



Riegelüberwachung

Anwendungsvorbehalt:

- Feuer- und Rauchschutztüren müssen mit einem Kabelkanal o.ä. vorgefertigt sein.
- Für die Funktionssicherheit muß das vollständige Herausfahren des Riegels gewährleistet sein.

1. Voraussetzungen:

- 1.1 Im Türblatt müssen alle Befestigungsbohrungen und Durchbrüche für Beschläge, Türschließer usw. vor der Installation des Schlosses eingebracht werden.
- 1.2 Die Profilöffnung zur Aufnahme des Schlosskastens muß die dargestellte Mindestgröße aufweisen (Abb. 2).
- 1.3 Das Anschlusskabel sollte möglichst nach unten fortgeführt werden (Abb. 1). Im Ausnahmefall darf das Kabel neben dem Schlosskasten nach oben verlaufen.
- 1.4 Der Kabelverlauf muß so ausgebildet sein, dass keine Beschädigungen möglich sind.
- 1.5 Auf der Bandseite der Tür muß ein flexibler Kabelübergang so installiert sein, dass das Kabel in keiner Türstellung beschädigt werden kann.
- 1.6 Die Verbindung des Kabelübergangs mit der wandseitigen Anschlussleitung sollte nachträglich leicht lösbar sein, um ein Aushängen des Türblattes zu ermöglichen.
Die Länge des Anschlusskabels ist entsprechend der Lage der Anschlussdose auszuwählen.

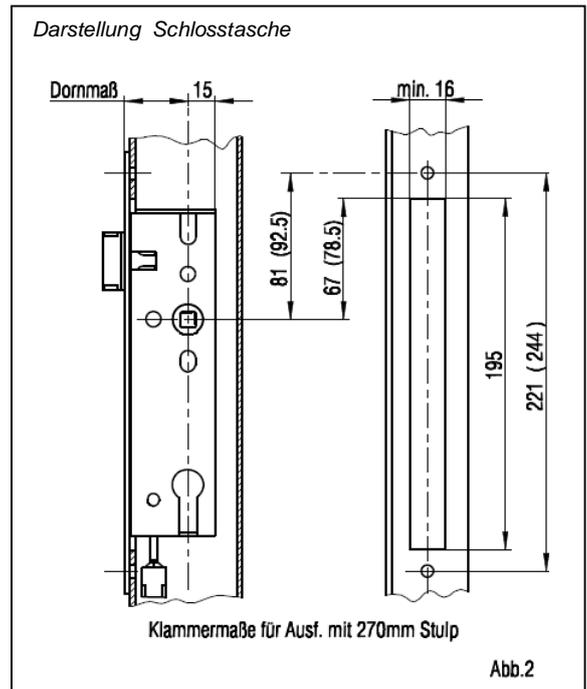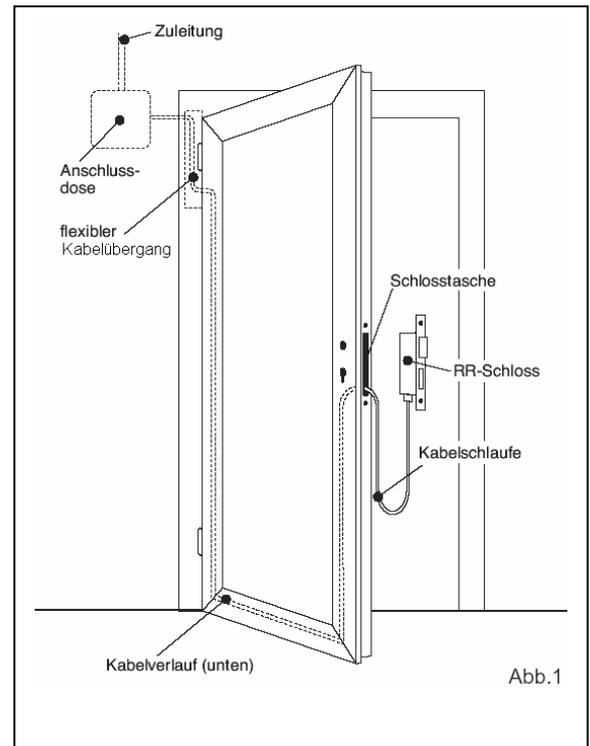

Diese Gebrauchs- und Installationsanleitung bitte dem Benutzer übergeben

2. Anschlussdaten:


2.1 Kontaktbelastbarkeit

- Stromstärke 100 mA (max.)
- Spannung 30 V DC (max.)

2.2 Anschlussbelegung (Abb. 3)

Hinweis:

Bei induktiver oder kapazitiver Last sind in der angeschlossenen Schaltung zusätzliche Sicherungsmaßnahmen zum Schutz gegen Spitzenströme vorzusehen.

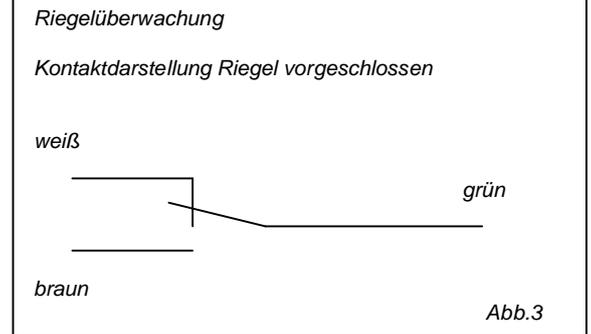

3. Installation:

3.1 Anschlusskabel so verlegen, dass sich in der Schlosstasche, zur besseren Demontage des Schlosses, eine Kabelschleife bildet (Abb. 1).

3.2 Beim Einsetzen des Schlosses ist darauf zu achten, dass keine Beschädigung des Anschlusskabels durch die Befestigungsschrauben des Beschlages etc. auftreten kann.

3.3 Den flexiblen Kabelübergang installieren.

3.4 Anschlusskabel in der Anschlussdose o.ä. mit der Zuleitung bzw. Ansteuerung verbinden und Funktionskontrolle durchführen.

4. Zubehör:

(nicht im Lieferumfang enthalten)

4.1 Anschlusskabel LIYY (3 x 0,14 mm²) wahlweise

- Länge: 4 m B 5490 0100
- Länge: 8 m B 5490 0101

4.2 Verdeckter Kabelübergang wahlweise

- für Massivtüren B 5527 0000
- für Rohrrahmentüren B 5527 0001



BKS GmbH, D-42502 Velbert
 Telefon (02051) 201-0
 Telefax (02051) 201-431
www.bks.de www.g-u.de

Hinweis

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die BKS GmbH haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument; ferner übernimmt die BKS GmbH keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf Lieferung, Leistung oder Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Dieses Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Ohne schriftliche Genehmigung der BKS GmbH darf dieses Dokument weder vollständig noch in Auszügen kopiert oder in anderer Form vervielfältigt werden.

Diese Gebrauchs- und Installationsanleitung bitte dem Benutzer übergeben

C 59 708 000 - A