



TEHNIKA PROZORA
TEHNIKA VRATA
SUSTAVI AUTOMATSKIH ULAZNIH VRATA
SUSTAVI ZA UPRAVLJANJE ZGRADAMA



AKTUALNE INFORMACIJE O PROIZVODIMA ZA IZVOĐAČE

1

Predpripremljeni prag GU-thermostep za podizno-klizne elemente

Vorsprung mit System





Predpripremljeni prag GU-thermostep za podizno-klizne elemente

GU-thermostep 164 i 204 pružaju uslugu koja vam omogućuje naručivanje unaprijed izbušenog i predmontiranog podnog praga izrađenog potpuno po mjeri. Tako je moguće skratiti vrijeme izrade i smanjiti trošak obrade kako bi se smanjili troškovi za vas kao izvođača. Ova usluga obuhvaća razne stupnjeve predpripremljenosti između kojih možete odabrati željeni.

- Nema potrebe držanja pojedinačnih dijelova na skladištu čime se smanjuju veličina i troškovi skladišta
- Nema otpada i ostataka
- Skraćeno vrijeme i smanjeni troškovi izrade
- Smanjenje pogrešaka pri rezanju
- Smanjenje pogrešaka pri izračunu i narudžbi podnog praga


Premium: Visok stupanj predpripremljenosti

Isporuka obuhvaća podni prag odrezan na mjeru, sa svim potrebnim dijelovima, ugrađen i učvršćen vijcima. Kutni spojevi su ugrađeni, a svi potrebni radovi brtvljenja su izvedeni.

Ekskluziv: Najviši stupanj predpripremljenosti


Sljedeći elementi mogu se naručiti po mjeri:

- Produžeci za profil za vremenske utjecaje (25, 40, 60 mm)
- Proširenja profila
- Brave podiznog pogonskog mehanizma D27,5 i D37,5
- Kolica sa spojnom šipkom po mjeri, u cijelosti predmontirano
- Vodeća tračnica P 1786 i P 1850 po mjeri uklj. pribor za sustave profila od drva
- Komplet pribora za građevinski spoj
- HS CleanUnit
- Komforni paket s HS LiftUnit i prigušnicom pogonske ručke u Light varijanti do mase krila 200 kg i Heavy do mase krila 400 kg
- Opcijski s pogonskom ručkom (poluolivom) DIRIGENT i sigurnosnim paketom za protuprovalnu zaštitu prema RC 2

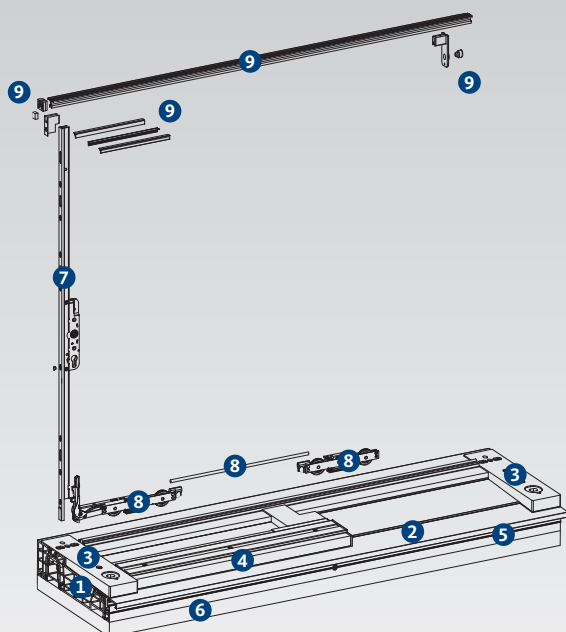

Stupanj predizrade

	Premium	Exklusiv
1 Podni prag	■	■
2 Profil za zaštitu od vremenskih utjecaja	■	■
3 Kutni spoj	■ ugrađen	■
4 Nasadna tračnica	■ ugrađena	■
5 Produžetak profila za vremenske utjecaje		■
6 Proširenje profila		■
7 Brava podiznog pogonskog mehanizma		■
8 Kolica sa spojnom šipkom		■ predmontirano
9 Vodeća tračnica P 1786 i P 1850 uklj. pribor		■

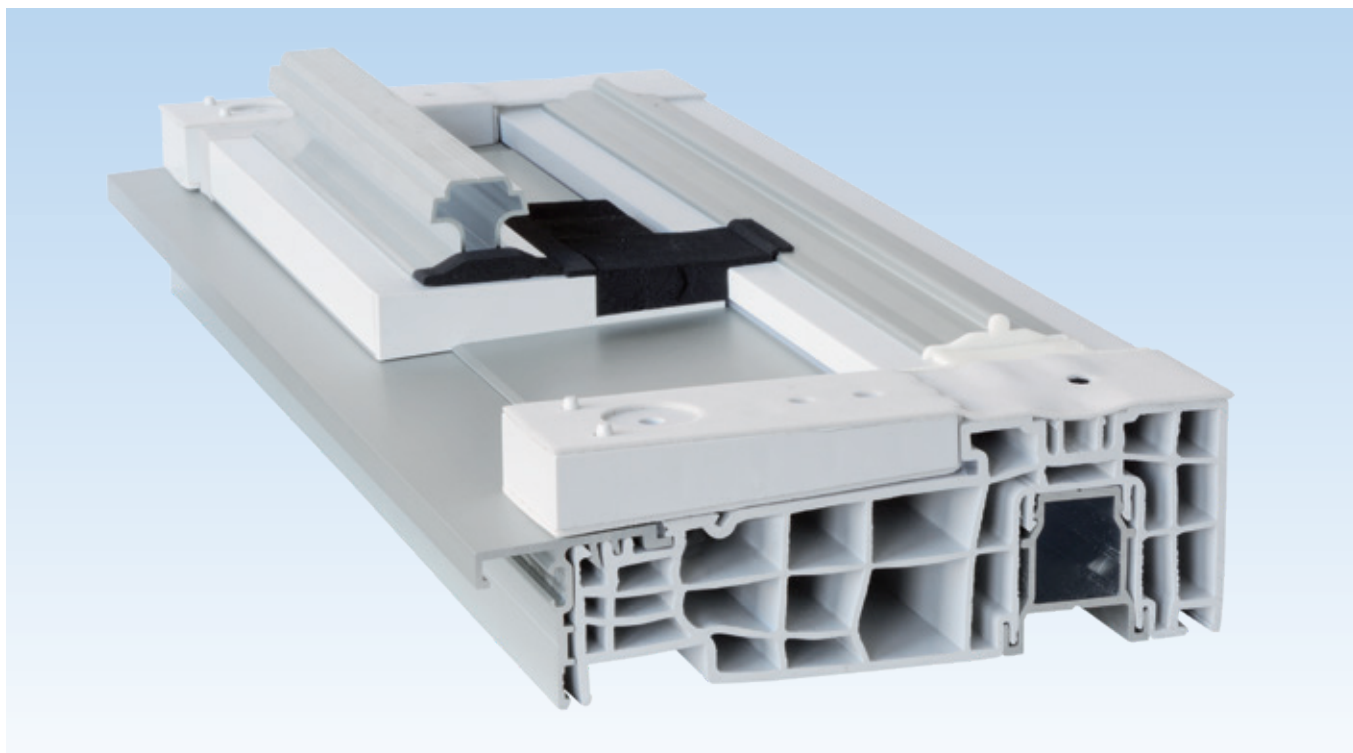

Predmontirani podni prag na najvišem stupnju dovršenosti (na gornjoj slici je prikazan GU-thermostep 204 za Veka Slide 82)

Raspoloživi su sljedeći podizno-klizni sustavi:

Podizno-klizni sustav za PVC		
Sustavi profila	Shema A	Shema C
Veka Slide 82	■	■
Profine PremiDoor 88	■	■
Aluplast HST 85	■	■
Rehau Geneo	■	■
Rehau Synego	■	■
Gealan S 8000	■	■
Gealan S 9000	■	■
Schüco ThermoSlide SI 82	■	■
Aluplast Ideal 4000	■	■
Salamander eD	■	■
Schüco Corona CT 70	■	■

Podizno-klizni sustav za drvo		
Debljina krila [mm]	Shema A	Shema C
56	■	■
68	■	■
78	■	■
88	■	■
90	■	■
92	■	■
110	■	■



TEHNIKA PROZORA
TEHNIKA VRATA
SUSTAVI AUTOMATSKIH ULAZNIH VRATA
SUSTAVI ZA UPRAVLJANJE ZGRADAMA

GU d.o.o.

Dr. Slavka Rozgaja 5

HR-47000 Karlovac

Tel. +385 47 649 210

Fax. +385 47 649 225

office@g-u.hr

www.g-u.com

Printed in Germany

04/2019

WP00420-12-1-2



Vorsprung mit System

