FENSTERTECHNIK
TÜRTECHNIK
AUTOMATISCHE EINGANGSSYSTEME
GEBÄUDEMANAGEMENTSYSTEME

TÜRTECHNIK – PLANUNGSHANDBUCH UND BESTELLKATALOG

Systemlösungen für Rohrrahmentüren

Ausgabe 08/2026

Vorsprung mit System

G-U BKS FERCO

Die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas

Öffnen, Bewegen, Schließen, Sichern – unter dem Motto „Vorsprung mit System“ bietet die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas wegweisende Lösungen für Fenstertechnik und Türtechnik, Automatische Eingangssysteme und Gebäudemanagementsysteme. Mit ihren Systemmarken liefert die Gruppe Lösungen für Einbruchhemmung an Türen und Fenstern, für barrierefreies Bauen, für Türen in Flucht- und Rettungswegen bis hin zu individuellen Fassadenlösungen für Objekte.

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge

Bei GU in Ditzingen ist der Sitz der Unternehmensgruppe, Entwicklung, Verwaltung und Produktion moderner Baubeschläge für die Fenster- und Türtechnik. Sie ist mit verschiedenen flexiblen Montagebereichen, einer modernen Stanzerei und einer Galvanik ausgestattet.

BKS GmbH

BKS fertigt mechanische und elektronische Schließzylinder, Schlösser und Schließsysteme sowie Panikschlösser für Flucht- und Rettungswege.
Für die Zutrittskontrolle werden aufeinander abgestimmte mechanische und elektronische Systemlösungen angeboten.

FERCO International S.A.S.

Ferco ist die größte Produktionsstätte für Fensterbeschläge in Frankreich. Als Niederlassung der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas bietet Ferco außerdem Kundenbetreuung und Vertrieb für alle Produkte der Gruppe in Frankreich.

GU Automatic

GU Automatic offeriert innovative, sichere und zuverlässige Lösungen für automatische Eingangssysteme und Türautomatik, Karusselltüren, Glasschiebewände, Sicherheitsrundschleusen und Personenvereinzelung.

ela-soft

Mit dem erfolgreichen Gebäudemanagement- und Organisations-System GEMOS zählt ela-soft zu den Markt- und Technologieführern in der Gebäudetechnik-Branche.

Allgemeine Informationen

Inhaltsverzeichnis 7

Schloss- und Beschlagkombinationen

Serienübersicht 15
Ein- und zweiflügelige Türen mit Normalfunktion 28
Ein- und zweiflügelige Türen mit Panikfunktion 56
Sonderanwendungen 176

Schlösser und Mehrfachverriegelungen
für PZ und CHRZ

Inhaltsverzeichnis 185
Übersicht – Produktmerkmale 186
Manuell verriegelnde Verschlusssysteme 190
Selbstverriegelnde Verschlusssysteme 306
Zubehör 382

Beschläge für Fluchttüren nach EN 1125

Inhaltsverzeichnis 431
Elektrisch verriegelte Touch Bar (EVT) 432
Druckstangen 434
Stangengriffe 438
Aufliegende Fluchttürverschlüsse 446
Zubehör 458

Fluchttürsicherung

Inhaltsverzeichnis 463
Fluchttürsteuerungen 464
Verriegelungselemente 472
Zubehör für Fluchttürsteuerungen 474
Visualisierung und Systemmanagement 476

Ergänzende Informationen

Technische Informationen 481
Wissenswertes 513

Allgemeine Informationen

Inhaltsverzeichnis

Service mit System

Service, Planung, Seminare 8

Bestellen leicht gemacht

Der Weg durch den Katalog 10
Materialien und Oberflächen 12
Piktogramme einfach erklärt 13

Service mit System

Ein Produkt allein ist noch keine Lösung. Nur mit der richtigen Planung und Anwendung stimmen auch Sicherheit, Funktion und Wirtschaftlichkeit. Deshalb setzt die GU-Gruppe den Systemgedanken des Produktprogramms konsequent im Serviceangebot fort. Persönliche und kompetente Beratung, kostenlose Onlineunterstützung und ein umfassendes Programm an Fachseminaren greifen dabei eng ineinander – und erleichtern Kunden den Arbeitsalltag.

Objektberatung

Wir erleichtern Ihren Arbeitsalltag: Die Objektberatung unterstützt Architekten und Planer zum Beispiel durch objektspezifische Zeichnungen und Türlisten, mit Kabelplänen und Ausschreibungstexten oder durch Konzeptentwürfe samt Funktionsbeschreibungen. Unsere durchdachten und aufeinander abgestimmten Systemlösungen garantieren dabei beste Funktionalität bei der Einhaltung der notwendigen Normen und Richtlinien.

Tür-Engineering

Schritt für Schritt zur passenden Türlösung: Das Tür-Engineering der GU-Gruppe ist die effiziente Methode zur individuellen Tür-Konfiguration. Anhand von Funktionsmustern werden dabei Lösungen erstellt, welche die verschiedenen Gewerke klug übergreifen. Für maximale Planungssicherheit sorgt die Dokumentation anhand anschaulicher Türkonfigurationslisten.

AusschreibungsManager

Vollständig, rechtlich sicher und technisch auf dem neuesten Stand: Mit dem AusschreibungsManager stellen wir Architekten und Planern ein ebenso komfortables wie effektives Onlinetool zur Verfügung, mit dem sich mühelos Leistungsbeschreibungen und fertige Ausschreibungen zusammenstellen lassen – und das für alle Produkte der GU-Gruppe.

Customer Information System

Einfach per Mausklick: Das Customer Information System (CIS) ist ein Bestell- und Informationssystem für alle Produkte der GU-Gruppe. Mit der Onlineplattform können Sie rund um die Uhr und sieben Tage die Woche auf wichtige Informationen zugreifen: von der Angebotserstellung bis zur Verfügbarkeitsprüfung in Echtzeit, von der Bestellung bis zur Auftragsverfolgung.

confiGUrator

Die richtigen Produkte in der richtigen Anzahl: Der praktische confiGUrator ist eine Onlineplattform zur genauen Ermittlung von Stücklisten und Beschlagauflösungen. Anhand objektbezogener Vorgaben erhalten Sie in wenigen Sekunden eine technisch korrekte Stückliste. Die Datenermittlung basiert auf aktuellen Konditionen und technischen Grundlagen.



Seminare und Schulungen

Praxiswissen aus erster Hand: Mit rund 160 Veranstaltungen jährlich bietet Ihnen die GU-Gruppe ein breit gefächertes Angebot an Seminaren und Schulungen. Auf dem Programm stehen dabei zum Beispiel Produktinnovationen und deren Anwendung, aktuelle Trends in der Architektur, aber auch Normen und Richtlinien. Einige Seminare und Schulungen sind als Fortbildungsveranstaltungen der Architekten- und Ingenieurkammer zertifiziert und werden anerkannt.

CE-zertifizierte Produkte

Sicherheit schwarz auf weiß: Die Schlösser der Serien 18 und 19 und die Mehrfachverriegelungen SECURY 19 sind CE-zertifiziert. Damit bestätigt die GU-Gruppe ihren Kunden, dass diese Produkte den Anforderungen der Europäischen Union entsprechen. Außerdem übernehmen wir mit dem Anbringen der CE-Kennzeichnung die Verantwortung dafür, dass die Produkte alle in der Leistungserklärung definierten Eigenschaften erfüllen.



Kostenloser Download

Für vereinfachte Planung: Mit dem breit gefächerten Download-Angebot unserer Unternehmens-Website lassen sich produktbezogene Informationen und Anwendungen schnell, bequem und kostenlos auf die eigene Festplatte laden: Von Produktunterlagen und Werkzeichnungen über die Leistungserklärungen bis hin zu Softwarelösungen.

Bestellen leicht gemacht

Der Weg durch den Katalog

Türsituationen

Die grafischen Beispiele stellen verschiedene Türsituationen zur weiteren Orientierung dar. Wir haben unterschiedliche Türausführungen (ein- oder zweiflügelige Türen) und Türbeschlagausstattungen abgebildet. Die Kennzeichnung der einzelnen Türsituationen (z. B. RPZO 110) erleichtern die Suche im Katalogteil „Türkombinationen“. Die Beschreibung der Kennzeichnung gibt einen ersten Hinweis auf die jeweiligen Schlossausführungen.

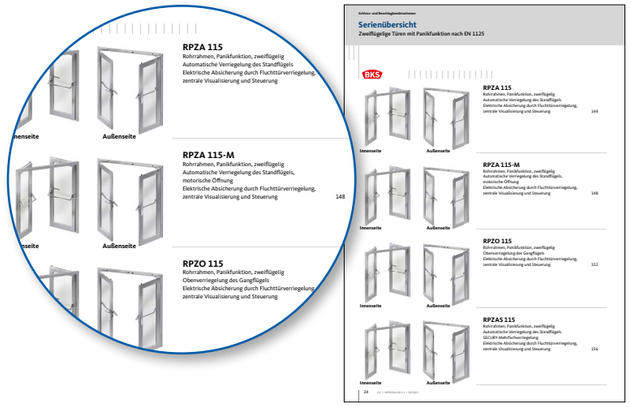

Kombinationen

Die ausgewählte Türsituation ist auf jeweils vier Seiten näher beschrieben. Neben der grafischen Abbildung finden Sie eine detaillierte Funktionsbeschreibung und beispielhafte Anwendungsmöglichkeiten.

Produktauswahl Schlösser

Auf dieser Beispielseite sind die verschiedenen Schlösser aufgelistet. Das notwendige Zubehör ist ebenfalls enthalten. Die Nummerierung der einzelnen Teile in der Grafik bietet eine Hilfestellung, um schrittweise die Ausstattung auszuwählen.

Die abgebildeten Artikelnummern stellen nur eine Auswahl der einzelnen Artikel dar.
Im Produktkatalog finden sich weitere Varianten. Die entsprechenden Katalogseiten sind den Tabellen zu entnehmen.

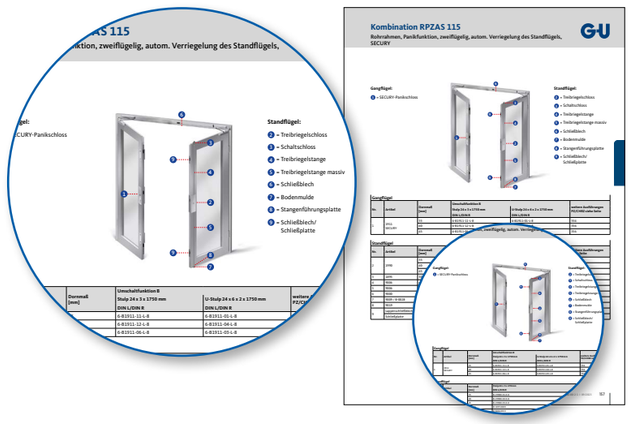

Produktauswahl Elektronik

Zu jeder Türsituation werden die Erweiterungsmöglichkeiten der Schlösser durch Überwachungsfunktionen angegeben.

Aus den erweiterten Grafiken und der zugehörigen Tabelle ist die Anbindung an die Fluchttürverriegelung sowie die Zentrale Visualisierung und Steuerung dargestellt. Die zugehörigen elektronischen Komponenten sind ebenfalls im Produktkatalog enthalten. Die Seiten sind der Tabelle zu entnehmen.

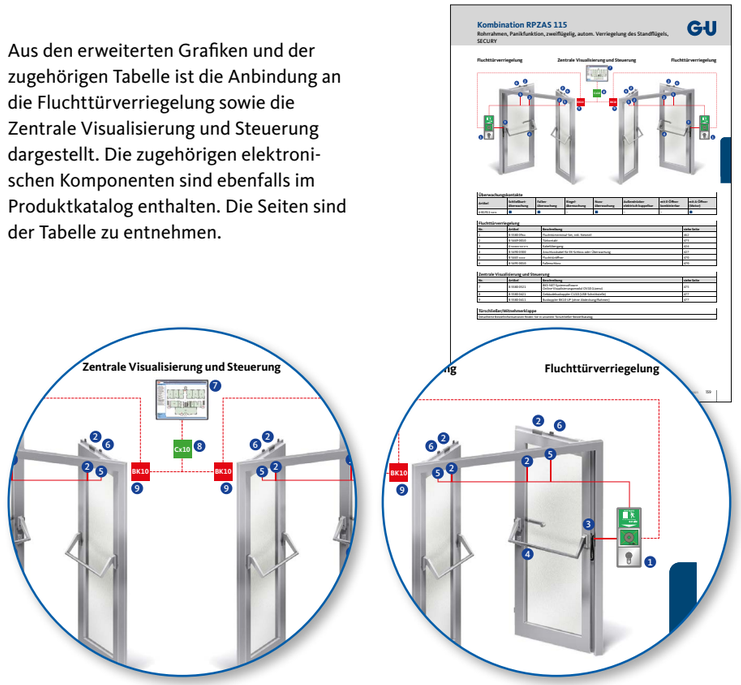

Produkte

Auf den Doppelseiten finden Sie neben dem Produktfoto und den Maßzeichnungen eine detaillierte Funktionsbeschreibung des Produkts.
Die Tabellen geben die entsprechenden Bestellnummern für Schlösser mit Profilzylinder oder Schweizer Rundzylinder an. Je nach Produkt finden sich hier auch Beschreibungen der weiteren Varianten.

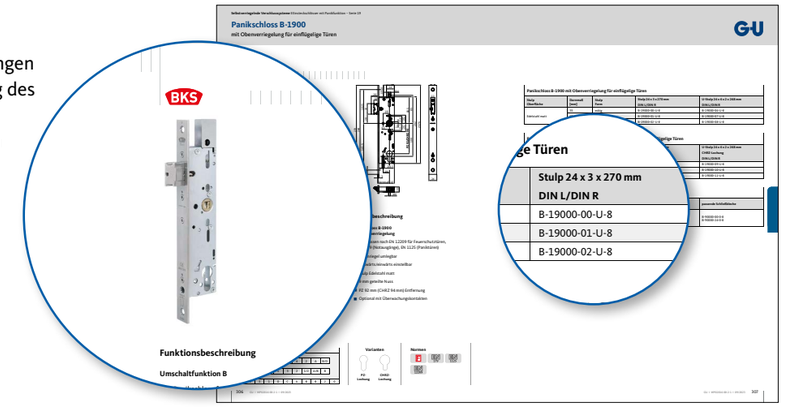

Bestellen leicht gemacht

Materialien und Oberflächen

BKS

Standardfarben

Die Oberflächen und Materialien sind durchgängig für Fenster- und Türgriffe. Wir verwenden hochwertige Aluminiumlegierungen für das Beschlagprogramm. Unsere Beschläge aus Edelstahl sind rostfrei und zeichnen sich durch hervorragende Gebrauchseigenschaften aus. Durch produktspezifische Beschichtungsverfahren kann auch bei diversen RAL-Tönen eine optimale widerstandsfähige Oberfläche mit besonders langer Lebensdauer von uns erreicht werden.

Oberfläche 1: Silber/EV1-Optik

Durch seine kühle, leicht spiegelnde Oberfläche bietet Silber/EV1-Optik die optimale Ergänzung im zeitgemäßen Interieur. Diese robuste Oberfläche besticht besonders durch ihre Stoß- und Kratzfestigkeit.

Oberfläche 8: Edelstahl matt

Die Oberfläche Edelstahl matt ist besonders unempfindlich und ist daher eine optimale, umweltfreudliche Alternative zu anderen Oberflächenbeschichtungen.

Oberfläche 3: Messing PVD

Unsere hochwertigen Beschläge mit Messing-Optik werden aus Edelstahl mit einer Titanbeschichtung (PVD) gefertigt. Herausragende Eigenschaften wie Korrosionsbeständigkeit, Abriebfestigkeit und geringer Pflegeaufwand zeichnen diese Oberfläche aus.

Oberfläche 7: weiß (RAL 9016)

Oberfläche 9: weitere Oberflächen auf Anfrage

Auf Anfrage erhalten Sie unsere Beschlaglösungen auch in diversen Sonderfarben. Individuelle Designlösungen und Farbkonzepte lassen sich so im gesamten Gebäude umsetzen.

***Bestellbeispiel für die Auswahl der Farbe**

Rosetten-Drückergarnitur
Vierkant = 8 mm = B-72030-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform = PZ – oval = 0
Drückermodell = RONDO H1.1 = 1
Oberfläche = Edelstahl matt = 8
Weitere Oberflächen erhalten Sie auf Anfrage.

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72030-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72030-01-0-8

Bestellen leicht gemacht

Piktogramme einfach erklärt

Folgende Piktogramme werden in diesem Katalog verwendet:

EN 1125 — Diese Produkte sind als Paniktürverschlüsse nach EN 1125 zugelassen.

EN 179 — Diese Produkte sind als Notausgangsverschlüsse nach EN 179 zugelassen.

F — Diese Produkte sind geeignet für den Einsatz in Brandschutztüren.

EltVTR — Diese Produkte wurden geprüft nach den Richtlinien für elektronische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen.

BKS NET — Diese Produkte können in Türmanagementsysteme wie BKS-NET eingebunden werden.

CE — Diese Produkte sind CE-zertifiziert.

EN 1906 — Diese Produkte wurden nach EN 1906 geprüft.

DIN 18040 — Diese Produkte sind geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040.

VdS — Diese Produkte sind anerkannt und bewertet nach individuellen Richtlinien zur Schadensverhütung durch die VdS Schadenverhütung GmbH.

RC — Diese Produkte sind geprüft und zertifiziert in den unterschiedlichsten Sicherheitsklassen für individuelle Ansprüche an die Einbruchsicherheit.

EN 14846 — Diese Produkte wurden nach EN 14846 geprüft.

DIN links oder DIN rechts?

Die Bestellnummern im Katalog unterscheiden je nachdem, ob die Tür nach außen oder innen öffnet und rechts oder links angeschlagen ist.

Tür nach außen öffnend

Wechselgarnitur rechts
Innen: Türdrücker rechtszeigend
Außen: Knauf linkszeigend





Wechselgarnitur links
Innen: Türdrücker linkszeigend
Außen: Knauf rechtszeigend

Tür nach innen öffnend

Wechselgarnitur rechts
Innen: Türdrücker rechtszeigend
Außen: Knauf linkszeigend





Wechselgarnitur links
Innen: Türdrücker linkszeigend
Außen: Knauf rechtszeigend

Schloss- und Beschlagkombinationen

Serienübersicht

Einflügelige Türen mit Normalfunktion

Innenseite

Außenseite

RNE 100
Rohrrahmen, Normalfunktion, einflügelig 28

Innenseite

Außenseite

RNEO 400
Rohrrahmen, Normalfunktion, einflügelig
Obenverriegelung 32

Innenseite

Außenseite

RNE 120
Rohrrahmen, Normalfunktion, einflügelig 36

Innenseite

Außenseite

RNEO 420
Rohrrahmen, Normalfunktion, einflügelig
Obenverriegelung 40

Serienübersicht

Zweiflügelige Türen mit Normalfunktion

BKS

Innenseite

Außenseite

RNZA 150

Rohrrahmen, Normalfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels 44

Innenseite

Außenseite

RNZO 150

Rohrrahmen, Normalfunktion, zweiflügelig
Obenverriegelung des Gangflügels 48

Innenseite

Außenseite

RNZA 180

Rohrrahmen, Normalfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels 52

Serienübersicht

Einflügelige Türen mit Panikfunktion nach EN 179

Innenseite

Außenseite

RPE 100

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 56

Innenseite

Außenseite

RPEO 400

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig
Obenverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 60

Innenseite

Außenseite

RPES 100

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig
SECURY-Mehrfachverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 64

Innenseite

Außenseite

RPE 120

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 68

Serienübersicht

Einflügelige Türen mit Panikfunktion nach EN 179

BKS

Innenseite

Außenseite

RPE 210

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 72

Innenseite

Außenseite

RPEO 420

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig
Obenverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 76

Innenseite

Außenseite

RPES 120

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig
SECURY-Mehrfachverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 80

Innenseite

Außenseite

RPE 105

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 84

Innenseite

Außenseite

RPEO 405

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig
Obenverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 88

Innenseite

Außenseite

RPES 105

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig
SECURY-Mehrfachverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 92

Innenseite

Außenseite

RPE 125

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 96

Serienübersicht

Einflügelige Türen mit Panikfunktion nach EN 1125

BKS

Innenseite

Außenseite

RPEO 425

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig
Obenverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 100

Innenseite

Außenseite

RPES 125

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig
SECURY-Mehrfachverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 104

Zweiflügelige Türen mit Panikfunktion nach EN 179

Innenseite

Außenseite

RPZA 110

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 108

Innenseite

Außenseite

RPZA 110-M

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels, motorische Öffnung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 112

Innenseite

Außenseite

RPZO 110

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig
Obenverriegelung des Gangflügels
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 116

Innenseite

Außenseite

RPZAS 110

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels
SECURY-Mehrfachverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 120

Serienübersicht

Zweiflügelige Türen mit Panikfunktion nach EN 179

BKS

Innenseite

Außenseite

RPZA 170

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung

124

Innenseite

Außenseite

RPZA 170-M

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels, motorische Öffnung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung

128

Innenseite

Außenseite

RPZO 170

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig
Obenverriegelung des Gangflügels
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung

132

Innenseite

Außenseite

RPZA 210

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung

136

Serienübersicht

Zweiflügelige Türen mit Panikfunktion nach EN 179

Innenseite

Außenseite

RPZAS 170

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels
SECURY-Mehrfachverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung

140

Serienübersicht

Zweiflügelige Türen mit Panikfunktion nach EN 1125

Serienübersicht

Zweiflügelige Türen mit Panikfunktion nach EN 1125

BKS

Innenseite Außenseite

RPZA 115

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 144

Innenseite Außenseite

RPZA 115-M

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels, motorische Öffnung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 148

Innenseite Außenseite

RPZO 115

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig
Obenverriegelung des Gangflügels
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 152

Innenseite Außenseite

RPZAS 115

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels
SECURY-Mehrfachverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 156

Innenseite Außenseite

RPZA 175

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 160

Innenseite Außenseite

RPZA 175-M

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels, motorische Öffnung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 164

Innenseite Außenseite

RPZO 175

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig
Obenverriegelung des Gangflügels
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 168

Innenseite Außenseite

RPZAS 175

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels
SECURY-Mehrfachverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 172

Sonderanwendungen

Höher gelegte Fluchttürfunktion am Standflügel	176
Höher gelegte Fluchttürfunktion am Gangflügel	177
Fluchttürverriegelung	178
Kindergartenlösung	179
Automatische Türfunktion	180
Fluchttürverriegelung – zweiflügelig	181
Kindergartenlösung – zweiflügelig	182
Automatische Türfunktion – zweiflügelig	183

Kombination RNE 100

Rohrrahmen, Normalfunktion, einflügelig

Kombination RNE 100

Rohrrahmen, Normalfunktion, einflügelig

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Außen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Anwendungsmöglichkeiten

- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Lagerräume
- Kellerräume
- Nebeneingangstüren
- Putzmittelräume

Gangflügel:

1 = Feuerschutztürschloss

2 = Schließblech

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R		weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1828	35	B-18280-01-U-8		232
		40	B-18280-02-U-8		232
		45	B-18280-03-U-8		232
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Stulp 24 x 3 x 245 mm DIN L**	**DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1311	35	B 1311 0053	B 1311 0054	210
		40	B 1311 0055	B 1311 0056	210
		45	B 1311 0057	B 1311 0058	210

Zarge

Schließblech				
Nr.	**Artikel**			**siehe Seite**
2	Flachschließblech	DIN L/DIN R	B-90000-04-0-8	392
	Lappenschließblech	DIN L	B-90000-58-L-8	393
		DIN R	B-90000-58-R-8	

Kombination RNE 100

Rohrrahmen, Normalfunktion, einflügelig

BKS

Innenseite

Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72030-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72040-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72030-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform = PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell = RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche = Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72030-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72030-01-0-8

Kombination RNE 100

Rohrrahmen, Normalfunktion, einflügelig

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1828	■	■	■	■	–	■
1311	–	–	■	–	–	■

Türüberwachung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für Überwachung	429
2	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
3	B 5469 0010	Türkontakt	475

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RNEO 400

Rohrrahmen, Normalfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

Kombination RNEO 400

Rohrrahmen, Normalfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen, dabei wird über die Stange die Falle vom Schnappriegelschloss eingezogen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Außen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Anwendungsmöglichkeiten

- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Lagerräume
- Kellerräume
- Nebeneingangstüren
- Putzmittelräume

Gangflügel:

1. = Feuerschutztürschloss mit Obenverriegelung
2. = Schnappriegelschloss
3. = Treibriegelstange
4. = Schließblech

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R			weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1839	35	B-18390-01-U-8			236
		40	B-18390-02-U-8			236
		45	B-18390-03-U-8			236
2	1795	35, 40, 45	B 1795 0001			383
3	9006	35, 40, 45	Stangenlänge	1385 mm	B 9006 0022	410
				1500 mm	B 9006 0013	410

Zarge

Schließblech				
Nr.	**Artikel**			**siehe Seite**
4	Flachschließblech	DIN L/DIN R	B-90000-04-0-8	392
	Lappenschließblech	DIN L	B-90000-58-L-8	393
		DIN R	B-90000-58-R-8	
	Lappenschließblech für 1795	DIN L/DIN R	B 9000 0567	398

Kombination RNEO 400

Rohrrahmen, Normalfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

BKS

Innenseite

Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72030-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72040-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72030-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72030-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72030-01-0-8

Kombination RNEO 400

Rohrrahmen, Normalfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1839	■	■	■	■	–	■

Türüberwachung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für Überwachung	429
2	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
3	B 5469 0010	Türkontakt	475

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RNE 120

Rohrrahmen, Normalfunktion, einflügelig

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Außen

Der Türflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Anwendungsmöglichkeiten

- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Lagerräume
- Kellerräume

Kombination RNE 120

Rohrrahmen, Normalfunktion, einflügelig

Gangflügel:

1 = Feuerschutztürschloss

2 = Schließblech

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R		weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1828	35	B-18280-01-U-8		232
		40	B-18280-02-U-8		232
		45	B-18280-03-U-8		232
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Stulp 24 x 3 x 245 mm DIN L**	**DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1311	35	B 1311 0053	B 1311 0054	210
		40	B 1311 0055	B 1311 0056	210
		45	B 1311 0057	B 1311 0058	210

Zarge

Schließblech				
Nr.	**Artikel**			**siehe Seite**
2	Flachschließblech	DIN L/DIN R	B-90000-04-0-8	392
	Lappenschließblech	DIN L	B-90000-58-L-8	393
		DIN R	B-90000-58-R-8	

Kombination RNE 120

Rohrrahmen, Normalfunktion, einflügelig

BKS

Innenseite

Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*		Knauf			
B-72330-☐☐-0-☐		Rundknauf K1.1			
B-72530-☐☐-0-☐		Kugelknauf K2.1			
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*		Knauf			
B-72340-☐☐-0-☐		Rundknauf K1.1			
B-72540-☐☐-0-☐		Kugelknauf K2.1			
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72330-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72330-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72330-01-0-8

Kombination RNE 120
Rohrrahmen, Normalfunktion, einflügelig

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1828	■	■	■	■	–	■
1311	–	–	■	–	–	■

Türüberwachung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für Überwachung	429
2	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
3	B 5469 0010	Türkontakt	475

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RNEO 420

Rohrrahmen, Normalfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

Kombination RNEO 420

Rohrrahmen, Normalfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen, dabei wird über die Stange die Falle vom Schnappriegelschloss eingezogen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Außen

Der Türflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Anwendungsmöglichkeiten

- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Kellerräume
- Putzmittelräume

Gangflügel:

1. = Feuerschutztürschloss mit Obenverriegelung
2. = Schnappriegelschloss
3. = Treibriegelstange
4. = Schließblech

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R			weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1839	35	B-18390-01-U-8			236
		40	B-18390-02-U-8			236
		45	B-18390-03-U-8			236
2	1795	35, 40, 45	B 1795 0001			383
3	9006	35, 40, 45	Stangenlänge	1385 mm	B 9006 0022	410
				1500 mm	B 9006 0013	410

Zarge

Schließblech

Nr.	Artikel			siehe Seite
4	Flachschließblech	DIN L/DIN R	B-90000-04-0-8	392
	Lappenschließblech	DIN L	B-90000-58-L-8	393
		DIN R	B-90000-58-R-8	
	Lappenschließblech für 1795	DIN L/DIN R	B 9000 0567	398

Kombination RNEO 420

Rohrrahmen, Normalfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

BKS

Innenseite

Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*		Knauf			
B-72330-☐☐-0-☐		Rundknauf K1.1			
B-72530-☐☐-0-☐		Kugelknauf K2.1			
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*		Knauf			
B-72340-☐☐-0-☐		Rundknauf K1.1			
B-72540-☐☐-0-☐		Kugelknauf K2.1			
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72330-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72330-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72330-01-0-8

Kombination RNEO 420

Rohrrahmen, Normalfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1839	■	■	■	■	–	■

Türüberwachung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für Überwachung	429
2	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
3	B 5469 0010	Türkontakt	475

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RNZA 150

Rohrrahmen, Normalfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels

Kombination RNZA 150

Rohrrahmen, Normalfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Außen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Standflügel

Innen

Die Entriegelung des Standflügels kann erst nach Öffnung des Gangflügels erfolgen. Durch Betätigen des im Stulp des Falztreibriegelschlosses integrierten Hebels wird die Treibriegelstange manuell in das Türblatt gezogen. Eine anschließende Arretierung verhindert ein Ausfahren der Treibriegelstange. Die Verriegelung erfolgt automatisch durch die Treibriegelstange beim Schließen des Standflügels. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten möglich
- Über den Falztreibriegel wird der Standflügel nur im Bedarfsfall benutzt
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Lagerräume
- Verwaltungsbereiche

Gangflügel:

1 = Feuerschutztürschloss

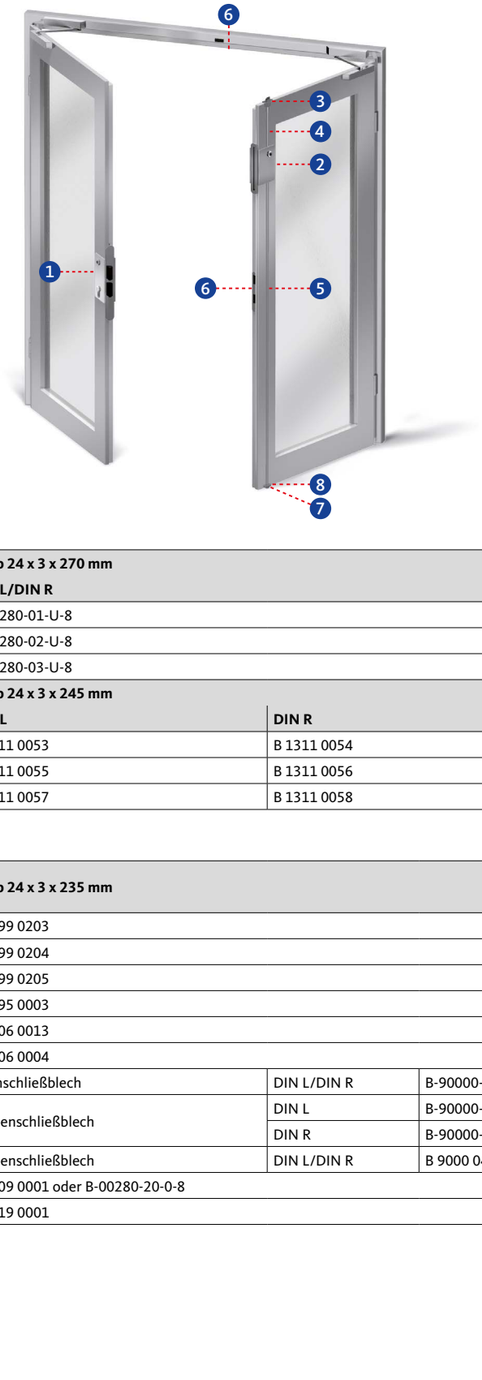

Standflügel:

2 = Falztreibriegelschloss
3 = Schaltschloss
4 = Treibriegelstange
5 = Treibriegelstange massiv
6 = Schließblech
7 = Bodenmulde
8 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R			weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1828	35	B-18280-01-U-8			232
		40	B-18280-02-U-8			232
		45	B-18280-03-U-8			232
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Stulp 24 x 3 x 245 mm DIN L**	**DIN R**		**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1311	35	B 1311 0053	B 1311 0054		210
		40	B 1311 0055	B 1311 0056		210
		45	B 1311 0057	B 1311 0058		210

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 235 mm			weitere Ausführungen siehe Seite
2	1899	35	B 1899 0203			386
		40	B 1899 0204			386
		45	B 1899 0205			386
3	1895	30 – 45	B 1895 0003			384
4	9006	mit Gleitstopfen	B 9006 0013			410
5	9006	massiv	B 9006 0004			410
6	9000	für 1828	Flachschließblech	DIN L/DIN R	B-90000-04-0-8	392
			Lappenschließblech	DIN L	B-90000-58-L-8	393
				DIN R	B-90000-58-R-8	
		für 1895	Lappenschließblech	DIN L/DIN R	B 9000 0490	398
7	9009 / B-0028	–	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8			412
8	9019	–	B 9019 0001			413

Kombination RNZA 150

Rohrrahmen, Normalfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels

BKS

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72030-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72040-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72030-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]



Kombination RNZA 150

Rohrrahmen, Normalfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1828	■	■	■	■	–	■
1311	–	–	■	–	–	■

Türüberwachung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für Überwachung	429
2	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
3	B 5469 0010	Türkontakt	475

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RNZO 150

Rohrrahmen, Normalfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

BKS

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen, dabei wird über die Stange die Falle vom Schnappriegelschloss eingezogen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Außen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Standflügel

Innen

Die Entriegelung des Standflügels kann erst nach Öffnung des Gangflügels erfolgen. Durch Betätigen des im Stulp des Falztreibriegelschlosses integrierten Hebels wird die Treibriegelstange manuell in das Türblatt gezogen. Eine anschließende Arretierung verhindert ein Ausfahren der Treibriegelstange. Die Verriegelung erfolgt automatisch durch die Treibriegelstange beim Schließen des Standflügels. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Über den Falztreibriegel wird der Standflügel nur im Bedarfsfall benutzt
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Lagerräume
- Verwaltungsbereiche

Kombination RNZO 150

Rohrrahmen, Normalfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

Gangflügel:

1 = Feuerschutztürschloss mit Obenverriegelung
2 = Schnappriegelschloss
3 = Treibriegelstange
8 = Schließblech

Standflügel:

4 = Falztreibriegelschloss
5 = Schaltschloss
6 = Treibriegelstange
7 = Treibriegelstange massiv
8 = Schließblech
9 = Bodenmulde
10 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R			weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1839	35	B-18390-01-U-8			236
		40	B-18390-02-U-8			236
		45	B-18390-03-U-8			236
2	1795	35, 40, 45	B 1795 0001			383
3	9006	35, 40, 45	Stangenlänge	1385 mm	B 9006 0022	410
				1500 mm	B 9006 0013	410

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 235 mm			weitere Ausführungen siehe Seite
4	1899	35	B 1899 0203			386
		40	B 1899 0204			386
		45	B 1899 0205			386
5	1895	30 – 45	B 1895 0003			384
6	9006	mit Gleitstopfen	B 9006 0013			410
7	9006	massiv	B 9006 0004			410
8	9000	für 1839	Flachschließblech	DIN L/DIN R	B-90000-04-0-8	392
			Lappenschließblech	DIN L	B-90000-58-L-8	393
				DIN R	B-90000-58-R-8	
		für 1895/1795	Lappenschließblech	DIN L/DIN R	B 9000 0490 und B 9000 0567	398
9	9009 / B-0028	–	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8			412
10	9019	–	B 9019 0001			413

Kombination RNZO 150

Rohrrahmen, Normalfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

BKS

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72030-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72040-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72030-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]



Kombination RNZO 150

Rohrrahmen, Normalfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1839	■	■	■	■	–	■

Türüberwachung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für Überwachung	429
2	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
3	B 5469 0010	Türkontakt	475

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RNZA 180

Rohrrahmen, Normalfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels

Kombination RNZA 180

Rohrrahmen, Normalfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Außen

Der Gangflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Standflügel

Innen

Die Entriegelung des Standflügels kann erst nach Öffnung des Gangflügels erfolgen. Durch Betätigen des im Stulp des Falztreibriegelschlosses integrierten Hebels wird die Treibriegelstange manuell in das Türblatt gezogen. Eine anschließende Arretierung verhindert ein Ausfahren der Treibriegelstange. Die Verriegelung erfolgt automatisch durch die Treibriegelstange beim Schließen des Standflügels. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Über den Falztreibriegel wird der Standflügel nur im Bedarfsfall benutzt
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Lagerräume
- Verwaltungsbereiche

Gangflügel:

1 = Feuerschutztürschloss

Standflügel:

2 = Falztreibriegelschloss
3 = Schaltschloss
4 = Treibriegelstange
5 = Treibriegelstange massiv
6 = Schließblech
7 = Bodenmulde
8 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R		weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1828	35	B-18280-01-U-8		232
		40	B-18280-02-U-8		232
		45	B-18280-03-U-8		232
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Stulp 24 x 3 x 245 mm** DIN L	DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
	1311	35	B 1311 0053	B 1311 0054	210
		40	B 1311 0055	B 1311 0056	210
		45	B 1311 0057	B 1311 0058	210

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 235 mm			weitere Ausführungen siehe Seite
2	1899	35	B 1899 0203			386
		40	B 1899 0204			386
		45	B 1899 0205			386
3	1895	30 – 45	B 1895 0003			384
4	9006	mit Gleitstopfen	B 9006 0013			410
5	9006	massiv	B 9006 0004			410
6	9000	für 1828	Flachschließblech	DIN L/DIN R	B-90000-04-0-8	392
			Lappenschließblech	DIN L	B-90000-58-L-8	393
				DIN R	B-90000-58-R-8	
		für 1895	Lappenschließblech	DIN L/DIN R	B 9000 0490	398
7	9009 / B-0028	–	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8			412
8	9019	–	B 9019 0001			413

Kombination RNZA 180

Rohrrahmen, Normalfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels

BKS

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*		Knauf			
B-72330-☐☐-0-☐		Rundknauf K1.1			
B-72530-☐☐-0-☐		Kugelknauf K2.1			
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*		Knauf			
B-72340-☐☐-0-☐		Rundknauf K1.1			
B-72540-☐☐-0-☐		Kugelknauf K2.1			
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72330-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]



Kombination RNZA 180

Rohrrahmen, Normalfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1828	■	■	■	■	–	■
1311	–	–	■	–	–	■

Türüberwachung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für Überwachung	429
2	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
3	B 5469 0010	Türkontakt	475

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPE 100

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig

Kombination RPE 100

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C
- Durchgangsfunktion D (nicht bei der 19er-Serie)

Außen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten
- Altenheime
- Nebeneingangstüren
- Nebeneingänge an Kindergärten, Schulen und Hotels

Gangflügel:

1 = Panikschloss

2 = Schließblech

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Umschaltfunktion B Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Schließzwangfunktion C Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Durchgangsfunktion D Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1820 B 1822 C 1824 D	35	B-18200-01-L-8	B-18220-01-L-8	B-18240-01-L-8	242 / 246 / 250
		40	B-18200-02-L-8	B-18220-02-L-8	B-18240-02-L-8	242 / 246 / 250
		45	B-18200-03-L-8	B-18220-03-L-8	B-18240-03-L-8	242 / 246 / 250
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Wechselfunktion** Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R**		**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1970 elektrisch kuppelbar	35	B-19700-00-U-8	B-19700-11-U-8		340
		40	B-19700-02-U-8	B-19700-13-U-8		340
		45	B-19700-04-U-8	B-19700-14-U-8		340
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Umschaltfunktion B** Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R**	**Schließzwangfunktion C** Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1910 selbstverriegelnd	35	B-19100-00-U-8	B-19100-10-U-8	–	320
		40	B-19100-01-U-8	B-19100-11-U-8	–	320
		45	B-19100-02-U-8	B-19100-12-U-8	–	320
	1912 selbstverriegelnd	35	–	–	B-19120-00-U-8	324
		40	–	–	B-19120-01-U-8	324
		45	–	–	B-19120-02-U-8	324

Zarge

Schließblech						
Nr.	**Artikel**			**siehe Seite**	**Artikel**	**siehe Seite**
2	Flachschließblech	DIN L/DIN R	B-90000-04-0-8 (Serie 18)	392	B-90000-00-0-8 (Serie 19)	392
	Lappenschließblech	DIN L	B-90000-58-L-8	393	B-90000-52-L-8	394
		DIN R	B-90000-58-R-8		B-90000-52-R-8	

Kombination RPE 100

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig

Innenseite

Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72030-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72040-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72030-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Kombination RPE 100

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig

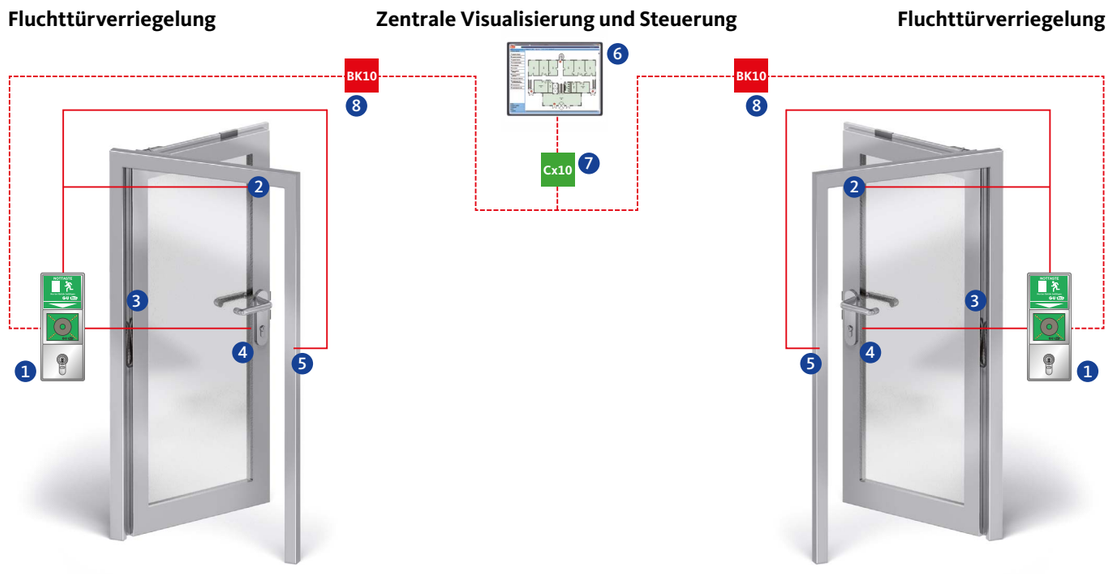

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1820 / 1822 / 1824	■	■	■	■	–	■
1910	■	■	–	■	–	–
1912	■	■	–	■	–	–
1970	inkl.	inkl.	–	inkl.	■	–
1920 EVP	■	–	–	–	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5465 040x	Fluchttüröffner	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
6	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
7	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
8	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPEO 400

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

Kombination RPEO 400

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C
- Durchgangsfunktion D (nicht bei der 19er-Serie)

Außen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten
- Altenheime
- Betriebstüren
- Nebeneingänge an Kindergärten, Schulen und Hotels

Gangflügel:

1. = Panikschloss mit Obenverriegelung
2. = Schnappriegelschloss
3. = Treibriegelrohr
4. = Schließblech

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Umschaltfunktion B Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R		Schließzwangfunktion C Stulp 24 x 3 x 270 mm (320 mm) DIN L/DIN R		Durchgangsfunktion D Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1830 B 1832 C 1834 D	35	B-18300-01-L-8		B-18320-01-L-8		B-18340-01-L-8	258 / 262 / 266
		40	B-18300-02-L-8		B-18320-02-L-8		B-18340-02-L-8	258 / 262 / 266
		45	B-18300-03-L-8		B-18320-03-L-8		B-18340-03-L-8	258 / 262 / 266
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Wechselfunktion** **Stulp 24 x 3 x 320 mm DIN L/DIN R**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 318 mm DIN L/DIN R**				**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1980 elektrisch kuppelbar	35	B-19800-00-U-8	B-19800-06-U-8				344
		40	B-19800-02-U-8	–				344
		45	B-19800-03-U-8	–				344
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Umschaltfunktion B** **Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R**	**Schließzwangfunktion C** **Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R**		**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1900 B 1902 C selbstver-riegelnd	35	B-19000-00-U-8	B-19000-06-U-8	B-19020-00-U-8	B-19020-06-U-8		308 / 312
		40	B-19000-01-U-8	B-19000-07-U-8	B-19020-01-U-8	B-19020-07-U-8		308 / 312
		45	B-19000-02-U-8	B-19000-08-U-8	B-19020-02-U-8	B-19020-08-U-8		308 / 312
2	1795	35, 40, 45	B 1795 0001					383
3	9006 für Serie 18/19	35, 40, 45	Stangenlänge	1385 mm	B 9006 0022			410
				1500 mm	B 9006 0013			410

Zarge

Schließblech						
Nr.	**Artikel**			**siehe Seite**	**Artikel**	**siehe Seite**
4	Flachschließblech	DIN L/DIN R	B-90000-04-0-8 (Serie 18)	392	B-90000-00-0-8 (Serie 19)	392
	Lappenschließblech	DIN L	B-90000-58-L-8	393	B-90000-52-L-8	394
		DIN R	B-90000-58-R-8		B-90000-52-R-8	
	Lappenschließblech für 1795	DIN L/DIN R	B 9000 0567	398		

Kombination RPEO 400

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

BKS

Innenseite

Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72030-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72040-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72030-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]



Kombination RPEO 400

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

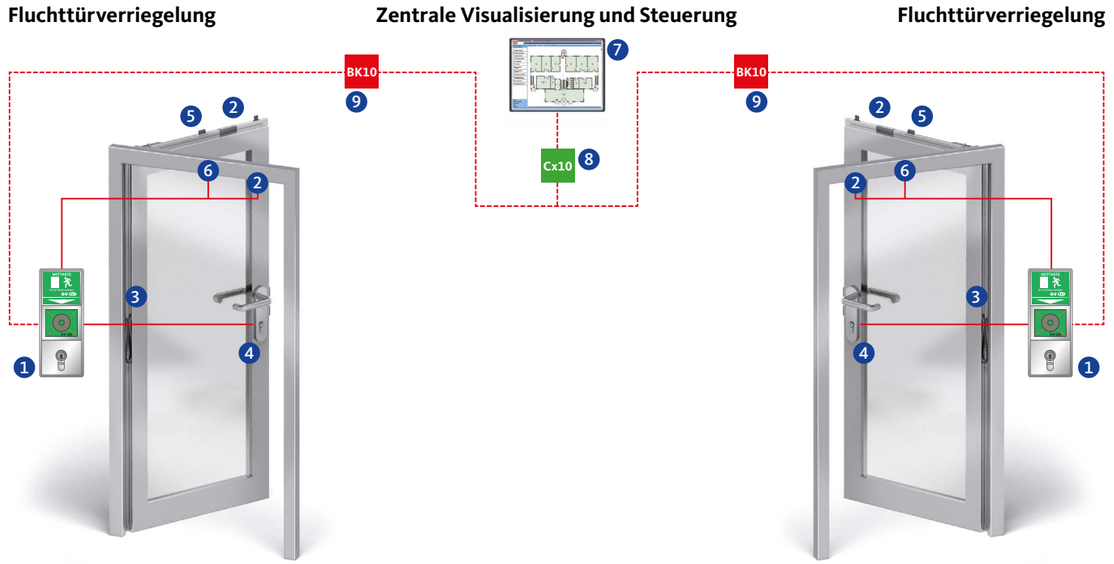

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1830 / 1832 / 1834	■	■	■	■	–	■
1900	■	■	–	■	–	–
1902	■	■	–	■	–	–
1980	inkl.	inkl.	–	inkl.	■	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5495 0010	Fallenschloss	472
6	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPES 100

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, SECURY

Kombination RPES 100

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, SECURY

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C

Außen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Automatische Mehrfachverriegelung
- Durch die zusätzliche Verriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- In Verbindung mit elektrischem A-Öffner besonders geeignet für die Kombination mit Gegensprechanlagen (Fernöffner) an Eingangstüren und automatischen Drehtürantrieben (barrierefrei)
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten
- Altenheime
- Nebeneingangstüren
- Nebeneingänge an Kindergärten, Schulen und Hotels

Gangflügel:

1 = SECURY-Panikschloss

2 = Schließblech/Schließplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Umschaltfunktion B Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1910 SECURY	35	6-B1910-04-L-8	6-B1910-01-L-8	354
		40	6-B1910-14-L-8	6-B1910-13-L-8	354
		45	6-B1910-02-L-8	6-B1910-06-L-8	354

Zarge

Schließblech/Schließplatte				
Nr.	**Artikel**			**siehe Seite**
2	Lappenschließblech	DIN L/DIN R	B 9000 0911	401
	Schließplatte	DIN L/DIN R	9-43501-xx-0-8	399

Kombination RPES 100

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, SECURY

BKS

Innenseite

Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72030-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72040-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72030-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72030-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72030-01-0-8

Kombination RPES 100

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, SECURY

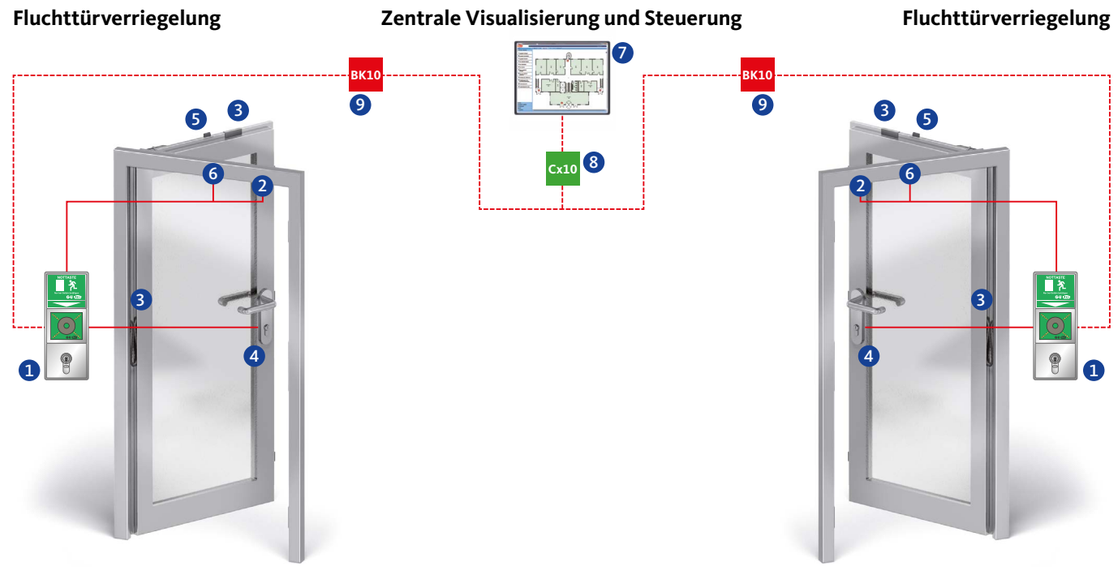

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallen-überwachung	Riegel-überwachung	Nuss-überwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar	mit A-Öffner (Motor)
6-B1910-xx-x	■	■	–	■	–	–	■

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 0300	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5495 0010	Fallenschloss	472
6	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPE 120

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Außen

Der Türflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Hauseingangstüren in Miets- und Mehrfamilienhäusern

Kombination RPE 120

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig

Gangflügel:

1 = Panikschloss

2 = Schließblech

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Wechselfunktion E Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1826	35	B-18260-01-U-8	B-18260-18-U-8	254
		40	B-18260-02-U-8	B-18260-41-U-8	254
		45	B-18260-03-U-8	B-18260-22-U-8	254
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Wechselfunktion E** **Stulp 24 x 3 x 270 mm** **DIN L/DIN R**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm** **DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1916	35	B-19160-00-U-8	B-19160-13-U-8	328
		40	B-19160-01-U-8	B-19160-14-U-8	328
		45	B-19160-02-U-8	B-19160-15-U-8	328
	1916 mit Fallenfeststellung	35	B-19160-37-U-8	B-19160-43-U-8	328
		40	B-19160-38-U-8	B-19160-44-U-8	328
		45	B-19160-39-U-8	B-19160-45-U-8	328
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Wechselfunktion E** **Stulp 24 x 3 x 245 mm** **DIN L**	**DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1316	35	B 1316 0243	B 1316 0244	218
		40	B 1316 0245	B 1316 0246	218
		45	B 1316 0247	B 1316 0248	218

Zarge

Schließblech						
Nr.	**Artikel**			**siehe Seite**	**Artikel**	**siehe Seite**
2	Flachschließblech	DIN L/DIN R	B-90000-04-0-8 (Serie 18)	392	B-90000-00-0-8 (Serie 19)	392
	Lappenschließblech	DIN L	B-90000-58-L-8	393	B-90000-52-L-8	394
		DIN R	B-90000-58-R-8		B-90000-52-R-8	

Kombination RPE 120

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig

Innenseite

Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*		Knauf			
B-72330-☐☐-0-☐		Rundknauf K1.1			
B-72530-☐☐-0-☐		Kugelknauf K2.1			
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*		Knauf			
B-72340-☐☐-0-☐		Rundknauf K1.1			
B-72540-☐☐-0-☐		Kugelknauf K2.1			
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72330-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]



Kombination RPE 120

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig

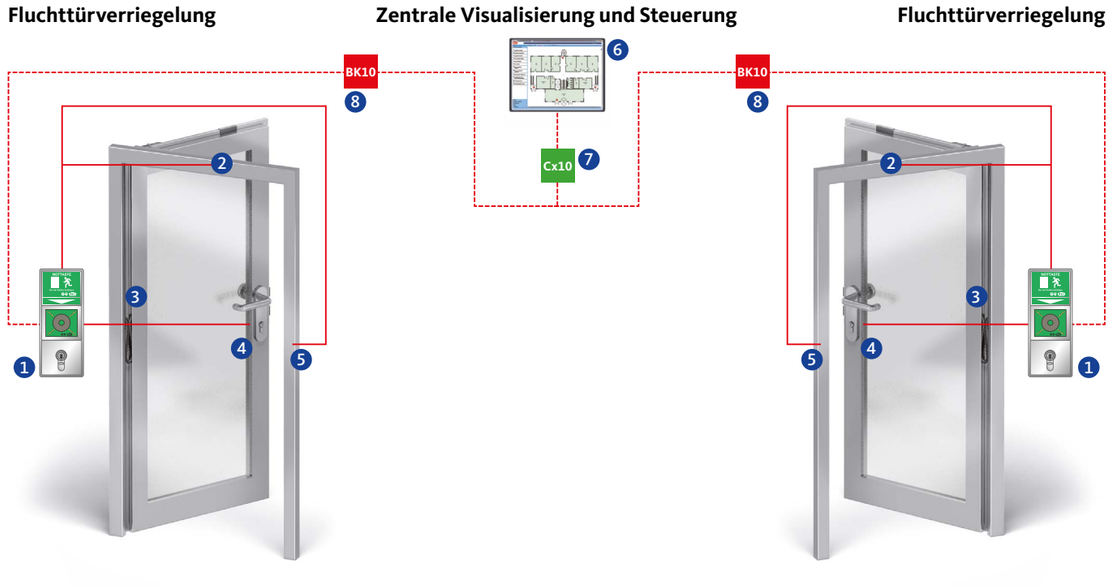

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1826	■	■	■	■	–	■
1916	–	■	–	–	–	–
1926 EVP	■	–	–	–	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5465 040x	Fluchttüröffner	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
6	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
7	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
8	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPE 210

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion). Verriegelung mit dem Schlüssel.

– Panik-Riegelfunktion P

Außen

Der Türflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen. Verriegelung mit dem Schlüssel.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Hauseingangstüren in Miets- und Mehrfamilienhäusern

Kombination RPE 210

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig

Gangflügel:

1 = Panikschloss

2 = Schließblech

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Panik-Riegelfunktion P Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1848	35	B-18480-02-0-8	290
		40	B-18480-03-0-8	290
		45	B-18480-04-0-8	290

Zarge

Schließblech

Nr.	Artikel			siehe Seite
2	Flachschließblech	DIN L/DIN R	B-90000-02-0-8	393

Kombination RPE 210

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig

BKS

Innenseite

Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*		Knauf			
B-72330-☐☐-0-☐		Rundknauf K1.1			
B-72530-☐☐-0-☐		Kugelknauf K2.1			
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*		Knauf			
B-72340-☐☐-0-☐		Rundknauf K1.1			
B-72540-☐☐-0-☐		Kugelknauf K2.1			
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72330-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72330-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72330-01-0-8

Kombination RPE 210

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig

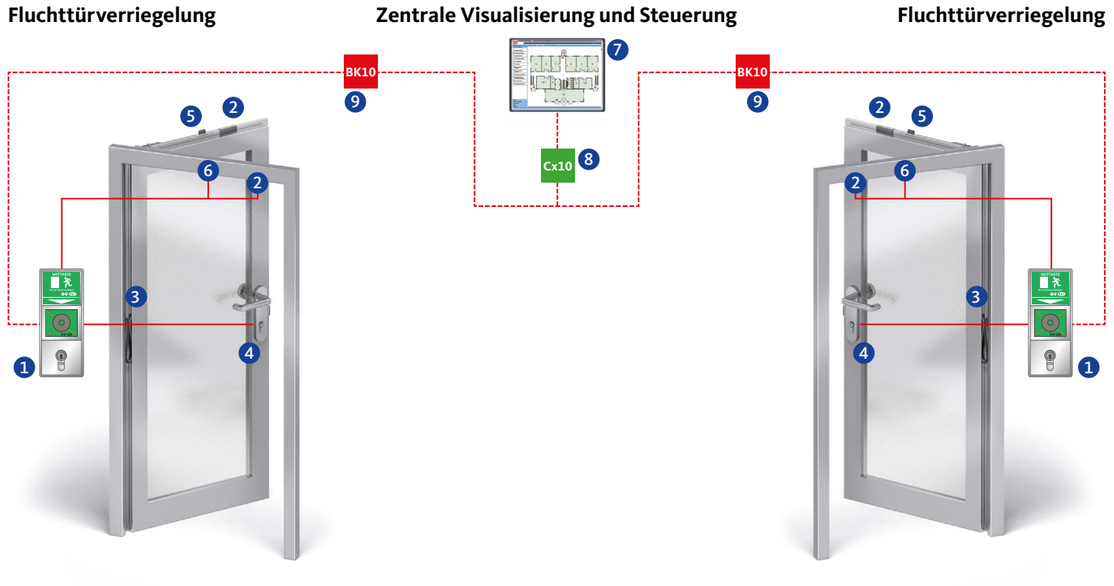

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1848	■	–	■	■	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5495 0010	Fallenschloss	472
6	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPEO 420

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

Kombination RPEO 420

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Außen

Der Türflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Hauseingangstüren in Miets- und Mehrfamilienhäusern

Gangflügel:

1 = Panikschloss mit Obenverriegelung
2 = Schnappriegelschloss
3 = Treibriegelstange
4 = Schließblech

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Wechselfunktion E Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R			weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1836	35	B-18360-02-U-8			270
		40	B-18360-04-U-8			270
		45	B-18360-06-U-8			270
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Wechselfunktion E Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R**			**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1906 selbstverriegelnd	35	B-19060-00-U-8			316
		40	B-19060-01-U-8			316
		45	B-19060-02-U-8			316
2	1795	35, 40, 45	B 1795 0001			383
3	9006	35, 40, 45	Stangenlänge	1385 mm	B 9006 0022	410
				1500 mm	B 9006 0013	410

Zarge

Schließblech

Nr.	Artikel			siehe Seite	Artikel	siehe Seite
4	Flachschließblech	DIN L/DIN R	B-90000-04-0-8 (Serie 18)	392	B-90000-00-0-8 (Serie 19)	392
	Lappenschließblech	DIN L	B-90000-58-L-8	393	B-90000-52-L-8	394
		DIN R	B-90000-58-R-8		B-90000-52-R-8	
	Lappenschließblech für 1795	DIN L/DIN R	B 9000 0567	398		

Kombination RPEO 420

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

Innenseite

Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*		Knauf			
B-72330-☐☐-0-☐		Rundknauf K1.1			
B-72530-☐☐-0-☐		Kugelknauf K2.1			
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*		Knauf			
B-72340-☐☐-0-☐		Rundknauf K1.1			
B-72540-☐☐-0-☐		Kugelknauf K2.1			
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72330-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72330-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72330-01-0-8

Kombination RPEO 420

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

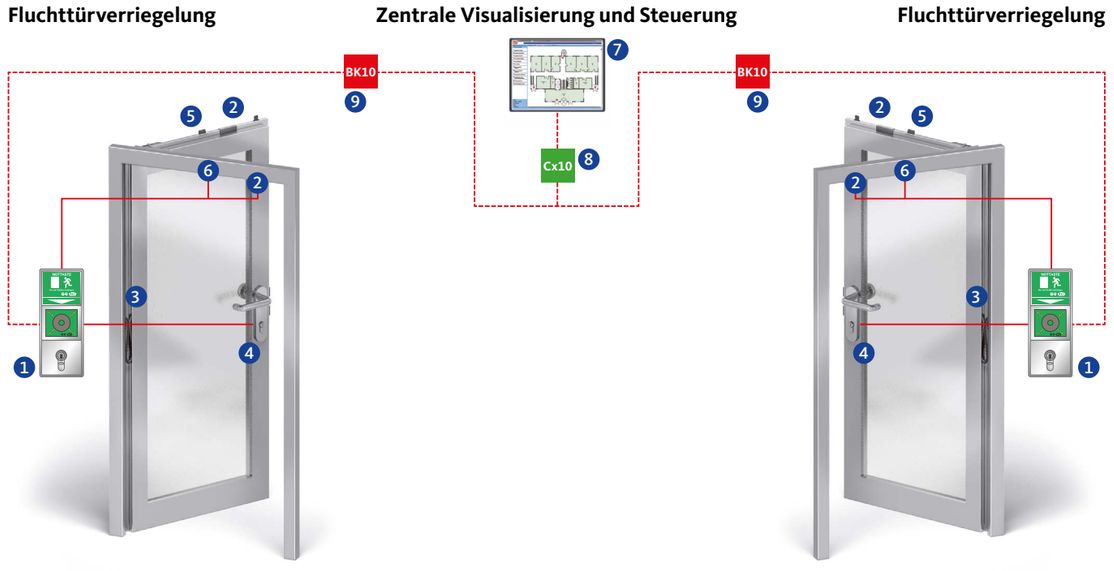

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1836	■	■	■	■	–	■
1906	–	■	–	–	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5495 0010	Fallenschloss	472
6	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPES 120

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, SECURY

Kombination RPES 120

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, SECURY

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Außen

Der Türflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Automatische Mehrfachverriegelung
- Durch die zusätzliche Verriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- In Verbindung mit elektrischem A-Öffner besonders geeignet für die Kombination mit Gegensprechanlagen (Fernöffner) an Eingangstüren und automatischen Drehtürantrieben (barrierefrei)
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Hauseingangstüren in Miets- und Mehrfamilienhäusern

Gangflügel:

1 = SECURY-Panikschloss

2 = Schließblech/Schließplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Wechselfunktion E Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	 U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1916 SECURY	35	6-B1916-04-L-8	6-B1916-01-L-8	366
		40	6-B1916-14-L-8	6-B1916-09-L-8	366
		45	6-B1916-08-L-8	6-B1916-06-L-8	366

Zarge

Schließblech/Schließplatte				
Nr.	**Artikel**			**siehe Seite**
2	Lappenschließblech	DIN L/DIN R	B 9000 0911	401
	Schließplatte	DIN L/DIN R	9-43501-xx-0-8	399

Kombination RPES 120

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, SECURY

BKS

Innenseite

Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*		Knauf			
B-72330-☐☐-0-☐		Rundknauf K1.1			
B-72530-☐☐-0-☐		Kugelknauf K2.1			
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*		Knauf			
B-72340-☐☐-0-☐		Rundknauf K1.1			
B-72540-☐☐-0-☐		Kugelknauf K2.1			
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72330-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]



Kombination RPES 120

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, SECURY

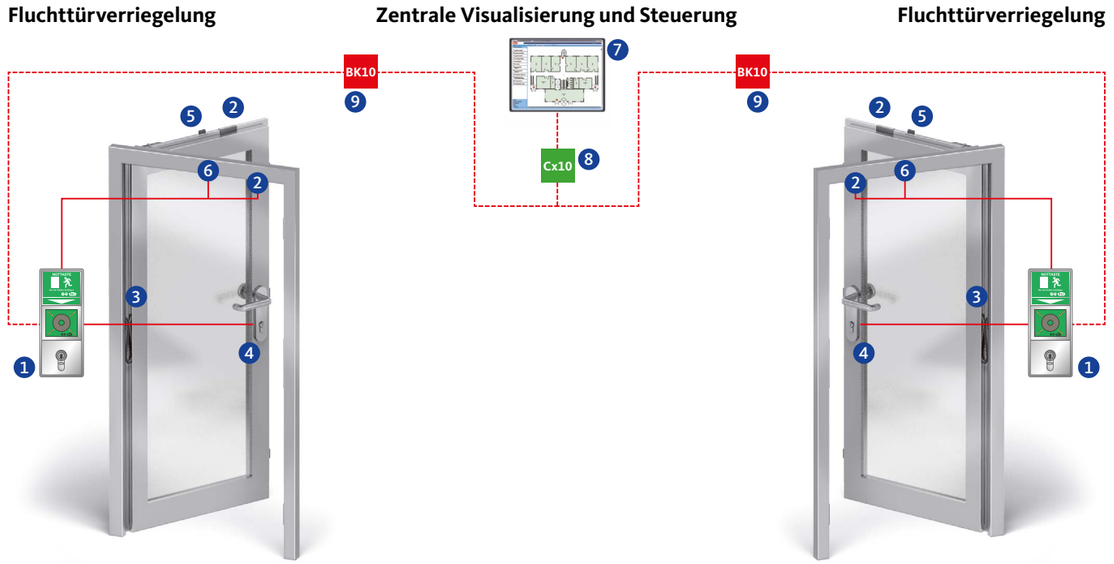

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallen-überwachung	Riegel-überwachung	Nuss-überwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar	mit A-Öffner (Motor)
6-B1916-xx-x	■	■	–	■	–	–	■

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 0300	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5495 0010	Fallenschloss	472
6	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPE 105

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig

Kombination RPE 105

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C
- Durchgangsfunktion D (nicht bei der 19er-Serie)

Außen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Verwaltungs- und Bürobauten
- Alten- und Seniorenheime
- Nebeneingangstüren
- Haupteingänge an Kindergärten, Schulen und Hotels

Gangflügel:

1 = Panikschloss

2 = Schließblech

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Umschaltfunktion B Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Schließzwangfunktion C Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Durchgangsfunktion D Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1820 B 1822 C 1824 D	35	B-18200-01-L-8	B-18220-01-L-8	B-18240-01-L-8	242 / 246 / 250
		40	B-18200-02-L-8	B-18220-02-L-8	B-18240-02-L-8	242 / 246 / 250
		45	B-18200-03-L-8	B-18220-03-L-8	B-18240-03-L-8	242 / 246 / 250
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Wechselfunktion** Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R**		**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1970 elektrisch kuppelbar	35	B-19700-00-U-8	B-19700-11-U-8		340
		40	B-19700-02-U-8	B-19700-13-U-8		340
		45	B-19700-04-U-8	B-19700-14-U-8		340
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Umschaltfunktion B** Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R**	**Schließzwangfunktion C** Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1910 selbstverriegelnd	35	B-19100-00-U-8	B-19100-10-U-8	–	320
		40	B-19100-01-U-8	B-19100-11-U-8	–	320
		45	B-19100-02-U-8	B-19100-12-U-8	–	320
	1912 selbstverriegelnd	35	–	–	B-19120-00-U-8	324
		40	–	–	B-19120-01-U-8	324
		45	–	–	B-19120-02-U-8	324

Zarge

Schließblech						
Nr.	**Artikel**			**siehe Seite**	**Artikel**	**siehe Seite**
2	Flachschließblech	DIN L/DIN R	B-90000-04-0-8 (Serie 18)	392	B-90000-00-0-8 (Serie 19)	392
	Lappenschließblech	DIN L	B-90000-58-L-8	393	B-90000-52-L-8	394
		DIN R	B-90000-58-R-8		B-90000-52-R-8	

Kombination RPE 105

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig

Innenseite

Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72130-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72140-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Bestellnummer				
Verschluss	**Lochung**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
Stangengriff	PZ 92 mm	B-74000-30-0-1N	B-74000-30-0-8	438
	CHRZ 94 mm	B-74000-40-0-1N	B-74000-40-0-8	438
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	438
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	434

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker = B-72130-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Kombination RPE 105

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig

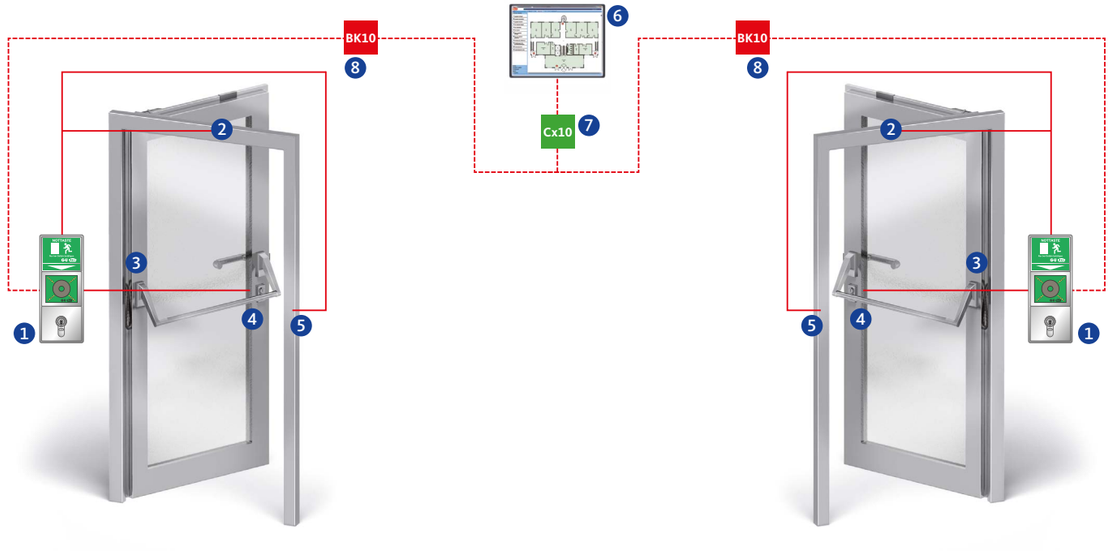

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1820 / 1822 / 1824	■	■	■	■	–	■
1910	■	■	–	■	–	–
1912	■	■	–	■	–	–
1970	inkl.	inkl.	–	inkl.	■	–
1920 EVP	■	–	–	–	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5465 040x	Fluchttüröffner	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
6	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
7	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
8	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPEO 405

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

Kombination RPEO 405

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C
- Durchgangsfunktion D (nicht bei der 19er-Serie)

Außen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Verwaltungs- und Bürobauten
- Alten- und Seniorenheime
- Nebeneingangstüren
- Haupteingänge an Kindergärten, Schulen und Hotels

Gangflügel:

1 = Panikschloss mit Obenverriegelung
2 = Schnappriegelschloss
3 = Treibriegelrohr
4 = Schließblech

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Umschaltfunktion B Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R		Schließzwangfunktion C Stulp 24 x 3 x 270 mm (320 mm) DIN L/DIN R		Durchgangsfunktion D Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1830 B 1832 C 1834 D	35	B-18300-01-L-8		B-18320-01-L-8		B-18340-01-L-8	258 / 262 / 266
		40	B-18300-02-L-8		B-18320-02-L-8		B-18340-02-L-8	258 / 262 / 266
		45	B-18300-03-L-8		B-18320-03-L-8		B-18340-03-L-8	258 / 262 / 266
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Wechselfunktion** **Stulp 24 x 3 x 320 mm DIN L/DIN R**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 318 mm DIN L/DIN R**				**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1980 elektrisch kuppelbar	35	B-19800-00-U-8	B-19800-06-U-8				344
		40	B-19800-02-U-8	–				344
		45	B-19800-03-U-8	–				344
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Umschaltfunktion B** **Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R**	**Schließzwangfunktion C** **Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R**		**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1900 B 1902 C selbstver-riegelnd	35	B-19000-00-U-8	B-19000-06-U-8	B-19020-00-U-8	B-19020-06-U-8		308 / 312
		40	B-19000-01-U-8	B-19000-07-U-8	B-19020-01-U-8	B-19020-07-U-8		308 / 312
		45	B-19000-02-U-8	B-19000-08-U-8	B-19020-02-U-8	B-19020-08-U-8		308 / 312
2	1795	35, 40, 45	B 1795 0001					383
3	9006 für Serie 18/19	35, 40, 45	Stangenlänge	1385 mm	B 9006 0022			410
				1500 mm	B 9006 0013			410

Zarge

Schließblech						
Nr.	**Artikel**			**siehe Seite**	**Artikel**	**siehe Seite**
4	Flachschließblech	DIN L/DIN R	B-90000-04-0-8 (Serie 18)	392	B-90000-00-0-8 (Serie 19)	392
	Lappenschließblech	DIN L	B-90000-58-L-8	393	B-90000-52-L-8	394
		DIN R	B-90000-58-R-8		B-90000-52-R-8	
	Lappenschließblech für 1795	DIN L/DIN R	B 9000 0567	398		

Kombination RPEO 405

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

BKS

Innenseite

Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72130-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72140-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Bestellnummer				
Verschluss	**Lochung**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
Stangengriff	PZ 92 mm	B-74000-30-0-1N	B-74000-30-0-8	438
	CHRZ 94 mm	B-74000-40-0-1N	B-74000-40-0-8	438
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	438
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	434

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker = B-72130-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]



Kombination RPEO 405

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

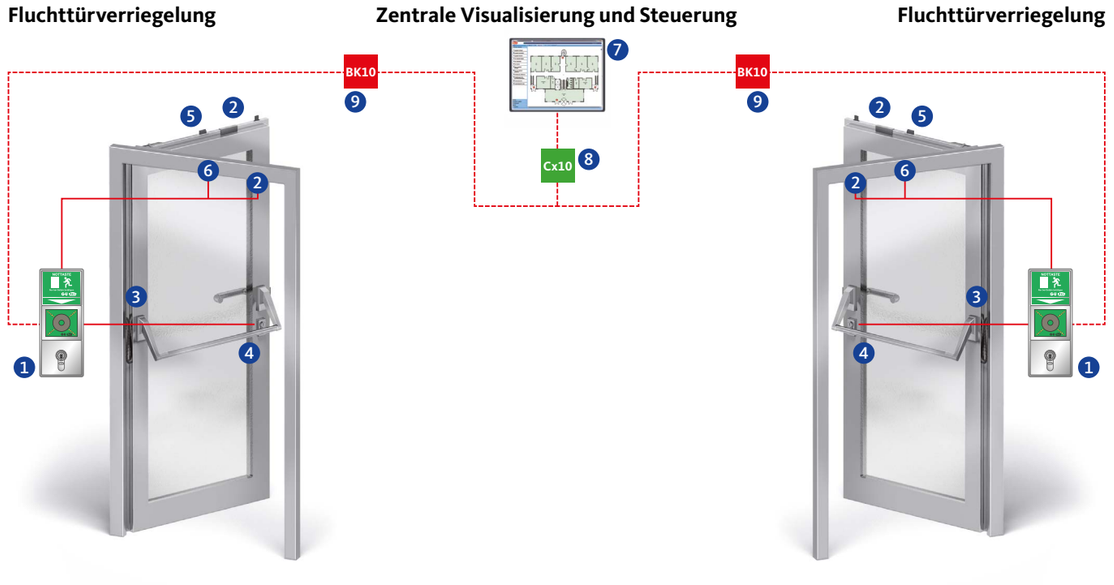

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1830 / 1832 / 1834	■	■	■	■	–	■
1980	inkl.	inkl.	–	inkl.	■	–
1900 / 1902	■	■	–	■	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5495 0010	Fallenschloss	472
6	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPES 105

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, SECURY

Kombination RPES 105

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, SECURY

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C

Außen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Automatische Mehrfachverriegelung
- Durch die zusätzliche Verriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- In Verbindung mit elektrischem A-Öffner besonders geeignet für die Kombination mit Gegensprechanlagen (Fernöffner) an Eingangstüren und automatischen Drehtürantrieben (barrierefrei)
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Verwaltungs- und Bürobauten
- Alten- und Seniorenheime
- Nebeneingangstüren
- Haupteingänge an Kindergärten, Schulen und Hotels

Gangflügel:

1 = SECURY-Panikschloss

2 = Schließblech/Schließplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Umschaltfunktion B Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1910 SECURY	35	6-B1910-04-L-8	6-B1910-01-L-8	354
		40	6-B1910-14-L-8	6-B1910-13-L-8	354
		45	6-B1910-02-L-8	6-B1910-06-L-8	354

Zarge

Schließblech/Schließplatte				
Nr.	**Artikel**			**siehe Seite**
2	Lappenschließblech	DIN L/DIN R	B 9000 0911	401
	Schließplatte	DIN L/DIN R	9-43501-xx-0-8	399

Kombination RPES 105

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, SECURY

BKS

Innenseite

Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72130-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72140-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Bestellnummer				
Verschluss	**Lochung**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
Stangengriff	PZ 92 mm	B-74000-30-0-1N	B-74000-30-0-8	438
	CHRZ 94 mm	B-74000-40-0-1N	B-74000-40-0-8	438
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	438
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	434

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker = B-72130-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72130-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72130-01-0-8

Kombination RPES 105

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, SECURY

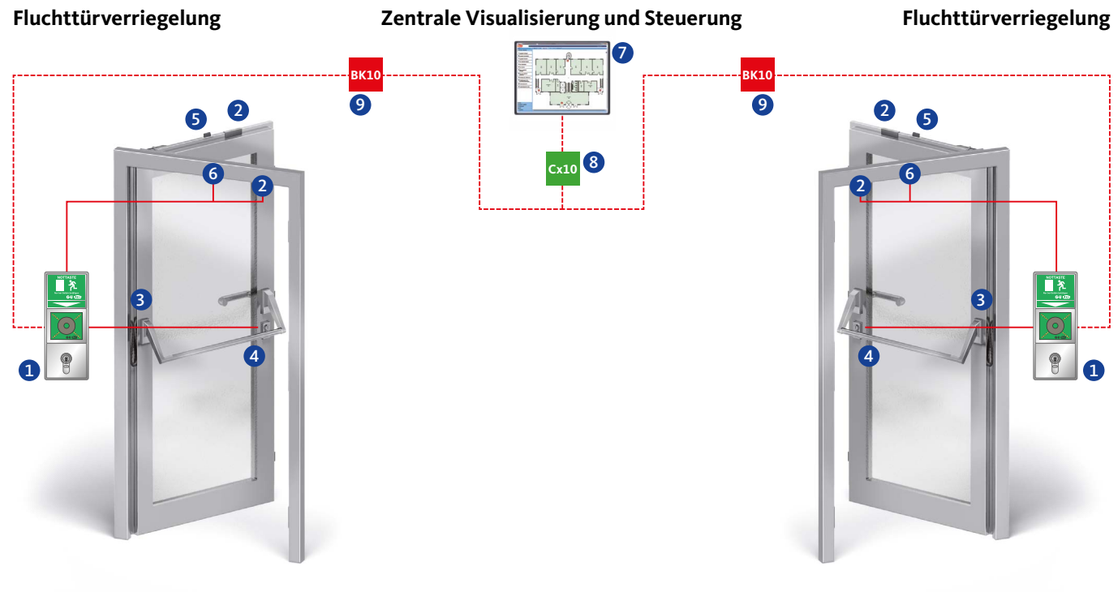

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallen-überwachung	Riegel-überwachung	Nuss-überwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar	mit A-Öffner (Motor)
6-B1910-xx-x	■	■	–	■	–	–	■

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchtterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 0300	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5495 0010	Fallenschloss	472
6	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPE 125

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig

Kombination RPE 125

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Außen

Der Türflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Alten- und Seniorenheime

Gangflügel:

1 = Panikschloss

2 = Schließblech

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Wechselfunktion E Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1826	35	B-18260-01-U-8	B-18260-18-U-8	254
		40	B-18260-02-U-8	B-18260-41-U-8	254
		45	B-18260-03-U-8	B-18260-22-U-8	254
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Wechselfunktion E** **Stulp 24 x 3 x 270 mm** **DIN L/DIN R**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm** **DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1916	35	B-19160-00-U-8	B-19160-13-U-8	328
		40	B-19160-01-U-8	B-19160-14-U-8	328
		45	B-19160-02-U-8	B-19160-15-U-8	328
	1916 mit Fallenfeststellung	35	B-19160-37-U-8	B-19160-43-U-8	328
		40	B-19160-38-U-8	B-19160-44-U-8	328
		45	B-19160-39-U-8	B-19160-45-U-8	328
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Wechselfunktion E** **Stulp 24 x 3 x 245 mm** **DIN L**	**DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1316	35	B 1316 0243	B 1316 0244	218
		40	B 1316 0245	B 1316 0246	218
		45	B 1316 0247	B 1316 0248	218

Zarge

Schließblech						
Nr.	**Artikel**			**siehe Seite**	**Artikel**	**siehe Seite**
2	Flachschließblech	DIN L/DIN R	B-90000-04-0-8 (Serie 18)	392	B-90000-00-0-8 (Serie 19)	392
	Lappenschließblech	DIN L	B-90000-58-L-8	393	B-90000-52-L-8	394
		DIN R	B-90000-58-R-8		B-90000-52-R-8	

Kombination RPE 125

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig

Innenseite

Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72630-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval				
5	ungelocht – eckig				
6	ohne Schlüsselrosette – oval				
7	ohne Schlüsselrosette – eckig				

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72640-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund				
9	CHRZ 94 mm – eckig				

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Bestellnummer				
Verschluss	**Lochung**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
Stangengriff	PZ 92 mm	B-74000-30-0-1N	B-74000-30-0-8	438
	CHRZ 94 mm	B-74000-40-0-1N	B-74000-40-0-8	438
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	438
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	434

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf = B-72630-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell Rundknauf K1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72630-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72630-00-0-8

Kombination RPE 125

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig

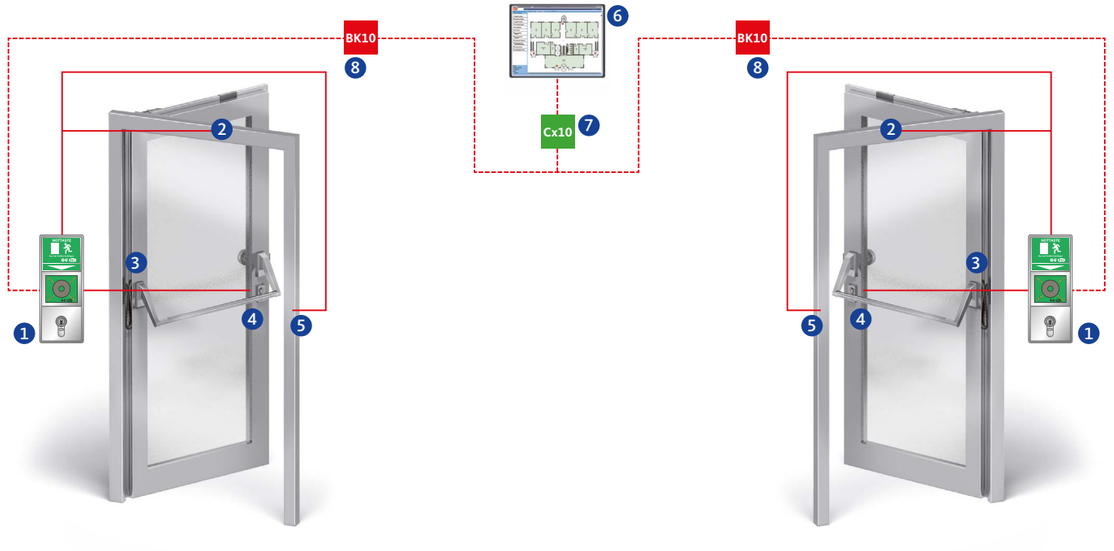

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1826	■	■	■	■	–	■
1916	■	■	–	■	–	–
1926 EVP	■	–	–	–	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5465 040x	Fluchttüröffner	424

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
6	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
7	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
8	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPEO 425

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

Kombination RPEO 425

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Außen

Der Türflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Alten- und Seniorenheime

Gangflügel:

1 = Panikschloss mit Obenverriegelung
2 = Schnappriegelschloss
3 = Treibriegelstange
4 = Schließblech

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Wechselfunktion E Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1836	35	B-18360-02-U-8		270
		40	B-18360-04-U-8		270
		45	B-18360-06-U-8		270
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Wechselfunktion E** **Stulp 24 x 3 x 270 mm** **DIN L/DIN R**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm** **DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1906 selbstverriegelnd	35	B-19060-00-U-8	B-19060-06-U-8	316
		40	B-19060-01-U-8	B-19060-07-U-8	316
		45	B-19060-02-U-8	B-19060-08-U-8	316
2	1795	35, 40, 45	B 1795 0001		383
3	9006	35, 40, 45	Stangenlänge 1385 mm	B 9006 0022	410
			Stangenlänge 1500 mm	B 9006 0013	410

Zarge

Schließblech

Nr.	Artikel			siehe Seite	Artikel	siehe Seite
4	Flachschließblech	DIN L/DIN R	B-90000-04-0-8 (Serie 18)	392	B-90000-00-0-8 (Serie 19)	392
	Lappenschließblech	DIN L	B-90000-58-L-8	393	B-90000-52-L-8	394
		DIN R	B-90000-58-R-8		B-90000-52-R-8	
	Lappenschließblech für 1795	DIN L/DIN R	B 9000 0567	398		

Kombination RPEO 425

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

BKS

Innenseite

Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72630-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval				
5	ungelocht – eckig				
6	ohne Schlüsselrosette – oval				
7	ohne Schlüsselrosette – eckig				

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72640-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund				
9	CHRZ 94 mm – eckig				

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Bestellnummer				
Verschluss	**Lochung**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
Stangengriff	PZ 92 mm	B-74000-30-0-1N	B-74000-30-0-8	438
	CHRZ 94 mm	B-74000-40-0-1N	B-74000-40-0-8	438
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	438
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	434

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf = B-72630-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell Rundknauf K1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72630-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72630-00-0-8

Kombination RPEO 425

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

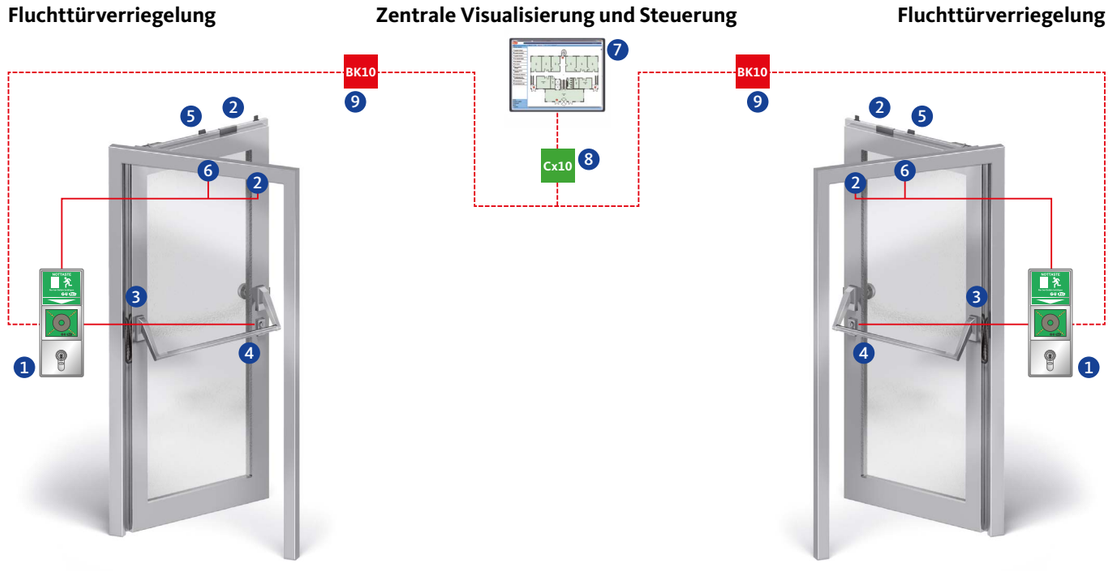

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1836	■	■	■	■	–	■
1906	■	■	–	■	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5495 0010	Fallenschloss	472
6	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPES 125

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, SECURY

Kombination RPES 125

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, SECURY

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Außen

Der Türflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Automatische Mehrfachverriegelung
- Durch die zusätzliche Verriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- In Verbindung mit elektrischem A-Öffner besonders geeignet für die Kombination mit Gegensprechanlagen (Fernöffner) an Eingangstüren und automatischen Drehtürantrieben (barrierefrei)
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Alten- und Seniorenheime

Gangflügel:

1 = SECURY-Panikschloss

2 = Schließplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Wechselfunktion E Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1916 SECURY	35	6-B1916-04-L-8	6-B1916-01-L-8	366
		40	6-B1916-14-L-8	6-B1916-09-L-8	366
		45	6-B1916-08-L-8	6-B1916-06-L-8	366

Zarge

Schließblech				
Nr.	**Artikel**			**siehe Seite**
2	Lappenschließblech	DIN L/DIN R	B 9000 0911	401
	Schließplatte	DIN L/DIN R	9-43501-xx-0-8	399

Kombination RPES 125

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, SECURY

BKS

Innenseite

Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72630-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval				
5	ungelocht – eckig				
6	ohne Schlüsselrosette – oval				
7	ohne Schlüsselrosette – eckig				

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72640-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund				
9	CHRZ 94 mm – eckig				

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Bestellnummer				
Verschluss	**Lochung**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
Stangengriff	PZ 92 mm	B-74000-30-0-1N	B-74000-30-0-8	438
	CHRZ 94 mm	B-74000-40-0-1N	B-74000-40-0-8	438
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	438
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	434

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf = B-72630-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell Rundknauf K1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72630-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72630-00-0-8

Kombination RPES 125

Rohrrahmen, Panikfunktion, einflügelig, SECURY

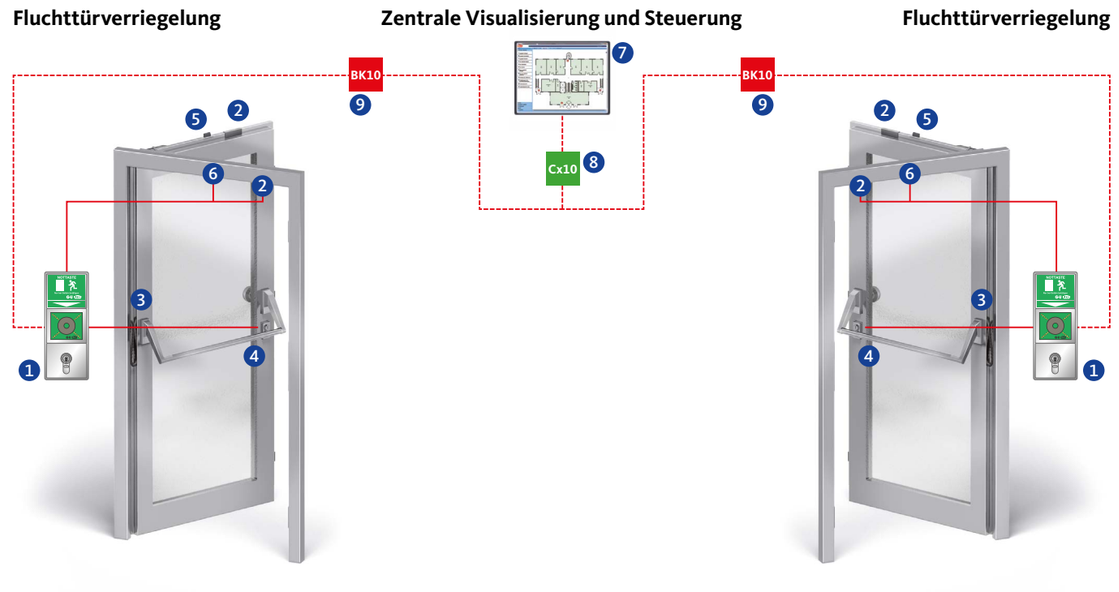

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallen-überwachung	Riegel-überwachung	Nuss-überwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar	mit A-Öffner (Motor)
6-B1916-xx-x	■	■	–	■	–	–	■

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchtterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 0300	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5495 0010	Fallenschloss	472
6	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPZA 110

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C
- Durchgangsfunktion D (nicht bei der 19er-Serie)

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Drehhebel zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Eingangstüren in Verwaltungs- und Bürogebäuden
- Altenheime
- Betriebstüren
- Museen
- Flughäfen
- Stadien
- Verwaltungsbereiche

Kombination RPZA 110

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Gangflügel:

1 = Panikschloss

Standflügel:

2 = Treibriegelschloss
3 = Schaltschloss
4 = Treibriegelstange
5 = Treibriegelstange massiv
6 = Schließblech
7 = Bodenmulde
8 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Umschaltfunktion B Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Schließzwangfunktion C Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Durchgangsfunktion D Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1821 B 1823 C 1825 D	35	B-18210-01-L-8	B-18230-02-L-8	B-18250-01-L-8	244 / 248 / 252
		40	B-18210-02-L-8	B-18230-03-L-8	B-18250-02-L-8	244 / 248 / 252
		45	B-18210-03-L-8	B-18230-04-L-8	B-18250-03-L-8	244 / 248 / 252

Artikel	Dornmaß [mm]	Wechselfunktion Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R			weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1971 elektrisch kuppelbar	35	B-19710-00-U-8	B-19710-11-U-8			342
	40	B-19710-02-U-8	B-19710-13-U-8			342
	45	B-19710-04-U-8	B-19710-14-U-8			342

Artikel	Dornmaß [mm]	Umschaltfunktion B Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R	Schließzwangfunktion C Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R		weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1911 B 1913 C	35	B-19110-00-U-8	B-19110-10-U-8	B-19130-00-U-8		322 / 326
	40	B-19110-01-U-8	B-19110-11-U-8	B-19130-01-U-8		322 / 326
	45	B-19110-02-U-8	B-19110-12-U-8	B-19130-02-U-8		322 / 326

Standflügel

Nr.	Artikel		Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 310 mm DIN L	DIN R	weitere Ausführungen siehe Seite	
2	1793 vorgerichtet für E-Öffner		35	B 1793 6001	B 1793 6000	238	
			40	B 1793 6005	B 1793 6004	238	
			45	B 1793 6007	B 1793 6006	238	
	Artikel		**Dornmaß [mm]**	**Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R**		**weitere Ausführungen siehe Seite**	
	1890 für Serie 18	1990 für Serie 19	35	B-18900-01-0-8	B-19900-01-0-8	296	348
			40	B-18900-02-0-8	B-19900-02-0-8	296	348
			45	B-18900-03-0-8	B-19900-03-0-8	296	348
3	1895		30 – 45	B 1895 0003		384	
4	9006		mit Gleitstopfen	B 9006 0013		410	
5	9006		massiv	B 9006 0004		410	
6	9000		für 1895	B 9000 0490		398	
7	9009 / B-0028		–	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8		412	
8	9019		–	B 9019 0001		413	

Kombination RPZA 110

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72030-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72040-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Standflügel: Rosetten-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72930-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
		7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
		8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
		A	OFFICE H4.2		
		C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Standflügel: Langschild-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72940-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	1	RONDO H1.1	3	Messing PVD
		7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
		8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
		A	OFFICE H4.2		
		C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72030-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Kombination RPZA 110

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

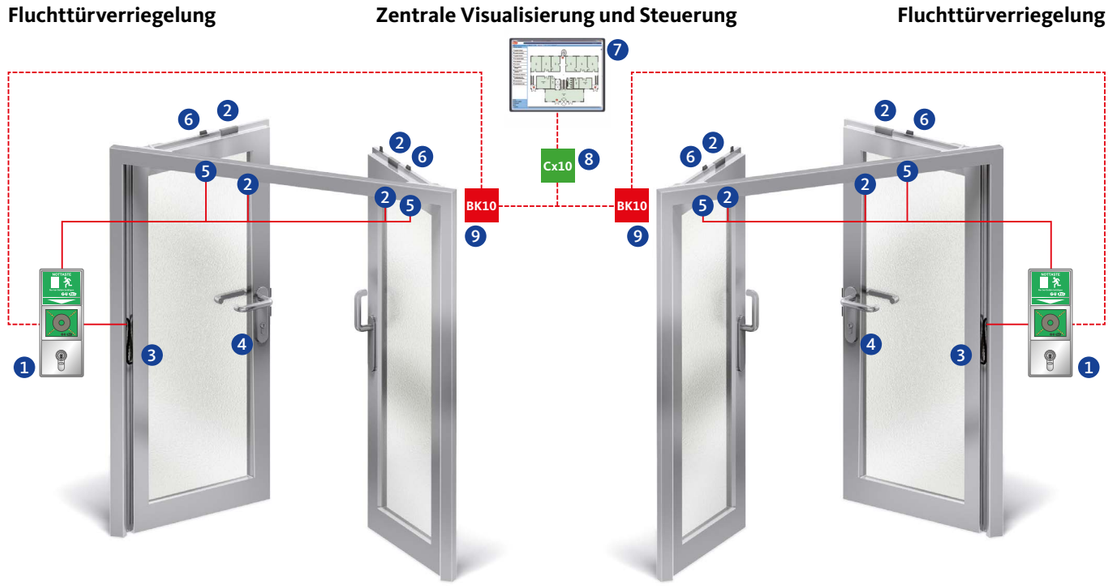

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1821 / 1823 / 1825	■	■	■	■	–	■
1911	■	■	–	■	–	–
1913	■	■	–	■	–	–
1971	inkl.	inkl.	–	inkl.	■	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472
6	B 5495 0010	Fallenschloss	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPZA 110-M

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, motorische Öffnung

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C
- Durchgangsfunktion D (nicht bei der 19er-Serie)

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Drehhebel zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen in Kombination mit einem Drehtürantrieb
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Eingangstüren in Verwaltungs- und Bürogebäuden
- Altenheime
- Museen
- Flughäfen
- Verwaltungsbereiche

Kombination RPZA 110-M

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, motorische Öffnung

Gangflügel:

1 = Panikschloss

Standflügel:

2 = Motorisches Treibriegelschloss
3 = Schaltschloss
4 = Treibriegelstange
5 = Treibriegelstange massiv
6 = Schließblech
7 = Bodenmulde
8 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Umschaltfunktion B Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Schließzwangfunktion C Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Durchgangsfunktion D Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1821 B 1823 C 1825 D	35	B-18210-01-L-8	B-18230-02-L-8	B-18250-01-L-8	244 / 248 / 252
		40	B-18210-02-L-8	B-18230-03-L-8	B-18250-02-L-8	244 / 248 / 252
		45	B-18210-03-L-8	B-18230-04-L-8	B-18250-03-L-8	244 / 248 / 252
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Wechselfunktion Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R**		**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1971 elektrisch kuppelbar	35	B-19710-00-U-8	B-19710-11-U-8		342
		40	B-19710-02-U-8	B-19710-13-U-8		342
		45	B-19710-04-U-8	B-19710-14-U-8		342
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Umschaltfunktion B Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R**	**Schließzwangfunktion C Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1911	35	B-19110-00-U-8	B-19110-10-U-8	–	322
		40	B-19110-01-U-8	B-19110-11-U-8	–	322
		45	B-19110-02-U-8	B-19110-12-U-8	–	322
	1913	35	–	–	B-19130-00-U-8	326
		40	–	–	B-19130-01-U-8	326
		45	–	–	B-19130-02-U-8	326

Standflügel

Nr.	Artikel		Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 410 mm DIN L/DIN R	DIN L/DIN R	weitere Ausführungen siehe Seite	
2	1893 für Serie 18	1993 für Serie 19	35	B-18930-00-0-8	B-19930-00-0-8	302	350
			40	B-18930-01-0-8	B-19930-01-0-8	302	350
			45	B-18930-02-0-8	B-19930-02-0-8	302	350
3	1895		30 – 45	B 1895 0003		384	
4	9006		mit Gleitstopfen	B 9006 0013		410	
5	9006		massiv	B 9006 0004		410	
6	9000		für 9006	B 9000 0490		398	
7	9009 / B-0028		–	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8		412	
8	9019		–	B 9019 0001		413	

Kombination RPZA 110-M

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, motorische Öffnung

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72030-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72040-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Standflügel: Rosetten-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72930-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
		7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
		8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
		A	OFFICE H4.2		
		C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Standflügel: Langschild-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72940-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	1	RONDO H1.1	3	Messing PVD
		7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
		8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
		A	OFFICE H4.2		
		C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72030-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]



Kombination RPZA 110-M

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, motorische Öffnung

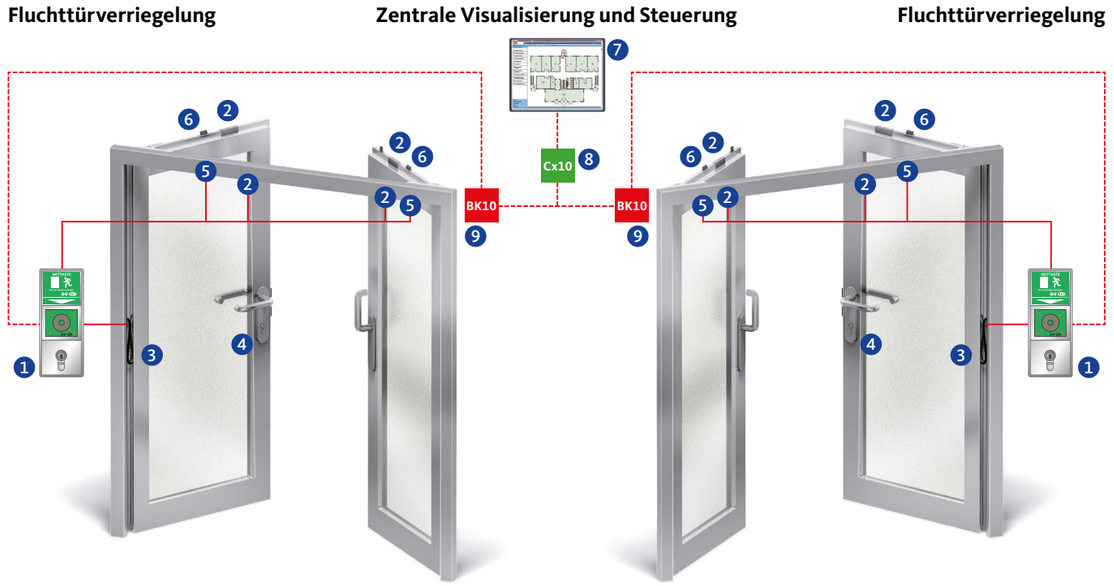

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1821 / 1823 / 1825	■	■	■	■	–	■
1911	■	■	–	■	–	–
1913	■	■	–	■	–	–
1971	inkl.	inkl.	–	inkl.	■	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472
6	B 5495 0010	Fallenschloss	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPZO 110

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C
- Durchgangsfunktion D (nicht bei der 19er-Serie)

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Drehhebel zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Flurtüren in Verwaltungs- und Bürogebäuden
- Altenheime
- Betriebstüren
- Museen
- Flughäfen
- Stadien
- Verwaltungsbereiche

Kombination RPZO 110

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

Gangflügel:

1 = Panikschloss mit Obenverriegelung
2 = Schnappriegelschloss
3 = Treibriegelrohr
8 = Schließblech

Standflügel:

4 = Treibriegelschloss
5 = Schaltschloss
6 = Treibriegelstange
7 = Treibriegelstange massiv
8 = Schließblech
9 = Bodenmulde
10 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Umschaltfunktion B Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Schließzwangfunktion C Stulp 24 x 3 x 270 mm (320 mm) DIN L/DIN R	Durchgangsfunktion D Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1831 B 1833 C 1835 D	35	B-18310-01-L-8	B-18330-01-L-8	B-18350-01-L-8	260 / 264 / 268
		40	B-18310-02-L-8	B-18330-02-L-8	B-18350-02-L-8	260 / 264 / 268
		45	B-18310-03-L-8	B-18330-03-L-8	B-18350-03-L-8	260 / 264 / 268

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Wechselfunktion Stulp 24 x 3 x 320 mm DIN L/DIN R			weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1981 elektrisch kuppelbar	35	B-19810-00-U-8			346
		40	B-19810-02-U-8			346
		45	B-19810-03-U-8			346

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Umschaltfunktion B Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Umschaltfunktion B U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R	Schließzwangfunktion C Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Schließzwangfunktion C U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R		weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1901 B 1903 C	35	B-19010-00-U-8	B-19010-06-U-8	B-19030-00-U-8	B-19030-06-U-8		310 / 314
		40	B-19010-01-U-8	B-19010-07-U-8	B-19030-01-U-8	B-19030-07-U-8		310 / 314
		45	B-19010-02-U-8	B-19010-08-U-8	B-19030-02-U-8	B-19030-08-U-8		310 / 314
2	1795	35, 40, 45	B 1795 0001					383
3	9006 für Serie 18/19	35, 40, 45	Stangenlänge	1385 mm	B 9006 0022			410
				1500 mm	B 9006 0013			410

Standflügel

Nr.	Artikel		Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführugen siehe Seite	
4	1890 für Serie 18	1990 für Serie 19	35	B-18900-01-0-8	B-19900-01-0-8	296	348
			40	B-18900-02-0-8	B-19900-02-0-8	296	348
			45	B-18900-03-0-8	B-19900-03-0-8	296	348
5	1895		30 – 45	B 1895 0003		384	
6	9006		mit Gleitstopfen	B 9006 0013		410	
7	9006		massiv	B 9006 0004		410	
8	9000		für 1895 / 1795	B 9000 0490 und B 9000 0567		398	
9	9009 / B-0028		–	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8		412	
10	9019		–	B 9019 0001		413	

Kombination RPZO 110

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72030-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72040-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Standflügel: Rosetten-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72930-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
		7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
		8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
		A	OFFICE H4.2		
		C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Standflügel: Langschild-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72940-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	1	RONDO H1.1	3	Messing PVD
		7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
		8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
		A	OFFICE H4.2		
		C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72030-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]



Kombination RPZO 110

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

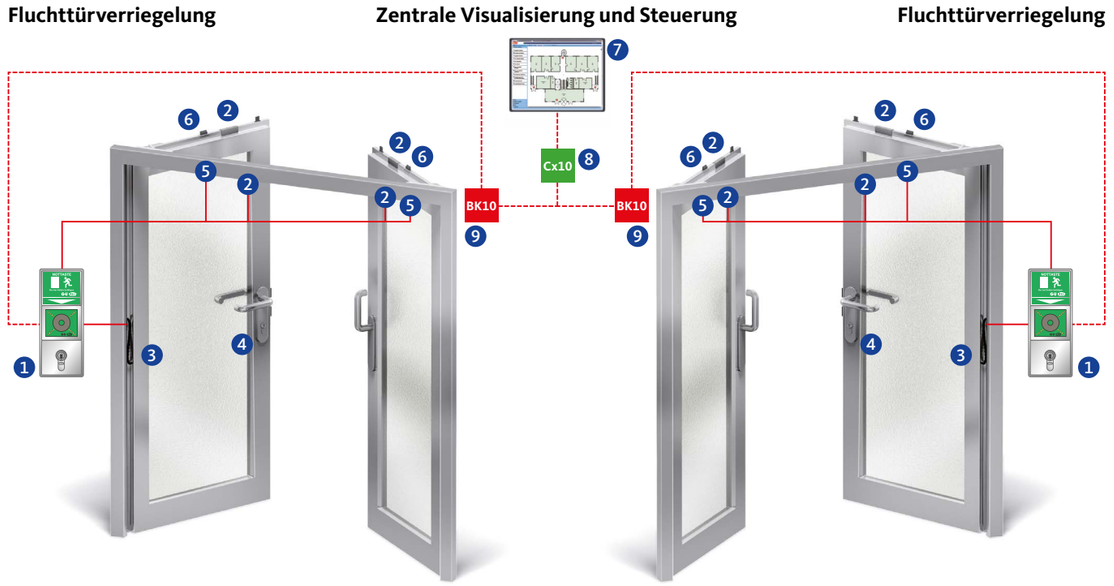

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1831 / 1833 / 1835	■	■	■	■	–	■
1901	■	■	–	■	–	–
1903	■	■	–	■	–	–
1981	inkl.	inkl.	–	inkl.	inkl.	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472
6	B 5495 0010	Fallenschloss	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPZAS 110

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, SECURY

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Drehhebel zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür oder Eingangstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Automatische Mehrfachverriegelung
- Durch die zusätzliche Verriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Eingangstüren in Verwaltungs- und Bürogebäuden
- Altenheime
- Betriebstüren
- Museen
- Flughäfen
- Stadien
- Verwaltungsbereiche

Kombination RPZAS 110

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, SECURY

Gangflügel:

1 = SECURY-Panikschloss

Standflügel:

2 = Treibriegelschloss
3 = Schaltschloss
4 = Treibriegelstange
5 = Treibriegelstange massiv
6 = Schließblech
7 = Bodenmulde
8 = Stangenführungsplatte
9 = Schließblech/ Schließplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Umschaltfunktion B Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	 U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1911 SECURY	35	6-B1911-11-L-8	6-B1911-01-L-8	358
		40	6-B1911-12-L-8	6-B1911-04-L-8	358
		45	6-B1911-06-L-8	6-B1911-03-L-8	358

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen siehe Seite
2	1990	35	B-19900-01-0-8	348
		40	B-19900-02-0-8	348
		45	B-19900-03-0-8	348
3	1895	30 – 45	B 1895 0003	384
4	9006	mit Gleitstopfen	B 9006 0013	410
5	9006	massiv	B 9006 0004	410
6	9000	für 1895	B 9000 0490	398
7	9009 / B-0028	–	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8	412
8	9019	–	B 9019 0001	413
9	Lappenschließblech	DIN L/DIN R	B 9000 0913	401
	Schließplatte	DIN L/DIN R	9-43501-03-0-8	399

Kombination RPZAS 110

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, SECURY

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer* B-72030-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer* B-72040-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Standflügel: Rosetten-Drehhebel

Bestellnummer* B-72930-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
		7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
		8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
		A	OFFICE H4.2		
		C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Standflügel: Langschild-Drehhebel

Bestellnummer* B-72940-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	1	RONDO H1.1	3	Messing PVD
		7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
		8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
		A	OFFICE H4.2		
		C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72030-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72030-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72030-01-0-8

Kombination RPZAS 110

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, SECURY

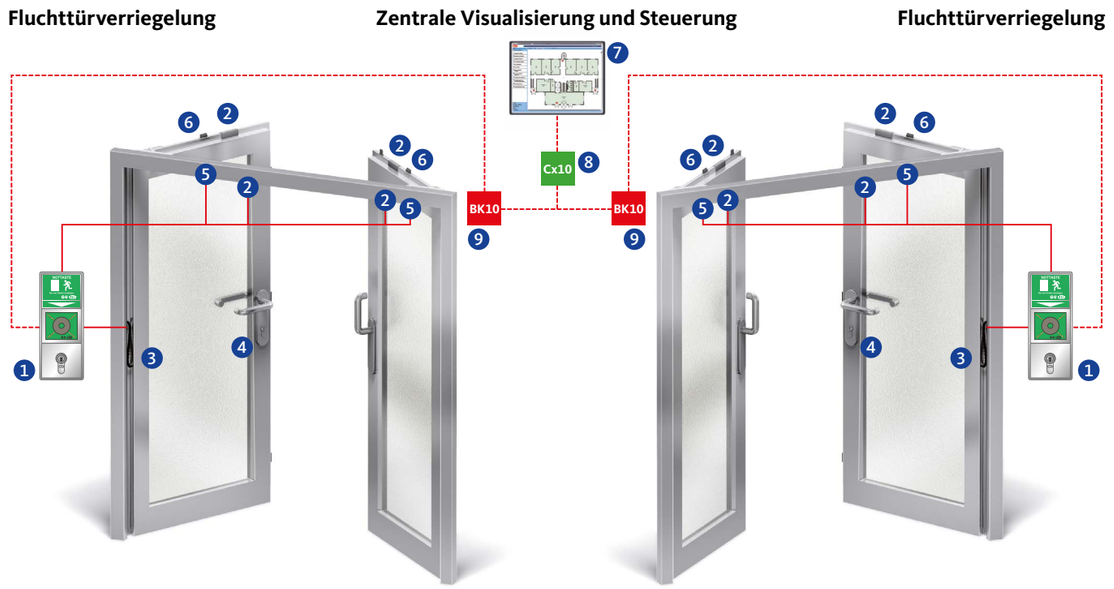

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallen-überwachung	Riegel-überwachung	Nuss-überwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar	mit A-Öffner (Motor)
6-B1911-xx-x	■	■	–	■	–	–	■

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 0300	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472
6	B 5495 0010	Fallenschloss	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPZA 170

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

BKS

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Drehhebel zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Museen
- Flughäfen
- Stadien
- Verwaltungsbereiche
- Schulen und Universitäten
- Krankenhäuser

Kombination RPZA 170

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Gangflügel:

1 = Panikschloss

Standflügel:

2 = Treibriegelschloss
3 = Schaltschloss
4 = Treibriegelstange
5 = Treibriegelstange massiv
6 = Schließblech
7 = Bodenmulde
8 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Wechselfunktion E Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1827	35	B-18270-01-U-8	B-18270-20-U-8	256
		40	B-18270-02-U-8	–	256
		45	B-18270-03-U-8	B-18270-21-U-8	256
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Wechselfunktion E** **Stulp 24 x 3 x 270 mm** **DIN L/DIN R**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm** **DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1917	35	B-19170-00-U-8	B-19170-10-U-8	330
		40	B-19170-01-U-8	B-19170-11-U-8	330
		45	B-19170-02-U-8	B-19170-12-U-8	330
	1917 mit Fallenfeststellung	35	B-19170-34-U-8	B-19170-40-U-8	330
		40	B-19170-35-U-8	B-19170-41-U-8	330
		45	B-19170-36-U-8	B-19170-42-U-8	330

Standflügel

Nr.	Artikel		Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 310 mm DIN L	DIN R	weitere Ausführungen siehe Seite	
2	1793 vorgerichtet für E-Öffner		35	B 1793 6001	B 1793 6000	238	
			40	B 1793 6005	B 1793 6004	238	
			45	B 1793 6007	B 1793 6006	238	
	Artikel		**Dornmaß [mm]**	**Stulp 24 x 3 x 270 mm** **DIN L/DIN R**		**weitere Ausführungen siehe Seite**	
	1890 für Serie 18	1990 für Serie 19	35	B-18900-01-0-8	B-19900-01-0-8	296	348
			40	B-18900-02-0-8	B-19900-02-0-8	296	348
			45	B-18900-03-0-8	B-19900-03-0-8	296	348
3	1895		30 – 45	B 1895 0003		384	
4	9006		mit Gleitstopfen	B 9006 0013		410	
5	9006		massiv	B 9006 0004		410	
6	9000		für 1895	B 9000 0490		398	
7	9009 / B-0028		–	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8		412	
8	9019		–	B 9019 0001		413	

Kombination RPZA 170

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72330-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.1
B-72530-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.1

☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72340-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.1
B-72540-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.1

☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Standflügel: Rosetten-Drehhebel

Bestellnummer*
B-72930-☐☐-0-☐

☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
		7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
		8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
		A	OFFICE H4.2		
		C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Standflügel: Langschild-Drehhebel

Bestellnummer*
B-72940-☐☐-0-☐

☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	1	RONDO H1.1	3	Messing PVD
		7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
		8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
		A	OFFICE H4.2		
		C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72330-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72330-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72330-01-0-8

Kombination RPZA 170

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

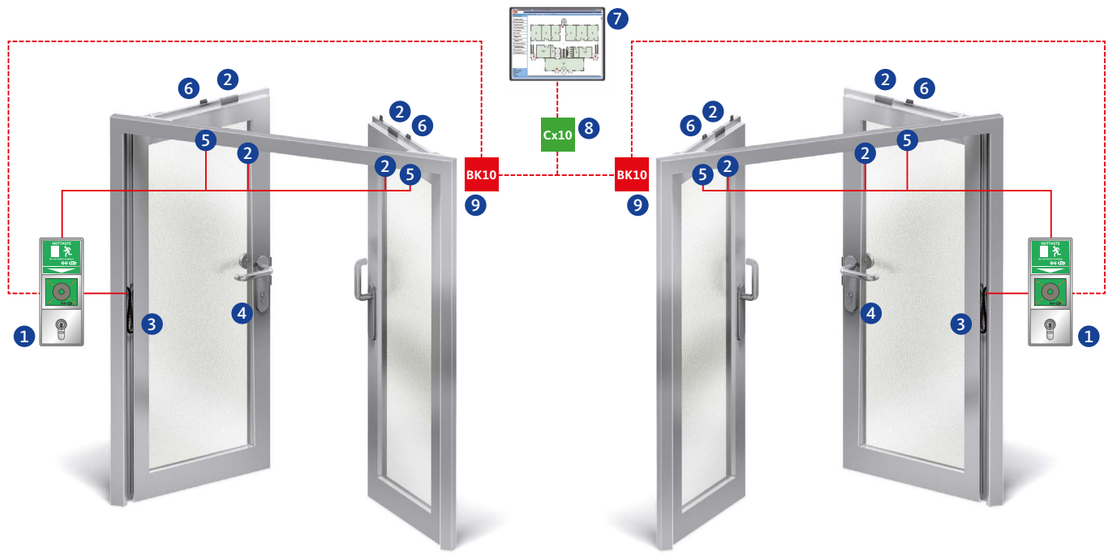

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1827	■	■	■	■	–	■
1917	■	■	–	■	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472
6	B 5495 0010	Fallenschloss	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPZA 170-M

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, motorische Öffnung

Kombination RPZA 170-M

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, motorische Öffnung

BKS

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Drehhebel zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen in Kombination mit einem Drehtürantrieb
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Museen
- Flughäfen
- Verwaltungsbereiche
- Schulen und Universitäten
- Krankenhäuser

Gangflügel:

1 = Panikschloss

Standflügel:

2 = Motorisches Treibriegelschloss
3 = Schaltschloss
4 = Treibriegelstange
5 = Treibriegelstange massiv
6 = Schließblech
7 = Bodenmulde
8 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Wechselfunktion E Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1827	35	B-18270-01-U-8	B-18270-20-U-8	256
		40	B-18270-02-U-8	–	256
		45	B-18270-03-U-8	B-18270-21-U-8	256
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Wechselfunktion E** **Stulp 24 x 3 x 270 mm** **DIN L/DIN R**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm** **DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1917	35	B-19170-00-U-8	B-19170-10-U-8	330
		40	B-19170-01-U-8	B-19170-11-U-8	330
		45	B-19170-02-U-8	B-19170-12-U-8	330
	1917 mit Fallenfeststellung	35	B-19170-34-U-8	B-19170-40-U-8	330
		40	B-19170-35-U-8	B-19170-41-U-8	330
		45	B-19170-36-U-8	B-19170-42-U-8	330

Standflügel

Nr.	Artikel		Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 410 mm DIN L/DIN R	DIN L/DIN R	weitere Ausführungen siehe Seite	
2	1893 für Serie 18	1993 für Serie 19	35	B-18930-00-0-8	B-19930-00-0-8	302	350
			40	B-18930-01-0-8	B-19930-01-0-8	302	350
			45	B-18930-02-0-8	B-19930-02-0-8	302	350
3	1895		30 – 45	B 1895 0003		384	
4	9006		mit Gleitstopfen	B 9006 0013		410	
5	9006		massiv	B 9006 0004		410	
6	9000		für 1895	B 9000 0490		398	
7	9009 / B-0028		–	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8		412	
8	9019		–	B 9019 0001		413	

Kombination RPZA 170-M

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, motorische Öffnung

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*		Knauf			
B-72330-☐☐-0-☐		Rundknauf K1.1			
B-72530-☐☐-0-☐		Kugelknauf K2.1			
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*		Knauf			
B-72340-☐☐-0-☐		Rundknauf K1.1			
B-72540-☐☐-0-☐		Kugelknauf K2.1			
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Standflügel: Rosetten-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72930-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
		7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
		8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
		A	OFFICE H4.2		
		C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Standflügel: Langschild-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72940-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	1	RONDO H1.1	3	Messing PVD
		7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
		8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
		A	OFFICE H4.2		
		C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72330-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72330-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72330-01-0-8

Kombination RPZA 170-M

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, motorische Öffnung

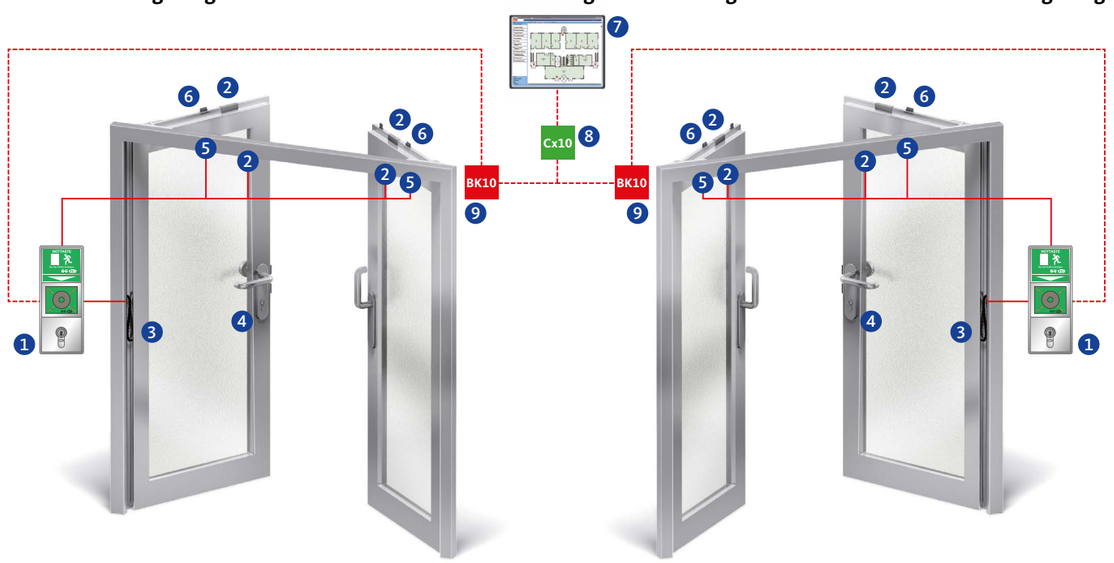

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1827	■	■	■	■	–	■
1917	■	■	–	■	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472
6	B 5495 0010	Fallenschloss	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPZO 170

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Drehhebel zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Museen
- Stadien
- Flughäfen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Verwaltungsbereiche

Kombination RPZO 170

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

Gangflügel:

1 = Panikschloss mit Obenverriegelung
2 = Schnappriegelschloss
3 = Treibriegelstange
8 = Schließblech

Standflügel:

4 = Treibriegelschloss
5 = Schaltschloss
6 = Treibriegelstange
7 = Treibriegelstange massiv
8 = Schließblech
9 = Bodenmulde
10 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Wechselfunktion E Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R		weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1837	35	B-18370-02-U-8		272
		40	B-18370-04-U-8		272
		45	B-18370-06-U-8		272
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Wechselfunktion E** **Stulp 24 x 3 x 270 mm** **DIN L/DIN R**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm** **DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1907 selbstverriegelnd	35	B-19070-00-U-8	B-19070-06-U-8	318
		40	B-19070-01-U-8	B-19070-07-U-8	318
		45	B-19070-02-U-8	B-19070-08-U-8	318
2	1795	35, 40, 45	B 1795 0001		383
3	9006	35, 40, 45	Stangenlänge	1385 mm: B 9006 0022	410
				1500 mm: B 9006 0013	410

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen siehe Seite
4	1890 für Serie 18	35	B-18900-01-0-8	296
		40	B-18900-02-0-8	296
		45	B-18900-03-0-8	296
	1990 für Serie 19	35	B-19900-01-0-8	348
		40	B-19900-02-0-8	348
		45	B-19900-03-0-8	348
5	1895	30 – 45	B 1895 0003	384
6	9006	mit Gleitstopfen	B 9006 0013	410
7	9006	massiv	B 9006 0004	410
8	9000	für 1895/1795	B 9000 0490 und B 9000 0567	398
9	9009 / B-0028	–	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8	412
10	9019	–	B 9019 0001	413

Kombination RPZO 170

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*		Knauf			
B-72330-☐☐-0-☐		Rundknauf K1.1			
B-72530-☐☐-0-☐		Kugelknauf K2.1			
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*		Knauf			
B-72340-☐☐-0-☐		Rundknauf K1.1			
B-72540-☐☐-0-☐		Kugelknauf K2.1			
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Standflügel: Rosetten-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72930-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
		7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
		8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
		A	OFFICE H4.2		
		C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Standflügel: Langschild-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72940-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	1	RONDO H1.1	3	Messing PVD
		7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
		8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
		A	OFFICE H4.2		
		C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72330-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]



Kombination RPZO 170

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

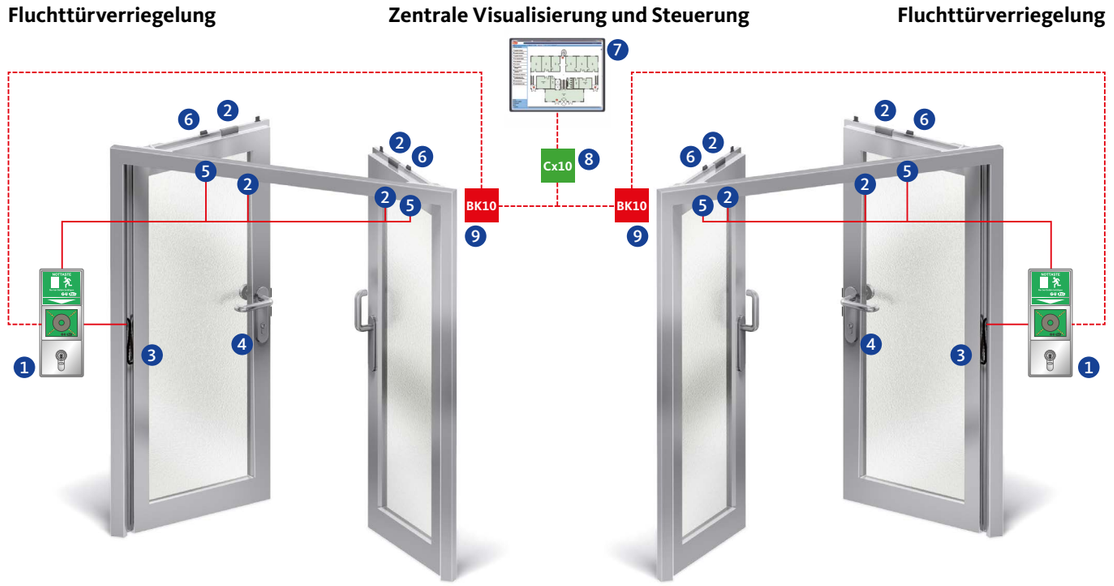

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1837	■	■	■	■	–	■
1907	■	■	–	■	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchtterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472
6	B 5495 0010	Fallenschloss	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPZA 210

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion). Verriegelung mit dem Schlüssel.

Außen

Der Gangflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen. Verriegelung mit dem Schlüssel.

– Panik-Riegelfunktion P

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Drehhebel zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Museen
- Stadien
- Flughäfen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Verwaltungsbereiche

Kombination RPZA 210

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Gangflügel:

1 = Panikschloss

Standflügel:

2 = Treibriegelschloss
3 = Schaltschloss
4 = Treibriegelstange
5 = Treibriegelstange massiv
6 = Schließblech
7 = Bodenmulde
8 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Panik-Riegelfunktion P Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1849	35	B-18490-06-0-8	292
		40	B-18490-07-0-8	292
		45	B-18490-08-0-8	292

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen siehe Seite
2	1891	35	B-18910-01-0-8	298
		40	B-18910-02-0-8	298
		45	B-18910-03-0-8	298
3	1895	30 – 45	B 1895 0003	384
4	9006	mit Gleitstopfen	B 9006 0013	410
5	9006	massiv	B 9006 0004	410
6	9000	für 1895	B 9000 0490	398
7	9009 / B-0028	–	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8	412
8	9019	–	B 9019 0001	413

Kombination RPZA 210

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*		Knauf			
B-72330-☐☐-0-☐		Rundknauf K1.1			
B-72530-☐☐-0-☐		Kugelknauf K2.1			
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*		Knauf			
B-72340-☐☐-0-☐		Rundknauf K1.1			
B-72540-☐☐-0-☐		Kugelknauf K2.1			
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Standflügel: Rosetten-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72930-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
		7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
		8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
		A	OFFICE H4.2		
		C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Standflügel: Langschild-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72940-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	1	RONDO H1.1	3	Messing PVD
		7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
		8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
		A	OFFICE H4.2		
		C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72330-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72330-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72330-01-0-8

Kombination RPZA 210

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

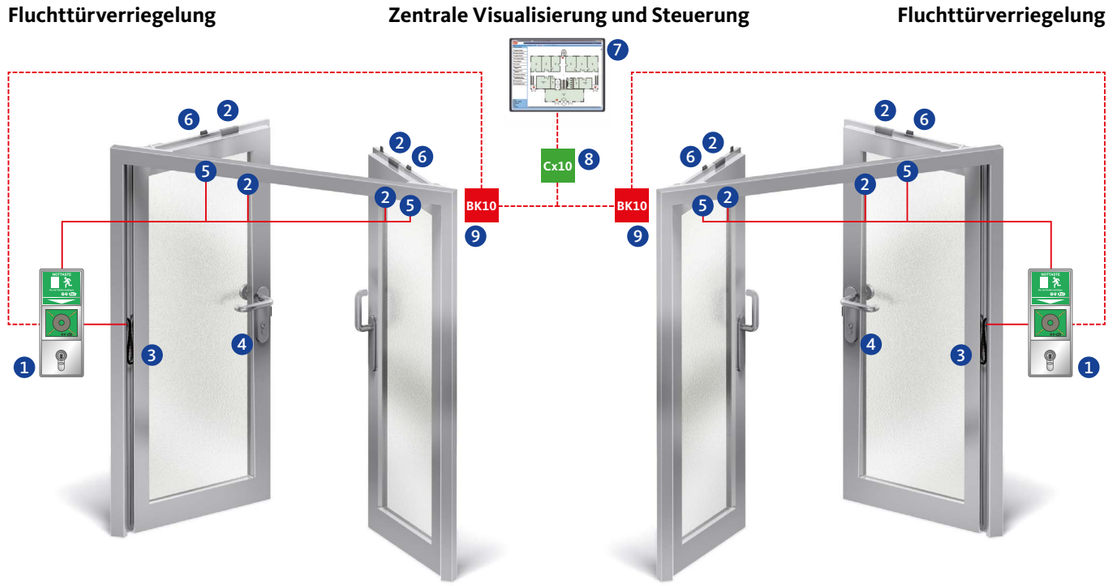

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1849	■	–	■	■	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472
6	B 5495 0010	Fallenschloss	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPZAS 170

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, SECURY

BKS

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Drehhebel zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Automatische Mehrfachverriegelung
- Durch die zusätzliche Verriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Museen
- Flughäfen
- Stadien
- Verwaltungsbereiche
- Schulen und Universitäten
- Krankenhäuser

Kombination RPZAS 170

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, SECURY

Gangflügel:

1 = SECURY-Panikschloss

Standflügel:

2 = Treibriegelschloss
3 = Schaltschloss
4 = Treibriegelstange
5 = Treibriegelstange massiv
6 = Schließblech
7 = Bodenmulde
8 = Stangenführungsplatte
9 = Schließblech/ Schließplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Wechselfunktion E Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	 U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1917 SECURY	35	6-B1917-08-L-8	6-B1917-01-L-8	370
		40	6-B1917-16-L-8	6-B1917-07-L-8	370
		45	6-B1917-10-L-8	6-B1917-03-L-8	370

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen siehe Seite
2	1990	35	B-19900-01-0-8	348
		40	B-19900-02-0-8	348
		45	B-19900-03-0-8	348
3	1895	30 – 45	B 1895 0003	384
4	9006	mit Gleitstopfen	B 9006 0013	410
5	9006	massiv	B 9006 0004	410
6	9000	für 1895	B 9000 0490	398
7	9009 / B-0028	–	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8	412
8	9019	–	B 9019 0001	413
9	Lappenschließblech	DIN L/DIN R	B 9000 0913	401
	Schließplatte	DIN L/DIN R	9-43501-03-0-8	399

Kombination RPZAS 170

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, SECURY

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*		Knauf		
B-72330-☐☐-0-☐		Rundknauf K1.1		
B-72530-☐☐-0-☐		Kugelknauf K2.1		
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐ Oberfläche
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1 Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3 Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7 Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8 Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2	
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2	
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2	
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2	

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*		Knauf		
B-72340-☐☐-0-☐		Rundknauf K1.1		
B-72540-☐☐-0-☐		Kugelknauf K2.1		
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐ Oberfläche
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1 Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3 Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7 Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8 Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2	
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2	
		E	TREMOLO H6.2	
		G	DIRIGENT H7.2	

Standflügel: Rosetten-Drehhebel

Bestellnummer*				
B-72930-☐☐-0-☐				
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐ Oberfläche
0	ungelocht – oval	1	RONDO H1.1	1 Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3 Messing PVD
		7	BELCANTO-Panik H3.1	7 Weiß (RAL 9016)
		8	BELCANTO-Panik H3.2	8 Edelstahl matt
		A	OFFICE H4.2	
		C	LEGATO H5.2	
		E	TREMOLO H6.2	
		G	DIRIGENT H7.2	

Standflügel: Langschild-Drehhebel

Bestellnummer*				
B-72940-☐☐-0-☐				
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐ Oberfläche
0	ungelocht – rund	0	RONDO H1.0	1 Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	1	RONDO H1.1	3 Messing PVD
		7	BELCANTO-Panik H3.1	7 Weiß (RAL 9016)
		8	BELCANTO-Panik H3.2	8 Edelstahl matt
		A	OFFICE H4.2	
		C	LEGATO H5.2	
		E	TREMOLO H6.2	
		G	DIRIGENT H7.2	

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72330-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72330-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72330-01-0-8

Kombination RPZAS 170

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, SECURY

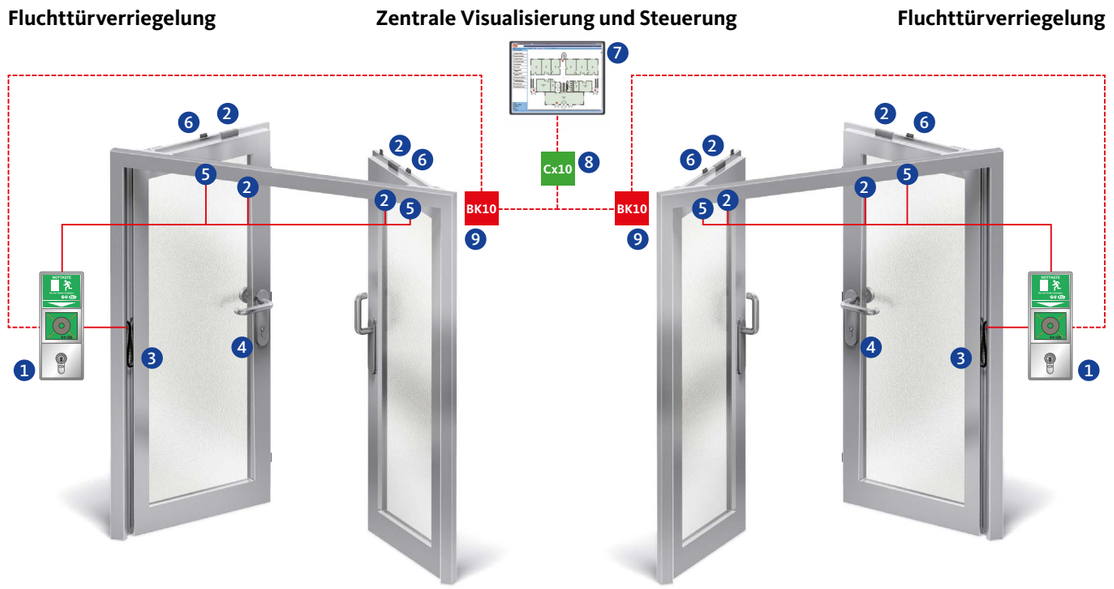

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallen-überwachung	Riegel-überwachung	Nuss-überwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar	mit A-Öffner (Motor)
6-B1917-xx-x	■	■	–	■	–	–	■

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 0300	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472
6	B 5495 0010	Fallenschloss	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPZA 115

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C
- Durchgangsfunktion D (nicht bei der 19er-Serie)

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Eingangstüren in Verwaltungs- und Bürogebäuden
- Altenheime
- Nebeneingangstüren
- Einkaufszentren
- Flughäfen
- Stadien
- Verwaltungsbereiche

Kombination RPZA 115

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Gangflügel:

1 = Panikschloss

Standflügel:

2 = Treibriegelschloss
3 = Schaltschloss
4 = Treibriegelstange
5 = Treibriegelstange massiv
6 = Schließblech
7 = Bodenmulde
8 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Umschaltfunktion B Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Schließzwangfunktion C Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Durchgangsfunktion D Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1821 B 1823 C 1825 D	35	B-18210-01-L-8	B-18230-02-L-8	B-18250-01-L-8	244 / 248 / 252
		40	B-18210-02-L-8	B-18230-03-L-8	B-18250-02-L-8	244 / 248 / 252
		45	B-18210-03-L-8	B-18230-04-L-8	B-18250-03-L-8	244 / 248 / 252
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Wechselfunktion** **Stulp 24 x 3 x 270 mm** **DIN L/DIN R**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm** **DIN L/DIN R**		**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1971 elektrisch kuppelbar	35	B-19710-00-U-8	B-19710-11-U-8		342
		40	B-19710-02-U-8	B-19710-13-U-8		342
		45	B-19710-04-U-8	B-19710-14-U-8		342
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Umschaltfunktion B** **Stulp 24 x 3 x 270 mm** **DIN L/DIN R**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm** **DIN L/DIN R**	**Schließzwangfunktion C** **Stulp 24 x 3 x 270 mm** **DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1911 B 1913 C	35	B-19110-00-U-8	B-19110-10-U-8	B-19130-00-U-8	322 / 326
		40	B-19110-01-U-8	B-19110-11-U-8	B-19130-01-U-8	322 / 326
		45	B-19110-02-U-8	B-19110-12-U-8	B-19130-02-U-8	322 / 326

Standflügel

Nr.	Artikel		Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 310 mm DIN L	DIN R	weitere Ausführungen siehe Seite	
2	1793 vorgerichtet für E-Öffner		35	B 1793 6001	B 1793 6000	238	
			40	B 1793 6005	B 1793 6004	238	
			45	B 1793 6007	B 1793 6006	238	
	Artikel		**Dornmaß [mm]**	**Stulp 24 x 3 x 270 mm** **DIN L/DIN R**		**weitere Ausführungen siehe Seite**	
	1890 für Serie 18	1990 für Serie 19	35	B-18900-01-0-8	B-19900-01-0-8	296	348
			40	B-18900-02-0-8	B-19900-02-0-8	296	348
			45	B-18900-03-0-8	B-19900-03-0-8	296	348
3	1895		30 – 45	B 1895 0003		384	
4	9006		mit Gleitstopfen	B 9006 0013		410	
5	9006		massiv	B 9006 0004		410	
6	9000		für 1895	B 9000 0490		398	
7	9009 / B-0028		–	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8		412	
8	9019		–	B 9019 0001		413	

Kombination RPZA 115

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72130-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72140-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Bestellnummer				
Verschluss	**Lochung**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Stangengriff	PZ 92 mm	B-74000-30-0-1N	B-74000-30-0-8	438
	CHRZ 94 mm	B-74000-40-0-1N	B-74000-40-0-8	438
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	438
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	434

Standflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Bestellnummer				
Verschluss	**Lochung**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Stangengriff	ungelocht	B-74000-00-0-1N	B-74000-00-0-8	438
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	438
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	434

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker = B-72130-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]



Kombination RPZA 115

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

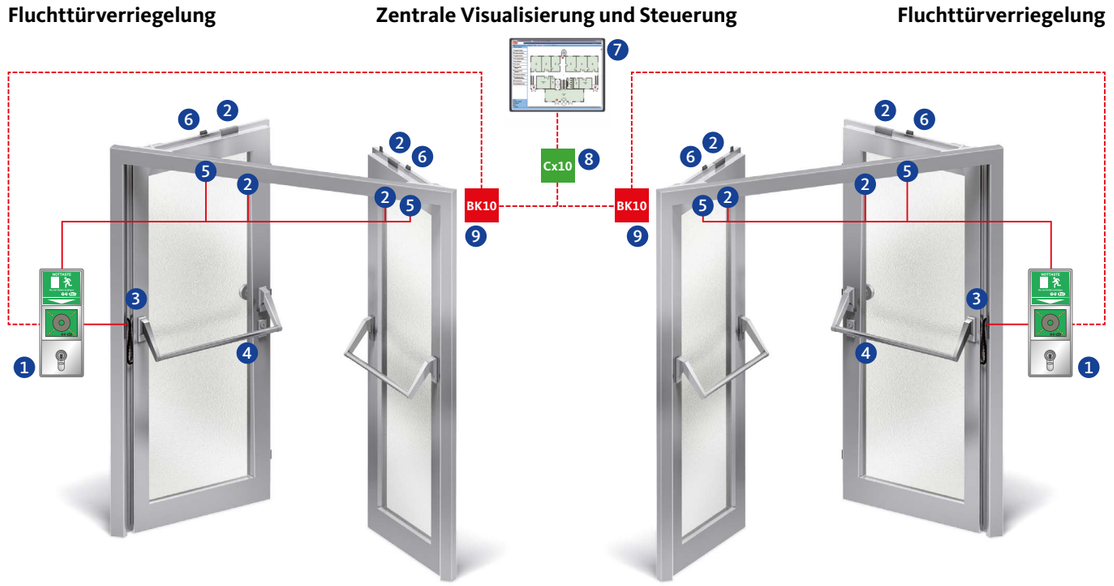

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1821 / 1823 / 1825	■	■	■	■	–	■
1911	■	■	–	■	–	–
1913	■	■	–	■	–	–
1971	inkl.	inkl.	–	inkl.	■	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472
6	B 5495 0010	Fallenschloss	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPZA 115-M

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, motorische Öffnung

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C
- Durchgangsfunktion D (nicht bei der 19er-Serie)

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen in Kombination mit einem Drehtürantrieb
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Eingangstüren in Verwaltungs- und Bürogebäuden
- Altenheime
- Einkaufszentren
- Flughäfen
- Stadien
- Verwaltungsbereiche

Kombination RPZA 115-M

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, motorische Öffnung

Gangflügel:

1 = Panikschloss

Standflügel:

2 = Motorisches Treibriegelschloss
3 = Schaltschloss
4 = Treibriegelstange
5 = Treibriegelstange massiv
6 = Schließblech
7 = Bodenmulde
8 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Umschaltfunktion B Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R		Schließzwangfunktion C Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Durchgangsfunktion D Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1821 B 1823 C 1825 D	35	B-18210-01-L-8		B-18230-02-L-8	B-18250-01-L-8	244 / 248 / 252
		40	B-18210-02-L-8		B-18230-03-L-8	B-18250-02-L-8	244 / 248 / 252
		45	B-18210-03-L-8		B-18230-04-L-8	B-18250-03-L-8	244 / 248 / 252
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Wechselfunktion** **Stulp 24 x 3 x 270 mm** **DIN L/DIN R**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm** **DIN L/DIN R**			**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1971 elektrisch kuppelbar	35	B-19710-00-U-8	B-19710-11-U-8			342
		40	B-19710-02-U-8	B-19710-13-U-8			342
		45	B-19710-04-U-8	B-19710-14-U-8			342
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Umschaltfunktion B** **Stulp 24 x 3 x 270 mm** **DIN L/DIN R**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm** **DIN L/DIN R**	**Schließzwangfunktion C** **Stulp 24 x 3 x 270 mm** **DIN L/DIN R**		**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1911 B 1913 C	35	B-19110-00-U-8	B-19110-10-U-8	B-19130-00-U-8		322 / 326
		40	B-19110-01-U-8	B-19110-11-U-8	B-19130-01-U-8		322 / 326
		45	B-19110-02-U-8	B-19110-12-U-8	B-19130-02-U-8		322 / 326

Standflügel

Nr.	Artikel		Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 310 mm DIN L/DIN R	DIN L/DIN R	weitere Ausführungen siehe Seite	
2	1893 für Serie 18	1993 für Serie 19	35	B-18930-00-0-8	B-19930-00-0-8	302	350
			40	B-18930-01-0-8	B-19930-01-0-8	302	350
			45	B-18930-02-0-8	B-19930-02-0-8	302	350
3	1895		30 – 45	B 1895 0003		384	
4	9006		mit Gleitstopfen	B 9006 0013		410	
5	9006		massiv	B 9006 0004		410	
6	9000		für 1895	B 9000 0490		398	
7	9009 / B-0028		–	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8		412	
8	9019		–	B 9019 0001		413	

Kombination RPZA 115-M

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, motorische Öffnung

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72130-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72140-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Bestellnummer				
Verschluss	**Lochung**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Stangengriff	PZ 92 mm	B-74000-30-0-1N	B-74000-30-0-8	438
	CHRZ 94 mm	B-74000-40-0-1N	B-74000-40-0-8	438
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	438
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	434

Standflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Bestellnummer				
Verschluss	**Lochung**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Stangengriff	ungelocht	B-74000-00-0-1N	B-74000-00-0-8	438
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	438
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	434

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker = B-72130-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]



Kombination RPZA 115-M

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, motorische Öffnung

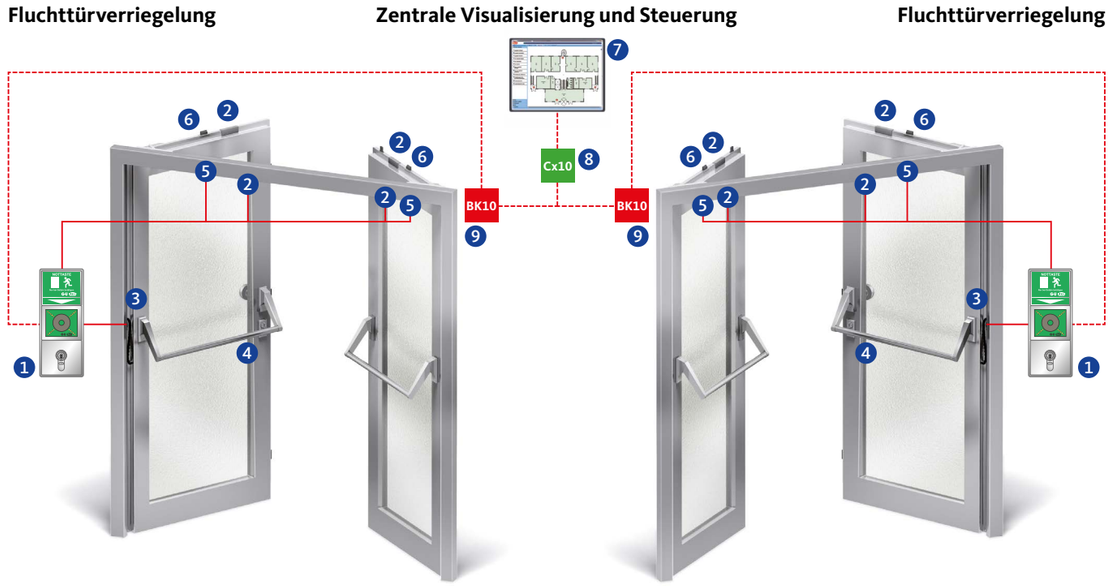

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1821 / 1823 / 1825	■	■	■	■	–	■
1911	■	■	–	■	–	–
1913	■	■	–	■	–	–
1971	inkl.	inkl.	–	inkl.	■	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchtterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472
6	B 5495 0010	Fallenschloss	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPZO 115

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C
- Durchgangsfunktion D (nicht bei der 19er-Serie)

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten
- Altenheime
- Nebeneingangstüren
- Einkaufszentren
- Flughäfen
- Stadien
- Verwaltungsbereiche

Kombination RPZO 115

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

Gangflügel:

1. = Panikschloss mit Obenverriegelung
2. = Schnappriegelschloss
3. = Treibriegelrohr
8. = Schließblech

Standflügel:

4. = Treibriegelschloss
5. = Schaltschloss
6. = Treibriegelstange
7. = Treibriegelstange massiv
8. = Schließblech
9. = Bodenmulde
10. = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Umschaltfunktion B Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Schließzwangfunktion C Stulp 24 x 3 x 270 mm (320 mm) DIN L/DIN R	Durchgangsfunktion D Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1831 B 1833 C 1835 D	35	B-18310-01-L-8	B-18330-01-L-8	B-18350-01-L-8	260 / 264 / 268
		40	B-18310-02-L-8	B-18330-02-L-8	B-18350-02-L-8	260 / 264 / 268
		45	B-18310-03-L-8	B-18330-03-L-8	B-18350-03-L-8	260 / 264 / 268
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Wechselfunktion Stulp 24 x 3 x 320 mm DIN L/DIN R**			**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1981 elektrisch kuppelbar	35	B-19810-00-U-8			346
		40	B-19810-02-U-8			346
		45	B-19810-03-U-8			346

	Artikel	Dornmaß [mm]	Umschaltfunktion B Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Umschaltfunktion B U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R	Schließzwangfunktion C Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Schließzwangfunktion C U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R		weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1901 B 1903 C	35	B-19010-00-U-8	B-19010-06-U-8	B-19030-00-U-8	B-19030-06-U-8		310 / 314
		40	B-19010-01-U-8	B-19010-07-U-8	B-19030-01-U-8	B-19030-07-U-8		310 / 314
		45	B-19010-02-U-8	B-19010-08-U-8	B-19030-02-U-8	B-19030-08-U-8		310 / 314
2	1795	35, 40, 45	B 1795 0001					383
3	9006 für Serie 18/19	35, 40, 45	Stangenlänge	1385 mm	B 9006 0022			410
				1500 mm	B 9006 0013			410

Standflügel

Nr.	Artikel		Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführugen siehe Seite	
4	1890 für Serie 18	1990 für Serie 19	35	B-18900-01-0-8	B-19900-01-0-8	296	348
			40	B-18900-02-0-8	B-19900-02-0-8	296	348
			45	B-18900-03-0-8	B-19900-03-0-8	296	348
5	1895		30 – 45	B 1895 0003		384	
6	9006		mit Gleitstopfen	B 9006 0013		410	
7	9006		massiv	B 9006 0004		410	
8	9000		für 1895 / 1795	B 9000 0490 und B 9000 0567		398	
9	9009 / B-0028		–	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8		412	
10	9019		–	B 9019 0001		413	

Kombination RPZO 115

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72130-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72140-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Bestellnummer				
Verschluss	**Lochung**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Stangengriff	PZ 92 mm	B-74000-30-0-1N	B-74000-30-0-8	438
	CHRZ 94 mm	B-74000-40-0-1N	B-74000-40-0-8	438
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	438
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	434

Standflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Bestellnummer				
Verschluss	**Lochung**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Stangengriff	ungelocht	B-74000-00-0-1N	B-74000-00-0-8	438
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	438
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	434

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker = B-72130-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72130-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72130-01-0-8

Kombination RPZO 115

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

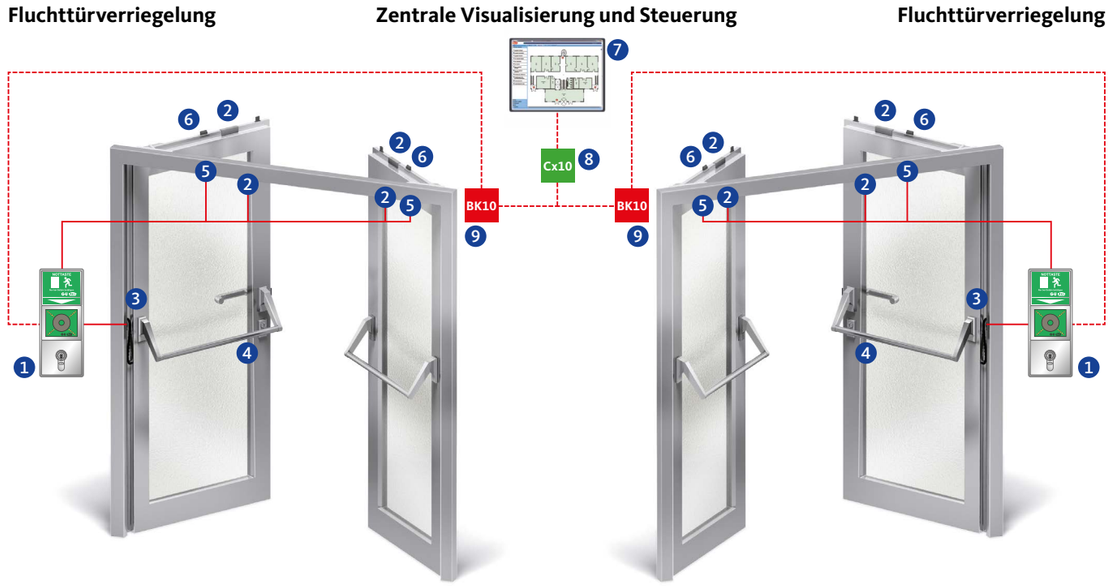

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1831 / 1833 / 1835	■	■	■	■	–	■
1901 / 1903	■	■	–	■	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchtürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472
6	B 5495 0010	Fallenschloss	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPZAS 115

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, SECURY

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttür nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Automatische Mehrfachverriegelung
- Durch die zusätzliche Verriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Eingangstüren in Verwaltungs- und Bürogebäuden
- Altenheime
- Betriebstüren
- Museen
- Flughäfen
- Stadien
- Verwaltungsbereiche

Kombination RPZAS 115

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, SECURY

Gangflügel:

1 = SECURY-Panikschloss

Standflügel:

2 = Treibriegelschloss
3 = Schaltschloss
4 = Treibriegelstange
5 = Treibriegelstange massiv
6 = Schließblech
7 = Bodenmulde
8 = Stangenführungsplatte
9 = Schließblech/ Schließplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Umschaltfunktion B Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	 U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1911 SECURY	35	6-B1911-11-L-8	6-B1911-01-L-8	358
		40	6-B1911-12-L-8	6-B1911-04-L-8	358
		45	6-B1911-06-L-8	6-B1911-03-L-8	358

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen siehe Seite
2	1990	35	B-19900-01-0-8	348
		40	B-19900-02-0-8	348
		45	B-19900-03-0-8	348
3	1895	30 – 45	B 1895 0003	384
4	9006	mit Gleitstopfen	B 9006 0013	410
5	9006	massiv	B 9006 0004	410
6	9000	für 1895	B 9000 0490	398
7	9009 / B-0028	–	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8	412
8	9019	–	B 9019 0001	413
9	Lappenschließblech	DIN L/DIN R	B 9000 0913	401
	Schließplatte	DIN L/DIN R	9-43501-03-0-8	399

Kombination RPZAS 115

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, SECURY

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72130-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval	A	OFFICE H4.2		
5	ungelocht – eckig	C	LEGATO H5.2		
6	ohne Schlüsselrosette – oval	E	TREMOLO H6.2		
7	ohne Schlüsselrosette – eckig	G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72140-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	1	RONDO H1.1	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	2	RONDO H1.2	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	7	BELCANTO-Panik H3.1	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	8	BELCANTO-Panik H3.2	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund	A	OFFICE H4.2		
9	CHRZ 94 mm – eckig	C	LEGATO H5.2		
		E	TREMOLO H6.2		
		G	DIRIGENT H7.2		

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Bestellnummer				
Verschluss	**Lochung**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Stangengriff	PZ 92 mm	B-74000-30-0-1N	B-74000-30-0-8	438
	CHRZ 94 mm	B-74000-40-0-1N	B-74000-40-0-8	438
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	438
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	434

Standflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Bestellnummer				
Verschluss	**Lochung**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Stangengriff	ungelocht	B-74000-00-0-1N	B-74000-00-0-8	438
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	438
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	434

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker = B-72130-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.1 = 1 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72130-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72130-01-0-8

Kombination RPZAS 115

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, SECURY

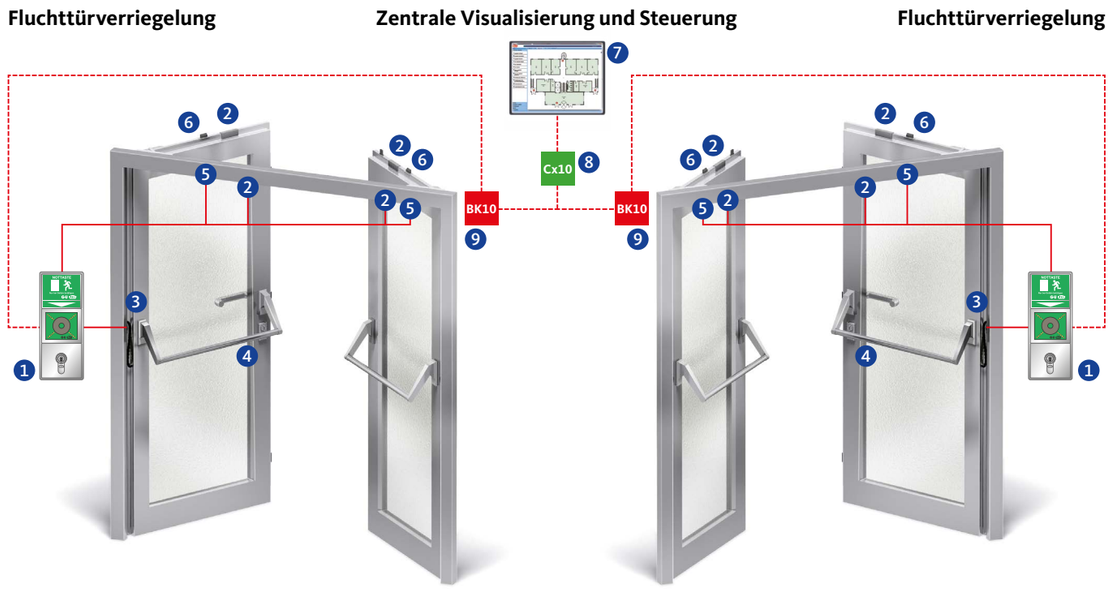

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallen-überwachung	Riegel-überwachung	Nuss-überwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar	mit A-Öffner (Motor)
6-B1911-xx-x	■	■	–	■	–	–	■

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchtterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 0300	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472
6	B 5495 0010	Fallenschloss	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPZA 175

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Einkaufszentren
- Flughäfen
- Stadien
- Verwaltungsbereiche
- Schulen und Universitäten
- Krankenhäuser

Kombination RPZA 175

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Gangflügel:

1 = Panikschloss

Standflügel:

2 = Treibriegelschloss
3 = Schaltschloss
4 = Treibriegelstange
5 = Treibriegelstange massiv
6 = Schließblech
7 = Bodenmulde
8 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Wechselfunktion E Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1827	35	B-18270-01-U-8	B-18270-20-U-8	256
		40	B-18270-02-U-8	–	256
		45	B-18270-03-U-8	B-18270-21-U-8	256
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Wechselfunktion E Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1917	35	B-19170-00-U-8	B-19170-10-U-8	330
		40	B-19170-01-U-8	B-19170-11-U-8	330
		45	B-19170-02-U-8	B-19170-12-U-8	330
	1917 mit Fallenfeststellung	35	B-19170-34-U-8	B-19170-40-U-8	330
		40	B-19170-35-U-8	B-19170-41-U-8	330
		45	B-19170-36-U-8	B-19170-42-U-8	330

Standflügel

Nr.	Artikel		Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 310 mm DIN L	DIN R	weitere Ausführungen siehe Seite	
2	1793 vorgerichtet für E-Öffner		35	B 1793 6001	B 1793 6000	238	
			40	B 1793 6005	B 1793 6004	238	
			45	B 1793 6007	B 1793 6006	238	
	Artikel		**Dornmaß [mm]**	**Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R**		**weitere Ausführungen siehe Seite**	
	1890 für Serie 18	1990 für Serie 19	35	B-18900-01-0-8	B-19900-01-0-8	296	348
			40	B-18900-02-0-8	B-19900-02-0-8	296	348
			45	B-18900-03-0-8	B-19900-03-0-8	296	348
3	1895		30 – 45	B 1895 0003		384	
4	9006		mit Gleitstopfen	B 9006 0013		410	
5	9006		massiv	B 9006 0004		410	
6	9000		für 1895	B 9000 0490		398	
7	9009 / B-0028		–	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8		412	
8	9019		–	B 9019 0001		413	

Kombination RPZA 175

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72630-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval				
5	ungelocht – eckig				
6	ohne Schlüsselrosette – oval				
7	ohne Schlüsselrosette – eckig				

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72640-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund				
9	CHRZ 94 mm – eckig				

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Bestellnummer				
Verschluss	**Lochung**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Stangengriff	PZ 92 mm	B-74000-30-0-1N	B-74000-30-0-8	438
	CHRZ 94 mm	B-74000-40-0-1N	B-74000-40-0-8	438
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	438
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	434

Standflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Bestellnummer				
Verschluss	**Lochung**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Stangengriff	ungelocht	B-74000-00-0-1N	B-74000-00-0-8	438
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	438
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	434

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf = B-72630-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell Rundknauf K1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72630-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72630-00-0-8

Kombination RPZA 175

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

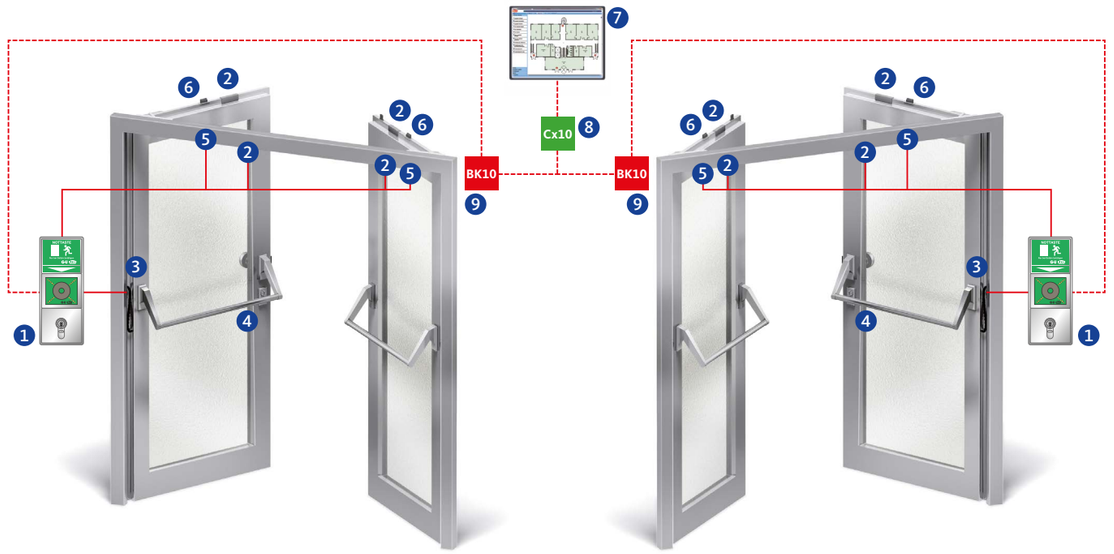

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1827	■	■	■	■	–	■
1917	■	■	–	■	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472
6	B 5495 0010	Fallenschloss	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPZA 175-M

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, motorische Öffnung

Kombination RPZA 175-M

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, motorische Öffnung

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen in Kombination mit einem Drehtürantrieb
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Einkaufszentren
- Flughäfen
- Verwaltungsbereiche
- Schulen und Universitäten
- Krankenhäuser

Gangflügel:

1 = Panikschloss

Standflügel:

2 = Motorisches Treibriegelschloss
3 = Schaltschloss
4 = Treibriegelstange
5 = Treibriegelstange massiv
6 = Schließblech
7 = Bodenmulde
8 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Wechselfunktion E Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	 U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1827	35	B-18270-01-U-8	B-18270-20-U-8	256
		40	B-18270-02-U-8	–	256
		45	B-18270-03-U-8	B-18270-21-U-8	256
	Artikel	**Dornmaß [mm]**	**Wechselfunktion E** **Stulp 24 x 3 x 270 mm** **DIN L/DIN R**	 **U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm** **DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1917	35	B-19170-00-U-8	B-19170-10-U-8	330
		40	B-19170-01-U-8	B-19170-11-U-8	330
		45	B-19170-02-U-8	B-19170-12-U-8	330
	1917 mit Fallenfeststellung	35	B-19170-34-U-8	B-19170-40-U-8	330
		40	B-19170-35-U-8	B-19170-41-U-8	330
		45	B-19170-36-U-8	B-19170-42-U-8	330

Standflügel

Nr.	Artikel		Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 310 mm DIN L	 DIN R	weitere Ausführungen siehe Seite	
2	1893 für Serie 18	1993 für Serie 19	35	B-18930-00-0-8	B-19930-00-0-8	302	350
			40	B-18930-01-0-8	B-19930-01-0-8	302	350
			45	B-18930-02-0-8	B-19930-02-0-8	302	350
3	1895		30 – 45	B 1895 0003		384	
4	9006		mit Gleitstopfen	B 9006 0013		410	
5	9006		massiv	B 9006 0004		410	
6	9000		für 1895	B 9000 0490		398	
7	9009 / B-0028		–	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8		412	
8	9019		–	B 9019 0001		413	

Kombination RPZA 175-M

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, motorische Öffnung

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72630-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval				
5	ungelocht – eckig				
6	ohne Schlüsselrosette – oval				
7	ohne Schlüsselrosette – eckig				

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72640-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund				
9	CHRZ 94 mm – eckig				

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Bestellnummer				
Verschluss	**Lochung**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Stangengriff	PZ 92 mm	B-74000-30-0-1N	B-74000-30-0-8	438
	CHRZ 94 mm	B-74000-40-0-1N	B-74000-40-0-8	438
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	438
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	434

Standflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Bestellnummer				
Verschluss	**Lochung**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Stangengriff	ungelocht	B-74000-00-0-1N	B-74000-00-0-8	438
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	438
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	434

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf = B-72630-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell Rundknauf K1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72630-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72630-00-0-8

Kombination RPZA 175-M

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, motorische Öffnung

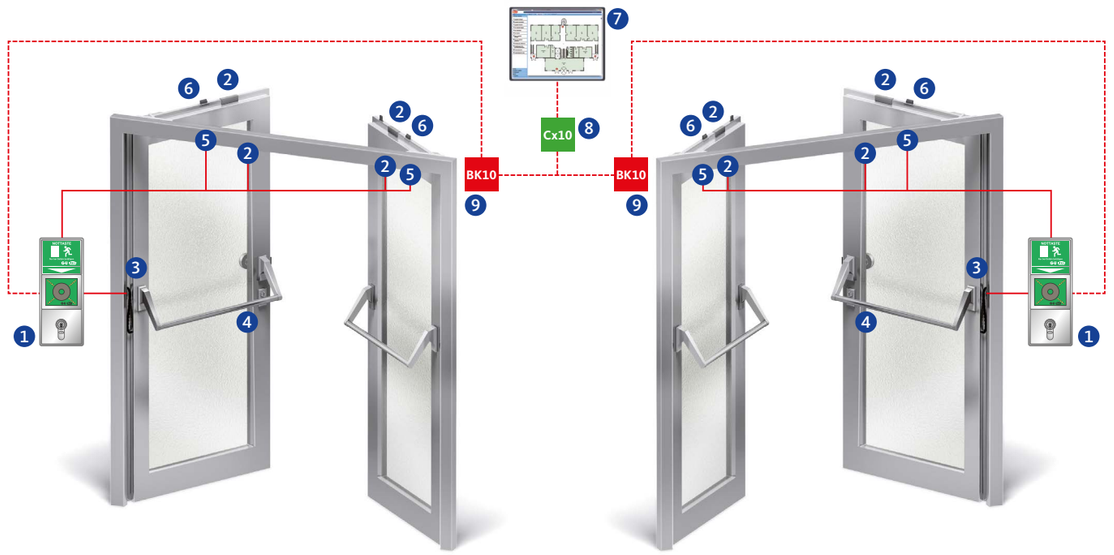

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1827	■	■	■	■	–	■
1917	■	■	–	■	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472
6	B 5495 0010	Fallenschloss	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPZO 175

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei der 18er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 19er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Einkaufszentren
- Stadien
- Flughäfen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Verwaltungsbereiche

Kombination RPZO 175

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

Gangflügel:

1 = Panikschloss mit Obenverriegelung
2 = Schnappriegelschloss
3 = Treibriegelstange
8 = Schließblech

Standflügel:

4 = Treibriegelschloss
5 = Schaltschloss
6 = Treibriegelstange
7 = Treibriegelstange massiv
8 = Schließblech
9 = Bodenmulde
10 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel		Dornmaß [mm]	Wechselfunktion E Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R			weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1837		35	B-18370-02-U-8			272
			40	B-18370-04-U-8			272
			45	B-18370-06-U-8			272
	Artikel		**Dornmaß [mm]**	**Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R**		**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	1907 selbstverriegelnd		35	B-19070-00-U-8		B-19070-06-U-8	318
			40	B-19070-01-U-8		B-19070-07-U-8	318
			45	B-19070-02-U-8		B-19070-08-U-8	318
2	1795		35, 40, 45	B 1795 0001			383
3	9006		35, 40, 45	Stangenlänge	1385 mm	B 9006 0022	410
					1500 mm	B 9006 0013	410

Standflügel

Nr.	Artikel		Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	DIN L/DIN R	weitere Ausführugen siehe Seite	
4	1890 für Serie 18	1990 für Serie 19	35	B-18900-01-0-8	B-19900-01-0-8	296	348
			40	B-18900-02-0-8	B-19900-02-0-8	296	348
			45	B-18900-03-0-8	B-19900-03-0-8	296	348
5	1895		30 – 45	B 1895 0003		384	
6	9006		mit Gleitstopfen	B 9006 0013		410	
7	9006		massiv	B 9006 0004		410	
8	9000		für 1895 / 1795	B 9000 0490 und B 9000 0567		398	
9	9009 / B-0028		–	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8		412	
10	9019		–	B 9019 0001		413	

Kombination RPZO 175

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72630-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval				
5	ungelocht – eckig				
6	ohne Schlüsselrosette – oval				
7	ohne Schlüsselrosette – eckig				

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72640-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund				
9	CHRZ 94 mm – eckig				

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Bestellnummer				
Verschluss	**Lochung**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Stangengriff	PZ 92 mm	B-74000-30-0-1N	B-74000-30-0-8	438
	CHRZ 94 mm	B-74000-40-0-1N	B-74000-40-0-8	438
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	438
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	434

Standflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Bestellnummer				
Verschluss	**Lochung**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Stangengriff	ungelocht	B-74000-00-0-1N	B-74000-00-0-8	438
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	438
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	434

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf = B-72630-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell Rundknauf K1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72630-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72630-00-0-8

Kombination RPZO 175

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

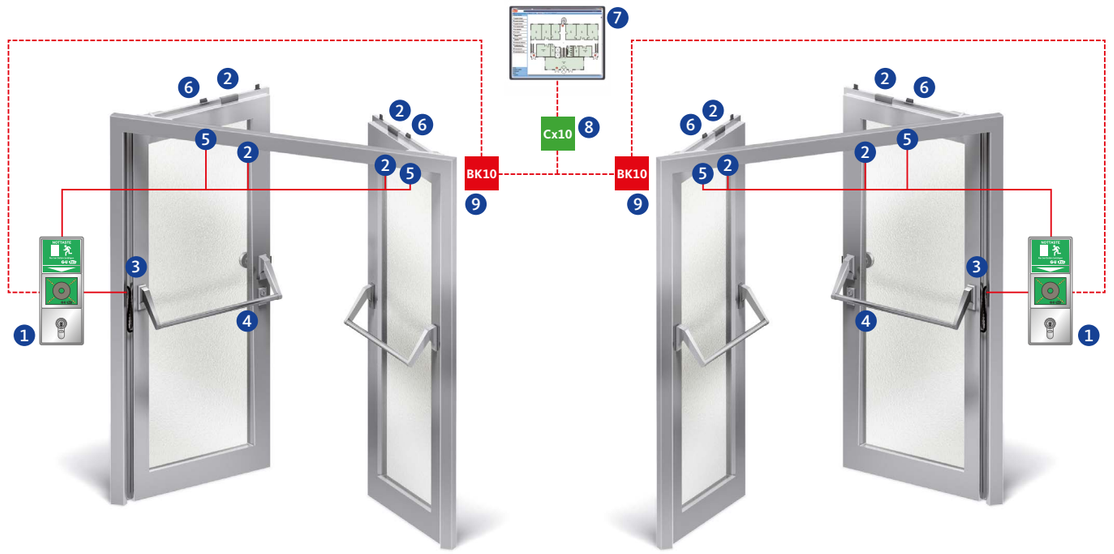

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1837	■	■	■	■	–	■
1907	■	■	–	■	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472
6	B 5495 0010	Fallenschloss	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination RPZAS 175

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, SECURY

BKS

Innenseite

Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Automatische Mehrfachverriegelung
- Durch die zusätzliche Verriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Eingangstüren in Verwaltungs- und Bürogebäuden
- Altenheime
- Betriebstüren
- Museen
- Flughäfen
- Stadien
- Verwaltungsbereiche

Kombination RPZAS 175

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, SECURY

Gangflügel:

1 = SECURY-Panikschloss

Standflügel:

2 = Treibriegelschloss
3 = Schaltschloss
4 = Treibriegelstange
5 = Treibriegelstange massiv
6 = Schließblech
7 = Bodenmulde
8 = Stangenführungsplatte
9 = Schließblech/ Schließplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Wechselfunktion E Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	 U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	1917 SECURY	35	6-B1917-08-L-8	6-B1917-01-L-8	370
		40	6-B1917-16-L-8	6-B1917-07-L-8	370
		45	6-B1917-10-L-8	6-B1917-03-L-8	370

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß [mm]	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	siehe Seite
2	1990	35	B-19900-01-0-8	348
		40	B-19900-02-0-8	348
		45	B-19900-03-0-8	348
3	1895	30 – 45	B 1895 0003	384
4	9006	mit Gleitstopfen	B 9006 0013	410
5	9006	massiv	B 9006 0004	410
6	9000	für 1895	B 9000 0490	398
7	9009 / B-0028	–	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8	412
8	9019	–	B 9019 0001	413
9	Lappenschließblech	DIN L/DIN R	B 9000 0913	401
	Schließplatte	DIN L/DIN R	9-43501-03-0-8	399

Kombination RPZAS 175

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, SECURY

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72630-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ – oval	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ – eckig	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
2	CHRZ – oval	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ – eckig	3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt
4	ungelocht – oval				
5	ungelocht – eckig				
6	ohne Schlüsselrosette – oval				
7	ohne Schlüsselrosette – eckig				

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72640-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
4	ungelocht – rund	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
5	ungelocht – eckig	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
6	PZ 92 mm – rund	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL 9016)
7	PZ 92 mm – eckig	3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt
8	CHRZ 94 mm – rund				
9	CHRZ 94 mm – eckig				

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Bestellnummer				
Verschluss	**Lochung**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Stangengriff	PZ 92 mm	B-74000-30-0-1N	B-74000-30-0-8	438
	CHRZ 94 mm	B-74000-40-0-1N	B-74000-40-0-8	438
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	438
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	434

Standflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Bestellnummer				
Verschluss	**Lochung**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Stangengriff	ungelocht	B-74000-00-0-1N	B-74000-00-0-8	438
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	438
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	434

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 458 – **mehr Informationen** zu den Drückergarnituren finden Sie ab Seite 12.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf = B-72630-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ – oval = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell Rundknauf K1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung – Schildform
Drückermodell
Oberfläche
B-72630-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72630-00-0-8

Kombination RPZAS 175

Rohrrahmen, Panikfunktion, zweiflügelig, autom. Verriegelung des Standflügels, SECURY

Fluchttürverriegelung **Zentrale Visualisierung und Steuerung** **Fluchttürverriegelung**

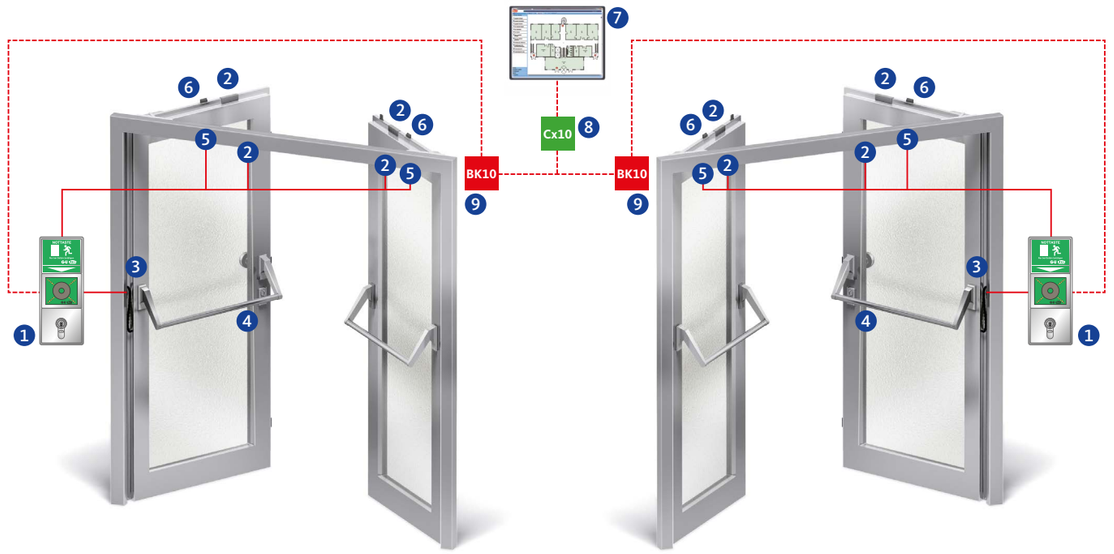

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallen-überwachung	Riegel-überwachung	Nuss-überwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar	mit A-Öffner (Motor)
6-B1917-xx-x	■	■	–	■	–	–	■

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchtterminal-Set, inkl. Netzteil	464
2	B 5469 0010	Türkontakt	475
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	426
4	B 5490 0300	Anschlusskabel für EK-Schloss oder Überwachung	429
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	472
6	B 5495 0010	Fallenschloss	472

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0521	BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10 (Lizenz)	477
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	479
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	479

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Sonderanwendungen

Höher gelegte Fluchttürfunktion am Standflügel

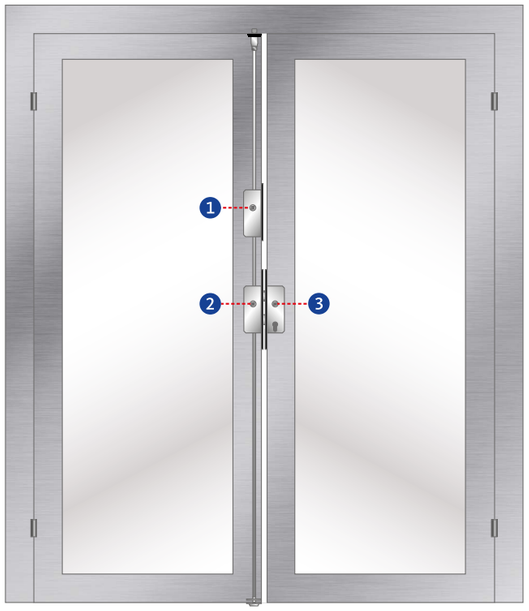

Standflügel

1 = für höher gelegten Drehhebelbeschlag – Umlenkschloss B 1798

2 = kein Beschlag in Normalhöhe – Treibriegelschloss B-1890

3 = für Gangflügelbeschlag in Normalhöhe 1.050 mm über OFF – Gangflügelschloss Serie 18

Hinweis

In besonderen Anwendungsfällen wird die Höherlegung des Beschlags auf ca. 1.500 mm über OFF gewünscht.
Für diese Anwendungen wird das jeweilige Treibriegelschloss mit dem Umlenkschloss B 1798 kombiniert. Der höher gelegte Beschlag ist auch sinnvoll für die einfach wirkende Fluchttürfunktion (siehe Seite 493).

EN 179

Sonderanwendungen

Höher gelegte Fluchttürfunktion am Gangflügel

Gangflügel

1 = für höher gelegten Innenbeschlag auf 1.500 mm Drückerhöhe
– Umschaltfunktion B = B-1840
– Wechselfunktion E = B-1846

Hinweis

In besonderen Anwendungsfällen **(z. B. Kindergärten)** wird gewünscht, dass die Auslösung der Normal- oder Fluchttürfunktion nicht über den in der üblichen Höhe montierten Beschlag erfolgt. In solchen Fällen werden Schlösser auf der Normalhöhe 1.050 mm OFF montiert.

EN 179

Sonderanwendungen

Fluchttürverriegelung

BKS

Begehung über den Schlüssel = Schließbartkontakt am Schloss

1 = **B-1920 / B-1926**
Elektrisch verriegeltes Panikschloss (EVP);
Umschaltfunktion B oder Wechselfunktion E;
optional mit Schließbartkontakt

2 = **B 9000 xxxx**
Schließblech, vorgerichtet für Fluchttüröffner B 5465 04xx

3 = **B 5465 04xx**
Fluchttüröffner mit FaFix- oder ProFix 2-Funktion

4 = **B 5580 0982**
3-fach-Set (LS990) in Edelstahloptik;
Fluchttürsteuerung mit integrierter Nottaste FTNT10,
Schlüsselschalter ST10 und integriertem
UP-Netzteil 24 V DC/0,5 A

5 = **B 5469 0010**
Türkontaktset, weiß

6 = **6-xxxxx-xx-x-x**
verdeckt liegender Kabelübergang für Schließbartkontakt

Funktionsbeschreibung

Innen
Über den Schlüsselschalter oder Schließbartkontakt am Schloss wird das Verriegelungselement (Fluchttüröffner) berechtigt freigeschaltet. Der Türflügel ist dann jederzeit von innen zu öffnen (Fluchttür). Bei Betätigung der Nottaste wird das Verriegelungselement (Fluchttüröffner) sofort freigeschaltet, dabei wird ein akustisches Alarmsignal ausgelöst. Der Türflügel ist dann jederzeit von innen zu öffnen (Fluchttürfunktion).

Außen
Die Tür ist über den Schlüssel (Schließbartkontakt am Schloss) von außen zu öffnen. Dabei wird das Verriegelungselement berechtigt freigeschaltet.

Sonderanwendungen

Kindergartenlösung

BKS

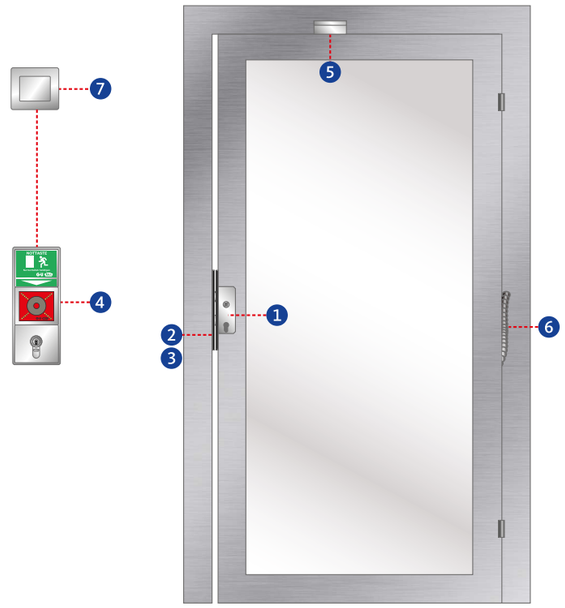

Begehung über den Schlüssel = Schließbartkontakt am Schloss

1 = **B-1920 / B-1926**
Elektrisch verriegeltes Panikschloss (EVP);
Umschaltfunktion B oder Wechselfunktion E;
optional mit Schließbartkontakt
und/oder gesicherter Fallenfeststellung

2 = **B 9000 xxxx**
Schließblech, vorgerichtet für Fluchttüröffner B 5465 04xx

3 = **B 5465 04xx**
Fluchttüröffner mit FaFix- oder ProFix 2-Funktion

4 = **B 5580 0982**
3-fach-Set (LS990) in Edelstahloptik;
Fluchttürsteuerung mit integrierter Nottaste FTNT10,
Schlüsselschalter ST10 und integriertem
UP-Netzteil 24 V DC/0,5 A

5 = **B 5469 0010**
Türkontaktset, weiß

6 = **6-xxxxx-xx-x-x**
verdeckt liegender Kabelübergang für Schließbartkontakt

7 = Freigabetaster für Montagehöhe 1,80 m

Funktionsbeschreibung

Innen
Über den Schlüsselschalter oder Schließbartkontakt am Schloss wird das Verriegelungselement (Fluchttüröffner) berechtigt freigeschaltet. Der Türflügel ist dann von innen zu öffnen (Fluchttür). Bei Betätigung der Nottaste wird das Verriegelungselement (Fluchttüröffner) sofort freigeschaltet, dabei wird ein akustisches Alarmsignal ausgelöst. Der Türflügel ist dann von innen zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Zusätzlich wird innen ein Taster angebracht, über den die Tür jederzeit entriegelt werden kann. Damit die Kinder den Taster nicht erreichen können, sollte er in einer Montagehöhe von ca. 1,80 m angebracht werden.

Außen
Die Tür ist über den Schlüssel (Schließbartkontakt am Schloss) von außen zu öffnen. Dabei wird das Verriegelungselement berechtigt freigeschaltet.
Für Hol- und Bringzeiten kann durch die mechanische Fallenfeststellung am Schloss die Falle festgestellt werden.

Sonderanwendungen

Automatische Türfunktion

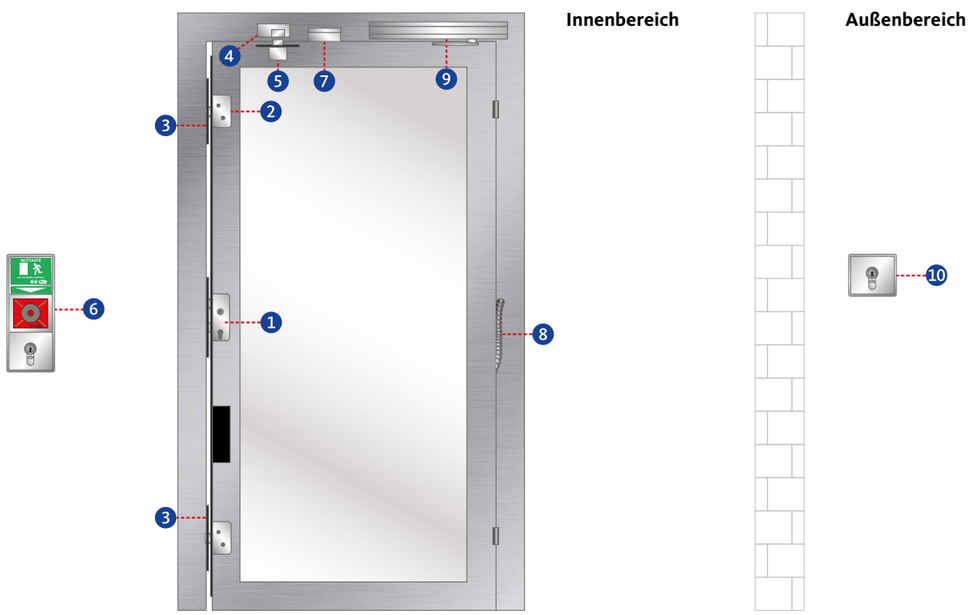

1 = **SECURY-Mehrfachverriegelung 1910 / 1916**
mit A-Öffner; Umschaltfunktion B oder Wechselfunktion E

2 = **K-16538-xx-x-x**
Fallenriegelkontakt für Zusatzverriegelung

3 = Winkelschließblech oder verstellbare Schließplatte für Zusatzverriegelung

4 = **B 5465 xxxx** Fluchttüröffner

5 = **B 5495 0010**
Fallenschloss für Fluchttüröffner

6 = **B 5580 0982**
3-fach-Set (LS990) in Edelstahloptik;
Fluchttürsteuerung mit integrierter Nottaste FTNT10,
Schlüsselschalter ST10 und integriertem
UP-Netzteil 24 V DC/0,5 A

7 = **B 5469 0010** Türkontaktset, weiß

8 = **6-xxxxx-xx-x-x**
verdeckt liegender Kabelübergang

9 = Drehtürantrieb

10 = **B 5580 031x** Schlüsselschalter

B 5494 0004 Stecker-Netzteil 24 V DC (1 A)

Funktionsbeschreibung

Innen
Über den Schlüsselschalter oder Schließbartkontakt am Schloss wird das Verriegelungselement (Fluchttüröffner) berechtigt freigeschaltet. Der Türflügel ist dann jederzeit von innen zu öffnen (Fluchttür). Bei Betätigung der Nottaste wird das Verriegelungselement (Fluchttüröffner) sofort freigeschaltet, dabei wird ein akustisches Alarmsignal ausgelöst. Der Türflügel ist dann jederzeit von innen zu öffnen (Fluchttürfunktion).

Außen
Die Tür ist über den Schlüsselschalter von außen zu öffnen. Dabei wird das Verriegelungselement berechtigt freigeschaltet.

Fluchttürverriegelung – zweiflügelig

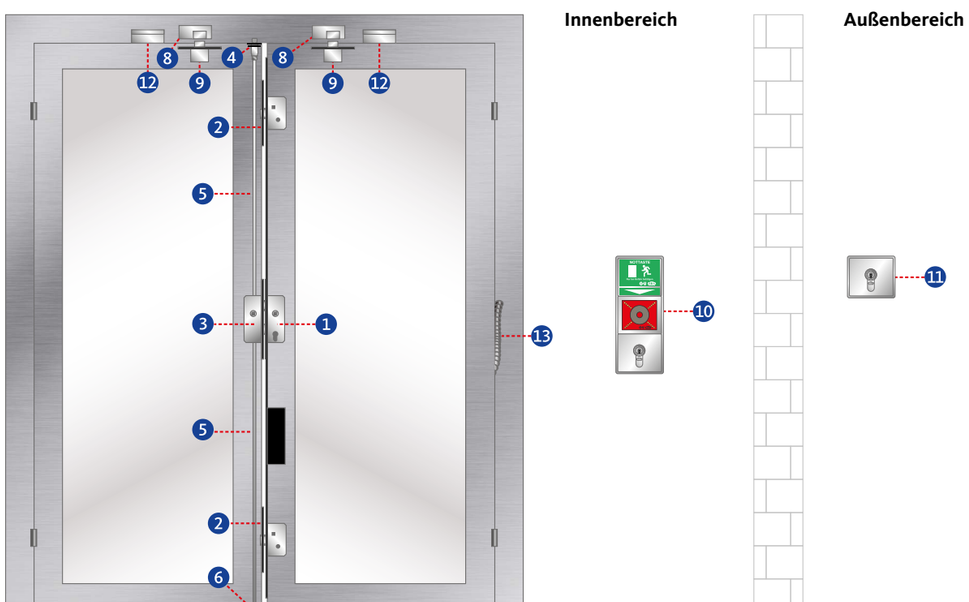

1 = **SECURY-Mehrfachverriegelung 1911 / 1917**
Umschaltfunktion B oder Wechselfunktion E;
optional mit Zusatz-Fallenriegelkontakt

1 = **Panikschloss B-1911 xxxx / B-1917 xxxx**
Umschaltfunktion B oder Wechselfunktion E;
optional mit Schließbart- und Riegelkontakt

2 = Winkelschließblech oder verstellbare Schließplatte für Zusatz-Fallenriegel oben und unten

3 = **B-1990 xxxx**
Treibriegelschloss für Gangflügelschloss Serie 19

4 = **B 1895 xxxx** Schaltschloss

5 = **B 9006 xxxx** Treibriegelstange

6 = **B 9019 0001** Stangenführungsplatte

7 = **B 9009 0001 / B-00280-20-0-8** Bodenmulde

8 = **B 5465 xxxx**
Fluchttüröffner, 1 x Gangflügel und 1 x Standflügel

9 = **B 5495 0010** Fallenschloss für Fluchttüröffner

10 = **B 5580 0982**
3-fach-Set (LS990) in Edelstahloptik;
Fluchttürsteuerung mit integrierter Nottaste FTNT10,
Schlüsselschalter ST10 und integriertem
UP-Netzteil 24 V DC/0,5 A

11 = **B 5580 031x** Schlüsselschalter

12 = **B 5469 0010** Türkontaktset, weiß

13 = **6-xxxxx-xx-x-x**
verdeckt liegender Kabelübergang für Schließbartkontakt

Funktionsbeschreibung

Innen
Über den Schlüsselschalter oder Schließbartkontakt am Schloss werden die Verriegelungselemente (Fluchttüröffner) berechtigt freigeschaltet. Der Türflügel ist dann jederzeit von innen zu öffnen (Fluchttür). Bei Betätigung der Nottaste werden die Verriegelungselemente (Fluchttüröffner) sofort freigeschaltet, dabei wird ein akustisches Alarmsignal ausgelöst. Der Türflügel ist dann jederzeit von innen zu öffnen (Fluchttürfunktion).

Außen
Die Tür ist über den Schlüsselschalter von außen zu öffnen. Dabei wird das Verriegelungselement berechtigt freigeschaltet.

Sonderanwendungen

Kindergartenlösung – zweiflügelig

BKS

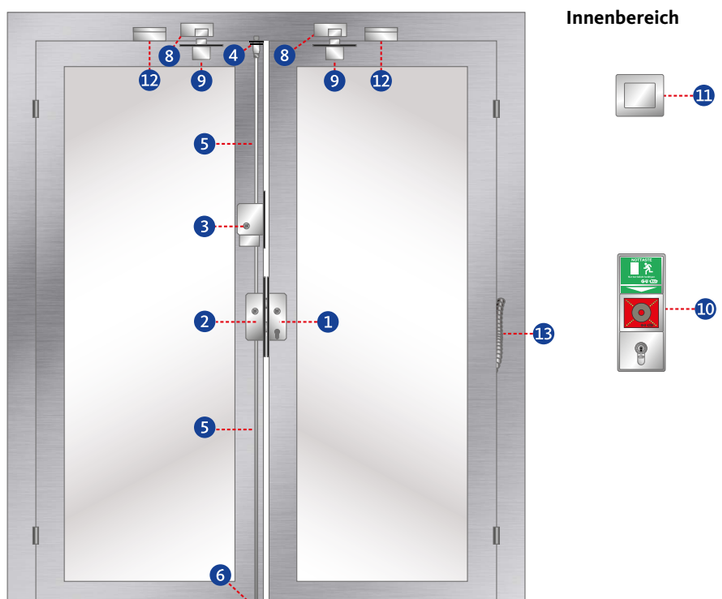

1 = **Panikschloss B-1821 xxxx / B-1827 xxxx**
für zweiflügelige Türen;
Umschaltfunktion B oder Wechselfunktion E;
optional mit Schließbartkontakt und Riegelüberwachung

2 = **B-1890**
Treibriegelschloss vorgerichtet für Umlenkschloss B 1798

3 = **B 1798 xxxx** Umlenkschloss

4 = **B 1895 xxxx** Schaltschloss

5 = **B 9006 xxxx** Treibriegelstange

6 = **B 9019 0001** Stangenführungsplatte

7 = **B 9009 0001 / B-00280-20-0-8** Bodenmulde

8 = **B 5465 xxxx**
Fluchttüröffner, 1 x Gangflügel und 1 x Standflügel

9 = **B 5495 0010** Fallenschloss für Fluchttüröffner

10 = **B 5580 0982**
3-fach-Set (LS990) in Edelstahloptik;
Fluchttürsteuerung mit integrierter Nottaste FTNT10,
Schlüsselschalter ST10 und integriertem
UP-Netzteil 24 V DC/0,5 A

11 = Freigabetaster für Montagehöhe 1,80 m

12 = **B 5469 0010** Türkontaktset, weiß

13 = **6-xxxxx-xx-x-x**
verdeckt liegender Kabelübergang für Schließbartkontakt

Funktionsbeschreibung

Innen
Über den Schlüsselschalter oder Schließbartkontakt am Schloss werden die Verriegelungselemente (Fluchttüröffner) berechtigt freigeschaltet. Der Türflügel ist dann von innen zu öffnen (Fluchttür). Bei Betätigung der Nottaste werden die Verriegelungselemente (Fluchttüröffner) sofort freigeschaltet, dabei wird ein akustisches Alarmsignal ausgelöst. Der Türflügel ist dann von innen zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Zusätzlich wird innen ein Taster angebracht, über den die Tür jederzeit entriegelt werden kann. Damit die Kinder den Taster nicht erreichen können, sollte er in einer Montagehöhe von ca. 1,80 m angebracht werden.

Außen
Die Tür ist über den Schlüssel (Schließbartkontakt am Schloss) von außen zu öffnen. Dabei wird das Verriegelungselement berechtigt freigeschaltet.
Für Hol- und Bringzeiten kann durch die mechanische Fallenfeststellung am Schloss die Falle festgestellt werden.

Sonderanwendungen

Automatische Türfunktion – zweiflügelig

BKS

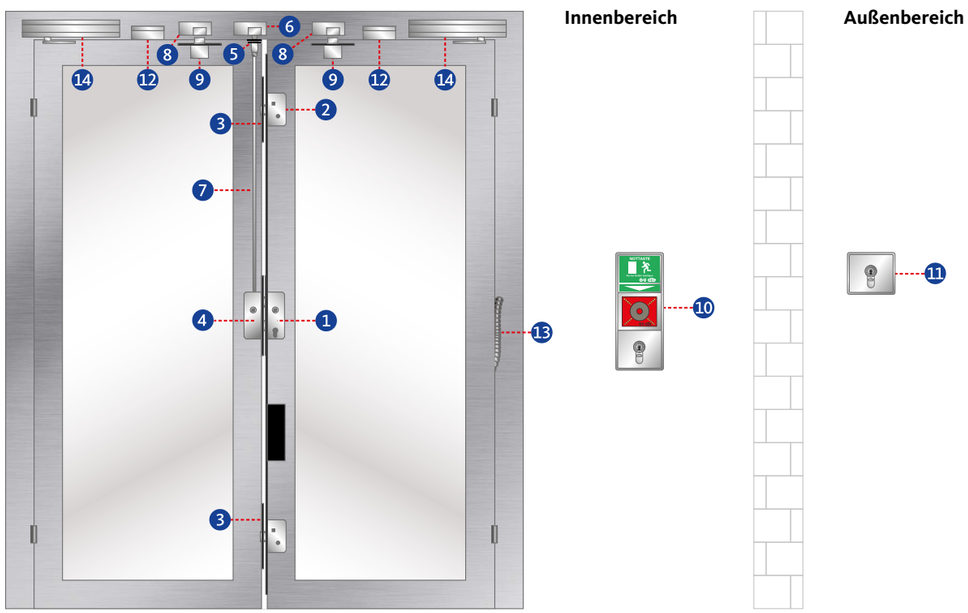

1 = **SECURY-Mehrfachverriegelung 1911 / 1917**
mit A-Öffner; Umschaltfunktion B oder Wechselfunktion E

2 = **K-16538-xx-x-x** Fallenriegelkontakt für Zusatzverriegelung

3 = Winkelschließblech oder verstellbare Schließplatte
für Zusatzverriegelung

4 = **B-1990 xxxx** Treibriegelschloss
in Verbindung mit SECURY-Mehrfachverriegelung

5 = **B 1796 xxxx** Schnappriegelschloss

6 = GU-BKS Elektrotüröffner ET 8

7 = **B 9006 xxxx** Treibriegelstange

8 = **B 5465 xxxx** Fluchttüröffner

9 = **B 5495 0010** Fallenschloss für Fluchttüröffner

10 = **B 5580 0982**
3-fach-Set (LS990) in Edelstahloptik;
Fluchttürsteuerung mit integrierter Nottaste FTNT10,
Schlüsselschalter ST10 und integriertem
UP-Netzteil 24 V DC/0,5 A

11 = **B 5580 031x** Schlüsselschalter

12 = **B 5469 0010** Türkontaktset, weiß

13 = **6-xxxxx-xx-x-x** verdeckt liegender Kabelübergang

14 = Drehtürantrieb

B 5494 0004 Stecker-Netzteil 24 V DC (1 A)

Funktionsbeschreibung

Innen
Über den Schlüsselschalter oder Schließbartkontakt am Schloss wird das Verriegelungselement (Fluchttüröffner) berechtigt freigeschaltet. Der Türflügel ist dann jederzeit von innen zu öffnen (Fluchttür). Bei Betätigung der Nottaste wird das Verriegelungselement (Fluchttüröffner) sofort freigeschaltet, dabei wird ein akustisches Alarmsignal ausgelöst. Der Türflügel ist dann jederzeit von innen zu öffnen (Fluchttürfunktion).

Außen
Die Tür ist über den Schlüsselschalter von außen zu öffnen. Dabei wird das Verriegelungselement berechtigt freigeschaltet.

Schlösser und Mehrfachverriegelungen

Produkt- und Bestellinformationen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht
Produktmerkmale 186

Manuell verriegelnde Verschlusssysteme
Einsteckschlösser 190
Einsteckschlösser – Serie 13 198
Einsteckschlösser – Serie 14 226
Einsteckschlösser – Serie 18 232
Einsteckschlösser mit Panikfunktion – Serie 18 238

Selbstverriegelnde Verschlusssysteme
Einsteckschlösser – Serie 19 306
Einsteckschlösser mit Panikfunktion – Serie 19 308

Selbstverriegelnde Verschlusssysteme
Mehrfachverriegelungen mit Panikfunktion – Serie 19 354

Zubehör
Schlösser 382
Schließbleche 388
Verschiedenes 410

Übersicht Produktmerkmale

Manuell verriegelnde Verschlusssysteme

BKS

Produkte	Schlossart	Einsetzbar in 1-flg.	Einsetzbar in 2-flg.	Panik-funktion	Obenver-riegelung	Gesicherte Fallen-feststellung	Schloss-über-wachung	Typ	Hinweis	Zulassung							
											EN 179	EN 1125	EN 12209	EN 14846	DIN 18251	VdS	RC
Einsteckschlösser Serie 13	Rohrrahmenschlösser	■	–	–	–	–	–	B 1300	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		■	–	–	–	–	optional	B 1314		–	–	–	–	–	■	–	–
	Rollfallenschlösser	■	–	–	–	–	–	B 1300		–	–	–	–	–	–	–	–
		■	–	–	–	–	–	B 1305		–	–	–	–	–	–	–	–
		■	–	–	–	–	–	B 1315		–	–	–	–	–	–	–	–
		■	–	–	–	–	–	B 1325		–	–	–	–	–	–	–	–
	Fallenschlösser	■	–	–	–	–	–	B 1307		–	–	–	–	–	–	–	–
		■	–	–	–	–	–	B 1327		–	–	–	–	–	–	–	–
	Riegelschlösser	■	–	–	–	–	–	B 1308		–	–	–	–	–	–	–	–
		■	–	–	–	–	–	B 1328		–	–	–	–	–	–	–	–
	Bolzenriegelschloss	■	–	–	–	–	–	B 1308		–	–	–	–	–	–	–	–
	Feuerschutztürschloss	■	–	–	–	–	optional	B 1311		■	–	–	■	–	■	–	–
	Panikschloss	■	–	E	–	–	optional	B 1316		■	■	■	■	–	■	–	–
Einsteckschlösser Serie 18	Feuerschutztürschlösser	■	–	–	–	optional	optional	B-1828	Zargenschutzfalle optional	■	–	–	■	–	–	■[1]	■
		■	–	–	■	optional	optional	B-1838		■	–	–	■	–	–	■[1]	■
		■	–	–	■	optional	optional	B-1839		■	–	–	■	–	–	■[1]	■
Panikschlösser Serie 18	Panikschlösser	■	–	B	–	–	optional	B-1820	Zargenschutzfalle optional	■	■	■	■	–	–	■[1]	■
		–	■	B	–	–	optional	B-1821		■	■	■	■	–	–	■[1]	–
		■	–	C	–	–	optional	B-1822		■	■	■	■	–	–	■[1]	■
		–	■	C	–	–	optional	B-1823		■	■	■	■	–	–	■[1]	–
		■	–	D	–	–	optional	B-1824		■	■	■	■	–	–	■[1]	■
		–	■	D	–	–	optional	B-1825		■	■	■	■	–	–	■[1]	–
		■	–	E	–	optional	optional	B-1826		■	■	■	■	–	–	■[1]	■
		–	■	E	–	optional	optional	B-1827		■	■	■	■	–	–	■[1]	–
		■	–	B	■	–	optional	B-1830		■	■	■	■	–	–	■[1]	■
		–	■	B	■	–	optional	B-1831		■	■	■	■	–	–	■[1]	–
		■	–	C	■	–	optional	B-1832		■	■	■	■	–	–	■[1]	■
		–	■	C	■	–	optional	B-1833		■	■	■	■	–	–	■[1]	–
		■	–	D	■	–	optional	B-1834		■	■	■	■	–	–	■[1]	■
		–	■	D	■	–	optional	B-1835		■	■	■	■	–	–	■[1]	–
		■	–	E	■	optional	optional	B-1836		■	■	■	■	–	–	■[1]	■
		–	■	E	■	optional	optional	B-1837		■	■	■	■	–	–	■[1]	–
	Panikriegelschlösser	■	–	P	–	–	optional	B-1848	–	–	■	–	–	–	–	■[1]	–
		–	■	P	–	–	optional	B-1849		–	■	–	–	–	–	■[1]	–
	Panikschlösser mit höher gelegter Fluchttürfunktion	■	–	B	–	–	optional	B-1840	Zargenschutzfalle optional	■	■	–	■	–	–	■[1]	–
		–	■	B	–	–	optional	B-1841		■	■	–	■	–	–	■[1]	–
		■	–	C	–	–	optional	B-1842		■	■	–	■	–	–	■[1]	–
		–	■	C	–	–	optional	B-1843		■	■	–	■	–	–	■[1]	–
		■	–	D	–	–	optional	B-1844		■	■	–	■	–	–	■[1]	–
		–	■	D	–	–	optional	B-1845		■	■	–	■	–	–	■[1]	–
		■	–	E	–	–	optional	B-1846		■	■	–	■	–	–	■[1]	–
		–	■	E	–	–	optional	B-1847		■	■	–	■	–	–	■[1]	–
Treibriegelschlösser Serie 18	Treibriegelschlösser	–	■	■	■	–	–	B 1793	–	■	■	■	–	–	–	–	–
		–	■	■	■	–	–	B 1794		■	–	–	–	–	–	–	–
		–	■	■	■	–	optional	B-1890		■	■	■	–	–	–	–	–
		–	■	■	■	–	optional	B-1891		–	■	–	–	–	–	–	–
		–	■	■	■	–	–	B-1892		■	■	–	–	–	–	–	–
		–	■	■	■	–	optional	B-1896		–	–	–	–	–	–	–	–
	Motorisches Treibriegelschloss	–	■	■	■	–	■	B-1893	–	■	■	■	–	–	–	–	–

[1] VdS C: in Kombination mit Schlossüberwachung

Übersicht Produktmerkmale

Selbstverriegelnde Verschlusssysteme

BKS

Produkte	Schlossart	Einsetzbar in		Panik-funktion	Obenver-riegelung	Gesicherte Fallen-feststellung	Schloss-über-wachung	Typ	Hinweis	Zulassung							
		1-flg.	2-flg.								EN 179	EN 1125	EN 12209	EN 14846	DIN 18251	VdS	RC
Einsteckschlösser Serie 19	elektrisch kuppelbar	■	–	–	–	–	■	B-1975	–	■	–	–	–	■	–	■	–
Mehrfachverriegelungen Serie 19	Mehrfachverriegelung	■	–	–	–	–	optional	SECURY 1918 / ADR	mit A-Öffner kombinierbar	■	–	–	–	■[2]	–	■[1]	–
	Mehrfachverriegelung elektrisch kuppelbar	■	–	–	–	–	■	SECURY 1975 EK		■	–	–	–	■[2]	–	■[1]	–
Panikschlösser Serie 19	Panikschlösser	■	–	B	■	–	optional	B-1900	–	■	■	■	■	–	–	■[1]	■
		–	■	B	■	–	optional	B-1901		■	■	■	■	–	–	■[1]	■
		■	–	C	■	–	optional	B-1902		■	■	■	■	–	–	■[1]	■
		–	■	C	■	–	optional	B-1903		■	■	■	■	–	–	■[1]	■
		■	–	E	■	optional	optional	B-1906		■	■	■	■	–	–	■[1]	■
		–	■	E	■	optional	optional	B-1907		■	■	■	■	–	–	■[1]	■
		■	–	B	–	–	optional	B-1910		■	■	■	■	–	–	■[1]	■
		–	■	B	–	–	optional	B-1911		■	■	■	■	–	–	■[1]	■
		■	–	C	–	–	optional	B-1912		■	■	■	■	–	–	■[1]	■
		–	■	C	–	–	optional	B-1913		■	■	■	■	–	–	■[1]	■
		■	–	E	–	optional	optional	B-1916		■	■	■	■	–	–	■[1]	■
		–	■	E	–	optional	optional	B-1917		■	■	■	■	–	–	■[1]	■
	Mehrfachverriegelungen	■	–	B	–	–	optional	SECURY 1910 / ADR	mit A-Öffner kombinierbar	■	■	■	■	–	–	■[1]	■
		–	■	B	–	–	optional	SECURY 1911 / ADR		■	■	■	■	–	–	■[1]	–
		■	–	C	–	–	optional	SECURY 1912 / ADR		■	■	■	■	–	–	■[1]	■
		–	■	C	–	–	optional	SECURY 1913 / ADR		■	■	■	■	–	–	■[1]	–
		■	–	E	–	optional	optional	SECURY 1916 / ADR		■	■	■	■	–	–	■[1]	■
		–	■	E	–	optional	optional	SECURY 1917 / ADR		■	■	■	■	–	–	■[1]	–
Panikschlösser Serie 19 EK	Elektrisch kuppelbare Panikschlösser	■	–	EK	–	–	■	B-1970	–	■	■	■	–	■	–	■	■
		–	■	EK	–	–	■	B-1971		■	■	■	–	■	–	■	■
		■	–	EK	■	–	■	B-1980		■	■	■	–	■	–	■	■
		–	■	EK	■	–	■	B-1981		■	■	■	–	■	–	■	■
	Mehrfachverriegelungen elektrisch kuppelbar	■	–	EK	–	–	■	SECURY 1970 EK	mit A-Öffner kombinierbar	■	■	■	–	■	–	■	■
		–	■	EK	–	–	■	SECURY 1971 EK		■	■	■	–	■	–	■	■
Panikschlösser Serie 19 EVP	Elektrisch verriegelte Panikschlösser (EVP)	■	–	B	–	–	optional	B-1920	–	■	■	■	■	–	–	■[1]	–
		■	–	E	–	optional	optional	B-1926		■	■	■	■	–	–	■[1]	–
	Mehrfachverriegelungen elektrisch verriegelbar	■	–	E	–	optional	optional	SECURY 1916 EVP	mit A-Öffner kombinierbar	■	■	■	–	–	–	–	–
Motorschlösser Serie 19	Motorschlösser	■	–	E	–	–	■	B 1956	–	■	■	■	–	■	–	■	–
		–	■	E	–	–	■	B 1959		■	■	■	–	■	–	■	–
Treibriegelschlösser Serie 19	Treibriegelschloss	–	■	■	■	–	optional	B-1990	–	■	■	■	–	–	–	–	■
	Motorisches Treibriegelschloss	–	■	■	■	–	■	B-1993		■	■	■	–	–	–	–	■

[1] VdS C: in Kombination mit Schlossüberwachung
[2] In Kombination mit A-Öffner

Rohrrahmenschloss 0007

für einflügelige Türen

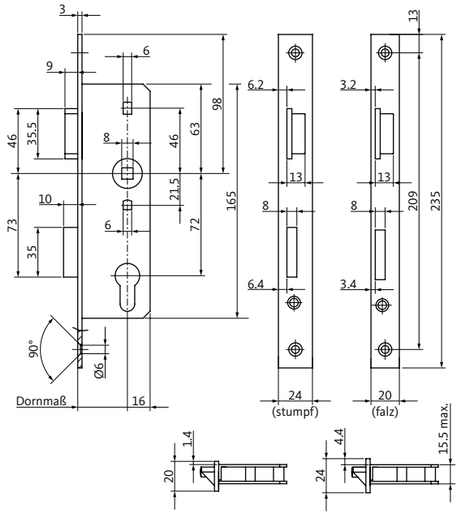

Rohrrahmenschloss 0007

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Stahl nickel-silber	30	eckig	00071011	00071012	00071019	00071020
	35	eckig	00071013	00071014	00071021	00071022
	40	eckig	00070271	00070272	00071023	00071024
	45	eckig	00071015	00071016	00071025	00071026

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
Edelstahl matt	–	–	–	–	S4010088 (nisi) S4010012 (niro)

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Rohrrahmenschloss 0007

- Stulp nickel-silber lackiert oder Edelstahl matt
- 8 mm Nuss
- Falle und Riegel aus Zink-Druckguss, 10 mm Riegelausschluss, 1-tourig
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm Entfernung

Rohrrahmenschloss 1205

für einflügelige Türen

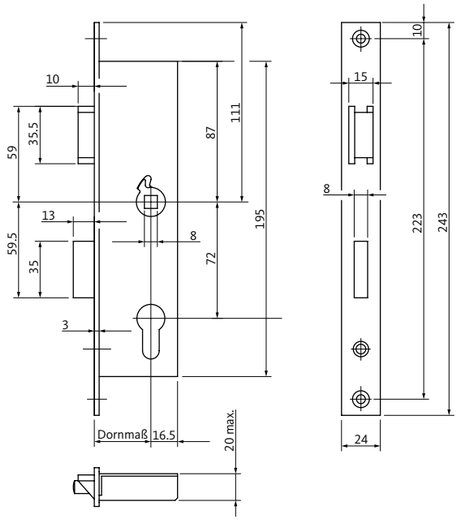

Rohrrahmenschloss 1205

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 245 mm DIN L/DIN R
Stahl nickel-silber	25	eckig	12050005
	30	eckig	12050001
	35	eckig	12050006
	40	eckig	12050007
Edelstahl matt	25	eckig	12050120
	30	eckig	12050062
	35	eckig	12050060
	40	eckig	12050056

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
–	–	–	–	–	S4910023 (nisi) S4910025 (niro)

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Rohrrahmenschloss 1205

- Stulp nickel-silber lackiert oder Edelstahl matt
- 8 mm Nuss
- Umlegbare Falle und Riegel aus Zink-Druckguss, 13 mm Riegelausschluss, 1-tourig;
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm Entfernung

Schiebetürschloss 1205H

mit Hakenfalle

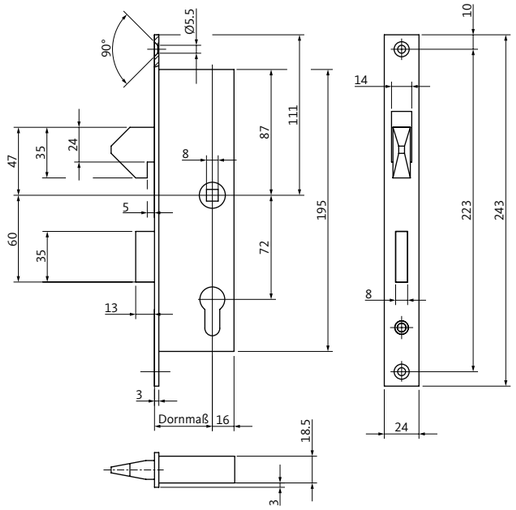

Schiebetürschloss 1205H

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 243 mm DIN L/DIN R
Stahl nickel-silber	35	eckig	12050028
	40	eckig	12050029
Edelstahl matt	35	eckig	12050064
	40	eckig	12050104

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
–	–	9	–	–	S4910023 (nisi) S4910025 (niro)

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Schiebetürschloss 1205H mit Hakenfalle

- Stulp nickel-silber lackiert oder Edelstahl matt
- 8 mm Nuss
- Hakenfalle und Riegel aus Zink-Druckguss, 13 mm Riegelausschluss, 1-tourig
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm Entfernung

Schiebetürschloss 1205SRH

mit Hakenschwenkriegel

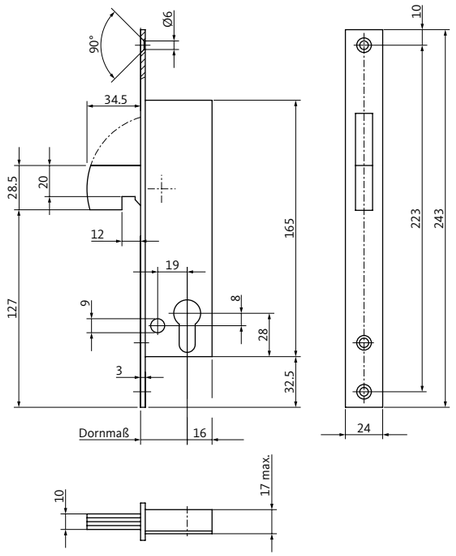

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Schließzylinder möglich. Über den Schlüssel kann der Hakenschwenkriegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Schiebetürschloss 1205SRH mit Hakenschwenkriegel

- Stulp nickel-silber lackiert oder Edelstahl matt
- Hakenschwenkriegel aus Zink-Druckguss
- Mit Wechsel

Schiebetürschloss 1205SRH

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 243 mm DIN L/DIN R
Stahl nickel-silber	30	eckig	12050195
	35	eckig	12050196
	40	eckig	12050204
Edelstahl matt	30	eckig	12050197
	35	eckig	12050198
	40	eckig	12050205

Schiebetürschloss 1205SRH mit Führungsdorn

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 243 mm DIN L/DIN R
Stahl nickel-silber	30	eckig	12050199
	35	eckig	12050200
	40	eckig	12050206
Edelstahl matt	30	eckig	12050190
	35	eckig	12050201
	40	eckig	12050207

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
–	–	–	–	–	S4910029 (nisi) S4910030 (niro) S4910068 (nisi) S4910053 (niro)

Rohrrahmenschloss B 1300

für einflügelige Türen

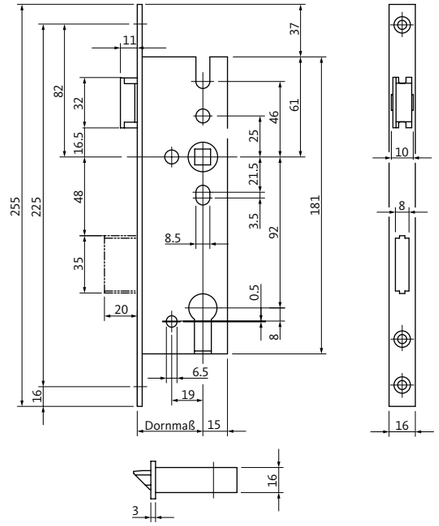

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Rohrrahmenschloss B 1300

- Stulp nickel-silber lackiert oder Edelstahl matt
- 8 mm Nuss
- Umlegbare Falle und Riegel aus Zink-Druckguss, 20 mm Riegelausschluss, 1-tourig
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung

Normen

DIN 18251

Rohrrahmenschloss B 1300

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 16 x 3 x 255 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	25	eckig	B 1300 0001
	30	eckig	B 1300 0002
	35	eckig	B 1300 0003
	40	eckig	B 1300 0004
	45	eckig	B 1300 0005
Stahl nickel-silber	25	eckig	B 1300 0011
	30	eckig	B 1300 0012
	35	eckig	B 1300 0013
	40	eckig	B 1300 0014
	45	eckig	B 1300 0015

Rohrrahmenschloss B 1300

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Wechselfunktion E Stulp 16 x 3 x 255 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B 1300 0003 0001
	40	eckig	B 1300 0004 0002
	45	eckig	B 1300 0505
Stahl nickel-silber	35	eckig	B 1300 0513
	40	eckig	B 1300 0514
	45	eckig	B 1300 0515

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
–	–	9 10	–	Riegelüberwachung (ab 35 mm Dorn) Riegel mit Sägeschutz (ab 35 mm Dorn)	–

Rollfallenschloss B 1300

für einflügelige Türen

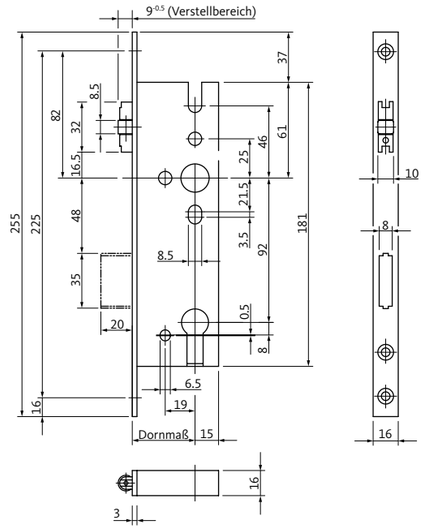

Rollfallenschloss B 1300

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 16 x 3 x 255 mm DIN L/DIN R
Stahl nickel-silber	25	eckig	B 1300 0111
	30	eckig	B 1300 0112
	35	eckig	B 1300 0113
	40	eckig	B 1300 0114
	45	eckig	B 1300 0115
Edelstahl matt	25	eckig	B 1300 0101
	30	eckig	B 1300 0102
	35	eckig	B 1300 0103
	40	eckig	B 1300 0104
	45	eckig	B 1300 0105

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
–	–	–	–	Riegelüberwachung (ab 35 mm Dorn) Riegel mit Sägeschutz (ab 35 mm Dorn)	–

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten z. B. über einen Stoßgriff, da die Tür nur über die Rollfalle zugehalten wird. Über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Rollfallenschloss B 1300

- Stulp nickel-silber lackiert oder Edelstahl matt
- Rollfalle mit Kunststoffrolle und Riegel aus Zink-Druckguss, 20 mm Riegelausschluss, 1-tourig
- Ohne Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung

Rollfallenschloss B 1305

für einflügelige Türen

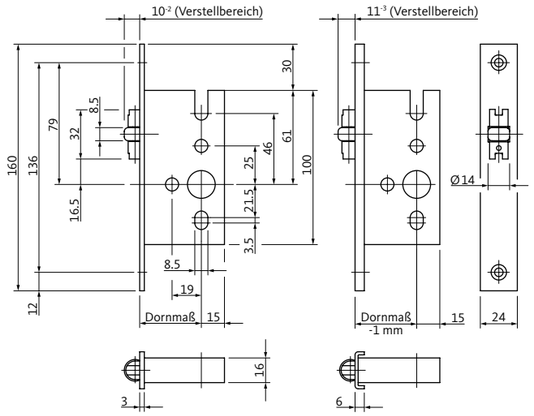

Rollfallenschloss B 1305 mit Flachstulp

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 160 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	25	eckig	B 1305 0001
	30	eckig	B 1305 0002
	35	eckig	B 1305 0003
	40	eckig	B 1305 0004
	45	eckig	B 1305 0005
Stahl nickel-silber	25	eckig	B 1305 0011
	30	eckig	B 1305 0012
	35	eckig	B 1305 0013
	40	eckig	B 1305 0014
	45	eckig	B 1305 0015
Stulp Oberfläche	**Dornmaß [mm]**	**Stulp Form**	**Stulp 16 x 3 x 160 mm DIN L/DIN R**
Stahl nickel-silber	25	eckig	B 1305 0031
	30	eckig	B 1305 0032
	35	eckig	B 1305 0033
	40	eckig	B 1305 0034
	45	eckig	B 1305 0035

Rollfallenschloss B 1305 mit U-Stulp

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 160 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	24	eckig	B 1305 0021
	29	eckig	B 1305 0022
	34	eckig	B 1305 0023
	39	eckig	B 1305 0024
	44	eckig	B 1305 0025

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
–	16	–	–	–	B 9000 1097 B 9000 1098

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten z. B. über einen Stoßgriff, da die Tür nur über die Rollfalle zugehalten wird.

Produktbeschreibung

Rollfallenschloss B 1305

- Stulp nickel-silber lackiert oder Edelstahl matt
- Rollfalle mit Kunststoffrolle

Fallenschloss B 1307

für einflügelige Türen

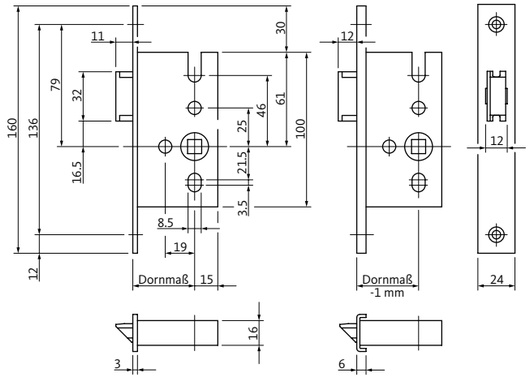

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich.

Produktbeschreibung

Fallenschloss B 1307

- Stulp nickel-silber lackiert oder Edelstahl matt
- 8 mm Nuss
- Umlegbare Falle aus Zink-Druckguss

Fallenschloss B 1307 mit Flachstulp

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 160 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	25	eckig	B 1307 0001
	30	eckig	B 1307 0002
	35	eckig	B 1307 0003
	40	eckig	B 1307 0004
	45	eckig	B 1307 0005
Stahl nickel-silber	25	eckig	B 1307 0011
	30	eckig	B 1307 0012
	35	eckig	B 1307 0013
	40	eckig	B 1307 0014
	45	eckig	B 1307 0015
Stulp Oberfläche	**Dornmaß [mm]**	**Stulp Form**	**Stulp 16 x 3 x 160 mm DIN L/DIN R**
Stahl nickel-silber	25	eckig	B 1307 0071
	30	eckig	B 1307 0072
	35	eckig	B 1307 0073
	40	eckig	B 1307 0074
	45	eckig	B 1307 0075

Fallenschloss B 1307 mit U-Stulp

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 160 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	24	eckig	B 1307 0021
	29	eckig	B 1307 0022
	34	eckig	B 1307 0023
	39	eckig	B 1307 0024
	44	eckig	B 1307 0025

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
–	16	9 10	–	–	B 9000 1097 B 9000 1098

Riegelschloss B 1308

für einflügelige Türen

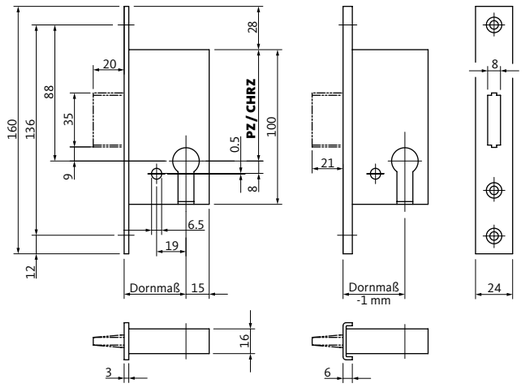

Riegelschloss B 1308 mit Flachstulp

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 160 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	25	eckig	B 1308 0001
	30	eckig	B 1308 0002
	35	eckig	B 1308 0003
	40	eckig	B 1308 0004
	45	eckig	B 1308 0005
Stahl nickel-silber	25	eckig	B 1308 0011
	30	eckig	B 1308 0012
	35	eckig	B 1308 0013
	40	eckig	B 1308 0014
	45	eckig	B 1308 0015
Stulp Oberfläche	**Dornmaß [mm]**	**Stulp Form**	**Stulp 16 x 3 x 160 mm DIN L/DIN R**
Stahl nickel-silber	25	eckig	B 1308 0071
	30	eckig	B 1308 0072
	35	eckig	B 1308 0073
	40	eckig	B 1308 0074
	45	eckig	B 1308 0075

Riegelschloss B 1308 mit U-Stulp

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 160 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	24	eckig	B 1308 0021
	29	eckig	B 1308 0022
	34	eckig	B 1308 0023
	39	eckig	B 1308 0024
	44	eckig	B 1308 0025

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
–	16	–	–	Riegelüberwachung (ab 35 mm Dorn) Riegel mit Sägeschutz (ab 30 mm Dorn) CHRZ-Lochung	B 9000 1100 B 9000 1101

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Riegelschloss B 1308

- Stulp nickel-silber lackiert oder Edelstahl matt
- Riegel aus Zink-Druckguss, 20 mm Riegelausschluss, 1-tourig

Varianten



PZ-Lochung **CHRZ-Lochung**

Bolzenriegelschloss B 1308

für einflügelige Türen

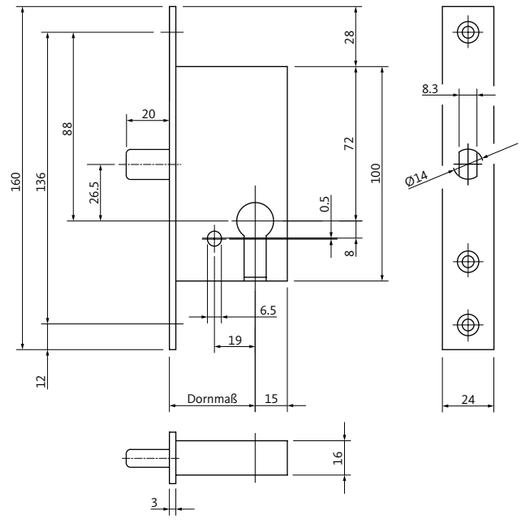

Bolzenriegelschloss B 1308 mit Flachstulp

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 160 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	25	eckig	B 1308 2001

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Über den Schlüssel kann der Bolzenriegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Bolzenriegelschloss B 1308

- Stulp Edelstahl matt
- Bolzenriegel 20 mm Ausschluss

Feuerschutztürschloss B 1311

für einflügelige Türen

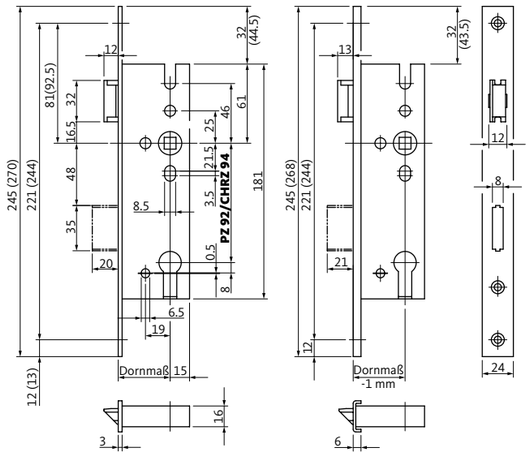

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Feuerschutztürschloss B 1311

- Zugelassen nach DIN 18251-2 Klasse 3 und EN 12209 für Feuerschutztüren
- Stulp nickel-silber lackiert oder Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Falle aus Feinguss und Riegel aus Zink-Druckguss, 20 mm Riegelausschluss, 1-tourig
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung

Feuerschutztürschloss B 1311

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 245 mm DIN L	DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B 1311 0053	B 1311 0054
	40	eckig	B 1311 0055	B 1311 0056
	45	eckig	B 1311 0057	B 1311 0058
Stahl nickel-silber	35	eckig	B 1311 0043	B 1311 0044
	40	eckig	B 1311 0045	B 1311 0046
	45	eckig	B 1311 0047	B 1311 0048
Stulp Oberfläche	**Dornmaß [mm]**	**Stulp Form**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 245 mm DIN L**	**DIN R**
Edelstahl matt	34	eckig	B 1311 0203	B 1311 0204
	39	eckig	B 1311 0205	B 1311 0206
	44	eckig	B 1311 0207	B 1311 0208
Stulp Oberfläche	**Dornmaß [mm]**	**Stulp Form**	**Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L**	**DIN R**
Edelstahl matt	35	eckig	B 1311 0003	B 1311 0004
	40	eckig	B 1311 0005	B 1311 0006
	45	eckig	B 1311 0007	B 1311 0008
Stahl nickel-silber	35	eckig	B 1311 0013	B 1311 0014
	40	eckig	B 1311 0015	B 1311 0016
	45	eckig	B 1311 0017	B 1311 0018
Stulp Oberfläche	**Dornmaß [mm]**	**Stulp Form**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L**	**DIN R**
Edelstahl matt	34	eckig	B 1311 0213	B 1311 0214
	39	eckig	B 1311 0215	B 1311 0216
	44	eckig	B 1311 0217	B 1311 0218

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp Optik	Stulp Breite [mm]	Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
–	–	–	–	Riegelüberwachung (ab 35 mm Dorn) Riegel mit Sägeschutz (ab 30 mm Dorn) CHRZ-Lochung	B-90000-04-0-8 B-90000-26-0-8

Klassifizierungsschlüssel										
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	3	B	A	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

EN 12209

Rohrrahmenschloss B 1314

für einflügelige Türen

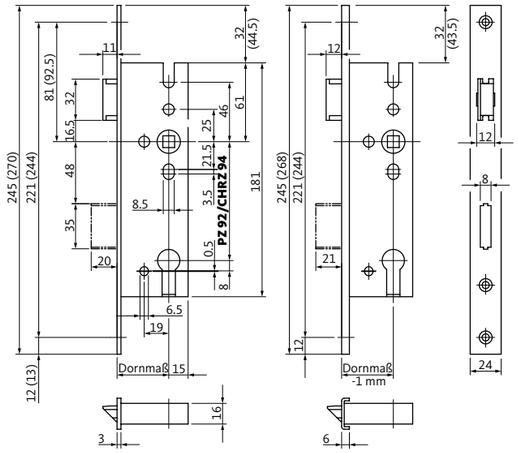

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Rohrrahmenschloss B 1314

- Zugelassen nach DIN 18251-2 Klasse 3
- Stulp nickel-silber lackiert oder Edelstahl matt
- 8 mm Nuss
- Falle und Riegel aus Zink-Druckguss, 20 mm Riegelausschluss, 1-tourig
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung

Varianten



PZ-Lochung **CHRZ-Lochung**

Rohrrahmenschloss B 1314

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 245 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	25	eckig	B 1314 0001
	30	eckig	B 1314 0002
	35	eckig	B 1314 0003
	40	eckig	B 1314 0004
	45	eckig	B 1314 0005
Stahl nickel-silber	25	eckig	B 1314 0011
	30	eckig	B 1314 0012
	35	eckig	B 1314 0013
	40	eckig	B 1314 0014
	45	eckig	B 1314 0015
Stulp Oberfläche	**Dornmaß [mm]**	**Stulp Form**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 245 mm DIN L/DIN R**
Edelstahl matt	24	eckig	B 1314 0031
	29	eckig	B 1314 0032
	34	eckig	B 1314 0033
	39	eckig	B 1314 0034
	44	eckig	B 1314 0035
Stulp Oberfläche	**Dornmaß [mm]**	**Stulp Form**	**Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R**
Edelstahl matt	25	eckig	B 1314 0081
	30	eckig	B 1314 0082
	35	eckig	B 1314 0083
	40	eckig	B 1314 0084
	45	eckig	B 1314 0085
Stahl nickel-silber	25	eckig	B 1314 0091
	30	eckig	B 1314 0092
	35	eckig	B 1314 0093
	40	eckig	B 1314 0094
	45	eckig	B 1314 0095
Stulp Oberfläche	**Dornmaß [mm]**	**Stulp Form**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R**
Edelstahl matt	24	eckig	B 1314 0021
	29	eckig	B 1314 0022
	34	eckig	B 1314 0023
	39	eckig	B 1314 0024
	44	eckig	B 1314 0025

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
–	–	9 10	–	Riegelüberwachung (ab 35 mm Dorn) Riegel mit Sägeschutz (ab 30 mm Dorn) CHRZ-Lochung	B-90000-04-0-8 B-90000-26-0-8

Rohrrahmenschloss B 1314

für einflügelige Türen

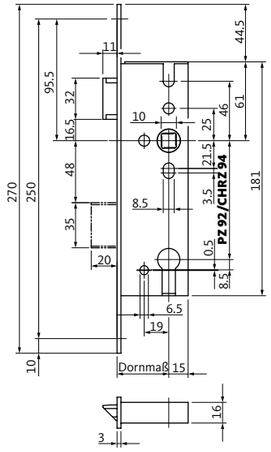



Rohrrahmenschloss B 1314

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	25	eckig	B 1314 0616
	30	eckig	B 1314 0617
	35	eckig	B 1314 0618
	40	eckig	B 1314 0619
	45	eckig	B 1314 0620

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Rohrrahmenschloss B 1314

- Zugelassen nach DIN 18251-2 Klasse 3
- Stulp Edelstahl matt
- 10 mm Nuss
- Falle und Riegel aus Zink-Druckguss, 20 mm Riegelausschluss, 1-tourig
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung

Varianten



PZ-Lochung **CHRZ-Lochung**

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp Optik	Stulp Breite [mm]	Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
–	–	–	–	Riegelüberwachung (ab 35 mm Dorn) Riegel mit Sägeschutz (ab 30 mm Dorn) CHRZ-Lochung	B-90000-04-0-8 B-90000-26-0-8

Rollfallenschloss B 1315

für einflügelige Türen

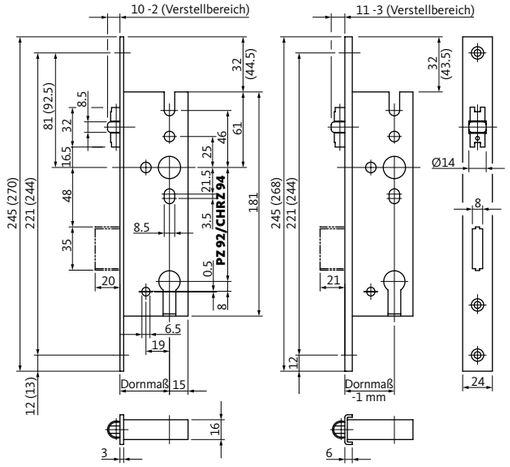

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten z. B. über einen Stoßgriff, da die Tür nur über die Rollfalle zugehalten wird. Über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Rollfallenschloss B 1315

- Stulp nickel-silber lackiert oder Edelstahl matt
- Rollfalle mit Kunststoffrolle und Riegel aus Zink-Druckguss, 20 mm Riegelausschluss, 1-tourig
- Ohne Wechsel
- PZ 92 mm Entfernung

Varianten



PZ-Lochung **CHRZ-Lochung**

Rollfallenschloss B 1315

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 245 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	25	eckig	B 1315 0001
	30	eckig	B 1315 0002
	35	eckig	B 1315 0003
	40	eckig	B 1315 0004
	45	eckig	B 1315 0005
Stahl nickel-silber	25	eckig	B 1315 0011
	30	eckig	B 1315 0012
	35	eckig	B 1315 0013
	40	eckig	B 1315 0014
	45	eckig	B 1315 0015
Stulp Oberfläche	**Dornmaß [mm]**	**Stulp Form**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 245 mm DIN L/DIN R**
Edelstahl matt	24	eckig	B 1315 0031
	29	eckig	B 1315 0032
	34	eckig	B 1315 0033
	39	eckig	B 1315 0034
	44	eckig	B 1315 0035
Stulp Oberfläche	**Dornmaß [mm]**	**Stulp Form**	**Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R**
Edelstahl matt	25	eckig	B 1315 0041
	30	eckig	B 1315 0042
	35	eckig	B 1315 0043
	40	eckig	B 1315 0044
	45	eckig	B 1315 0045
Stulp Oberfläche	**Dornmaß [mm]**	**Stulp Form**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R**
Edelstahl matt	24	eckig	B 1315 0021
	29	eckig	B 1315 0022
	34	eckig	B 1315 0023
	39	eckig	B 1315 0024
	44	eckig	B 1315 0025

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
–	–	–	–	Riegelüberwachung (ab 35 mm Dorn) Riegel mit Sägeschutz (ab 30 mm Dorn) CHRZ-Lochung	B-90000-04-0-8 B-90000-26-0-8

Panikschloss B 1316

für einflügelige Türen

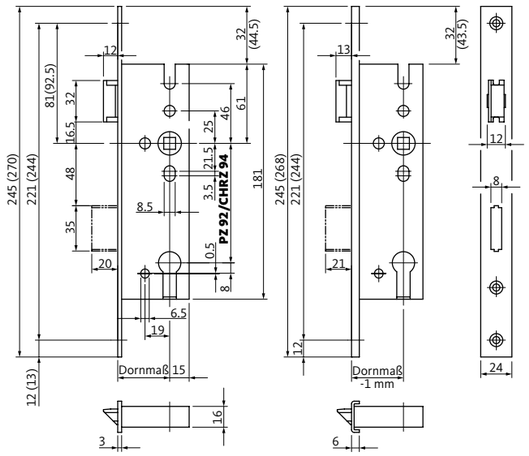

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 499.

Produktbeschreibung

Panikschloss B 1316

- Zugelassen nach DIN 18251-2 Klasse 3, EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge) und EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp nickel-silber lackiert oder Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Falle aus Feinguss und Riegel aus Zink-Druckguss, 20 mm Riegelausschluss, 1-tourig
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
EN 12209									
3	S	3	1	0	C	3	B	A	2	0

Varianten



PZ-Lochung

CHRZ-Lochung

Normen

F · EN 179 · EN 1125 · EN 12209

Panikschloss B 1316 mit Flachstulp

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Wechselfunktion E			
			Stulp 24 x 3 x 245 mm		Stulp 24 x 3 x 270 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B 1316 0243	B 1316 0244	B 1316 0203	B 1316 0204
	40	eckig	B 1316 0245	B 1316 0246	B 1316 0205	B 1316 0206
	45	eckig	B 1316 0247	B 1316 0248	B 1316 0207	B 1316 0208

Panikschloss B 1316 mit U-Stulp

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Wechselfunktion E			
			U-Stulp 24 x 6 x 2 x 245 mm		U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	34	eckig	B 1316 0253	B 1316 0254	B 1316 0213	B 1316 0214
	39	eckig	B 1316 0255	B 1316 0256	B 1316 0215	B 1316 0216
	44	eckig	B 1316 0257	B 1316 0258	B 1316 0217	B 1316 0218

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
–	–	–	–	Riegelüberwachung (ab 35 mm Dorn) CHRZ-Lochung	B-90000-04-0-8 B-90000-26-0-8

Rollfallenschloss B 1325

für einflügelige Türen

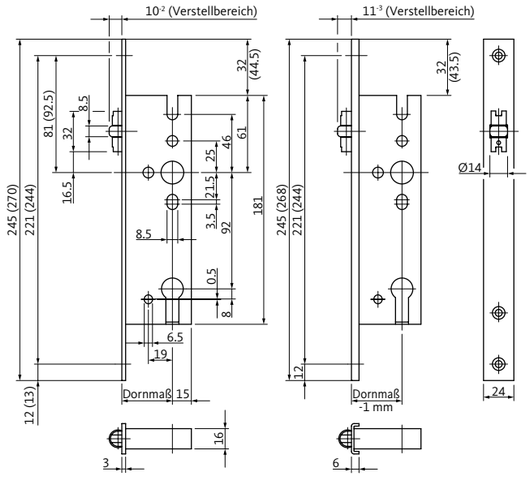

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten z. B. über einen Stoßgriff, da die Tür nur über die Rollfalle zugehalten wird.

Produktbeschreibung

Rollfallenschloss B 1325

- Stulp nickel-silber lackiert oder Edelstahl matt
- Rollfalle mit Kunststoffrolle
- Ohne Wechsel
- PZ 92 mm Entfernung

Rollfallenschloss B 1325

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 245 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	25	eckig	B 1325 0001
	30	eckig	B 1325 0002
	35	eckig	B 1325 0003
	40	eckig	B 1325 0004
	45	eckig	B 1325 0005
Stahl nickel-silber	25	eckig	B 1325 0011
	30	eckig	B 1325 0012
	35	eckig	B 1325 0013
	40	eckig	B 1325 0014
	45	eckig	B 1325 0015
Stulp Oberfläche	**Dornmaß [mm]**	**Stulp Form**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 245 mm DIN L/DIN R**
Edelstahl matt	24	eckig	B 1325 0031
	29	eckig	B 1325 0032
	34	eckig	B 1325 0033
	39	eckig	B 1325 0034
	44	eckig	B 1325 0035
Stulp Oberfläche	**Dornmaß [mm]**	**Stulp Form**	**Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R**
Edelstahl matt	25	eckig	B 1325 0041
	30	eckig	B 1325 0042
	35	eckig	B 1325 0043
	40	eckig	B 1325 0044
	45	eckig	B 1325 0045
Stulp Oberfläche	**Dornmaß [mm]**	**Stulp Form**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R**
Edelstahl matt	24	eckig	B 1325 0021
	29	eckig	B 1325 0022
	34	eckig	B 1325 0023
	39	eckig	B 1325 0024
	44	eckig	B 1325 0025

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche	
Optik	Breite [mm]				DIN L	DIN R
–	–	–	–	–	B-90000-52-L-8	B-90000-52-R-8
					B-90000-00-0-8	

Fallenschloss B 1327

für einflügelige Türen

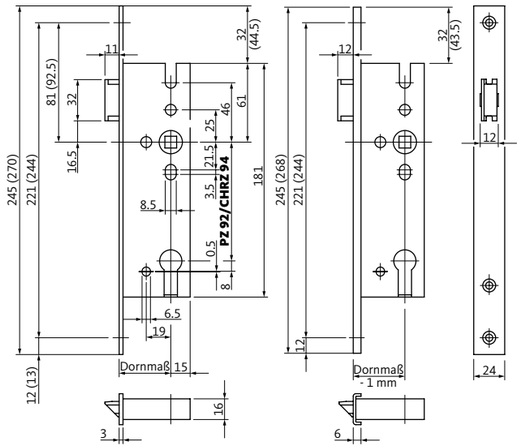

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich. Der Zutritt von außen kann mechanisch über den Schlüssel erfolgen.

Produktbeschreibung

Fallenschloss 1327

- Stulp nickel-silber lackiert oder Edelstahl matt
- 8 mm Nuss
- Falle aus Zink-Druckguss
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm Entfernung

Varianten



PZ-Lochung **CHRZ-Lochung**

Fallenschloss B 1327

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 245 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	25	eckig	B 1327 0001
	30	eckig	B 1327 0002
	35	eckig	B 1327 0003
	40	eckig	B 1327 0004
	45	eckig	B 1327 0005
Stahl nickel-silber	25	eckig	B 1327 0011
	30	eckig	B 1327 0012
	35	eckig	B 1327 0013
	40	eckig	B 1327 0014
	45	eckig	B 1327 0015
Stulp Oberfläche	**Dornmaß [mm]**	**Stulp Form**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 245 mm DIN L/DIN R**
Edelstahl matt	24	eckig	B 1327 0031
	29	eckig	B 1327 0032
	34	eckig	B 1327 0033
	39	eckig	B 1327 0034
	44	eckig	B 1327 0035
Stulp Oberfläche	**Dornmaß [mm]**	**Stulp Form**	**Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R**
Edelstahl matt	25	eckig	B 1327 0041
	30	eckig	B 1327 0042
	35	eckig	B 1327 0043
	40	eckig	B 1327 0044
	45	eckig	B 1327 0045
Stulp Oberfläche	**Dornmaß [mm]**	**Stulp Form**	**U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R**
Edelstahl matt	24	eckig	B 1327 0021
	29	eckig	B 1327 0022
	34	eckig	B 1327 0023
	39	eckig	B 1327 0024
	44	eckig	B 1327 0025

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche	
Optik	Breite [mm]				DIN L	DIN R
–	–	9 10	–	CHRZ-Lochung	B-90000-52-L-8	B-90000-52-R-8
					B-90000-00-0-8	

Riegelschloss B 1328

für einflügelige Türen

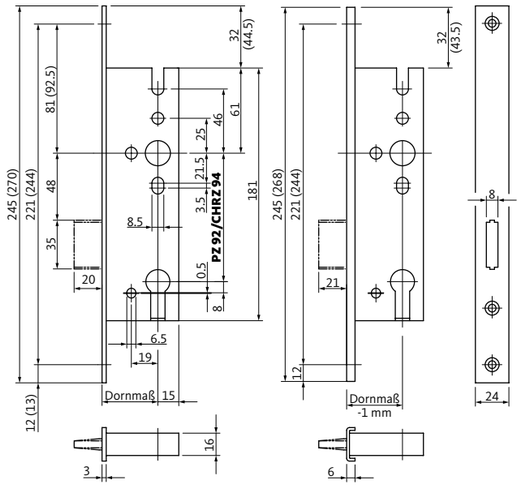

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Riegelschloss B 1328

- Stulp nickel-silber lackiert oder Edelstahl matt
- Riegel aus Zink-Druckguss, 20 mm Riegelausschluss, 1-tourig
- Ohne Wechsel
- PZ 92 mm Entfernung

Varianten



PZ-Lochung **CHRZ-Lochung**

Riegelschloss B 1328

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 245 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	25	eckig	B 1328 0001
	30	eckig	B 1328 0002
	35	eckig	B 1328 0003
	40	eckig	B 1328 0004
	45	eckig	B 1328 0005
Stahl nickel-silber	25	eckig	B 1328 0041
	30	eckig	B 1328 0042
	35	eckig	B 1328 0043
	40	eckig	B 1328 0044
	45	eckig	B 1328 0045
Stulp Oberfläche	**Dornmaß [mm]**	**Stulp Form**	**U-Stulp 24 x 3 x 2 x 245 mm DIN L/DIN R**
Edelstahl matt	24	eckig	B 1328 0031
	29	eckig	B 1328 0032
	34	eckig	B 1328 0033
	39	eckig	B 1328 0034
	44	eckig	B 1328 0035
Stulp Oberfläche	**Dornmaß [mm]**	**Stulp Form**	**Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R**
Edelstahl matt	25	eckig	B 1328 0011
	30	eckig	B 1328 0012
	35	eckig	B 1328 0013
	40	eckig	B 1328 0014
	45	eckig	B 1328 0015
Stulp Oberfläche	**Dornmaß [mm]**	**Stulp Form**	**U-Stulp 24 x 3 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R**
Edelstahl matt	24	eckig	B 1328 0021
	29	eckig	B 1328 0022
	34	eckig	B 1328 0023
	39	eckig	B 1328 0024
	44	eckig	B 1328 0025

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
–	–		–	Riegelüberwachung (ab 35 mm Dorn) Riegel mit Sägeschutz (ab 30 mm Dorn) CHRZ-Lochung	B-90000-02-0-8

Sicherheitsschloss 1425

mit Hakenschwenkriegel

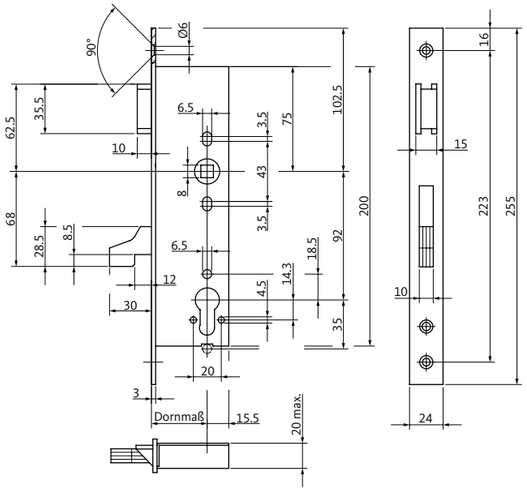

Sicherheitsschloss 1425 mit Hakenschwenkriegel

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 255 mm DIN L/DIN R
Stahl nickel-silber	25	eckig	14250017
	30	eckig	14250018
	35	eckig	14250019
	40	eckig	14250020
Edelstahl matt	25	eckig	14250021
	30	eckig	14250022
	35	eckig	14250023
	40	eckig	14250024

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
–	–	9	–	–	S4910046 (nisi) S4910047 (niro)

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Hakenschwenkriegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Sicherheitsschloss 1425 mit Hakenschwenkriegel

- Stulp nickel-silber lackiert oder Edelstahl matt
- Hakenschwenkriegel mit gehärteten Stahlbolzen
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm Entfernung

Sicherheitsschloss 1426

mit Hakenschwenkriegel und Rollfalle

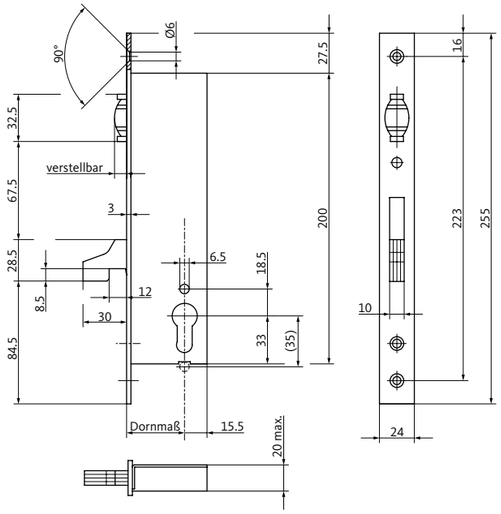

Sicherheitsschloss 1426 mit Hakenschwenkriegel und Rollfalle

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 255 mm DIN L/DIN R
Stahl nickel-silber	25	eckig	14260009
	30	eckig	14260010
	35	eckig	14260003
	40	eckig	14260004
Edelstahl matt	25	eckig	14260011
	30	eckig	14260012
	35	eckig	14260013
	40	eckig	14260008

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
–	–	9	–	–	S4910075 (nisi) S4910059 (niro)

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Über den Schlüssel kann der Hakenschwenkriegel vorgeschlossen werden. Die Tür wird über die Rollfalle zugehalten.

Produktbeschreibung

Sicherheitsschloss 1426 mit Hakenschwenkriegel und Rollfalle aus Messing

- Stulp nickel-silber lackiert oder Edelstahl matt
- Hakenschwenkriegel mit gehärteten Stahlbolzen
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm Entfernung

Sicherheitsschloss 1427

mit Hakenschwenkriegel

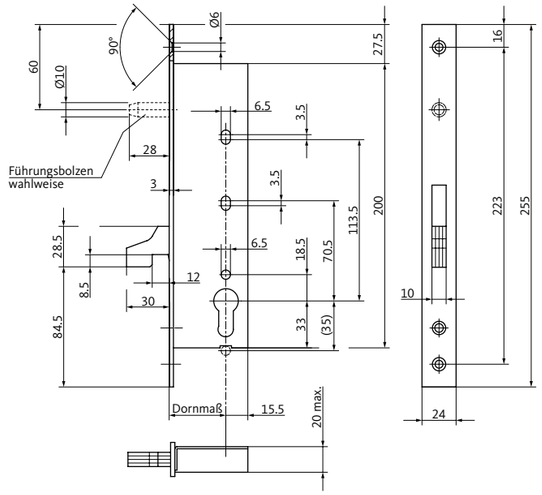

Sicherheitsschloss 1427 mit Hakenschwenkriegel

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 255 mm DIN L/DIN R
Stahl nickel-silber	25	eckig	14270005
	30	eckig	14270006
	35	eckig	14270007
	40	eckig	14270008
Edelstahl matt	25	eckig	14270013
	30	eckig	14270014
	35	eckig	14270015
	40	eckig	14270016

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
–	–	–	–	Führungsbolzen	S4910037 (nisi) S4910038 (niro)

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Über den Schlüssel kann der Hakenschwenkriegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Sicherheitsschloss 1427 mit Hakenschwenkriegel

- Stulp nickel-silber lackiert oder Edelstahl matt
- Hakenschwenkriegel mit gehärteten Stahlbolzen
- PZ 92 mm Entfernung

Feuerschutztürschloss B-1828

für einflügelige Türen

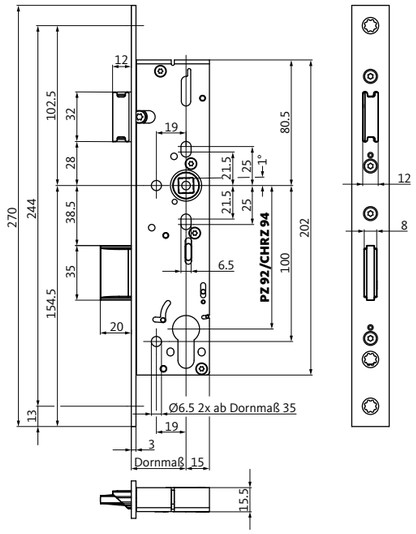

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Feuerschutztürschloss B-1828

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung

Klassifizierungsschlüssel										
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	4	B	A	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 12209

Feuerschutztürschloss B-1828

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Falle 5 mm vorstehend DIN L/DIN R
Edelstahl matt	25	eckig	B-18280-22-U-8	B-18280-23-U-8
	30	eckig	B-18280-00-U-8	B-18280-04-U-8
	35	eckig	B-18280-01-U-8	B-18280-05-U-8
	40	eckig	B-18280-02-U-8	B-18280-06-U-8
	45	eckig	B-18280-03-U-8	B-18280-07-U-8

Feuerschutztürschloss B-1828

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-18280-21-U-8
	40	eckig	B-18280-30-U-8
	45	eckig	B-18280-36-U-8

Feuerschutztürschloss B-1828 mit CHRZ-Lochung

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18280-12-U-8
	35	eckig	B-18280-13-U-8
	40	eckig	B-18280-14-U-8
	45	eckig	B-18280-15-U-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung Riegel mit Sägeschutz	B-90000-04-0-8 B-90000-26-0-8

Feuerschutztürschloss B-1838

mit Obenverriegelung für einflügelige Türen

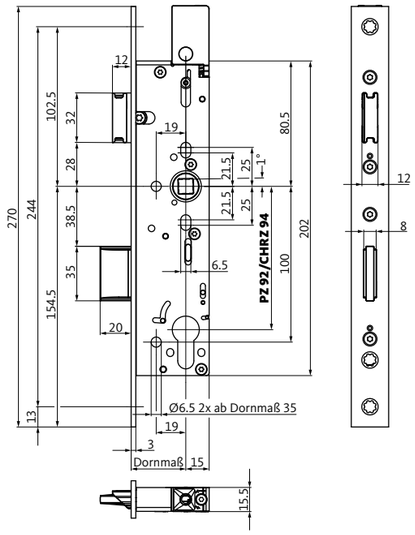

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Zusätzlich zur Normalfunktion findet über das Rohr B 9006 und das Schnappriegelschloss B 1795 eine Verriegelung nach oben in den Türrahmen statt.

Produktbeschreibung

Feuerschutztürschloss B-1838 mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	4	B	A	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

EN 12209

Feuerschutztürschloss B-1838 mit Obenverriegelung

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18380-00-U-8
	35	eckig	B-18380-01-U-8
	40	eckig	B-18380-02-U-8
	45	eckig	B-18380-03-U-8

Feuerschutztürschloss B-1838 mit Obenverriegelung und CHRZ-Lochung

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-18380-07-U-8
	40	eckig	B-18380-08-U-8
	45	eckig	B-18380-09-U-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung Riegel mit Sägeschutz	B-90000-04-0-8 B-90000-26-0-8

Feuerschutztürschloss B-1839

mit Obenverriegelung für einflügelige Türen

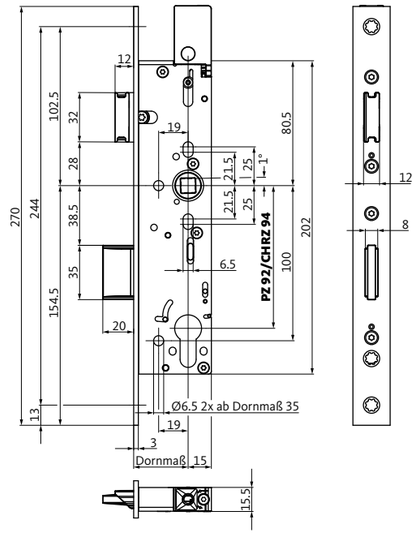

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Zusätzlich zur Normalfunktion findet über das Rohr B 9006 und das Schnappriegelschloss B 1795 eine Verriegelung nach oben in den Türrahmen statt.

Bei vorgeschlossenem Riegel Leerlauf auf Innen- und Außendrücker.

Produktbeschreibung

Feuerschutztürschloss B-1839 mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 12209										
3	S	3	1	0	C	4	B	A	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

EN 12209

Feuerschutztürschloss B-1839 mit Obenverriegelung;
bei vorgeschlossenem Riegel Leerlauf auf Innen- und Außendrücker

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18390-00-U-8
	35	eckig	B-18390-01-U-8
	40	eckig	B-18390-02-U-8
	45	eckig	B-18390-03-U-8

Feuerschutztürschloss B-1839 mit Obenverriegelung und CHRZ-Lochung;
bei vorgeschlossenem Riegel Leerlauf auf Innen- und Außendrücker

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-18390-10-U-8
	40	eckig	B-18390-11-U-8
	45	eckig	B-18390-12-U-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung Riegel mit Sägeschutz	B-90000-04-0-8 B-90000-26-0-8

Treibriegelschloss B 1793

mit automatischer Verriegelung, vorgerichtet für E-Öffner

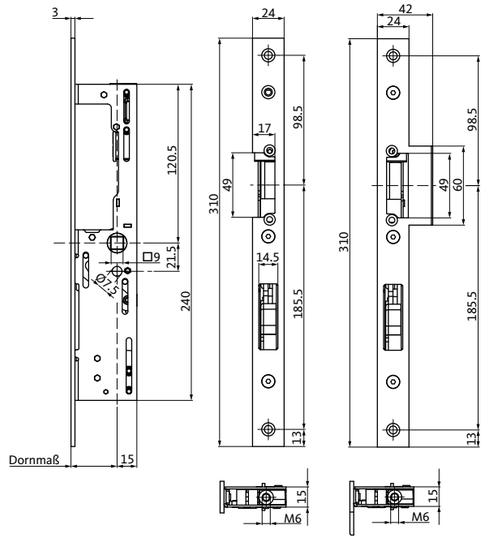

Funktionsbeschreibung

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus.
Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel oder Panik-Stangengriff in das Türblatt gezogen und dabei der Riegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben.

Produktbeschreibung

Treibriegelschloss B 1793
vorgerichtet für elektrischen Türöffner METÖ

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss

Treibriegelschloss B 1793, vorgerichtet für elektrischen Türöffner METÖ B-9252

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 310 mm DIN L	DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B 1793 6001	B 1793 6000
	40	eckig	B 1793 6005	B 1793 6004
	45	eckig	B 1793 6007	B 1793 6006
	54	eckig	B 1793 6011	B 1793 6010
	60	eckig	B 1793 6013	B 1793 6012
	65	eckig	B 1793 6015	B 1793 6014

Auch für den Einsatz mit Umlenkschloss B 1798 geeignet.

Treibriegelschloss B 1793, vorgerichtet für elektrischen Türöffner METÖ B-9252

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Lappenstulp Maß A = 42 mm DIN L	DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B 1793 6021	B 1793 6020
	40	eckig	B 1793 6025	B 1793 6024
	45	eckig	B 1793 6027	B 1793 6026
	54	eckig	B 1793 6031	B 1793 6030
	60	eckig	B 1793 6033	B 1793 6032
	65	eckig	B 1793 6035	B 1793 6034

Auch für den Einsatz mit Umlenkschloss B 1798 geeignet.

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schlösser
Optik	Sonderstulp				
–	–	–	55	–	B-1821 / B-1823 / B-1825 / B-1827

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	C
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	C

Normen

F · EN 179 · EN 1125

Treibriegelschloss B 1794

mit automatischer Verriegelung

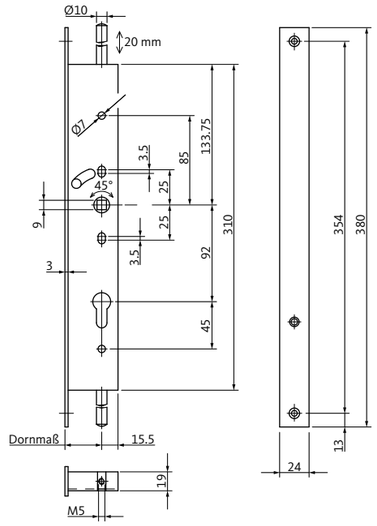

Funktionsbeschreibung

1. Stangen arretieren:
Drücker bis Endanschlag betätigen, halten, Schließvorgang in Richtung Stulp, Drücker wieder in Ausgangsstellung führen.

2. Stangenarretierung lösen:
Drücker bis Endanschlag betätigen, halten, Schließvorgang in Richtung Band, Drücker wieder in Ausgangsstellung führen.

3. Panikfunktion:
Eine Panikfunktion ist von innen oder außen jederzeit gewährleistet (durchgehende Nuss).

Bitte beachten Sie dass, wenn außen ein Stoßgriff montiert ist und die Stangen nicht arretiert sind (also Tür zu), Sie nicht mehr über den Schlüssel hineinkommen, da das Schloss keinen Wechsel hat. Hier ist zwingend eine Nebentür notwendig. Verriegelung nach oben und unten über das Rohr mit Feder B 9036 und Schaltschloss B 1895.

Produktbeschreibung

Treibriegelschloss B 1794

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	C

Normen

[1] EN 179

[1] nur in der Ausführung "für Brandschutztüren"

Treibriegelschloss B 1794

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 380 mm DIN L/DIN R	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 380 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	abgerundet	B 1794 0045	eckig	B 1794 0031
	40	abgerundet	B 1794 0046	eckig	B 1794 0032
	45	abgerundet	B 1794 0047	eckig	B 1794 0033
	50	abgerundet	B 1794 0048	eckig	B 1794 0034
	55	abgerundet	B 1794 0049	eckig	B 1794 0035
	60	abgerundet	B 1794 0050	eckig	B 1794 0036
	65	abgerundet	B 1794 0051	eckig	B 1794 0037

Funktion:
1. Treibriegelstange über einen Drücker einziehbar, über den Schlüssel verriegel- und entriegelbar.
2. Treibriegelstange in eingezogenem Zustand über den Schlüssel feststellbar **(kein Feuerschutz).**

Treibriegelschloss B 1794 für Brandschutztüren

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 380 mm DIN L/DIN R	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 380 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	abgerundet	B 1794 0052	eckig	B 1794 0038
	40	abgerundet	B 1794 0053	eckig	B 1794 0039
	45	abgerundet	B 1794 0054	eckig	B 1794 0040
	50	abgerundet	B 1794 0055	eckig	B 1794 0041
	55	abgerundet	B 1794 0056	eckig	B 1794 0042
	60	abgerundet	B 1794 0057	eckig	B 1794 0043
	65	abgerundet	B 1794 0058	eckig	B 1794 0044

Funktion:
1. Treibriegelstange über einen Drücker einziehbar, über den Schlüssel verriegel- und entriegelbar, jedoch nicht feststellbar **(Feuerschutz)**.

Treibriegelschloss B 1794 mit Panikfunktion

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 380 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B 1794 0131
	40	eckig	B 1794 0132
	45	eckig	B 1794 0133
	50	eckig	B 1794 0134
	55	eckig	B 1794 0135
	60	eckig	B 1794 0136
	65	eckig	B 1794 0137

Funktion:
1. Treibriegelstange über einen Drücker jederzeit einziehbar **(Panikfunktion).**
2. Treibriegelstange in eingezogenem Zustand über den Schlüssel feststellbar **(kein Feuerschutz).**

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen
Optik	Breite [mm]			
Edelstahl matt vergoldet	28	–	–	–

Panikschloss B-1820

für einflügelige Türen

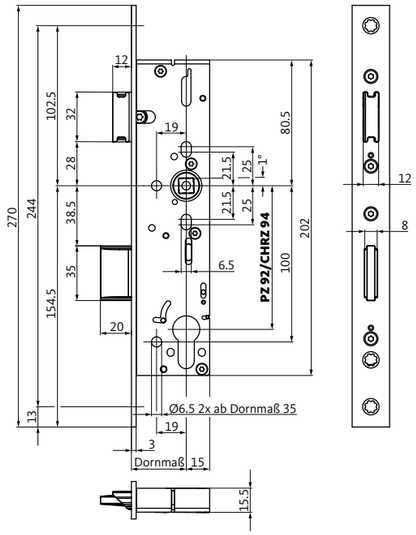

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 496.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1820

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	4	B	A	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1820 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Falle 5 mm vorstehend DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18200-00-L-8*	B-18200-04-L-8*
	35	eckig	B-18200-01-L-8*	B-18200-05-L-8*
	40	eckig	B-18200-02-L-8*	B-18200-06-L-8*
	45	eckig	B-18200-03-L-8*	B-18200-07-L-8*

Panikschloss B-1820 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18200-31-L-8*
	35	eckig	B-18200-16-L-8*
	40	eckig	B-18200-51-L-8*
	45	eckig	B-18200-19-L-8*

Panikschloss B-1820 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18200-12-L-8*
	35	eckig	B-18200-13-L-8*
	40	eckig	B-18200-14-L-8*
	45	eckig	B-18200-15-L-8*

*** Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung Riegel mit Sägeschutz	B-90000-04-0-8 B-90000-26-0-8

Panikschloss B-1821

für zweiflügelige Türen

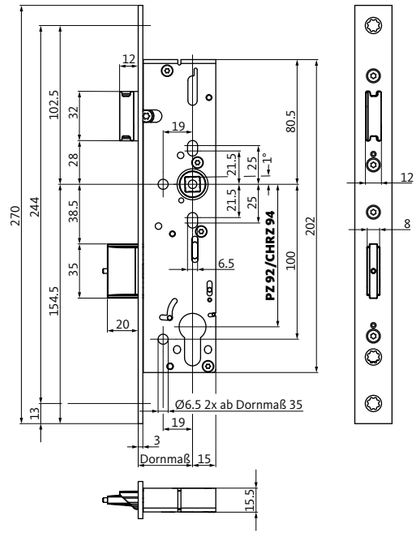

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 496.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1821

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	A	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1821 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Falle und Riegel 5 mm vorstehend DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18210-00-L-8*	B-18210-04-L-8*
	35	eckig	B-18210-01-L-8*	B-18210-05-L-8*
	40	eckig	B-18210-02-L-8*	B-18210-06-L-8*
	45	eckig	B-18210-03-L-8*	B-18210-07-L-8*

Panikschloss B-1821 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-18210-16-L-8*
	40	eckig	B-18210-37-L-8*
	45	eckig	B-18210-17-L-8*

Panikschloss B-1821 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18210-12-L-8*
	35	eckig	B-18210-13-L-8*
	40	eckig	B-18210-14-L-8*
	45	eckig	B-18210-15-L-8*

*** Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Treibriegelschlösser
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung Riegel mit Sägeschutz	B 1793 B-1890

Panikschloss B-1822

für einflügelige Türen

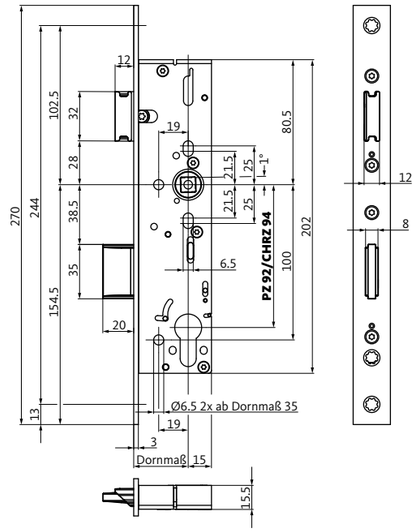

Panikschloss B-1822 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Falle 5 mm vorstehend DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18220-00-L-8*	B-18220-04-L-8*
	35	eckig	B-18220-01-L-8*	B-18220-05-L-8*
	40	eckig	B-18220-02-L-8*	B-18220-06-L-8*
	45	eckig	B-18220-03-L-8*	B-18220-07-L-8*

*** Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**

- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung Riegel mit Sägeschutz CHRZ-Lochung	B-90000-04-0-8 B-90000-26-0-8

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker befindet sich immer im Leerlauf, die Tür kann nur mit dem Schlüssel und Türdrücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 497.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1822

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	4	B	A	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1823

für zweiflügelige Türen

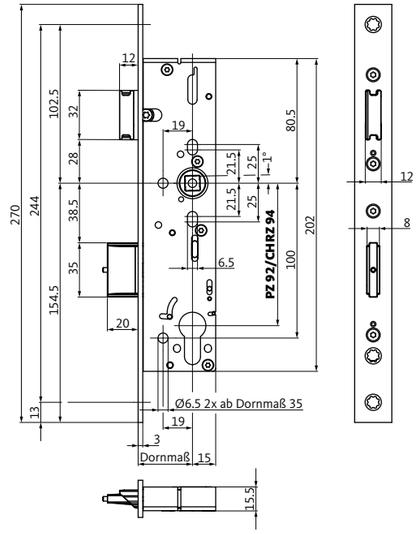

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker befindet sich immer im Leerlauf, die Tür kann nur mit dem Schlüssel und Türdrücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 497.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1823

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	A	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1823 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Falle und Riegel 5 mm vorstehend DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18230-01-L-8*	B-18230-05-L-8*
	35	eckig	B-18230-02-L-8*	B-18230-06-L-8*
	40	eckig	B-18230-03-L-8*	B-18230-07-L-8*
	45	eckig	B-18230-04-L-8*	B-18230-08-L-8*

Panikschloss B-1823 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18230-10-L-8*
	35	eckig	B-18230-11-L-8*
	40	eckig	B-18230-12-L-8*
	45	eckig	B-18230-13-L-8*

*** Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Treibriegelschlösser
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung Riegel mit Sägeschutz	B 1793 B-1890

Panikschloss B-1824

für einflügelige Türen

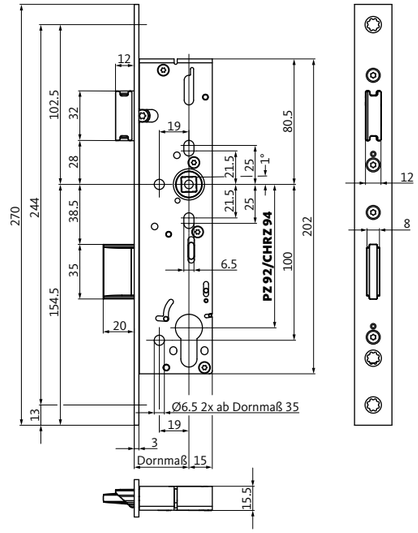

Funktionsbeschreibung

Durchgangsfunktion D

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Nach einer Fluchttürfunktion von innen ist der Außendrücker wieder eingekuppelt. Durchgang von außen nach innen möglich.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 498.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1824

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
EN 12209									
3	S	3	1	0	C	4	B	A	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1824 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Falle 5 mm vorstehend DIN L/DIN R
Edelstahl matt	25	eckig	B-18240-12-L-8*	–
	30	eckig	B-18240-00-L-8*	B-18240-04-L-8*
	35	eckig	B-18240-01-L-8*	B-18240-05-L-8*
	40	eckig	B-18240-02-L-8*	B-18240-06-L-8*
	45	eckig	B-18240-03-L-8*	B-18240-07-L-8*

Panikschloss B-1824 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-18240-20-L-8*
	40	eckig	B-18240-21-L-8*
	45	eckig	B-18240-25-L-8*

*** Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**

- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung Riegel mit Sägeschutz	B-90000-04-0-8 B-90000-26-0-8

Panikschloss B-1825

für zweiflügelige Türen

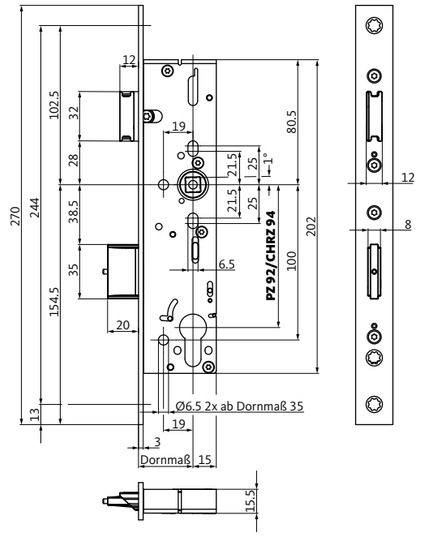

Funktionsbeschreibung

Durchgangsfunktion D

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Nach einer Fluchttürfunktion von innen ist der Außendrücker wieder eingekuppelt. Durchgang von außen nach innen möglich.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 498.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1825

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A
EN 12209									
3	S	3	1	0	C	0	B	A	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1825 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Falle und Riegel 5 mm vorstehend DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18250-00-L-8*	B-18250-04-L-8*
	35	eckig	B-18250-01-L-8*	B-18250-05-L-8*
	40	eckig	B-18250-02-L-8*	B-18250-06-L-8*
	45	eckig	B-18250-03-L-8*	B-18250-07-L-8*

Panikschloss B-1825 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18250-19-L-8*
	35	eckig	B-18250-20-L-8*
	40	eckig	B-18250-21-L-8*

*** Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Treibriegelschlösser
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung Riegel mit Sägeschutz	B 1793 B-1890

Panikschloss B-1826

für einflügelige Türen

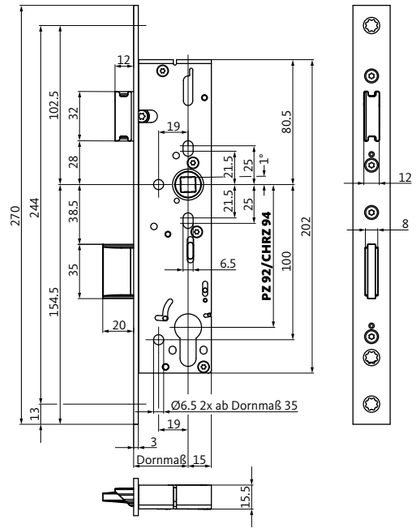

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 499.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1826

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
EN 12209									
3	S	3	1	0	C	4	B	A	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1826 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Falle 5 mm vorstehend DIN L/DIN R
Edelstahl matt	25	eckig	B-18260-25-U-8	B-18260-26-U-8
	30	eckig	B-18260-00-U-8	B-18260-04-U-8
	35	eckig	B-18260-01-U-8	B-18260-05-U-8
	40	eckig	B-18260-02-U-8	B-18260-06-U-8
	45	eckig	B-18260-03-U-8	B-18260-07-U-8

Panikschloss B-1826 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18260-35-U-8
	35	eckig	B-18260-18-U-8
	40	eckig	B-18260-41-U-8
	45	eckig	B-18260-22-U-8

Panikschloss B-1826 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18260-12-U-8
	35	eckig	B-18260-13-U-8
	40	eckig	B-18260-14-U-8
	45	eckig	B-18260-15-U-8

Panikschloss B-1826 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm gesicherte Fallenfeststellung (keine FH-Zulassung) DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18260-08-U-8
	35	eckig	B-18260-09-U-8
	40	eckig	B-18260-10-U-8
	45	eckig	B-18260-11-U-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung Riegel mit Sägeschutz	B-90000-04-0-8 B-90000-26-0-8

Panikschloss B-1827

für zweiflügelige Türen

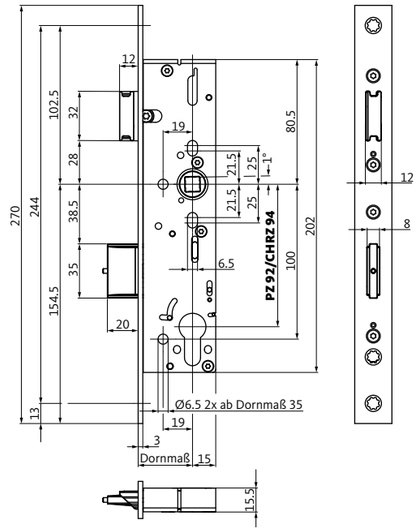

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 499.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1827

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	A	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1827 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Falle und Riegel 5 mm vorstehend DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18270-00-U-8	B-18270-04-U-8
	35	eckig	B-18270-01-U-8	B-18270-05-U-8
	40	eckig	B-18270-02-U-8	B-18270-06-U-8
	45	eckig	B-18270-03-U-8	B-18270-07-U-8

Panikschloss B-1827 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18270-43-U-8
	35	eckig	B-18270-20-U-8
	45	eckig	B-18270-21-U-8

Panikschloss B-1827 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18270-12-U-8
	35	eckig	B-18270-13-U-8
	40	eckig	B-18270-14-U-8
	45	eckig	B-18270-15-U-8

Panikschloss B-1827 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm gesicherte Fallenfeststellung (keine FH-Zulassung) DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18270-08-U-8
	35	eckig	B-18270-09-U-8
	40	eckig	B-18270-10-U-8
	45	eckig	B-18270-11-U-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Treibriegelschlösser
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung Riegel mit Sägeschutz	B 1793 B-1890

Panikschloss B-1830

mit Obenverriegelung für einflügelige Türen

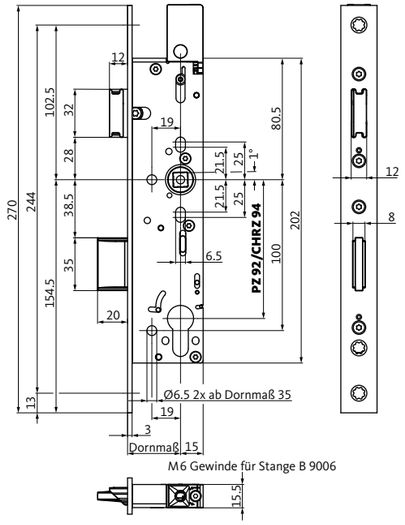

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 496.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1830 mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
EN 12209									
3	S	3	1	0	C	4	B	A	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1830 mit Obenverriegelung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18300-00-L-8*
	35	eckig	B-18300-01-L-8*
	40	eckig	B-18300-02-L-8*
	45	eckig	B-18300-03-L-8*

Panikschloss B-1830 mit Obenverriegelung und mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-18300-09-L-8*
	40	eckig	B-18300-10-L-8*
	45	eckig	B-18300-11-L-8*

*** Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung (Stulp 320 mm) Riegel mit Sägeschutz	B-90000-04-0-8 B-90000-26-0-8

Panikschloss B-1831

mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen

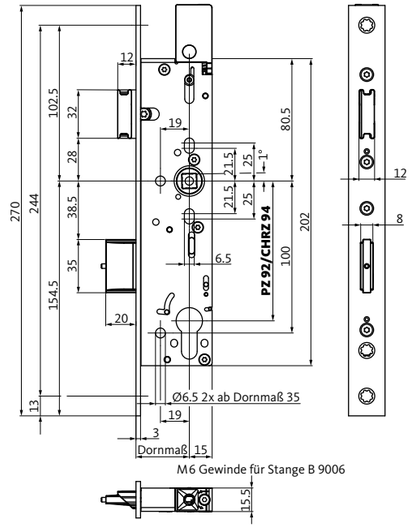

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 496.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1831 mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	A	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1831 mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18310-00-L-8*
	35	eckig	B-18310-01-L-8*
	40	eckig	B-18310-02-L-8*
	45	eckig	B-18310-03-L-8*

Panikschloss B-1831 mit Obenverriegelung und CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-18310-06-L-8*
	40	eckig	B-18310-07-L-8*
	45	eckig	B-18310-08-L-8*

*** Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Treibriegelschlösser
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung (Stulp 320 mm) Riegel mit Sägeschutz	B-1890

Panikschloss B-1832

mit Obenverriegelung für einflügelige Türen

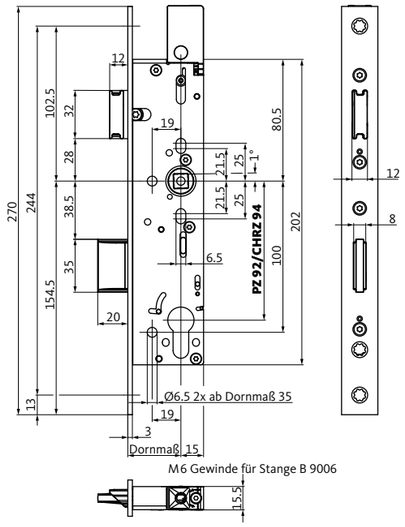

Panikschloss B-1832 mit Obenverriegelung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18320-00-L-8*
	35	eckig	B-18320-01-L-8*
	40	eckig	B-18320-02-L-8*
	45	eckig	B-18320-03-L-8*

*** Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**

- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung (Stulp 320 mm) Riegel mit Sägeschutz CHRZ-Lochung	B-90000-04-0-8 B-90000-26-0-8

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker befindet sich immer im Leerlauf, die Tür kann nur mit dem Schlüssel und Türdrücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 497.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1832 mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
EN 12209									
3	S	3	1	0	C	4	B	A	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1833

mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen

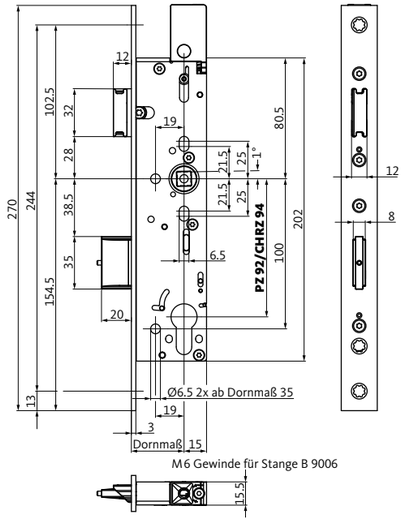

Panikschloss B-1833 mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18330-00-L-8*
	35	eckig	B-18330-01-L-8*
	40	eckig	B-18330-02-L-8*
	45	eckig	B-18330-03-L-8*

*** Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**

- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Treibriegelschlösser
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung (Stulp 320 mm) Riegel mit Sägeschutz CHRZ-Lochung	B-1890

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker befindet sich immer im Leerlauf, die Tür kann nur mit dem Schlüssel und Türdrücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 497.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1833 mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	A	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1834

mit Obenverriegelung für einflügelige Türen

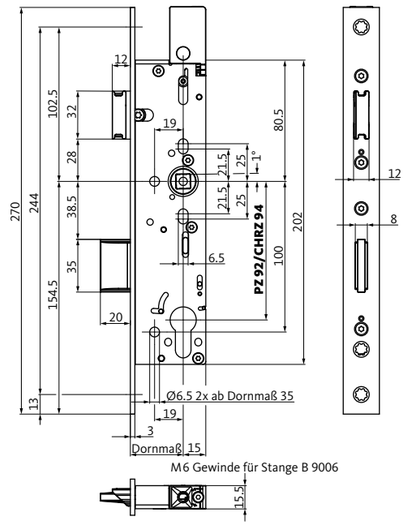

Panikschloss B-1834 mit Obenverriegelung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18340-00-L-8*
	35	eckig	B-18340-01-L-8*
	40	eckig	B-18340-02-L-8*
	45	eckig	B-18340-03-L-8*

*** Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**

- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung (Stulp 320 mm) Riegel mit Sägeschutz CHRZ-Lochung	B-90000-04-0-8 B-90000-26-0-8

Funktionsbeschreibung

Durchgangsfunktion D

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Nach einer Fluchttürfunktion von innen ist der Außendrücker wieder eingekuppelt. Durchgang von außen nach innen möglich.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 498.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1834 mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
EN 12209									
3	S	3	1	0	C	4	B	A	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1835

mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen

BKS

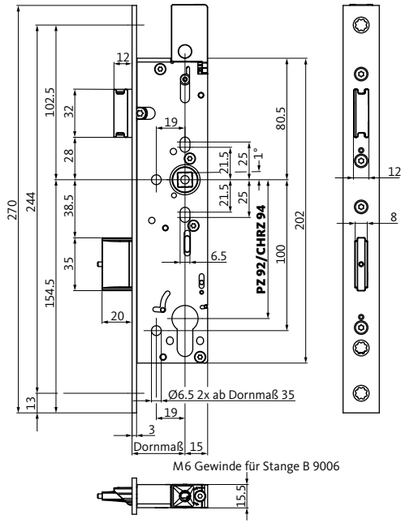

Panikschloss B-1835 mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18350-00-L-8*
	35	eckig	B-18350-01-L-8*
	40	eckig	B-18350-02-L-8*
	45	eckig	B-18350-03-L-8*

*** Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**

- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Treibriegelschlösser
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung (Stulp 320 mm) Riegel mit Sägeschutz CHRZ-Lochung	B-1890

Funktionsbeschreibung

Durchgangsfunktion D

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Nach einer Fluchttürfunktion von innen ist der Außendrücker wieder eingekuppelt. Durchgang von außen nach innen möglich.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 498.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1835
mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	A	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1836

mit Obenverriegelung für einflügelige Türen

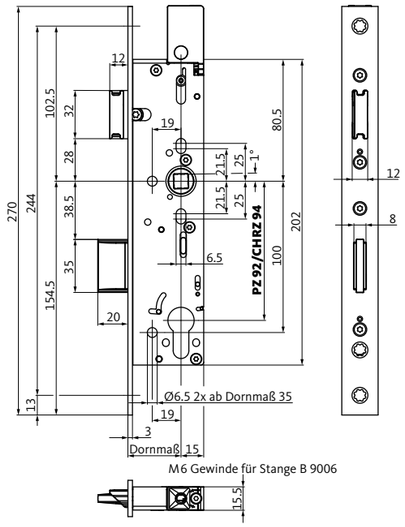

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 499.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1836 mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
EN 12209									
3	S	3	1	0	C	4	B	A	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1836 mit Obenverriegelung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18360-00-U-8
	35	eckig	B-18360-02-U-8
	40	eckig	B-18360-04-U-8
	45	eckig	B-18360-06-U-8

Panikschloss B-1836 mit Obenverriegelung und CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18360-08-U-8
	35	eckig	B-18360-10-U-8
	40	eckig	B-18360-12-U-8
	45	eckig	B-18360-14-U-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung (Stulp 320 mm) Riegel mit Sägeschutz gesicherte Fallenfeststellung	B-90000-04-0-8 B-90000-26-0-8

Panikschloss B-1837

mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen

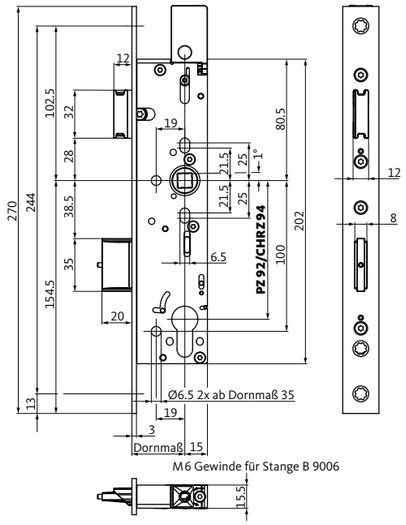

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 499.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1837 mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	A	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1837 mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18370-00-U-8
	35	eckig	B-18370-02-U-8
	40	eckig	B-18370-04-U-8
	45	eckig	B-18370-06-U-8

Panikschloss B-1837 mit Obenverriegelung und CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18370-08-U-8
	35	eckig	B-18370-10-U-8
	40	eckig	B-18370-12-U-8
	45	eckig	B-18370-14-U-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Treibriegelschlösser
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung (Stulp 320 mm) Riegel mit Sägeschutz gesicherte Fallenfeststellung	B-1890

Panikschloss B-1840

für einflügelige Türen

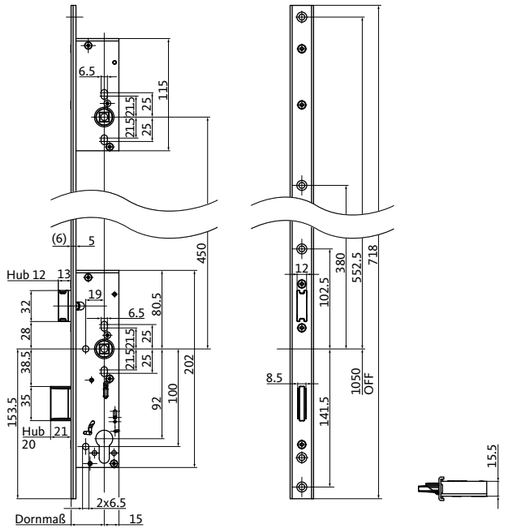

Panikschloss B-1840 für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf 1500 mm

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	U-Stulp 24 x 5 x 2 x 718 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 718 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	34	eckig	B-18400-03-U-8	B-18400-00-U-8
	39	eckig	B-18400-04-U-8	B-18400-01-U-8
	44	eckig	B-18400-05-U-8	B-18400-02-U-8

Panikschloss B-1840 für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf 1500 mm

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 720 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-18400-15-U-8
	45	eckig	B-18400-14-U-8
	65	eckig	B-18400-06-U-8

Panikschloss B-1840 für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf 1050 mm und 1500 mm*

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 718 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	34	eckig	B-18400-17-U-8

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit höhergelegter Panikfunktion auf dem Innendrücker (1500 mm). Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 496.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1840 mit höher gelegter Fluchttürfunktion

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)*
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- PZ 92 mm Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	4	B	A	2	0

Normen

EN 179 · EN 1125* · EN 12209

***nur Ausführung mit Panikfunktion auf 1050 mm und 1500 mm**

Panikschloss B-1841

für zweiflügelige Türen

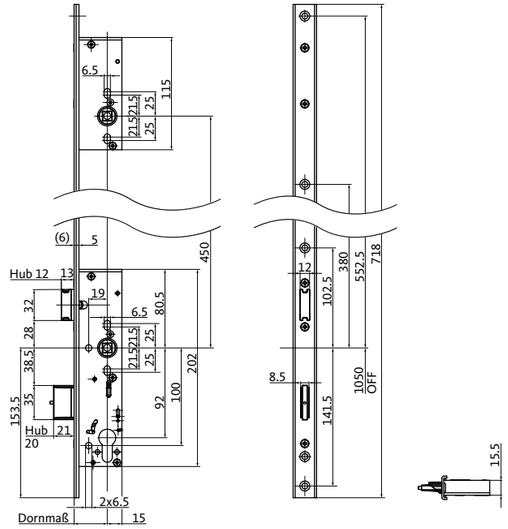

Panikschloss B-1841 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	U-Stulp 24 x 5 x 2 x 718 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 718 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-18410-03-U-8	B-18410-00-U-8
	40	eckig	B-18410-04-U-8	B-18410-01-U-8
	45	eckig	B-18410-05-U-8	B-18410-02-U-8

Panikschloss B-1841 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 720 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	45	eckig	B-18410-14-U-8
	65	eckig	B-18410-06-U-8

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen mit höhergelegter Panikfunktion auf dem Innendrücker (1500 mm). Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 496.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1841
mit höher gelegter Fluchttürfunktion

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge)
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- PZ 92 mm Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	A	2	0

Normen

EN 179 EN 12209

Panikschloss B-1842

für einflügelige Türen

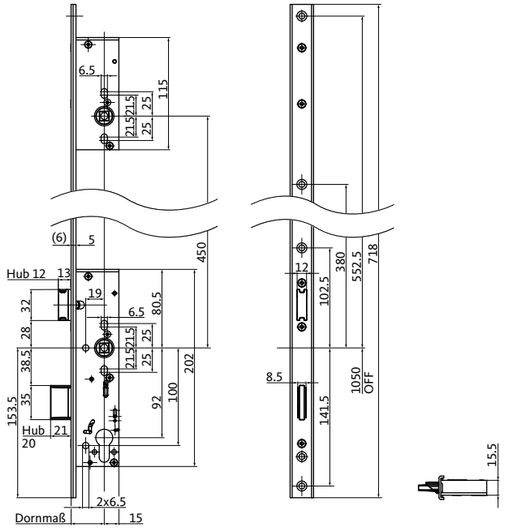

Panikschloss B-1842 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	U-Stulp 24 x 5 x 2 x 718 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 718 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-18420-03-U-8	B-18420-00-U-8
	40	eckig	B-18420-04-U-8	B-18420-01-U-8
	45	eckig	B-18420-05-U-8	B-18420-02-U-8

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit höhergelegter Panikfunktion auf dem Innendrücker (1500 mm). Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker befindet sich immer im Leerlauf, die Tür kann nur mit dem Schlüssel und Türdrücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 497.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1842
mit höher gelegter Fluchttürfunktion

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge)
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- PZ 92 mm Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	4	B	A	2	0

Normen

EN 179 EN 12209

Panikschloss B-1843

für zweiflügelige Türen

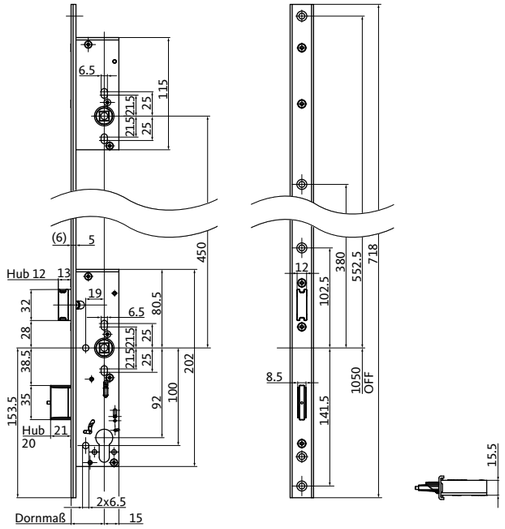

Panikschloss B-1843 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	U-Stulp 24 x 5 x 2 x 718 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 718 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-18430-03-U-8	B-18430-00-U-8
	40	eckig	B-18430-04-U-8	B-18430-01-U-8
	45	eckig	B-18430-05-U-8	B-18430-02-U-8

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen mit höhergelegter Panikfunktion auf dem Innendrücker (1500 mm). Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker befindet sich immer im Leerlauf, die Tür kann nur mit dem Schlüssel und Türdrücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 497.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1843
mit höher gelegter Fluchttürfunktion

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge)
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- PZ 92 mm Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	A	2	0

Normen

EN 179 EN 12209

Panikschloss B-1844

für einflügelige Türen

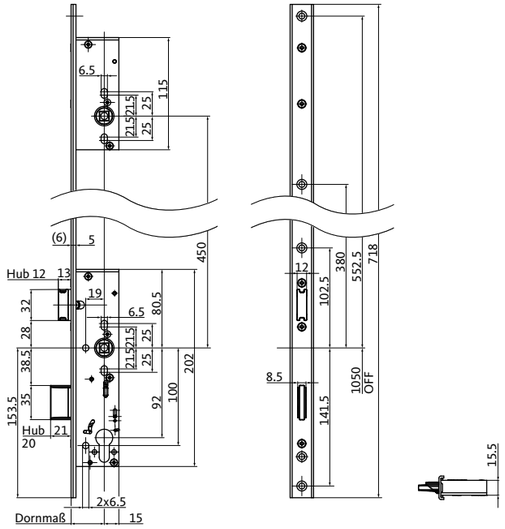

Panikschloss B-1844 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	U-Stulp 24 x 5 x 2 x 718 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 718 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-18440-03-U-8	B-18440-00-U-8
	40	eckig	B-18440-04-U-8	B-18440-01-U-8
	45	eckig	B-18440-05-U-8	B-18440-02-U-8

Funktionsbeschreibung

Durchgangsfunktion D

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit höhergelegter Panikfunktion auf dem Innendrücker (1500 mm). Nach einer Fluchttürfunktion von innen ist der Außendrücker wieder eingekuppelt. Durchgang von außen nach innen möglich.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 498.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1844
mit höher gelegter Fluchttürfunktion

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge)
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- PZ 92 mm Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 12209									
3	S	3	1	0	C	4	B	A	2	0

Normen

EN 179 EN 12209

Panikschloss B-1845

für zweiflügelige Türen

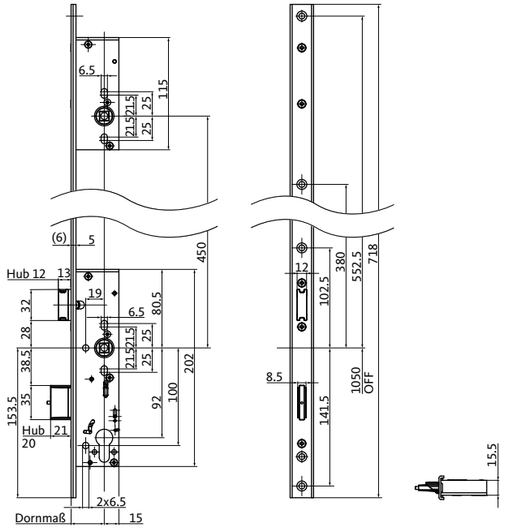

Panikschloss B-1845 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	U-Stulp 24 x 5 x 2 x 718 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 718 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-18450-03-U-8	B-18450-00-U-8
	40	eckig	B-18450-04-U-8	B-18450-01-U-8
	45	eckig	B-18450-05-U-8	B-18450-02-U-8

Funktionsbeschreibung

Durchgangsfunktion D

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen mit höhergelegter Panikfunktion auf dem Innendrücker (1500 mm). Nach einer Fluchttürfunktion von innen ist der Außendrücker wieder eingekuppelt. Durchgang von außen nach innen möglich.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 498.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1845
mit höher gelegter Fluchttürfunktion

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge)
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- PZ 92 mm Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	A	2	0

Normen

EN 179 EN 12209

Panikschloss B-1846

für einflügelige Türen

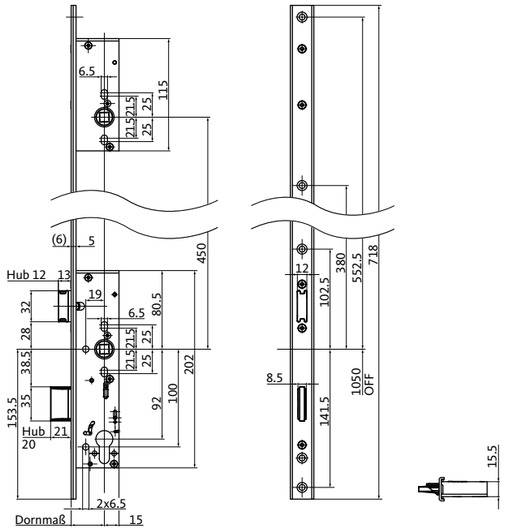

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit höhergelegter Panikfunktion auf dem Innendrücker (1500 mm). Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 499.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1846
mit höher gelegter Fluchttürfunktion

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)*
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	4	B	A	2	0

Normen

F · EN 179 · EN* 1125 · EN 12209

***nur Ausführung mit Panikfunktion auf 1050 mm und 1500 mm**

Panikschloss B-1846 für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf 1500 mm

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	U-Stulp 24 x 5 x 2 x 718 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 718 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	34	eckig	B-18460-03-U-8	B-18460-00-U-8
	39	eckig	B-18460-04-U-8	B-18460-01-U-8
	44	eckig	B-18460-05-U-8	B-18460-02-U-8

Panikschloss B-1846 für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf 1500 mm

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 720 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-18460-15-U-8
	45	eckig	B-18460-16-U-8
	55	eckig	B-18460-17-U-8
	65	eckig	B-18460-06-U-8

Panikschloss B-1846 für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf 1050 mm und 1500 mm*

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 718 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	34	eckig	B-18460-19-U-8

Panikschloss B-1847

für zweiflügelige Türen

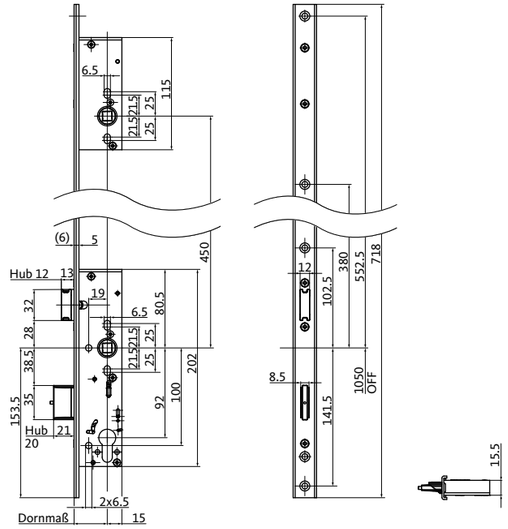

Panikschloss B-1847 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	U-Stulp 24 x 5 x 2 x 718 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 718 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	34	eckig	B-18470-03-U-8	B-18470-00-U-8
	39	eckig	B-18470-04-U-8	B-18470-01-U-8
	44	eckig	B-18470-05-U-8	B-18470-02-U-8

Panikschloss B-1847 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 720 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	45	eckig	B-18470-14-U-8
	65	eckig	B-18470-06-U-8

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen mit höhergelegter Panikfunktion auf dem Innendrücker (1500 mm). Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 499.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1847
mit höher gelegter Fluchttürfunktion

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge)
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	A	2	0

Normen

EN 179 EN 12209

Panikriegelschloss B-1848

für einflügelige Türen

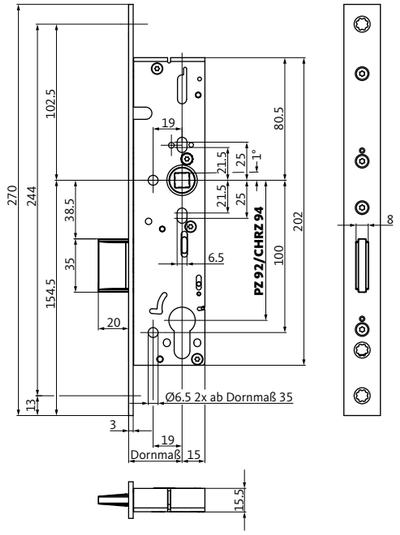

Panikriegelschloss B-1848 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18480-01-0-8
	35	eckig	B-18480-02-0-8
	40	eckig	B-18480-03-0-8
	45	eckig	B-18480-04-0-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung Riegel mit Sägeschutz CHRZ-Lochung	B-90000-02-0-8 B-90000-25-0-8

Funktionsbeschreibung

Panik Riegelfunktion P

Das Panik-Riegelschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel, indem der Riegel zurückgeschlossen wird.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 500.

Produktbeschreibung

Panikriegelschloss B-1848

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge)
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179

3	7	7	0	1	3	4	2	A	B/D

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

EN 179

Panikriegelschloss B-1849

für zweiflügelige Türen

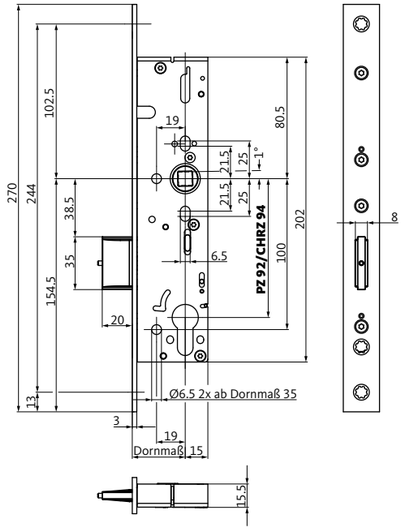

Panikriegelschloss B-1849 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	Riegel 5 mm vorstehend DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18490-05-0-8	B-18490-09-0-8
	35	eckig	B-18490-06-0-8	B-18490-10-0-8
	40	eckig	B-18490-07-0-8	B-18490-11-0-8
	45	eckig	B-18490-08-0-8	B-18490-12-0-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung	passende Treibriegelschlösser
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung Riegel mit Sägeschutz CHRZ-Lochung	B-1891

Funktionsbeschreibung

Panik Riegelfunktion P

Das Panik-Riegelschloss für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel, indem der Riegel zurückgeschlossen wird.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 500.

Produktbeschreibung

Panikriegelschloss B-1849

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge)
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	0	1	3	4	2	A	A

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

EN 179

Panikschloss B-1866

mit Obenverriegelung

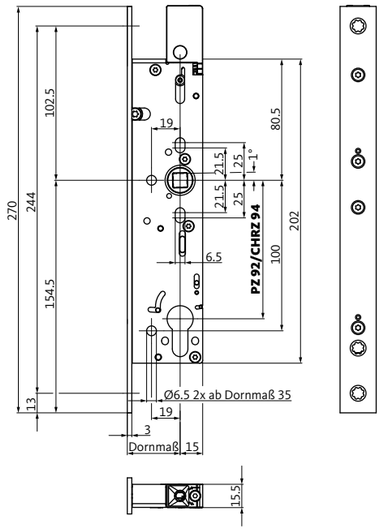

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Obenverriegelung verriegelt nur nach oben. Der Zutritt von außen oder innen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel. Der Austritt von innen ist jederzeit möglich.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1866

- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm Entfernung

Varianten



PZ-Lochung **CHRZ-Lochung**

Panikschloss B-1866 mit Obenverriegelung

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-18660-01-0-8
	40	eckig	B-18660-02-0-8
	45	eckig	B-18660-03-0-8

Panikschloss B-1866 mit Obenverriegelung und CHRZ-Lochung

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-18660-07-0-8
	40	eckig	B-18660-08-0-8
	45	eckig	B-18660-09-0-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführung
Optik	Sonderstulp			
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp	–	50 55 60 65	–

Treibriegelschloss B-1890

mit automatischer Verriegelung

BKS

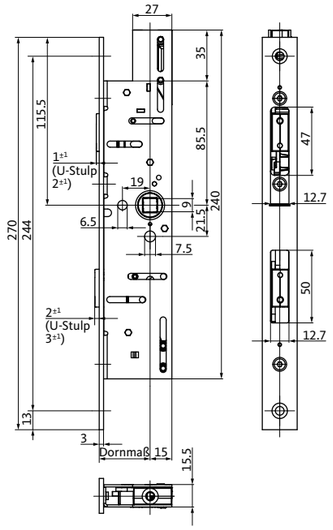

Funktionsbeschreibung

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus.
Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel oder Panik-Stangengriff in das Türblatt gezogen und dabei gleichzeitig Falle und Riegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben.

Produktbeschreibung

Treibriegelschloss B-1890
mit automatischer Verriegelung

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	C
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	C

Normen

F | EN 179 | EN 1125

Treibriegelschloss B-1890

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18900-00-0-8	B-18900-10-0-8
	35	eckig	B-18900-01-0-8	B-18900-11-0-8
	40	eckig	B-18900-02-0-8	B-18900-12-0-8
	45	eckig	B-18900-03-0-8	B-18900-13-0-8
	50	eckig	B-18900-04-0-8	B-18900-14-0-8
	54	eckig	B-18900-05-0-8	B-18900-15-0-8
	60	eckig	B-18900-06-0-8	B-18900-16-0-8
	65	eckig	B-18900-07-0-8	B-18900-17-0-8
	70	eckig	B-18900-08-0-8	B-18900-18-0-8
	80	eckig	B-18900-09-0-8	B-18900-19-0-8

Treibriegelschloss B-1890 mit Fallen- und Riegelkontakt

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-18900-51-0-8	B-18900-C5-0-8
	40	eckig	B-18900-66-0-8	auf Anfrage
	45	eckig	B-18900-60-0-8	auf Anfrage
	50	eckig	B-18900-A1-0-8	auf Anfrage
	54	eckig	B-18900-A3-0-8	auf Anfrage
	60	eckig	B-18900-65-0-8	auf Anfrage
	65	eckig	B-18900-68-0-8	auf Anfrage

Anschlusskabel B 5490 0300 ist separat zu bestellen.

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schlösser	
Optik	Sonderstulp					
Edelstahl matt vergoldet	Adapterstulp	–	–	–	B-1821 B-1823 B-1825 B-1827	B-1831 B-1833 B-1835 B-1837

Treibriegelschloss B-1891

mit automatischer und manueller Verriegelung

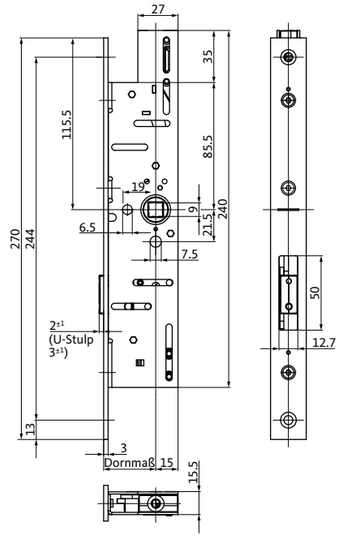

Funktionsbeschreibung

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus (bei manueller Verriegelung müssen die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel ausgefahren werden).

Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel in das Türblatt gezogen und dabei der Riegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben.

Produktbeschreibung

Treibriegelschloss B-1891
mit automatischer oder manueller Verriegelung

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	C

Normen

[1] EN 179

[1] nur automatische Verriegelung B-1891

Treibriegelschloss B-1891 mit automatischer Verriegelung

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18910-00-0-8
	35	eckig	B-18910-01-0-8
	40	eckig	B-18910-02-0-8
	45	eckig	B-18910-03-0-8

Treibriegelschloss B-1891 mit manueller Verriegelung

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18910-10-0-8
	35	eckig	B-18910-11-0-8
	40	eckig	B-18910-12-0-8
	45	eckig	B-18910-13-0-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schlösser
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	Adapterstulp	–	50 54 60	–	B-1849

Treibriegelschloss B-1892

mit automatischer Verriegelung

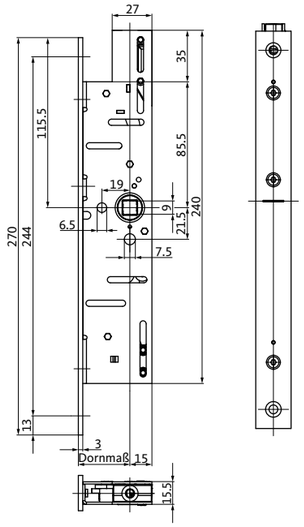

Treibriegelschloss B-1892

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18920-00-0-8
	35	eckig	B-18920-01-0-8
	40	eckig	B-18920-02-0-8
	45	eckig	B-18920-03-0-8
	50	eckig	B-18920-04-0-8
	55	eckig	B-18920-05-0-8
	60	eckig	B-18920-06-0-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schließbleche
Optik	Sonderstulp				
Edelstahl matt vergoldet	Adapterstulp	–	65 70	Nussüberwachung	–

Funktionsbeschreibung

Wird das Türelement in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus.
Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel in das Türblatt gezogen. Nach Beendigung der Drehbewegung werden die Treibriegelstangen im Schaltschloss selbsttätig arretiert.

Produktbeschreibung

Treibriegelschloss B-1892
mit automatischer Verriegelung

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	C

Normen

F | EN 179

Motorisches Treibriegelschloss B-1893

mit automatischer Verriegelung

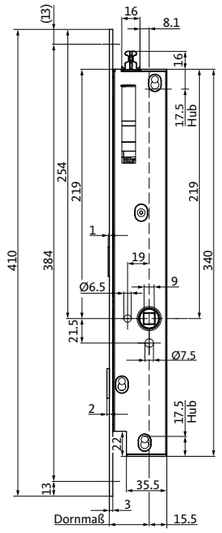

Funktionsbeschreibung

Das motorische Treibriegelschloss für den Standflügel zweiflügeliger Türen kann mechanisch aber auch elektrisch z. B. in Verbindung mit einem Drehtürantrieb über eine separate Steuerung geöffnet werden. Ein Motorschloss am Gangflügel ist nicht notwendig, da der Gangflügel unabhängig vom Standflügel geöffnet werden kann.

Produktbeschreibung

Motorisches Treibriegelschloss B-1893

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Inkl. Fallen- und Riegelkontakt
- Betriebsspannung 24 V DC

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	C
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	C

Normen

EN 179 EN 1125

Motorisches Treibriegelschloss B-1893

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 410 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 408 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35 (34)	eckig	B-18930-00-0-8	B-18930-10-0-8
	40 (39)	eckig	B-18930-01-0-8	B-18930-11-0-8
	45 (44)	eckig	B-18930-02-0-8	B-18930-12-0-8

Motorisches Treibriegelschloss B-1893

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 410 mm, Lappen 42,5mm DIN L	DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-18930-19-L-8	B-18930-19-R-8
	40	eckig	B-18930-20-L-8	B-18930-20-R-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
Motorschloss-Steuerung	B-54900-01-3-9	420
Motorschloss-RWA-Steuerung (für RWA-Anlagen)	B-54900-01-4-9	420
Anschlusskabel	B 5490 0300	429
Netzteil (24 V DC/4,2 A)	B 5570 0401	475
Notstrompuffer für Brandschutztüren	B-54903-23-3-9	420
Hutschienengehäuse für Steuerung, Puffer, Netzteil	B 5495 0251	420
Kabelübergang	B 5527 0004	426

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schlösser	
Optik	Sonderstulp					
Edelstahl matt vergoldet	–	–	–	–	B-1821 B-1823 B-1825 B-1827	B-1831 B-1833 B-1835 B-1837

Treibriegelschloss B-1896

mit manueller Verriegelung

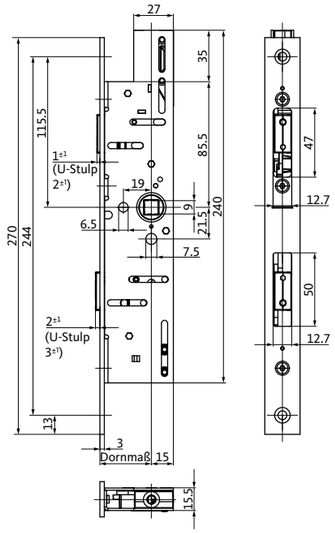

Funktionsbeschreibung

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, müssen die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel ausgefahren werden. Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel in das Türblatt gezogen und dabei gleichzeitig Falle und Riegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben.

Produktbeschreibung

Treibriegelschloss B-1896 mit manueller Verriegelung

- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss

Treibriegelschloss B-1896

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	30	eckig	B-18960-00-0-8
	35	eckig	B-18960-01-0-8
	40	eckig	B-18960-02-0-8
	45	eckig	B-18960-03-0-8
	50	eckig	B-18960-04-0-8
	54	eckig	B-18960-05-0-8
	60	eckig	B-18960-06-0-8
	65	eckig	B-18960-07-0-8
	70	eckig	B-18960-08-0-8
	80	eckig	B-18960-09-0-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schlösser	
Optik	Sonderstulp					
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	–	–	B-1821 B-1823 B-1825 B-1827	B-1831 B-1833 B-1835 B-1837

Elektrisch kuppelbares Schloss B-1975

für einflügelige Türen

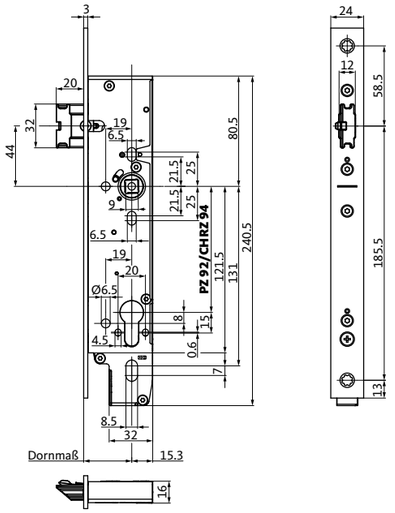

B-1975 Schloss mit elektrisch kuppelbarem Innen- und Außendrücker für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19750-00-U-8	B-19750-03-U-8
	40	eckig	B-19750-01-U-8	auf Anfrage
	45	eckig	B-19750-02-U-8	B-19750-04-U-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
Anschlusskabel	B 5490 0300	429

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
Edelstahl matt vergoldet	–	–	50 55 60 65	CHRZ-Lochung	B-90000-00-0-8 B-90000-24-0-8

Funktionsbeschreibung

Das EK-Schloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung. Der Innen- und Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d. h., der Zutritt oder Ausgang kann elektrisch gesteuert werden. Öffnen von außen mittels Zylinder über Wechselfunktion möglich.

Produktbeschreibung

Elektrisch kuppelbares Schloss B-1975

- Zugelassen nach EN 14846
- VDS C
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Integrierte Steuerelektronik
- 12-24 V DC
- Arbeits-/Ruhestrom einstellbar

Klassifizierungsschlüssel

EN 14846

3	S	3	E	0	0	6	0	2

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

EN 14846

Panikschloss B-1900

mit Obenverriegelung für einflügelige Türen

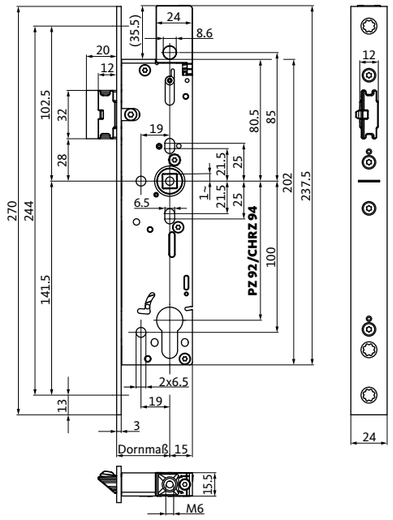

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 496.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1900 mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1900 mit Obenverriegelung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19000-00-U-8	B-19000-06-U-8
	40	eckig	B-19000-01-U-8	B-19000-07-U-8
	45	eckig	B-19000-02-U-8	B-19000-08-U-8

Panikschloss B-1900 mit Obenverriegelung und CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19000-03-U-8	B-19000-09-U-8
	40	eckig	B-19000-04-U-8	B-19000-10-U-8
	45	eckig	B-19000-05-U-8	B-19000-11-U-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
Edelstahl matt vergoldet	–	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung	B-90000-00-0-8 B-90000-24-0-8

Panikschloss B-1901

mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen

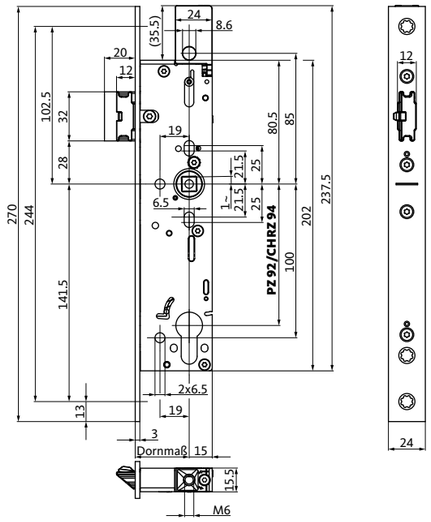

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 496.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1901 mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1901 mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19010-00-U-8	B-19010-06-U-8
	40	eckig	B-19010-01-U-8	B-19010-07-U-8
	45	eckig	B-19010-02-U-8	B-19010-08-U-8

Panikschloss B-1901 mit Obenverriegelung und CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19010-03-U-8	B-19010-09-U-8
	40	eckig	B-19010-04-U-8	B-19010-10-U-8
	45	eckig	B-19010-05-U-8	B-19010-11-U-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Breite [mm]				
Edelstahl matt vergoldet	–	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung	B-1990

Panikschloss B-1902

mit Obenverriegelung für einflügelige Türen

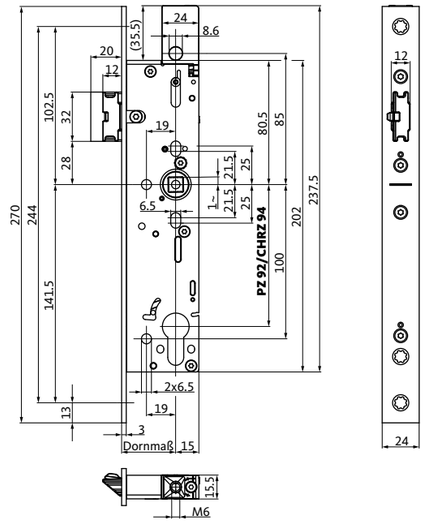

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker befindet sich immer im Leerlauf, die Tür kann nur mit dem Schlüssel und Türdrücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 497.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1902 mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1902 mit Obenverriegelung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19020-00-U-8	B-19020-06-U-8
	40	eckig	B-19020-01-U-8	B-19020-07-U-8
	45	eckig	B-19020-02-U-8	B-19020-08-U-8

Panikschloss B-1902 mit Obenverriegelung und CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19020-03-U-8	B-19020-09-U-8
	40	eckig	B-19020-04-U-8	B-19020-10-U-8
	45	eckig	B-19020-05-U-8	B-19020-11-U-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
Edelstahl matt vergoldet	–	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung	B-90000-00-0-8 B-90000-24-0-8

Panikschloss B-1903

mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen

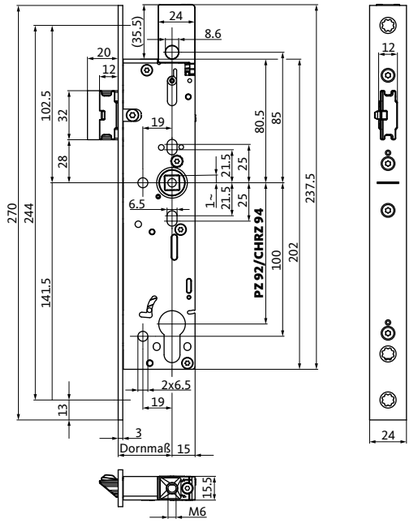

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker befindet sich immer im Leerlauf, die Tür kann nur mit dem Schlüssel und Türdrücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 497.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1903 mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1903 mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19030-00-U-8	B-19030-06-U-8
	40	eckig	B-19030-01-U-8	B-19030-07-U-8
	45	eckig	B-19030-02-U-8	B-19030-08-U-8

Panikschloss B-1903 mit Obenverriegelung und CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19030-03-U-8	B-19030-09-U-8
	40	eckig	B-19030-04-U-8	B-19030-10-U-8
	45	eckig	B-19030-05-U-8	B-19030-11-U-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Breite [mm]				
Edelstahl matt vergoldet	–	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung	B-1990

Panikschloss B-1906

mit Obenverriegelung für einflügelige Türen

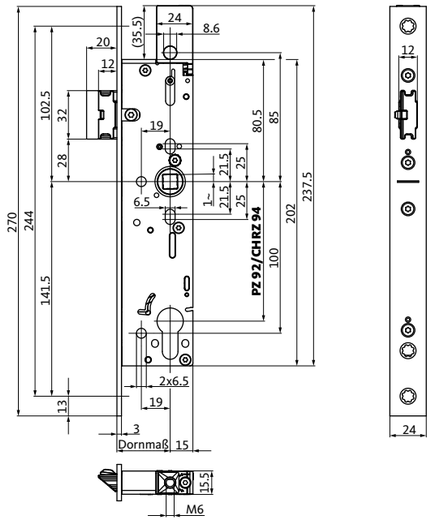

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 499.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1906 mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1906 mit Obenverriegelung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19060-00-U-8	B-19060-06-U-8
	40	eckig	B-19060-01-U-8	B-19060-07-U-8
	45	eckig	B-19060-02-U-8	B-19060-08-U-8

Panikschloss B-1906 mit Obenverriegelung und CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19060-03-U-8	B-19060-09-U-8
	40	eckig	B-19060-04-U-8	B-19060-10-U-8
	45	eckig	B-19060-05-U-8	B-19060-11-U-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
Edelstahl matt vergoldet	–	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung	B-90000-00-0-8 B-90000-24-0-8

Panikschloss B-1907

mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen

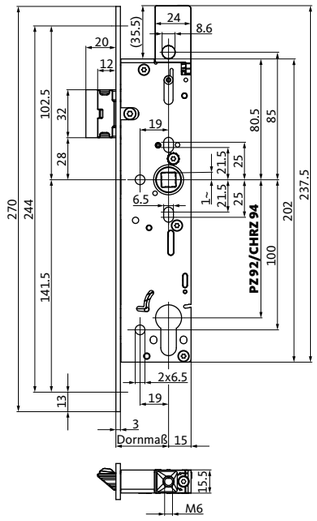

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 499.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1907 mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1907 mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19070-00-U-8	B-19070-06-U-8
	40	eckig	B-19070-01-U-8	B-19070-07-U-8
	45	eckig	B-19070-02-U-8	B-19070-08-U-8

Panikschloss B-1907 mit Obenverriegelung und CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19070-03-U-8	B-19070-09-U-8
	40	eckig	B-19070-04-U-8	B-19070-10-U-8
	45	eckig	B-19070-05-U-8	B-19070-11-U-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Breite [mm]				
Edelstahl matt vergoldet	–	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung	B-1990

Panikschloss B-1910

für einflügelige Türen

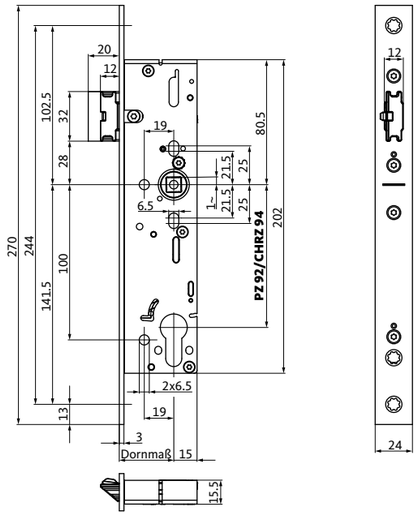

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 496.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1910

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Panikschloss B-1910 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19100-00-U-8	B-19100-10-U-8
	40	eckig	B-19100-01-U-8	B-19100-11-U-8
	45	eckig	B-19100-02-U-8	B-19100-12-U-8

Panikschloss B-1910 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19100-07-U-8	B-19100-13-U-8
	40	eckig	B-19100-08-U-8	B-19100-14-U-8
	45	eckig	B-19100-09-U-8	B-19100-15-U-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
Edelstahl matt vergoldet	–	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung	B-90000-00-0-8 B-90000-24-0-8

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1911

für zweiflügelige Türen

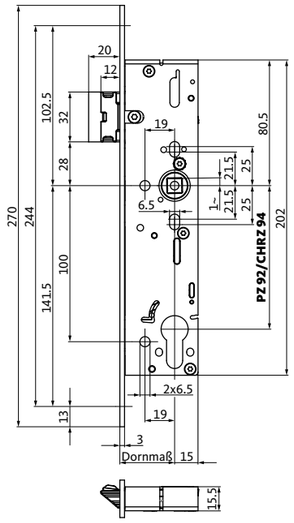

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 496.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1911

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Panikschloss B-1911 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19110-00-U-8	B-19110-10-U-8
	40	eckig	B-19110-01-U-8	B-19110-11-U-8
	45	eckig	B-19110-02-U-8	B-19110-12-U-8

Panikschloss B-1911 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19110-07-U-8	B-19110-13-U-8
	40	eckig	B-19110-08-U-8	B-19110-14-U-8
	45	eckig	B-19110-09-U-8	B-19110-15-U-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Breite [mm]				
Edelstahl matt vergoldet	–	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung	B-1990

Klassifizierungsschlüssel

EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1912

für einflügelige Türen

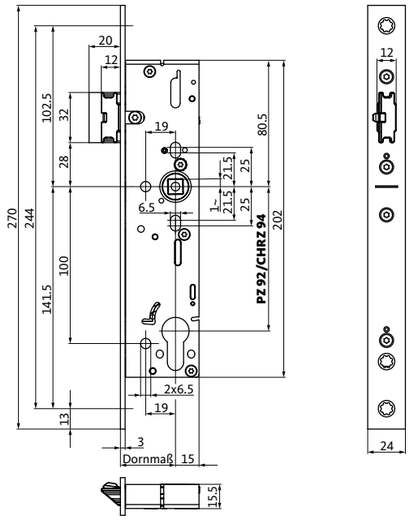

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker befindet sich immer im Leerlauf, die Tür kann nur mit dem Schlüssel und Türdrücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 497.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1912

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	B	2	0

Varianten

PZ-Lochung

CHRZ-Lochung

Normen

F · EN 179 · EN 1125 · EN 12209

Panikschloss B-1912 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19120-00-U-8
	40	eckig	B-19120-01-U-8
	45	eckig	B-19120-02-U-8

Panikschloss B-1912 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19120-07-U-8
	40	eckig	B-19120-08-U-8
	45	eckig	B-19120-09-U-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
Edelstahl matt vergoldet	–	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung	B-90000-00-0-8 B-90000-24-0-8

Panikschloss B-1913

für zweiflügelige Türen

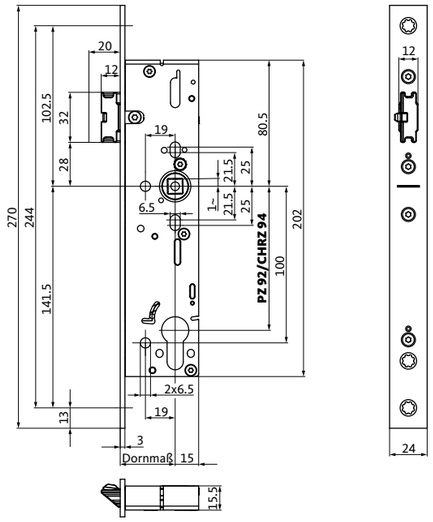

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker befindet sich immer im Leerlauf, die Tür kann nur mit dem Schlüssel und Türdrücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 497.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1913

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1913 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19130-00-U-8
	40	eckig	B-19130-01-U-8
	45	eckig	B-19130-02-U-8

Panikschloss B-1913 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19130-07-U-8
	40	eckig	B-19130-08-U-8
	45	eckig	B-19130-09-U-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Breite [mm]				
Edelstahl matt vergoldet	–	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung	B-1990

Panikschloss B-1916

für einflügelige Türen

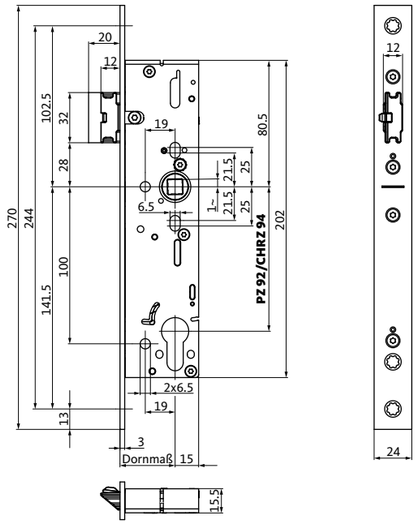

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 499.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1916

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Mit Wechsel
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
EN 12209									
3	S	3	1	0	C	6	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1916 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19160-00-U-8	B-19160-13-U-8
	40	eckig	B-19160-01-U-8	B-19160-14-U-8
	45	eckig	B-19160-02-U-8	B-19160-15-U-8

Panikschloss B-1916 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19160-10-U-8	B-19160-16-U-8
	40	eckig	B-19160-11-U-8	B-19160-17-U-8
	45	eckig	B-19160-12-U-8	B-19160-18-U-8

Panikschloss B-1916 mit Überwachungskontakten für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19160-22-U-8	B-19160-28-U-8
	40	eckig	B-19160-23-U-8	B-19160-29-U-8
	45	eckig	B-19160-24-U-8	B-19160-30-U-8

Panikschloss B-1916 mit gesicherter Fallenfeststellung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19160-37-U-8	B-19160-43-U-8
	40	eckig	B-19160-38-U-8	B-19160-44-U-8
	45	eckig	B-19160-39-U-8	B-19160-45-U-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
Edelstahl matt vergoldet	–	–	50 55 60 65	–	B-90000-00-0-8 B-90000-24-0-8

Panikschloss B-1917

für zweiflügelige Türen

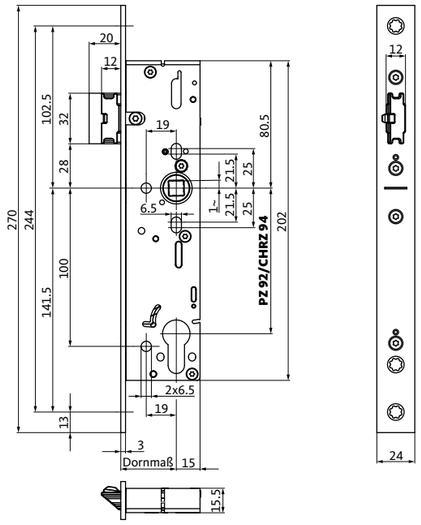

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 499.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1917

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Mit Wechsel
- automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 12209

Panikschloss B-1917 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19170-00-U-8	B-19170-10-U-8
	40	eckig	B-19170-01-U-8	B-19170-11-U-8
	45	eckig	B-19170-02-U-8	B-19170-12-U-8

Panikschloss B-1917 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19170-07-U-8	B-19170-13-U-8
	40	eckig	B-19170-08-U-8	B-19170-14-U-8
	45	eckig	B-19170-09-U-8	B-19170-15-U-8

Panikschloss B-1917 mit Überwachungskontakten für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19170-19-U-8	B-19170-25-U-8
	40	eckig	B-19170-20-U-8	B-19170-26-U-8
	45	eckig	B-19170-21-U-8	B-19170-27-U-8

Panikschloss B-1917 mit gesicherter Fallenfeststellung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19170-34-U-8	B-19170-40-U-8
	40	eckig	B-19170-35-U-8	B-19170-41-U-8
	45	eckig	B-19170-36-U-8	B-19170-42-U-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Breite [mm]				
Edelstahl matt vergoldet	–	–	50 55 60 65	–	B-1990

Elektrisch verriegeltes Panikschloss B-1920

EVP für einflügelige Türen

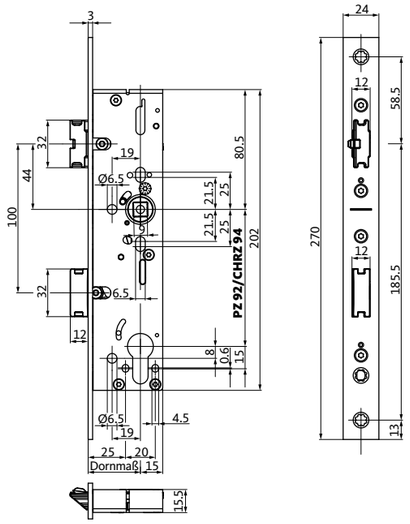

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 496.

Produktbeschreibung

Elektrisch verriegeltes Panikschloss B-1920

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Inkl. Falle für Fluchttüröffner
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten
- Optional mit Obenverriegelung (B-1930)

Klassifizierungsschlüssel

EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

EN 12209

EVP B-1920 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19200-00-U-8	B-19200-03-U-8
	40	eckig	B-19200-01-U-8	B-19200-04-U-8
	45	eckig	B-19200-02-U-8	B-19200-05-U-8

EVP B-1920 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19200-06-U-8	B-19200-09-U-8
	40	eckig	B-19200-07-U-8	B-19200-10-U-8
	45	eckig	B-19200-08-U-8	B-19200-11-U-8

EVP B-1920 mit Überwachungskontakten für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19200-12-U-8	B-19200-15-U-8
	40	eckig	B-19200-13-U-8	B-19200-16-U-8
	45	eckig	B-19200-14-U-8	B-19200-17-U-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
Anschlusskabel	B 5490 0300	429

Ergänzende Produkte (separat bestellen)

Beschreibung	ab Seite
Fluchttürsteuerung	464
Fluchttüröffner	472

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Breite [mm]				DIN L	DIN R
–	–	–	–	Obenverriegelung (B-1930)	B-90000-70-L-8	B-90000-70-R-8
					B-90000-84-L-8	B-90000-84-R-8

Elektrisch verriegeltes Panikschloss B-1926

EVP für einflügelige Türen

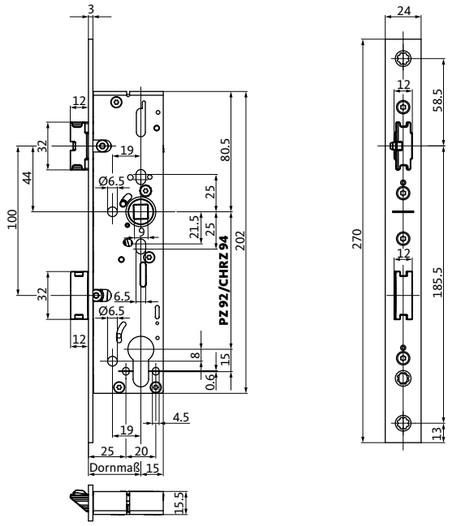

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 499.

Produktbeschreibung

Elektrisch verriegeltes Panikschloss B-1926

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- Inkl. Falle für Fluchttüröffner
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten
- Optional mit Obenverriegelung (B-1936)

Klassifizierungsschlüssel										
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

EN 12209

EVP B-1926 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19260-00-U-8	B-19260-03-U-8
	40	eckig	B-19260-01-U-8	B-19260-04-U-8
	45	eckig	B-19260-02-U-8	B-19260-05-U-8

EVP B-1926 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19260-06-U-8	B-19260-09-U-8
	40	eckig	B-19260-07-U-8	B-19260-10-U-8
	45	eckig	B-19260-08-U-8	B-19260-11-U-8

EVP B-1926 mit Überwachungskontakten für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19260-12-U-8	B-19260-15-U-8
	40	eckig	B-19260-13-U-8	B-19260-16-U-8
	45	eckig	B-19260-14-U-8	B-19260-17-U-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
Anschlusskabel	B 5490 0300	429

Ergänzende Produkte (separat bestellen)

Beschreibung	ab Seite
Fluchttürsteuerung	464
Fluchttüröffner	472

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Breite [mm]				DIN L	DIN R
–	–	–	–	gesicherte Fallenfeststellung Obenverriegelung (B-1936)	B-90000-70-L-8	B-90000-70-R-8
					B-90000-84-L-8	B-90000-84-R-8

Panikmotorschloss B 1956

für einflügelige Türen

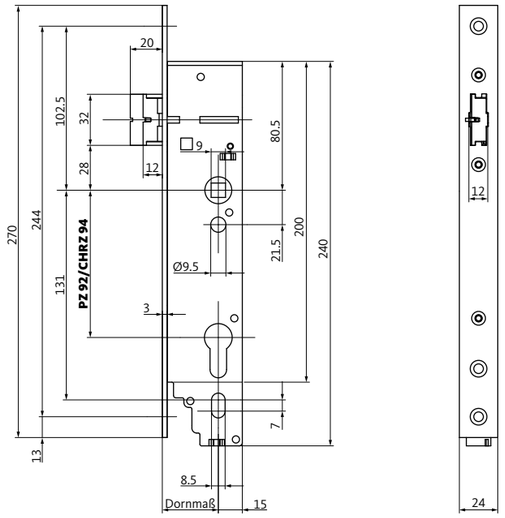

Funktionsbeschreibung

Das Panikmotorschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel (Wechselfunktion E) oder elektrisch gesteuert.

Produktbeschreibung

Panikmotorschloss B 1956

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846
- VDS C
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Mit Wechsel
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm)
- Inkl. Überwachungskontakte

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
EN 14846									
3	S	3	E	0	0	6	0	2	

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 14846 | VdS

Panikmotorschloss B 1956 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm		U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B 1956 0003	B 1956 0004	B 1956 0503	B 1956 0504
	40	eckig	B 1956 0005	B 1956 0006	B 1956 0505	B 1956 0506
	45	eckig	B 1956 0007	B 1956 0008	B 1956 0507	B 1956 0508
	50	eckig	B 1956 0009	B 1956 0010	auf Anfrage	auf Anfrage
	55	eckig	B 1956 0011	B 1956 0012	auf Anfrage	auf Anfrage
	60	eckig	B 1956 0013	B 1956 0014	auf Anfrage	auf Anfrage
	65	eckig	B 1956 0015	B 1956 0016	auf Anfrage	auf Anfrage

Inklusive Anschlusskabel B 5490 0300

Panikmotorschloss B 1956 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung		U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm CHRZ-Lochung	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B 1956 0003 0001	B 1956 0004 0001	B 1956 0503 0002	B 1956 0504 0002
	40	eckig	B 1956 0035	B 1956 0036	auf Anfrage	auf Anfrage
	45	eckig	B 1956 0007 0001	B 1956 0008 0001	auf Anfrage	auf Anfrage

Inklusive Anschlusskabel B 5490 0300

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
Notstrompufferung	B 5490 0301	428
Netzteil (24 V DC/1 A)	B 5494 0004	475

Panikmotorschloss B 1959

für zweiflügelige Türen

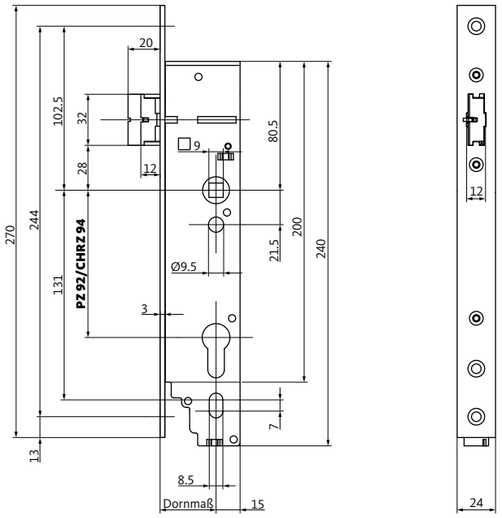

Funktionsbeschreibung

Das Panikmotorschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel (Wechselfunktion E) oder elektrisch gesteuert.

Produktbeschreibung

Panikmotorschloss B 1959

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846
- VDS C
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Mit Wechsel
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm)
- Inkl. Überwachungskontakte

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A
EN 14846									
3	S	3	E	0	0	0	0	2	

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 14846 | VdS

Panikmotorschloss B 1959 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm		U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B 1959 0003	B 1959 0004	B 1959 0503	B 1959 0504
	40	eckig	B 1959 0005	B 1959 0006	B 1959 0505	B 1959 0506
	45	eckig	B 1959 0007	B 1959 0008	B 1959 0507	B 1959 0508
	50	eckig	B 1959 0009	B 1959 0010	auf Anfrage	auf Anfrage
	55	eckig	B 1959 0011	B 1959 0012	auf Anfrage	auf Anfrage
	60	eckig	B 1959 0013	B 1959 0014	auf Anfrage	auf Anfrage
	65	eckig	B 1959 0015	B 1959 0016	auf Anfrage	auf Anfrage

Inklusive Anschlusskabel B 5490 0300

Panikmotorschloss B 1959 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung		U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm CHRZ-Lochung	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B 1959 0003 0001	B 1959 0004 0001	B 1959 0503 0002	B 1959 0504 0001
	40	eckig	B 1959 0005 0001	B 1959 0006 0001	auf Anfrage	auf Anfrage
	45	eckig	B 1959 0007 0001	B 1959 0008 0001	B 1959 0507 0002	B 1959 0508 0001

Inklusive Anschlusskabel B 5490 0300

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
Notstrompufferung	B 5490 0301	428
Netzteil (24 V DC/1 A)	B 5494 0004	475

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1970

für einflügelige Türen

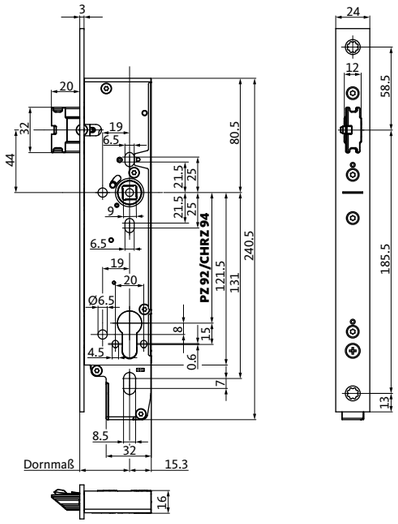

Funktionsbeschreibung

Das EK-Schloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Öffnen von außen mittels Zylinder über Wechselfunktion möglich.

Produktbeschreibung

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1970

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846
- VDS C
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Integrierte Steuerelektronik / 12-24 V DC
- Arbeits-/Ruhestrom einstellbar

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
EN 14846									
3	S	3	E	0	0	6	0	2	

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 14846 | VdS

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1970 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19700-00-U-8	B-19700-11-U-8
	40	eckig	B-19700-02-U-8	B-19700-13-U-8
	45	eckig	B-19700-04-U-8	B-19700-14-U-8

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1970 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19700-01-U-8	B-19700-12-U-8
	40	eckig	B-19700-03-U-8	auf Anfrage
	45	eckig	B-19700-05-U-8	auf Anfrage

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
Anschlusskabel	B 5490 0300	429
Netzteil (24 V DC/1 A)	B 5494 0004	475
I/O-Modul EK	B-54900-03-3-9	421

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
Edelstahl matt vergoldet	–	–	50 55 60 65	–	B-90000-00-0-8 B-90000-24-0-8

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1971

für zweiflügelige Türen

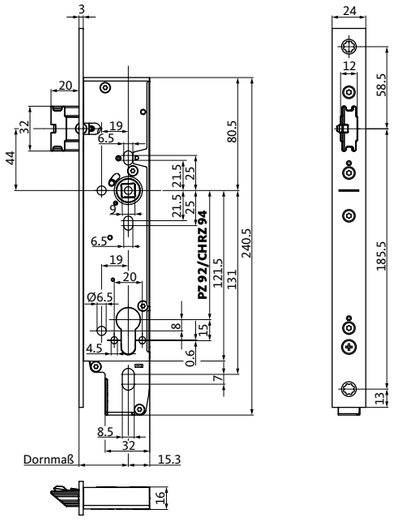

Funktionsbeschreibung

Das EK-Schloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Öffnen von außen mittels Zylinder über Wechselfunktion möglich.

Produktbeschreibung

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1971

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846
- VDS C
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Integrierte Steuerelektronik / 12-24 V DC
- Arbeits-/Ruhestrom einstellbar

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A
EN 14846									
3	S	3	E	0	0	0	0	2	

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 14846 | VdS

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1971 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19710-00-U-8	B-19710-11-U-8
	40	eckig	B-19710-02-U-8	B-19710-13-U-8
	45	eckig	B-19710-04-U-8	B-19710-14-U-8

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1971 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19710-01-U-8	B-19710-12-U-8
	40	eckig	B-19710-03-U-8	auf Anfrage
	45	eckig	B-19710-05-U-8	auf Anfrage

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
Anschlusskabel	B 5490 0300	429
Netzteil (24 V DC/1 A)	B 5494 0004	475
I/O-Modul EK	B-54900-03-3-9	421

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Breite [mm]				
Edelstahl matt vergoldet	–	–	50 55 60 65	–	B-1990

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1980

mit Obenverriegelung für einflügelige Türen

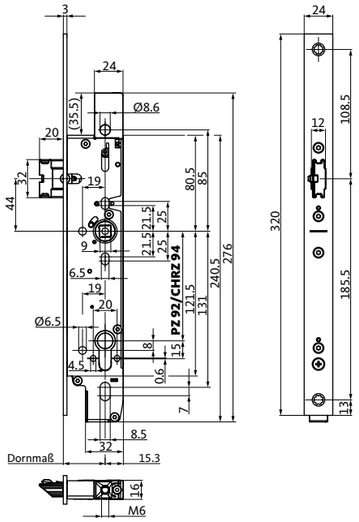

Funktionsbeschreibung

Das EK-Schloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Öffnen von außen mittels Zylinder über Wechselfunktion möglich.

Produktbeschreibung

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1980 mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846
- VDS C
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Integrierte Steuerelektronik / 12-24 V DC
- Arbeits-/Ruhestrom einstellbar

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
EN 14846									
3	S	3	E	0	0	6	0	2	

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 14846 | VdS

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1980 mit Obenverriegelung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 320 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 318 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19800-00-U-8	B-19800-06-U-8
	40	eckig	B-19800-02-U-8	auf Anfrage
	45	eckig	B-19800-03-U-8	auf Anfrage

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
Anschlusskabel	B 5490 0300	429
Netzteil (24 V DC/1 A)	B 5494 0004	475
I/O-Modul EK	B-54900-03-3-9	421

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]				
Edelstahl matt vergoldet	–	–	50 55 60 65	CHRZ	B-90000-00-0-8 B-90000-24-0-8

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1981

mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen

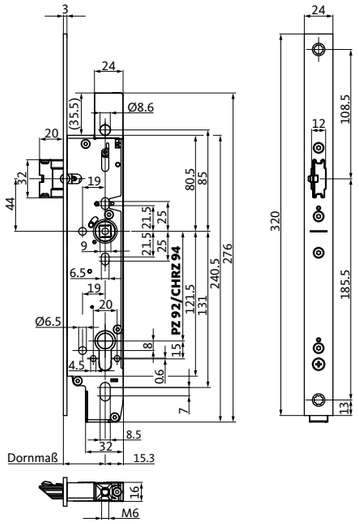

Funktionsbeschreibung

Das EK-Schloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Öffnen von außen mittels Zylinder über Wechselfunktion möglich.

Produktbeschreibung

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1981 mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846
- VDS C
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Integrierte Steuerelektronik / 12-24 V DC
- Arbeits-/Ruhestrom einstellbar

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A
EN 14846									
3	S	3	E	0	0	0	0	2	

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 14846 | VdS

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1981 mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 320 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19810-00-U-8
	40	eckig	B-19810-02-U-8
	45	eckig	B-19810-03-U-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
Anschlusskabel	B 5490 0300	429
Netzteil (24 V DC/1 A)	B 5494 0004	475
I/O-Modul EK	B-54900-03-3-9	421

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Breite [mm]				
Edelstahl matt vergoldet	–	–	50 55 60 65	CHRZ	B-1990

Treibriegelschloss B-1990

mit automatischer Verriegelung

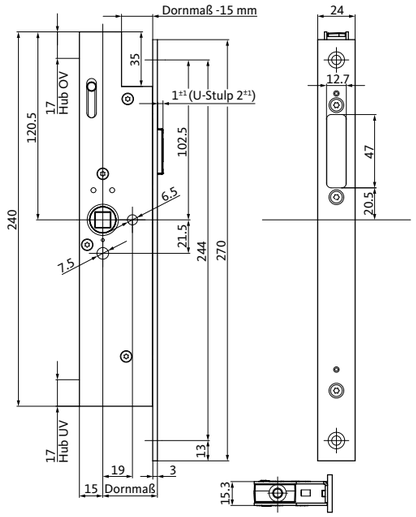

Funktionsbeschreibung

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus.
Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel oder Panik-Stangengriff in das Türblatt gezogen und dabei gleichzeitig Fallenriegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben.

Produktbeschreibung

Treibriegelschloss B-1990
mit automatischer Verriegelung

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss

Treibriegelschloss B-1990

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35 (34)	eckig	B-19900-01-0-8	B-19900-11-0-8
	40 (39)	eckig	B-19900-02-0-8	B-19900-12-0-8
	45 (44)	eckig	B-19900-03-0-8	B-19900-13-0-8
	50 (49)	eckig	B-19900-04-0-8	B-19900-14-0-8
	55 (54)	eckig	B-19900-05-0-8	B-19900-15-0-8
	60 (59)	eckig	B-19900-06-0-8	B-19900-16-0-8
	65 (64)	eckig	B-19900-07-0-8	B-19900-17-0-8
	70 (69)	eckig	B-19900-08-0-8	B-19900-18-0-8
	80 (79)	eckig	B-19900-09-0-8	B-19900-19-0-8

Treibriegelschloss B-1990 mit Fallenriegelkontakt

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19900-50-0-8	B-19900-55-0-8
	40	eckig	B-19900-51-0-8	auf Anfrage
	45	eckig	B-19900-52-0-8	auf Anfrage

Anschlusskabel B 5490 0300 ist separat zu bestellen.

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schlösser	
Optik	Breite [mm]					
Edelstahl matt vergoldet	–	–	–	–	B-1901 B-1903 B-1907	B-1911 B-1913 B-1917
					SECURY 1911 SECURY 1913 SECURY 1917 SECURY 1971	

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	C
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	C

Normen

EN 179 EN 1125

Motorisches Treibriegelschloss B-1993

mit automatischer Verriegelung

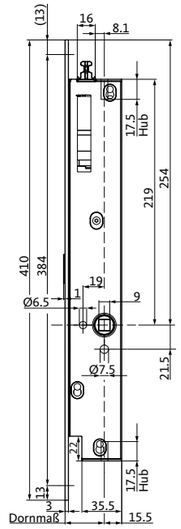

Funktionsbeschreibung

Das motorische Treibriegelschloss für den Standflügel zweiflügelige Türen kann mechanisch aber auch elektrisch z. B. in Verbindung mit einem Drehtürantrieb über eine separate Steuerung geöffnet werden. Ein Motorschloss am Gangflügel ist nicht notwendig, da der Gangflügel unabhängig vom Standflügel geöffnet werden kann.

Produktbeschreibung

Motorisches Treibriegelschloss B-1993

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Inkl. Fallen- und Riegelkontakt
- Betriebsspannung 24 V DC

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	C
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	C

Normen

EN 179 EN 1125

Motorisches Treibriegelschloss B-1993

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 410 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19930-00-0-8
	40	eckig	B-19930-01-0-8
	45	eckig	B-19930-02-0-8
	65	eckig	B-19930-06-0-8

Motorisches Treibriegelschloss B-1993

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 408 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	34	eckig	B-19930-12-0-8
	39	eckig	B-19930-11-0-8
	44	eckig	B-19930-10-0-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
Motorschloss-Steuerung	B-54900-01-3-9	420
Motorschloss-RWA-Steuerung (für RWA-Anlagen)	B-54900-01-4-9	420
Anschlusskabel	B 5490 0300	429
Netzteil (24 V DC/4,2 A)	B 5570 0401	475
Notstrompuffer für Brandschutztüren	B-54903-23-3-9	420
Hutschienengehäuse für Steuerung, Puffer, Netzteil	B 5495 0251	420
Kabelübergang	B 5527 0004	426

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schlösser	
Optik	Sonderstulp					
Edelstahl matt vergoldet	Lappenstulp	–	–	–	B-1901 B-1903 B-1907	B-1911 B-1913 B-1917
					SECURY 1911 SECURY 1913 SECURY 1919 SECURY 1967 SECURY 1971	

SECURY 1918

für einflügelige Türen

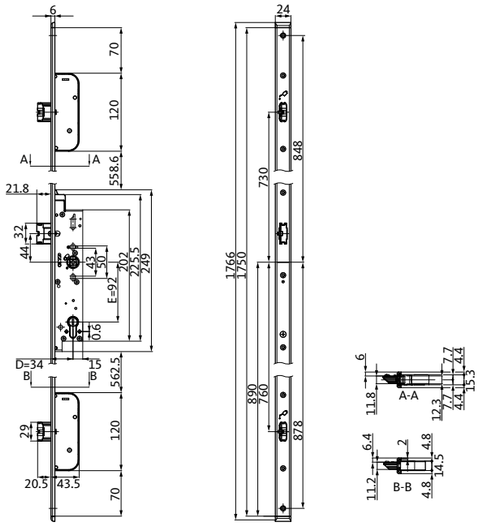

SECURY 1918 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1918-11-L-8	6-B1918-14-L-8
	40	eckig	6-B1918-12-L-8	6-B1918-15-L-8
	45	eckig	6-B1918-13-L-8	6-B1918-16-L-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	429

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	passende Schließbleche	
Optik	Breite [mm]				
–	–	–	–	9-43501 6-36048 6-33616 6-33617	B 9000 0911 B 9000 0914

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von innen über den Türdrücker möglich.
Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Schaltstellung

Durch eine Schlüsselbetätigung in Abschließrichtung wird der Innentürdrücker entkuppelt. In dieser Leerlaufstellung ist das Öffnen der Tür von innen nur mit dem Schlüssel möglich. Beim Schließen wird die Tür jederzeit automatisch dreifach verriegelt.

Produktbeschreibung

SECURY 1918

- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Varianten



PZ-Lochung

CHRZ-Lochung

Normen

SECURY 1910

für einflügelige Türen

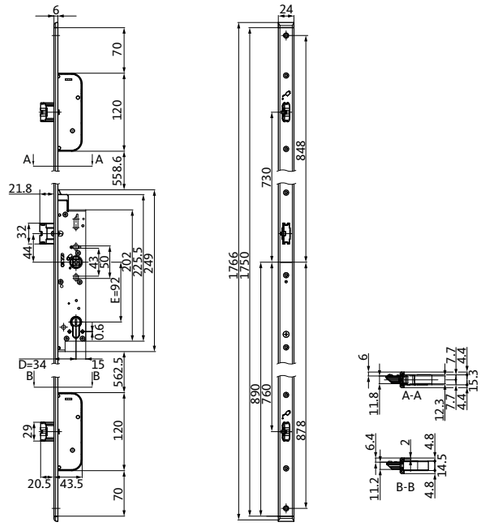

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 496.

Produktbeschreibung

SECURY 1910

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125

SECURY 1910 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1910-04-L-8	6-B1910-01-L-8
	40	eckig	6-B1910-14-L-8	6-B1910-13-L-8
	45	eckig	6-B1910-02-L-8	6-B1910-06-L-8

SECURY 1910 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1910-17-L-8	6-B1910-11-L-8
	40	eckig	6-B1910-19-L-8	6-B1910-16-L-8
	45	eckig	6-B1910-20-L-8	6-B1910-21-L-8

SECURY 1910 für einflügelige Türen für Türdrückerhöhe 850 mm

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	34	eckig	auf Anfrage	6-B1910-AD-L-8
	35	eckig	6-B1910-AC-L-8	auf Anfrage
	40	eckig	6-B1910-AA-L-8	auf Anfrage

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	429

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	passende Schließbleche	
Optik	Breite [mm]				
–	–	–	–	9-43501 6-36048 6-33616 6-33617	B 9000 0911 B 9000 0914

SECURY 1910 ADR

für einflügelige Türen

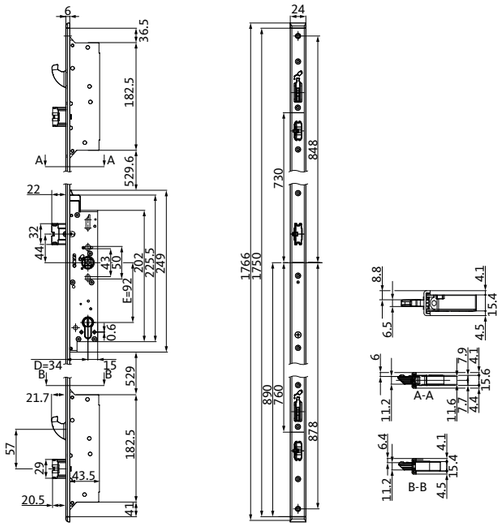

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 496.

Produktbeschreibung

SECURY 1910 ADR

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel mit zwei zusätzlichen Schließhaken in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125

SECURY 1910 ADR für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1910-MC-L-8	6-B1910-MA-L-8
	40	eckig	6-B1910-MG-L-8	6-B1910-MF-L-8
	45	eckig	6-B1910-MB-L-8	6-B1910-MD-L-8

SECURY 1910 ADR mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1910-MJ-L-8	6-B1910-ME-L-8
	40	eckig	6-B1910-ML-L-8	6-B1910-MH-L-8
	45	eckig	6-B1910-MM-L-8	6-B1910-MN-L-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	429

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]			
–	–	–	–	9-43501 6-33616 6-40007

SECURY 1911

für zweiflügelige Türen

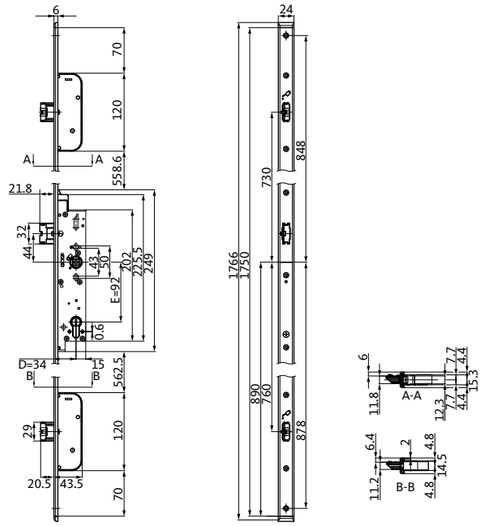

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 496.

Produktbeschreibung

SECURY 1911

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125

SECURY 1911 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1911-11-L-8	6-B1911-01-L-8
	40	eckig	6-B1911-12-L-8	6-B1911-04-L-8
	45	eckig	6-B1911-06-L-8	6-B1911-03-L-8

SECURY 1911 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1911-16-L-8	6-B1911-05-L-8
	40	eckig	6-B1911-19-L-8	6-B1911-13-L-8
	45	eckig	6-B1911-20-L-8	6-B1911-18-L-8

SECURY 1911 für zweiflügelige Türen für Türdrückerhöhe 850 mm

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	34	eckig	auf Anfrage	6-B1911-77-L-8
	40	eckig	6-B1911-76-L-8	auf Anfrage

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	429

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	passendes Treibriegelschloss
Optik	Breite [mm]			
–	–	–	–	B-1990

SECURY 1911 ADR

für zweiflügelige Türen

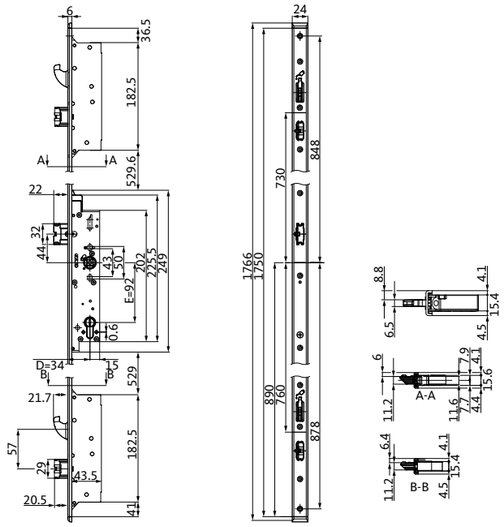

SECURY 1911 ADR für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1911-MB-L-8	6-B1911-ME-L-8
	40	eckig	6-B1911-MC-L-8	6-B1911-MF-L-8
	45	eckig	6-B1911-MD-L-8	6-B1911-MG-L-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	429

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	passendes Treibriegelschloss
Optik	Breite [mm]			
–	–	–	–	B-1990

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 496.

Produktbeschreibung

SECURY 1911 ADR

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel mit zwei zusätzlichen Schließhaken in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

EN 179 | EN 1125

SECURY 1912

für einflügelige Türen

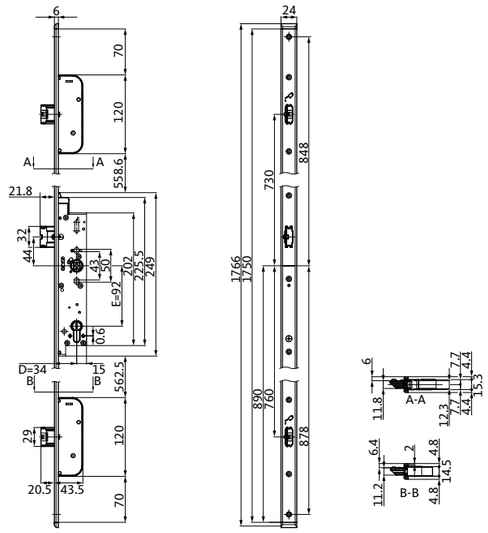

SECURY 1912 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	34	eckig	auf Anfrage	6-B1912-01-L-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	429

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	passende Schließbleche	
Optik	Breite [mm]				
–	–	–	–	9-43501 6-36048 6-33616 6-33617	B 9000 0911 B 9000 0914

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker befindet sich immer im Leerlauf, die Tür kann nur mit dem Schlüssel und Türdrücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 497.

Produktbeschreibung

SECURY 1912

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B

Varianten



PZ-Lochung

CHRZ-Lochung

Normen

EN 179 EN 1125

SECURY 1913

für zweiflügelige Türen

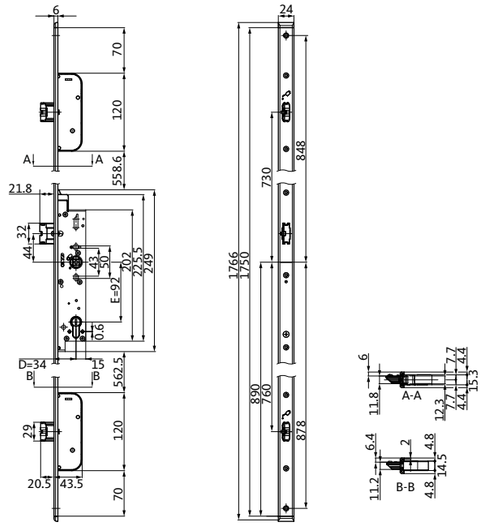

SECURY 1913 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	34	eckig	auf Anfrage	6-B1913-01-L-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	429

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	passendes Treibriegelschloss
Optik	Breite [mm]			
–	–	–	–	B-1990

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker befindet sich immer im Leerlauf, die Tür kann nur mit dem Schlüssel und Türdrücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 497.

Produktbeschreibung

SECURY 1913

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A

Varianten



PZ-Lochung

CHRZ-Lochung

Normen

F · EN 179 · EN 1125

SECURY 1916

für einflügelige Türen

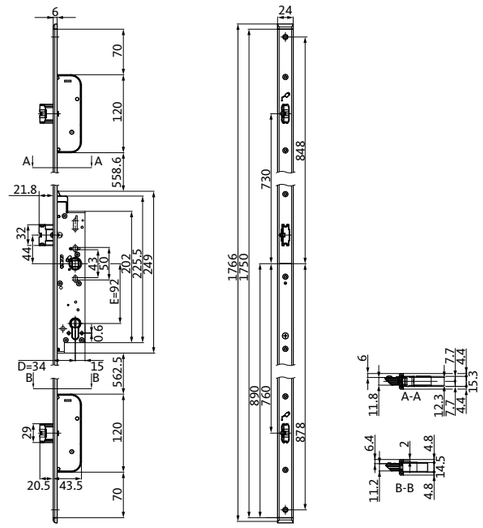

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 499.

Produktbeschreibung

SECURY 1916

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125

SECURY 1916 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1916-04-L-8	6-B1916-01-L-8
	40	eckig	6-B1916-14-L-8	6-B1916-09-L-8
	45	eckig	6-B1916-08-L-8	6-B1916-06-L-8

SECURY 1916 mit Schlossüberwachung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1916-30-L-8	6-B1916-28-L-8
	40	eckig	auf Anfrage	6-B1916-43-L-8
	45	eckig	6-B1916-02-L-8	auf Anfrage

SECURY 1916 mit gesicherter Fallenfeststellung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1916-35-L-8	6-B1916-05-L-8
	40	eckig	6-B1916-48-L-8	6-B1916-03-L-8
	45	eckig	6-B1916-13-L-8	6-B1916-10-L-8

SECURY 1916 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1916-27-L-8	6-B1916-11-L-8
	40	eckig	6-B1916-12-L-8	6-B1916-16-L-8
	45	eckig	6-B1916-49-L-8	6-B1916-39-L-8

SECURY 1916 für einflügelige Türen für Türdrückerhöhe 850 mm

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	34	eckig	auf Anfrage	6-B1916-DM-L-8
	44	eckig	auf Anfrage	6-B1916-DN-L-8
	35	eckig	6-B1916-DL-L-8	auf Anfrage
	40	eckig	6-B1916-DI-L-8	auf Anfrage

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	429
Anschlusskabel für Schlossüberwachung	B 5490 0300	429

SECURY 1916 ADR

für einflügelige Türen

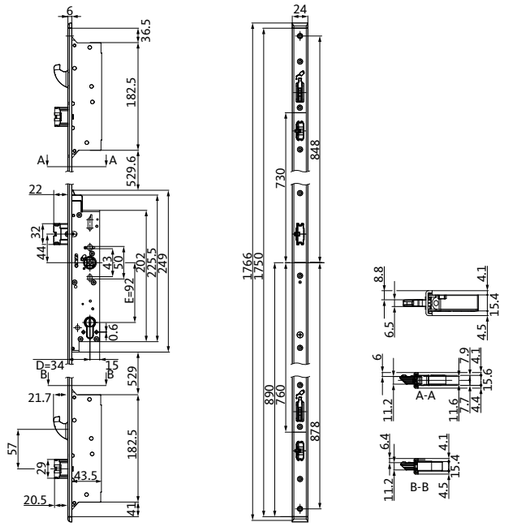

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 499.

Produktbeschreibung

SECURY 1916 ADR

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel mit zwei zusätzlichen Schließhaken in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

EN 179 | EN 1125

SECURY 1916 ADR für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1916-MC-L-8	6-B1916-MA-L-8
	40	eckig	6-B1916-MK-L-8	6-B1916-MG-L-8
	45	eckig	6-B1916-MF-L-8	6-B1916-ME-L-8

SECURY 1916 ADR mit gesicherter Fallenfeststellung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	auf Anfrage	6-B1916-MD-L-8
	40	eckig	auf Anfrage	6-B1916-MB-L-8
	45	eckig	auf Anfrage	auf Anfrage

SECURY 1916 ADR mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	auf Anfrage	6-B1916-MH-L-8
	40	eckig	6-B1916-MJ-L-8	6-B1916-ML-L-8
	45	eckig	auf Anfrage	auf Anfrage

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	429

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	passende Schließbleche
Optik	Breite [mm]			
–	–	–	–	9-43501 6-33616 6-40007

SECURY 1917

für zweiflügelige Türen

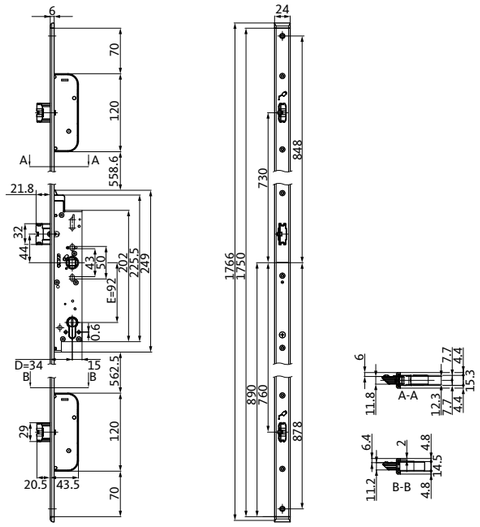

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 499.

Produktbeschreibung

SECURY 1917

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125

SECURY 1917 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1917-08-L-8	6-B1917-01-L-8
	40	eckig	6-B1917-16-L-8	6-B1917-07-L-8
	45	eckig	6-B1917-10-L-8	6-B1917-03-L-8

SECURY 1917 mit Schlossüberwachung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1917-23-L-8	6-B1917-20-L-8
	40	eckig	auf Anfrage	auf Anfrage
	45	eckig	6-B1917-33-L-8	6-B1917-21-L-8

SECURY 1917 mit gesicherter Fallenfeststellung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1917-31-L-8	6-B1917-02-L-8
	40	eckig	6-B1917-25-L-8	6-B1917-06-L-8
	45	eckig	6-B1917-11-L-8	6-B1917-05-L-8

SECURY 1917 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1917-22-L-8	6-B1917-24-L-8
	40	eckig	6-B1917-26-L-8	auf Anfrage
	45	eckig	6-B1917-32-L-8	6-B1917-27-L-8

SECURY 1917 für zweiflügelige Türen für Türdrückerhöhe 850 mm

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	34	eckig	auf Anfrage	6-B1917-BR-L-8
	40	eckig	6-B1917-BQ-L-8	–

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	429
Anschlusskabel für Schlossüberwachung	B 5490 0300	429

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Breite [mm]				
–	–	–	–	–	B-1990

SECURY 1917 ADR

für zweiflügelige Türen

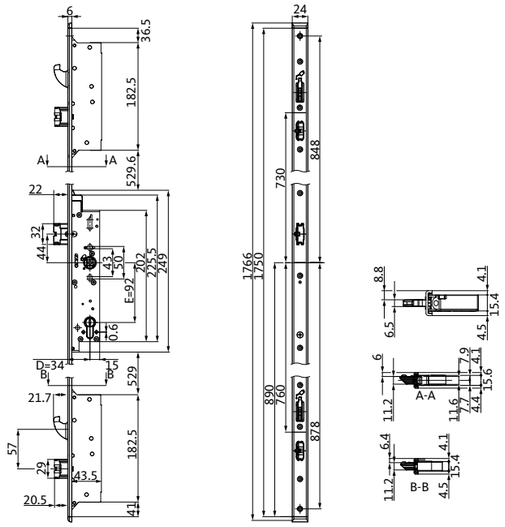

SECURY 1917 ADR für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1917-MA-L-8	6-B1917-MD-L-8
	40	eckig	6-B1917-MB-L-8	6-B1917-ME-L-8
	45	eckig	6-B1917-MC-L-8	6-B1917-MF-L-8

SECURY 1917 ADR mit gesicherter Fallenfeststellung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	auf Anfrage	6-B1917-MG-L-8
	40	eckig	auf Anfrage	6-B1917-MH-L-8
	45	eckig	auf Anfrage	6-B1917-MJ-L-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	429

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Breite [mm]				
–	–	–	–	–	B-1990

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 499.

Produktbeschreibung

SECURY 1917 ADR

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel mit zwei zusätzlichen Schließhaken in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A

Varianten



PZ-Lochung

CHRZ-Lochung

Normen

F EN 179 EN 1125

SECURY 1970 EK

für einflügelige Türen

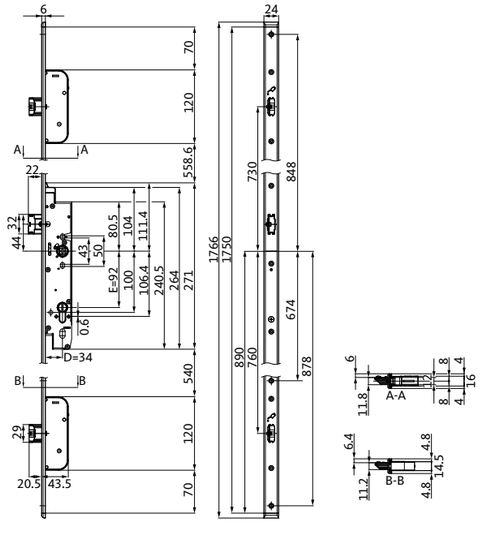

Funktionsbeschreibung

Das EK-Schloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Öffnen von außen mittels Zylinder über Wechselfunktion möglich.

Produktbeschreibung

SECURY 1970 EK

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846
- VDS C
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Integrierte Steuerelektronik / 12-24 V DC
- Arbeits-/Ruhestrom einstellbar

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
EN 14846									
3	S	3	E	0	0	6	0	2	

Varianten

PZ-Lochung

CHRZ-Lochung

Normen

F · EN 179 · EN 1125 · EN 14846 · VdS

SECURY 1970 elektrisch kuppelbares Panikschloss für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1970-02-L-8	6-B1970-01-L-8
	40	eckig	auf Anfrage	6-B1970-04-L-8
	45	eckig	6-B1970-03-L-8	6-B1970-05-L-8

SECURY 1970 elektrisch kuppelbares Panikschloss mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1970-06-L-8	6-B1970-08-L-8
	40	eckig	auf Anfrage	auf Anfrage
	45	eckig	6-B1970-07-L-8	auf Anfrage

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	429
Anschlusskabel	B 5490 0300	429
Netzteil (24 V DC/1 A)	B 5494 0004	475
I/O-Modul EK	B-54900-03-3-9	421

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Breite [mm]					
–	–	–	–	–	9-43501 6-36048 6-33616 6-33617	B 9000 0911 B 9000 0914

SECURY 1971 EK

für zweiflügelige Türen

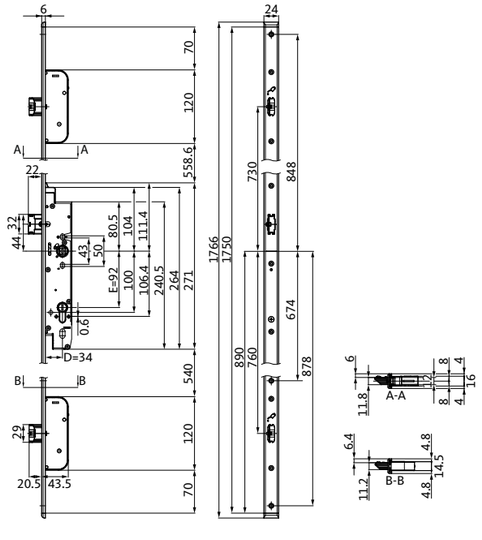

Funktionsbeschreibung

Das EK-Schloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Öffnen von außen mittels Zylinder über Wechselfunktion möglich.

Produktbeschreibung

SECURY 1971 EK

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846
- VDS C
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Integrierte Steuerelektronik / 12-24 V DC
- Arbeits-/Ruhestrom einstellbar

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A
EN 14846									
3	S	3	E	0	0	0	0	2	

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 179 | EN 1125 | EN 14846 | VdS

SECURY 1971 elektrisch kuppelbares Panikschloss für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1971-02-L-8	6-B1971-01-L-8
	40	eckig	auf Anfrage	6-B1971-04-L-8
	45	eckig	6-B1971-03-L-8	6-B1971-07-L-8

SECURY 1971 elektrisch kuppelbares Panikschloss mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1971-05-L-8	6-B1971-06-L-8
	40	eckig	auf Anfrage	auf Anfrage
	45	eckig	auf Anfrage	auf Anfrage

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	429
Anschlusskabel	B 5490 0300	429
Netzteil (24 V DC/1 A)	B 5494 0004	475
I/O-Modul EK	B-54900-03-3-9	421

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	passendes Treibriegelschloss
Optik	Breite [mm]			
–	–	–	–	B-1990

SECURY 1975 EK

für einflügelige Türen

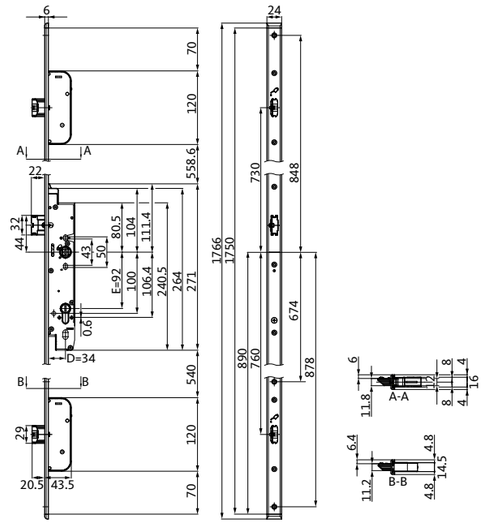

Funktionsbeschreibung

Das EK-Schloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung. Der Innen- und Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d. h., der Zutritt oder Ausgang kann elektrisch gesteuert werden. Öffnen von außen mittels Zylinder über Wechselfunktion möglich

Produktbeschreibung

SECURY 1975 EK

- Zugelassen nach EN 14846
- VDS C
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Integrierte Steuerelektronik / 12-24 V DC
- Arbeits-/Ruhestrom einstellbar

Klassifizierungsschlüssel								
EN 14846								
3	S	3	E	0	0	6	0	2

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 14846 | VdS

SECURY 1975 elektrisch kuppelbares Schloss für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	auf Anfrage	6-B1975-01-L-8
	40	eckig	auf Anfrage	auf Anfrage
	45	eckig	6-B1975-03-L-8	6-B1975-04-L-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	429
Anschlusskabel	B 5490 0300	429
Netzteil (24 V DC/1 A)	B 5494 0004	475
I/O-Modul EK	B-54900-03-3-9	421

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Breite [mm]					
–	–	–	–	–	9-43501 6-36048 6-33616 6-33617	B 9000 0911 B 9000 0914

SECURY 1916 EVP / SECURY 1916 S EVP

EVP für einflügelige Rohrrahmentüren

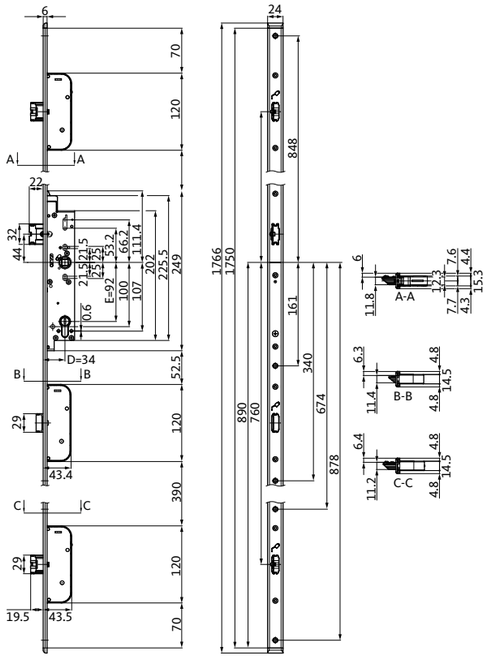

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 499.

Produktbeschreibung

SECURY 1916 EVP

- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung

SECURY 1916 elektrisch verriegeltes Panikschloss für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1916-37-L-8	6-B1916-24-L-8
	40	eckig	auf Anfrage	6-B1916-44-L-8
	45	eckig	6-B1916-29-L-8	6-B1916-31-L-8

SECURY 1916 elektrisch verriegeltes Panikschloss mit Schlossüberwachung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	auf Anfrage	6-B1916-20-L-8
	40	eckig	auf Anfrage	6-B1916-46-L-8
	45	eckig	auf Anfrage	6-B1916-47-L-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passendes Schließblech
Optik	Breite [mm]				
–	–	–	–	CHRZ-Lochung	9-49431

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F

Schaltschloss B 1595

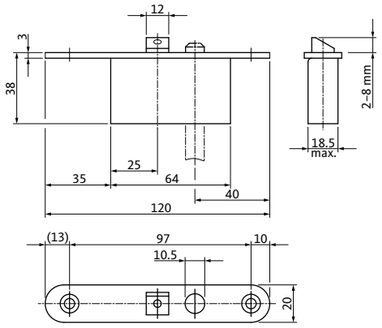

Schaltschloss B 1595

Stulpform: abgerundet/gerade

B 1595 Schaltschloss

Stulp Oberfläche	Stulp Form	
Edelstahl matt	abgerundet/gerade	
Dornmaß [mm]	**Falztüren 20 mm Stulp DIN L/DIN R**	**Stumpftüren 24 mm Stulp DIN L/DIN R**
80 + 100	B 1595 0185	B 1595 0123

passendes Schließblech	B 9000 0490

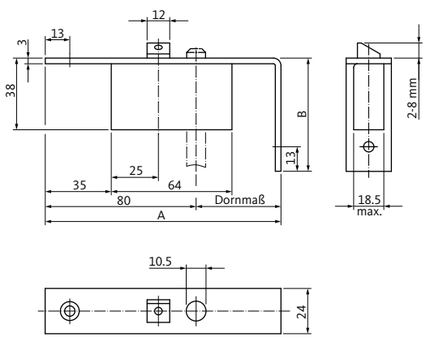

Schaltschloss B 1595

Stulpform: eckig/abgewinkelt

B 1595 Schaltschloss

Stulp Oberfläche		Stulp Form
Edelstahl matt		eckig/abgewinkelt
Dornmaß [mm]	**Maß B [mm]**	**Stulp 24 x 3 mm DIN L/DIN R**
25	65	B 1595 0101
30	60	B 1595 0103
35	55	B 1595 0105
40	50	B 1595 0107
45	45	B 1595 0109

passendes Schließblech	B 9000 0490

Schnappriegelschloss B 1795 / B 1796

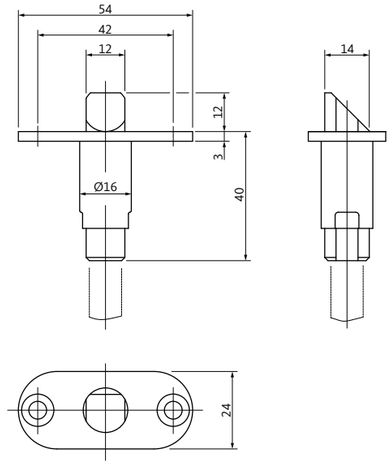

Schnappriegelschloss B 1795

Zusätzliche Verriegelung nach oben in den Türrahmen am Gangflügel

B 1795 Schnappriegelschloss

Stulp Oberfläche	
Stahl verzinkt	
Stulpmaß	**DIN L/DIN R**
54 mm x 24 mm	B 1795 0001
54 mm x 20 mm	B 1795 0002

passendes Schließblech	B 9000 0567

B 1795 Schnappriegelschloss
für Funktion mit elektrischem Türöffner

Stulp Oberfläche	
Stahl verzinkt	
Stulpmaß	**DIN L/DIN R**
54 mm x 24 mm	B 1795 0005
54 mm x 20 mm	B 1795 0007
Verwendbar für GU-BKS Elektrotüröffner ET 8	

passende Schließbleche	9-49431-03-0-8 9-49431-04-0-8

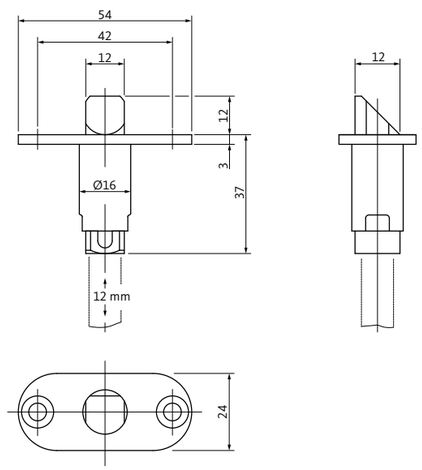

Schnappriegelschloss B 1796

Verriegelung des Standflügels
nur nach oben in den Türrahmen,
in Kombination mit elektrischen
Türöffnern bei automatischem Türantrieb
(zweiflügelige Automatik-Drehtüren)

B 1796 Schnappriegelschloss

Stulp Oberfläche	
Stahl verzinkt	
Stulpmaß	**DIN L/DIN R**
54 mm x 20 mm	B 1796 0013
54 mm x 24 mm	B 1796 0012
Verwendbar für GU-BKS Elektrotüröffner ET 8	

passende Schließbleche	9-49431-03-0-8 9-49431-04-0-8

Schaltschloss B 1895 / Mitnehmerklappe MNK 8642

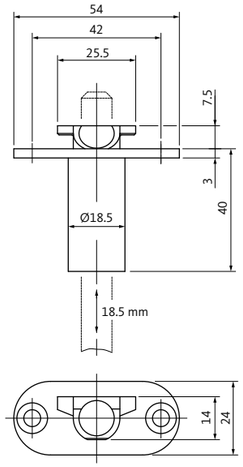

Schaltschloss B 1895

Das Schaltschloss wird in den oberen Bereich des Standflügels eingebaut. Nach Beendigung der Öffnungsbewegung des Beschlags am Standflügel wird die Treibriegelstange im Schaltschloss selbsttätig arretiert.

B 1895 Schaltschloss

Stulp Oberfläche	**Stulp Form**	
Stahl verzinkt	abgerundet	
Dornmaß [mm]	**Winkelstulp 20 x 52 x 60 mm**	
	DIN L	**DIN R**
25	B 1895 0007	B 1895 0006
Dornmaß [mm]	**Winkelstulp 24 x 52 x 60 mm**	
	DIN L	**DIN R**
25	B 1895 0009	B 1895 0008
Dornmaß [mm]	**Stulpbreite 20 mm DIN L/DIN R**	**Stulpbreite 24 mm DIN L/DIN R**
30-45 + 65	B 1895 0002	B 1895 0003

passende Schließbleche	B 9000 0489 eckig
	B 9000 0490 abgerundet
Unterlegplatte 3 mm	B 9068 0001



Mitnehmerklappe MNK 8642

Die Mitnehmerklappe bewirkt, dass beim Öffnen der Tür über den Standflügel (Panikfall) der Gangflügel mindestens bis zum Beginn des Wirksamkeitsbereichs des Schließfolgereglers (SRI) mitgenommen wird

Mitnehmerklappe MNK 8642

Größe	**Oberfläche**	**Bestellnummer**
		Überschlagshöhe 0 – 17
01 Länge = 215 mm	silber	K-17897-01-0-1
	schwarz	K-17897-01-0-6
	weiß (RAL 9016)	K-17897-01-0-7
02 Länge = 285 mm	silber	K-17897-02-0-1
	schwarz	K-17897-02-0-6
	weiß (RAL 9016)	K-17897-02-0-7
03 Länge = 355 mm	silber	K-17897-03-0-1
	schwarz	K-17897-03-0-6
	weiß (RAL 9016)	K-17897-03-0-7

Türkantriegel B-1898



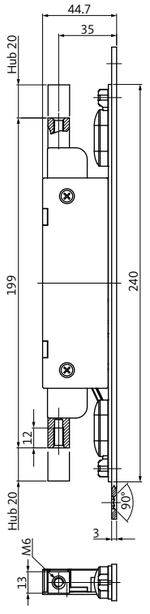

Türkantriegel B-1898

B-1898 Türkantriegel

Stulp Oberfläche	**Stulp Form**
verzinkt	eckig
Dornmaß [mm]	**Stulp 22 x 3 x 285 mm DIN L/DIN R**
20	B-18980-00-0-3
35	B-18980-01-0-3



Zargenschutzfalle B-9045

B-9045 Zargenschutzfalle

Bestellnummer
B-90450-00-0-0

Falztreibriegelschloss B 1899 / Umlenkschloss B 1798

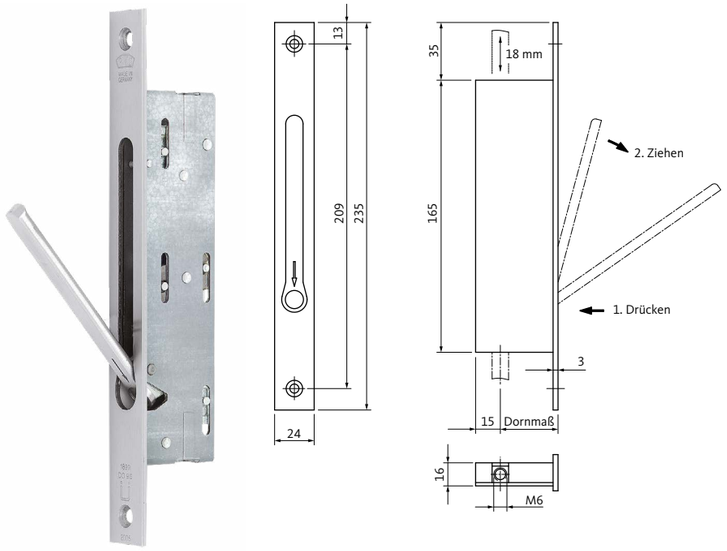

Falztreibriegelschloss B 1899

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der abgefederten Treibriegelstangen nach oben und unten aus.

B 1899 Falztreibriegelschloss

Stulp Oberfläche	Stulp Form
Edelstahl matt	eckig
Dornmaß [mm]	**Stulp 24 x 3 x 235 mm DIN L/DIN R**
25	B 1899 0201
30	B 1899 0202
35	B 1899 0203
40	B 1899 0204
45	B 1899 0205
50	B 1899 0206
54	B 1899 0207
60	B 1899 0208
65	B 1899 0209
70	B 1899 0210

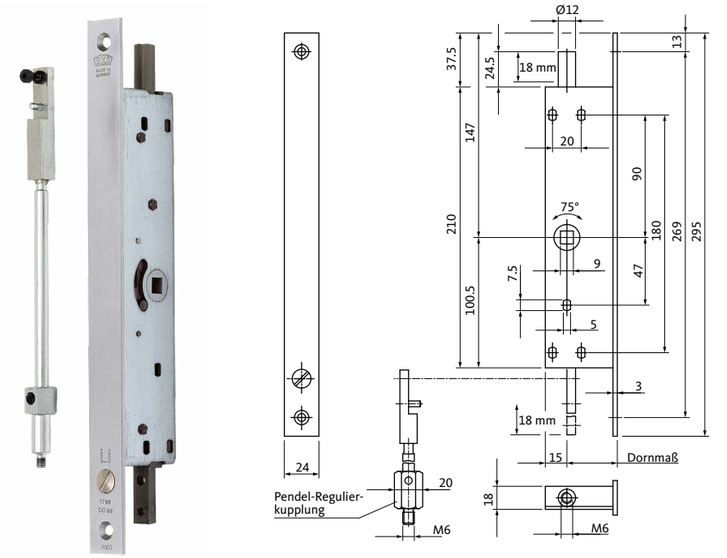

Umlenkschloss B 1798

Durch das Umlenkschloss wird die Drehbewegung des Drehhebels ca. 1.500 mm über OFF in eine Schubbewegung der Treibriegelstangen umgelenkt.

B 1798 Umlenkschloss

Stulp Oberfläche	Stulp Form
Edelstahl matt	eckig
Dornmaß [mm]	**Stulp 24 x 3 x 295 mm DIN L/DIN R**
30	B 1798 0101
35	B 1798 0102
40	B 1798 0103
45	B 1798 0104
50	B 1798 0105
55	B 1798 0106
60	B 1798 0107
65	B 1798 0108
70	B 1798 0109

Verwendbar für BKS-Schlösser:
B-1890, B-1990, B 1793

Stulpverlängerung Automatic / Stulpverlängerung Automatic-DR

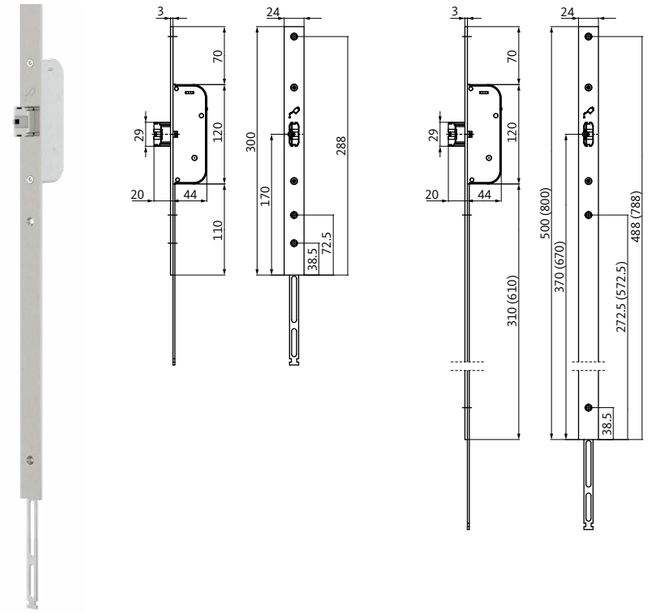

Stulpverlängerung Automatic

für SECURY Serie 19 mit Stulp 1750 mm; DIN L/DIN R verwendbar

Stulpverlängerung SECURY 19

Stulplänge [mm]	Stulp 24 x 3 mm	U-Stulp 24 x 6 x 2 mm
300	6-39410-13-0-8	6-39410-15-0-8
500	6-39411-13-0-8	6-39411-15-0-8
800	6-39412-13-0-8	6-39412-15-0-8

Ansatzstulp oben SECURY 19

Stulplänge [mm]	Stulp 24 x 3 mm	U-Stulp 24 x 6 mm
405	9-48687-13-0-8	9-48687-15-0-8

Ansatzstulp unten SECURY 19

Stulplänge [mm]	Stulp 24 x 3 mm	U-Stulp 24 x 6 mm
130	9-48686-13-0-8	9-48686-15-0-8

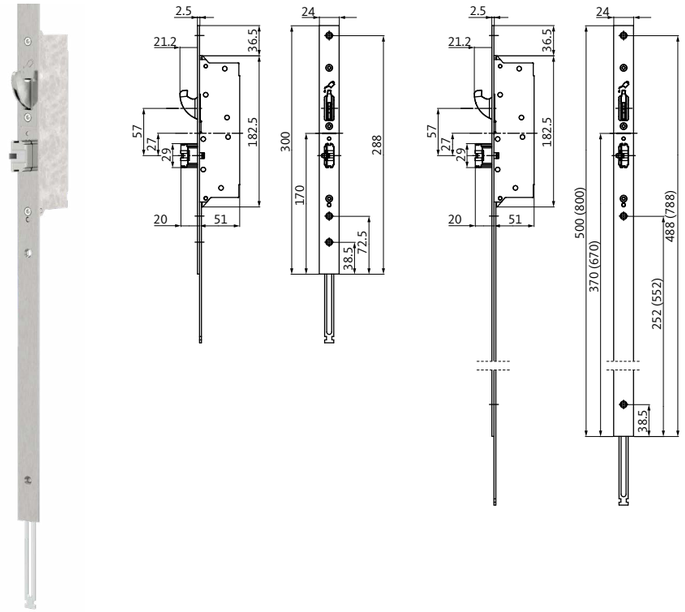

Stulpverlängerung Automatic-DR

für SECURY Serie 19 mit Stulp 1750 mm; DIN L/DIN R verwendbar

Stulpverlängerung SECURY 19

Stulplänge [mm]	Stulp 24 x 2,5 mm	U-Stulp 24 x 6 x 2 mm
300	6-40673-12-0-8	6-40673-15-0-8
500	6-40743-12-0-8	6-40743-15-0-8
800	6-40744-12-0-8	6-40744-15-0-8

Ansatzstulp oben SECURY 19

Stulplänge [mm]	Stulp 24 x 3 mm	U-Stulp 24 x 6 mm
405	9-48687-13-0-8	9-48687-15-0-8

Ansatzstulp unten SECURY 19

Stulplänge [mm]	Stulp 24 x 3 mm	U-Stulp 24 x 6 mm
130	9-48686-13-0-8	9-48686-15-0-8

Winkelschließblech S401 / Schließblech S491

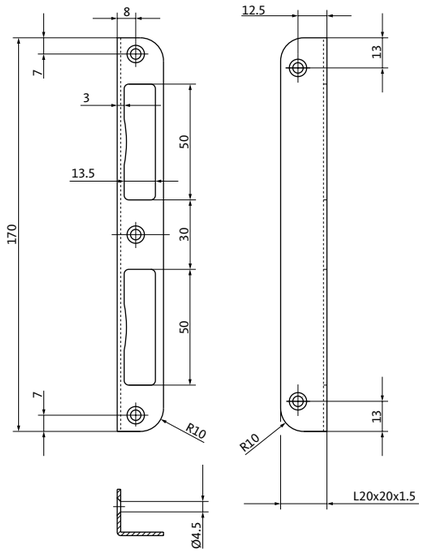

Winkelschließblech S401

geeignet für leichte Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Winkelschließblech

Optik	Form	Bestellnummer
Stahl nickel-silber	abgerundet	S4010088
nicht rostender Stahl		S4010012

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 0007

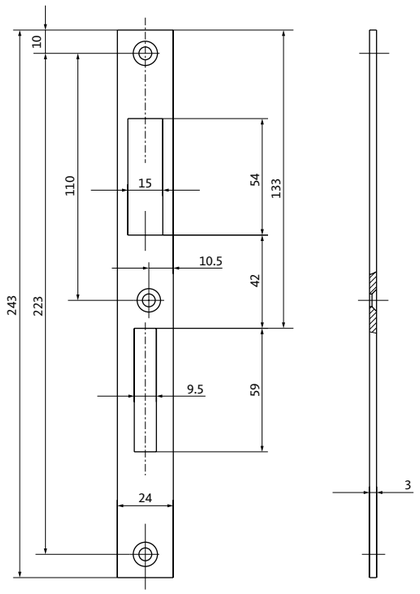

Schließblech S491

geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Flachschließblech

Optik	Form	Bestellnummer
Stahl nickel-silber	eckig	S4910023
nicht rostender Stahl		S4910025

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 1205
- 1205H

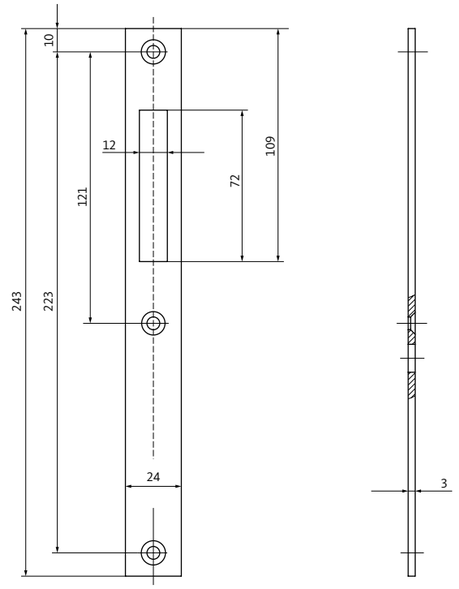

Schließblech S491

geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Flachschließblech

Optik	Form	Bestellnummer
Stahl nickel-silber	eckig	S4910029
nicht rostender Stahl		S4910030

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 1205SRH

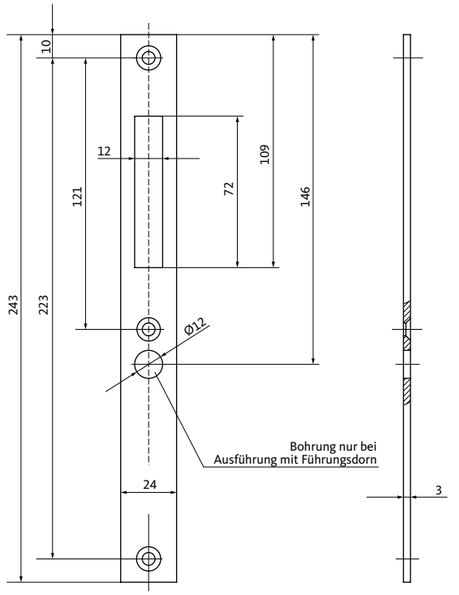

Schließblech S491

geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Flachschließblech

Optik	Form	Bestellnummer
Stahl nickel-silber	eckig	S4910068
nicht rostender Stahl		S4910053

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 1205SRHF

Schließblech S491

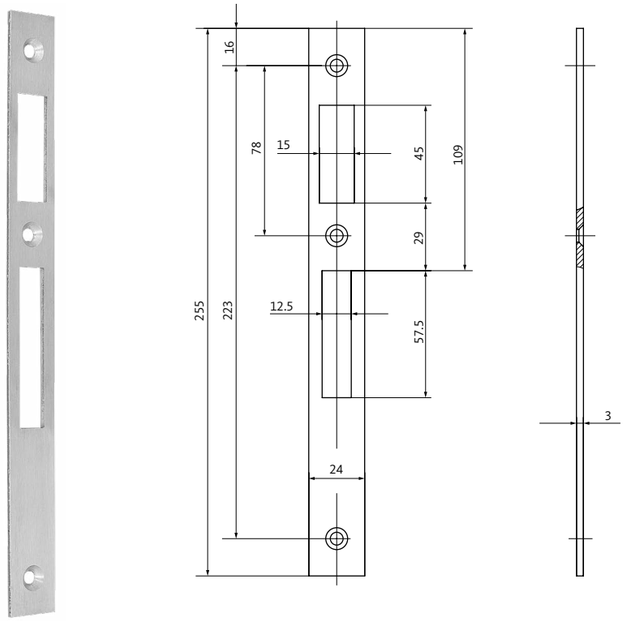

Schließblech S491

geeignet für mittlere Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Flachschließblech

Optik	Form	Bestellnummer
Messing matt vernickelt	eckig	S4910046
gelb chromatiert		S4910047

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 1425

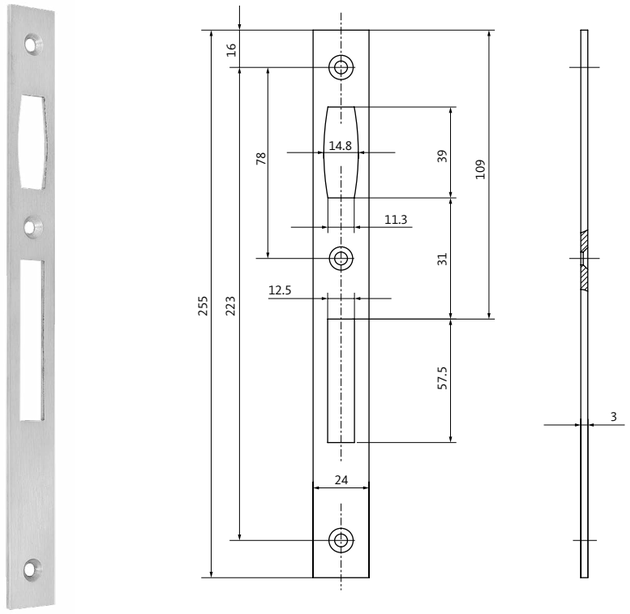

Schließblech S491

geeignet für mittlere Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Flachschließblech

Optik	Form	Bestellnummer
Messing matt vernickelt	eckig	S4910075
gelb chromatiert		S4910059

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 1426

Schließblech S491

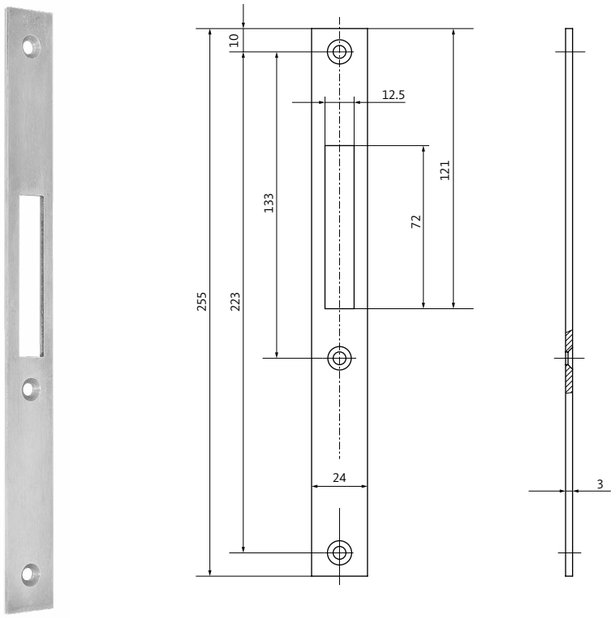

Schließblech S491

geeignet für mittlere Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Flachschließblech

Optik	Form	Bestellnummer
Stahl nickel-silber	eckig	S4910037
nicht rostender Stahl		S4910038

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 1427

Flachschließblech B-9000

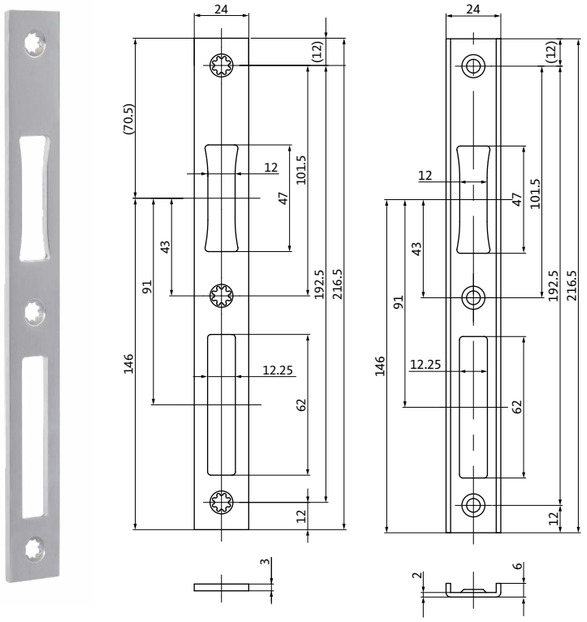

Flachschließblech B-9000

geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Flachschließblech

Optik	Form	Bestellnummer
Edelstahl matt	eckig	B-90000-04-0-8
	abgerundet	B-90000-05-0-8

U-Schließblech B-9000

DIN L/DIN R verwendbar

U-Schließblech

Optik	Bestellnummer
Edelstahl matt	B-90000-26-0-8

Verwendbar für alle BKS-Schlösser

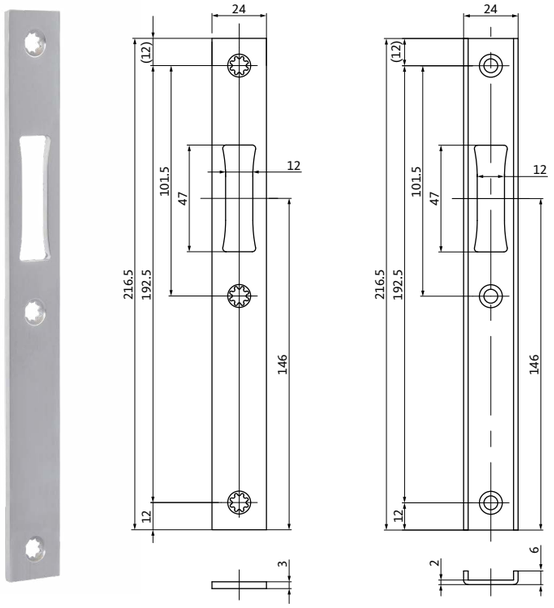

Flachschließblech B-9000

geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Flachschließblech

Optik	Form	Bestellnummer
Edelstahl matt	eckig	B-90000-00-0-8
	abgerundet	B-90000-01-0-8

U-Schließblech B-9000

DIN L/DIN R verwendbar

U-Schließblech

Optik	Bestellnummer
Edelstahl matt	B-90000-24-0-8

Verwendbar für alle BKS-Schlösser

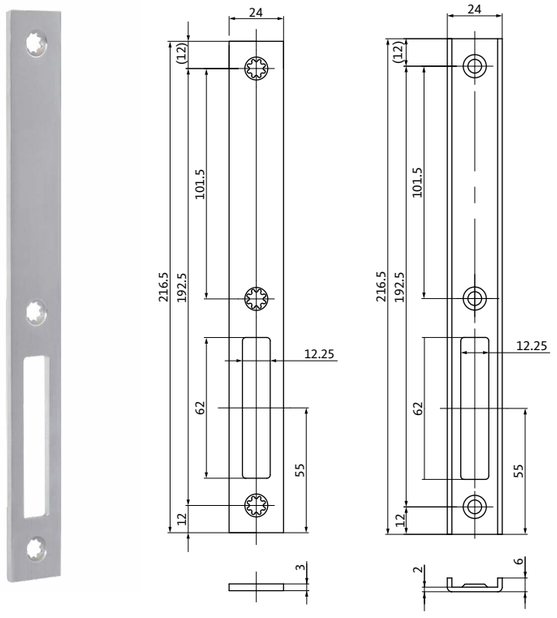

Flachschließblech B-9000

geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Flachschließblech

Optik	Form	Bestellnummer
Edelstahl matt	eckig	B-90000-02-0-8
	abgerundet	B-90000-03-0-8

U-Schließblech B-9000

DIN L/DIN R verwendbar

U-Schließblech

Optik	Bestellnummer
Edelstahl matt	B-90000-25-0-8

Verwendbar für alle BKS-Schlösser

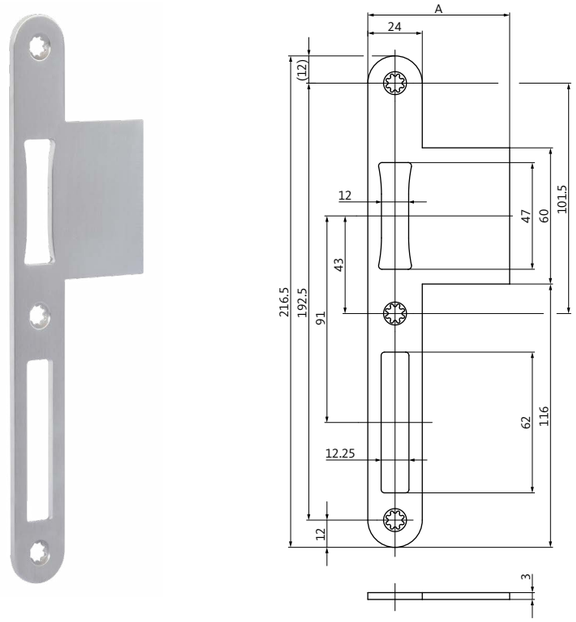

Lappenschließblech B-9000

geeignet für normale Beanspruchung

Lappenschließblech

Optik	Maß A = 62,5 mm		
Edelstahl matt	eckig	DIN L	B-90000-58-L-8
	eckig	DIN R	B-90000-58-R-8
	abgerundet	DIN L	B-90000-61-L-8
	abgerundet	DIN R	B-90000-61-R-8
Optik	**Maß A = 36 mm**		
Edelstahl matt	eckig	DIN L	B-90000-57-L-8
	eckig	DIN R	B-90000-57-R-8
	abgerundet	DIN L	B-90000-60-L-8
	abgerundet	DIN R	B-90000-60-R-8
Optik	**Maß A = 28 mm**		
Edelstahl matt	eckig	DIN L	B-90000-56-L-8
	eckig	DIN R	B-90000-56-R-8
	abgerundet	DIN L	B-90000-59-L-8
	abgerundet	DIN R	B-90000-59-R-8

Verwendbar für alle BKS-Schlösser

Lappenschließblech B-9000 / Flachschließblech 6-37368

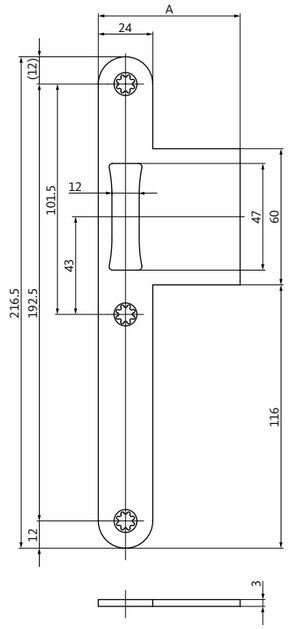

Lappenschließblech B-9000

geeignet für normale Beanspruchung

Lappenschließblech

Optik	Maß A = 62,5 mm		
Edelstahl matt	eckig	DIN L	B-90000-52-L-8
	eckig	DIN R	B-90000-52-R-8
	abgerundet	DIN L	B-90000-55-L-8
	abgerundet	DIN R	B-90000-55-R-8
Optik	**Maß A = 36 mm**		
Edelstahl matt	eckig	DIN L	B-90000-51-L-8
	eckig	DIN R	B-90000-51-R-8
	abgerundet	DIN L	B-90000-54-L-8
	abgerundet	DIN R	B-90000-54-R-8
Optik	**Maß A = 28 mm**		
Edelstahl matt	eckig	DIN L	B-90000-50-L-8
	eckig	DIN R	B-90000-50-R-8
	abgerundet	DIN L	B-90000-53-L-8
	abgerundet	DIN R	B-90000-53-R-8

Verwendbar für alle BKS-Schlösser

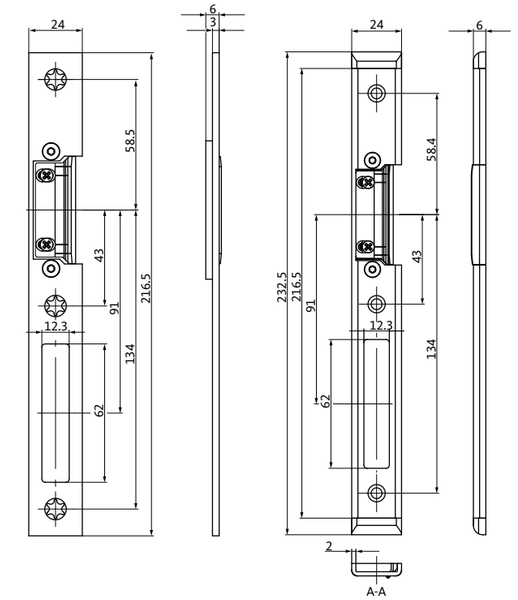

Flachschließblech 6-37368 vorgerichtet für Türöffner

geeignet für normale Beanspruchung

Flachschließblech

Optik	Form	Bestellnummer	
Edelstahl matt	eckig	DIN L	6-37368-01-L-8
		DIN R	6-37368-01-R-8

U-Schließblech 6-37367 vorgerichtet für Türöffner

U-Schließblech

Optik	Bestellnummer	
Edelstahl matt	DIN L	6-37367-01-L-8
	DIN R	6-37367-01-R-8

Verwendbar für alle BKS-Schlösser der Serien 13, 18, 23

Lappenschließblech B-9000 / 9-49431

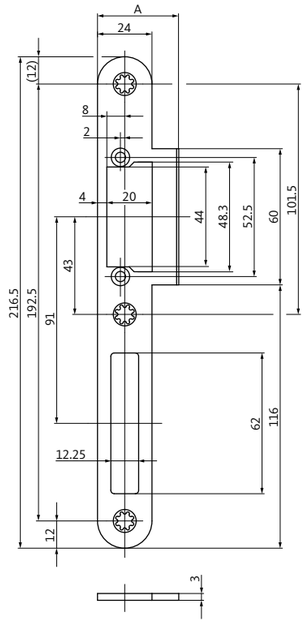

Lappenschließblech B-9000

für GU-BKS Elektrotüröffner ET 8;
geeignet für normale Beanspruchung

Lappenschließblech

Optik	Maß A = 62,5 mm		
Edelstahl matt	eckig	DIN L	B-90000-64-L-8
	eckig	DIN R	B-90000-64-R-8
	abgerundet	DIN L	B-90000-67-L-8
	abgerundet	DIN R	B-90000-67-R-8
Optik	**Maß A = 36 mm**		
Edelstahl matt	eckig	DIN L	B-90000-63-L-8
	eckig	DIN R	B-90000-63-R-8
	abgerundet	DIN L	B-90000-66-L-8
	abgerundet	DIN R	B-90000-66-R-8
Optik	**Maß A = 28 mm**		
Edelstahl matt	eckig	DIN L	B-90000-62-L-8
	eckig	DIN R	B-90000-62-R-8
	abgerundet	DIN L	B-90000-65-L-8
	abgerundet	DIN R	B-90000-65-R-8

Verwendbar für alle BKS-Schlösser der Serien 13, 18, 23

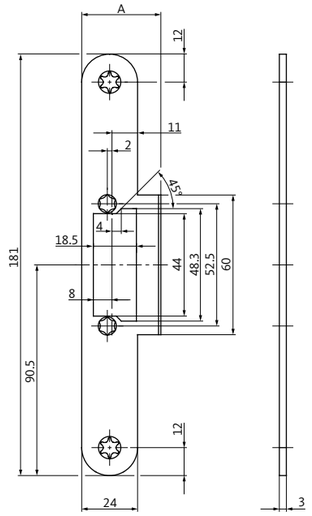

Lappenschließblech 9-49431

für ProFix 2-Fluchttüröffner B 5465 0402;
DIN L/DIN R verwendbar

Lappenschließblech

Optik	Maß A = 34 mm	
Edelstahl matt	abgerundet	9-49431-01-0-8
	eckig	9-49431-03-0-8
	Maß A = 62,5 mm	
	abgerundet	9-49431-02-0-8
	eckig	9-49431-04-0-8

Verwendbar für:

- SECURY 19 EVP

Riegelschaltkontakt 6-38426 / Fallenschließblech B 9000

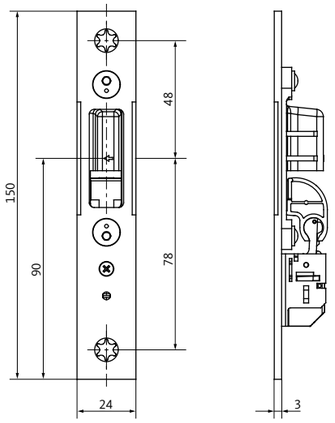

Riegelschaltkontakt

Schließplatte mit Riegelschaltkontakt
für Zusatzfallenriegel SECURY 19

Flachschließblech
24 x 3 x 150 mm

Optik	Form	Bestellnummer	
Edelstahl matt	eckig	DIN L/R	6-40041-AA-0-8

U-Schließblech
24 x 6 x 150 mm

Optik	Form	Bestellnummer	
Edelstahl matt	eckig	DIN L/R	6-40041-AC-0-8

Zulassung: VdS C

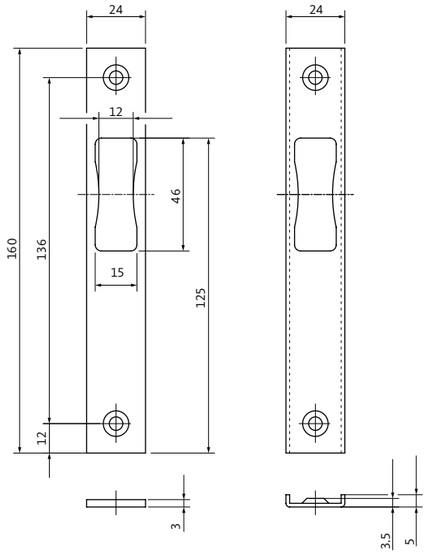

Fallenschließblech B 9000

geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Flachschließblech

Optik	Form	Bestellnummer
nicht rostender Stahl	eckig	B 9000 1097
Stahl nickel-silber		B 9000 1098

U-Schließblech

Optik	Bestellnummer
nicht rostender Stahl	B 9000 1224

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 1305
- 1307

Schließblech B 9000 für E-Öffner / Riegelschließblech B 9000

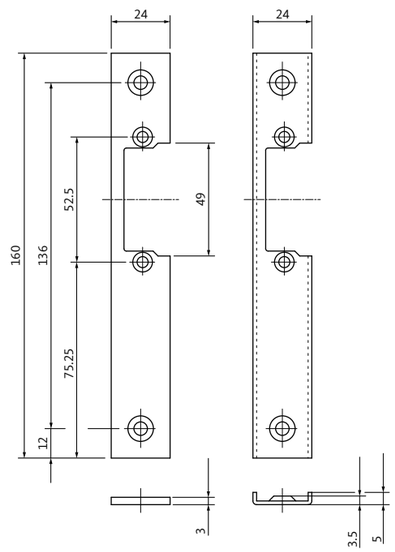

Schließblech B 9000

geeignet für normale Beanspruchung

Flachschließblech
24 x 3 x 160 mm

Optik	Form	Bestellnummer	
nicht rostender Stahl	eckig	DIN L	B 9000 1092
		DIN R	B 9000 1093

Flachschließblech
28 x 3 x 160 mm

Optik	Form	Bestellnummer	
nicht rostender Stahl	eckig	DIN L	B 9000 1102
		DIN R	B 9000 1103

U-Schließblech
24 x 5 x 160 mm

Optik	Bestellnummer	
nicht rostender Stahl	DIN L	B 9000 1222
	DIN R	B 9000 1223

Verwendbar für:

- E-Öffner
- Fluchttüröffner

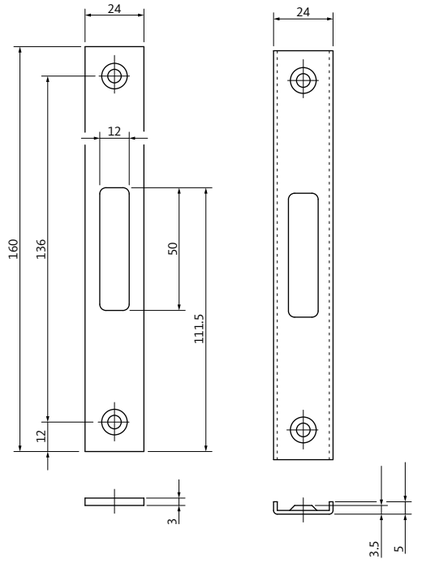

Riegelschließblech B 9000

geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Flachschließblech

Optik	Form	Bestellnummer
nicht rostender Stahl	eckig	B 9000 1100
Stahl nickel-silber	eckig	B 9000 1101

U-Schließblech

Optik	Bestellnummer
nicht rostender Stahl	B 9000 1226

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 1308

Lappenschließblech B 9000



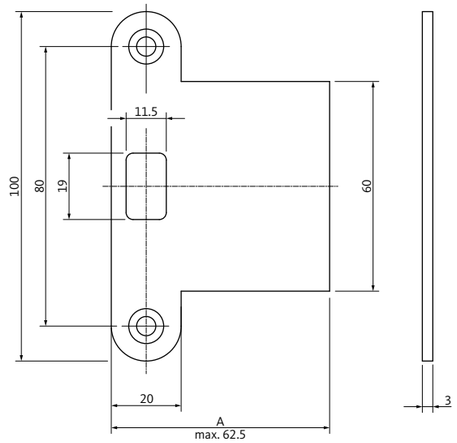

Lappenschließblech B 9000

geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Lappenschließblech

Optik	Maß A = 62,5 mm	
Edelstahl matt	eckig	B 9000 0489
	abgerundet	B 9000 0490

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 1895

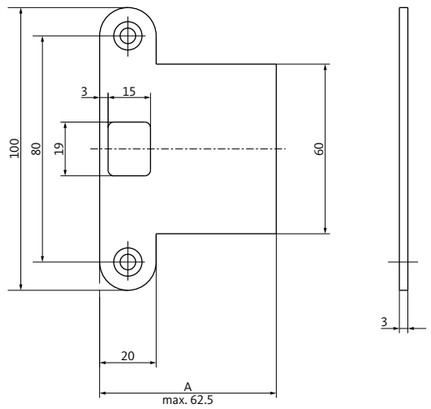

Lappenschließblech B 9000

geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Lappenschließblech

Optik	Maß A = 62,5 mm	
Edelstahl matt	abgerundet	B 9000 0567

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 1795
- 1796

Schließplatten

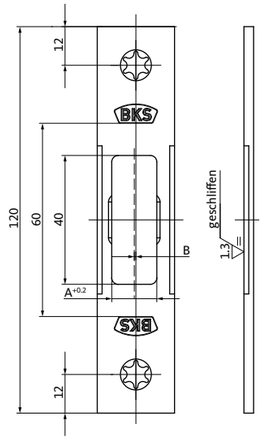

Schließplatten

für einflügelige Türen mit SECURY-Panikschlössern;
geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar;
bei U-Schließplatten mit dekorativen Endkappen

Schließplatten

Optik	Hauptfallenriegel Maß A = 13,5 mm Maß B = 0,25 mm	Zusatzfallenriegel Maß A = 13,5 mm Maß B = 0,5 mm
Edelstahl matt	**Schließplatte 24 mm x 3 mm**	
	9-43501-11-0-8	9-43501-02-0-8
	U-Schließplatte 24 mm x 5 mm	
	6-36048-11-0-8	6-36048-02-0-8
	U-Schließplatte 24 mm x 6 mm	
	6-33616-11-0-8	6-33616-02-0-8
	U-Schließplatte 24 mm x 8 mm	
	6-33617-11-0-8	6-33617-02-0-8

Verwendbar für SECURY-Panikschlösser:

- 1910, 1912, 1916, 1966, 1970

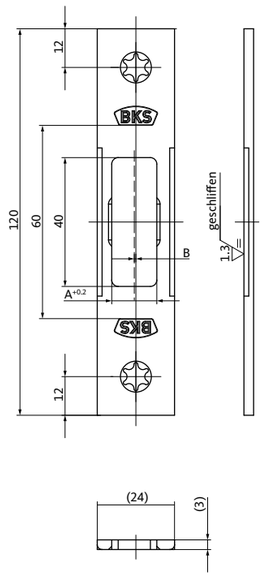

Schließplatten

für zweiflügelige Türen mit SECURY-Panikschlössern;
geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar;
bei U-Schließplatten mit dekorativen Endkappen

Schließplatten

Optik	Zusatzfallenriegel Maß A = 13,5 mm Maß B = 1,0 mm
Edelstahl matt	**Schließplatte 24 mm x 3 mm**
	9-43501-03-0-8
	U-Schließplatte 24 mm x 5 mm
	6-36048-03-0-8
	U-Schließplatte 24 mm x 6 mm
	6-33616-03-0-8
	U-Schließplatte 24 mm x 8 mm
	6-33617-03-0-8

Verwendbar für SECURY-Panikschlösser:

- 1911, 1913, 1917, 1967, 1971

Schließplatten

BKS

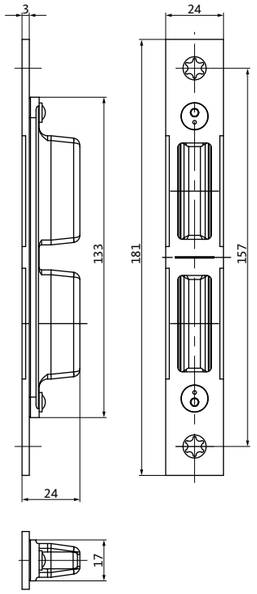

Schließplatten

für SECURY 19 ADR-Panikschlösser;
geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Schließplatten

Optik	Zusatzfallenriegel
Edelstahl matt	**Schließplatte 24 mm x 3 mm**
	6-40007-AA-0-8
	U-Schließplatte 24 mm x 6 mm
	6-40007-AC-0-8

Verwendbar für SECURY-Panikschlösser:

- 1910 ADR, 1911 ADR, 1916 ADR, 1917 ADR

BKS

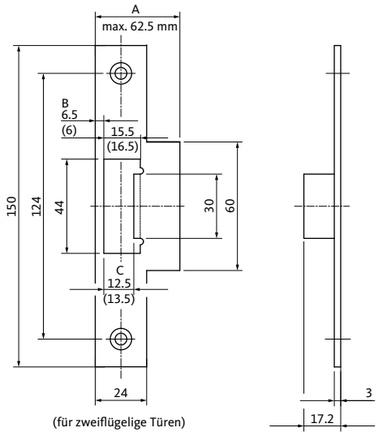

Lappenschließblech B 9000

für ein- und zweiflügelige Türen mit
SECURY-Panikschlössern;
geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Lappenschließblech

Optik	Zusatzfallenriegel – 1-flügelig Maß A = 62,5 mm
nicht rostender Stahl	B 9000 0911
	Zusatzfallenriegel – 2-flügelig Maß A = 62,5 mm
	B 9000 0913
	Hauptfallenriegel – 1-flügelig Maß A = 62,5 mm; Maß B = 6 mm; Maß C = 12 mm
	B 9000 0914

Verwendbar für SECURY-Panikschlösser:

- 1910, 1911, 1912, 1913, 1916, 1917, 1970, 1971

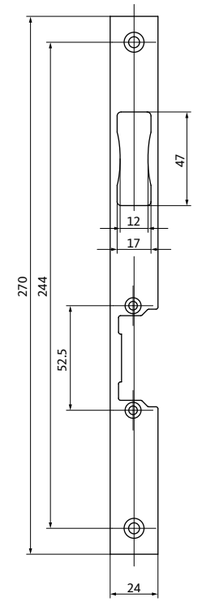

Flachschließblech B-9000

für ProFix 2-Fluchttüröffner B 5465 0402

Flachschließblech
24 x 3 x 270 mm

Optik	Form	Bestellnummer	
nicht rostender Stahl	eckig	DIN L	B-90000-70-L-8
		DIN R	B-90000-70-R-8

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- EVP 1920, 1926

U-Schließblech B-9000 / Lappenschließblech B-9000

BKS

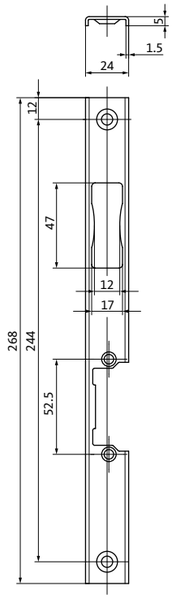

U-Schließblech B-9000

für FaFix-Fluchttüröffner B 5465 0402

U-Schließblech

Optik	Bestellnummer	
nicht rostender Stahl	DIN L	B-90000-84-L-8
	DIN R	B-90000-84-R-8

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- EVP 1920, 1926

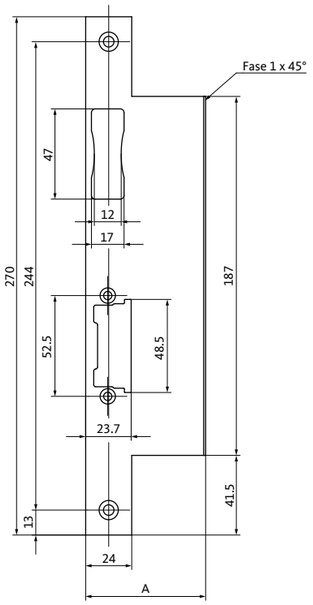

Lappenschließblech B-9000

für ProFix 2-Fluchttüröffner B 5465 0402

Lappenschließblech
24 x 3 x 270 mm

Optik	Form	Maß A = 62,5 mm	
nicht rostender Stahl	eckig	DIN L	B-90000-82-L-8
		DIN R	B-90000-82-R-8

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- EVP 1920, 1926

Schließplatten für Kunststoffprofile

Für Veka-Profile

BKS

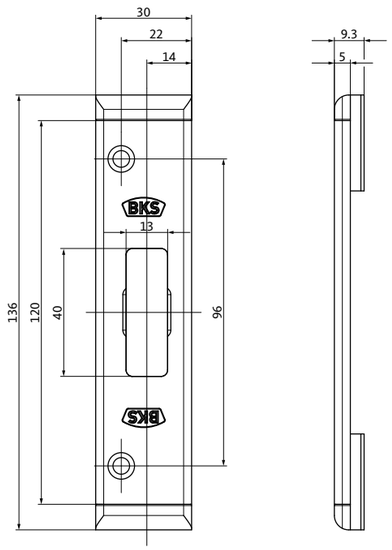

U-Schließplatte

für einflügelige Türen mit SECURY-Panikschlössern und Serie 19; geeignet für normale Beanspruchung; mit dekorativen Endkappen

U-Schließplatte

Optik	Hauptfallenriegel	Zusatzfallenriegel
nicht rostender Stahl	6-38016-01-0-8	6-38017-01-0-8

Verwendbar für Kunststoffprofile:

- Veka Topline
- Veka Softline AD70
- Veka Softline 82

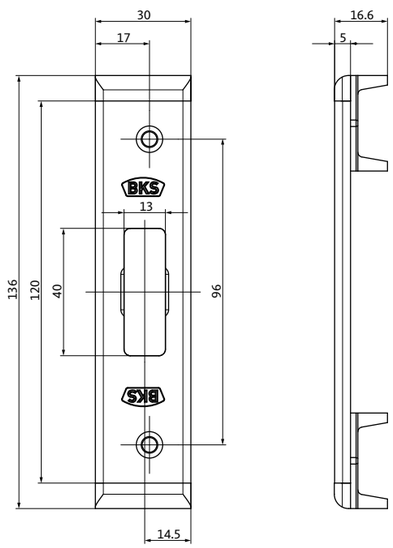

U-Schließplatte

für zweiflügelige Türen mit SECURY-Panikschlössern und Serie 19; geeignet für normale Beanspruchung; mit dekorativen Endkappen

U-Schließplatte

Optik	Hauptfallenriegel	Zusatzfallenriegel
nicht rostender Stahl	6-38016-10-0-8	6-38018-10-0-8
	Für den Einsatz mit Schaltschloss B 1895	
	6-35579-5M-0-1	

Verwendbar für Kunststoffprofile:

- Veka Topline
- Veka Softline AD70
- Veka Softline 82

Schließplatten für Kunststoffprofile

Für Gealan-Profile

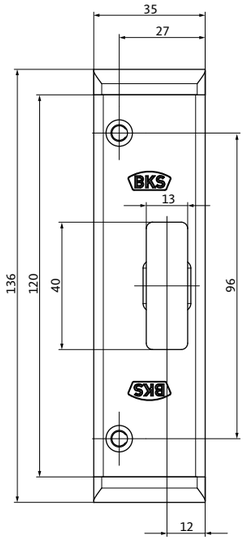

U-Schließplatte

für einflügelige Türen mit SECURY-Panikschlössern und Serie 19; geeignet für normale Beanspruchung; mit dekorativen Endkappen

U-Schließplatte		
Optik	**Hauptfallenriegel**	**Zusatzfallenriegel**
nicht rostender Stahl	6-34554-4P-0-8	6-34552-4P-0-8

Verwendbar für Kunststoffprofile:

- Gealan 8000IQ
- Gealan 9000

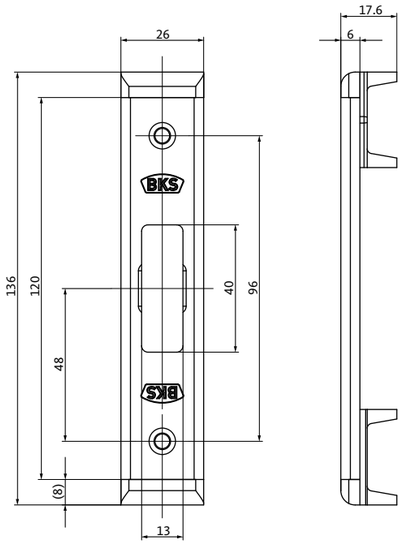

U-Schließplatte

für zweiflügelige Türen mit SECURY-Panikschlössern und Serie 19; geeignet für normale Beanspruchung; mit dekorativen Endkappen

U-Schließplatte		
Optik	**Hauptfallenriegel**	**Zusatzfallenriegel**
nicht rostender Stahl	6-34554-1A-0-8	6-34553-00-0-8
	Für den Einsatz mit Schaltschloss B 1895	
	6-35579-4P-0-1	

Verwendbar für Kunststoffprofile:

- Gealan 8000IQ
- Gealan 9000

Schließplatten für Kunststoffprofile

Für Aluplast-Profile

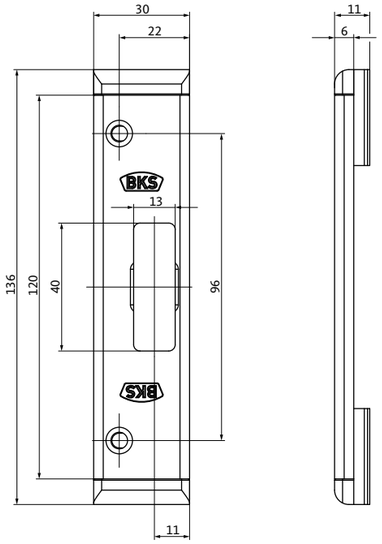

U-Schließplatte

für einflügelige Türen mit SECURY-Panikschlössern und Serie 19; geeignet für normale Beanspruchung; mit dekorativen Endkappen

U-Schließplatte		
Optik	**Hauptfallenriegel**	**Zusatzfallenriegel**
nicht rostender Stahl	6-34554-2U-0-8	6-34552-2U-0-8

Verwendbar für Kunststoffprofile:

- Aluplast Ideal 4000
- Aluplast Ideal 7000



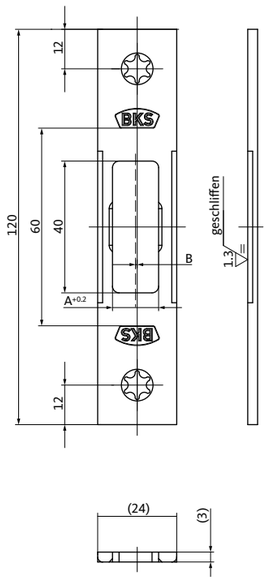

Schließplatte

für zweiflügelige Türen mit SECURY-Panikschlössern und Serie 19; geeignet für normale Beanspruchung

Schließplatte		
Optik	**Hauptfallenriegel Maß A = 13,5 mm Maß B = 0,25 mm**	**Zusatzfallenriegel Maß A = 13,5 mm Maß B = 1,0 mm**
nicht rostender Stahl	9-43501-11-0-8	9-43501-03-0-8
	Für den Einsatz mit Schaltschloss B 1895	
	6-35579-2U-0-8	

Verwendbar für Kunststoffprofile:

- Aluplast Ideal 4000
- Aluplast Ideal 7000

Schließplatten für Kunststoffprofile

Für Rehau-Profile

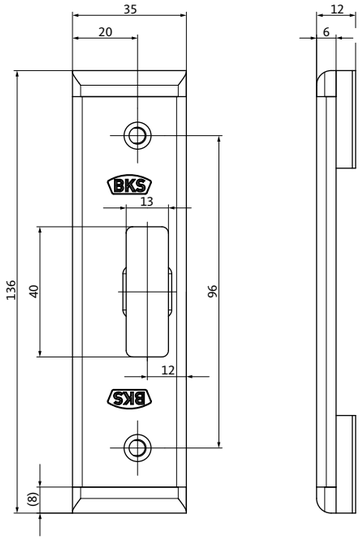

U-Schließplatte

für einflügelige Türen mit SECURY-Panikschlössern und Serie 19; geeignet für normale Beanspruchung; mit dekorativen Endkappen

U-Schließplatte		
Optik	**Hauptfallenriegel**	**Zusatzfallenriegel**
nicht rostender Stahl	6-34554-5D-0-8 (Geneo) 6-34554-62-0-8 (Brilliant Design)	6-34552-5D-0-8 (Geneo) 6-34552-62-0-8 (Brilliant Design)

Verwendbar für Kunststoffprofile:

- Rehau Geneo
- Rehau Brilliant Design

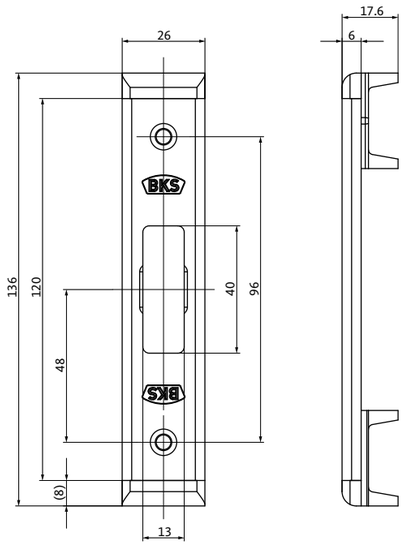

U-Schließplatte

für zweiflügelige Türen mit SECURY-Panikschlössern und Serie 19; geeignet für normale Beanspruchung; mit dekorativen Endkappen

U-Schließplatte		
Optik	**Hauptfallenriegel**	**Zusatzfallenriegel**
nicht rostender Stahl	6-34554-1A-0-8	6-34553-00-0-8
	Für den Einsatz mit Schaltschloss B 1895	
	6-35579-5D-0-1 (Geneo) 6-35579-62-0-1 (Brilliant Design)	

Verwendbar für Kunststoffprofile:

- Rehau Geneo
- Rehau Brilliant Design

Schließplatten für Kunststoffprofile

Für Salamander-Profile

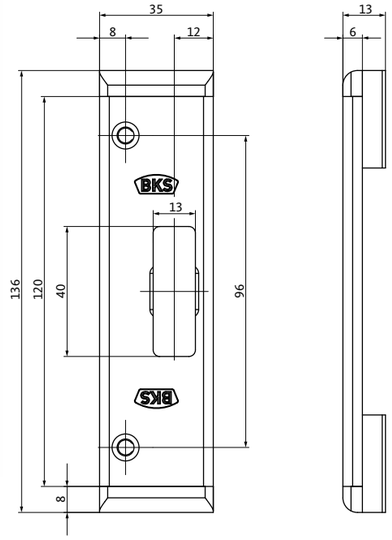

U-Schließplatte

für einflügelige Türen mit SECURY-Panikschlössern und Serie 19; geeignet für normale Beanspruchung; mit dekorativen Endkappen

U-Schließplatte		
Optik	**Hauptfallenriegel**	**Zusatzfallenriegel**
nicht rostender Stahl	6-34554-2R-0-8 (Streamline) 6-34554-5J-0-8 (bluEvolution 82) 6-34554-5Y-0-8 (bluEvolution 92) 6-34554-2U-0-8 (Inoutic)	6-34552-2R-0-8 (Streamline) 6-34552-5J-0-8 (bluEvolution 82) 6-34552-5Y-0-8 (bluEvolution 92) 6-34552-2U-0-8 (Inoutic)

Verwendbar für Kunststoffprofile:

- Salamander Streamline
- Salamander bluEvolution 82
- Salamander bluEvolution 92
- Salamander Inoutic

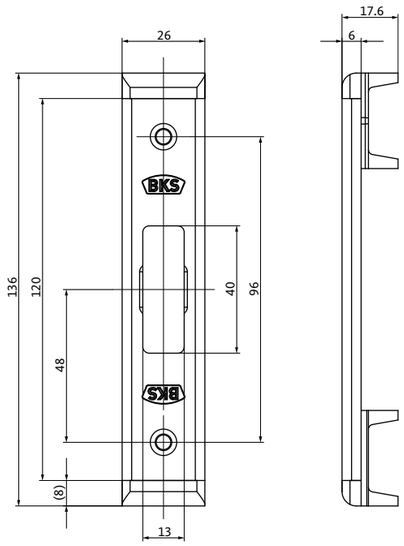

U-Schließplatte

für zweiflügelige Türen mit SECURY-Panikschlössern und Serie 19; geeignet für normale Beanspruchung; mit dekorativen Endkappen

U-Schließplatte		
Optik	**Hauptfallenriegel**	**Zusatzfallenriegel**
nicht rostender Stahl	6-34554-1A-0-8	6-34553-00-0-8
	Für den Einsatz mit Schaltschloss B 1895	
	6-35579-2R-0-1 (Streamline) 6-35579-5J-0-1 (bluEvolution 82) 6-35579-5Y-0-1 (bluEvolution 92)	

Verwendbar für Kunststoffprofile:

- Salamander Streamline
- Salamander bluEvolution 82
- Salamander bluEvolution 92

Falleneinlaufplatte / Riegelabdeckgehäuse



Falleneinlaufplatte

Falleneinlaufplatte	
Bestellnummer	
K-19307-01-0-6	

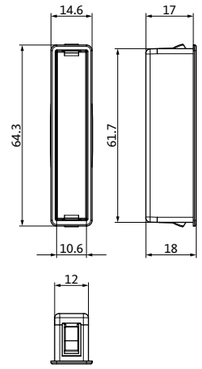

Riegelabdeckgehäuse

Riegelabdeckgehäuse	
Für Schließbechstärken	**Bestellnummer**
2 mm	9-50849-01-0-6
3 mm	9-50849-02-0-6

Drehmoment-Schraubendreher

Drehmoment-Schraubendreher

mit Quergriff und griffiger Oberfläche

Drehmoment-Schraubendreher	
Bestellnummer	
B-90010-02-0-0	

Verwendbar für das Einstellen der Panikseite bei den Schlossserien 18, 19, 21 und 23

Treibriegelstange B 9006

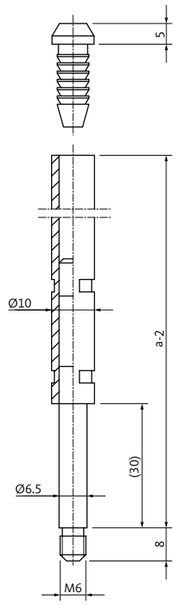

Rohr mit Gleitstopfen

Automatische Verriegelung des Standflügels nach oben

Treibriegelstange B 9006 verfügbare Längen insgesamt

Rohr mit Gleitstopfen	
Stangenlänge (a)	**Bestell-Nr.**
760 mm	B 9006 0018
1010 mm	B 9006 0020
1135 mm	B 9006 0021
1200 mm	B 9006 0012
1385 mm	B 9006 0022
1500 mm	B 9006 0013
2000 mm	B 9006 0014
3000 mm	B 9006 0016

Zur Erzielung der genauen Stangenlänge müssen die Treibriegelstangen vom Verarbeiter entsprechend gekürzt werden.

Gleitstopfen lose	B 9039 0001



Stange massiv

Manuelle Verriegelung des Standflügels nach oben, manuelle oder automatische Verriegelung des Standflügels nach unten

Treibriegelstange B 9006 verfügbare Längen insgesamt

Stange massiv	
Stangenlänge (a)	**Bestell-Nr.**
1187 mm	B 9006 0004
1487 mm	B 9006 0005
2987 mm	B 9006 0008

Zur Erzielung der genauen Stangenlänge müssen die Treibriegelstangen vom Verarbeiter entsprechend gekürzt werden.

Treibriegelstange B 9006 / Rohr mit Verriegelungsfeder B 9036

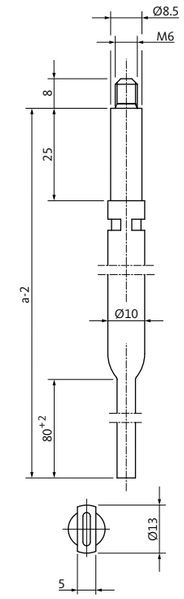

für Türdichtung Planet

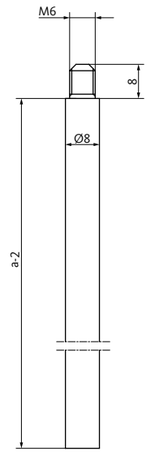

für Türdichtung Athmer

Stange massiv B 9006

für schmale Türdichtung Planet

Treibriegelstange B 9006 (Typ Planet) verfügbare Längen insgesamt

Stangenlänge (a)	Bestell-Nr.
917 mm	B 9006 0700
1414 mm	B 9006 0703
1440 mm	B 9006 0704

Zur Erzielung der genauen Stangenlänge müssen die Treibriegelstangen vom Verarbeiter entsprechend gekürzt werden.

Stange massiv B 9006

für Türdichtung Athmer

Treibriegelstange B 9006 (Typ Athmer) verfügbare Längen insgesamt

Stangenlänge (a)	Bestell-Nr.
1187 mm	B 9006 0070
1487 mm	B 9006 0071

Zur Erzielung der genauen Stangenlänge müssen die Treibriegelstangen vom Verarbeiter entsprechend gekürzt werden.

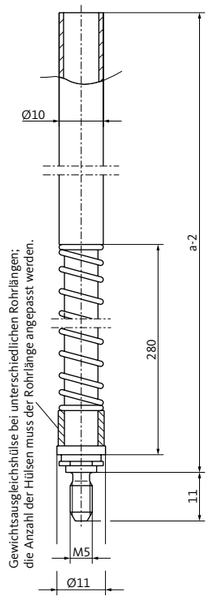

Rohr mit Verriegelungsfeder und Gleitstopfen B 9036

für Treibriegelschloss B 1794 in Kombination mit Schaltschloss B 1895

Rohr B 9036

Türhöhe	Stangenlänge (a)	Bestell-Nr.
2000 – 2250 mm	1135 mm	B 9036 0001
2250 – 2500 mm	1385 mm	B 9036 0002
2500 – 2750 mm	1635 mm	B 9036 0003
2750 – 3000 mm	1885 mm	B 9036 0004
3000 – 3250 mm	2135 mm	B 9036 0005
3250 – 3500 mm	2385 mm	B 9036 0006
3500 – 3750 mm	2635 mm	B 9036 0007

Zur Erzielung der genauen Stangenlänge müssen die Treibriegelstangen vom Verarbeiter entsprechend gekürzt werden.

Bodenmulde B 9009 / B-0028



Bodenschließmulde B 9009

Hinweis:
Die konische Schließmulde gestattet gewisse Anschlagtoleranzen. Die umlaufende Abkantung schließt sauber mit dem Bodenbelag ab. Die größere Auflagenfläche muss in Öffnungsrichtung zeigen, damit Zerstörungen des Bodenbelages durch die Treibriegelstange vermieden werden.

Bodenschließmulde
Bestellnummer
B 9009 0001

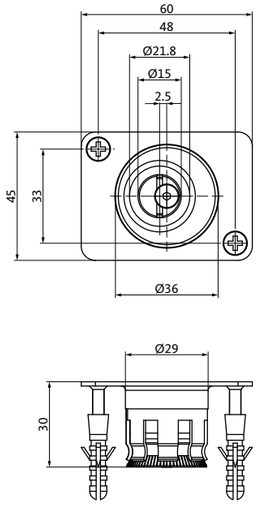

Verstellbare Bodenmulde B-0028

Inklusive Abdeckblech 60 x 45 mm
Verstellbereich +/- 4 mm
Körper aus massivem Edelstahl
Bohrlochtiefe 40 mm

Verstellbare Bodenmulde
Bestellnummer
B-00280-20-0-8

Bodenbuchse B 9003 / Stangenführungsplatte B 9019



Bodenbuchse B 9003

Bodenbuchse für automatische und manuelle Verriegelung am Standflügel; Gehäuse aus Messing, vernickelt; Abdeckung aus Kunststoff

Bodenbuchse
Bestellnummer
B-90030-00-0-4



Stangenführungsplatte B 9019

Hinweis:
1 Stück erforderlich bei automatischer Verriegelung nach unten
2 Stück erforderlich bei manueller Verriegelung nach oben und unten

Stangenführungsplatte	
Form	**Maß 20 x 60 x 3 mm DIN L/DIN R**
abgerundet	B 9019 0001
Form	**Maß 15 x 60 x 3 mm DIN L/DIN R**
abgerundet	B 9019 0004 für Türdichtung Athmer

Austauschstulpe

Serie 18

BKS

Lose Austauschstulpe – Serie 18

Stulp Länge [mm]	Stulp Maße [mm]	Stulp Form		Stulp Oberfläche	Bestellnummer
270 (268)	16 x 3	Flachstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9050 0014
	20 x 3	Flachstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9050 0024
			abgerundet	Edelstahl matt	B 9050 0025
	22 x 3	Flachstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9050 0004
	24 x 3	Flachstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9050 0012
				Edelstahl matt vergoldet	B 9050 0075
				Edelstahl poliert vergoldet	B 9050 0056
			abgerundet	Edelstahl matt	B 9050 0022
				Edelstahl matt vergoldet	B 9050 0071
				Edelstahl poliert vergoldet	B 9050 0047
	24 x 6	U-Stulp	eckig	Edelstahl matt	B 9050 0019
270 (268) GFF	20 x 3	Flachstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9050 0055
	24 x 3	Flachstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9050 0044
	24 x 6	U-Stulp	eckig	Edelstahl matt	B 9050 0045
270 links	26 x 12,5	Winkelstulp	abgerundet	Edelstahl matt	B 9050 0048
270 rechts	26 x 12,5	Winkelstulp	abgerundet	Edelstahl matt	B 9050 0049
320 (318)	22 x 3	Flachstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9050 0005
	24 x 3	Flachstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9050 0001
				Edelstahl poliert vergoldet	B 9050 0035
			abgerundet	Edelstahl matt	B 9050 0006
				Edelstahl poliert vergoldet	B 9050 0007
	24 x 5	U-Stulp	eckig	Edelstahl matt	B 9050 0003
	24 x 6	U-Stulp	eckig	Edelstahl matt	B 9050 0002
	29,5 x 3	Flachstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9050 0023
320 (318) GFF	24 x 3	Flachstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9050 0054
370	24 x 3	Flachstulp	abgerundet	Edelstahl matt	B 9050 0046
395	24 x 3	Flachstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9050 0017
B 1793 310 links	22/40,4 (ET8)	Lappenstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9050 0073
B 1793 310 rechts	22/40,4 (ET8)	Lappenstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9050 0072

GFF = gesicherte Fallenfeststellung

Austauschstulpe

Serie 19

BKS

Lose Austauschstulpe – Serie 19

Stulp Länge [mm]	Stulp Maße [mm]	Stulp Form		Stulp Oberfläche	Bestellnummer
270 (268)	16 x 3	Flachstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9051 0006
	20 x 3	Flachstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9051 0007
	22 x 3	Flachstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9051 0023
	24 x 3	Flachstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9051 0008
	24 x 6	U-Stulp	eckig	Edelstahl matt	B 9051 0025
	28 x 3	Flachstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9051 0004
			abgerundet	Edelstahl matt	B 9051 0005
270 (268) GFF	24 x 3	Flachstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9051 0017
320 (318)	24 x 3	Flachstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9051 0001
	24 x 5	U-Stulp	eckig	Edelstahl matt	B 9051 0003
	24 x 6	U-Stulp	eckig	Edelstahl matt	B 9051 0002
	29,5 x 3	Flachstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9051 0016
320 (318) GFF	24 x 3	Flachstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9051 0009
330	24 x 3	Flachstulp	abgerundet	Edelstahl matt	B 9051 0014
395	24 x 3	Flachstulp	eckig	Edelstahl matt	B 9051 0021

GFF = gesicherte Fallenfeststellung

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8

Ausführungsvarianten – Standard

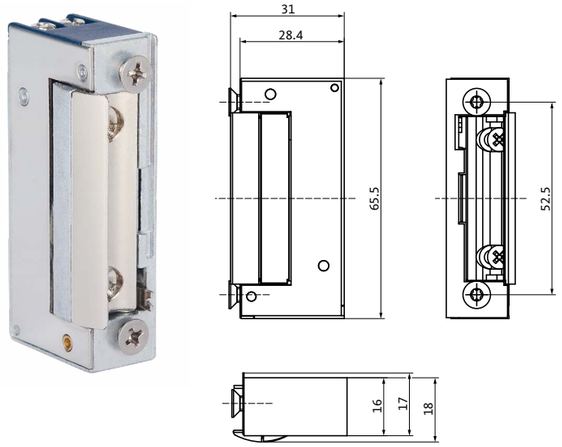

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 ohne Fallengleitdeckel

Leistungsmerkmale:
Rechts/links verwendbar, kleine Bauform, Radiusfalle, verpolsicherer Überspannungsschutz, hohe Festigkeit gegen Aufbruchversuche, optimale Profilanpassung

GU-BKS Elektrotüröffner

Beschreibung	Spannungsbereich	Bestell-Nr.
Arbeitsstrom	9 – 24 V AC/DC	6-35804-01-0-1
Arbeitsstrom mit mechanischer Entriegelung	9 – 24 V AC/DC	6-35804-02-0-1
Arbeitsstrom mit Rückmeldekontakt	9 – 24 V AC/DC	6-35804-03-0-1
Ruhestrom	9 – 24 V DC	6-35806-01-0-1
Ruhestrom mit Rückmeldekontakt	9 – 24 V DC	6-35806-03-0-1

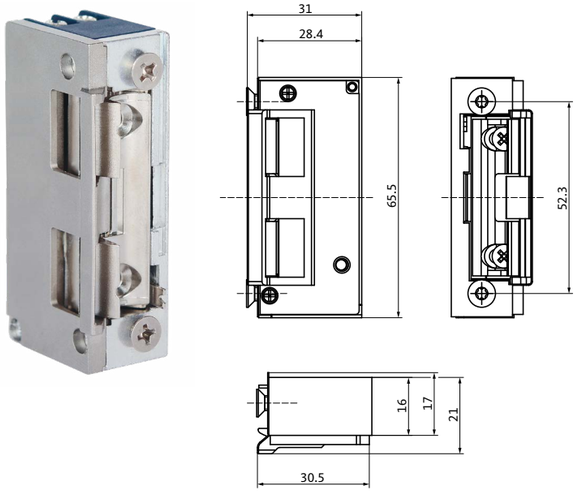

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 mit Fallengleitdeckel

Leistungsmerkmale:
Rechts/links verwendbar, kleine Bauform, Radiusfalle, verpolsicherer Überspannungsschutz, hohe Festigkeit gegen Aufbruchversuche, optimale Profilanpassung

GU-BKS Elektrotüröffner

Beschreibung	Spannungsbereich	Bestell-Nr.
Arbeitsstrom	9 – 24 V AC/DC	6-35805-01-0-1
Arbeitsstrom mit mechanischer Entriegelung	9 – 24 V AC/DC	6-35805-02-0-1
Arbeitsstrom mit Rückmeldekontakt	9 – 24 V AC/DC	6-35805-03-0-1
Ruhestrom	9 – 24 V DC	6-35807-01-0-1
Ruhestrom mit Rückmeldekontakt	9 – 24 V DC	6-35807-03-0-1

Weitere Informationen finden Sie in unserem Bestellkatalog „GU-BKS Elektrotüröffner (WP00310)“

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8

Ausführungsvarianten – Feuerschutz

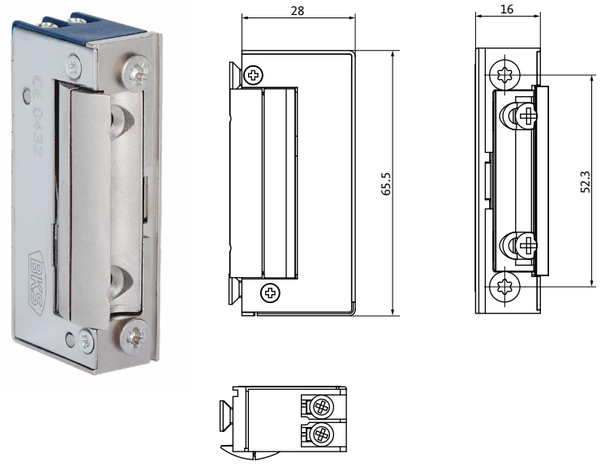

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 ohne Fallengleitdeckel Feuerschutzausführung

Leistungsmerkmale:
Rechts/links verwendbar, kleine Bauform, Radiusfalle, verpolsicherer Überspannungsschutz, hohe Festigkeit gegen Aufbruchversuche, optimale Profilanpassung

GU-BKS Elektrotüröffner

Beschreibung	Spannungsbereich	Bestell-Nr.
Arbeitsstrom	9 – 24 V AC/DC	B-92510-00-0-8
	22 – 26 V AC/DC	B-92510-01-0-8
Arbeitsstrom mit Rückmeldekontakt	9 – 24 V AC/DC	B-92510-02-0-8
	22 – 26 V AC/DC	B-92510-03-0-8
Arbeitsstrom mit Vorlastelektronik	6 – 28 V AC/DC	B-92510-20-0-8
Arbeitsstrom mit Rückmeldekontakt und Vorlastelelektronik	6 – 28 V AC/DC	B-92510-21-0-8

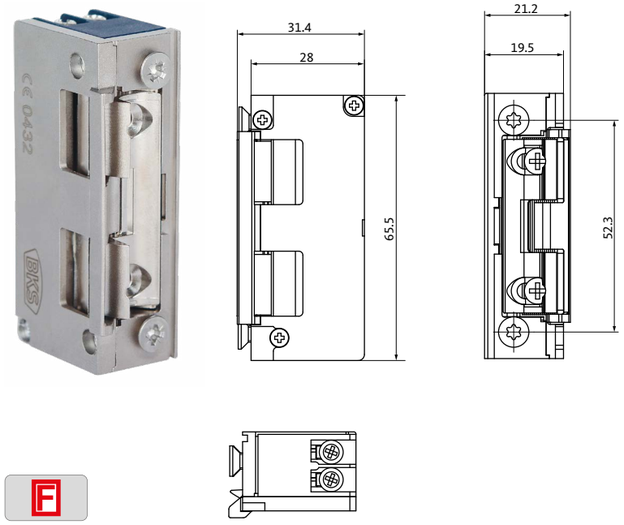

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 mit Fallengleitdeckel Feuerschutzausführung

Leistungsmerkmale:
Rechts/links verwendbar, kleine Bauform, Radiusfalle, verpolsicherer Überspannungsschutz, hohe Festigkeit gegen Aufbruchversuche, optimale Profilanpassung

GU-BKS Elektrotüröffner

Beschreibung	Spannungsbereich	Bestell-Nr.
Arbeitsstrom	9 – 24 V AC/DC	B-92510-10-0-8
	22 – 26 V AC/DC	B-92510-11-0-8
Arbeitsstrom mit Rückmeldekontakt	9 – 24 V AC/DC	B-92510-12-0-8
	22 – 26 V AC/DC	B-92510-13-0-8
Arbeitsstrom mit Vorlastelektronik	6 – 28 V AC/DC	B-92510-30-0-8
Arbeitsstrom mit Rückmeldekontakt und Vorlastelelektronik	6 – 28 V AC/DC	B-92510-31-0-8

Weitere Informationen finden Sie in unserem Bestellkatalog „GU-BKS Elektrotüröffner (WP00310)“

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 METÖ

Ausführungsvarianten – Standard

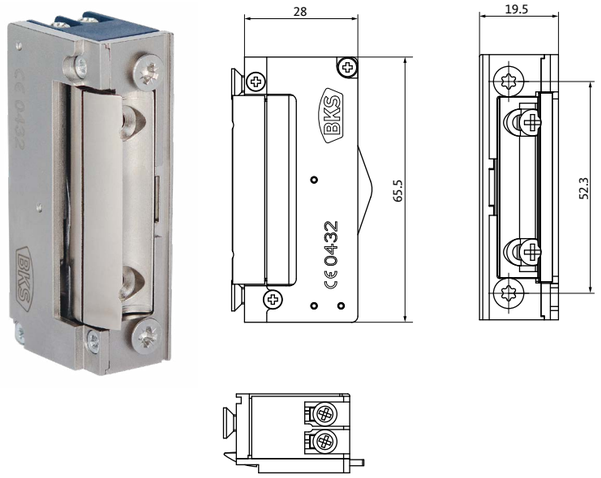

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 METÖ für 2-flügelige Türen ohne Fallengleitdeckel

Leistungsmerkmale:
Rechts/links verwendbar, kleine Bauform, Radiusfalle, verpolsicherer Überspannungsschutz, hohe Festigkeit gegen Aufbruchversuche, optimale Profilanpassung

GU-BKS Elektrotüröffner

Beschreibung	Spannungsbereich	Bestell-Nr.
Arbeitsstrom	9 – 24 V AC/DC	B-92520-20-0-8
	22 – 26 V AC/DC	B-92520-21-0-8
Arbeitsstrom mit Rückmeldekontakt	**DIN links**	**DIN rechts**
	9 – 24 V AC/DC	
	B-92520-22-L-8	B-92520-22-R-8
	22 – 26 V AC/DC	
	B-92520-23-L-8	B-92520-23-R-8

Türöffner DIN links: Gangflügel DIN links
Standflügel DIN rechts
Türöffner DIN rechts: Gangflügel DIN rechts
Standflügel DIN links

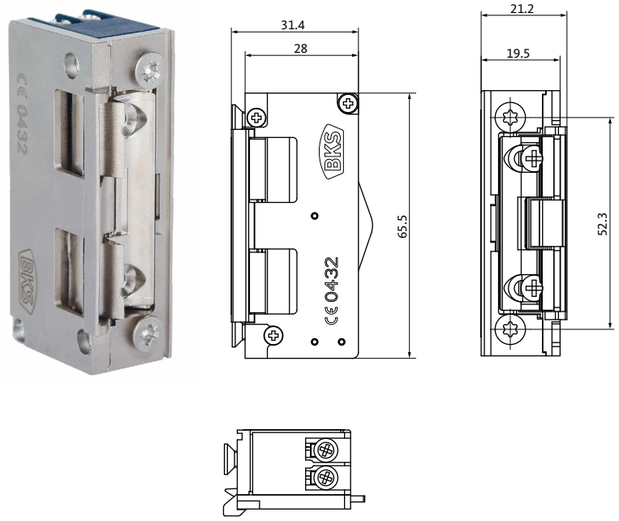

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 METÖ für 2-flügelige Türen mit Fallengleitdeckel

Leistungsmerkmale:
Rechts/links verwendbar, kleine Bauform, Radiusfalle, verpolsicherer Überspannungsschutz, hohe Festigkeit gegen Aufbruchversuche, optimale Profilanpassung

GU-BKS Elektrotüröffner

Beschreibung	Spannungsbereich	Bestell-Nr.
Arbeitsstrom	9 – 24 V AC/DC	B-92520-00-0-8
	22 – 26 V AC/DC	B-92520-01-0-8
Arbeitsstrom mit Rückmeldekontakt	**DIN links**	**DIN rechts**
	9 – 24 V AC/DC	
	B-92520-02-L-8	B-92520-02-R-8
	22 – 26 V AC/DC	
	B-92520-03-L-8	B-92520-03-R-8

Türöffner DIN links: Gangflügel DIN links
Standflügel DIN rechts
Türöffner DIN rechts: Gangflügel DIN rechts
Standflügel DIN links

Weitere Informationen finden Sie in unserem Bestellkatalog „GU-BKS Elektrotüröffner (WP00310)“

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 METÖ

Ausführungsvarianten – Feuerschutz

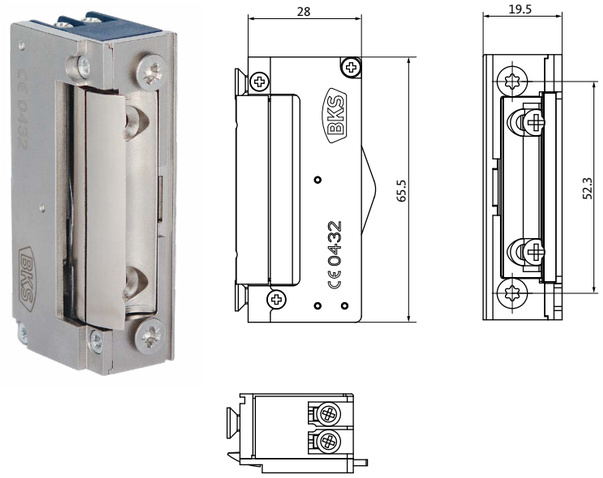

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 METÖ für 2-flügelige Türen ohne Fallengleitdeckel Feuerschutzausführung

Leistungsmerkmale:
Rechts/links verwendbar, kleine Bauform, Radiusfalle, verpolsicherer Überspannungsschutz, hohe Festigkeit gegen Aufbruchversuche, optimale Profilanpassung

GU-BKS Elektrotüröffner

Beschreibung	Spannungsbereich	Bestell-Nr.
Arbeitsstrom	9 – 24 V AC/DC	B-92520-30-0-8
	22 – 26 V AC/DC	B-92520-31-0-8
Arbeitsstrom mit Rückmeldekontakt	**DIN links**	**DIN rechts**
	9 – 24 V AC/DC	
	B-92520-32-L-8	B-92520-32-R-8
	22 – 26 V AC/DC	
	B-92520-33-L-8	B-92520-33-R-8

Türöffner DIN links: Gangflügel DIN links
Standflügel DIN rechts
Türöffner DIN rechts: Gangflügel DIN rechts
Standflügel DIN links

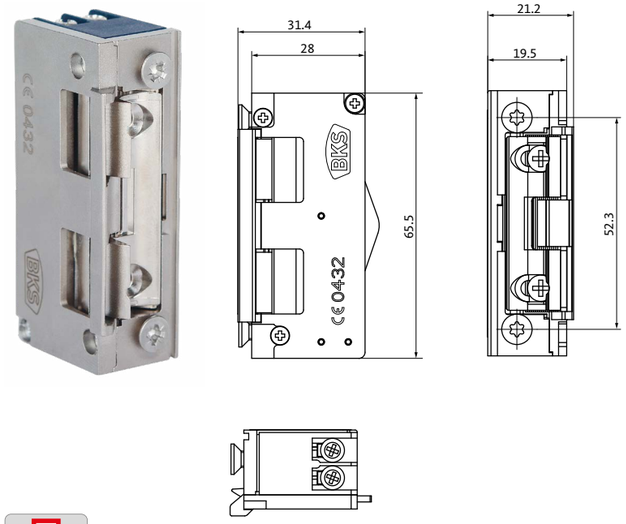

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 METÖ für 2-flügelige Türen mit Fallengleitdeckel Feuerschutzausführung

Leistungsmerkmale:
Rechts/links verwendbar, kleine Bauform, Radiusfalle, verpolsicherer Überspannungsschutz, hohe Festigkeit gegen Aufbruchversuche, optimale Profilanpassung

GU-BKS Elektrotüröffner

Beschreibung	Spannungsbereich	Bestell-Nr.
Arbeitsstrom	9 – 24 V AC/DC	B-92520-10-0-8
	22 – 26 V AC/DC	B-92520-11-0-8
Arbeitsstrom mit Rückmeldekontakt	**DIN links**	**DIN rechts**
	9 – 24 V AC/DC	
	B-92520-12-L-8	B-92520-12-R-8
	22 – 26 V AC/DC	
	B-92520-13-L-8	B-92520-13-R-8

Türöffner DIN links: Gangflügel DIN links
Standflügel DIN rechts
Türöffner DIN rechts: Gangflügel DIN rechts
Standflügel DIN links

Weitere Informationen finden Sie in unserem Bestellkatalog „GU-BKS Elektrotüröffner (WP00310)“

Steuerungen / Notstrompufferung

Für motorische Treibriegelschlösser B-1893 / B-1993



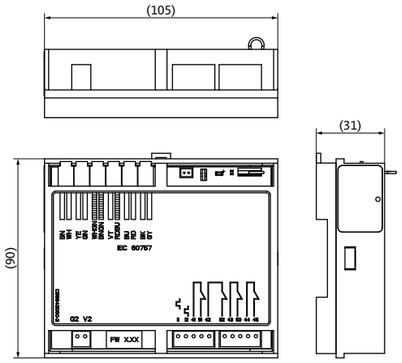

Steuerungen für motorische Treibriegelschlösser B-1893 / B-1993

inklusive Servicestecker

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 24 V DC ± 10 %
- Betriebsstrom: 2 – 4,2 A max.
- Standby: 100 mA max.

Motorische Steuerung
Bestellnummer
B-54900-01-3-9

RWA-Steuerung
Bestellnummer
B-54900-01-4-9

Hutschienengehäuse für Motorische Steuerung/RWA-Steuerung
Bestellnummer
B 5495 0251

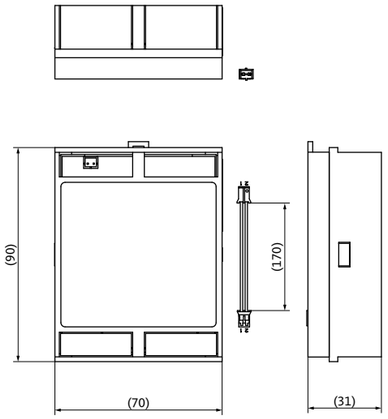

Notstrompufferung für motorische Treibriegelschlösser B-1893/B-1993

Für die Brandschutzzulassung ist zusätzlich eine externe Notstromversorgung oder die Notstrompufferung B-54903-23-3-9 zwingend erforderlich.

Notstrompufferung
Bestellnummer
B-54903-23-3-9

Hutschienengehäuse für Notstrompufferung
Bestellnummer
B 5495 0251

I/O-Modul

Für elektrisch kuppelbare Panikschlösser B-197x / B-198x

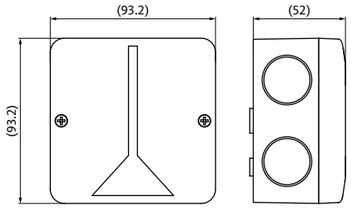

I/O-Modul EK

Das I/O-Modul EK dient dazu, eine gesicherte Datenübertragung (BUS-Verbindung) zwischen dem EK-Schloss und der Ansteuerung herzustellen.

I/O-Modul EK
Bestellnummer
B-54900-03-3-9

Funksender/Funkempfänger

Funkempfänger mit zwei Ausgängen

Funkempfänger	
Beschreibung	**Bestell-Nr.**
Funkempfänger	B-55280-02-0-6

Geeignet für den Einsatz mit allen mechatronischen Schlössern wie elektrisch kuppelbaren EK-Panikschlössern 197x, Motorschlössern 195x sowie SECURY 19 mit A-Öffner

Funksender zur Montage in Schalterdosen

Funksender	
Beschreibung	**Bestell-Nr.**
Funksender	B-55281-03-1-9

Geeignet für den Einsatz mit z. B. Ellenbogentaster oder Schlüsselschalter

Funkhandsender

Funkhandsender mit einer Taste

Funkhandsender	
Beschreibung	**Bestell-Nr.**
Funkhandsender – 1 Taste	B-55281-01-0-9

Geeignet für den Einsatz mit allen motorischen Lösungen der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas

Funkhandsender mit vier Tasten

Funkhandsender	
Beschreibung	**Bestell-Nr.**
Funkhandsender – 4 Tasten	B-55281-02-0-9

Geeignet für den Einsatz mit allen motorischen Lösungen der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas

Fluchttüröffner B 5465

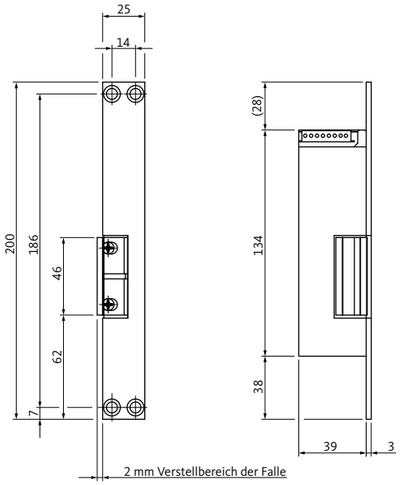

Fluchttüröffner B 5465 (Typ 331) Ruhestrom

Mit integriertem Rückmelde- und Ankerkontakt; die aufgeführten Fluchttüröffner sind als Verriegelungselement gemäß EltVTR zugelassen.

Fluchttüröffner

Ausführung		Bestellnummer
Fluchttüröffner FaFix Flachschließblech	DIN L	B 5465 0020
	DIN R	B 5465 0030
Fluchttüröffner FaFix Winkelschließblech	DIN L	B 5465 0120
	DIN R	B 5465 0130
Fallenschloss für Fluchttüröffner	eckig	B 5495 0010
	abgerundet	B 5495 0011

Betriebsspannung: 24 V DC
Stromaufnahme: 160 mA

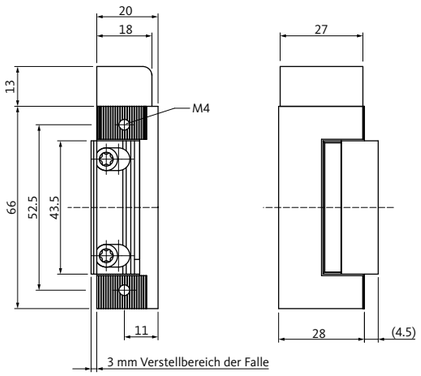

Fluchttüröffner B 5465 (Typ 332) Ruhestrom

Der Fluchttüröffner dient zur elektrischen Verriegelung von Fluchttüren.
Der Einsatz erfolgt in Verbindung mit einem EVP-Schloss und der Fluchttürsteuerung FTNT10/20.

Fluchttüröffner

Ausführung	Bestellnummer
FaFix	B 5465 0400
ProFix 2	B 5465 0402

Betriebsspannung: 24 V DC
Stromaufnahme: 95 mA

SECURE*connect* / Kabelübergang





Maßzeichnung
(Bsp. für Metall)

SECURE*connect*

Mehr Sicherheit und Komfort für alle mechatronischen Schlösser. SECURE*connect 200* zur kabellosen Strom- und Datenübertragung zwischen Rahmen und Türblatt – die sichere Energie- und Datenübertragung ist für alle mechatronischen Schlösser der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas geeignet und wurde in dieser Generation um eine Zutrittskontrollschnittstelle zur Ansteuerung von Fingerscannern oder Codetastaturen erweitert.

SECURE*connect*

Ausführung	SECURE*connect 200*	SECURE*connect 50*
Datenübertragung	■	–
Stromübertragung	■	■
Integriertes Netzteil	■	■
Verdeckt liegend	■	■
Trennbar	■	■
Öffnungswinkel	unbegrenzt	unbegrenzt
Bestellnummer	B-55600-20-4-6	B-55600-34-4-6

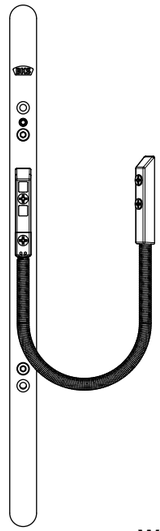

Werte

1. 230 V AC, 50 HZ
2. 24 V DC, 200 mA
3. 24 V DC, 1 A

Kabelübergang mit integriertem Netzteil

Beschreibung	Bestell-Nr.
6-polig	B 5527 0200

Zubehör

Stulpvarianten

Ausführung		Bestell-Nr.
20 x 350 x 2,5 mm	abgerundet	B 5527 0210
24 x 350 x 2,5 mm	abgerundet	B 5527 0211
20 x 350 x 2,5 mm	eckig	B 5527 0214
24 x 350 x 2,5 mm	eckig	B 5527 0212

Aufnahmekasten

Ausführung	Bestell-Nr.
20 x 230 x 26,5 mm	B 5527 0230

Kabelübergänge

Kabelübergang

Verwendung:
Zum Schutz von elektrischen Leitungen bis 10 mm Durchmesser, die von der Türzarge zum Türflügel führen. Erforderlich z. B. bei Drehschaltkontakt B 9032, bei elektrischer Überwachung von Falle und/oder Riegel sowie bei FT-überwachten Schlössern.

Kabelübergänge schützen elektrische Kleinspannungsleitungen in Türen vor mechanischer Beschädigung beim Öffnen und Schließen. Zusätzlich gewährt der verdeckte Einbau Schutz gegen unerlaubten Zugriff.

Kabelübergänge

Kabelübergänge, verdeckt liegend	Bestellnummer
Abmessungen 24 x 260 x 17 mm/einseitige Einbauwanne/ Innendurchmesser 10 mm/Öffnung bis 100°	6-29854-00-0-0
Abmessungen 24 x 480 x 17 mm/einseitige Einbauwanne/ Innendurchmesser 10 mm/Öffnung bis 180°	6-29942-00-0-0
Abmessungen 20 x 350 x 15 mm/einseitige Einbauwanne/ Innendurchmesser 8 mm/Öffnung bis 180°	6-30809-00-0-0
Flexible Länge 370 mm/ohne Einbauwanne/ Innendurchmesser 10 mm/Öffnung bis 180°	9-39237-00-0-0
Flexible Länge 241 mm/ohne Einbauwanne/ Innendurchmesser 8 mm/Öffnung bis 180°	9-41419-00-0-0
Kabelübergänge, aufliegend	**Bestellnummer**
Länge 500 mm/weiß	B 5527 0100

Kabelübergang trennbar

Verwendung:
Zum Schutz von elektrischen Leitungen bis 10 mm Durchmesser, die von der Türzarge zum Türflügel führen. Erforderlich z. B. bei Drehschaltkontakt B 9032, bei elektrischer Überwachung von Falle und/oder Riegel sowie bei FT-überwachten Schlössern.

Kabelübergänge schützen elektrische Kleinspannungsleitungen in Türen vor mechanischer Beschädigung beim Öffnen und Schließen.

Kabelübergänge

Kabelübergang trennbar, verdeckt liegend	Bestellnummer
Abmessungen 24 x 490 x 18,5 mm/ohne Einbauwanne/ 10-polig	6-35193-00-0-8
Abmessungen 24 x 519 x 17,5 mm/einseitige Einbauwanne/ 10-polig	6-35194-00-0-8
Abmessungen 24 x 480 x 17 mm/einseitig Einbauwanne/ 12-polig/für motorische Treibriegelschlösser B-1893/B-1993	B 5527 0004
Montageset für den Holzbau/Abmessungen 24 x 18 mm (Unterlage für Holzrahmen)	6-35195-00-0-0

Überwachungskontakte

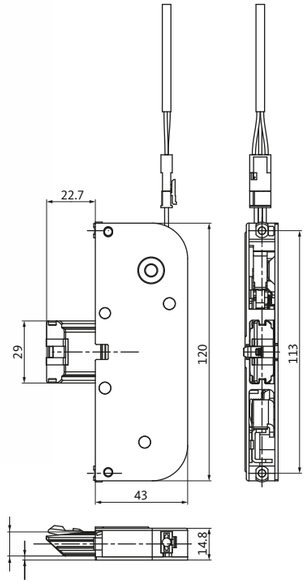

Zusatzverriegelung für SECURY-Mehrfachverriegelung

Fallenriegelüberwachung

Zusatzverriegelung

Beutel Zusatzverriegelung mit Abfrage	Bestellnummer
DIN links	K-21001-02-0-1
DIN rechts	K-21001-01-0-1
inkl. Anschlusskabel 6 m	



Drehschaltkontakt B 9032 für Drückernussüberwachung

Technische Daten:
- Nussgröße: 9 mm
- Anschlussart: Öffnen oder Schließen
- Stromstärke: 35 mA (max.)
- Spannung: 28 V DC (max.)

Drehschaltkontakt

Funktion	Bestellnummer
Öffner	B 9032 0000
Schließer	B 9032 0001

Anschlusskabel

Länge	Bestellnummer
4 m	B 5490 0100
8 m	B 5490 0101

Überwachungskontakt / Notstrompufferung

BKS

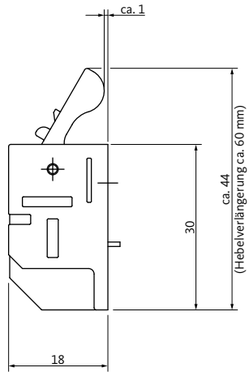

Riegelschaltkontakt B 9033

Technische Daten:

- Schaltkontakt: Wechsler
- Kontaktbelastung: max. 3W
- Stromstärke: 5 – 300 mA
- Zulassung: VdS C
- Schutzart: IP67

Riegelschaltkontakt

Bestellnummer
B 9033 0000

Verwendbar für Schließbleche B-9000 ab 268 mm Länge:

- Flachschließblech B-90000-08-0-8
- U-Schließblech B-90000-28-0-8

Notstrompufferung B 5490

Die Notstrompufferung stellt sicher, dass jederzeit ausreichend Energie zur Verfügung steht, um auch bei Netzspannungsausfall den Fallenriegel in die Verschlussstellung zu fahren (zwingend bei Brandschutztüren). Solange keine Netzspannung verfügbar ist, blockiert die Notstrompufferung eine elektrische Ansteuerung. Bei Inbetriebnahme bzw. Wiederkehr der Netzspannung ist die Schlossansteuerung sofort wieder sichergestellt.

Technische Daten:

- Gehäuse (LxBxH): 100 x 24 x 15 mm
- Betriebsspannung: 24 V DC ± 15 %
- Stromaufnahme: 1 A max.
- Standby: 30 mA max.

Notstrompufferung

Einsatz für	Bestellnummer
Motorschloss B 1956/B 1959	B 5490 0301
A-Öffner	B 5490 0303

Anschlusskabel / A-Öffner

BKS

Anschlusskabel B 5490

Anschlusskabel für Überwachungsfunktion wie FT-Überwachung, Riegelüberwachung, Fallenüberwachung, Nussüberwachung sowie für elektrisch kuppelbare Schlösser

Anschlusskabel

Einsatz für	Länge	Bestellnummer
Serie 13	4 m	B 5490 0100
	8 m	B 5490 0101
Serie 18 Serie 19	10 m	B 5490 0300
Ersatz für A-Öffner Anschlusskabel	6 m	K-15442-01-0-1
Kabelschutzschlauch für motorische Treibriegelschlösser B-1893 / B-1993	2 m	B 5490 0308

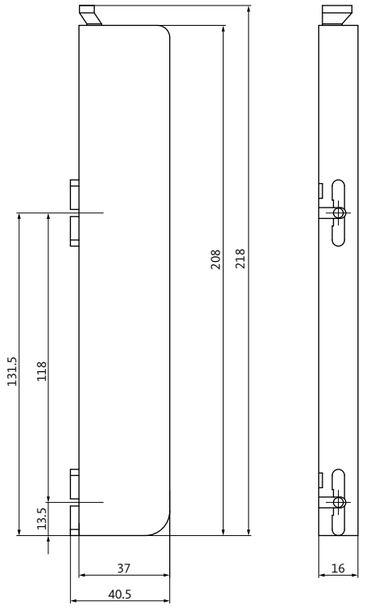

A-Öffner-Anbauset

Einsatz für SECURY-Mehrfachverriegelung, Lautstärke über Taster stufenweise einstellbar

Technische Daten:

- Nennspannung:
  12 – 15 V AC/12 – 24 V DC (stabilisiert)
- Stromaufnahme: max. 1 A
- Schutzart: IP40

A-Öffner-Anbauset

Bestellnummer
K-18153-01-0-0
inkl. Anschlusskabel 6 m und Reiter

Optional:
Notstrompufferung B 5490 0303
(siehe Seite 428)

EN 14846

Beschläge für Fluchttüren nach EN 1125

Produkt- und Bestellinformationen

Inhaltsverzeichnis

Elektrisch verriegelte Touch Bar (EVT) 432

Druckstange B-7441 434

Druckstange B-7443 mit Kurzschild 436

Stangengriff B-7400 mit Schild 438

Stangengriff B-7401 440

Stangengriff gekröpft B-7403 mit Schild 442

Stangengriff B-7404 444

Stangengriff Sets
Aufliegende Fluchttürverschlüsse nach EN 1125 446

Zubehör 458

Mehr Informationen zu den Drückergarnituren finden Sie in unserem Planungshandbuch und Bestellkatalog: „Beschläge für Türen, Drehgriffe für Fenster und Großflächenelemente“

Elektrisch verriegelte Touch Bar (EVT)

Produktinformationen

Integration einer Fluchttürverriegelung gem. EltVTR in einer Touch Bar für ein- und zweiflügelige Fluchttüren. Über die in der elektrisch verriegelten Touch Bar (EVT) integrierte LED-Anzeige wird der Status „Verriegelung“ bzw. „Entriegelung“ eindeutig signalisiert. Im verriegelten Zustand ist die Tür immer durch die Zuhaltepunkte des Panikschlosses gesichert. Beschädigungen und/oder Funktionsbeeinträchtigungen der Tür durch unbefugte Öffnungsversuche werden durch die EVT vermieden.

Inkl. Anschlusskabel 10 m

Technische Daten:
Versorgungsspannung LED:
24 V DC/100 mA
Nennspannung: 24 V DC ± 10 %
Stromaufnahme: 100 mA
Rückmeldekontakt: 24 V DC/100 mA

Der Einsatz kann in Verbindung mit den Fluchttürsteuerungen FTNT10/20 erfolgen. Die Touch Bar kann über die BKS-NET-Türbusschnittstelle vernetzt werden.

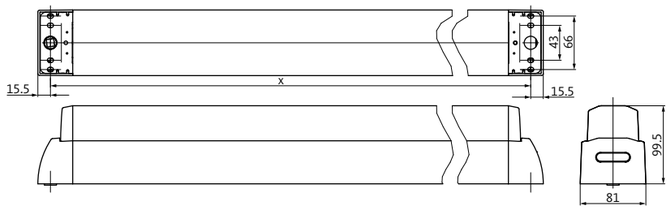

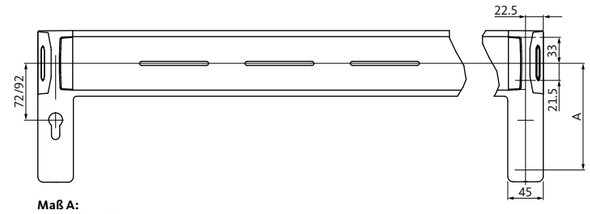

Maß A:
bei PZ 72 = 112 mm
bei PZ 92 = 135 mm

Einige Produkte dieser Serie sind geeignet für:

Elektrisch verriegelte Touch Bar (EVT)	
Garniturart	**Bestellnummer**
Gangflügel/Standflügel DIN links/rechts für Rohrrahmentüren	B-7442
Gangflügel oder Standflügel DIN links oder rechts für Holz- und Stahltüren	B-7444

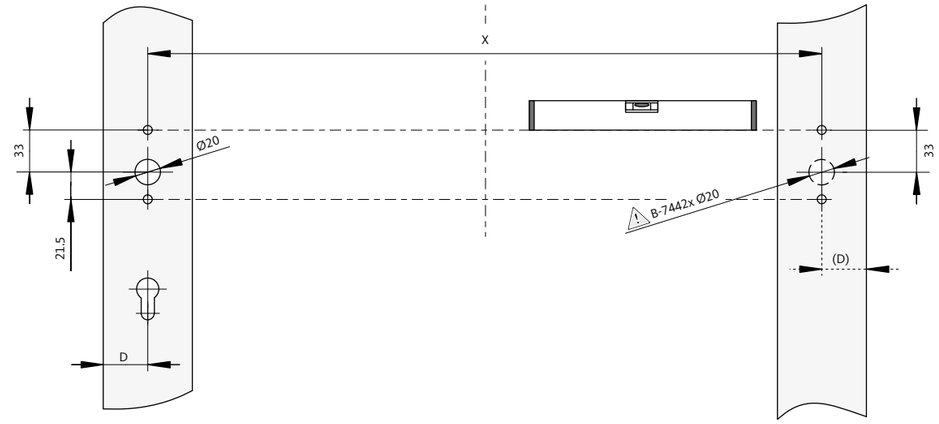

Bei Bestellung bitte angeben:					
Beschreibung					**Bestellnummer**
Anzahl [in Stück]	_____ Stück				
Gangflügel					
Befestigungsmaß X [in mm] (min. 770 mm; max. 1458 mm)	_____ mm				
DIN-Richtung	☐ links	☐ rechts			
Material	☐ Alu F1	☐ Edelstahl	☐ Schwarz RAL 9005		
Lochung	☐ PZ 72	☐ PZ 92	☐ CHRZ 74	☐ CHRZ 94	B-7444
	☐ ungelocht				B-7442
Standflügel					
Befestigungsmaß X [in mm] (min. 770 mm; max. 1458 mm)	_____ mm				
DIN-Richtung	☐ links	☐ rechts			
Material	☐ Alu F1	☐ Edelstahl			

Druckstange B-7441

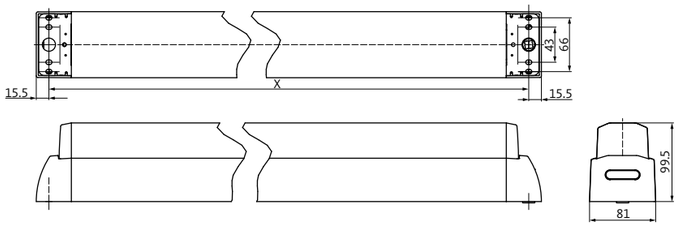

Produktinformationen

- BKS-Druckstange zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273, DIN 4102 und EN 1634
- Mit integriertem Getriebe, 9 mm Vierkant und Hochhaltefeder
- Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit geprüften BKS-Schlössern
- Zur Verwendung am Gangflügel und am Standflügel
- DIN rechts und DIN links verwendbar
- **Oberfläche:**
  – Edelstahl, matt
  – Aluminium, F1
  – schwarz, RAL 9005
- Inkl. Montagezubehör

Hinweis:
Die Druckstange ist auf Maß X zu bestellen.

Einige Produkte dieser Serie sind geeignet für:

Druckstange B-7441 nach EN 1125

Garniturart	Maß X	Edelstahl matt	Alu F1	Alu F1 mit Kunststoff-Endkappen schwarz	Schwarz RAL 9005
Gangflügel/Standflügel DIN links/rechts	660 [1]	B-74410-00-0-8	B-74410-00-0-1	B-74410-00-0-6	–
	808 mm [2]	B-74410-01-0-8	B-74410-01-0-1	B-74410-01-0-6	–
	1158 mm [2]	B-74410-02-0-8	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-6	B-74410-02-0-6V
	1458 mm [2]	B-74410-03-0-8	B-74410-03-0-1	B-74410-03-0-6	B-74410-03-0-6V

[1] Kürzbar bis Maß X = 355 mm
[2] Kürzbar bis Maß X = 660 mm

PZ Rosette

Garniturart	Schildform	Lochung	Edelstahl matt	Silber/EV1-Optik	Schwarz RAL 9005
PZ Rosette	Rosette eckig	PZ	B-72730-10-0-8	B-72730-10-0-1	B-72730-10-0-6V
	Rosette oval		B-72730-00-0-8	B-72730-00-0-1	B-72730-00-0-6V

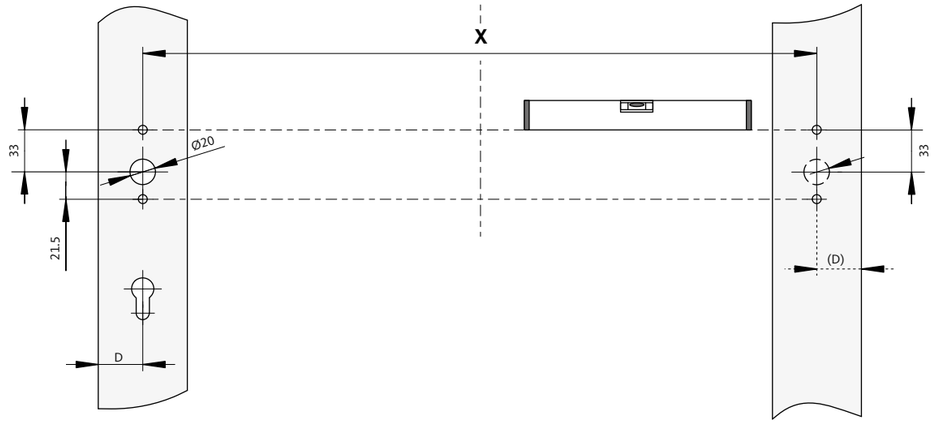

Bei Bestellung bitte angeben:

Beschreibung				
Anzahl [in Stück]	_____ Stück			
Gangflügel				
Befestigungsmaß X [in mm] (min. 355 mm; max. 1458 mm)	_____ mm			
DIN-Richtung	☐ links	☐ rechts		
Material	☐ Alu F1	☐ Alu F1 [3]	☐ Edelstahl	☐ Schwarz RAL 9005
Standflügel				
Befestigungsmaß X [in mm] (min. 355 mm; max. 1458 mm)	_____ mm			
DIN-Richtung	☐ links	☐ rechts		
Material	☐ Alu F1	☐ Alu F1 [3]	☐ Edelstahl	☐ Schwarz RAL 9005

[3] mit Kunststoff-Endkappen

Druckstange B-7443 mit Kurzschild

Produktinformationen

- BKS-Druckstange zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273, DIN 4102 und EN 1634
- Mit integriertem Getriebe, 9 mm Vierkant und Hochhaltefeder
- Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit geprüften BKS-Schlössern
- Zur Verwendung am Gangflügel und am Standflügel
- DIN rechts und DIN links verwendbar
- **Oberfläche:**
  – Edelstahl, matt
  – Aluminium, F1
- Inkl. Montagezubehör

Hinweis:
Die Druckstange ist auf Maß X zu bestellen.

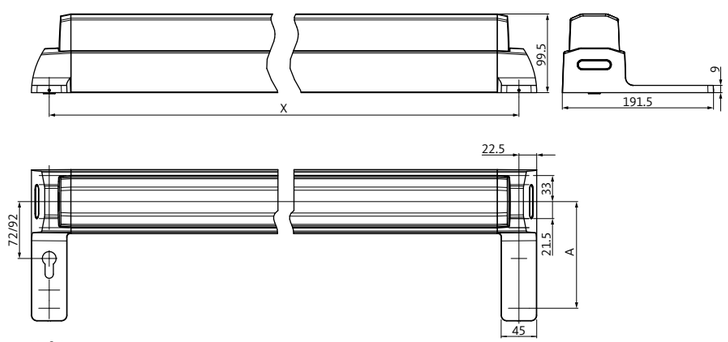

Maß A:
bei PZ 72 = 112 mm
bei PZ 92 = 135 mm

Einige Produkte dieser Serie sind geeignet für:

Druckstange B-7443 nach EN 1125

Garniturart	Lochung	Maß X	Edelstahl matt	Alu F1
Standflügel DIN links/rechts	ungelocht	660 [1]	B-74430-00-0-8	B-74430-00-0-1
		808 mm [2]	B-74430-01-0-8	B-74430-01-0-1
		1158 mm [2]	B-74430-02-0-8	B-74430-02-0-1
		1458 mm [2]	B-74430-03-0-8	B-74430-03-0-1

[1] Kürzbar bis Maß x 355 mm
[2] Kürzbar bis Maß x 660 mm

Druckstange B-7443 nach EN 1125

Garniturart	Lochung	Maß X	Edelstahl matt		Alu F1	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Gangflügel DIN links oder rechts	PZ 72 mm	808 mm	B-74430-11-L-8	B-74430-11-R-8	B-74430-11-L-1	B-74430-11-R-1
		1158 mm	B-74430-12-L-8	B-74430-12-R-8	B-74430-12-L-1	B-74430-12-R-1
		1458 mm	B-74430-13-L-8	B-74430-13-R-8	B-74430-13-L-1	B-74430-13-R-1

Druckstange B-7443 nach EN 1125

Garniturart	Lochung	Maß X	Edelstahl matt		Alu F1	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Gangflügel DIN links oder rechts	PZ 92 mm	808 mm	B-74430-21-L-8	B-74430-21-R-8	B-74430-21-L-1	B-74430-21-R-1
		1158 mm	B-74430-22-L-8	B-74430-22-R-8	B-74430-22-L-1	B-74430-22-R-1
		1458 mm	B-74430-23-L-8	B-74430-23-R-8	B-74430-23-L-1	B-74430-23-R-1

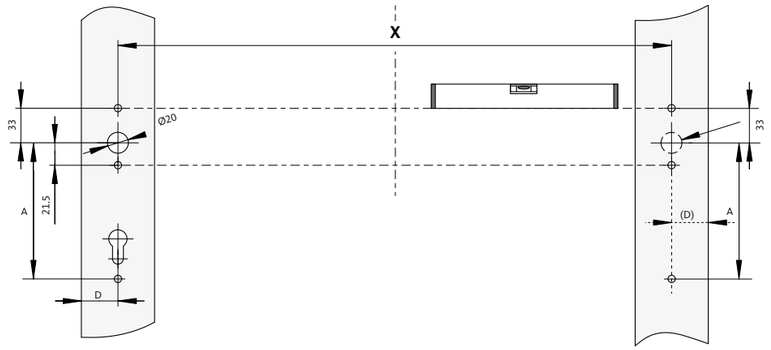

Bei Bestellung bitte angeben:

Beschreibung					Bestellnummer
Anzahl [in Stück]	_____ Stück				
Gangflügel					
Befestigungsmaß X [in mm] (min. 335 mm; max. 1458 mm)	_____ mm				
DIN-Richtung	☐ links	☐ rechts			
Material	☐ Alu F1	☐ Edelstahl			
Lochung	☐ PZ 72	☐ PZ 92	☐ CHRZ 74	☐ CHRZ 94	B-7443
Standflügel					
Befestigungsmaß X [in mm] (min. 335 mm; max. 1458 mm)	_____ mm				
DIN-Richtung	☐ links	☐ rechts			
Material	☐ Alu F1	☐ Edelstahl			

Stangengriff B-7400 mit Schild

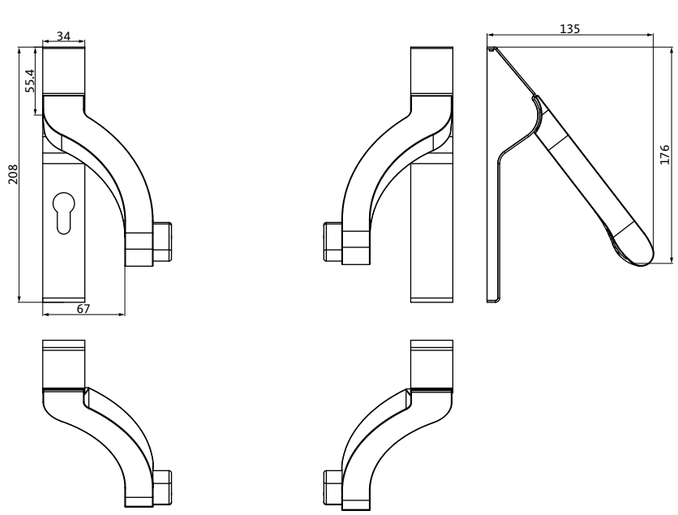

Produktinformationen

- BKS-Stangengriff zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273, DIN 4102 und EN 1634
- Mit integriertem Getriebe aus Edelstahl, 9 mm Vierkant und Hochhaltefeder
- Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit geprüften BKS-Schlössern
- Zur Verwendung am Gangflügel und am Standflügel
- Geeignet für schwere Türen bis 300 kg
- DIN rechts und DIN links verwendbar
- **Oberfläche:**
  – Edelstahl, matt
  – Aluminium, F1
  – V4A Edelstahl, matt
  – schwarz, RAL 9005
- Inkl. Montagezubehör
- Zur Montage mit BKS-Kurzschildern (PZ 72 mm) oder BKS-RR-Langschildern (PZ 92 mm) vorgesehen

Hinweis:
Das Griffrohr muss separat bestellt werden.

Einige Produkte dieser Serie sind geeignet für:

Stangengriff B-7400 nach EN 1125

Garniturart	Lochung	Edelstahl matt	Alu F1		Schwarz RAL 9005
Gangflügel ohne Griffrohr	PZ 72	B-74000-10-0-8	B-74000-10-0-1N		B-74000-10-0-6V
	PZ 92	B-74000-30-0-8	B-74000-30-0-1N		B-74000-30-0-6V
	CHRZ 74	B-74000-20-0-8	B-74000-20-0-1N		–
	CHRZ 94	B-74000-40-0-8	B-74000-40-0-1N		–
Standflügel ohne Griffrohr	ungelocht	B-74000-00-0-8	B-74000-00-0-1N		B-74000-00-0-6V

Stangengriff B-7400 nach EN 1125 | für Schutzbeschläge

Garniturart	Lochung	Edelstahl matt	Alu F1
Gangflügel ohne Griffrohr	PZ 72	B-74000-11-0-8	B-74000-11-0-1N
	PZ 92	B-74000-31-0-8	B-74000-31-0-1N

Stangengriff B-7400 nach EN 1125 | mit erhöhtem Korrosionsschutz

Garniturart	Lochung			V4A Edelstahl matt	
Gangflügel ohne Griffrohr	PZ 72			B-74000-10-0-8G	
	PZ 92			B-74000-30-0-8G	
Standflügel ohne Griffrohr	ungelocht			B-74000-00-0-8G	

Griffrohr

Garniturart	Griffrohrlänge [mm]	Edelstahl matt	Alu F1	V4A Edelstahl matt	Schwarz RAL 9005
Griffrohr	710	B 7100 4210	B 7100 4270	–	–
	785	B 7100 4211	B 7100 4271	–	–
	835	B 7100 4212	B 7100 4272	–	–
	960	B 7100 4213	B 7100 4273	–	–
	1150	B 7100 4204	B 7100 4274	B 7100 4218	B 7100 4290
	1500	B 7100 4205	B 7100 4275	B 7100 4219	B 7100 4291

Stangengriff B-7401

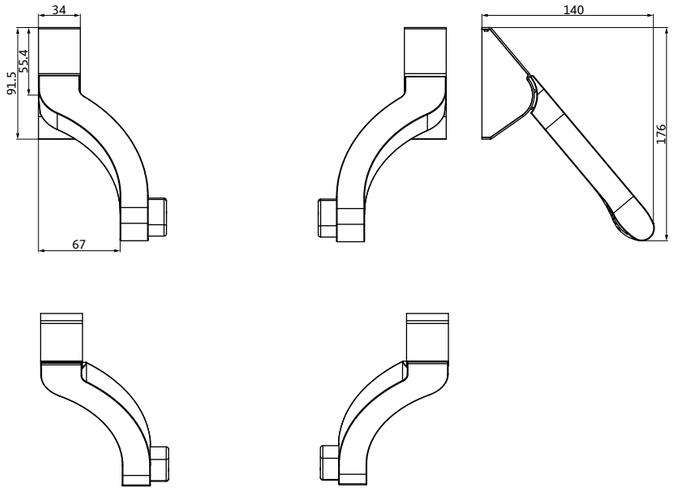

Produktinformationen

- BKS-Stangengriff zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273, DIN 4102 und EN 1634
- Mit integriertem Getriebe aus Edelstahl, 9 mm Vierkant und Hochhaltefeder
- Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit geprüften BKS-Schlössern
- Zur Verwendung am Gangflügel und am Standflügel
- Geeignet für schwere Türen bis 300 kg
- DIN rechts und DIN links verwendbar
- **Oberfläche:**
  – Edelstahl, matt
  – Aluminium, F1
- Inkl. Montagezubehör

Hinweis:
Das Griffrohr muss separat bestellt werden.

Stangengriff B-7401 nach EN 1125

Garniturart	Lochung	Edelstahl matt	Alu F1
Gangflügel/Standflügel ohne Griffrohr	ungelocht	B-74010-00-0-8	B-74010-00-0-1N

PZ Rosette

Garniturart	Schildform	Lochung	Edelstahl matt	Silber/EV1-Optik
PZ Rosette	Rosette eckig	PZ	B-72730-10-0-8	B-72730-10-0-1
	Rosette oval		B-72730-00-0-8	B-72730-00-0-1

Griffrohr

Garniturart	Griffrohrlänge	Edelstahl matt	Alu F1
Griffrohr	710 mm	B 7100 4210	B 7100 4270
	785 mm	B 7100 4211	B 7100 4271
	835 mm	B 7100 4212	B 7100 4272
	960 mm	B 7100 4213	B 7100 4273
	1150 mm	B 7100 4204	B 7100 4274
	1500 mm	B 7100 4205	B 7100 4275

CE

Einige Produkte dieser Serie sind geeignet für:

F

EN 1125

Stangengriff gekröpft B-7403 mit Schild

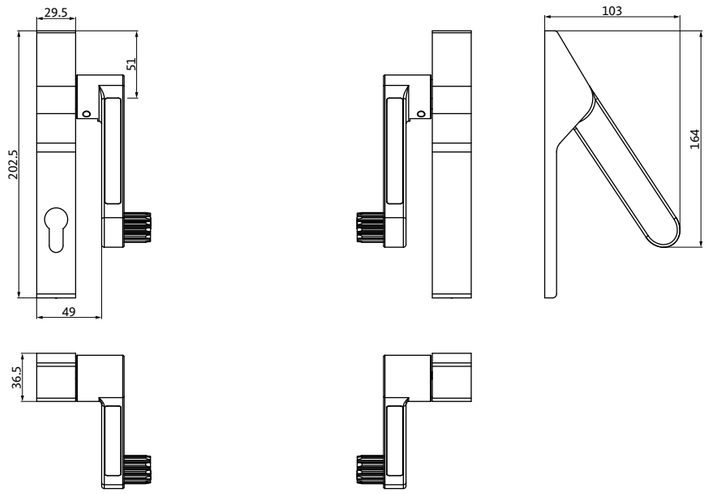

Produktinformationen

- BKS-Stangengriff zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273, DIN 4102 und EN 1634
- Mit integriertem Getriebe aus Edelstahl, 9 mm Vierkant und Hochhaltefeder
- Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit geprüften BKS-Schlössern
- Zur Verwendung am Gangflügel und am Standflügel
- Geeignet für schwere Türen bis 300 kg
- **Oberfläche:**
  – Edelstahl, matt
- Inkl. Montagezubehör
- Zur Montage mit BKS-Kurzschildern (PZ 72 mm) oder BKS-RR-Langschildern (PZ 92 mm) vorgesehen

Hinweis:
Das Griffrohr muss separat bestellt werden.

Stangengriff B-7403 nach EN 1125

Garniturart	Lochung	Edelstahl matt	
		DIN links	DIN rechts
Gangflügel ohne Griffrohr	PZ 72	B-74030-10-L-8	B-74030-10-R-8
	PZ 92	B-74030-20-L-8	B-74030-20-R-8

Stangengriff B-7403 nach EN 1125

Garniturart	Lochung	Edelstahl matt
Standflügel ohne Griffrohr	ungelocht	B-74030-00-0-8

Griffrohr

Garniturart	Griffrohrlänge	Edelstahl matt
Griffrohr	650 mm	B-74090-00-0-8
	1090 mm	B-74090-04-0-8
	1440 mm	B-74090-05-0-8

Einige Produkte dieser Serie sind geeignet für:

EN 1125

Stangengriff B-7404

Produktinformationen

- BKS-Stangengriff zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273, DIN 4102 und EN 1634
- Mit integriertem Getriebe aus Edelstahl, 9 mm Vierkant und Hochhaltefeder
- Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit geprüften BKS-Schlössern
- Zur Verwendung am Gangflügel und am Standflügel
- Geeignet für schwere Türen bis 300 kg
- DIN rechts und DIN links verwendbar
- **Oberfläche:**
  – Edelstahl, matt
  – Aluminium, F1
- Inkl. Montagezubehör

Hinweis:
Das Griffrohr muss separat bestellt werden.

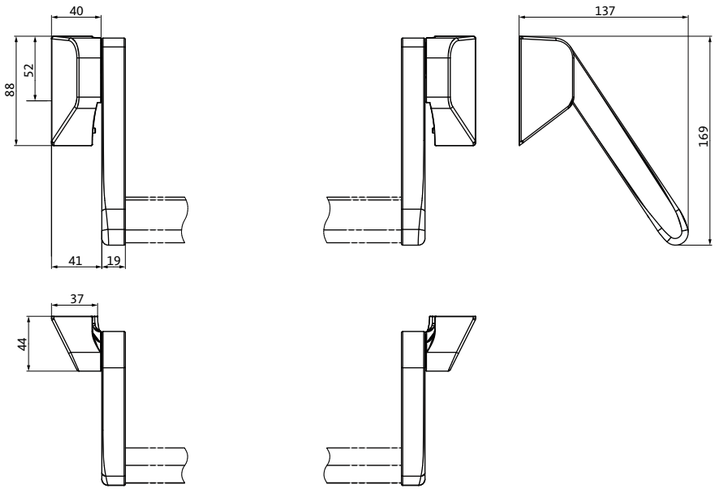

Stangengriff B-7404 nach EN 1125

Garniturart	Lochung	Edelstahl matt	Alu F1
Gangflügel/Standflügel ohne Griffrohr	ungelocht	B-74040-00-0-8	B-74040-00-0-1N

PZ Rosette

Garniturart	Schildform	Lochung	Edelstahl matt	Silber/EV1-Optik
PZ Rosette	Rosette eckig	PZ	B-72730-10-0-8	B-72730-10-0-1
	Rosette oval		B-72730-00-0-8	B-72730-00-0-1

Griffrohr

Garniturart	Griffrohrlänge	Edelstahl matt	Alu F1
Griffrohr	960 mm	B 7100 4213	B 7100 4273
	1150 mm	B 7100 4204	B 7100 4274
	1500 mm	B 7100 4205	B 7100 4275

Einige Produkte dieser Serie sind geeignet für:

Stangengriff-Sets B 7130

Aufliegende Fluchttürverschlüsse nach EN 1125



Stangengriff
mit 1-Punkt-Verriegelung
– ohne zusätzliche Verriegelung

Stangengriff			
Garniturart Gangflügel			
Abdeckung und Hebelarm	**Griffrohr**	**Länge**	**Bestellnummer**
schwarz	rot	1150 mm	B 7130 8002
	grün		B 7130 8004
	silberfarben		B 7130 8000
inkl. Schließblech			



Stangengriff
mit 3-Punkt-Verriegelung
– senkrechte Verriegelung

Stangengriff			
Garniturart Gangflügel			
Abdeckung und Hebelarm	**Griffrohr**	**Länge**	**Bestellnummer**
schwarz	rot	1150 mm	B 7130 8202
	grün		B 7130 8204
	silberfarben		B 7130 8200
inkl. Schließbleche und Bodenschließblech			

Stangengriff-Sets B 7130
Aufliegende Fluchttürverschlüsse nach EN 1125



Stangengriff
mit 3-Punkt-Verriegelung
– seitliche Verriegelung

Stangengriff			
Garniturart Gangflügel			
Abdeckung und Hebelarm	**Griffrohr**	**Länge**	**Bestellnummer**
schwarz	rot	1150 mm	B 7130 8302
	grün		B 7130 8304
	silberfarben		B 7130 8300
inkl. Schließbleche			

Stangengriff-Sets B 7130

Aufliegende Fluchttürverschlüsse nach EN 1125

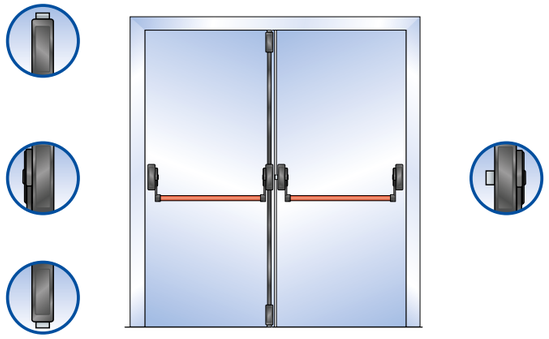

Stangengriff
mit 1-Punkt-Verriegelung am Gangflügel und 2-Punkt-Verriegelung am Standflügel

Stangengriff				
Garniturart Gangflügel und Standflügel				
Abdeckung und Hebelarm	**Griffrohr**	**Länge**	**Garniturart**	**Bestellnummer**
schwarz	rot	1150 mm	Gangflügel	B 7130 8002
			Standflügel	B 7130 8102
	grün		Gangflügel	B 7130 8004
			Standflügel	B 7130 8104
	silberfarben		Gangflügel	B 7130 8000
			Standflügel	B 7130 8100
inkl. Schließbleche und Bodenschließblech				

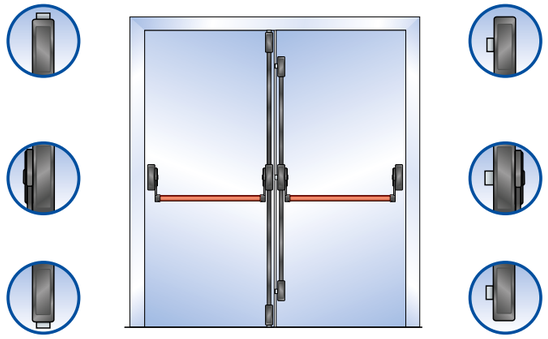

Stangengriff
mit 3-Punkt-Verriegelung am Gangflügel und 2-Punkt-Verriegelung am Standflügel

Stangengriff				
Garniturart Gangflügel und Standflügel				
Abdeckung und Hebelarm	**Griffrohr**	**Länge**	**Garniturart**	**Bestellnummer**
schwarz	rot	1150 mm	Gangflügel	B 7130 8302
			Standflügel	B 7130 8102
	grün		Gangflügel	B 7130 8304
			Standflügel	B 7130 8104
	silberfarben		Gangflügel	B 7130 8300
			Standflügel	B 7130 8100
inkl. Schließbleche und Bodenschließblech				

Stangengriff B 7130

Aufliegende Fluchttürverschlüsse nach EN 1125



Stangengriff
mit 1-Punkt-Verriegelung – ohne zusätzliche Verriegelung

Stangengriff		
Garniturart Gangflügel		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 1000	B 7130 1001	B 7130 1002
inkl. Schließblech		



Griffrohre

Griffrohr		
Garniturart Griffrohr 1150 mm		
rot	**grün**	**silberfarben**
B 7130 7103	B 7130 7104	B 7130 7105
Garniturart Griffrohr 1450 mm		
rot	**grün**	**silberfarben**
B 7130 7203	–	B 7130 7205

Stangengriff B 7130

Aufliegende Fluchttürverschlüsse nach EN 1125



Stangengriff vorgerichtet für senkrechte und seitliche Verriegelung

Stangengriff		
Garniturart Gangflügel		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 1200	B 7130 1201	B 7130 1202
inkl. Schließblech		

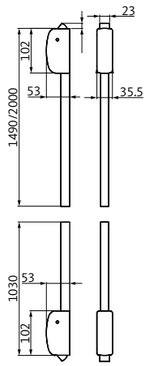

Senkrechte Verriegelung

Senkrechte Verriegelung		
Garniturart 1490 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4100	B 7130 4101	B 7130 4102
Garniturart 2000 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4110	B 7130 4111	–
inkl. Schließblech und Bodenschließblech		

Stangengriff B 7130

Aufliegende Fluchttürverschlüsse nach EN 1125

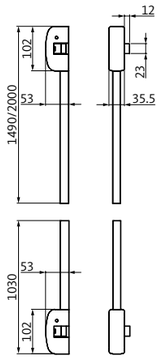

Seitliche Verriegelung

Seitliche Verriegelung		
Garniturart 1490 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4200	B 7130 4201	B 7130 4202
Garniturart 2000 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4210	B 7130 4211	B 7130 4212
inkl. Schließbleche		



Griffrohre

Griffrohr		
Garniturart Griffrohr 1150 mm		
rot	**grün**	**silberfarben**
B 7130 7103	B 7130 7104	B 7130 7105
Garniturart Griffrohr 1450 mm		
rot	**grün**	**silberfarben**
B 7130 7203	–	B 7130 7205

Stangengriff B 7130

Aufliegende Fluchttürverschlüsse nach EN 1125



Stangengriff für den Standflügel

Stangengriff		
Garniturart Standflügel		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 1100	B 7130 1101	B 7130 1102



Senkrechte Verriegelung

Senkrechte Verriegelung		
Garniturart 1490 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4100	B 7130 4101	B 7130 4102
Garniturart 2000 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4110	B 7130 4111	–
inkl. Schließblech und Bodenschließblech		

Druckstange B 7131

Aufliegende Fluchttürverschlüsse nach EN 1125



Druckstange mit 1-Punkt-Verriegelung – ohne zusätzliche Verriegelung

Druckstange			
Garniturart Gangflügel			
Grund-profil	**Deck-profil**	**Länge**	**Bestell-nummer**
schwarz	rot	840 mm	B 7131 1003
schwarz	rot	1170 mm	B 7131 1103
schwarz	rot	1300 mm	B 7131 1203
schwarz	grün	1170 mm	B 7131 1104
schwarz	silber	840 mm	B 7131 1005
schwarz	silber	1170 mm	B 7131 1105
schwarz	silber	1300 mm	B 7131 1205
inkl. Schließblech			



Druckstange

Druckstange			
Garniturart Gangflügel			
Grund-profil	**Deck-profil**	**Länge**	**Bestell-nummer**
schwarz	rot	840 mm	B 7131 3003
schwarz	rot	1170 mm	B 7131 3103
schwarz	rot	1300 mm	B 7131 3203
schwarz	grün	1170 mm	B 7131 3104
schwarz	silber	840 mm	B 7131 3005
schwarz	silber	1170 mm	B 7131 3105
schwarz	silber	1300 mm	B 7131 3205
inkl. Schließblech			

Druckstange B 7131

Aufliegende Fluchttürverschlüsse nach EN 1125

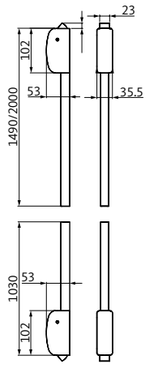

Senkrechte Verriegelung

Senkrechte Verriegelung		
Garniturart 1490 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4100	B 7130 4101	B 7130 4102
Garniturart 2000 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4110	B 7130 4111	–
inkl. Schließblech und Bodenschließblech		

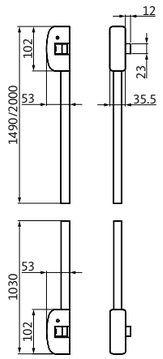

Seitliche Verriegelung

Seitliche Verriegelung		
Garniturart 1490 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4200	B 7130 4201	B 7130 4202
Garniturart 2000 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4210	B 7130 4211	B 7130 4212
inkl. Schließbleche		

Druckstange B 7131

Aufliegende Fluchttürverschlüsse nach EN 1125



Druckstange für den Standflügel

Druckstange			
Garniturart Standflügel			
Grund-profil	**Deck-profil**	**Länge**	**Bestell-nummer**
schwarz	rot	840 mm	B 7131 2003
schwarz	rot	1170 mm	B 7131 2103
schwarz	rot	1300 mm	B 7131 2203
schwarz	grün	840 mm	B 7131 2004
schwarz	silber	840 mm	B 7131 2005
schwarz	silber	1170 mm	B 7131 2105
schwarz	silber	1300 mm	B 7131 2205
inkl. Schließblech			

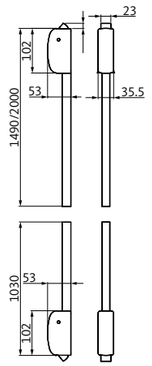

Senkrechte Verriegelung

Senkrechte Verriegelung		
Garniturart 1490 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4100	B 7130 4101	B 7130 4102
Garniturart 2000 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4110	B 7130 4111	–
inkl. Schließblech und Bodenschließblech		

Stangengriff B 7130 / Druckstange B 7131 – Zubehör

Aufliegende Fluchttürverschlüsse nach EN 1125

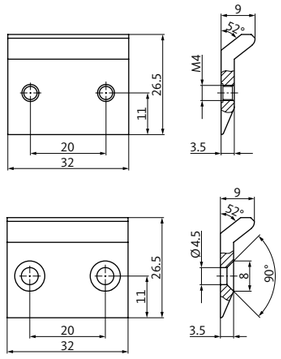

Schließblech für seitliche und obere Verriegelung

Schließblech

Bestellnummer
B 7130 6000

Stangengriff B 7130 / Druckstange B 7131 – Zubehör

Aufliegende Fluchttürverschlüsse nach EN 1125





Bodenschließblech

Bodenschließblech

Bestellnummer
B 7130 5000







Schließblech für PVC

Schließblech

Größe	A [mm]	B [mm]	Bestellnummer
1	14–17	16,9	B 7130 6010
2	17–20	21,2	B 7130 6011
3	20–23	25,4	B 7130 6012
4	23–25	29,6	B 7130 6013





Außenbeschlag mit Drücker

Außenbeschlag

Garniturart Halbgarnitur		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 3000	B 7130 3001	B 7130 3002

Außenbeschlag mit Knauf

Außenbeschlag

Garniturart Halbgarnitur		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 3010	B 7130 3011	B 7130 3012

Vorgerichtet für Zylinderlänge 31 mm.

Vierkantstifte

Ermittlung der Stiftlänge

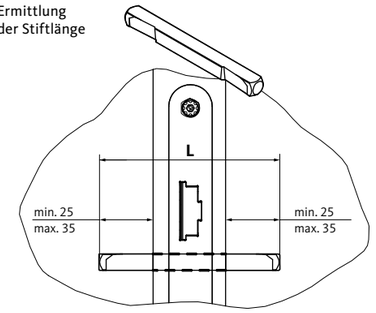

Drückerstift B-7840

Ausführungen/Bestellnummern

Vierkant	Bestellnummer*
8 mm	B-78400-0□-0-1
9 mm	B-78400-1□-0-1
□	**Länge in mm (L)**
5	50 (nur 9VK)
8	65 (nur 9VK)
9	70 (nur 9VK)
B	80 (nur 9VK)
D	90 (nur 9VK)
F	100
I	115
L	130
O	145
R	160 (nur 9VK)
X	190 (nur 9VK)

***Bestellbeispiel**
B-7840 Drückerstift
Vierkant 8 mm = B-78400-0□-0-1
Länge in mm (L) 100 mm = F [siehe Tabelle]

Länge in mm (L)
B-78400-0□-0-1 = **Bestellnummer** B-78400-0F-0-1

Ermittlung der Stiftlänge



*Stangengriff: min. 7
max. 10
*Druckstange: min. 15
max. 20

Wechselstift B-7841

Ausführungen/Bestellnummern

Vierkant	Bestellnummer*
8 mm	B-78410-0□-0-1
9 mm	B-78410-1□-0-1
□	**Länge in mm (L)**
5	50 (nur 9VK)
7	60 (nur 9VK)
9	70
A	75
C	85
E	95
G	105
I	115
M	135

***Bestellbeispiel**
B-7841 Wechselstift
Vierkant 8 mm = B-78410-0□-0-1
Länge in mm (L) 105 mm = G [siehe Tabelle]

Länge in mm (L)
B-78410-0□-0-1 = **Bestellnummer** B-78410-0G-0-1

Vierkantstifte

Ermittlung der Stiftlänge



Halbstift B-7842

Ausführungen/Bestellnummern

Vierkant	Bestellnummer*
8 mm	B-78420-0□-0-1
9 mm	B-78420-1□-0-1
□	**Länge in mm (L)**
5	50
6	55
7	60
8	65
9	70
B	80

***Bestellbeispiel**
B-7842 Halbstift
Vierkant 8 mm = B-78420-0□-0-1
Länge in mm (L) 50 mm = 5 [siehe Tabelle]

Länge in mm (L)
B-78420-0□-0-1 = **Bestellnummer** B-78420-05-0-1

Ermittlung der Stiftlänge

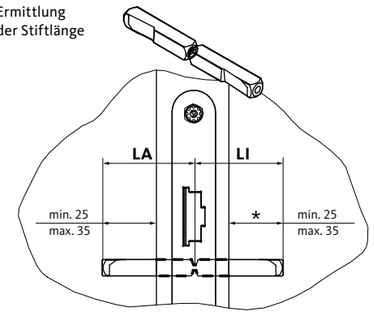

*Stangengriff: min. 7
max. 10
*Druckstange: min. 15
max. 20

Geteilter Drückerstift B-7843

Ausführungen/Bestellnummern

Vierkant		Bestellnummer*	
9 mm		B-78430-□□-0-1	
□	**Länge Innen (LI) [mm]**	□	**Länge Außen (LA) [mm]**
0	25	–	–
1	30	–	–
2	35	–	–
3	40	–	–
4	45	4	45
5	50	5	50
6	55	6	55
7	60	7	60
8	65	8	65
9	70	9	70
A	75	A	75
B	80	B	80
–	–	C	85
–	–	D	90
E	95	E	95
–	–	G	105
–	–	K	160

***Bestellbeispiel**
B-7843 Geteilter Drückerstift
Vierkant 9 mm = B-78430-□□-0-1
Länge Innen (LI) 95 mm = E [siehe Tabelle], **Länge Außen (LA)** 95 mm = E [siehe Tabelle]

Länge Innen (LI)
Länge Außen (LA)
B-78430-□□-0-1 = **Bestellnummer** B-78430-EE-0-1

Vierkantstifte / Schrauben



*Stangengriff: min. 7
max. 10
*Druckstange: min. 15
max. 20

Sonderdrückerstift B-7844

zur Verwendung mit Stangengriff und Druckstange

Ausführungen/Bestellnummern

Vierkant	Bestellnummer*
9 mm	B-78440-1☐-0-1
☐	**Länge in mm (L)**
1	30
2	35
3	40
4	45
5	48
6	55
8	65
9	70

***Bestellbeispiel**

B-7844 Sonderdrückerstift
Vierkant 9 mm = B-78440-1☐-0-1
Länge in mm (L) 55 mm = 6 [siehe Tabelle]

Länge (L)

B-78440-1☐-0-1 = **Bestellnummer** B-78440-16-0-1

Edelstahl Senkschraube M5
mit Torx 25 Schraubenantrieb
und Losdrehsicherung

Befestigungsschraube B-7850

Ausführungen/Bestellnummern

Senkschraube Abmessungen [mm]	Türstärke [mm]	VE	Bestellnummer
M5x 16	–	10	B-78500-01-0-8
M5x 20	–	10	B-78500-02-0-8
M5x 25	–	10	B-78500-03-0-8
M5x 30	–	10	B-78500-04-0-8
M5x 35	37– 42	10	B-78500-05-0-8
M5x 40	42– 52	10	B-78500-06-0-8
M5x 50	52– 62	10	B-78500-08-0-8
M5x 60	62– 72	10	B-78500-09-0-8
M5x 70	72– 82	10	B-78500-0A-0-8
M5x 80	82– 92	10	B-78500-0B-0-8
M5x 90	92–102	10	B-78500-0C-0-8
M5x100	102–117	10	B-78500-0D-0-8
Hülse **Abmessungen [mm]**		**VE**	**Bestellnummer**
M5x 30		10	B-78510-00-0-1

Montagezubehör für Schutzbeschläge – ES 3

Ausführungen/Bestellnummern

Bezeichnung	Türstärke [mm]	Bestellnummer
Montagezubehör **Schutzbeschläge ES3**	39– 54	B 7660 0070
	54– 69	B 7660 0071
	69– 84	B 7660 0072
	84– 94	B 7660 0073
	94–114	B 7660 0078

Inhalt: Befestigungsschrauben und Montagewerkzeug
Vierkantstifte sind separat zu bestellen.

B 9032 Stangengriffkontakt

Ausführungen/Bestellnummern

Bezeichnung	Bestellnummer DIN links	DIN rechts
Stangengriffkontakt als Drückerkontakt	B 9032 0100	B 9032 0101

- Inkl. Anschlusskabel 8 m
- Kontaktbelastbarkeit: 30 V DC/100 mA

Fluchttürsicherung

Fluchttürsteuerungen
Fluchttürsteuerungen FTNT10 464
Fluchttürsteuerungen FTNTAP 466
I/O-Module IO10 AP / IO5 UP 468
Fluchttürsteuerungen FTNT10 / FTNT20 469
Schlüsseltaster ST10 / ST20 469
Codetastatur B 5580 470

Verriegelungselemente
Fluchttüröffner 472
Haftmagnete 473

Zubehör für Fluchttürsteuerungen
Aufputzgehäuse / Rahmen / Abdeckungen 474
Netzteile / Zubehör 475

Visualisierung
BKS-NET-Systemsoftware 476

Systemmanagement
BKS-NET-Systemmanagement 478
Bus-Komponenten 479

Fluchttürsteuerungen FTNT10

Abb. 2-fach (Jung AS500)

Abb. 3-fach (Jung LS990)

FTNT10 Terminal-Sets

Set bestehend aus:

- Fluchttürsteuerung mit integrierter Nottaste FTNT10
- Schlüsseltaster ST10
- 2-fach-Set ohne Netzteil für externe Spannungsversorgung (Betriebsspannung 24 V DC/100 mA)
- 3-fach-Set mit integriertem UP-Netzteil 230 V AC/24 V DC, 0,5 A zum Anschluss von einem EVP-Schloss, einem Haftmagneten oder bis zu 2 Fluchttüröffnern
- Zum Einbau in Standard-Unterputzdosen (Tiefe 61 mm)

Fluchttürsteuerung FTNT10

Sets	2-fach AS500	3-fach AS500 inkl. UP-Netzteil	2-fach LS990	3-fach LS990 inkl. UP-Netzteil
Edelstahloptik	–	–	B 5580 0981	B 5580 0982
Alpinweiß	B 5580 0973	B 5580 0974	B 5580 0971	B 5580 0972

Schließzylinder

Ausführung	Bestellnummer
Profilhalbzylinder PZ88 (31 mm, inkl. 3 Schlüssel)	B 8900 0101

Fluchttürsteuerungen FTNTAP

FT Terminal FTNTAP10

Bestehend aus:

- Fluchttürsteuerung mit
  - integrierter Nottaste
  - integriertem Schlüsseltaster
  - integriertem Netzteil
    100 – 230 V AC/24 V DC, 0.5 A

  zum Anschluss von einem EVP-Schloss, einem Haftmagneten oder bis zu 2 Fluchttüröffnern
- Frei parametrierbare Ein- und Ausgänge
  - Anzahl Ein- und Ausgänge über I/O-Module IO10 und IO5 erweiterbar
- Vernetzbar über BKS-NET-Türbus
- Schutzklasse: IP20
- Abmessungen:
  210 mm x 75 mm x 60 mm
- Aufputzmontage
- Für Profilhalbzylinder
  (BL = 31 mm/35 mm) oder
  Schweizer Rundzylinder
  Ø 22 mm, 37,5 mm
  (Zylinder muss separat zum Terminal bestellt werden)

FT-Terminal FTNTAP10

FT-Terminal FTNTAP10 (PZ)	Oberfläche	Bestellnummer
FT-Terminal FTNTAP10 (PZ)	Kunststoff grün	B 5580 0122
FT-Terminal FTNTAP10 (PZ)	Kunststoff weiß	B 5580 0124
FT-Terminal FTNTAP10 (PZ)	Edelstahl	B 5580 0120
FT-Terminal FTNTAP10 (für Schweizer Rundzylinder)	**Oberfläche**	**Bestellnummer**
FT-Terminal FTNTAP10 (für Schweizer Rundzylinder)	Edelstahl grün	B 5580 0132
FT-Terminal FTNTAP10 (für Schweizer Rundzylinder)	Edelstahl	B 5580 0130

FT-Terminal AP IP54 (wettergeschützt)

Ausführung	Oberfläche	Bestellnummer
Wettergeschütztes FT-Terminal AP IP54 (ohne Netzteil/Steuerung)	Edelstahl grün	B 5580 0350

(Zu beachten: anderes Gehäuse als Abbildung; zusätzlich wird benötigt: FTNT20 + IO5)

Schließzylinder

Ausführung	Bestellnummer
Profilhalbzylinder PZ88 (31 mm, inkl. 3 Schlüssel)	B 8900 0101

BKS NET CE EltVTR

I/O-Module IO10 AP / IO5 UP

I/O-Modul IO10 AP

Vorteile und technische Daten:

- 4 frei parametrierbare Eingänge inkl. Zustands-LED
- 4 frei parametrierbare Ausgänge inkl. Zustands-LED
- Bis zu 2 I/O-Module pro Tür (adressierbar per Jumper)
- Anbindung an Fluchttürsteuerung über 2-Draht BKS-NET-Türbus
- Inkl. Gehäuse
- Betriebsspannung 24 V, Nennstrom 100 mA
- Schutzklasse IP65

Jedes I/O-Modul wird über den 2-adrigen BKS-NET-Türbus mit einer FT-Steuerung verbunden. Es stehen so je 4 zusätzliche frei programmierbare Ein- und Ausgänge zur Anbindung verschiedener Gewerke (z. B. Drehtürantrieb, Motorschloss, externe Signalisierung, Videotechnik, Zutrittskontrolle, Gegensprechanlage) zur Verfügung.

I/O-Modul

Modul	Bestellnummer
I/O-Modul IO10 AP	B 5580 0321



I/O-Modul IO5 UP

Vorteile und technische Daten:

- 1 frei parametrierbarer Eingang inkl. Zustands-LED
- 2 frei parametrierbare Ausgänge inkl. Zustands-LED
- Anbindung an Fluchttürsteuerung über 2-Draht BKS-NET-Türbus
- Betriebsspannung 24 V, Nennstrom 100 mA

Jedes I/O-Modul wird über den 2-adrigen BKS-NET-Türbus mit einer FT-Steuerung verbunden. Es stehen so zusätzlich frei programmierbare Ein- und Ausgänge zur Anbindung verschiedener Gewerke (z. B. Drehtürantrieb, Motorschloss, externe Signalisierung, Videotechnik, Zutrittskontrolle, Gegensprechanlage) zur Verfügung.

I/O-Modul

Modul	Bestellnummer
I/O-Modul IO5 UP	B 5580 0322

Fluchttürsteuerungen FTNT10 / FTNT20 Schlüsseltaster ST10 / ST20



Fluchttürsteuerungen FTNT10 / FTNT20

Vorteile und technische Daten:

- Zur direkten Freischaltung an der Tür (FTNT10)
- Zweite Nottaste für beidseitige Freischaltung (FTNT20)
- Zugelassen nach EltVTR
- Zum Einbau in Standard-Unterputzdosen (Tiefe 61 mm)
- Nennspannung: 24 V DC (-15 % +10 %)
- Nennstromaufnahme: 80 mA
- Schutzklasse: IP20

Fluchttürsteuerungen

Ausführung	Bestellnummer
Fluchttürsteuerung FTNT10 mit integrierter Nottaste	B 5580 0111
Fluchttürsteuerung FTNT20 mit integrierter Nottaste	B 5580 0112
Fluchttürsteuerung FT25 ohne Nottaste zur UP-Montage	B 5580 0115
Hinweis: Kombinierbar mit unterschiedlichen Schalterprogrammen	

Passende Zwischenrahmen für FTNT10/20 55 auf 70 (Jung LS990)

Ausführung	Bestellnummer
Edelstahloptik	B 5858 0083
Alpinweiß	B 5858 0073

Zubehör für FTNT10 / 20

Ausführung	Bestellnummer
Ersatz-Nottasten-Abdeckung, Kunststoff	B 5580 0802

ST10 (ohne LEDs)

ST20 (mit LEDs)

Schlüsseltaster ST10 / ST20

Vorteile und technische Daten:

- Ohne LEDs (Schlüsseltaster ST10)
- Mit LEDs (Schlüsseltaster ST20)
- Für Schließhalbzylinder der Längen 27/31 mm
- Nennspannung: 12 – 24 V DC (-15 % +10 %)
- Nennstromaufnahme: 25 mA
- Schutzklasse: IP20
- Ohne Schließzylinder, Rahmen und Abdeckungen

Schlüsseltaster

Ausführung	Bestellnummer
Schlüsseltaster ST10	B 5580 0311
Schlüsseltaster ST20	B 5580 0312
Hinweis: Schließzylinder, Rahmen und Abdeckungen müssen separat bestellt werden.	

Passender Schließzylinder

Ausführung	Bestellnummer
Schließhalbzylinder Serie 88 (31 mm, inkl. 3 Schlüssel)	B 8900 0101

Passende Schlüsseltasterabdeckungen

Jung LS990	ST10	ST20
70er-Abdeckung alpinweiß	B 5858 0971	B 5858 0972
70er-Abdeckung Edelstahloptik	B 5858 0981	B 5858 0982
Jung AS500	**ST10**	**ST20**
55er-Abdeckung alpinweiß	B 5858 0873	B 5858 0874

Codetastatur B 5580

Codetastatur B 5580

Vorteile und technische Daten:

- Codetastatur als Alternative zu einem Schlüsseltaster
- Bequeme Bedienung der Fluchttürsteuerungen über individuellen Code
- 2 Relais/2 Codes – jeweils einer zur Freigabe und zur Verriegelung
- Spannungsversorgung: 24 V DC ± 10 %
- Schutzart: IP20
- Unterputzmontage; Lieferung für System 55
- Für 70er-Schalterprogramme sind Zwischenrahmen von 55 auf 70 erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Die Codetastatur kann statt oder parallel zu einem Schlüsseltaster (ST10) an die Unterputzfluchttürsteuerungen (FTNT10 / FTNT20) angeschlossen werden. Über frei zu definierende Codes wird die Fluchttür freigegeben oder verriegelt.

Codetastatur

Ausführung	Bestellnummer
Edelstahloptik	B 5580 0331
Alpinweiß	B 5580 0332

Fluchttüröffner



Fluchttüröffner B 5465 (Typ 331) – Ruhestrom mit integriertem Rückmelde- und Ankerkontakt

Der Fluchttüröffner dient zur elektrischen Verriegelung von Fluchttüren. Der Einsatz kann an zweiflügeligen Türen in Verbindung mit der Fluchttürsteuerung FTNT10 / 20 erfolgen. Der Fluchttüröffner verriegelt in Verbindung mit dem Fallenschloss B 5495 0010 die Tür zusätzlich zum Panikschloss.
Die Notöffnung der Tür ist über eine neben der Tür montierte Nottaste jederzeit gewährleistet. Dies ist auch bei Vorbelastung des Türblatts mit einer Kraft von 5000 N sicher gewährleistet. Durch einen eingebauten Rückmeldekontakt wird der mechanische Verschluss der Tür überwacht. Die aufgeführten Fluchttüröffner sind als Verriegelungselement gemäß EltVTR zugelassen.

Fluchttüröffner

Ausführung		Bestellnummer
Fluchttüröffner FaFix Flachschließblech (24 V, 160 mA)	DIN L	B 5465 0020
	DIN R	B 5465 0030
Fluchttüröffner FaFix Winkelschließblech (24 V, 160 mA)	DIN L	B 5465 0120
	DIN R	B 5465 0130
Fallenschloss für Fluchttüröffner	eckig	B 5495 0010
	abgerundet	B 5495 0011



Fluchttüröffner B 5465 (Typ 332) – Ruhestrom

Der Fluchttüröffner dient zur elektrischen Verriegelung von Fluchttüren. Der Einsatz erfolgt z. B. in Verbindung mit einem EVP-Schloss und der Fluchttürsteuerung FTNT10/20.

Fluchttüröffner

Ausführung	Bestellnummer
Fluchttüröffner FaFix	B 5465 0400
Fluchttüröffner ProFix 2	B 5465 0402
Fallenschloss für Fluchttüröffner (eckig)	B 5495 0010
Fallenschloss für Fluchttüröffner (abgerundet)	B 5495 0011

Betriebsspannung: 24 V DC
Stromaufnahme: 95 mA

Haftmagnete

Haftmagnet 5 kN

Der Haftmagnet dient zur elektrischen Verriegelung von Fluchttüren. Der Einsatz erfolgt in Verbindung mit der Fluchttürsteuerung FTNT10 / 20. Der Haftmagnet verriegelt die Tür zusätzlich zum Panikschloss mit einer Haftkraft von 5000 N. Die Notöffnung der Tür ist über eine neben der Tür montierte Nottaste jederzeit gewährleistet. Durch einen eingebauten Sensor wird die wirksame Haftkraft gemessen und damit der mechanische Verschluss der Tür überwacht. Die aufgeführten Haftmagneten sind als Verriegelungselement gemäß EltVTR zugelassen. Bei Verwendung eines Haftmagneten wird die Verwendung eines zusätzlichen Türkontaktsets empfohlen (siehe Zubehör Seite 475).

Haftmagnete

Flächenhaftmagnet 5 kN	Bestellnummer
Set FT-Haftmagnet 5 kN inkl. Befestigungsplatte, L-Winkel mit Alu-Abdeckung, für flächenbündige Türen, (24 V, 250 mA)	B 5464 0000
Set FT-Haftmagnet 5 kN inkl. Befestigungsplatte, Z-Winkel mit Alu-Abdeckung, für flächenbündige Türen, (24 V, 250 mA)	B 5464 0001

Haftmagnet 2 kN

Der Haftmagnet dient zur elektrischen Verriegelung von Fluchttüren. Der Einsatz erfolgt in Verbindung mit der Fluchttürsteuerung FTNT10 / 20. Der Haftmagnet verriegelt die Tür zusätzlich zum Panikschloss mit einer Haftkraft von 2000 N. Die Notöffnung der Tür ist über eine neben der Tür montierte Nottaste jederzeit gewährleistet. Durch einen eingebauten Sensor wird die wirksame Haftkraft gemessen und damit der mechanische Verschluss der Tür überwacht. Die aufgeführten Haftmagneten sind als Verriegelungselement gemäß EltVTR zugelassen. Bei Verwendung eines Haftmagneten wird die Verwendung eines zusätzlichen Türkontaktsets empfohlen (siehe Zubehör Seite 475).

Haftmagnete

Flächenhaftmagnet 2 kN	Bestellnummer
Set FT-Haftmagnet 2 kN inkl. Befestigungsplatte, L-Winkel mit Alu-Abdeckung, für flächenbündige Türen, (24 V, 250 mA)	B 5464 0010
Set FT-Haftmagnet 2 kN inkl. Befestigungsplatte, Z-Winkel mit Alu-Abdeckung, für flächenbündige Türen, (24 V, 250 mA)	B 5464 0011

Aufputzgehäuse / Rahmen / Abdeckungen

Aufputzgehäuse

Aufputzgehäuse	
Ausführung	**Bestellnummer**
Aufputzgehäuse, Edelstahl, 1-fach	B 5858 0691
Aufputzgehäuse, Edelstahl, 2-fach	B 5858 0692
Aufputzgehäuse, Edelstahl, 3-fach	B 5858 0693
Aufputzgehäuse, Edelstahl, 4-fach	B 5858 0694

AS500

LS990

Rahmen/Abdeckungen

Rahmen und Abdeckungen		
Rahmen	**AS500 (55 mm)**	**LS990 (70 mm)**
1-fach-Rahmen, Edelstahloptik	–	B 5858 0481
2-fach-Rahmen, Edelstahloptik	–	B 5858 0482
3-fach-Rahmen, Edelstahloptik	–	B 5858 0483
4-fach-Rahmen, Edelstahloptik	–	B 5858 0484
1-fach-Rahmen, alpinweiß	B 5858 1071	B 5858 0471
2-fach-Rahmen, alpinweiß	B 5858 1072	B 5858 0472
3-fach-Rahmen, alpinweiß	B 5858 1073	B 5858 0473
4-fach-Rahmen, alpinweiß	B 5858 1074	B 5858 0474
Blindabdeckungen (z. B. für UP-Netzteil oder UP-Buskoppler)	**AS500 (55 mm)**	**LS990 (70 mm)**
Blindabdeckung, Edelstahloptik	–	B 5858 0080
Blindabdeckung, alpinweiß	B 5858 0074	B 5858 0070

Netzteile / Zubehör



Netzteile

Netzteile	
Ausführung	**Bestellnummer**
Schaltnetzteil mit Netzkabel 24 V DC/1 A	B 5494 0004
Schaltnetzteil zur Unterputz-Montage 24 V DC/0,75 A	B 5494 0006
Schaltnetzteile für Hutschienenmontage 24 V DC/4,2 A	B 5570 0401
Schaltnetzteile für Hutschienenmontage 24 V DC/1,3 A	B 5570 0402
Gehäuse für Hutschienennetzteile	B 5570 0411

Zubehör

Zubehör	
Systemkabel	**Bestellnummer**
BKS-NET-Systemkabel mit 2 Steckern	B 5580 0812
BKS-NET-Systemkabel mit 3 Steckern	B 5580 0810
BKS-NET-Systemkabel mit 4 Steckern	B 5580 0811
Nottasterkennzeichnung	**Bestellnummer**
Ersatzaufkleber-Set Nottasterkennzeichnung (10 Stück)	B 5491 0000
Programmierkabel	**Bestellnummer**
USB-Programmierkabel (zur optionalen Parametrierung von FTNT10/20 und BK10 mit dem PC)	B 5580 0813
Türkontakt	**Bestellnummer**
Türkontaktset, weiß (VdS B, 6 m Kabel)	B 5469 0010
Einbauwannenset (für Türkontakt B 5469 0010)	B 5469 0051
Distanzstückeset (für Türkontakt B 5469 0010)	B 5469 0052

BKS-NET-Systemsoftware

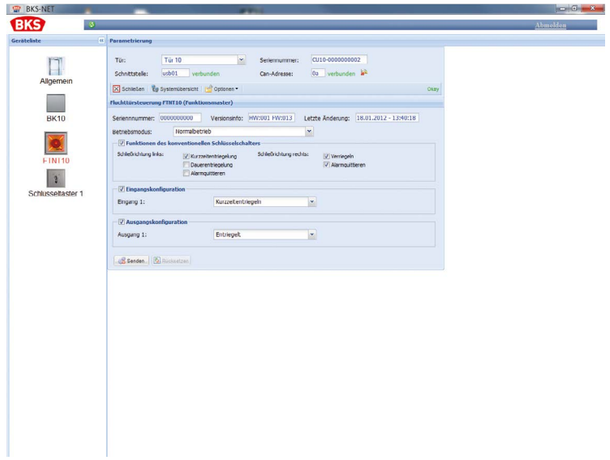

Konfigurationssoftware CF10

BKS-NET-Systemsoftware Konfigurationssoftware CF10

Sämtliche BKS-NET-fähigen Produkte können mit der BKS-NET-Systemsoftware über eine einheitliche Oberfläche parametriert und visualisiert werden. So können über das User-Interface sowohl eine einzelne Tür als auch komplexe Bussysteme einfach bedient und eingestellt werden.

Vorteile:

- Vollautomatische Erkennung aller angeschlossenen Produkte
  – einer Tür
  – eines Gesamtsystems
- Intuitiv zu bedienende Oberfläche
- Selbstlernendes User-Interface
- Kompatibel mit allen BKS-NET-fähigen Produkten
- Lokale Parametrierung per USB
- Dezentrale Parametrierung über Netzwerk (TCP/IP) oder Gebäudebus

BKS-NET-Systemsoftware

Softwareprodukte	Bestellnummer
BKS-NET-Systemsoftware inkl. Konfigurationssoftware CF10 (CD) und USB-Kabel	B 5580 0511

BKS-NET-Systemsoftware

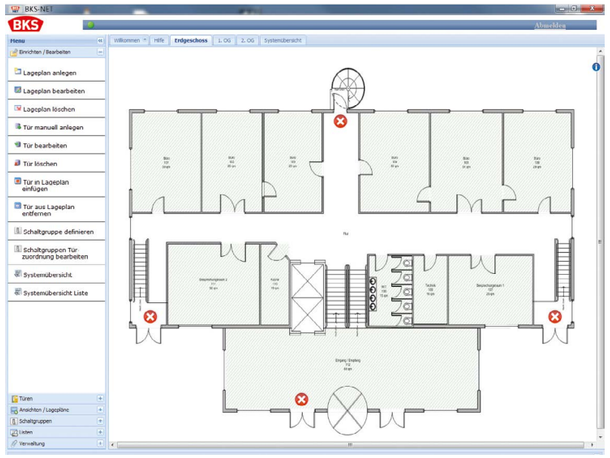

Online-Visualisierungsmodul OV10

BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10

Vorteile:

- Intuitiv zu bedienende Oberfläche
- Individuelle Rechtevergabe
- Steuerung aller angebundenen BKS-NET-fähigen Produkte
- Echtzeit-Visualisierung der Türzustände
- Einbindung beliebiger Grundrisse oder eigener Grafiken
- Netzwerkfähig
- Definition übergeordneter Schaltgruppen
- Moderne Browser-Oberfläche

BKS-NET-Systemsoftware

Softwareprodukte	Bestellnummer
Online-Visualisierungsmodul OV10 Lizenz	B 5580 0521

BKS-NET-Systemmanagement

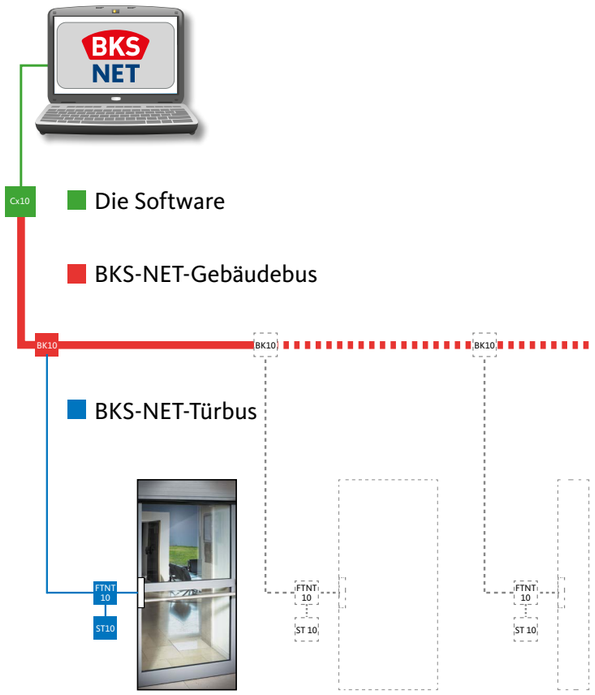

Das System

BKS-NET verbindet die elektromechanischen Systeme der GU-Gruppe durch eine moderne BUS-Kommunikation und gewährleistet durch sie ein automatisches Funktionszusammenspiel. Eine zentrale Konfiguration ist wie eine zentrale Systemüberwachung Teil des modernen Systemaufbaus. Das Hauptaugenmerk ist immer auf die Funktion der Tür als Einheit gerichtet. Alle kompatiblen Produkte sind mit dem BKS-NET-Logo gekennzeichnet.

Vorteile:

- Einfache Planung
- Geringer Verkabelungsaufwand
- Schnelle Inbetriebnahme
- Automatische Konfiguration
- Zentrale Visualisierung und Steuerung
- Lokale und zentrale Konfiguration der Systemkomponenten

FTNT10: Fluchttürsteuerung mit integrierter Nottaste
ST10: Schlüsselschalter
BK10: Buskoppler
Cx10: Gebäudebuskoppler

Bus-Komponenten



Buskoppler BK10

Der Buskoppler BK10 verbindet die Komponenten einer Tür mit dem Gebäudebus und ermöglicht so den Aufbau eines vernetzten Systems. Er steht sowohl in einer Unterputz- (UP) als auch in einer Aufputzvariante (AP) zur Verfügung. Für die Unterputzvariante sind verschiedene Blindabdeckungen und Rahmen erhältlich.

Buskoppler BK10

Ausführung	Bestellnummer
Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	B 5580 0411
Buskoppler BK10 AP (inkl. Gehäuse)	B 5580 0412

Technische Daten:

- Nennspannung: 12 – 24 V DC (-15 % +10 %)
- Nennstromaufnahme: 80 mA
- Schutzklasse: IP20 (UP)/IP65 (AP)
- Max. Länge Türbus: 20 m



Gebäudebuskoppler CU10 / CE10

Der Gebäudebus wird über die Gebäudebuskoppler mit einem PC verbunden. Der CU10 verbindet den PC lokal per USB-Schnittstelle – der CE10 verbindet den PC dezentral per Ethernetschnittstelle (TCP/IP) mit dem Gebäudebus.

Gebäudebuskoppler CU10 / CE10

Ausführung	Bestellnummer
Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	B 5580 0421
Gebäudebuskoppler CE10* (Ethernet-Schnittstelle) *ohne Netzteil – dieses muss separat bestellt werden	B 5580 0431
Zubehör	**Bestellnummer**
UP-Anschlussdose BKS-NET-Gebäudebus an CU10 oder CE10, inkl. Abdeckung, 1-fach-Rahmen, alpinweiß (Jung LS990)	B 5580 0801
Repeater für BKS-NET-Gebäudebus (9-36 V, 1,5 W, Hutschienenmontage)	B 5580 0441

Technische Daten:

- Nennspannung (CE10): 12 – 24 V DC (-15 % +10 %)
- Nennstromaufnahme: 75 mA (CU10)/150 mA (CE10)
- Schutzklasse: IP30
- Max. Länge Gebäudebus: 800 m
- Max. Anzahl Buskoppler pro Gebäudebus: 60

Technische Informationen

Inhaltsverzeichnis

Normen im Überblick

Klassifizierungsschlüssel EN 179 482
Klassifizierungsschlüssel EN 1125 483
Klassifizierungsschlüssel EN 12209 484
Klassifizierungsschlüssel EN 14846 486
Türen in Flucht- und Rettungswegen nach EN 179 und EN 1125 488
Mit Produkten der GU-Gruppe auf der sicheren Seite 490
Die Kennzeichnung gemäß der BauPVO 491

Funktionsbeschreibungen

Fluchttürfunktion – doppelt wirkend 492
Fluchttürfunktion – einfach wirkend 493
Fluchttürfunktion – für auswärts öffnende Türen 494
Fluchttürfunktion – für einwärts öffnende Türen 495
Fluchttürfunktion – Umschaltfunktion B 496
Fluchttürfunktion – Schließzwangfunktion C 497
Fluchttürfunktion – Durchgangsfunktion D 498
Fluchttürfunktion – Wechselfunktion E 499
Fluchttürfunktion – Panik-Riegelfunktion P 500
Obenverriegelung am Gangflügel und Standflügel 501
Verstellbare Rollfalle / Endkappen für U-Stulpen 502
Zwängung bei zweiflügeligen Türen / Schweizer Rundzylinder 503
Umlegbare Falle Serie 18 / Umlegbarer Fallenriegel Serie 19 504
Umlegbare Panikfunktion Serie 18 / Serie 19 505
Fallenfeststellung Serie 18 / Serie 19 505

Anschlusspläne

Zustandsüberwachung – Serie 18 506
Zustandsüberwachung – Serie 19 / SECURY Serie 19 507
Zustandsüberwachung – Motorschlösser B 1956 / B 1959 508
Zustandsüberwachung –
Elektrisch kuppelbare Panikschlösser Serie 19 / SECURY Serie 19 509
A-Öffner-Set – für SECURY-Mehrfachverriegelungen 510

Normen im Überblick

Klassifizierungsschlüssel EN 179

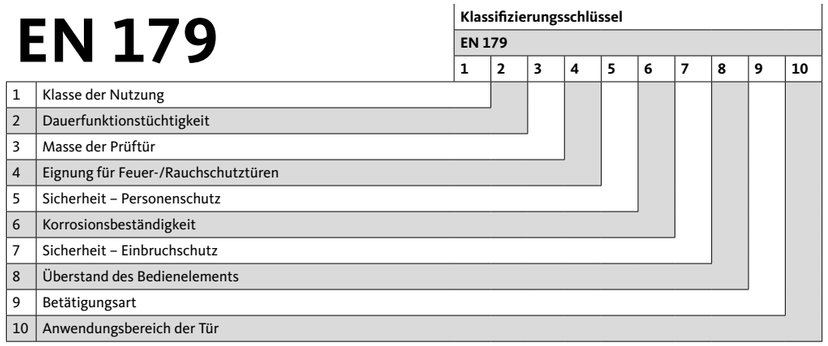

Klasse der Nutzung		
1	Klasse 3	Hohe Nutzungshäufigkeit
Dauerfunktionstüchtigkeit		
2	Klasse 6	100.000 Prüfzyklen
	Klasse 7	200.000 Prüfzyklen
Masse der Prüftür		
3	Klasse 5	Bis 100 kg
	Klasse 6	Bis 200 kg
	Klasse 7	Über 200 kg
Eignung für Feuer-/Rauchschutztüren		
4	Klasse 0	Nicht geeignet an Feuer-/Rauchschutztüren
	Klasse A	Geeignet an Rauchschutztüren
	Klasse B	Geeignet an Feuer-/Rauchschutztüren
Sicherheit – Personenschutz		
5	Klasse 1	Eine Sicherheitsfunktion
Korrosionsbeständigkeit		
6	Klasse 3	96 h (hohe Korrosionsbeständigkeit)
	Klasse 4	240 h (sehr hohe Korrosionsbeständigkeit)
Sicherheit – Einbruchschutz		
7	Klasse 2	1.000 N
	Klasse 3	2.000 N
	Klasse 4	3.000 N
	Klasse 5	5.000 N

Überstand des Bedienelements		
8	Klasse 1	Überstand bis 150 mm (Hochüberstand)
	Klasse 2	Überstand bis 100 mm (Normalüberstand)
Betätigungsart		
9	Typ A	Notausgangsverschluss mit „Drückerbetätigung“
	Typ B	Notausgangsverschluss mit „Stoßplattenbetätigung“
Anwendungsbereich der Tür		
10	Klasse A	Nach außen öffnende einflügelige Fluchttür, zweiflügelige Fluchttür: Gang- oder Standflügel
	Klasse B	Nur nach außen öffnende einflügelige Fluchttür
	Klasse C	Nach außen öffnende zweiflügelige Fluchttür: nur Standflügel
	Klasse D	Nur nach innen öffnende einflügelige Fluchttür

Normen im Überblick

Klassifizierungsschlüssel EN 1125

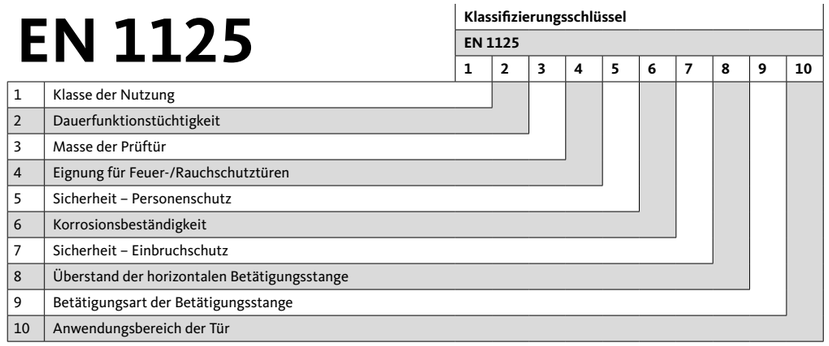

Klasse der Nutzung		
1	Klasse 3	Hohe Nutzungshäufigkeit
Dauerfunktionstüchtigkeit		
2	Klasse 6	100.000 Prüfzyklen
	Klasse 7	200.000 Prüfzyklen
Masse der Prüftür		
3	Klasse 5	Bis 100 kg
	Klasse 6	Bis 200 kg
	Klasse 7	Über 200 kg
Eignung für Feuer-/Rauchschutztüren		
4	Klasse 0	Nicht geeignet an Feuer-/Rauchschutztüren
	Klasse A	Geeignet an Rauchschutztüren auf der Grundlage von der Anforderung B.1
	Klasse B	Geeignet an Feuer-/Rauchschutztüren
Sicherheit – Personenschutz		
5	Klasse 1	Eine Sicherheitsfunktion
Korrosionsbeständigkeit		
6	Klasse 3	96 h (hohe Korrosionsbeständigkeit)
	Klasse 4	240 h (sehr hohe Korrosionsbeständigkeit)
Sicherheit – Einbruchschutz		
7	Klasse 2	Eine Sicherheitsklasse – Personenschutz vor Einbruchschutz

Überstand der horizontalen Betätigungsstange		
8	Klasse 1	Überstand bis 150 mm (Hochüberstand)
	Klasse 2	Überstand bis 100 mm (Normalüberstand)
Betätigungsart der Betätigungsstange		
9	Typ A	Paniktürverschluss mit „Griffstangenbetätigung“
	Typ B	Paniktürverschluss mit „Druckstangenbetätigung“
Anwendungsbereich der Tür		
10	Klasse A	Einflügelige Tür, zweiflügelige Tür: Gang- oder Standflügel
	Klasse B	Nur einflügelige Tür
	Klasse C	Zweiflügelige Tür: nur Standflügel

Normen im Überblick

Klassifizierungsschlüssel EN 12209

EN 12209

Klassifizierungsschlüssel EN 12209											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Gebrauchskategorie										
2	Dauerfunktionstüchtigkeit										
3	Türmasse und Schließkraft										
4	Eignung für Feuer-/Rauchschutztüren										
5	Sicherheit										
6	Korrosionsbeständigkeit										
7	Schutzwirkung und Anbohrwiderstand										
8	Türbezogener Verwendungsbereich										
9	Art der Schlüsselbetätigung/Verriegelung										
10	Art der Spindelbetätigung										
11	Anforderung an die Schlüsselkennung										

Gebrauchskategorie		
1	Klasse 1	Nutzung durch Personen mit großem Anreiz zur Sorgfalt (z. B. Wohnhäuser)
	Klasse 2	Nutzung durch Personen mit gewissem Anreiz zur Sorgfalt (z. B. Bürogebäuden)
	Klasse 3	Nutzung in der Öffentlichkeit

Dauerfunktionstüchtigkeit			
2	Klasse A	50 000 Prüfzyklen;	keine Belastung der Falle
	Klasse B	100 000 Prüfzyklen;	keine Belastung der Falle
	Klasse C	200 000 Prüfzyklen;	keine Belastung der Falle
	Klasse F	50 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 10 N
	Klasse G	100 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 10 N
	Klasse H	200 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 10 N
	Klasse L	100 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 25 N
	Klasse M	200 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 25 N
	Klasse R	100 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 50 N
	Klasse S	200 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 50 N
	Klasse W	100 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 120 N
	Klasse X	200 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 120 N

Türmasse und Schließkraft		
3	Klasse 1	Bis 100 kg; max. 50 N Schließkraft
	Klasse 2	Bis 200 kg; max. 50 N Schließkraft
	Klasse 3	Über 200 kg oder vom Hersteller festgelegt; max. 50 N Schließkraft
	Klasse 4	Bis 100 kg; max. 25 N Schließkraft
	Klasse 5	Bis 200 kg; max. 25 N Schließkraft
	Klasse 6	Über 200 kg oder vom Hersteller festgelegt; max. 25 N Schließkraft
	Klasse 7	Bis 100 kg; max. 15 N Schließkraft
	Klasse 8	Bis 200 kg; max. 15 N Schließkraft
	Klasse 9	Über 200 kg oder vom Hersteller festgelegt; max. 15 N Schließkraft

Eignung für Feuer-/Rauchschutztüren		
4	Klasse 0	Nicht zulässig an Feuer- und Rauchschutztüren
	Klasse 1	Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren

Sicherheit		
5	Klasse 0	Keine Sicherheitsanforderungen

Korrosionsbeständigkeit		
6	Klasse 0	Keine definierte Korrosionsbeständigkeit, keine Temperaturanforderung
	Klasse A	Geringe Korrosionsbeständigkeit, keine Temperaturanforderung
	Klasse B	Mittlere Korrosionsbeständigkeit, keine Temperaturanforderung
	Klasse C	Hohe Korrosionsbeständigkeit, keine Temperaturanforderung
	Klasse D	Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit, keine Temperaturanforderung
	Klasse E	Mittlere Korrosionsbeständigkeit, Temperaturanforderung -20 °C - +80 °C
	Klasse F	Hohe Korrosionsbeständigkeit, Temperaturanforderung -20 °C - +80 °C
	Klasse G	Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit, Temperaturanforderung -20 °C - +80 °C

Schutzwirkung und Anbohrwiderstand		
7	Klasse 1	Mindestschutzwirkung und kein Anbohrwiderstand
	Klasse 2	Geringe Schutzwirkung und kein Anbohrwiderstand
	Klasse 3	Mittlere Schutzwirkung und kein Anbohrwiderstand
	Klasse 4	Hohe Schutzwirkung und kein Anbohrwiderstand
	Klasse 5	Hohe Schutzwirkung mit Anbohrwiderstand
	Klasse 6	Sehr hohe Schutzwirkung und kein Anbohrwiderstand
	Klasse 7	Sehr hohe Schutzwirkung mit Anbohrwiderstand

Türbezogener Verwendungsbereich					
8	Klasse	Typ	Verwendung		
			1	2	3
	Klasse A	Einsteckschloss	uneinge-schränkte Verwendung		
	Klasse B	Einsteckschloss	Drehflügeltür		
	Klasse C	Einsteckschloss	Schiebetür		
	Klasse D	Kastenschloss	uneinge-schränkte Verwendung		
	Klasse E	Kastenschloss	Drehflügeltür		
	Klasse F	Kastenschloss	Schiebetür		
	Klasse G	Schloss für gebohrte Aufnahme	uneinge-schränkte Verwendung		
	Klasse H	Einsteckschloss	Drehflügeltür	unterstützt	
	Klasse J	Kastenschloss	Drehflügeltür	nach innen öffnend	
	Klasse K	Einsteckschloss	Drehflügeltür		von innen verriegelt
	Klasse L	Einsteckschloss	Schiebetür		von innen verriegelt
	Klasse M	Kastenschloss	Drehflügeltür		von innen verriegelt
	Klasse N	Kastenschloss	Schiebetür		von innen verriegelt
	Klasse P	Einsteckschloss	Drehflügeltür	unterstützt	von innen verriegelt
	Klasse R	Kastenschloss	Drehflügeltür	nach innen öffnend	von innen verriegelt

Art der Schlüsselbetätigung/Verriegelung		
9	Klasse 0	Nicht zutreffend
	Klasse A	Zylinderschloss; manuelle Verriegelung
	Klasse B	Zylinderschloss; automatische Verriegelung
	Klasse C	Zylinderschloss; manuelle Verriegelung mit Zwischenverriegelung
	Klasse D	Zuhaltungsschloss; manuelle Verriegelung
	Klasse E	Zuhaltungsschloss; automatische Verriegelung
	Klasse F	Zuhaltungsschloss; manuelle Verriegelung mit Zwischenverriegelung
	Klasse G	Schloss ohne Schlüsselbetätigung; manuelle Verriegelung
	Klasse H	Schloss ohne Schlüsselbetätigung; automatische Verriegelung

Art der Spindelbetätigung		
10	Klasse 0	Schloss ohne Nuss
	Klasse 1	Schloss für Knaufbetätigung oder Betätigung eines Türdrückers mit Hochhaltefeder
	Klasse 2	Schloss für Betätigung eines Türdrückers ohne Hochhaltefeder
	Klasse 3	Schloss für Betätigung eines Türdrückers mit hoher Beanspruchung und starker Hochhaltefeder
	Klasse 4	Schloss für vom Hersteller festgelegte Betätigung eines Türdrückers mit hoher Beanspruchung und starker Hochhaltefeder

Anforderung an die Schlüsselkennung		
11	Klasse 0	Keine Anforderungen
	Klasse A	Mindestens drei Zuhaltungen
	Klasse B	Mindestens fünf Zuhaltungen
	Klasse C	Mindestens fünf Zuhaltungen; erweiterte Anzahl an wirksamen Schließungsverschiedenheiten
	Klasse D	Mindestens sechs Zuhaltungen
	Klasse E	Mindestens sechs Zuhaltungen; erweiterte Anzahl an wirksamen Schließungsverschiedenheiten
	Klasse F	Mindestens sieben Zuhaltungen
	Klasse G	Mindestens sieben Zuhaltungen; erweiterte Anzahl an wirksamen Schließungsverschiedenheiten
	Klasse H	Mindestens acht Zuhaltungen; erweiterte Anzahl an wirksamen Schließungsverschiedenheiten

Normen im Überblick

Klassifizierungsschlüssel EN 14846

EN 14846

Klassifizierungsschlüssel EN 14846									
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Gebrauchskategorie
2	Dauerfunktionstüchtigkeit und Belastung der Falle
3	Türmasse und Schließkraft
4	Eignung für Verwendung an Feuer-/Rauchschutztüren
5	Sicherheit
6	Korrosionsbeständigkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
7	Schutzwirkung und Anbohrwiderstand
8	Schutzwirkung hinsichtlich elektrischer Funktionsweise
9	Schutzwirkung hinsichtlich elektrischer Manipulation

Gebrauchskategorie		
1	Klasse 1	Nutzung durch Personen mit großem Anreiz zur Sorgfalt (z. B. Wohnbereich)
	Klasse 2	Nutzung durch Personen mit gewissem Anreiz zur Sorgfalt (z. B. Bürotüren)
	Klasse 3	Nutzung in der Öffentlichkeit

Dauerfunktionstüchtigkeit und Belastung der Falle			
2	Klasse A	50 000 Prüfzyklen;	keine Belastung der Falle
	Klasse B	100 000 Prüfzyklen;	keine Belastung der Falle
	Klasse C	200 000 Prüfzyklen;	keine Belastung der Falle
	Klasse F	50 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 10 N
	Klasse G	100 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 10 N
	Klasse H	200 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 10 N
	Klasse L	100 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 25 N
	Klasse M	200 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 25 N
	Klasse R	100 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 50 N
	Klasse S	200 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 50 N
	Klasse W	100 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 120 N
	Klasse X	200 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 120 N
	Klasse Y	200 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 250 N

Türmasse und Schließkraft			
3	Klasse 1	Türmasse bis 100 kg	max. 50 N Schließkraft
	Klasse 2	Türmasse bis 200 kg	max. 50 N Schließkraft
	Klasse 3	Türmasse über 200 kg, wie vom Hersteller festgelegt	max. 50 N Schließkraft
	Klasse 4	Türmasse bis 100 kg	max. 25 N Schließkraft
	Klasse 5	Türmasse bis 200 kg	max. 25 N Schließkraft
	Klasse 6	Türmasse über 200 kg, wie vom Hersteller festgelegt	max. 25 N Schließkraft
	Klasse 7	Türmasse bis 100 kg	max. 15 N Schließkraft
	Klasse 8	Türmasse bis 200 kg	max. 15 N Schließkraft
	Klasse 9	Türmasse über 200 kg, wie vom Hersteller festgelegt	max. 15 N Schließkraft

Eignung für Verwendung an Feuer-/Rauchschutztüren		
4	0	Nicht an Feuer-/Rauchschutztüren zugelassen
	A	Für Rauchschutztüren geeignet
	Für Feuer-/Rauchschutztüren geeignet:	
	B	15 Min.
	C	30 Min.
	D	60 Min.
	E	90 Min.
	F	120 Min. oder mehr

Sicherheit	
5	–

Korrosionsbeständigkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit				
6	Klasse	Korrosion	Temperatur	Luftfeuchtigkeit
	Klasse 0	Keine definierte Beständigkeit	Keine definierte Beständigkeit	Keine definierte Beständigkeit
	Klasse A	Keine definierte Beständigkeit	Keine definierte Beständigkeit	Grad 1
	Klasse B	Keine definierte Beständigkeit	Keine definierte Beständigkeit	Grad 2
	Klasse C	Geringe Beständigkeit	+5 °C bis +55 °C	Grad 1
	Klasse D	Mittlere Beständigkeit	+5 °C bis +55 °C	Grad 1
	Klasse E	Hohe Beständigkeit	+5 °C bis +55 °C	Grad 1
	Klasse F	Sehr hohe Beständigkeit	+5 °C bis +55 °C	Grad 1
	Klasse G	Mittlere Beständigkeit	-10 °C bis +55 °C	Grad 1
	Klasse H	Hohe Beständigkeit	-10 °C bis +55 °C	Grad 1
	Klasse J	Sehr hohe Beständigkeit	-10 °C bis +55 °C	Grad 1
	Klasse K	Mittlere Beständigkeit	-25 °C bis +70 °C	Grad 2
	Klasse L	Hohe Beständigkeit	-25 °C bis +70 °C	Grad 2
	Klasse M	Sehr hohe Beständigkeit	-25 °C bis +70 °C	Grad 2
	Klasse N	Keine definierte Beständigkeit	-25 °C bis +70 °C	Grad 1
	Klasse P	Keine definierte Beständigkeit	-25 °C bis +70 °C	Grad 2

Schutzwirkung und Anbohrwiderstand		
7	Klasse 0	Für Schlösser ohne Schutzwirkung

Schutzwirkung hinsichtlich elektrischer Funktionsweise		
8	Klasse 0	Keine Anforderung
	Klasse 1	Akustisches oder visuelles Signal

Schutzwirkung hinsichtlich elektrischer Manipulation		
9	Klasse 0	Keine Anforderung
	Klasse 1	Laut Tabelle 7 EN 14846
	Klasse 2	Laut Tabelle 7 EN 14846
	Klasse 3	Laut Tabelle 7 EN 14846

Normen im Überblick

Türen in Flucht- und Rettungswegen nach EN 179 und EN 1125

Vom Sicherheitsstandpunkt aus betrachtet sind alle Türen in Rettungswegen Fluchttüren. Sie sind dementsprechend zu kennzeichnen und mit Fluchttürverschlüssen gemäß den Europäischen Normen auszustatten.

Schloss, Beschlag und Montagezubehör werden gemeinsam geprüft und dürfen nur noch als geprüfte Einheit eingesetzt werden. Diese muss neben der CE-Kennzeichnung auch mit einem Klassifizierungsschlüssel gekennzeichnet werden.

Geltungsbereich der Prüfwerte

Die in den beiden Normen hinterlegten Prüfwerte gelten sowohl für einflügelige als auch für zweiflügelige Türelemente. Ebenso gelten die Prüfwerte für Verschlusssysteme, welche über zusätzliche Verriegelungselemente wie Treibriegel oder Mehrfachverriegelung verfügen.

Notausgangsverschlüsse nach EN 179

sind bestimmt für Gebäude oder Gebäudeteile, die keinem öffentlichen Publikumsverkehr unterliegen und deren Besucher die Funktion der Fluchttüren kennen. Anwendungen sind überall dort, wo öffentlicher Publikumsverkehr ausgeschlossen werden kann.

Anwendungsbeispiele:

- Private Wohnanlagen
- Klassenräume in Schulen
- Nicht öffentliche Verwaltungen von Industrieunternehmen
- Nicht öffentliche Bereiche von Veranstaltungsgebäuden
- Nicht öffentliche Bereiche von Flughäfen, Banken, Einkaufszentren usw.

Als Bedienelemente sind Drücker oder Stoßplatten vorgeschrieben.

Leichtes Öffnen von Fluchtwegen durch Notausgangsverschlüsse nach EN 179

Bei einer Dauerfunktionsprüfung müssen alle Verriegelungselemente entriegelt und die Tür in Fluchtrichtung freigegeben werden. Um so realitätsnah wie möglich zu prüfen, wird das Türelement mit einer Kraft von 25 Newton zur Simulation des Dichtungsgegendrucks vorbelastet. Um die Freigabe mit der maximal zulässigen Auslösekraft von 70 Newton zu erreichen, ist das reibungsarme Zusammenspiel von Drückerlagerung, Verriegelungselementen des Schlosses sowie den dazugehörigen Aufnahmen im Türrahmen notwendig. Nach erfolgter Dauerfunktionsprüfung werden die Verschlusssysteme zusätzlich einem Vandalismustest unterzogen, um die Alltagstauglichkeit nachzuweisen.

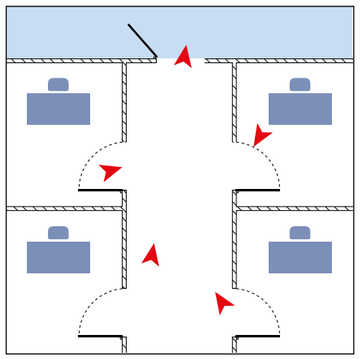

EN 179

Fluchttüren nach EN 179 –
kein öffentlicher Publikumsverkehr,
Beispiel Büro

Paniktürverschlüsse nach EN 1125

kommen in öffentlichen Gebäuden oder Gebäudeteilen zum Einsatz, bei denen die Besucher die Funktion der Fluchttüren nicht kennen und trotzdem in der Lage sein müssen, diese im Notfall auch ohne Einweisung sicher zu betätigen. Ziel ist die sichere Fluchtmöglichkeit mit minimaler Anstrengung und ohne vorherige Kenntnis des Fluchttürverschlusses. Auch bei gegebenem Druck auf die Tür (Vorlast) müssen Paniktürverschlüsse sicher entriegeln (maximal 220 N bei einem Druck von 1000 N auf die Tür).

Anwendungsbeispiele:

- Krankenhäuser
- Fluchtwege in Schulen
- Öffentliche Verwaltungen
- Öffentliche Bereiche von Veranstaltungsgebäuden (Kino, Theater)
- Öffentliche Bereiche von Flughäfen
- Öffentliche Bereiche von Einkaufszentren usw.

Als Bedienelemente sind Stangengriffe oder Druckstangen vorgeschrieben.

Leichtes Öffnen von Fluchtwegen durch Paniktürverschlüsse nach EN 1125

Bei zwei unterschiedlichen Prüfungen wird das jeweilige Verschlusssystem auf die entsprechende Eignung geprüft. Auch für Panikverschlusssysteme gilt, dass das Türblatt unter einer Vorlast von 25 Newton zur Simulation des Dichtungsgegendrucks gesetzt wird. In der ersten Prüfung wird mit der maximal zulässigen Öffnungskraft von 80 Newton geprüft, um die Freigabe in Fluchtrichtung zu erreichen. Bei der zweiten Prüfung wird die Tür zusätzlich unter eine Vorlast von 1.000 Newton gebracht, um das gleichzeitige Aufprallen mehrerer Menschen auf das Türelement zu simulieren. Hier darf die maximal zulässige Auslösekraft von 220 Newton nicht überschritten werden. Nach erfolgter Dauerfunktionsprüfung werden die Verschlusssysteme zusätzlich einem Vandalismustest unterzogen, um die Alltagstauglichkeit nachzuweisen.

Empfehlung zur Anwendung:

Sollte die spätere Nutzung des Gebäudes bei Planungsbeginn nicht eindeutig feststehen, sind vorrangig Paniktürverschlüsse nach EN 1125 einzusetzen. Dies gilt auch bei einer veränderten Nutzung zu einem späteren Zeitpunkt. Ansonsten können bei erneuter Bauabnahme unter Umständen erhebliche Umbauarbeiten notwendig werden.

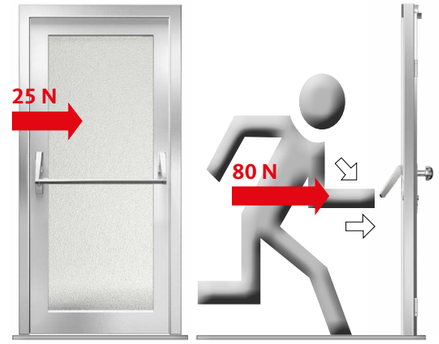

Prüfung 1: Tür ohne Vorlast

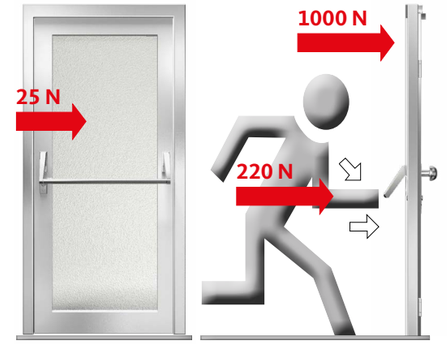

Prüfung 2: Tür mit Vorlast von 1.000 N

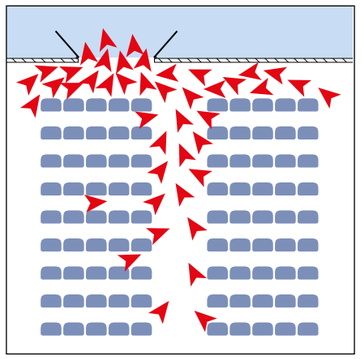

EN 1125

Fluchttüren nach EN 1125 –
mit öffentlichem Publikumsverkehr,
Beispiel Theater

Normen im Überblick

Mit Produkten der GU-Gruppe auf der sicheren Seite

CE-konforme Produkte aus dem Sortiment der GU-Gruppe für:

- 1 = Notausgangs- und Paniktürverschlüsse
- 2 = Mechanische/elektromechanische Verschlüsse
- 3 – 6 = Türschließer, Feststellanlagen
- 7 = Brandmeldeanlagen, Rauchmelder
- 8 = Tür- und Fensterbänder
- 9 = Zubehör

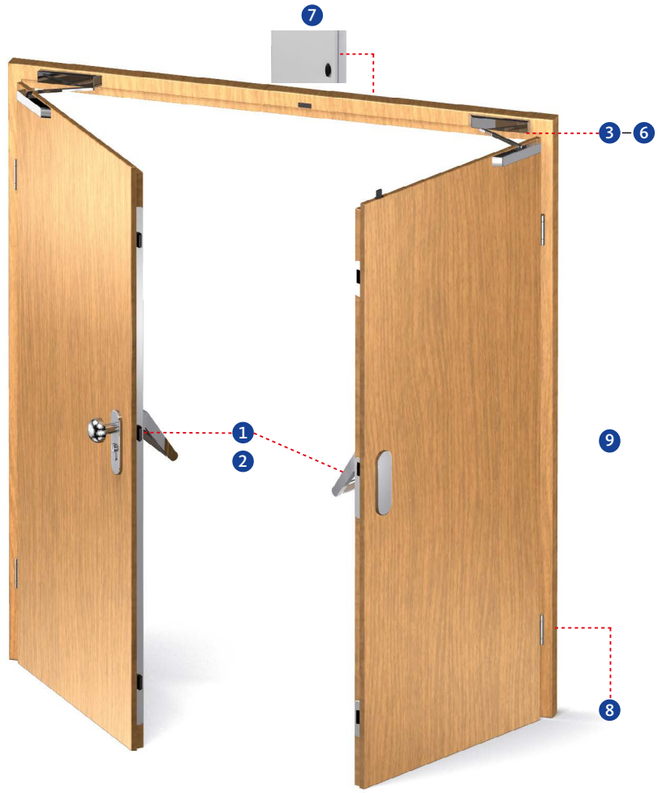

Beispiel einer zweiflügeligen Paniktür nach EN 14351-1

Nachfolgende harmonisierte Normen regeln Produkte der Gretsch-Unitas Gruppe		
DIN		**Beschreibung**
EN 179	1	Notausgangsverschlüsse (in Fluchtwegen)
EN 1125	1	Paniktürverschlüsse (in Fluchtwegen)
EN 14846	2	Elektromechanische Schlösser und Schließbleche (in FH-Türen)
EN 12209	2	Mechanische Schlösser und Schließbleche (in Feuerschutztüren)
EN 1154	3	Türschließer (in Feuer- und Rauchschutztüren)
EN 1158	4	Schließfolgeregler (in Feuer- und Rauchschutztüren)
EN 1155	5	Elektrische Feststeller in Drehtüren (in Feuer- und Rauchschutztüren)
EN 14637	6	Elektrisch gesteuerte Feststellanlagen (für Feuer und RS-Türen)
EN 54-7	7	Brandmeldeanlagen (Teil 7: Rauchmelder)
EN 1935	8	Einachsige Tür- und Fensterbänder (Fluchtwege und/oder FH-Türen)
EN 14967	9	Abdichtungsbahnen – Bitumen-Mauersperrbahnen
EN 12101-2		Rauch- und Wärmefreihaltung

Die entsprechenden Produkte haben wir in unseren Katalogen mit dem entsprechenden Normen-Bezug gekennzeichnet. So erkennen Sie auf einen Blick die Konformität zur BauPVO.

Unsere umfangreiche Produktpalette ist auf hohe Beanspruchungen, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ausgelegt und aufeinander abgestimmt. Die Programmvielfalt der Unternehmensgruppe bietet Ihnen hierdurch viele Vorteile.

Das CE-Zeichen – Vertrautes neu definiert

Die Kennzeichnung gemäß der BauPVO

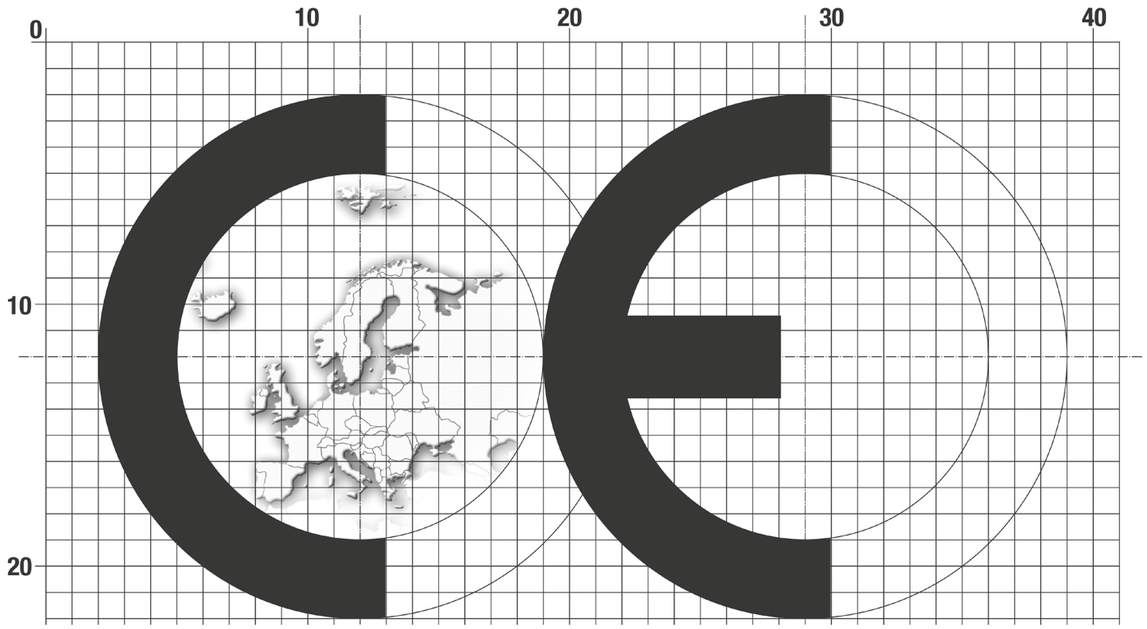

Die CE-Kennzeichnung ist vor dem Inverkehrbringen des Bauprodukts auf dem Bauprodukt selbst oder auf einem daran befestigten Etikett gut sichtbar, leserlich und dauerhaft anzubringen. Sollte dies nicht möglich sein, ist die CE-Kennzeichnung auf der Verpackung oder auf den Begleitunterlagen anzubringen.

Die Buchstaben CE leiten sich von Communautés Européennes (europäische Gemeinschaften) ab und signalisieren, wenn sie auf einem Produkt angebracht sind, dass dieses den auferlegten Anforderungen der Europäischen Union entspricht.

Durch das Anbringen der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass sein Produkt alle Bedingungen erfüllt, die für die CE-Kennzeichnung gesetzlich vorgeschrieben sind.

Er dokumentiert damit, dass er die Verantwortung für die Übereinstimmung des Bauprodukts mit den in der Leistungserklärung genannten Eigenschaften übernimmt.

„Die CE-Kennzeichnung ist der technische Reisepass für das Produkt innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums."
(Deutsches Institut für Normung e. V.)

Funktionsbeschreibung

Fluchttürfunktion – doppelt wirkend

1. Doppelt wirkende Fluchttürfunktion

Durch den Beschlag an der Innenseite des Gangflügels kann der Gangflügel jederzeit ohne Schlüssel geöffnet werden, selbst wenn die Tür verriegelt ist. Bei Betätigung des Beschlags an der Innenseite des Standflügels werden die Treibriegelstangen in den Türflügel gezogen und **gleichzeitig** werden Falle und Riegel des Gangflügels zurückgeschoben.

Beide Türflügel können somit schlagartig gleichzeitig geöffnet werden. Die Fluchttürfunktion kann von beiden Türflügeln her ausgelöst werden – daher die Bezeichnung **doppelt wirkend**.

Funktionsbeschreibung

Fluchttürfunktion – einfach wirkend

2. Einfach wirkende Fluchttürfunktion

Bei der einfach wirkenden Fluchttürfunktion handelt es sich um eine eingeschränkte Fluchttürfunktion, **die nur nach Abstimmung mit den Baubehörden** eingesetzt werden kann. Durch den Beschlag an der Innenseite des Standflügels werden die Treibriegelstangen in den Türflügel gezogen und **gleichzeitig** werden Falle und Riegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben. Beide Türflügel können somit schlagartig gleichzeitig geöffnet werden.

Bei der Betätigung des Beschlags an der Innenseite des Gangflügels ist **keine Fluchttürfunktion** gegeben.
Wichtig: Bei der Bestellung des Gangflügelschlosses ist der Hinweis „Fluchttürfunktion einfach wirkend“ erforderlich.

Die Fluchttürfunktion kann nur vom Standflügel her ausgelöst werden – daher die Bezeichnung **einfach wirkend**.

Funktionsbeschreibung

Fluchttürfunktion – für auswärts öffnende Türen

Fluchtrichtung
Fluchttürfunktion für auswärts öffnende Türen
(vorgesehener Regelfall)

Allgemeines

Die gesetzlichen Regelungen über Fluchtwege und Notausgänge schreiben vor, dass Türen in Rettungswegen **in Fluchtrichtung** aufschlagen müssen. Die in diesem Katalog vorgestellten Panikschlösser und Kombinationen sind deshalb grundsätzlich für auswärts öffnende Türen vorgesehen.

In Einzelfällen werden jedoch unter bestimmten Voraussetzungen auch einwärts öffnende Fluchttüren akzeptiert. Hier ist **in jedem Fall** eine vorherige Abstimmung mit den Baubehörden erforderlich.

Funktionsbeschreibung

Fluchttürfunktion – für einwärts öffnende Türen

Fluchtrichtung
Fluchttürfunktion für einwärts öffnende Türen
(Sonderfall, Genehmigung der Baubehörde erforderlich)

Hinweise

Die Schlösser der Serien 18 und 19 sind mit einer umlegbaren Panikfunktion ausgestattet. Hierdurch besteht die Möglichkeit, die Fluchtrichtung des Panikschlosses zu ändern
(siehe Seite 505).

Bei Panikschlössern mit einteiligen Schlossnüssen und der Fluchttürfunktion E können die Schlösser ohne Veränderung am Panikschloss wahlweise für einwärts und auswärts öffnende Türen verwendet werden. Lediglich der Beschlag wird entsprechend montiert. Bei der Fluchttürfunktion für einwärts öffnende Türen erfolgt die Montage des Drückers und des Drehhebels auf der Bandseite. Das Grifflangschild oder eine andere Handhabe wird dagegen auf der Bandgegenseite montiert.

Funktionsbeschreibung

Fluchttürfunktion – Umschaltfunktion B

BKS

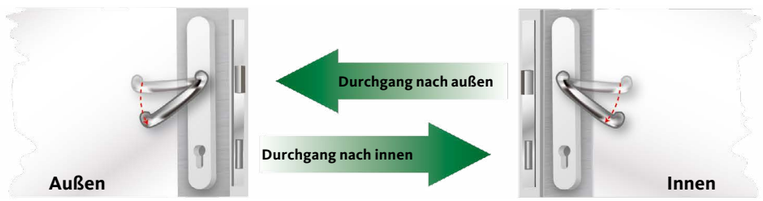

Öffnungsstellung

Funktion von innen und außen

Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

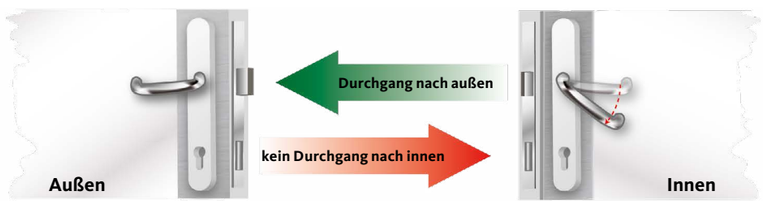

Grundstellung

Funktion von außen

Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei wird die Schloss-nuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker geöffnet werden. Anschließend muss über den Schlüssel die Nusskupplung wieder in die Leerlauffunktion zurückgeschaltet werden.

Funktion von innen

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Flucht-richtung möglich.

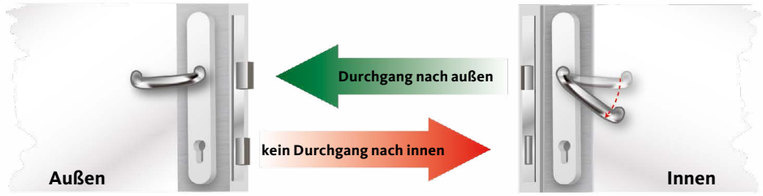

Verriegelung

Bei Schlössern der 19er-Serie (automatisch verriegelnd) findet die Verriegelung der Automatikfalle automatisch statt.

Funktion von außen

Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei wird die Schloss-nuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker geöffnet werden. Anschließend muss über den Schlüssel die Nusskupplung wieder in die Leerlauffunktion zurückgeschaltet werden.

Funktion von innen

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Flucht-richtung möglich.

Anwendungsmöglichkeiten

Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür möglich.

- Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten
- Altenheime
- Nebeneingangstüren
- Nebeneingänge bei Kindergärten, Schulen und Hotels

Funktionsbeschreibung

Fluchttürfunktion – Schließzwangfunktion C

BKS

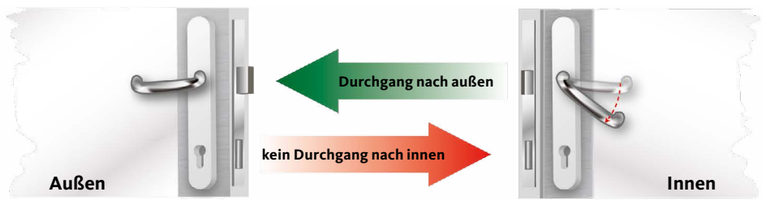

Grundstellung

Funktion von außen

Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden.

Funktion von innen

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Flucht-richtung möglich.

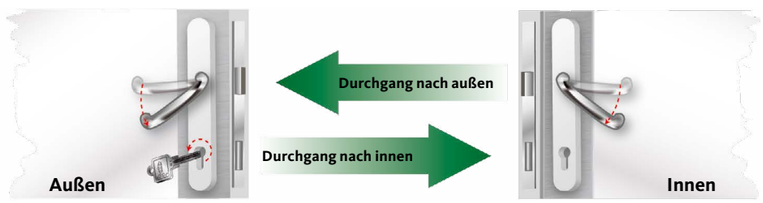

Öffnungsstellung

Funktion von außen

Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Hierzu den Schlüssel bis zum Endanschlag in Öffnungsrichtung gedreht halten, dabei wird die Schlossnuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.

Funktion von innen

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Flucht-richtung möglich.

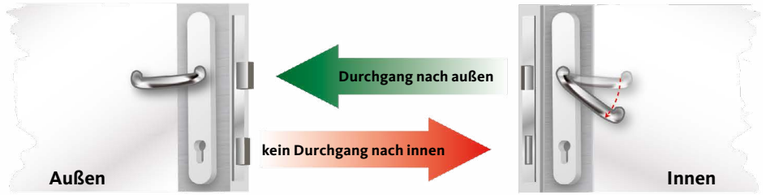

Verriegelung

Bei Schlössern der 19er-Serie (automatisch verriegelnd) findet die Verriegelung der Automatikfalle automatisch statt.

Funktion von außen

Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Hierzu den Schlüssel bis zum Endanschlag in Öffnungsrichtung gedreht halten, dabei wird die Schlossnuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.

Funktion von innen

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Flucht-richtung möglich.

Anwendungsmöglichkeiten

Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür möglich.

- Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten
- Altenheime
- Nebeneingangstüren
- Nebeneingänge bei Kindergärten, Schulen und Hotels

Funktionsbeschreibung

Fluchttürfunktion – Durchgangsfunktion D

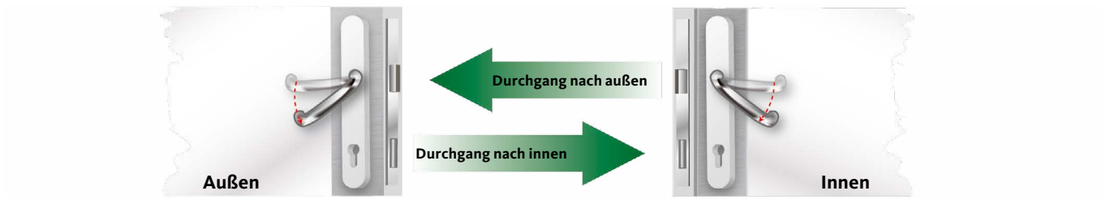

Öffnungsstellung

Funktion von innen und außen

Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

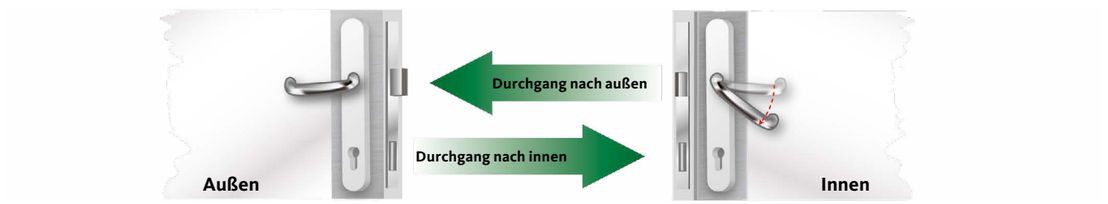

Verriegelung

Funktion von außen

Nach einer Fluchttürfunktion von innen ist der Außendrücker wieder eingekuppelt. Durchgang von außen nach innen möglich. Bei der Verriegelung über den Schließzylinder wird der Außendrücker ausgekuppelt.

Funktion von innen

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich. Nach Betätigung des Türdrückers ist der Riegel so lange zurückgeschlossen, bis über den Schlüssel wieder verriegelt wird.

Anwendungsmöglichkeiten

Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür möglich.

- Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten
- Altenheime
- Nebeneingangstüren
- Nebeneingänge bei Kindergärten, Schulen und Hotels

Funktionsbeschreibung

Fluchttürfunktion – Wechselfunktion E

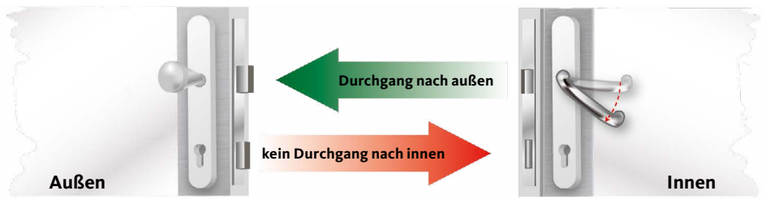

Grundstellung

Funktion von außen

Als Beschlag darf nur ein feststehender Knauf oder Stoßgriff verwendet werden. Durchgang nur über den Schlüssel, dabei wird die Falle zurückgezogen.

Funktion von innen

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

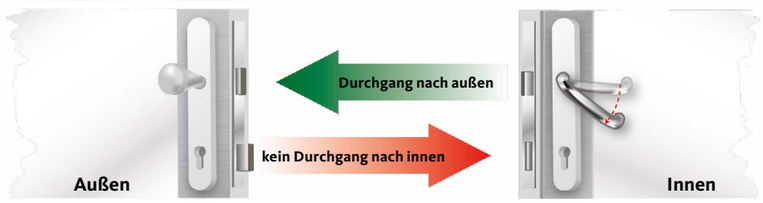

Verriegelung

Funktion von außen

Durchgang nur über den Schlüssel, dabei wird die Falle zurückgezogen. Bei Schlössern der 19er-Serie (automatisch verriegelnd) findet die Verriegelung vom Fallenriegel automatisch statt.

Funktion von innen

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

Anwendungsmöglichkeiten

Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich.

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Läger und Geschäftshäuser
- Hauseingangstüren in Miets- und Mehrfamilienhäusern

Funktionsbeschreibung

Fluchttürfunktion – Panik-Riegelfunktion P

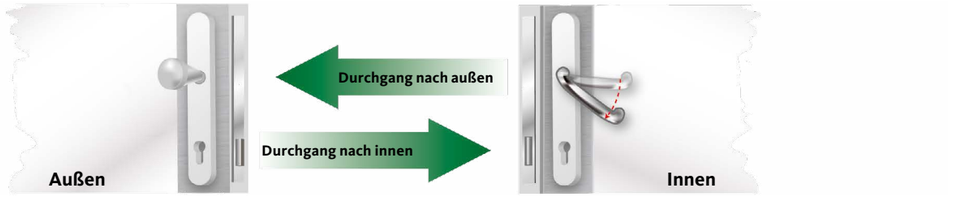

Öffnungsstellung

Funktion von außen
Als Beschlag darf nur ein feststehender Knauf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Tür kann über Ziehen/Drücken am Beschlag geöffnet werden. Eingang, keine Falle (Pendeltür).

Funktion von innen
Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

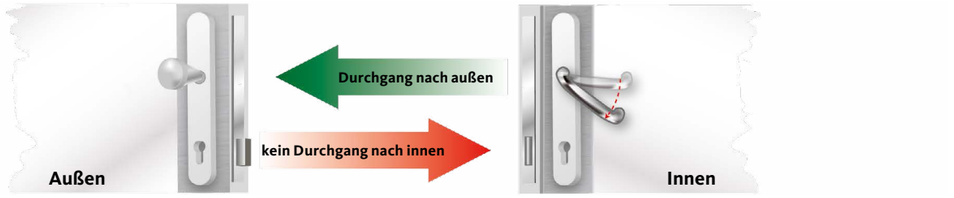

Verriegelung

Funktion von außen
Durchgang nur über den Schlüssel, dabei wird der Riegel zurückgezogen. Nach einer Fluchttürfunktion von innen entsteht die Grundstellung.

Funktion von innen
Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich. Nach Betätigung des Türdrückers ist der Riegel so lange zurückgeschlossen, bis über den Schlüssel wieder verriegelt wird.

Anwendungsmöglichkeiten

Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich.

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen

Funktionsbeschreibung

Obenverriegelung am Gangflügel und Standflügel

Mit der Obenverriegelung am Gangflügel kann in vielen Fällen der Einsatz von Dreifallenschlössern vermieden werden. Eine weitere Einsatzmöglichkeit besteht bei Türkonstruktionen, die ohne separate Verriegelung des Standflügels vorgesehen sind.

Obenverriegelung mit Schaltschloss B 1895

Die Verriegelung des Standflügels erfolgt mittels Treibstangen nach oben in den Türrahmen. Der Ausschluss beträgt bei dieser Verriegelung 17 mm.

Obenverriegelung mit Schnappriegel 1795

Der Ausschluss beträgt 12 mm. Die Obenverriegelung mit dem Schnappriegel 1795 kann mit elektrischen Türöffnern am Gangflügel kombiniert werden und ist daher auch für automatische Türanlagen verwendbar. Bei zweiflügeligen Türanlagen am Standflügel mit 1796.

Funktionsbeschreibung

Verstellbare Rollfalle / Endkappen für U-Stulpen

Sicherheitsschloss 1426 mit Rollfalle

Rollfallenschloss B 1305

Verstellbare Rollfalle

Artikel: 1426
Schlösser mit Rollfallen werden für Pendeltüren verwendet. Um eine optimale Feststellfunktion zu erreichen, kann die Rollfalle über die auf der Vorderseite befindliche Schraube in der Position verstellt werden.

Artikel: 1300RF, 1305, 1315, 1325
Schlösser mit Rollfallen werden für Pendeltüren verwendet. Um eine optimale Feststellfunktion zu erreichen, kann die Rollfalle über die auf der Vorderseite im Grundkörper befindliche Schraube in der Position verstellt werden.

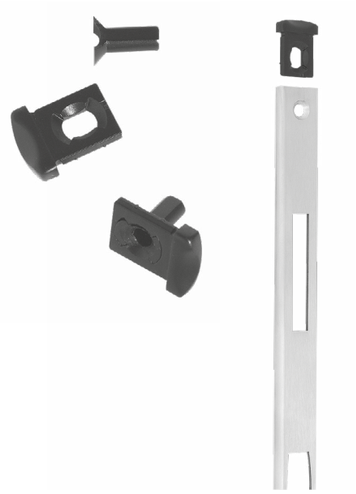

Endkappen für U-Stulpen

Bei Schlössern mit U-Stulp sind die speziellen BKS-Endkappen im Lieferumfang enthalten. Die Endkappen verfügen über Spreizdorne, die zur Befestigung im Profil verwendet werden können. Zur stabileren Befestigung können diese entfernt und Einnietmuttern verwendet werden.

Funktionsbeschreibung

Zwängung bei zweiflügeligen Türen / Schweizer Rundzylinder

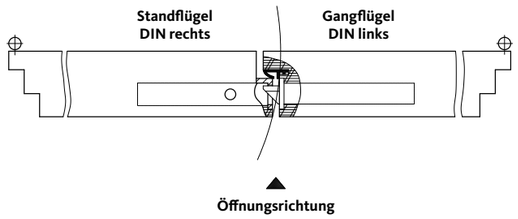

Vermeidung von Zwängungen

Bei der Entwicklung des Türelements ist darauf zu achten, dass es beim gleichzeitigen Öffnen der beiden Türflügel nicht zu Zwängungen kommt. Zwängungen können zu Zerstörungen bei den Beschlagteilen, auch beim Türelement selbst führen. Bei der Überprüfung sind die Kriterien Flügelbreite, Türdicke, Überschläge, Türluft, Drehpunkt der Türflügel und auch die Ausladung der Beschläge zu berücksichtigen.

Einzwängungsfreies Öffnen zweiflügeliger Fluchttüren über den Beschlag des Standflügels (Drehhebel oder Stangengriff) muss zum Beispiel in den Prüfanstalten nachgewiesen werden.

Zwingend notwendig an zweiflügeligen Türen ist eine **Mitnehmerklappe.** Diese bewirkt, dass beim missbräuchlichen Öffnen der Tür über den Standflügel der Gangflügel bis mindestens zum Beginn des Wirksamkeitsbereichs des Schließfolgereglers mitgenommen wird. Beim Schließen wird die richtige Reihenfolge sichergestellt.

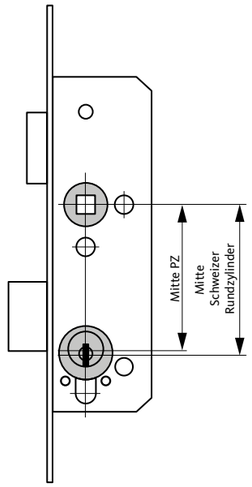

Schweizer Rundzylinder

Bei Schlössern, die für Schweizer Rundzylinder vorgesehen sind, ist Folgendes zu beachten: Die Entfernung von Mitte Drückernuss bis zur Mitte des Rundzylinders ist um 2 mm länger als das vergleichbare Maß bei Schließzylindern.

Beispiel: PZ 92 mm = CHRZ 94 mm

Funktionsbeschreibung

Umlegbare Falle Serie 18 / Umlegbarer Fallenriegel Serie 19

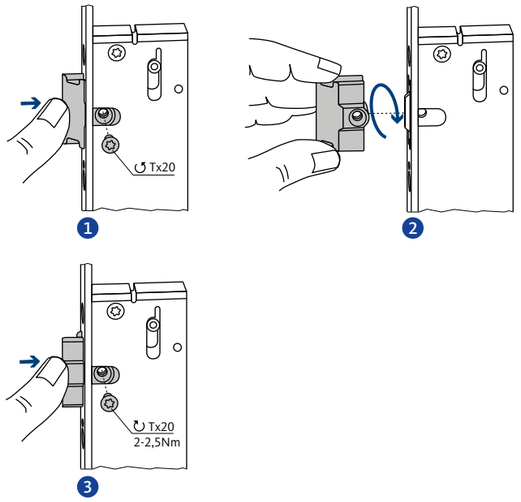

Umlegbare Falle Serie 18

Zur Umstellung müssen folgende Schritte eingehalten werden:

1. Bei leicht eingeschobener Falle, durch die Öffnung in der Decke die Senkschraube herausdrehen
2. Den Fallenkopf aus dem Stulp herausziehen, axial um 180° wenden und wieder einschieben
3. Unter leichtem Druck auf die Falle die Senkschraube wieder eindrehen und fest anziehen (Anzugsmoment 2 bis 2,5 Nm)

Hinweis:
Bei Ausführungen mit umlegbarer Falle wird als Standard DIN L ausgeliefert. Notwendiges Werkzeug: Steckschlüssel für Innenrund Tx 20 (nicht im Lieferumfang enthalten).

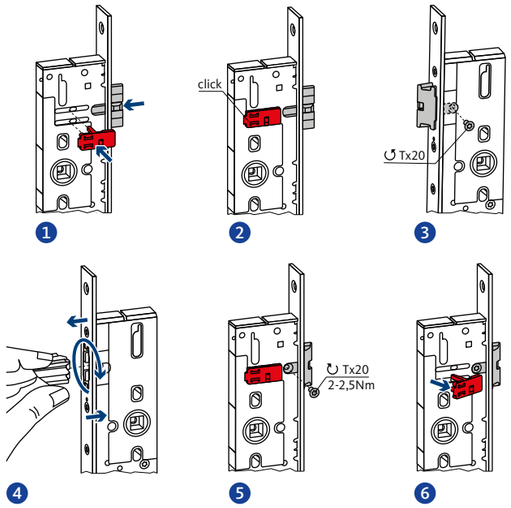

Umlegbarer Fallenriegel Serie 19

Zur Umstellung müssen folgende Schritte eingehalten werden:

1. Fallenriegel einziehen, bis der Auslösehebel hinter dem Stulp einrastet (Fallenposition), und Fallenriegelhalter in die Führungen des Fallenriegels stecken und andrücken
2. Fallenriegelhalter muss hörbar in den Führungen einrasten
3. Durch die Öffnung in der Decke die Senkschraube herausdrehen.
4. Den Auslösehebel niederdrücken und festhalten, den Fallenkopf aus dem Stulp herausziehen, axial um 180° wenden und wieder einschieben, bis der Auslösehebel hinter dem Stulp einrastet
5. Unter leichtem Druck auf die Falle die Senkschraube wieder eindrehen und fest anziehen (Anzugsmoment 2 bis 2,5 Nm)
6. Fallenriegelhalter entfernen und Fallenriegel mittels Drücker / Wechsel sowie manuellem Auslösen des Auslösehebels auf einwandfreie Funktion prüfen

Funktionsbeschreibung

Umlegbare Panikfunktion Serie 18 / Serie 19
Fallenfeststellung Serie 18 / Serie 19

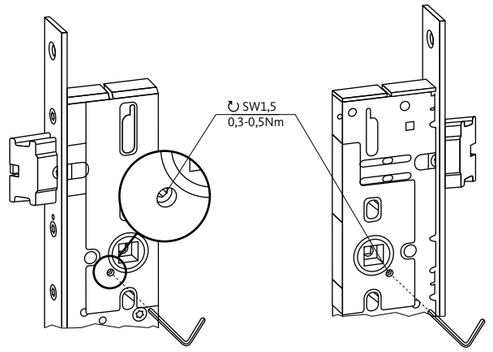

Umlegbare Panikfunktion Serie 18 / Serie 19

Die Schlösser mit den Panikfunktionen B, C und D sind mit einer umlegbaren Panikfunktion ausgestattet. Hierdurch besteht die Möglichkeit, die Fluchtrichtung des Schlosses zu ändern. Dies kann u. a. nach dem Umlegen des Fallenriegels notwendig sein.

Zum Umlegen der Panikfunktion zunächst den Fallenriegel durch Betätigen des Auslösehebels in Riegelposition bringen. Anschließend an der markierten Stelle mit einem Innensechskantschlüssel SW 1,5 den Panikstift bis zum Anschlag drehen. Abschließend Panikfunktion des Schlosses auf einwandfreie Funktion prüfen.

Zum erneuten Umlegen muss die Prozedur von der anderen Schlossseite her durchgeführt werden.

WARNUNG
Beim Umstellen der Fluchtrichtung von Türbandgegenseite (auswärts öffnend) auf Türbandseite (einwärts öffnend) entfällt die Zulassung gemäß EN 1125!

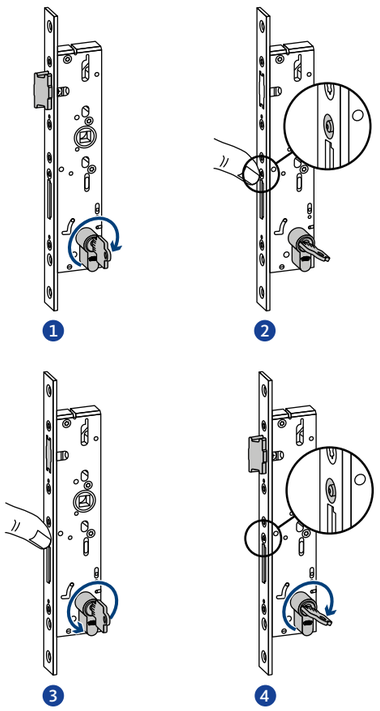

Fallenfeststellung Serie 18 / Serie 19
Gesicherte Ausführung

Hinweis: Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zulässig

Funktion für Schlösser mit Wechsel:

Feststellung erzeugen:

1. Durch eine Wechselbetätigung mit dem Schlüssel die Falle einziehen und halten
2. Betätigungsknopf auf dem Stulp bis zum Anschlag eindrücken
3. Betätigungsknopf halten, dabei Wechselbetätigung beenden

Feststellung aufheben:

4. Wechselbetätigung mit dem Schlüssel wiederholen; Betätigungsknopf muss in Ausgangsposition fahren

Anschlusspläne

Zustandsüberwachung – Serie 18

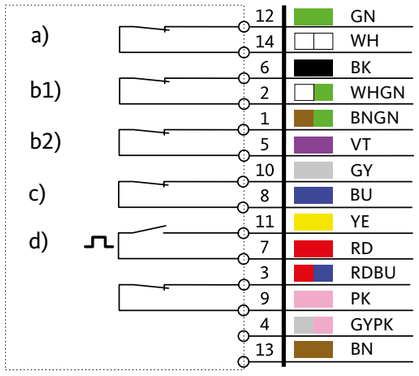

IEC 60757

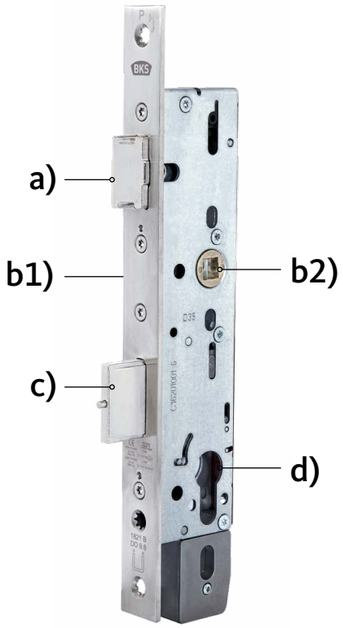

Überwachungsfunktionen Serie 18

Für einflügelige Türen:
B-1820x; B-1822x; B-1824x; B-1826x; B-1828x; B-1830x; B-1832x; B-1834x; B-1836x; B-1838x

Für zweiflügelige Türen:
B-1821x; B-1823x; B-1825x; B-1827x; B-1831x; B-1833x; B-1835x; B-1837x; B-1839x

Anschlusswerte

Schaltleistung (max) 1 Watt
Schaltstrom DC (max) 100 mA
12 V DC/80 mA
24 V DC/40 mA

Hinweis!

Wird eine Überwachungsfunktion in Kombination mit einer Obenverriegelung geliefert, verlängert sich die Standardlänge des Stulps um 50 mm nach oben auf 320 mm.

Zubehör

Im Lieferumfang enthalten:
Anschlusskabel 10 m B 5490 0300

Kontaktzustände des Schlosses in Grundstellung dargestellt:

a) Falle ausgefahren
b) Drücker nicht betätigt
(b1: blechseitig; b2: deckenseitig)
c) Riegel ausgefahren
d) Zylinder in Schlüsselabzugstellung

Anschlusspläne

Zustandsüberwachung – Serie 19 / SECURY Serie 19

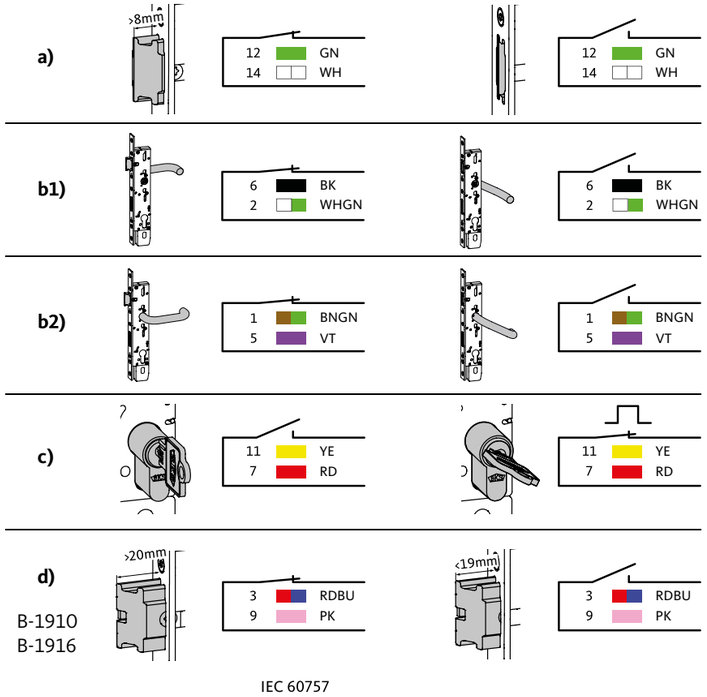

IEC 60757

Überwachungsfunktionen Serie 19 / SECURY 19

Anschlusswerte

Schaltleistung (max) 1 Watt
Schaltstrom DC (max) 100 mA
12 V DC/ 80 mA
24 V DC/ 40 mA

Hinweis!

Wird eine Überwachungsfunktion in Kombination mit einer Obenverriegelung geliefert, verlängert sich die Standardlänge des Stulps um 50 mm nach oben auf 320 mm.

Zubehör

Im Lieferumfang nicht enthalten:
Anschlusskabel B 5490 0300,
Länge 10 m (Typ LiYY 14 x 0,14 mm²)

Optional:
Schloss-Prüfgerät B 5371 0020

Anschlusspläne

Zustandsüberwachung – Motorschlösser B 1956 / B 1959

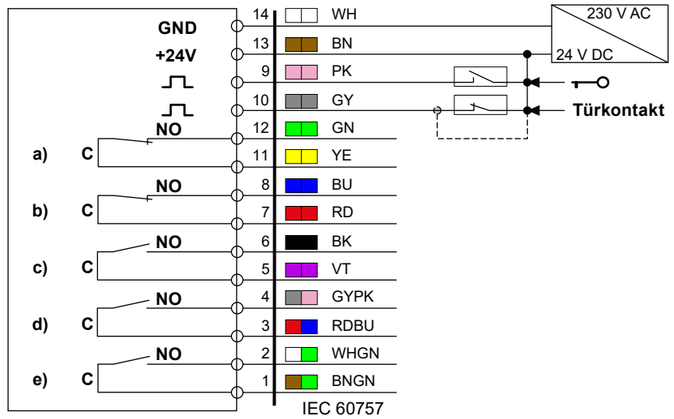

Motorschloss B 1956/B 1959

Bei den Motorschlössern B 1956/B 1959 besteht die Möglichkeit, folgende Schlosselemente elektrisch zu überwachen:

- Fallenriegel b) c)
- Drücker e)
- Schließbart d)

Die elektrische Überwachung der Schlosselemente kann einzeln oder in Kombination erfolgen. In der Regel sind nur geringe Veränderungen der üblichen Schlosstasche erforderlich.

Eingänge

- Steuereingang (100 % ED)
- Funktionseingang
- Externer Türkontakt (TK)

Ausgänge

- Fallenriegel- und TK-Überwachung (verriegelt)
- Fallenriegelüberwachung (entriegelt)
- Schließbartkurzfreigabe
- Funktionsausgang

Zubehör

Im Lieferumfang enthalten:
Anschlusskabel B 5490 0300,
Länge 10 m (Typ LiYY 14 x 0,14 mm²)

Optional:
Schloss-Prüfgerät B 5371 0020
Notstrompufferung B 5490 0301

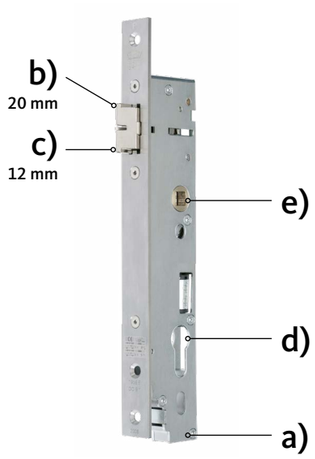

Schaltplan

vorgeschlossener Fallenriegel



Technische Daten	
Nennspannung	24 V DC/± 15 %
Stromaufnahme	max. 900 mA
Standby	max. 20 mA
Kontaktbelastbarkeit	24 V DC/1 A (125 V AC/0,3 A)

Anschlusspläne

Zustandsüberwachung – Elektrisch kuppelbare Panikschlösser Serie 19 / SECURY Serie 19

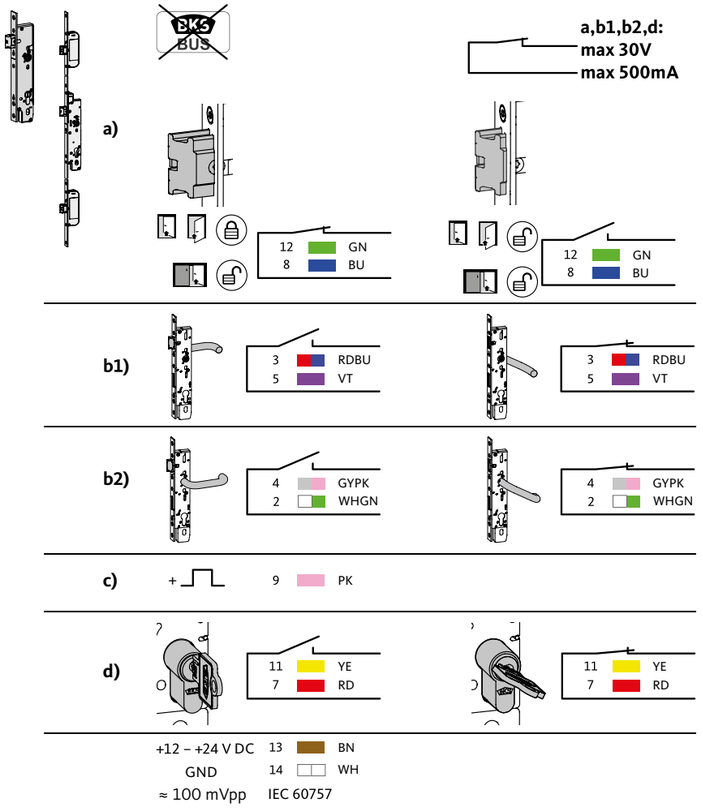

Elektrisch kuppelbares Panikschloss

Der Außendrücker wird elektrisch eingeschaltet, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Eine Steuerung über Türöffnertaster, Wechselsprechanlagen o. Ä. über Zeitschaltuhren oder ein Zutrittskontrollsystem ist möglich. Gleichzeitig werden die Zustände der einzelnen Schlosselemente über integrierte Schalter elektrisch abgefragt.

Zubehör

Im Lieferumfang nicht enthalten:
Anschlusskabel B 5490 0300,
Länge 10 m (Typ LiYY 14 x 0,14 mm²)

Optional:
Schloss-Prüfgerät B 5371 0020

Anschlusspläne

A-Öffner-Set – für SECURY-Mehrfachverriegelungen

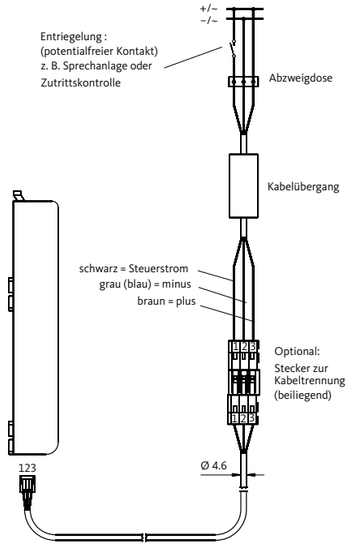

A-Öffner K-18153-01-0-0

Es dürfen keine anderen Verbraucher (wie z. B. E-Öffner, Lampe etc.) parallel zum A-Öffner angeschlossen werden. Wenn ein weiterer Verbraucher benötigt wird, muss ein Relais zwischengeschaltet werden.

Wichtig: Es darf parallel zum Taster „Auf“ auch ein Schalter für „Dauerlauf“ eingebaut werden (Tagesfallenfunktion). Schaltzeit unbegrenzt.

Technische Daten	
Nennspannung	12 V AC/12 – 24 V DC (stabilisiert)
Stromaufnahme	max. 1 A
Schutzart	IP40
Hubkraft	max. 70 N

Zubehör

Das Anschlusskabel ist im Lieferumfang enthalten (ca. 6 m lang mit Stecker und Aderendhülsen)

ab Abzweigdose:
3-adriges Kabel
Außendurchmesser max. 6 mm
Leitungsdurchschnitt
bis 10 m Länge: 0.50 mm²
bis 40 m Länge: 0.75 mm²
bis 50 m Länge: 1.00 mm²
bis 75 m Länge: 1.50 mm²
bis 125 m Länge: 2.50 mm²
(nicht bei GU-BKS erhältlich)

Globe with streaks of light zur Verfügung gestellt von Photographer's Choice RF / Getty Images

Wissenswertes

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zum Gebrauch
Produktinformationen 514

Hinweise zur Produkthaftung
Produktinformationen 516

Normen und Vorschriften im Überblick
Produktinformationen 518

Hinweise zum Gebrauch

Produktinformationen

1. Das Türblatt darf im Schlossbereich nicht bei eingebautem Schloss durchbohrt werden.



2. Der Drückerstift darf nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss geschlagen werden.



3. Das Türblatt darf nicht am Drücker getragen werden.



4. Der Abstand zwischen Schlossstulp und Schließblech soll zwischen 3 und 6 mm betragen.



5. Schlossriegel und -falle dürfen nicht überstrichen bzw. überlackiert werden.



6. Der Drücker darf nur im normalen Drehsinn belastet werden. In Betätigungsrichtung darf auf den Drücker maximal nur eine Kraft von 150 N aufgebracht werden.

7. Das Schloss darf nur mit dazugehörigem Schlüssel und nicht mit artfremden Gegenständen geschlossen werden.



8. Der Schlossriegel darf bei offener Tür nicht vorgeschlossen sein.



9. Drücker und Schlüssel dürfen nicht gleichzeitig betätigt werden.



10. Bei Fluchttürschlössern darf kein Schlüssel im Schloss steckenbleiben.



11. Die Verwendung von mechanischen/ mechatronischen Knaufzylindern ist im Einzelfall, anhand der Kompatibilitätsliste auf der Homepage, zu prüfen.

Hinweis:
Bei Verwendung von Stangengriffen darf es nicht zum Einklemmen von Hand/Fingern bei der Betätigung des Stangengriffes mit dem Knaufzylinder kommen. Auch die freie Bewegung der Türe muss gegeben sein.

12. Zweiflügelige Türen ohne beidseitige Panikfunktion (Vollpanik) dürfen nicht über den Standflügel aufgezwungen werden.



13. Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.



14. Schlösser sind mindestens 1x jährlich zu fetten.

Beim Gebrauch von BKS-Schlössern und Beschlägen sind diese Hinweise zu beachten!

Haftungsausschluss

Die Produkte aus dem Hause BKS werden ständig wachsenden Marktbedürfnissen angepasst und weiterentwickelt.
Des Weiteren behalten wir uns Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vor.

Diese Notwendigkeiten basieren auf:
– technischer Weiterentwicklung
– Änderung und Anpassung im Produktprogramm
– Anpassung an veränderte Gesetze und technische Normen

Den Inhalt unserer Unterlagen haben wir mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch bitten wir um Verständnis, dass wir für alle Auswirkungen und eventuelle Irrtümer bei der Darstellung und Beschreibung der Produkte keine Haftung übernehmen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Hinweise zur Produkthaftung

Produktinformationen

Gemäß der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers für seine Produkte sind die nachfolgenden Informationen über Schlösser zu beachten.

Die Nichtbeachtung entbindet uns von unserer Haftungspflicht.

1. Produktinformation und bestimmungsgemäße Verwendung
Ein Schloss hat in der Regel die Aufgabe, eine Tür zu verschließen und sie zu versperren. Einfache Schlosskonstruktionen dienen nur dem Verschließen. Darunter versteht man das Geschlossenhalten einer Tür derart, dass sie durch Zug oder Druck nicht geöffnet werden kann, andererseits auf einfache Art und Weise, etwa durch Drückerbetätigung, zu öffnen ist. Die Schlossfalle – meist nur Falle genannt – dient dem Verschließen.

Unter dem Versperren versteht man das Sichern der geschlossenen Tür durch mindestens einen aus dem Türschloss herausfahrenden Schlossriegel oder durch das Blockieren eines Fallenriegels, der in die entsprechende Ausnehmung der Zarge bzw. des Schließblechs eingreift.

Der Schlossriegel muss in seiner herausgefahrenen Stellung gegen Zurückdrücken blockiert sein. Ferner muss das Öffnen der Tür ohne passenden Schlüssel wirksam erschwert sein.

Versperrt werden darf nur in vorher bereits geschlossenem Zustand der Tür.

Zylinderbefestigungsschrauben sind auf Dornmaßlänge abzustimmen oder anzupassen.

Ein Einsteckschloss ist ein Schloss, das in eine Ausnehmung im Türblatt (Schlosstasche) eingesteckt und verschraubt wird.

Zur Sicherstellung des bestimmungsmäßigen Gebrauchs muss Folgendes beachtet werden:
- Schlösser, Schließbleche, Türbeschläge, Befestigungsmittel und Schließzylinder müssen zueinander passend ausgewählt werden.
- Für die ordnungsgemäße Installation, die Wartung und ggf. den Austausch ist der aktuelle „Stand der Technik“ heranzuziehen. Dieser ist dokumentiert in Normen über diese Produkte und in Anleitungen oder Katalogen der Hersteller.

Bei Schlössern für Fluchttüren oder bei Sonderschlössern darf in der Regel die Schlüsselbenutzung nicht gleichzeitig mit der Betätigung des Türbeschlags (z. B. des Türdrückers) erfolgen.

Schlösser für Fluchttüren oder Sonderschlösser können nur dann mit Schließzylindern mit sog. Drehhandhabe (z. B. Knaufzylindern) kombiniert werden, wenn dies vom Schlosshersteller als verträglich bestätigt wird. Üblicherweise wird unterstellt, dass nur Schlüsselinhaber zur Betätigung des Schlosses über den Schlüssel berechtigt sind, d. h., die Betätigung eines Schlosses über einen Knaufzylinder (also ohne Schlüssel) wird nicht als Normalfall angesehen.

Das gleichzeitige Zurückziehen der Falle und des vorgeschlossenen Schlossriegels nur durch Betätigung des Türdrückers ist ein Sonderfall und darf nicht die „übliche“ Schlüsseldrehung zum Zurückziehen des Schlossriegels ersetzen.

Schließzylinder können nur dann vorbehaltlos in Schlösser eingebaut werden, wenn sie einer Maßnorm (DIN 18252) unterliegen und solche Schlösser ausdrücklich für Schließzylinder nach dieser Norm vorgerichtet sind.

In allen anderen Fällen muss sich der Hersteller, Händler, Verarbeiter oder Verbraucher solcher Schlösser Gewissheit verschaffen, dass der von ihm ausgewählte Schließzylinder für den Einbau und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Zwingende Rechtsvorschriften und Herstellerangaben müssen beachtet werden. Beispielsweise dürfen in Panikschlössern keine Schließzylinder mit Knauf, Drehknauf oder einem ähnlichen Griff eingebaut werden.

Allgemeine Begriffe, soweit diese nicht in Katalogseiten, Prospekten, Preislisten oder im Internet erläutert werden, sind in den für diese Produkte relevanten Normen (z. B. DIN 18250, DIN 18251, DIN 18252, DIN 18255, DIN 18257, DIN 18273, EN 179, EN 1125, EN 1303, EN 1906, EN 12209) erläutert. Abweichungen von der jeweils relevanten Norm sind bei der Bestellung anzugeben.

2. Fehlgebrauch
Ein Fehlgebrauch, also eine nicht bestimmungsgemäße Produktnutzung von Schlössern, liegt beispielsweise vor, wenn
- durch das Einbringen von fremden Gegenständen in das Schloss oder in das Schließblech der einwandfreie Gebrauch verhindert wird.
- ein Ein- oder Angriff an dem Schloss oder Schließblech vorgenommen wird, welcher eine Veränderung des Aufbaus, der Wirkungsweise oder der Funktion zur Folge hat.
- zum Offenhalten der Tür der Schlossriegel vorgeschlossen wird.
- die Verschlusselemente funktionshindernd montiert oder nachbehandelt (z. B. lackiert) werden.
- eine über die normale Handkraft hinausgehende Last auf die Drückerverbindung gebracht wird.
- nicht dazugehörige, z. B. maßlich abweichende oder falsche Schlüssel verwendet werden.
- eine Erweiterung oder Verringerung des geforderten Türspalts beim Nachstellen der Scharniere oder beim Absenken der Tür entsteht.
- eine nicht dafür zugelassene Doppelflügeltür über den Standflügel geöffnet wird.
- beim Schließen von Türen zwischen Türblatt und Zarge gegriffen wird.
- eine gleichzeitige Drücker- und Schlüsselbetätigung erfolgt.

3. Produktleistungen
Sofern die Produktleistungen nicht in unseren Katalogen, Prospekten, Preislisten, Leistungsbeschreibungen etc. konkret festgelegt sind, müssen die Anforderungen mit uns vereinbart werden.

Richtungsweisend hierfür sind die relevanten Normen (z. B. DIN 18250, DIN 18251, DIN 18252, DIN 18255, DIN 18257, DIN 18273, EN 179, EN 1125, EN 1303, EN 1906, EN 12209).

In diesen Normen sind die Grundanforderungen und Zusatzanforderungen festgelegt.

Die Gebrauchstauglichkeit von Schlössern ist u. a. abhängig von Betätigungshäufigkeit, Betätigungsweise, Umgebungseinflüssen und Pflege.

Schloss, Schließblech, Türbeschlag, Schließzylinder und Schlüssel sind zu ersetzen, sobald trotz ordnungsgemäßer Wartung Störungen auftreten.

Gleiches gilt nach Versuchen, Schlösser und ihr Zubehör mit Gewalt zu überwinden (Einbruchversuche).

4. Produktwartung
Schlösser sind mindestens einmal jährlich – je nach Beanspruchung auch öfter – mit geeigneten Schmiermitteln zu schmieren. Türbeschlag, Schließblech und Schließzylinder sind auf ihren ordnungsgemäßen Zustand und ihre Befestigung zu überprüfen. Es dürfen nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionsfördernden Bestandteile enthalten.

5. Informations- und Instruktionspflichten
Zur Erfüllung der Informations- und Instruktionspflichten nach dem Produkthaftungsgesetz stehen den Fachhändlern, Schlüsseldiensten, Architekten, Planern, Verarbeitern und Benutzern folgende Unterlagen und Dienste auf Anforderung zur Verfügung:
- Kataloge, Prospekte
- Ausschreibungstexte, Angebotsunterlagen, Schließpläne
- die relevanten Normen, z. B. DIN 18250, DIN 18251, DIN 18252, DIN 18255, DIN 18257, DIN 18273, EN 179, EN 1125, EN 1303, EN 1906, EN 12209 (Alleinverkauf durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30)
- Anleitung für den Einbau, Bedienung und Pflege

Zur Auswahl von Schlössern sowie zum Einbau, zur Bedienung und zur Pflege sind
- Architekten und Planer gehalten, alle erforderlichen Produktinformationen von uns anzufordern und zu beachten.
- Fachhändler gehalten, die Produktinformationen und Hinweise in den Preislisten zu beachten und insbesondere alle erforderlichen Anleitungen von uns anzufordern und an die Verarbeiter weiterzugeben.
- Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen zu beachten und insbesondere Bedienungs- und Pflegeanleitungen von uns anzufordern und an die Auftraggeber und Benutzer weiterzugeben.

Normen und Vorschriften im Überblick

Produktinformationen

Für Türen und Produkte, die damit in Verbindung stehen, gibt es die verschiedensten Normen und Vorschriften. Die wichtigsten sind im Folgenden aufgeführt:

DIN 107
Bezeichnung mit links oder rechts im Bauwesen

DIN 1080, Teil 1
Begriffe, Formelzeichen und Einheiten im Bauingenieurwesen, Grundlagen

DIN 4102, Teil 5 + 18
Teil 5: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschlüsse, Abschlüsse in Fahrschachtwänden und gegen Feuer widerstandsfähige Verglasungen
Teil 18: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschlüsse; Nachweis der Eigenschaft „selbstschließend“ (Dauerfunktionsprüfung)

DIN 18055
Fenster; Fugendurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und mechanische Beanspruchung; Anforderungen und Prüfungen

DIN 18082, Teil 1 + 3
Teil 1: Feuerschutzabschlüsse, Stahltüren T30-1, Bauart A
Teil 3: Feuerschutzabschlüsse, Stahltüren T30-1, Bauart B

DIN 18095 Teil 1 + 2
Teil 1: Türen; Rauchschutztüren; Begriffe und Anforderungen
Teil 2: Türen; Rauchschutztüren; Bauartprüfung der Dauerfunktionstüchtigkeit und Dichtheit

DIN 18100
Türen; Wandöffnungen für Türen; Maße entsprechend DIN 4172

DIN 18101
Türen, Türen für den Wohnungsbau; Türblattgrößen, Bandsitz und Schlosssitz; gegenseitige Abhängigkeit der Maße

DIN 18111, Teil 1
Türzargen, Stahlzargen, Standardzargen für gefälzte Türen

DIN 18250
Einsteckschlösser für Feuerschutzabschlüsse

DIN 18251
Schlösser; Einsteckschlösser für Türen

DIN 18252
Schließzylinder für Türschlösser; Begriffe, Benennungen

DIN 18255
Baubeschläge; Türdrücker, Türschilder und Türrosetten – Begriffe, Maße, Anforderungen

DIN 18257
Baubeschläge; Schutzbeschläge – Begriffe, Maße, Anforderungen, Prüfungen und Kennzeichnungen

DIN 18273
Baubeschläge; Türdrückergarnituren für Feuerschutztüren und Rauchschutztüren – Begriffe, Maße, Anforderungen und Prüfungen

DIN 18357
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), Beschlagsarbeiten

DIN 18361
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), Verglasungsarbeiten

DIN 68706 Teil 1
Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen, Sperrtürblätter, Begriffe, Vorzugsmaße, Konstruktionsmerkmale

EN 179
Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte

EN 1125
Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange

EN 1154
Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf

EN 1303
Baubeschläge – Schließzylinder für Schlösser – Anforderungen und Prüfverfahren

EN 1627
Fenster, Türen, Abschlüsse – Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung

EN 1628
Fenster, Türen, Abschlüsse – Einbruchhemmung – Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter statischer Belastung

EN 1629
Fenster, Türen, Abschlüsse – Einbruchhemmung – Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter dynamischer Belastung

EN 1630
Fenster, Türen, Abschlüsse – Einbruchhemmung – Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Einbruchversuche

EN 1634 Teil 1 + 3
Feuerwiderstandsprüfungen für Tür- und Abschlusseinrichtungen
Teil 1: Feuerschutzabschlüsse
Teil 3: Rauchschutzabschlüsse

EN 1906
Baubeschläge, Türdrücker, und Türknäufe – Anforderungen und Prüfverfahren

Gesamtinhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen
Inhaltsverzeichnis 7
Service mit System
Service, Planung, Seminare 8
Bestellen leicht gemacht
Der Weg durch den Katalog 10
Materialien und Oberflächen 12
Piktogramme einfach erklärt 13

Schloss- und Beschlagkombinationen
Einflügelige Türen mit Normalfunktion 15
Zweiflügelige Türen mit Normalfunktion 16
Einflügelige Türen mit Panikfunktion nach EN 179 17
Einflügelige Türen mit Panikfunktion nach EN 1125 19
Zweiflügelige Türen mit Panikfunktion nach EN 179 21
Zweiflügelige Türen mit Panikfunktion nach EN 1125 24
Sonderanwendungen 26
Kombination RNE 100 28
Kombination RNEO 400 32
Kombination RNE 120 36
Kombination RNEO 420 40
Kombination RNZA 150 44
Kombination RNZO 150 48
Kombination RNZA 180 52
Kombination RPE 100 56
Kombination RPEO 400 60
Kombination RPES 100 64
Kombination RPE 120 68
Kombination RPE 210 72
Kombination RPEO 420 76
Kombination RPES 120 80
Kombination RPE 105 84
Kombination RPEO 405 88
Kombination RPES 105 92
Kombination RPE 125 96
Kombination RPEO 425 100
Kombination RPES 125 104
Kombination RPZA 110 108
Kombination RPZA 110-M 112
Kombination RPZO 110 116
Kombination RPZAS 110 120
Kombination RPZA 170 124
Kombination RPZA 170-M 128
Kombination RPZO 170 132
Kombination RPZA 210 136
Kombination RPZAS 170 140
Kombination RPZA 115 144
Kombination RPZA 115-M 148
Kombination RPZO 115 152
Kombination RPZAS 115 156
Kombination RPZA 175 160
Kombination RPZA 175-M 164
Kombination RPZO 175 168
Kombination RPZAS 175 172

Sonderanwendungen
Höher gelegte Fluchttürfunktion am Standflügel 176
Höher gelegte Fluchttürfunktion am Gangflügel 177
Fluchttürverriegelung 178
Kindergartenlösung 179
Automatische Türfunktion 180
Fluchttürverriegelung – zweiflügelig 181
Kindergartenlösung – zweiflügelig 182
Automatische Türfunktion – zweiflügelig 183

Schlösser und Mehrfachverriegelungen
Inhaltsverzeichnis 185
Produktmerkmale 186
Manuell verriegelnde Verschlusssysteme – Einsteckschlösser
Rohrrahmenschloss 0007 190
Rohrrahmenschloss 1205 192
Schiebetürschloss 1205H 194
Schiebetürschloss 1205SRH 196
Manuell verriegelnde Verschlusssysteme – Einsteckschlösser – Serie 13
Rohrrahmenschloss B 1300 198
Rollfallenschloss B 1300 200
Rollfallenschloss B 1305 202
Fallenschloss B 1307 204
Riegelschloss B 1308 206
Bolzenriegelschloss B 1308 208
Feuerschutztürschloss B 1311 210
Rohrrahmenschloss B 1314 212
Rollfallenschloss B 1315 216
Panikschloss B 1316 218
Rollfallenschloss B 1325 220
Fallenschloss B 1327 222
Riegelschloss B 1328 224
Manuell verriegelnde Verschlusssysteme – Einsteckschlösser – Serie 14
Sicherheitsschloss 1425 226
Sicherheitsschloss 1426 228
Sicherheitsschloss 1427 230
Manuell verriegelnde Verschlusssysteme – Einsteckschlösser – Serie 18
Feuerschutztürschloss B-1828 232
Feuerschutztürschloss B-1838 234
Feuerschutztürschloss B-1839 236
Manuell verriegelnde Verschlusssysteme – Einsteckschlösser mit Panikfunktion – Serie 18
Treibriegelschloss B 1793 238
Treibriegelschloss B 1794 240
Panikschloss B-1820 242
Panikschloss B-1821 244
Panikschloss B-1822 246
Panikschloss B-1823 248
Panikschloss B-1824 250
Panikschloss B-1825 252
Panikschloss B-1826 254
Panikschloss B-1827 256
Panikschloss B-1830 258
Panikschloss B-1831 260
Panikschloss B-1832 262
Panikschloss B-1833 264
Panikschloss B-1834 266
Panikschloss B-1835 268
Panikschloss B-1836 270

Panikschloss B-1837 ... 272
Panikschloss B-1840 ... 274
Panikschloss B-1841 ... 276
Panikschloss B-1842 ... 278
Panikschloss B-1843 ... 280
Panikschloss B-1844 ... 282
Panikschloss B-1845 ... 284
Panikschloss B-1846 ... 286
Panikschloss B-1847 ... 288
Panikriegelschloss B-1848 ... 290
Panikriegelschloss B-1849 ... 292
Panikschloss B-1866 ... 294
Treibriegelschloss B-1890 ... 296
Treibriegelschloss B-1891 ... 298
Treibriegelschloss B-1892 ... 300
Motorisches Treibriegelschloss B-1893 ... 302
Treibriegelschloss B-1896 ... 304
Selbstverriegelnde Verschlusssysteme – Einsteckschlösser – Serie 19
Elektrisch kuppelbares Schloss B-1975 ... 306
Selbstverriegelnde Verschlusssysteme – Einsteckschlösser mit Panikfunktion – Serie 19
Panikschloss B-1900 ... 308
Panikschloss B-1901 ... 310
Panikschloss B-1902 ... 312
Panikschloss B-1903 ... 314
Panikschloss B-1906 ... 316
Panikschloss B-1907 ... 318
Panikschloss B-1910 ... 320
Panikschloss B-1911 ... 322
Panikschloss B-1912 ... 324
Panikschloss B-1913 ... 326
Panikschloss B-1916 ... 328
Panikschloss B-1917 ... 330
Elektrisch verriegeltes Panikschloss B-1920 ... 332
Elektrisch verriegeltes Panikschloss B-1926 ... 334
Panikmotorschloss B 1956 ... 336
Panikmotorschloss B 1959 ... 338
Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1970 ... 340
Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1971 ... 342
Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1980 ... 344
Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1981 ... 346
Treibriegelschloss B-1990 ... 348
Motorisches Treibriegelschloss B-1993 ... 350
Selbstverriegelnde Verschlusssysteme – Mehrfachverriegelungen – Serie 19
SECURY 1918 ... 352
Selbstverriegelnde Verschlusssysteme – Mehrfachverriegelungen mit Panikfunktion – Serie 19
SECURY 1910 ... 354
SECURY 1910 ADR ... 356
SECURY 1911 ... 358
SECURY 1911 ADR ... 360
SECURY 1912 ... 362
SECURY 1913 ... 364
SECURY 1916 ... 366
SECURY 1916 ADR ... 368
SECURY 1917 ... 370
SECURY 1917 ADR ... 372
SECURY 1970 EK ... 374
SECURY 1971 EK ... 376
SECURY 1975 EK ... 378
SECURY 1916 EVP / SECURY 1916 S EVP ... 380
Zubehör – Schlösser
Schaltschloss B 1595 ... 382
Schnappriegelschloss B 1795 / B 1796 ... 383
Schaltschloss B 1895 / Mitnehmerklappe MNK 8642 ... 384
Türkantriegel B-1898 ... 385
Falztreibriegelschloss B 1899 / Umlenkschloss B 1798 ... 386
Stulpverlängerung Automatic / Stulpverlängerung Automatic-DR ... 387
Zubehör – Schließbleche
Winkelschließblech S401 / Schließblech S491 ... 388
Schließblech S491 ... 389
Flachschließblech B-9000 ... 392
Flachschließblech B-9000 / Lappenschließblach B-9000 ... 393
Lappenschließblech B-9000 / Flachschließblech 6-37368 ... 394
Lappenschließblech B-9000 / 9-49431 ... 395
Riegelschaltkontakt 6-38426 / Fallenschließblech B 9000 ... 396
Schließblech B 9000 für E-Öffner / Riegelschließblech B 9000 ... 397
Lappenschließblech B 9000 ... 398
Schließplatten ... 399
Lappenschließblech B 9000 / Flachschließblech B-9000 ... 401
U-Schließblech B-9000 / Lappenschließblech B-9000 ... 402
Schließplatten für Kunststoffprofile ... 403
Falleneinlaufplatte / Riegelabdeckgehäuse ... 408
Drehmoment-Schraubendreher ... 409
Zubehör – Verschiedenes
Treibriegelstange B 9006 ... 410
Treibriegelstange B 9006 / Rohr B 9036 ... 411
Bodenmulde B 9009 / B-0028 ... 412
Bodenbuchse B 9003 / Stangenführungsplatte B 9019 ... 413
Austauschstulpe – Serie 18 ... 414
Austauschstulpe – Serie 19 ... 415
GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 ... 416
GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 METÖ ... 418
Steuerung / Notstrompufferung ... 420
I/O-Modul EK ... 421
Funksender / Funkempfänger ... 422
Funkhandsender ... 423
Fluchttüröffner B 5465 ... 424
SECUREconnect / Kabelübergang ... 425
Kabelübergänge ... 426
Überwachungskontakte ... 427
Überwachungskontakte / Notstrompufferung ... 428
Anschlusskabel / A-Öffner ... 429
Beschläge für Fluchttüren nach EN 1125
Inhaltsverzeichnis ... 431
Elektrisch verriegelte Touch Bar (EVT) ... 432
Druckstange B-7441 ... 434
Druckstange B-7443 mit Kurzschild ... 436
Stangengriff B-7400 mit Schild ... 438
Stangengriff B-7401 ... 440
Stangengriff gekröpft B-7403 mit Schild ... 442
Stangengriff B-7404 ... 444
Stangengriff-Sets B 7130 ... 446
Stangengriff B 7130 ... 449
Druckstange B 7131 ... 453
Stangengriff B 7130 / Druckstange B 7131 – Zubehör ... 456
Zubehör – Beschläge
Vierkantstifte / Schrauben ... 458
Montagezubehör / Stangengriffkontakt B 9032 ... 461
Fluchttürsicherung
Inhaltsverzeichnis ... 463
Fluchttürsteuerungen
Fluchttürsteuerungen FTNT10 ... 464
Fluchttürsteuerungen FTNTAP ... 466
I/O-Module IO10 AP / IO5 UP ... 468
Fluchttürsteuerungen FTNT10 / FTNT20 Schlüsseltaster ST10 / ST20 ... 469
Codetastatur B 5580 ... 470
Verriegelungselemente
Fluchttüröffner ... 472
Haftmagnete ... 473
Zubehör für Fluchttürsteuerungen
Aufputzgehäuse / Rahmen / Abdeckungen ... 474
Netzteile / Zubehör ... 475
Visualisierung
BKS-NET-Systemsoftware ... 476
Systemmanagement
BKS-NET-Systemmanagement ... 478
Bus Komponenten ... 479
Technische Informationen
Inhaltsverzeichnis ... 481
Normen im Überblick
Klassifizierungsschlüssel EN 179 ... 482
Klassifizierungsschlüssel EN 1125 ... 483
Klassifizierungsschlüssel EN 12209 ... 484
Klassifizierungsschlüssel EN 14846 ... 486
Türen in Flucht- und Rettungswegen nach EN 179 und EN 1125 ... 488
Mit Produkten der GU-Gruppe auf der sicheren Seite ... 490
Die Kennzeichnung gemäß der BauPVO ... 491
Funktionsbeschreibungen
Fluchttürfunktion – doppelt wirkend ... 492
Fluchttürfunktion – einfach wirkend ... 493
Fluchttürfunktion – für auswärts öffnende Türen ... 494
Fluchttürfunktion – für einwärts öffnende Türen ... 495
Fluchttürfunktion – Umschaltfunktion B ... 496
Fluchttürfunktion – Schließzwangfunktion C ... 497
Fluchttürfunktion – Durchgangsfunktion D ... 498
Fluchttürfunktion – Wechselfunktion E ... 499
Fluchttürfunktion – Panik-Riegelfunktion P ... 500
Obenverriegelung am Gangflügel und Standflügel ... 501
Verstellbare Rollfalle / Endkappen für U-Stulpen ... 502
Zwängung bei zweiflügeligen Türen / Schweizer Rundzylinder 503
Umlegbare Falle Serie 18 / Umlegbarer Fallenriegel Serie 19 ... 504
Umlegbare Panikfunktion Serie 18 / Serie 19 ... 505
Fallenfeststellung Serie 18 / Serie 19 ... 505
Anschlusspläne
Zustandsüberwachung – Serie 18 ... 506
Zustandsüberwachung – Serie 19 / SECURY Serie 19 ... 507
Zustandsüberwachung – Motorschlösser B 1956 / B 1959 ... 508
Zustandsüberwachung – Elektrisch kuppelbare Panikschlösser Serie 19 / SECURY Serie 19 ... 509
A-Öffner-Set – für SECURY-Mehrfachverriegelung ... 510

Wissenswertes
Inhaltsverzeichnis ... 513
Hinweise zum Gebrauch ... 514
Hinweise zur Produkthaftung ... 516
Normen und Vorschriften im Überblick ... 518
Haftungsausschluss, Urheberhinweis und Bildnachweis ... 524

Haftungsausschluss / Urheberhinweis / Bildnachweis

Hinweischarakter der technischen Informationen, Haftungsausschluss

Die technischen Unterlagen stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Sie dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken und dürfen nur für eine erste Orientierung, nicht aber als Grundlage einer Entscheidung verwendet werden. Sie entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks des Kataloges. Die hier gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Aufgrund von Weiterentwicklungen, aber auch, um aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen und Druckfehler oder anderweitige Versehen auszuschließen, finden Sie die verbindlichen technischen Unterlagen in jeweils aktueller Fassung unter www.g-u.com. Verwenden Sie ausschließlich die aktuellsten technischen Unterlagen.

Die in der Veröffentlichung dargestellten Produktabbildungen können, insbesondere aufgrund technischer Verbesserungen, vom Original abweichen. Auch hier verweisen wir auf die aktuellen Informationen auf der genannten Internetseite.

Urheberhinweis

© Sämtliche Bilder und Texte in dieser Veröffentlichung sind urheberrechtlich geschützt. Soweit nicht am Bild anderweitig aufgeführt, stehen die Rechte der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas zu. Jede Verwendung urheberrechtlich geschützten Materials ohne Zustimmung der Rechteinhaber ist unzulässig.

Bildnachweis

Seite 512: Globe with streaks of light zur Verfügung gestellt von Photographer's Choice RF / Getty Images

Herausgeber
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
71254 Ditzingen
Deutschland
Tel. +49 71 56 3 01-0
Fax +49 71 56 3 01-2 93
www.g-u.com

Notizen

FENSTERTECHNIK
TÜRTECHNIK
AUTOMATISCHE EINGANGSSYSTEME
GEBÄUDEMANAGEMENTSYSTEME

Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
71254 Ditzingen
Deutschland
Tel. +49 7156 301-0
Fax +49 7156 301-77980

BKS GmbH
Heidestr. 71
42549 Velbert
Deutschland
Tel. +49 2051 201-0
Fax +49 2051 201-9733

Gretsch-Unitas AG
Industriestr. 12
3422 Rüdtligen
Schweiz
Tel. +41 34 44845-45
Fax +41 34 44562-49

GU Baubeschläge Austria GmbH
Mayrwiesstr. 8
5300 Hallwang
Österreich
Tel. +43 662 664830
Fax +43 662 664830-301

www.g-u.com

WP02016-00-2-1 08/2026 Printed in Germany

Vorsprung mit System