


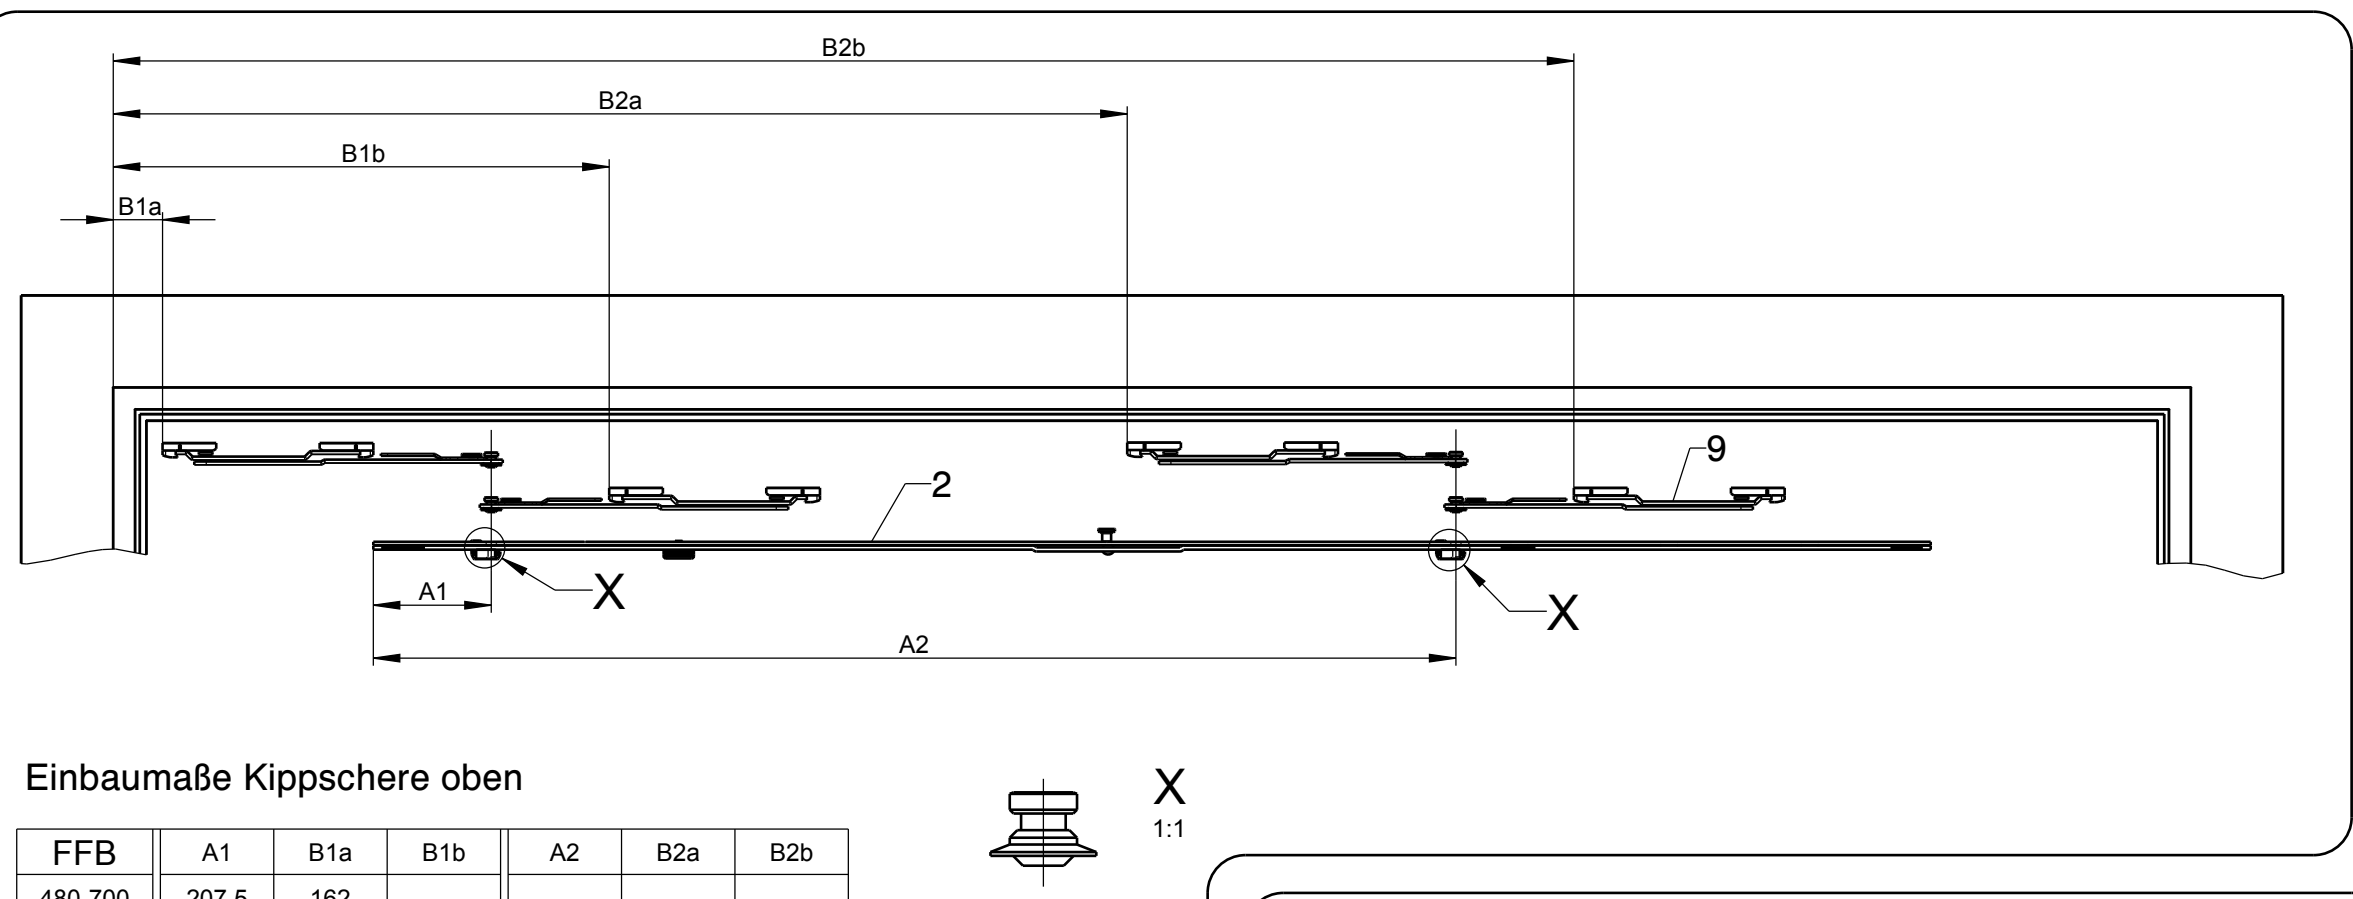

Schließplattensitze

FFB	S1	S2	S3	S4
480-700	-	-	-	-
701-850	495.5	-	-	-
851-1100	566.5	-	-	-
1101-1350	666.5	-	-	-
1351-1600	320.5	816.5	-	-
1601-1850	320.5	816.5	1334.5	-
1851-2100	320.5	816.5	1416.5	-
2101-2350	320.5	816.5	1416.5	1834.5
FFH	S5	S6	S7	
450-550	-	259.5	-	
551-720	-	449.5	-	
721-750	242.5	449.5	-	
751-850	242.5	659.5	-	
851-1060	565.5	659.5	-	
1061-1100	565.5	449.5	969.5	
1101-1200	665.5	449.5	969.5	

Pos.	Benennung					Artikel-Nr.	Stück
1	Getriebe 15 GK	Griffsitz	FFH	Länge	SZ-PA		
		155	450-550	390	1	6-33218-00-0	1
		200	551-720	560	1	6-33219-00-0	
		250	721-850	690	2	6-33220-00-0	
		400	851-1100	940	1	G-22124-00-0	
		500	1101-1200	1190	1	G-22125-00-0	
2	Mittelstück		FFB	Länge	SZ-PA		
			480-700	415	--	6-26741-00-0	1
			701-850	530	1	6-32494-30-0	
			851-1100	780	1	6-32494-40-0	
			1101-1350	1030	1	6-32494-50-0	
			1351-1600	1280	2	6-32494-60-0	
			1601-1850	1530	3	6-32494-70-0	
			1851-2100	1780	3	6-32494-80-0	
			2101-2350	2030	4	6-32494-90-0	
3	Aufbohrschutz					9-41749-00-0	1
4	Drehgriff MODENA-F/Z 100					6-34397-29-0	1
5	Ansatzstück 90°					6-32104-00-0	1
7	Ecumenikung					6-31753-00-0	1
8	Verriegelung Se		FFH	Länge	SZ-PA		
			450-550	330	2	6-32008-03-0	1
			551-750	530	2	6-32008-05-0	
			751-1060	740	2	6-32008-07-0	
			1061-1200	1050	3	6-32008-10-0	
9	Kippschere					U-76500-00-0	1 bel FFB 480-1200 2 bel FFB 1201-2350
10	Unterlage für Kippschere					9-47202-00-0	2 bel FFB 480-1200 4 bel FFB 1201-2350
11	Plizkopf-Schließplatte Se					profilabhängig	nach verwendeter Elementgröße
12	Falzlufbegrenzer					9-43219-00-0	6
13	Kippband UNI-JET C	für hinterschnittene Beschlagnut				K-17212-**-0	2 bel FFB 480-850 3 bel FFB 851-1850 4 bel FFB 1851-2350
		für glatte Beschlagnut				K-17213-**-0	
14A	Kippband UNI-JET D					6-36838-**-0	
14B	Scherenlager UNI-JET D					6-36026-**-0	je 2 bel FFB 480-850 je 3 bel FFB 851-1850 je 4 bel FFB 1851-2350
14C	Scherenlagerstift UNI-JET D					9-48898-00-0	
15	Hakenverriegelung Blendarmennut 10/14					K-18987-01-0	1 bel FFB 480-590 2 bel FFB 591-1850 3 bel FFB 1851-2350

** Größe 18, 20 und 22 (nur UNI-JET D) nach Flügelüberschlag


** Größe 18, 20 und 22 (nur UNI- IET D) nach Flügelüberschlag

Flügelalfalbreite FFB 480 - 2350 mm
 Flügelalfalzöhe FFH 450 - 1200 mm
 Max. Flügelgewicht - UNI-JET C mit 2 Bändern: 80 kg
 - UNI-JET C mit 3 Bändern: 100 kg
 - UNI-JET D: 80 kg

- Produktinformationen (siehe GU-Bestellkatalog).
- Die Produktinformationen der Systemhersteller, insbesondere Informationen zur und Verarbeitung, zu max. Flügelabmessungen und max. Flügelgewichten sowie zu Materialeigenschaften, wie z.B. Längenausdehnungen von Profilen, sind zu
- Richtlinien FPKF (Fang- und Putzschern für Kipflügel und Kippoberlichter), der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert.

Konstruktion

achten.
VHBE und VHBH



- Einbauzeichnung 0-46928 (UNI-JET C)
- Einbauzeichnung 0-46795 (UNI-JET D)

Description									
UNI-JET Sicherheitsverschluss RC 2 für Aluminiumfenster									
Beschlagübersicht für Kippfenster mit konstantem Getriebe seitlich									
Beschlagnuttlage 9 mm									
	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size		
	--					1			
	Mod. No.	Var.	--	Mz	%				
	G29285	Draft	15.03.2017	Cs					
Replacement for --						Drawing No.	0-46983-DL-0-0		
						Sheet	1/1		