


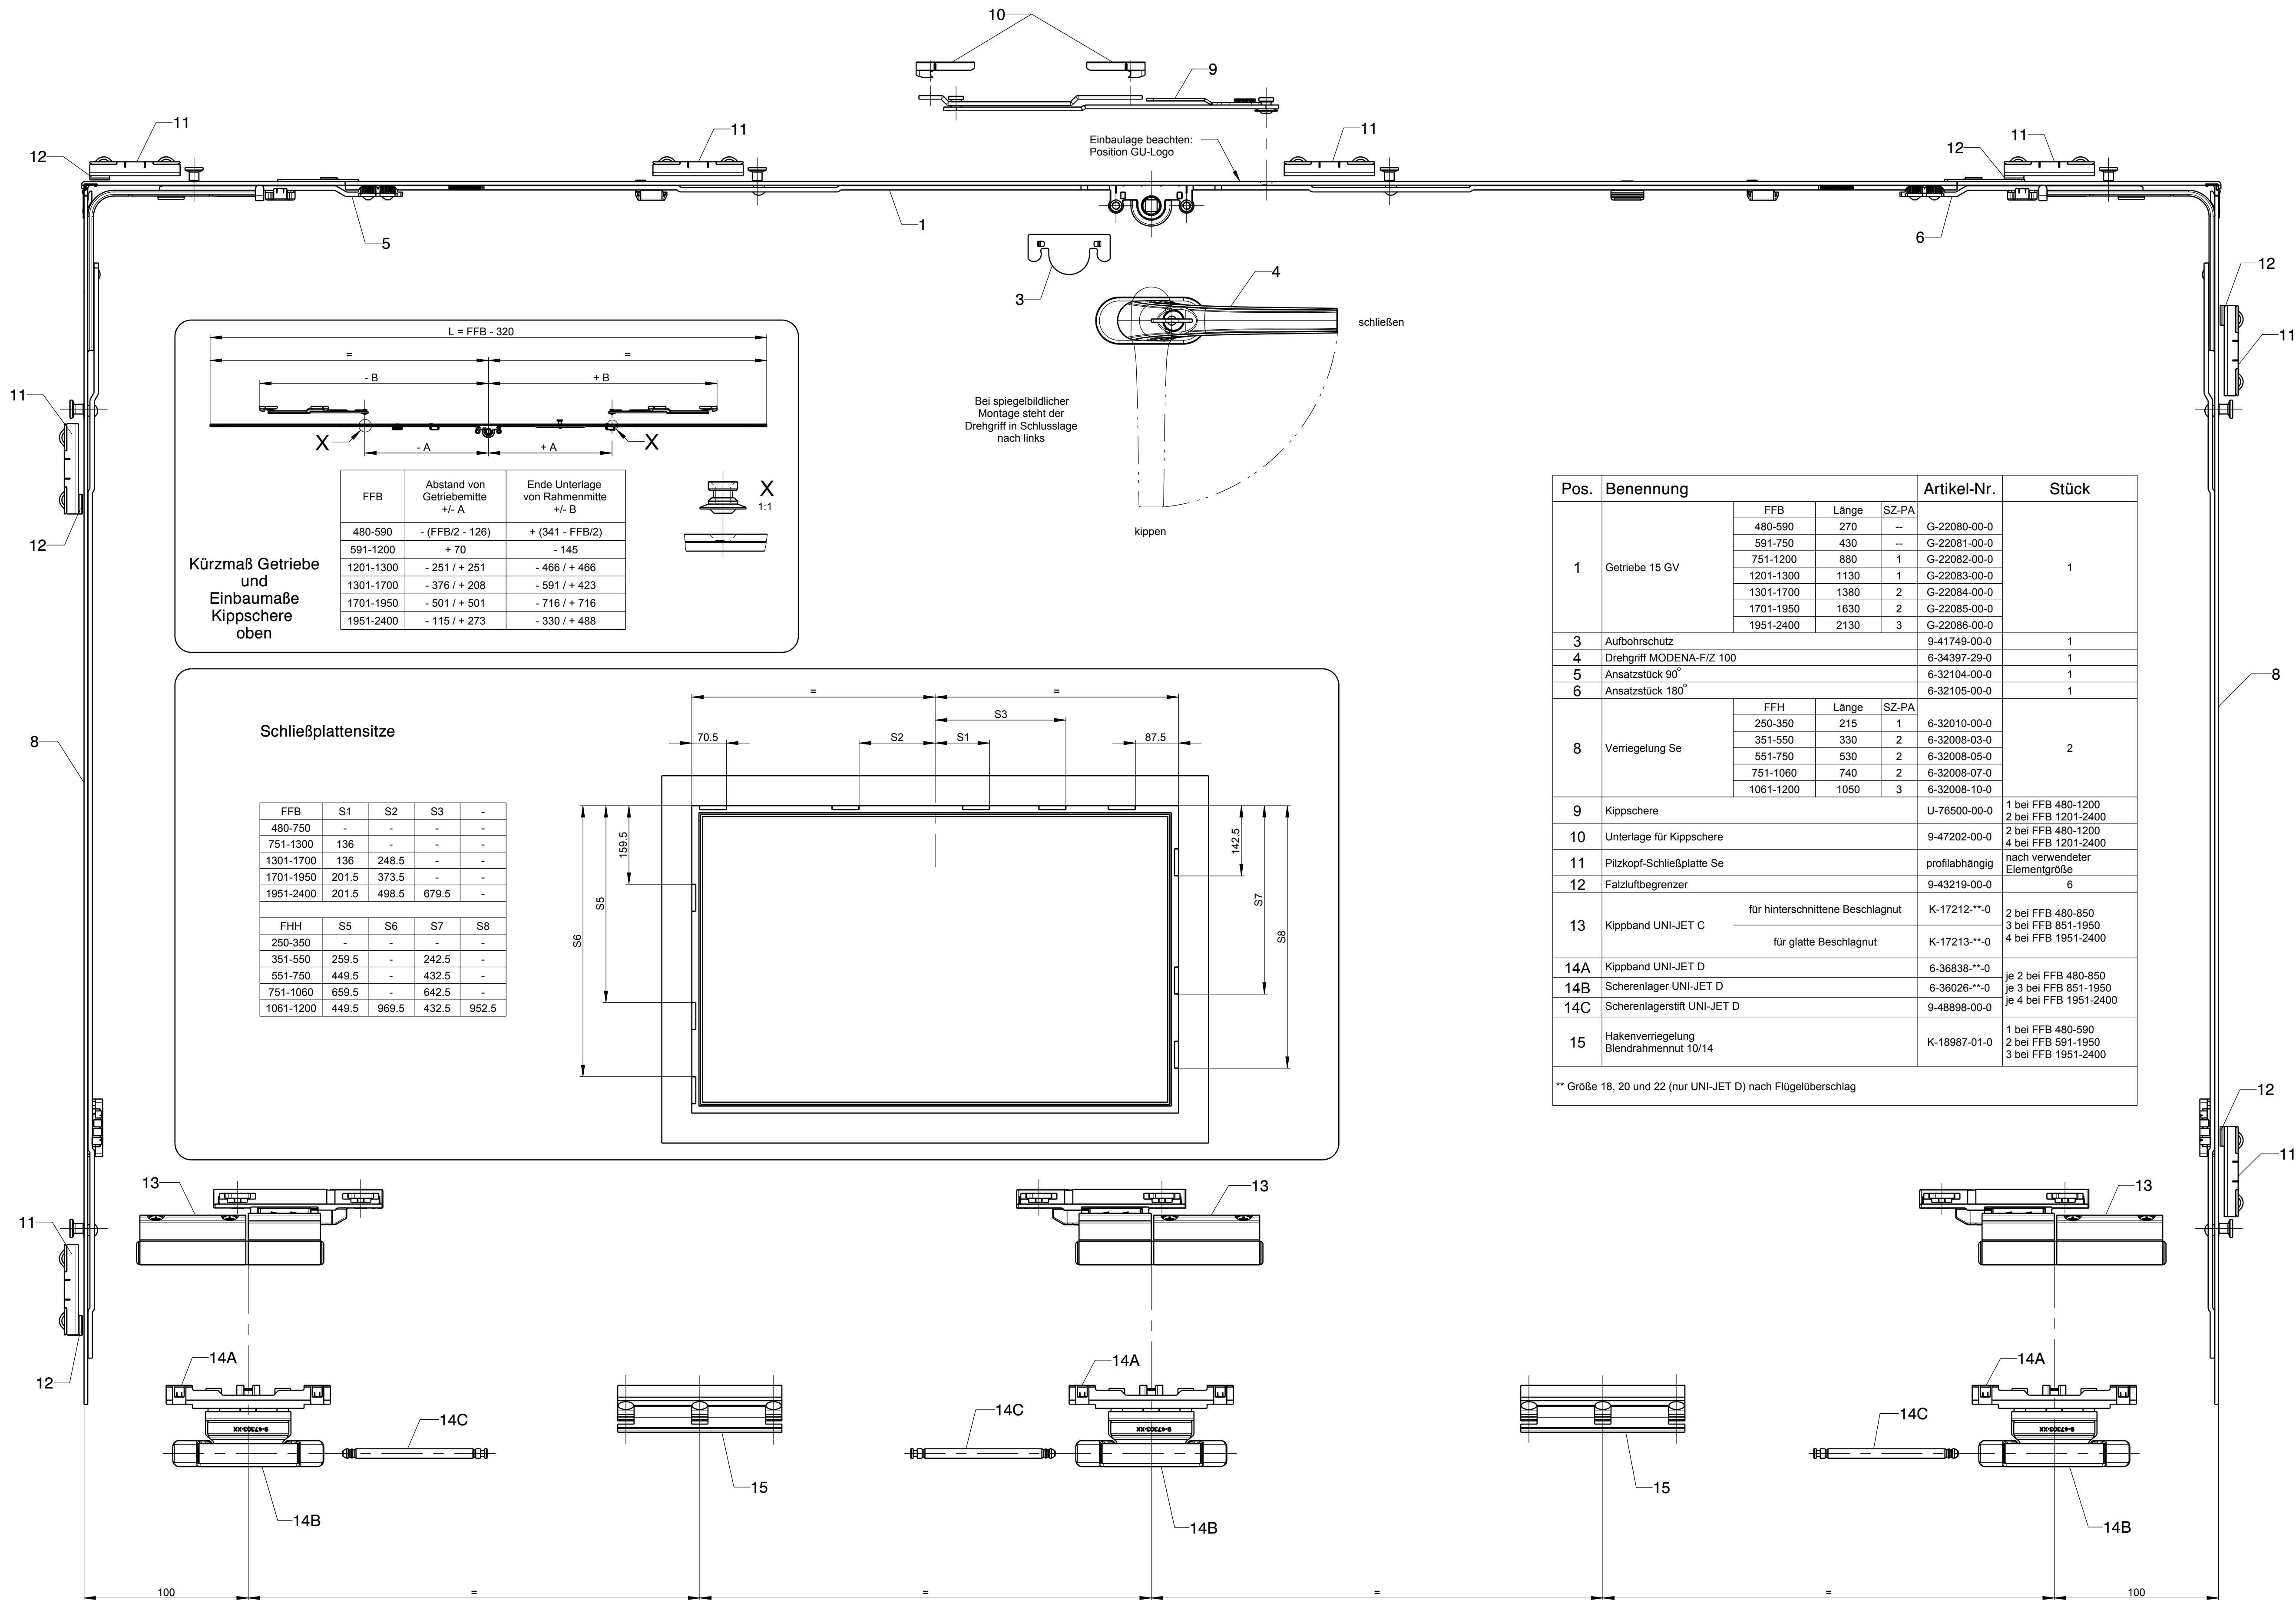

Anwendungsbereich:

Flügelalzbreite FFB 480 - 2400 mm
Flügelalzhöhe FFH 250 - 1200 mm
Max. Flügelgewicht - UNI-JET C mit 2 Bändern: 80 kg
- UNI-JET C mit 3 Bändern: 100 kg
- UNI-JET D: 80 kg

Zu beachtende Punkte:

- Produktinformationen (siehe GU-Bestellkatalog).
- Die Produktinformationen der Systemhersteller, insbesondere Informationen zur Verarbeitung, zu max. Flügelabmessungen und max. Flügelgewichten sowie zu Materialeigenschaften, wie z.B. Längenausdehnungen von Profilen, sind zu berücksichtigen.
- Richtlinien FPKF (Fang- und Putzscheren für Kippflügel und Kippoberlichter), der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert.

Konstruktion
beachten.
VHBE und VHBH



Es sind bauseitige Maßnahmen zu treffen, die aufgrund der nicht vorhandenen Fangscheren ein Auf- bzw. Umschlagen des Flügels bei nicht bzw. nicht ordnungsgemäß eingehängter Kippschere verhindern.

Übrige Montage des Beschlages, Einstellung, Einbaumaße und Platzbedarf siehe:

- Einbauzeichnung 0-46928 (UNI-JET C)
- Einbauzeichnung 0-46795 (UNI-JET D)

Description							
UNI-JET Sicherheitsverschluss RC 2 für Aluminiumfenster							
Beschlagübersicht für Kippfenster mit variablem Getriebe oben							
Beschlagnutlage 9 mm							
	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	--					1	1
	Mod. Nr. G29285	Ver.	--	Mz	%		
		Draft	15.03.2017	Cs		Drawing No.	
	Replacement by --					0-46920-DL-0-0	
							Sheet 1/1