
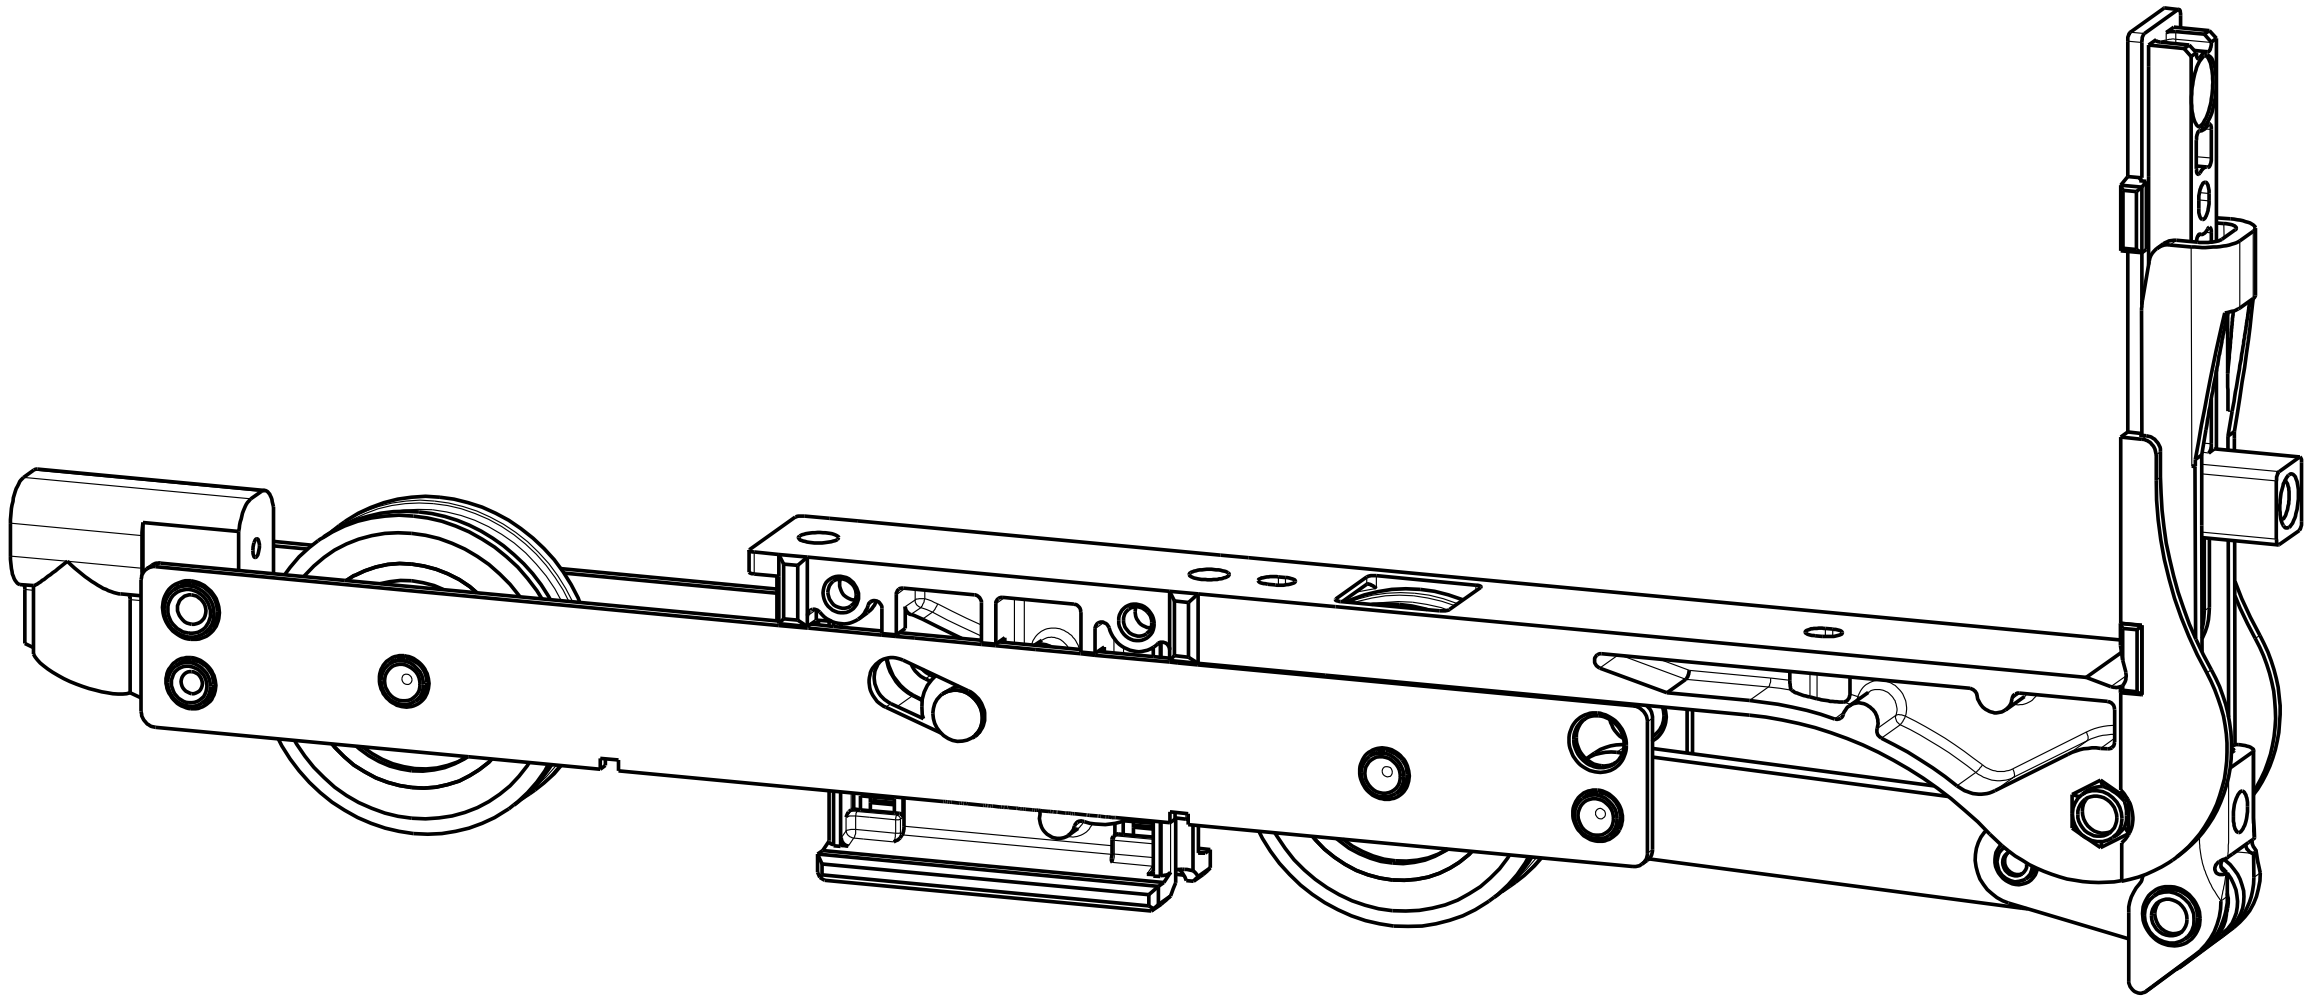
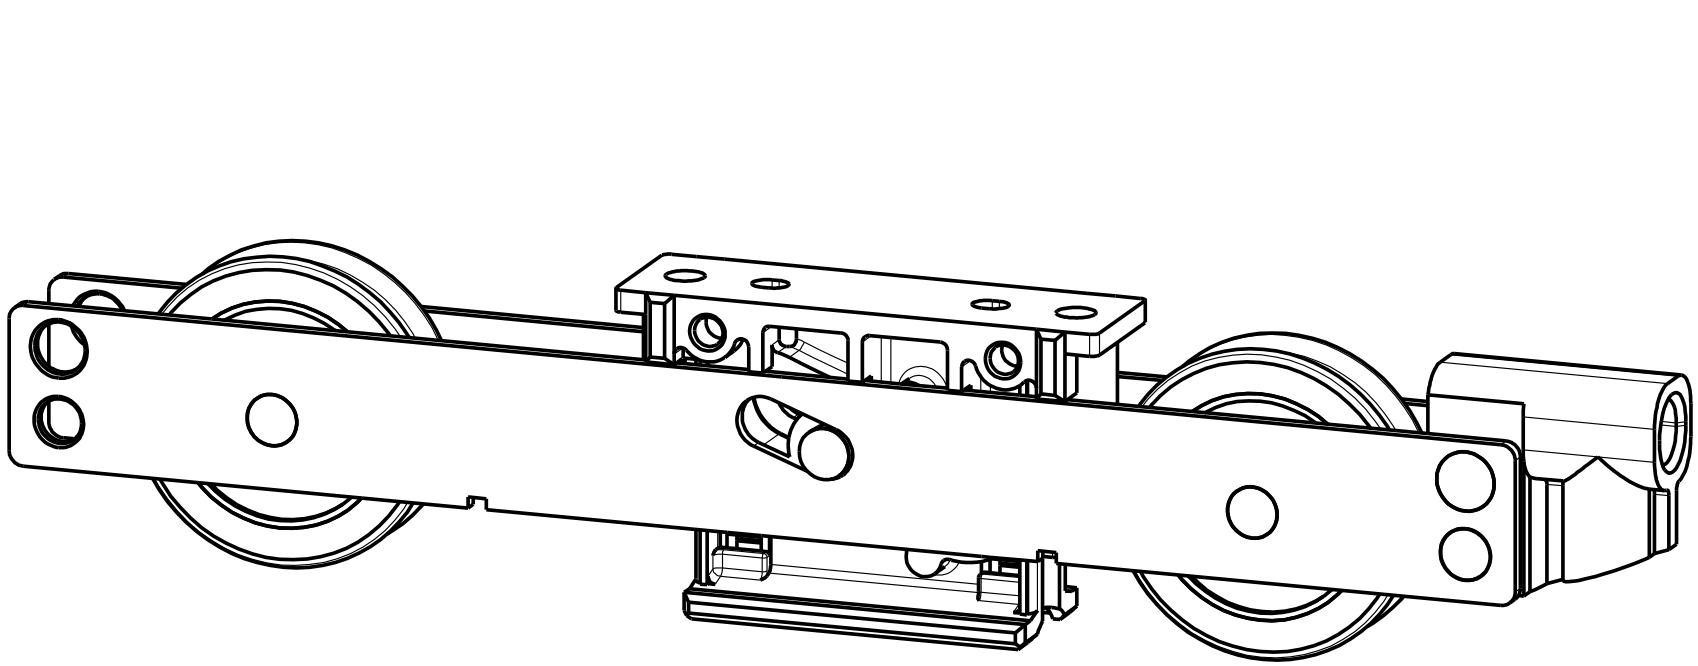


Pos. Benennung							Art.-Nr.	Stück/Schema			
								A	C	D	
1	Laufschuh vorne						6-30015-02	1	2	2	
1C	Distanzstück für vord. Laufschuh						9-47295-11	1	2	2	
1G	Distanzstück (bei Aushebeschütz)						9-25739-03	1	2	2	
2	Laufschuh hinten						6-30017-02	1	2	2	
3	Verbindungsstab					FB	Länge	1	2	2	
						720-1600	1100				9-25476-11
						1601-1850	1350				9-25476-14
						1851-2350	1850				9-25476-18
						2351-3300	3300				9-25476-33
4	Hebegetriebschloss							1	2	2	
	FH	Länge	Griff-sitz	Abstand Riegelbolzen							
				A	B						
	855-1275	1190	408	450	--	6-30021-11					
	1225-1855	1770	408	820	--	6-30021-19					
	1855-2355	2270	1008	1450	980	6-30021-24					
	2105-2755	2670	1008	1700	980	6-30021-28					
Bei FH über 2755 mm steht auf Wunsch eine Verlängerung zur Verfügung											
4A	Distanzstück für Hebegetriebschloss						9-47296-12	5	10	10	
5A	Riegelbolzen (mit 2 Senkblechschrauben 4,8 x 32)						K-14388	2	-	4	
8	Abdeckkappe						9-26687	1	2	2	
12C	Btl. Führung						K-14281	1	2	4	
14C	Gummipuffer Nr. 82						9-22820	1	4	4	
	Btl. Schrauben (zu Pos. 1, 1C, 2, 4, 4A, 8)						K-14279	1	2	2	
16	Dichtungsbrücke						6-22154-05	1	2	2	
18	Drehgriff DIRIGENT innen fest mit Rastung						6-24608	1	2	2	
19	Senkschraube M6 x 70						9-13274-70	2	4	4	
20	Schiebegriffmuschel						9-29992-01	1	2	2	
22	Zugfeder zur Erleichterung der Griffbetätigung (ab 200 kg Flügelgewicht)						9-40235-05-R-0	1	2	2	
25A	Riegelbolzen						6-22623-05	-	1	-	
25B	Gewindeplatte						9-24414	-	2	-	
25C	Senkschraube M5 x 35						9-13133-35	-	4	-	
29	Verbindungsstab P 959						9-28355-99	1	2	2	
30	Führung oben						9-28101	2	4	4	
41	Btl. Drehgriff DIRIGENT innen mit PZ						6-24607	1	2	2	
42	Btl. Drehgriff DIRIGENT beidseitig mit PZ						6-24615	1	2	2	
43	Drehgriff einsteckbar						6-24619	-	-	2	
45	Deckroselle aussen						9-29527-00	1	2	2	
48	Btl. Anschlagpuffer Nr. 90 (Wunschteil bei Schema A und C)						K-12024	2	4	2	
52	Getriebeverlängerung					FH	Länge	s. Blatt 7	1	2	2
					2765-3265	500					
53	Btl. Riegelbock (Wunschteil)						K-14568	1	1	2	
121	Eckumlenkung						6-31284	1	2	2	
122	Verlängerung kompl.						6-31282	1	2	2	
123	Abdeckung						6-31283	1	2	2	
124	Keil kompl.						6-31219	2	4	4	
125	Lagerbock						9-40863	2	4	4	
126	Hebel						9-40789	2	4	4	

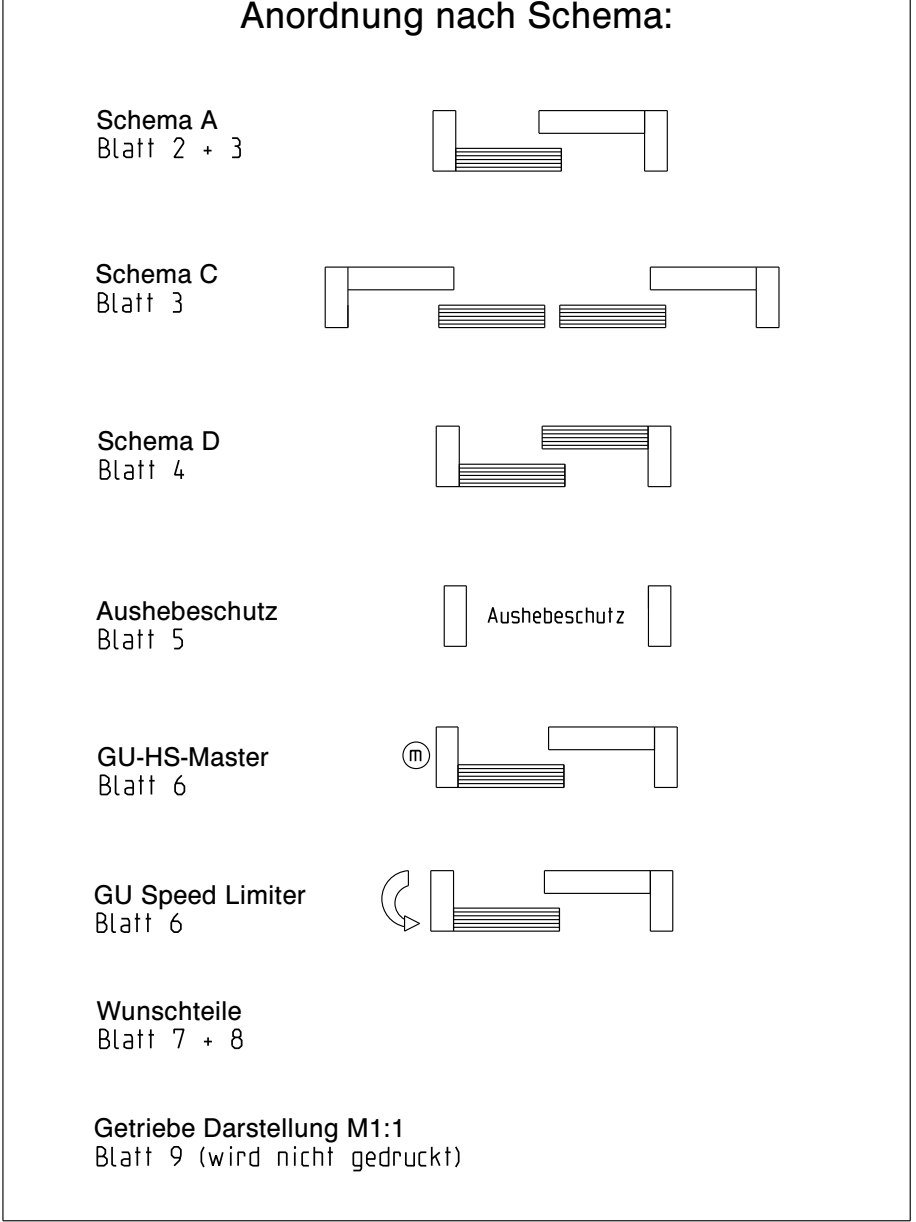

Description



Hebeschiebetür und -Fenster GU-934

eingebaut in Profile der Fa. Metra, Serie NC 150 STH Rodos


Rahmen 90°

	Release No. --	Level	Released		Scale 1:1	Modification 3	Size 1
	Mod. No. G27022	Ver.	--	--			
		Draft	11.11.09	So		Drawing No. 0-44415-FJ-0-0	Sheet 1/9
	Replacement for --						




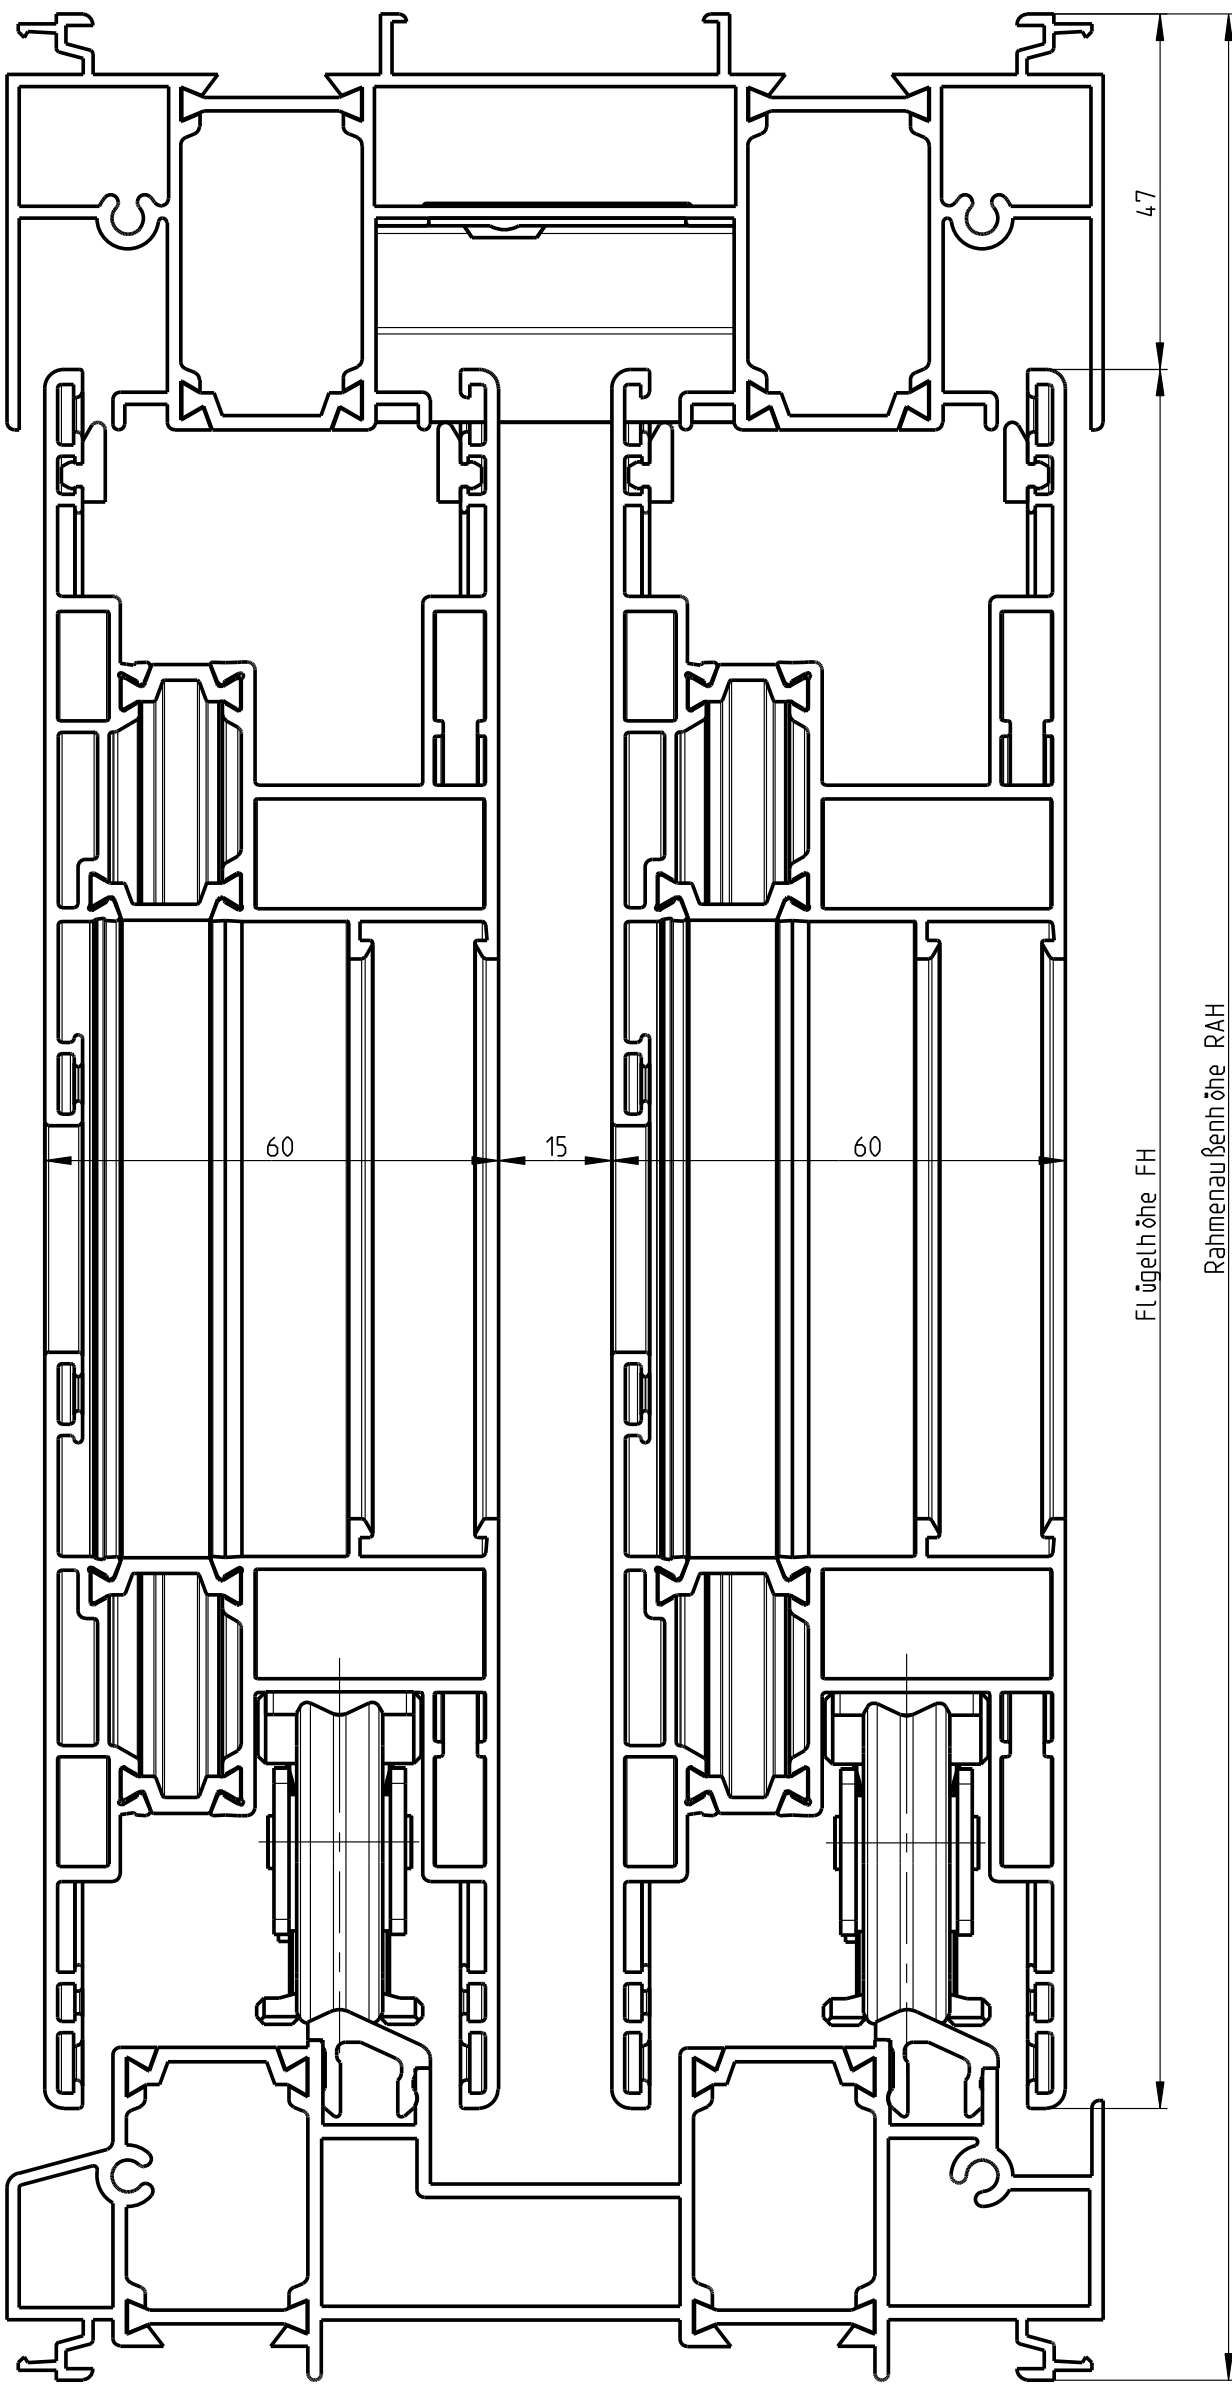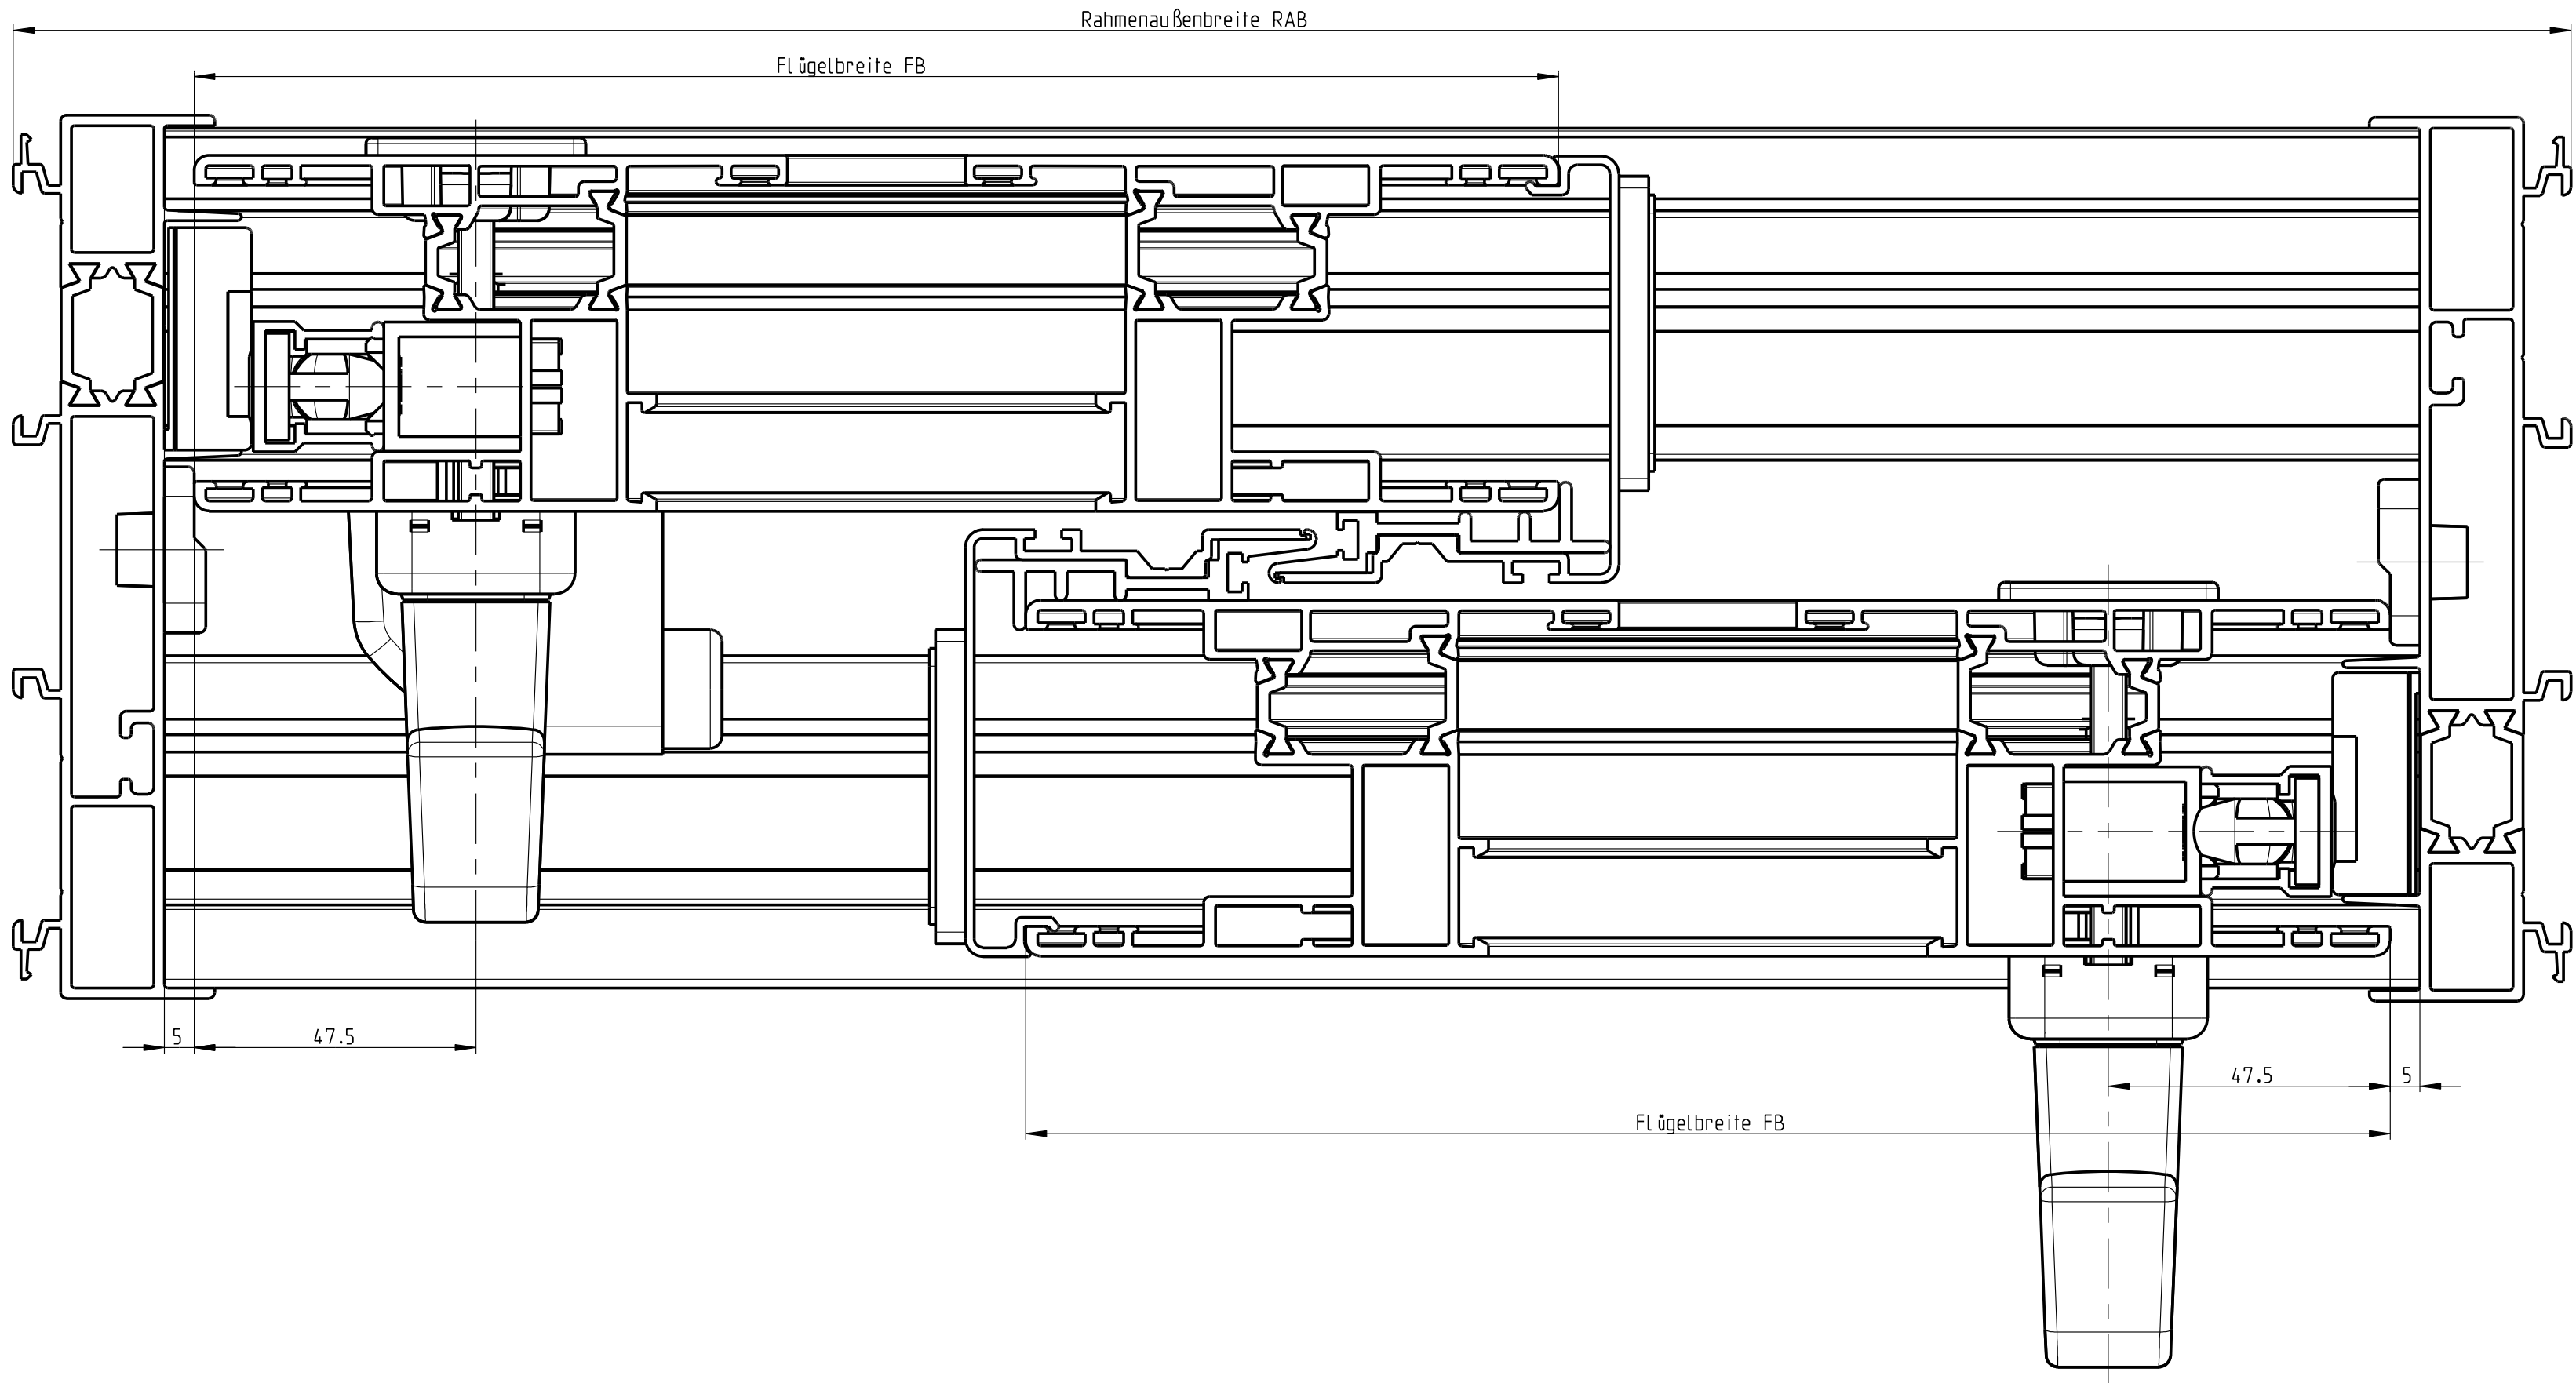

Schema D



Description Hebeschiebetür und -Fenster GU-934 eingebaut in Profile der Fa. Metra, Serie NC 150 STH Rodos Rahmen 90°							
	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	
	Mod. No.	Ver.	--	--		3	Size
	GZ7022	Draft	11.11.09	So	Drawing No.		Sheet
	Replacement for --				0-44415-FJ-0-0		4 / 9

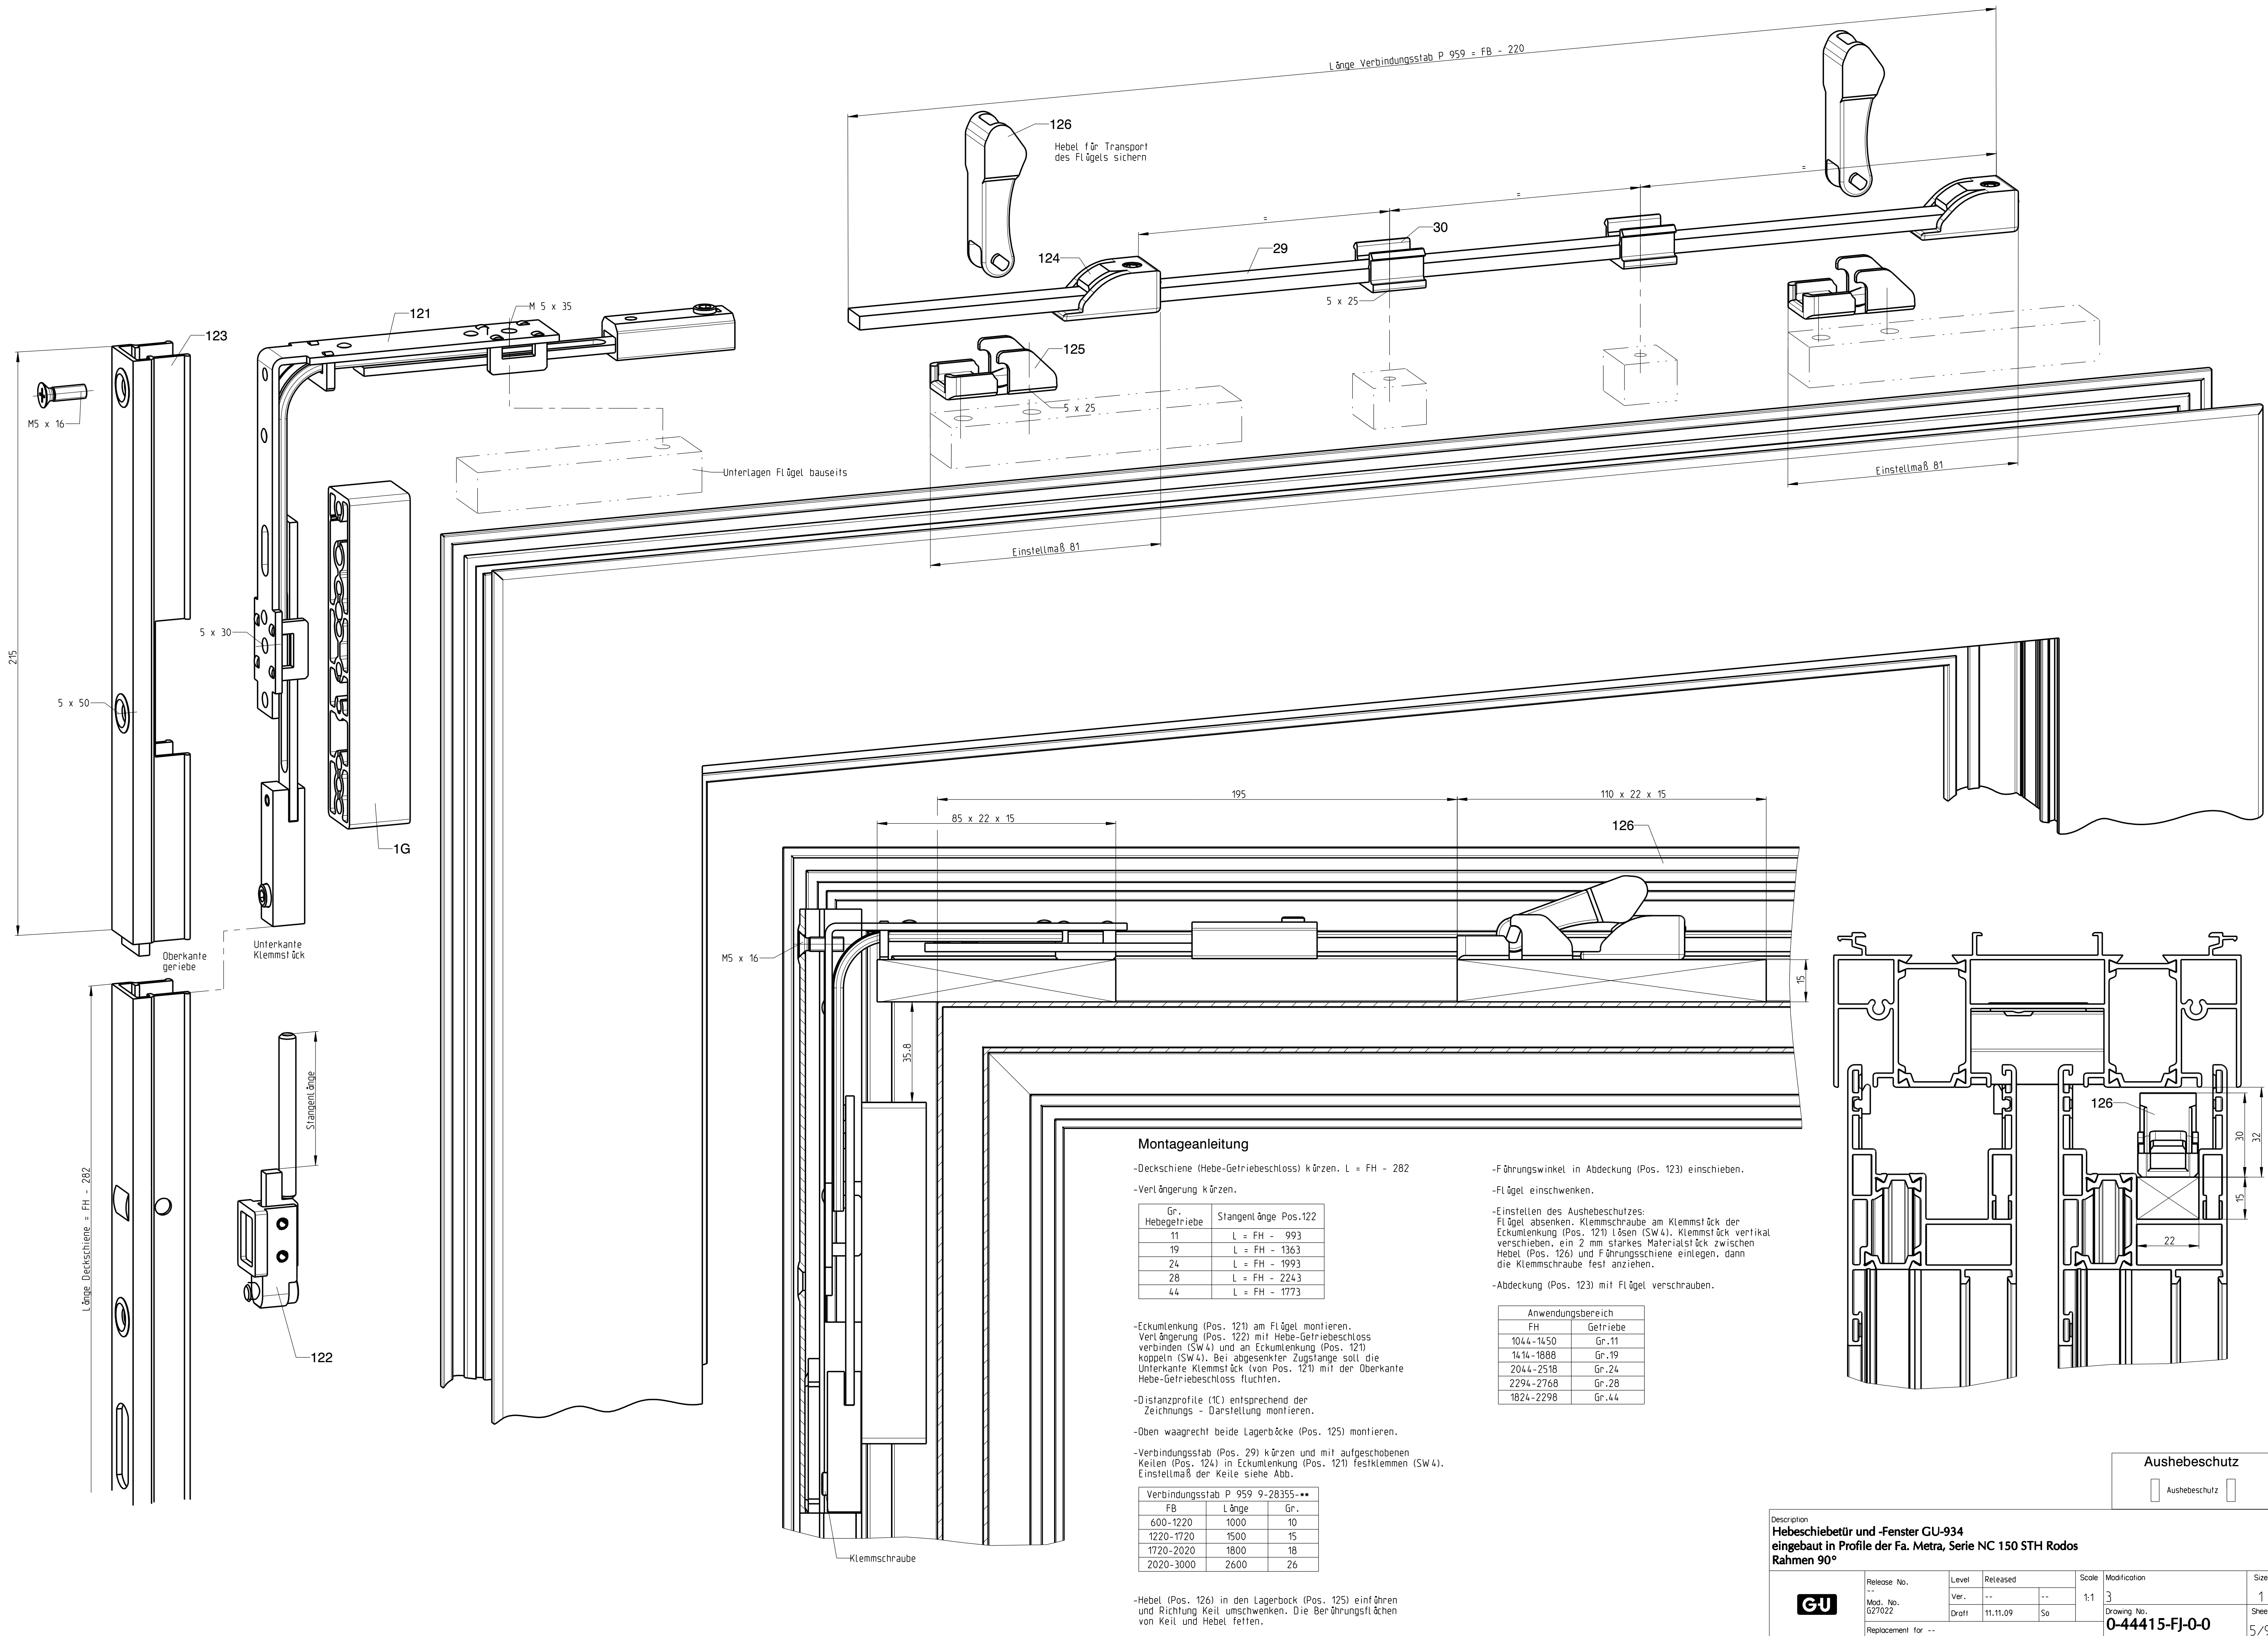

Montageanleitung

-Deckschiene (Hebe-Getriebschloss) kürzen. L = FH - 282

-Verlängerung kürzen.

Gr. Hebegetriebe	Stangenlänge Pos.122
11	L = FH - 993
19	L = FH - 1363
24	L = FH - 1993
28	L = FH - 2243
44	L = FH - 1773

-Eckumlenkung (Pos. 121) am Flügel montieren.
Verlängerung (Pos. 122) mit Hebe-Getriebschloss verbinden (SW4) und an Eckumlenkung (Pos. 121) koppeln (SW4). Bei abgesenkter Zugstange soll die Unterkante Klemmstück (von Pos. 121) mit der Oberkante Hebe-Getriebschloss fluchten.

-Distanzprofile (1C) entsprechend der Zeichnungs - Darstellung montieren.

-Oben waagrecht beide Lagerböcke (Pos. 125) montieren.

-Verbindungsstab (Pos. 29) kürzen und mit aufgeschobenen Keilen (Pos. 124) in Eckumlenkung (Pos. 121) festklemmen (SW4). Einstellmaß der Keile siehe Abb.

Verbindungsstab P. 959 9-28355-••		
FB	Länge	Gr.
600-1220	1000	10
1220-1720	1500	15
1720-2020	1800	18
2020-3000	2600	26

-Hebel (Pos. 126) in den Lagerbock (Pos. 125) einführen und Richtung Keil umschwenken. Die Berührungsfächen von Keil und Hebel fetten.

-Führungswinkel in Abdeckung (Pos. 123) einschieben.

-Flügel einschwenken.

-Einstellen des Aushebeschlusses:
Flügel absenken. Klemmschraube am Klemmstück der Eckumlenkung (Pos. 121) lösen (SW4). Klemmstück vertikal verschieben, ein 2 mm starkes Materialstück zwischen Hebel (Pos. 126) und Führungsschiene einlegen, dann die Klemmschraube fest anziehen.




-Abdeckung (Pos. 123) mit Flügel verschrauben.

Anwendungsbereich	
FH	Getriebe
1044-1450	Gr.11
1414-1888	Gr.19
2044-2518	Gr.24
2294-2768	Gr.28
1824-2298	Gr.44



Aushebeschutz



Description Hebeschiebetür und -Fenster GU-934 eingebaut in Profile der Fa. Metra, Serie NC 150 STH Rodos Rahmen 90°					
	Release No.	Level	Released	Scale	Modification
	Mod. No. G27022	Ver.	--	1:1	3
	Replacement for --	Draft	11.11.09	So	
Drawing No. 0-44415-FJ-0-0					Size 1 Sheet 5/9

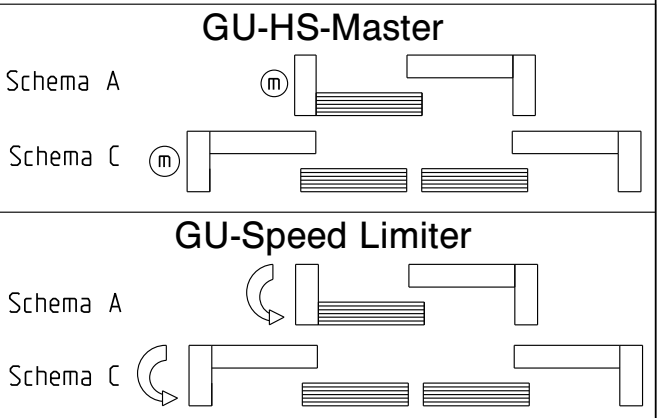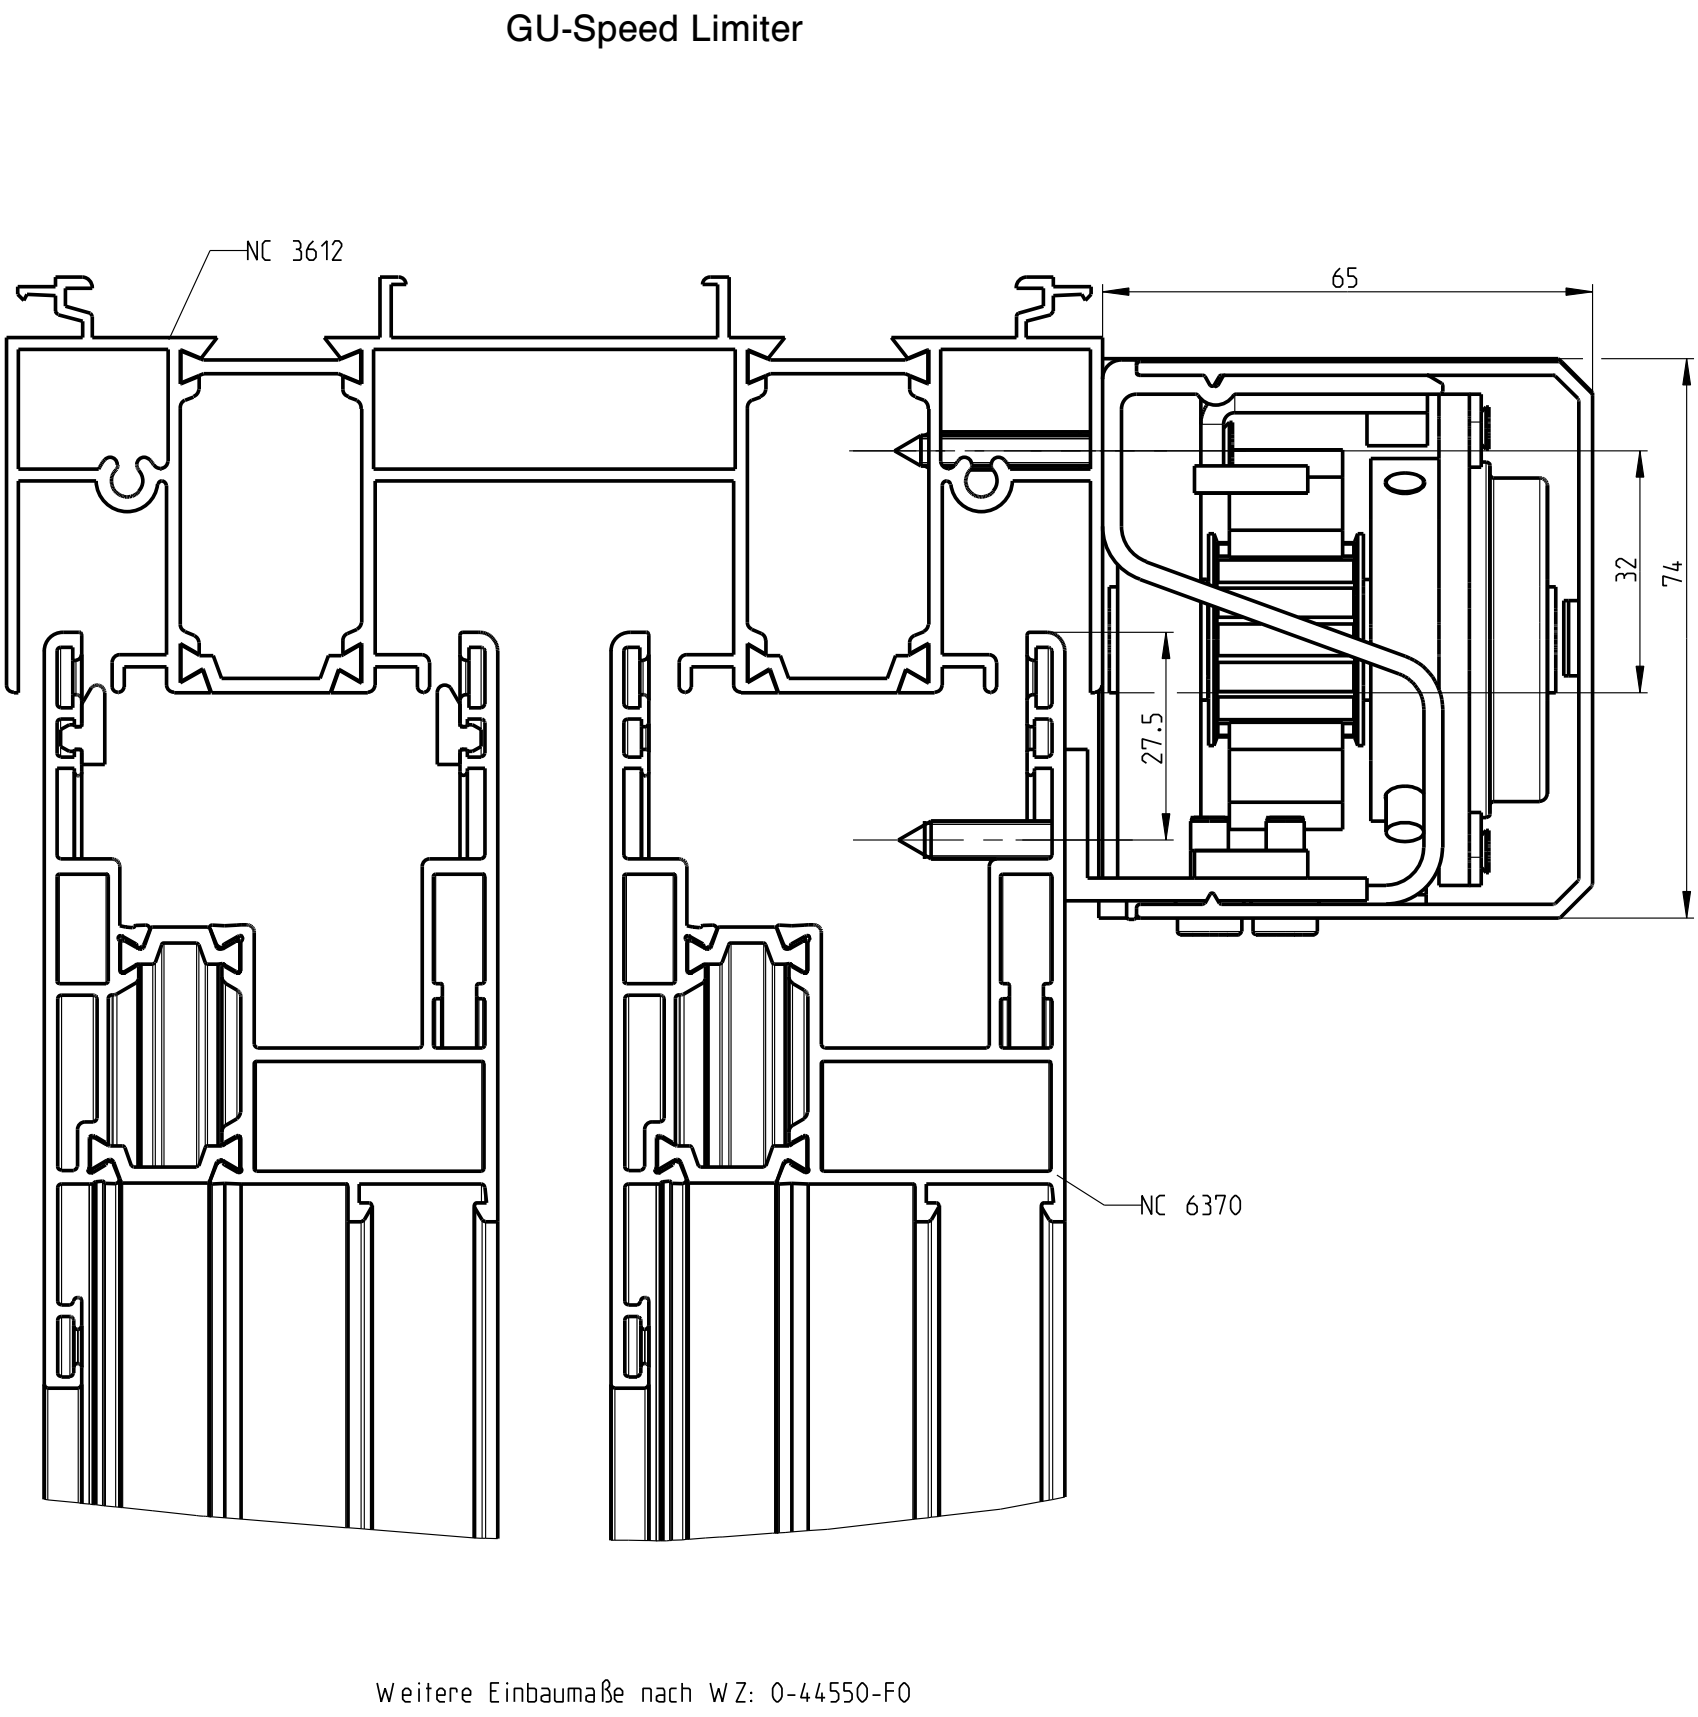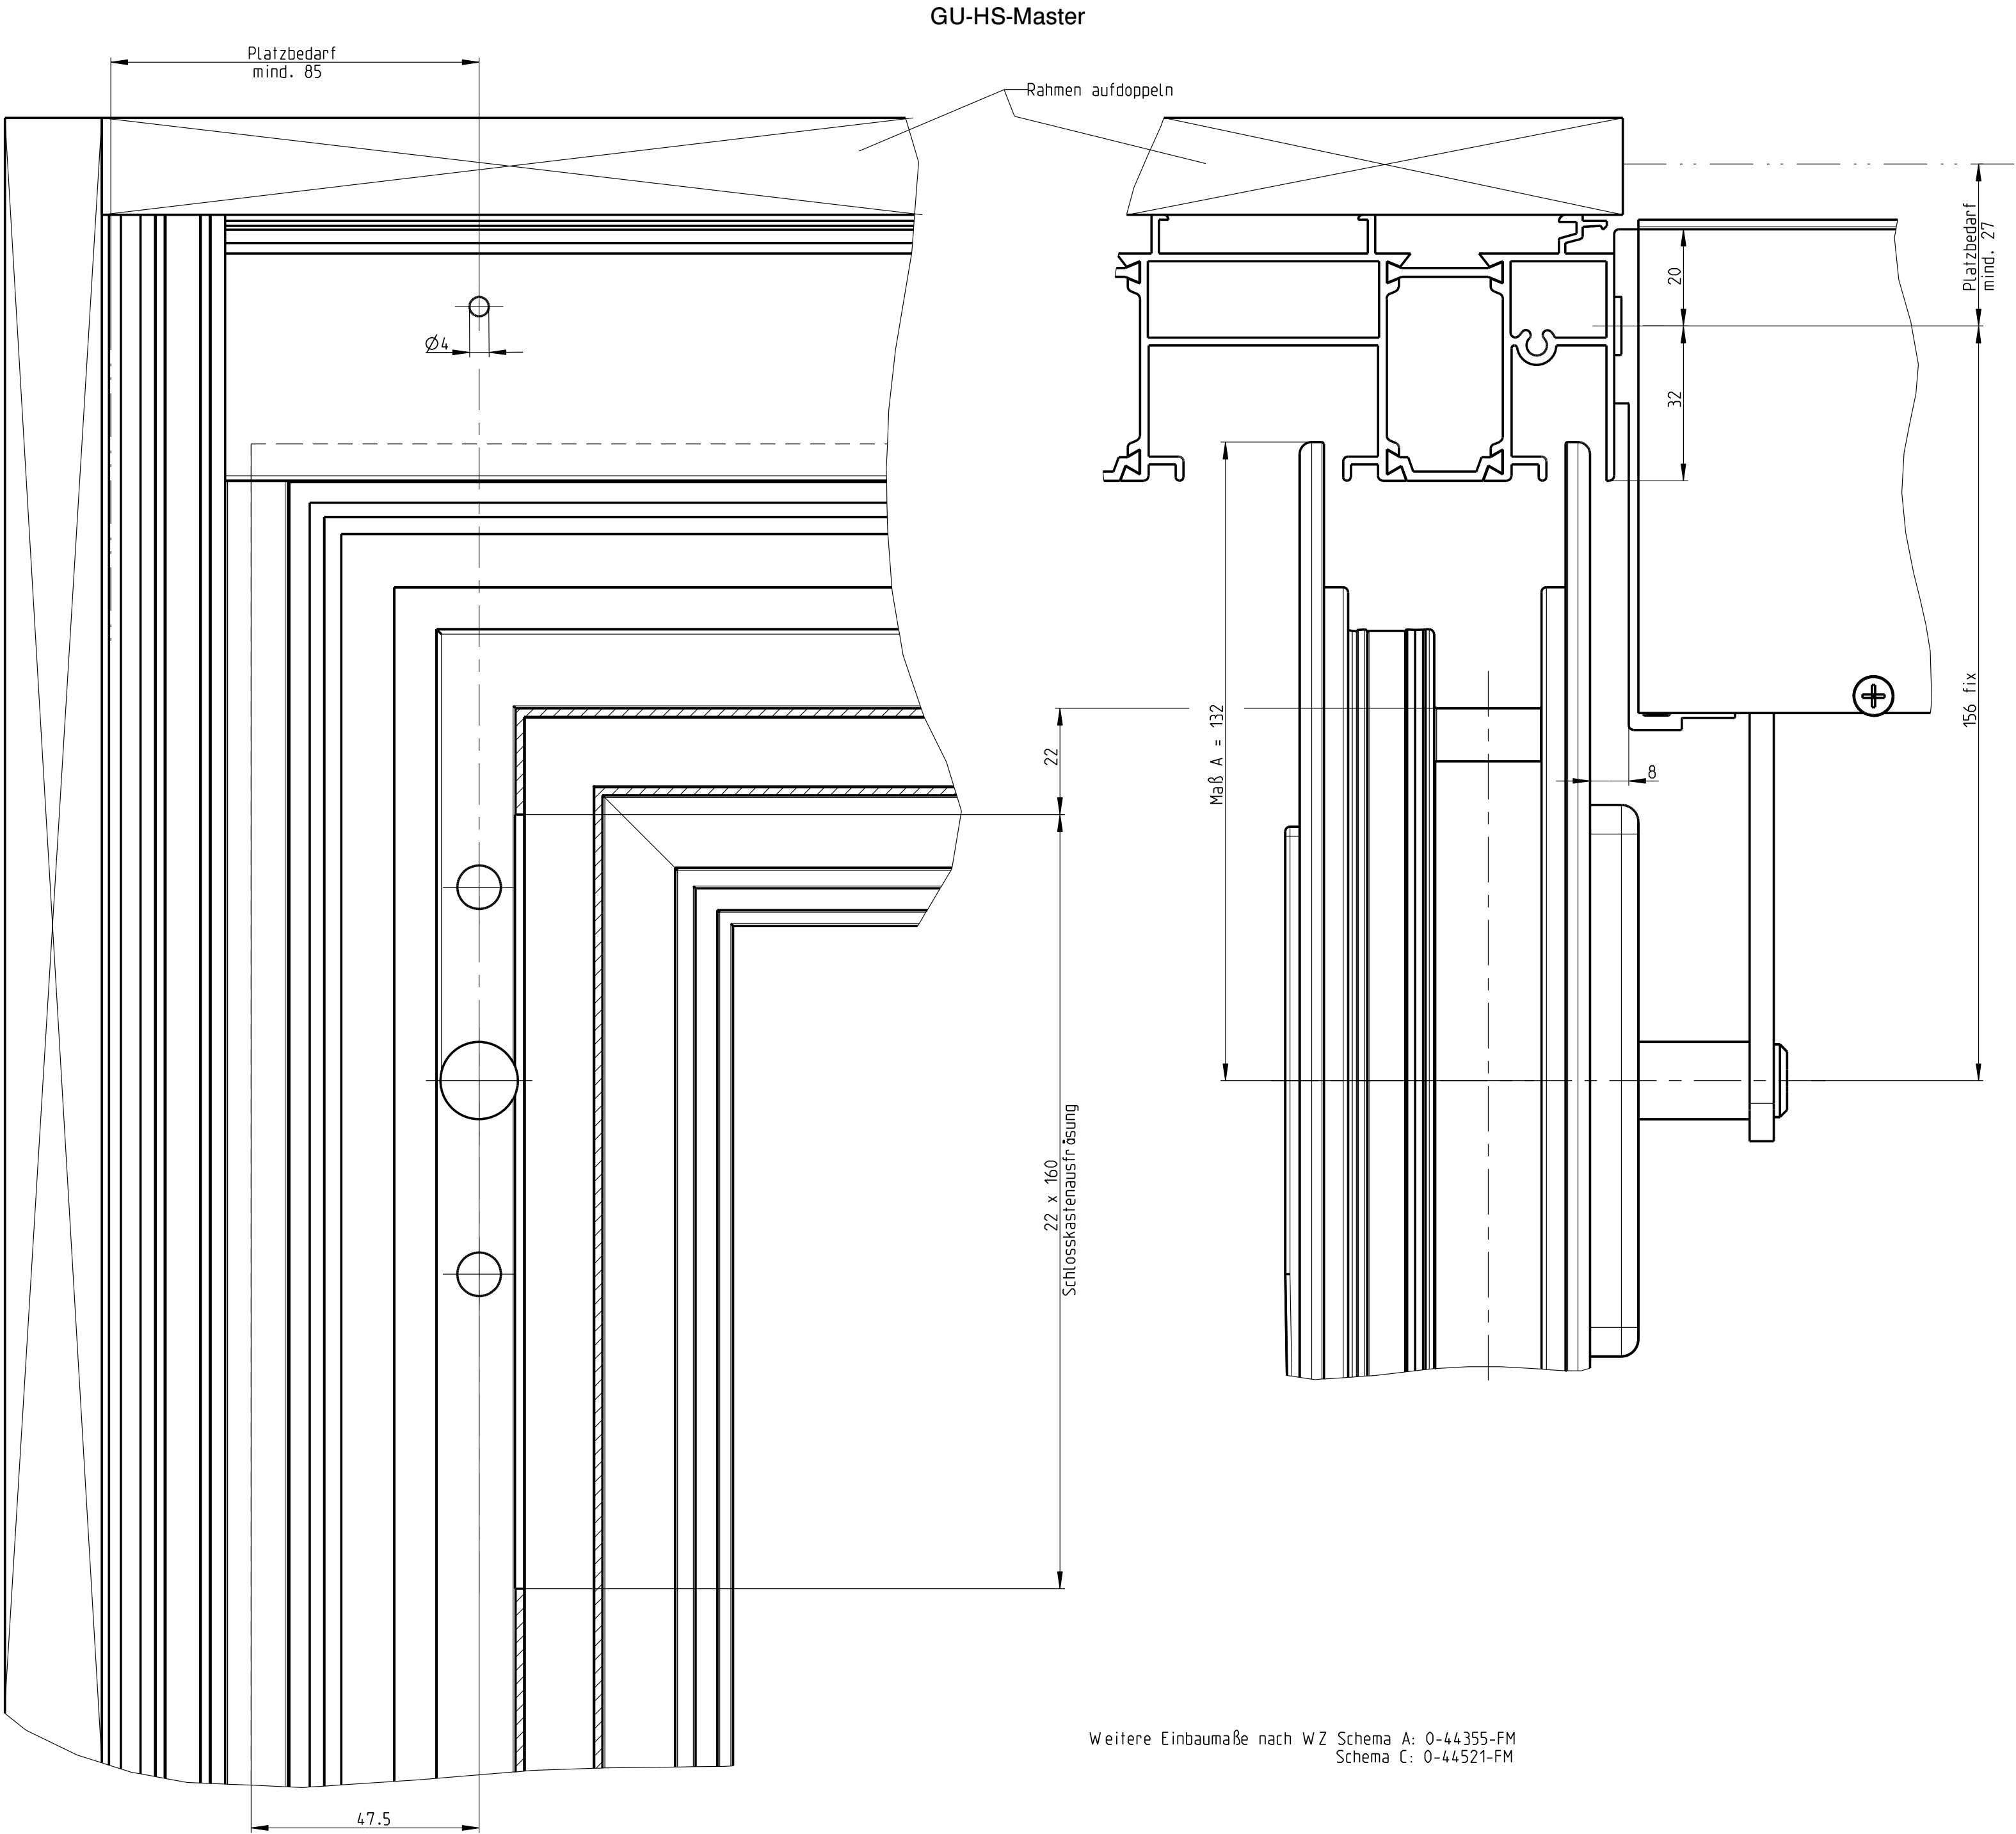

Description							
Hebeschiebetür und -Fenster GU-934 eingebaut in Profile der Fa. Metra, Serie NC 150 STH Rodos Rahmen 90°							
GU	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	
	Mod. No. G27022	Ver.	--	--		3	1
		Draft	11.11.09	So	Drawing No.		Sheet
	Replacement for --				0-44415-FJ-0-0		6/9

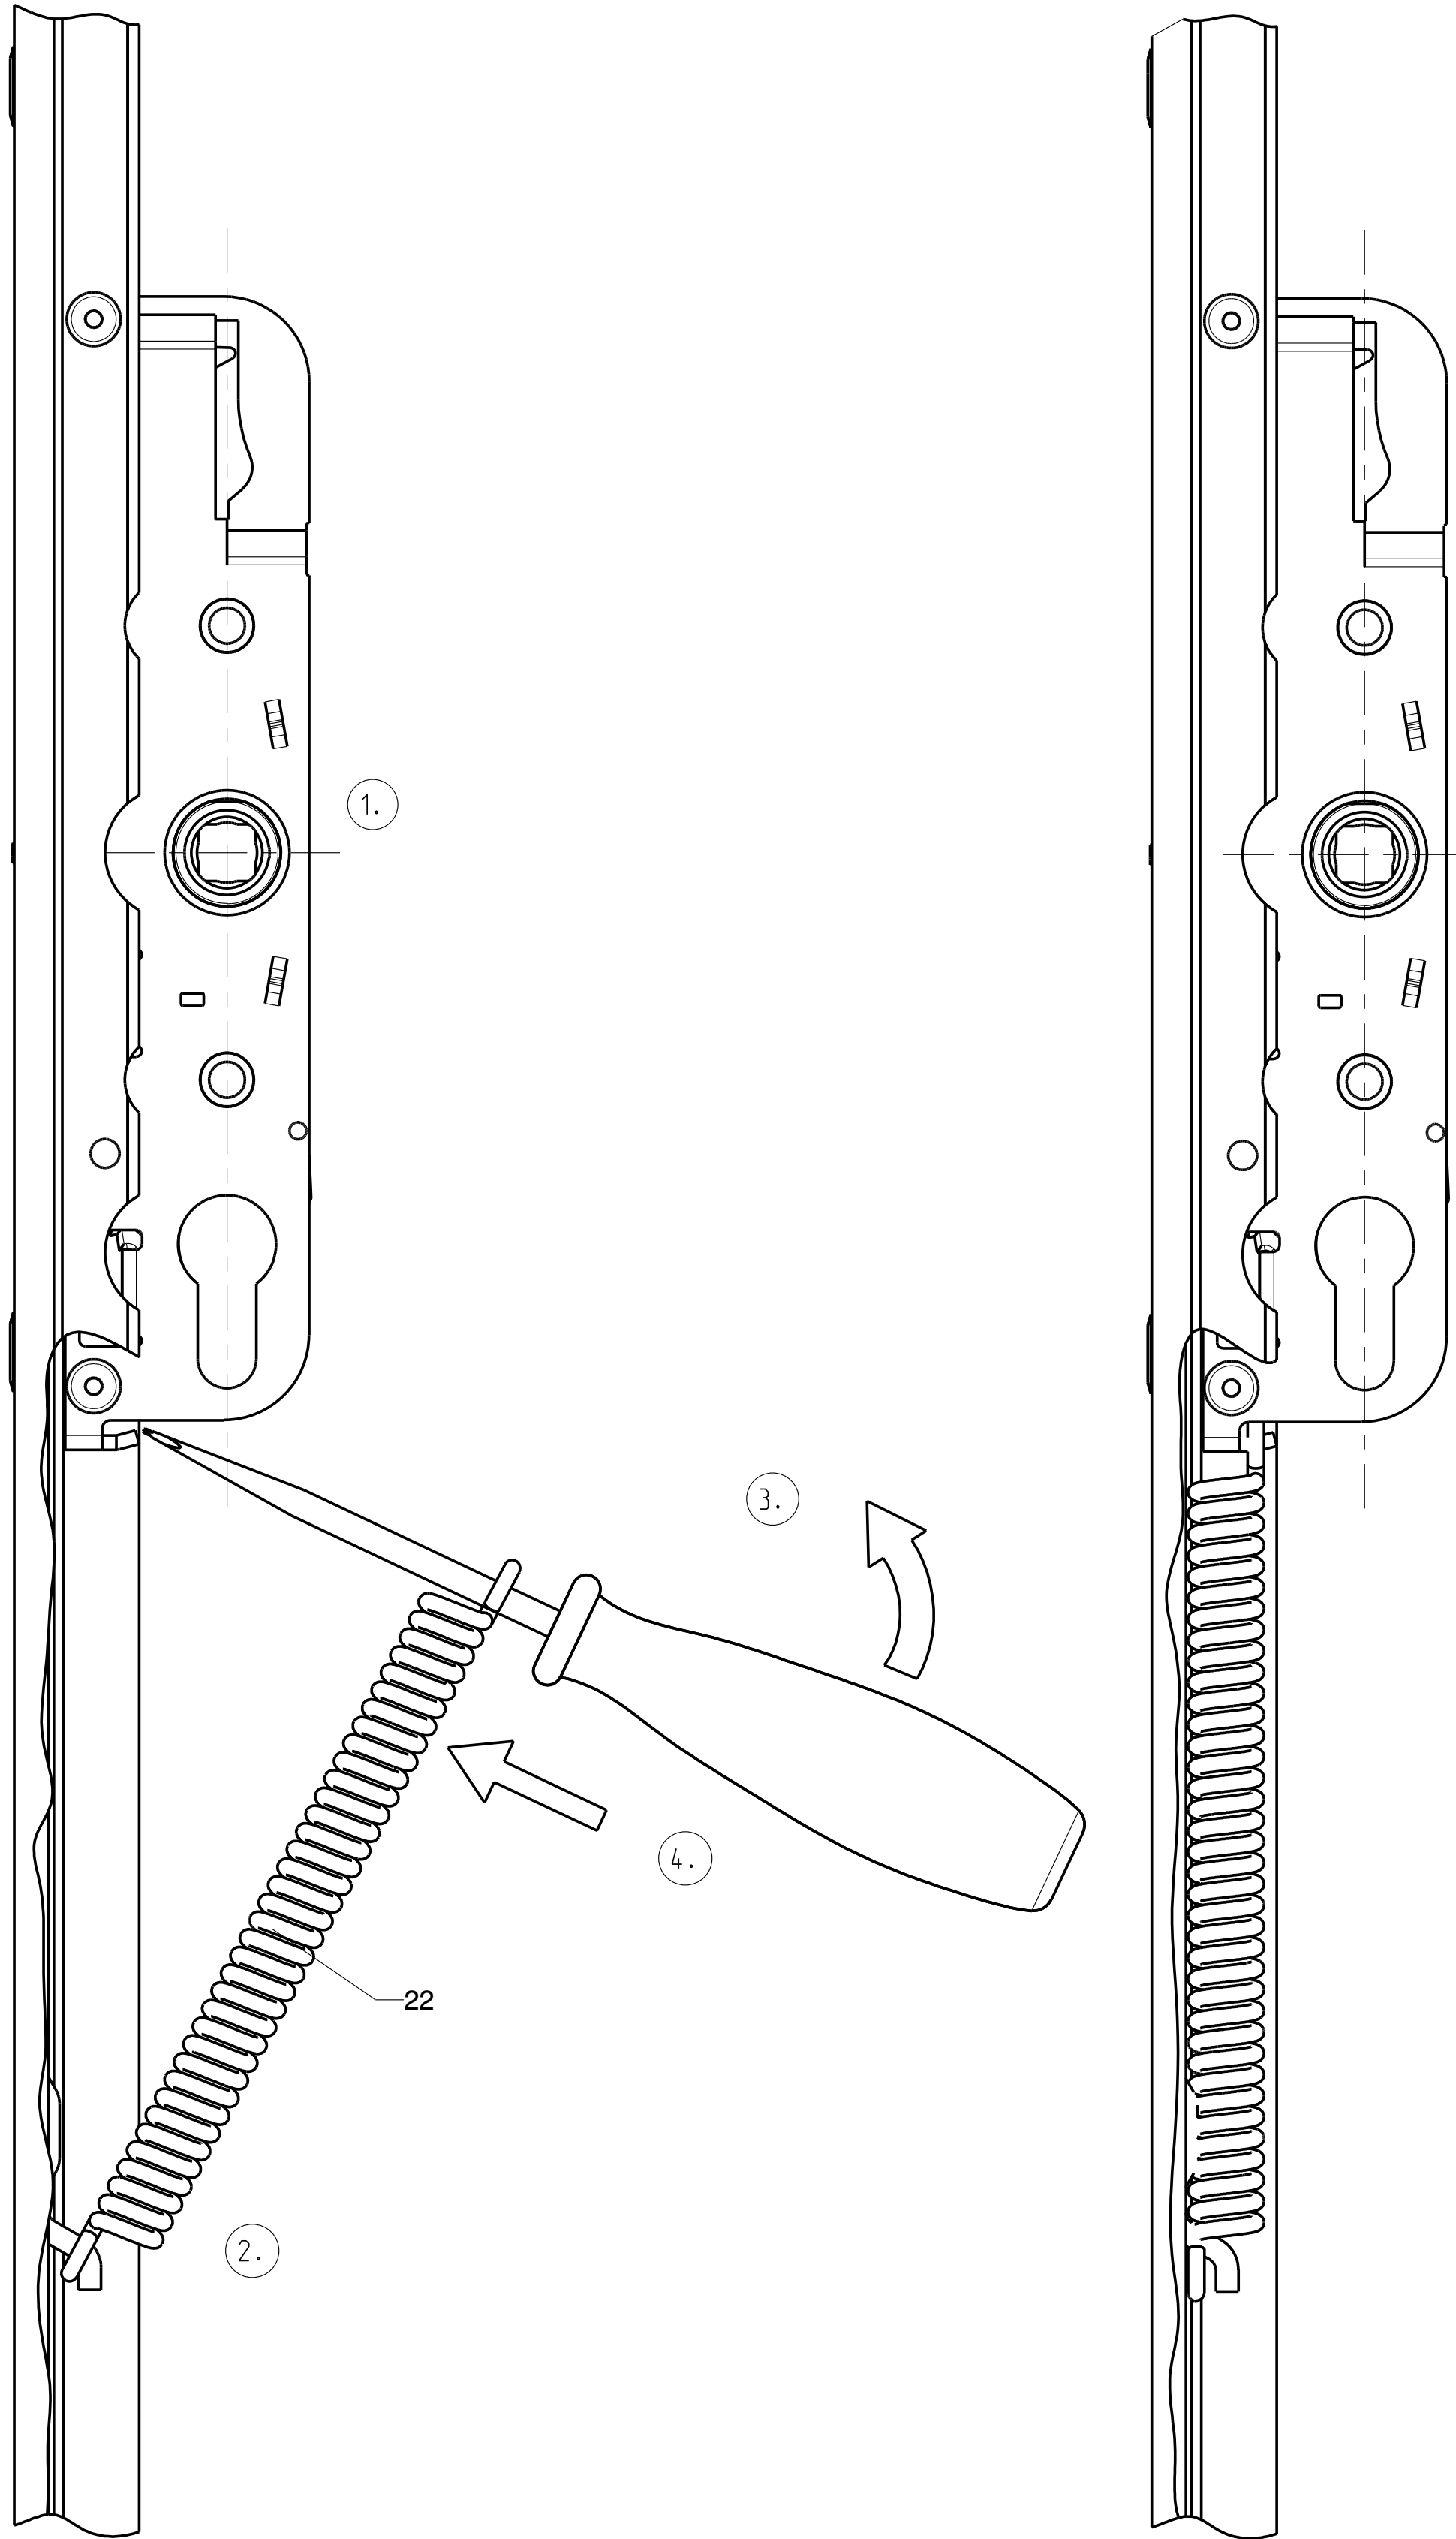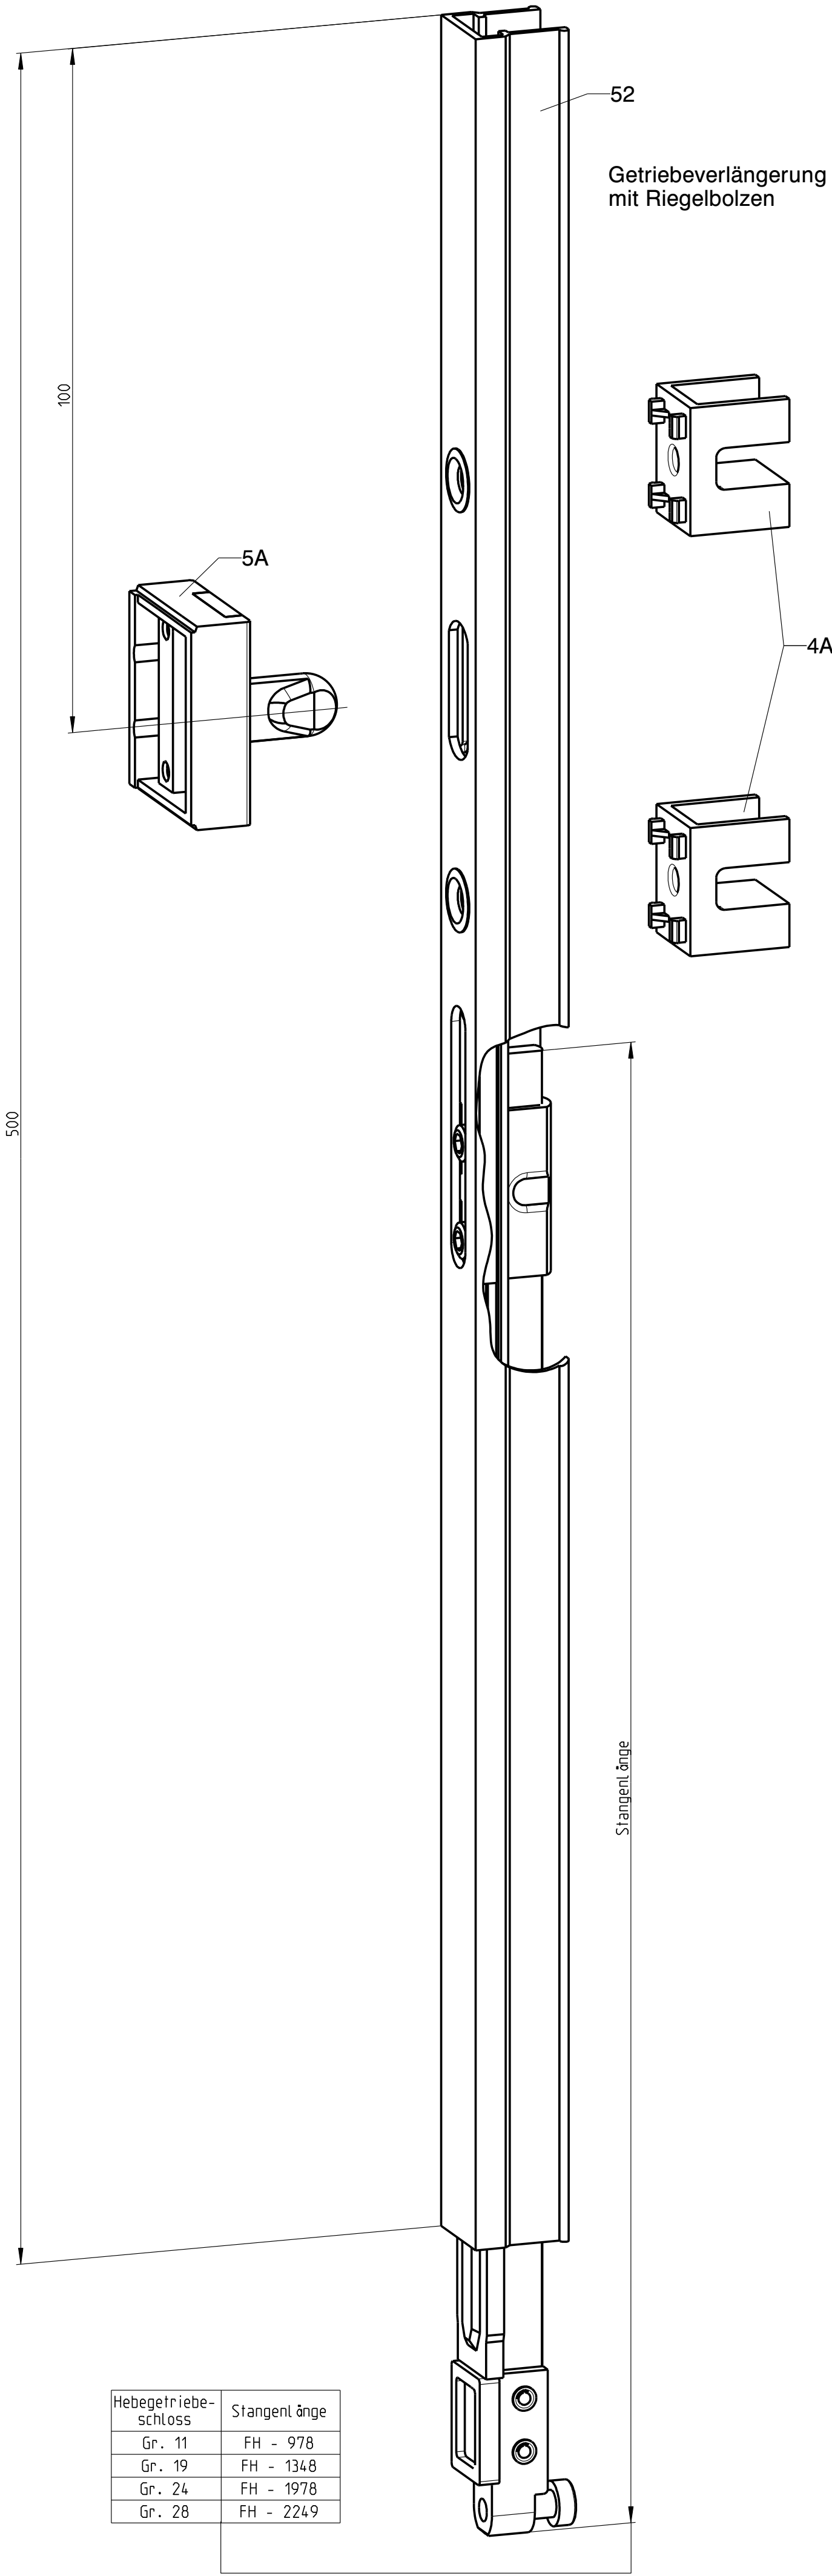

Montageanleitung zur Zugfeder für Flügelgewicht > 200 kg



1. Getriebe in Offentlage bringen.
2. Die Zugfeder Art.-Nr.: 9-40235-05-R-0 in die Zugstange einhängen.
3. mit Hilfe eines Schlitzschraubendreher Gr. 1 spannen
4. und auf dem Haken am Schlosskasten schieben.

Achtung

Wegen erhöhter Verletzungsgefahr beim Einbau: Das Getriebe und übrige Beschlagteile in Offenstellung montieren.

Einbaumaße oben und unten für Anschlagpuffer Nr. 90

Bei beidseitigem Griff 2 Stück erforderlich

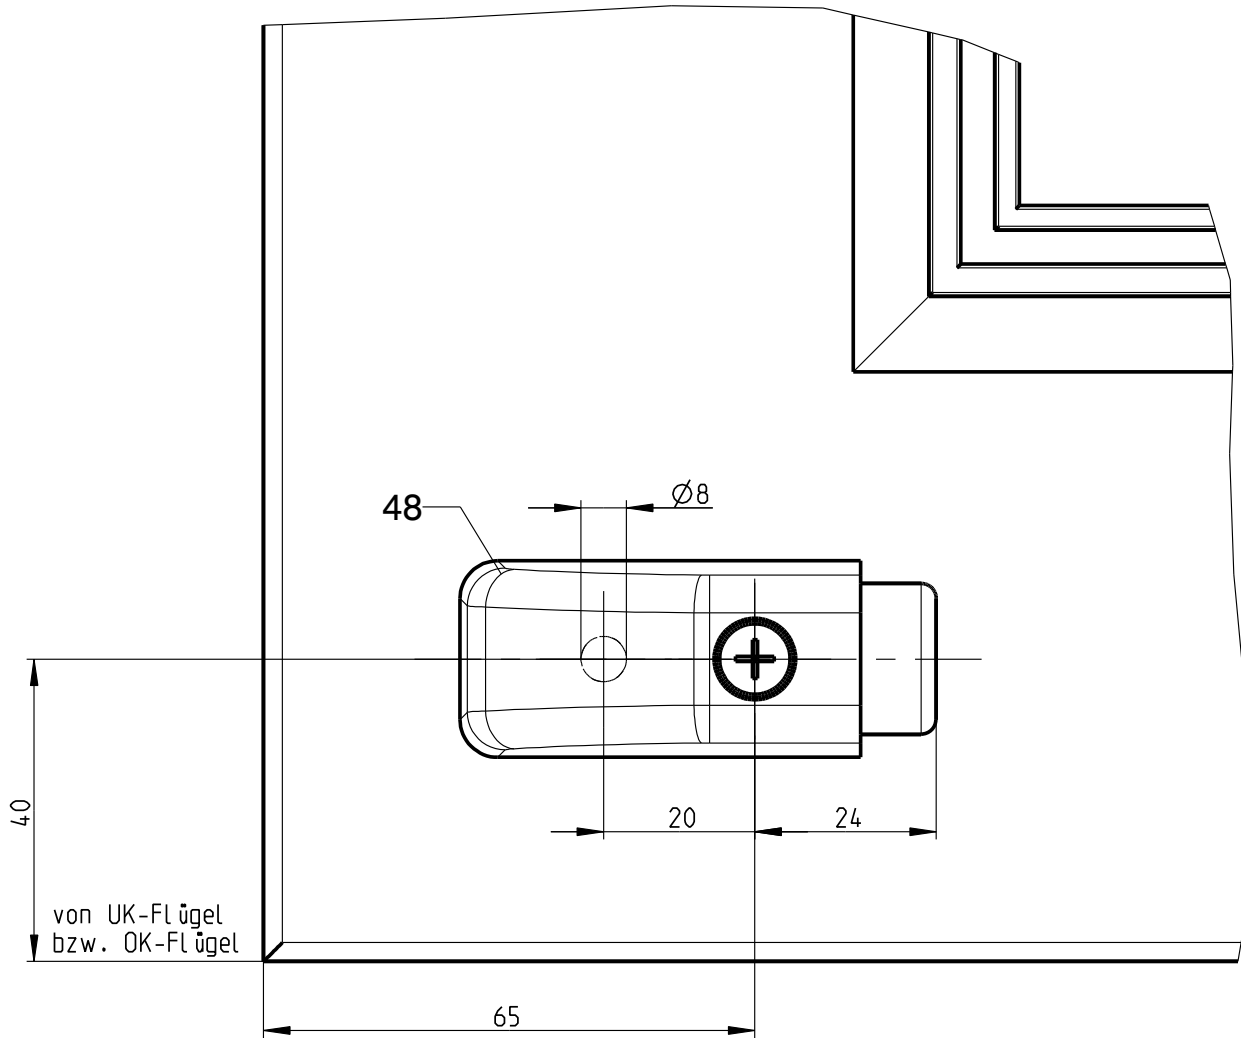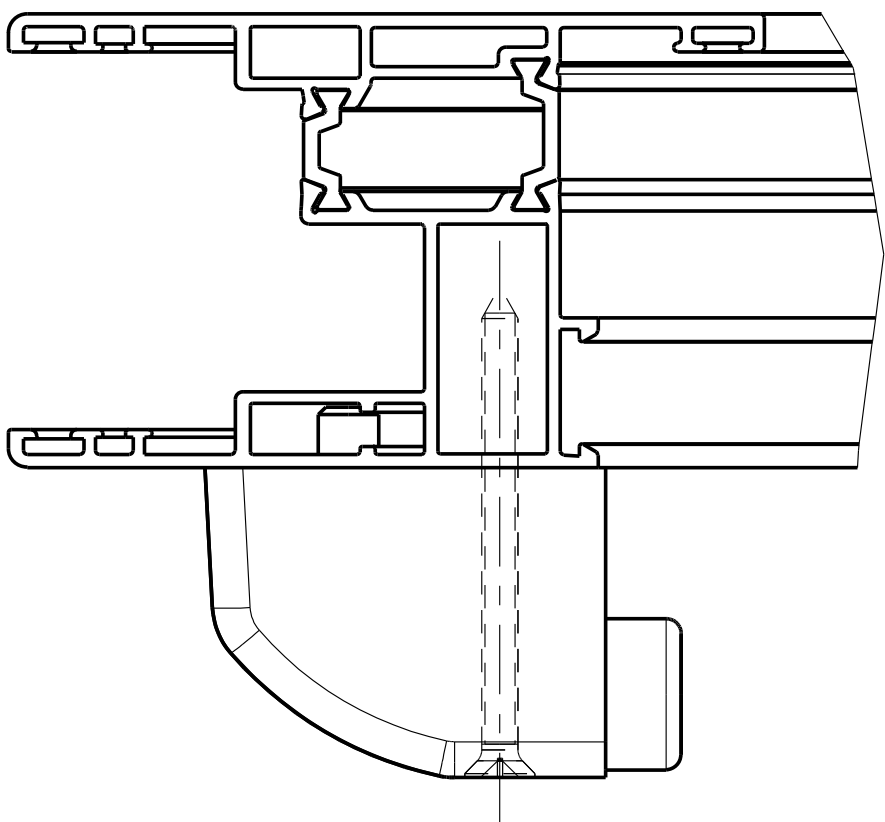

Wunschteile





Description

Hebeschiebetür und -Fenster GU-934

eingebaut in Profile der Fa. Metra, Serie NC 150 STH Rodos

Rahmen 90°

	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	--				1:1	3	Sheet
	Mod. No.	Ver.	--	--			
	G27022	Draft	11.11.09	So		Drawing No.	7/9
	Replacement for --						0-44415-FJ-0-0

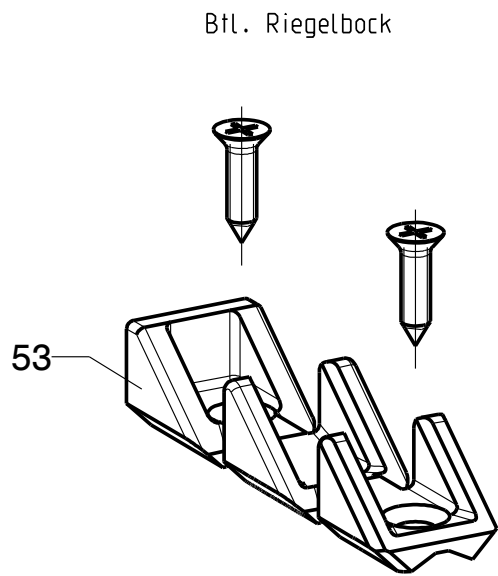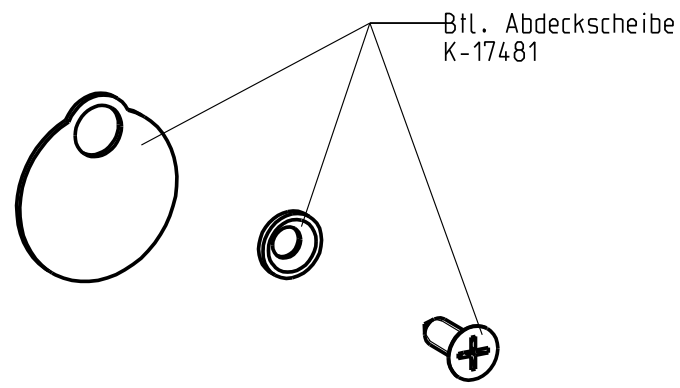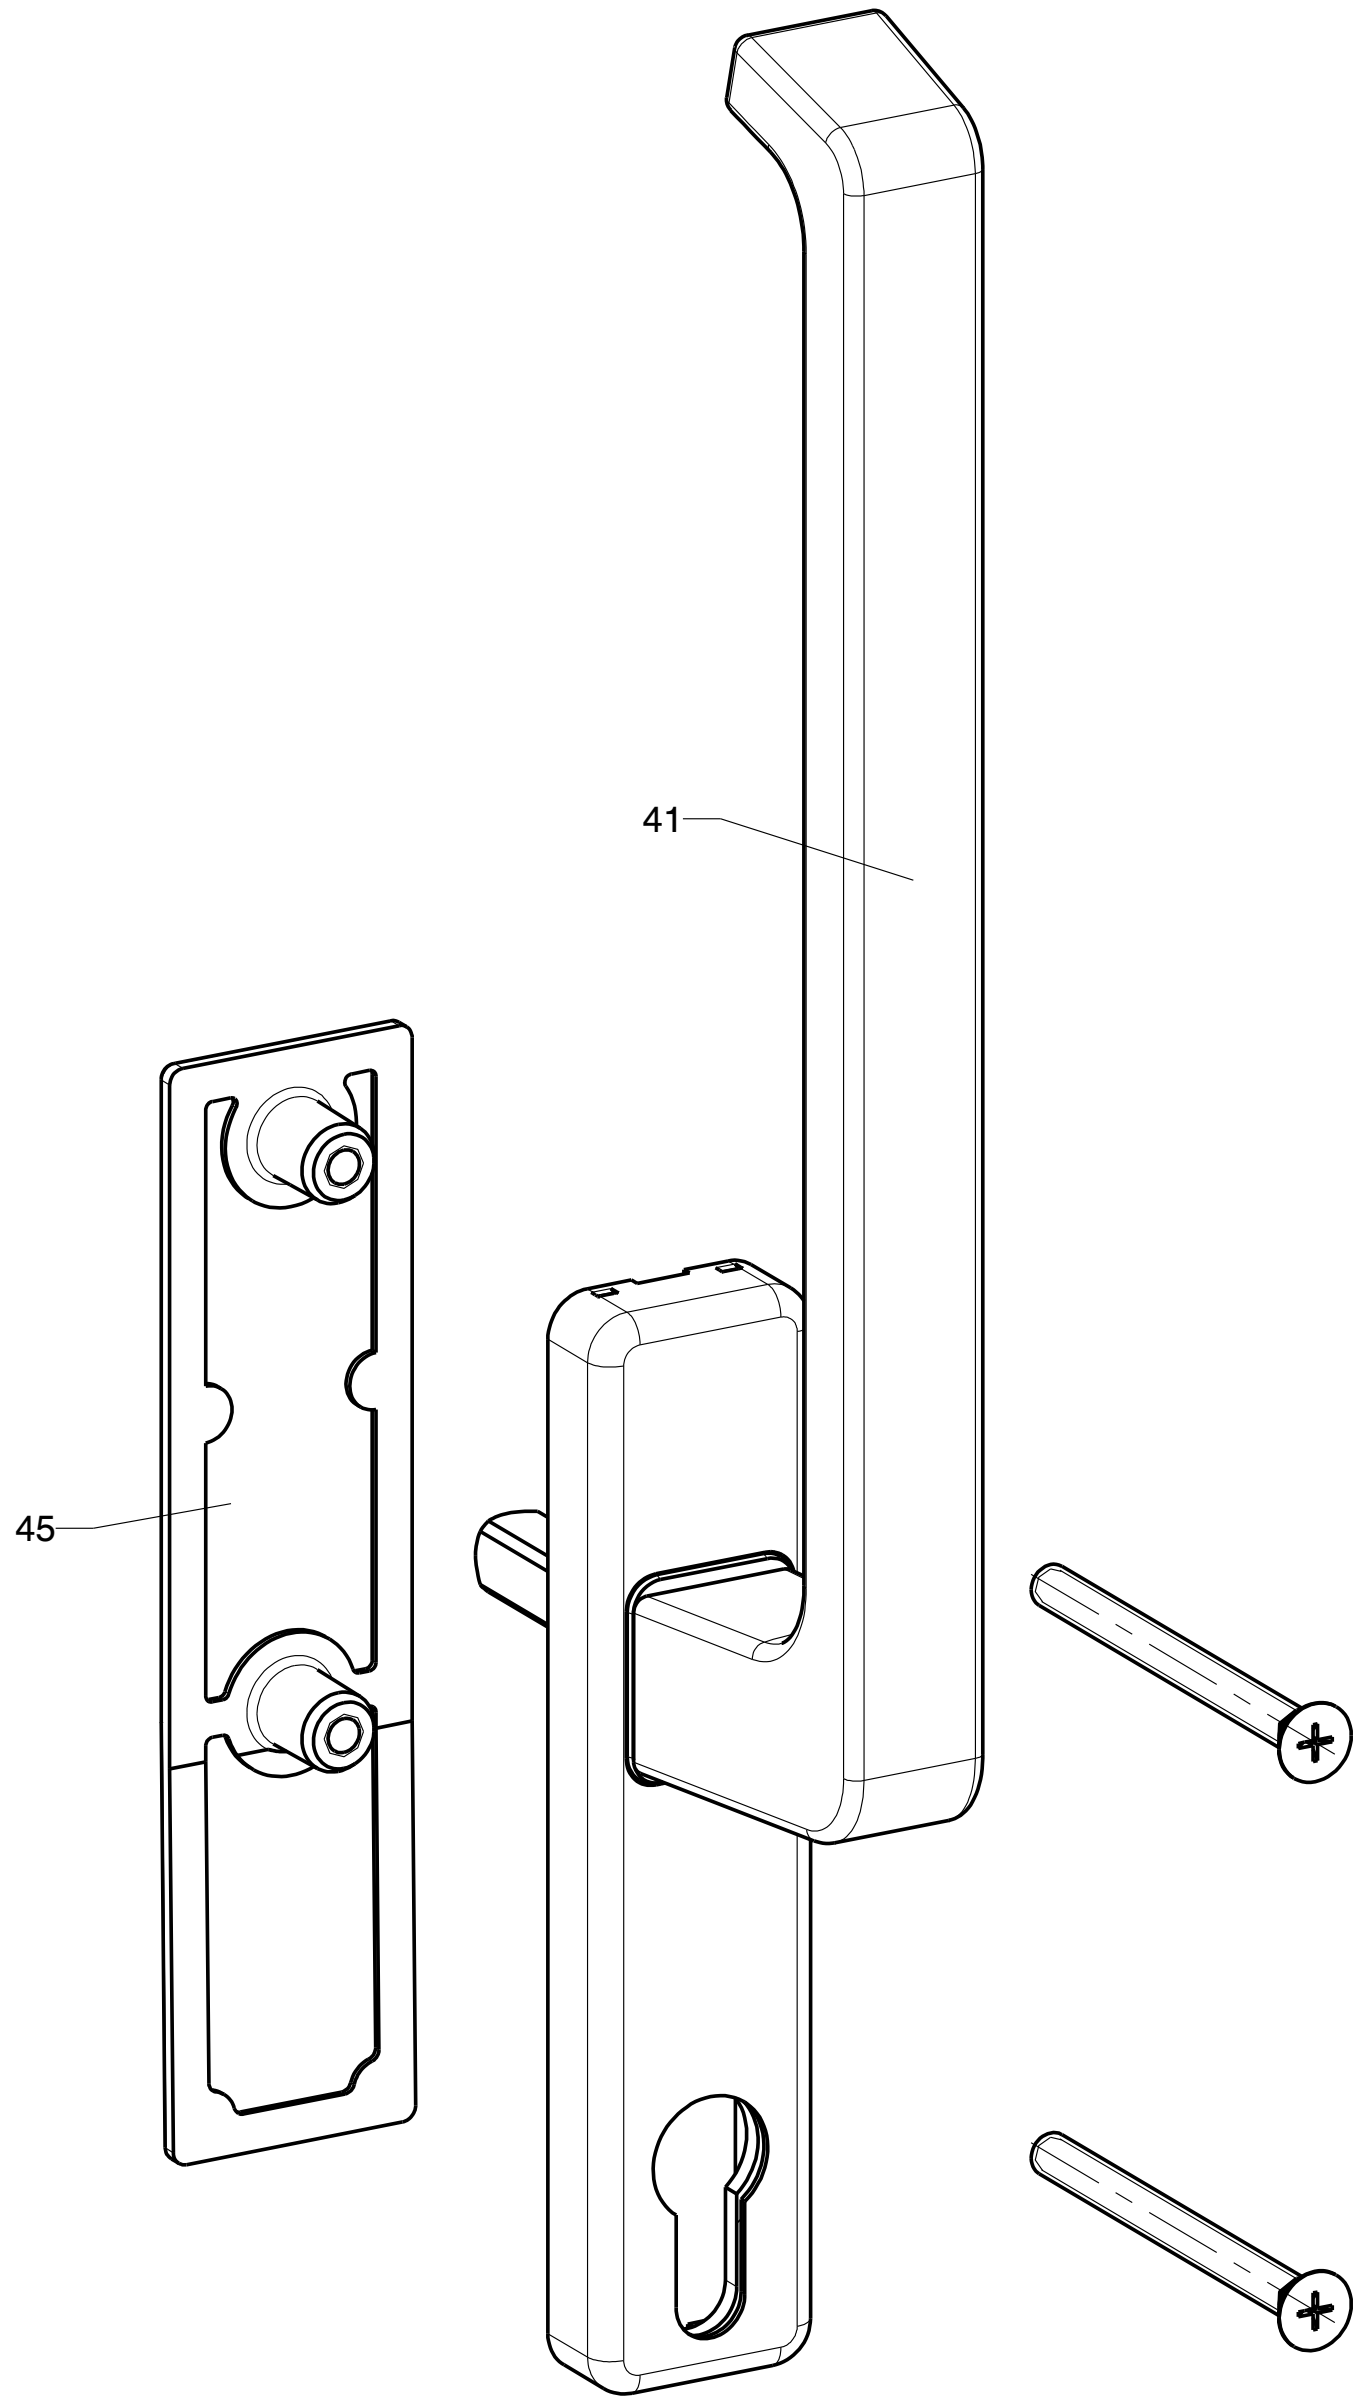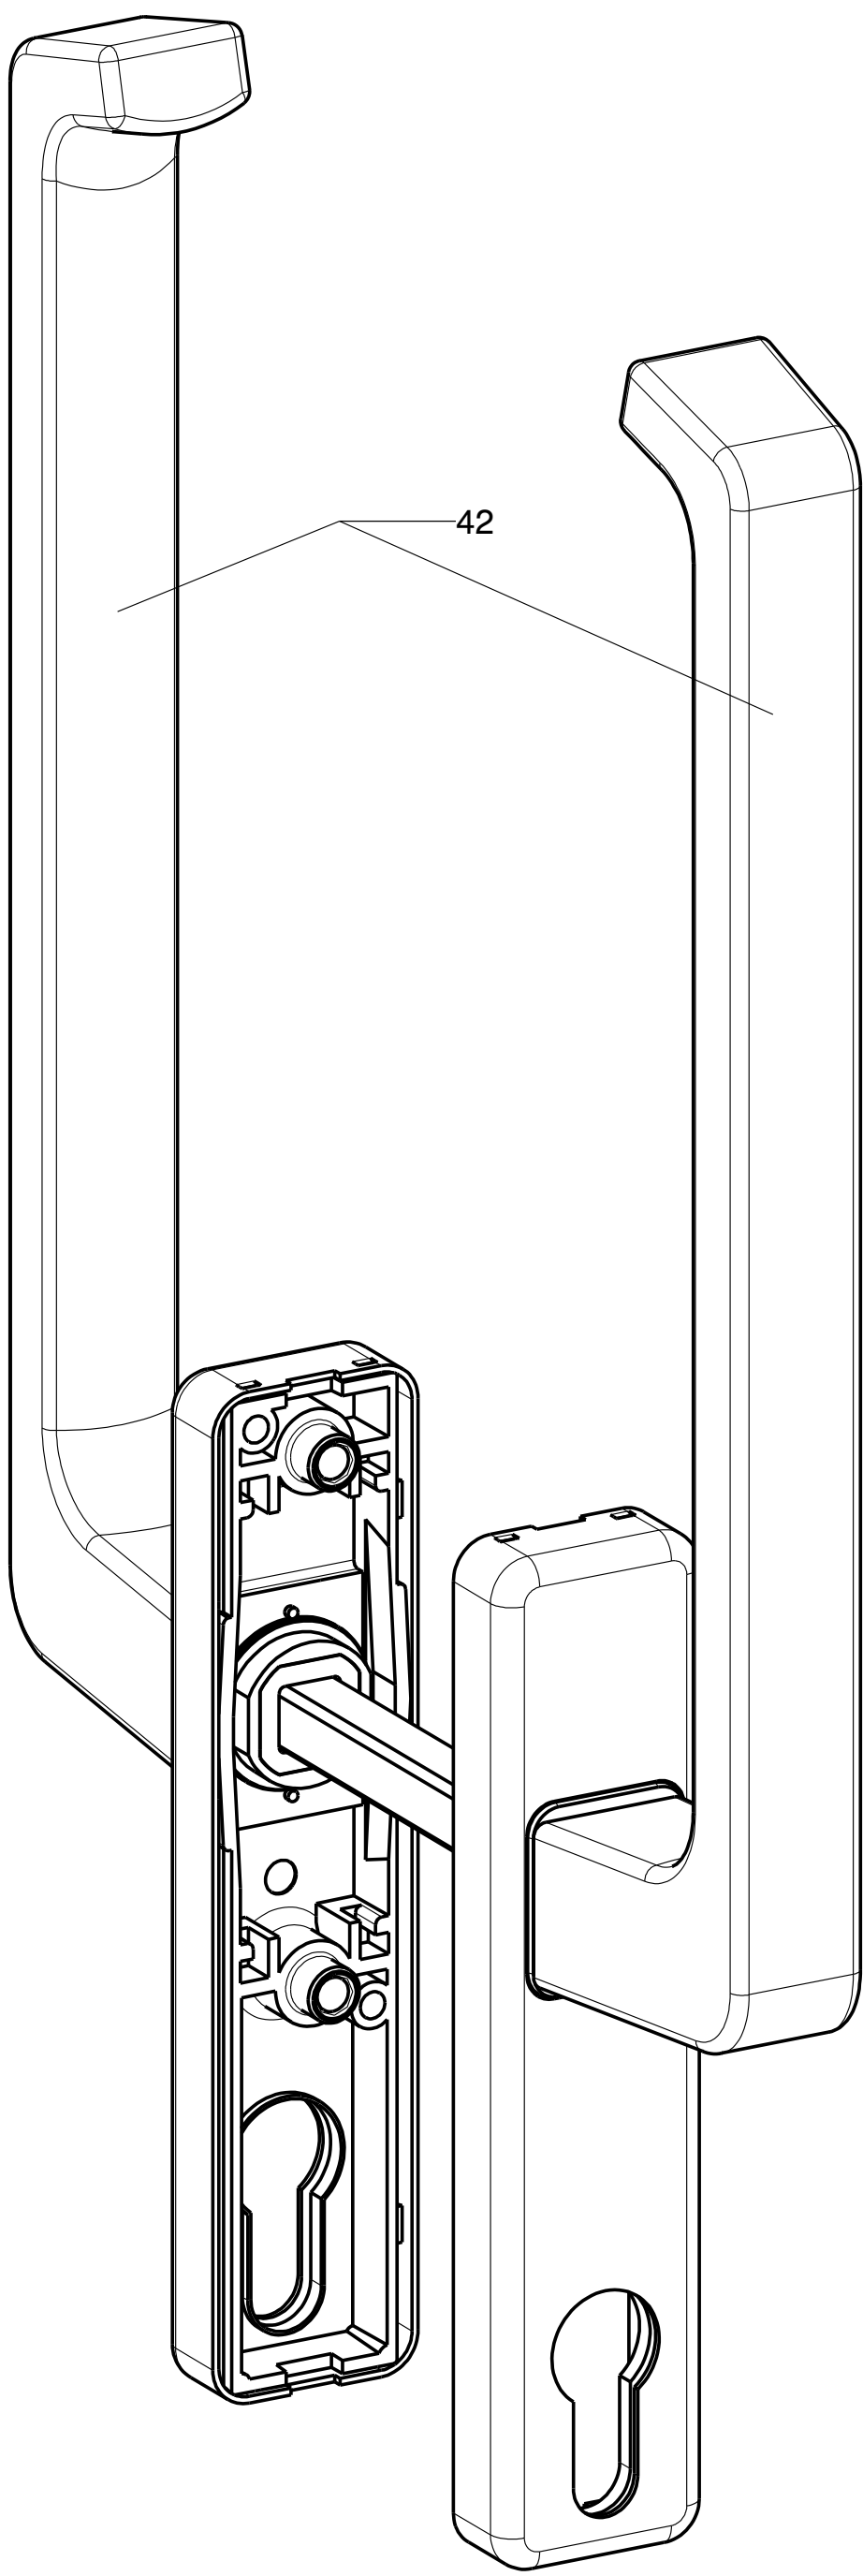

Wunschteile

Description Hebeschietbetür und -Fenster GU-934 eingebaut in Profile der Fa. Metra, Serie NC 150 STH Rodos Rahmen 90°							
	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	
	Mod. No. G27022	Ver.	--	--		3	1
		Draft	11.01.2013	Zv		Drawing No.	Sheet
	Replacement for --					0-44415-FJ-0-0	8/9