

1. Entriegelung des Scherenbolzens durch drücken der Rastfeder. (Dabei Schere durch Anheben des Flügels entlasten).
  2. Durch Eindrücken des Scherenbolzens rastet die Schere automatisch ein.
- Um sichere Verriegelung zu prüfen kräftig am Scherenarm ziehen.

**Verwendung Sicherheitsschere EURO-SOLID als Putz- und Fangschere**

Verriegelung 215 ab FFH 1050 möglich  
Verriegelung 330 ab FFH 1150 möglich

FFH	Maß X	Maß Y	Kippwinkel ca.	Winkel in Fangstellung ca.	Winkel in Putzstellung ca.
600-760	146	482	11°	25°	70°
761-960	226	722	9°	20°	90°
961-1200	296	792	7°	15°	75°

**Verwendung Kippschere U-76500 als Fangschere**


FFH	Maß X	Maß Y	Kippweite	Kippwinkel ca.	Winkel in Fangstellung ca.
260-300	0	235	100	21°	25°
301-400	53	275	110	20°	25°
401-500	140	340	140	19°	24°
501-600	200	402	140	16°	20°

Bei FFH 260-400 muss das Maß B (Einbaumaß Kippschere) so gewählt werden, dass die vorgeschriebene Kippweite eingehalten wird.

**Falzscheren aushaken (Putzstellung)**



**⚠ Achtung Unfallgefahr!**

Um den Kippflügel ganz aufschwingen zu können (Putzstellung), müssen die seitlichen Falzscheren ausgehakt werden. Kippflügel vor dem Aushaken der Falzschere abstützen. Beachten Sie, dass das gesamte Gewicht des Flügels abgestützt werden muss. Durch Abstützen wird ein unkontrolliertes Aufschlagen des Kippflügels verhindert. Es dürfen sich keine Gegenstände oder Personen im Schwingbereich befinden.

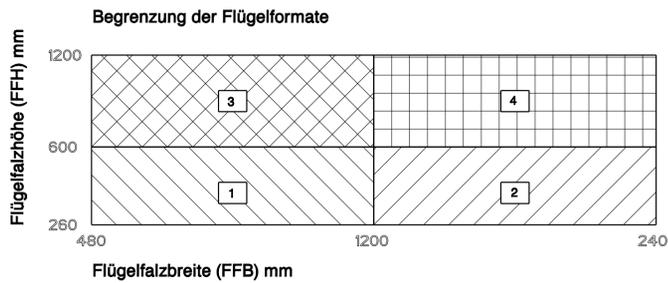




- 1 x U-76500 oben \*  
1 x U-76500 seitlich  
(bei Flügelgewichten > 20 kg 2 x U-76500 seitlich)
- 2 x U-76500 oben  
2 x U-76500 seitlich
- 1 x U-76500 oben \*  
1 x EURO-SOLID seitlich  
(bei Flügelgewichten > 30 kg 2 x EURO-SOLID seitlich)
- 2 x U-76500 oben  
2 x EURO-SOLID seitlich

\* Bei Flügelgewichten > 40 kg sind 2 Kippscheren U-76500 zu verwenden.

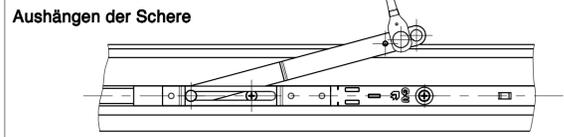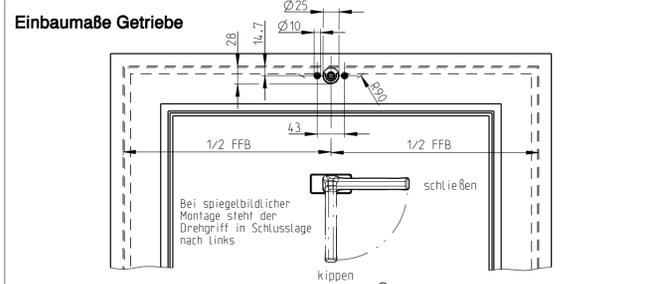

**Einbaumaße Kippschere oben**



FFB	Abstand von Getriebemitte +/- A	Bügelende von Rahmenmitte +/- B
480-590	- (FFB/2 - 126)	+ (339 - FFB/2)
591-750	+ 70	- 143
751-1200	+ 70	- 143
1201-1300	+ 251 / - 251	+ 464 / - 464
1301-1700	+ 208 / - 376	+ 421 / - 589
1701-1950	+ 501 / - 501	+ 714 / - 714
1951-2400	+ 273 / - 115	+ 486 / - 328

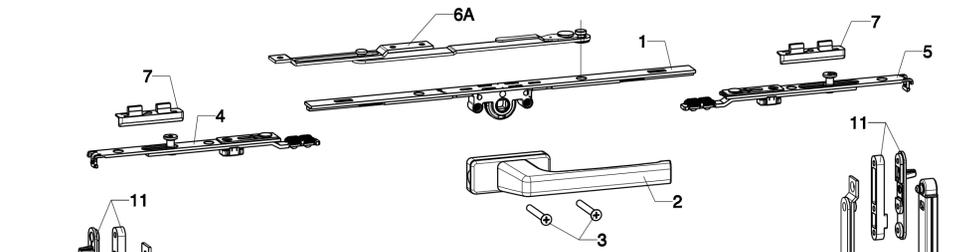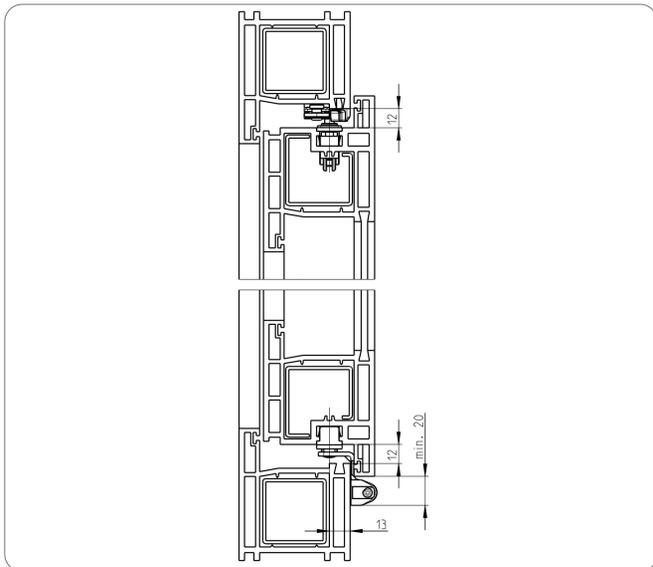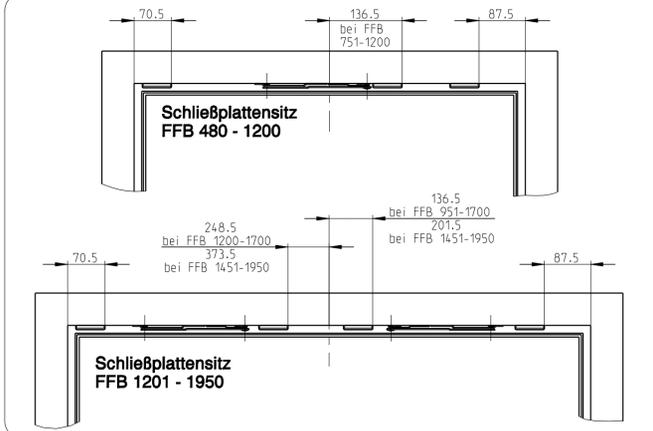



**Zentralverschluss UNI-JET D Kippflügel-Beschlag**

Pos.	Benennung	FFB	Länge	MV	Artikel-Nr.
1	Getriebe 15 GV variabel	480-590	270	-	G-22080
		591-750	430	-	G-22081
		751-1200	880	1	G-22082
		951-1451	1130	1	G-22083
		1200-1700	1380	2	G-22084
		1451-1950	1630	2	G-22085
		1951-2400	2130	3	G-22086
2	Drehgriff DIRIGENT-F	1 Stü ck	NL 9		6-28072-29
			NL 13		6-28072-33
3	Senkschraube DIN 965 - M5 x 40	2 Stü ck			9-13255-40
4	Ansatzstü ck 90°				6-32104
5	Ansatzstü ck 180°				6-32105
6A	Kippschere	ab FFB 1201	2 Stü ck		U-76500
6B	Fangschere			[1]	
7	Schließplatten	Anzahl der Schließplatten nach verwendeter Elementgröße			profilabhängig
8	Scherenlager				6-36026-03
8A	Scherenlagerstift	bei FFB < 1200 je 2x			9-48898-00
		bei FFB > 1201 je 3x			E-11953-00
9	Kippband		NL 9		6-36838-**
			NL 13		6-36839-**
10	Sicherheitsschere Euro-Solid [1]	FFH	Länge		
		600-760	280		6-27995-03
		761-1200	440		6-27995-04
11	Btl. Zubehör Sicherheitsschere Euro-Solid				profilabhängig
12	Stulpstü ck für Kippschere				E-11953-00
13	Aufkleber für Fangschere				9-46486-00
14	Abdeckkappe Scherenlager	Btl. Abdeckkappen			9-47334-01
15	Abdeckkappe Scherenband	K-18680-00			9-47795-01

\*\* Größe nach Flügel-Überschlagbreite 18, 20, 22

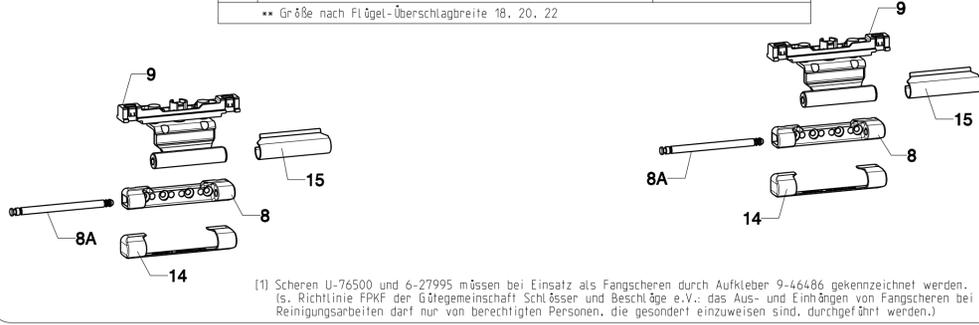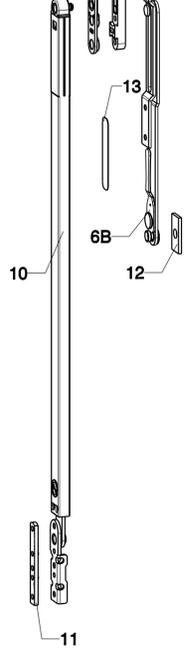

[1] Scheren U-76500 und 6-27995 müssen bei Einsatz als Fangscheren durch Aufkleber 9-46486 gekennzeichnet werden. (s. Richtlinie FPKF der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V. das Aus- und Einhängen von Fangscheren bei Reinigungsarbeiten darf nur von berechtigten Personen, die gesondert einzuweisen sind, durchgeführt werden.)

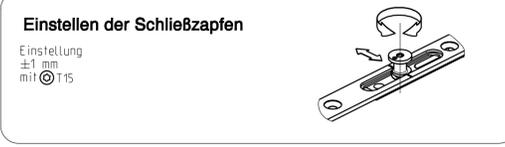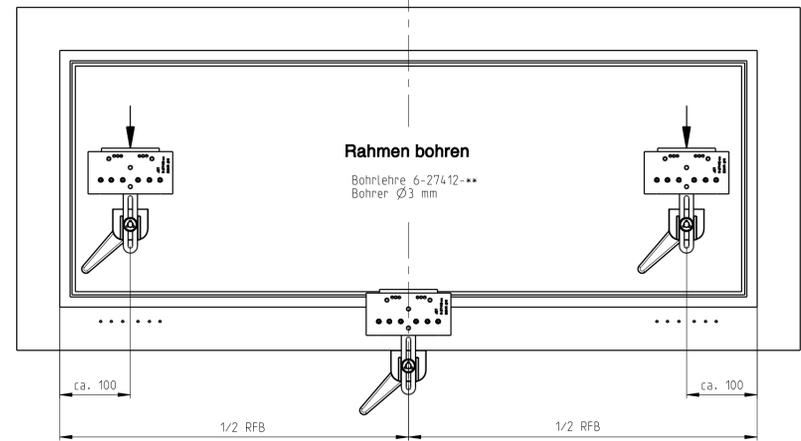

Anwendungsbereich:

max. Flügeltgewicht	80 kg
min. Flügelfalzbreite FFB	480 mm
max. Flügelfalzbreite FFB	2400 mm
min. Flügelfalzöhe FFH	260 mm
max. Flügelfalzöhe FFH	1200 mm

Erforderliche Bestellangaben:

Flügelfalzbreite FFB	
Flügelfalzöhe FFH	
Beschlagnutlage	9 mm bzw. 13 mm

Folgende Punkte sind zu beachten:

- Produktinformation (siehe Bestellkatalog)
- Vorgaben der Systemgeber.
- Richtlinien FPKF (Fang- und Putzscheren für Kippflügel und Kippoberlichter) der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.

Einbau siehe Zeichnungs-Nr.:

0-44324-DD-0-0 Zentralverschluss UNI-JET  
0-46603-DD-0-0 Bandseite UNI-JET D

Description: **UNI-JET D Kippflügelbeschlag mit variablem Getriebe für mittige Griffhöhe und Kippbänder für 12 mm Falzluft Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13 mm**

Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size
Mod. No. G32065	Ver. --	Ab	%	3	1
Replacement for --	Draft	01.03.2016	Sch	Drawing No.	Sheet
				<b>0-46795-DD-0-0</b>	1/1