

## Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

- Prüfzeugnis Nummer: P-120003526.3 Rev. 03
- Gegenstand: Einsteckschlösser für Rohrrahmentüren,  
Rohrrahmenschlösser "BKS Serie 18xx"  
und "BKS Serie 13xx".  
wie in der Anlage 2 aufgeführt und
- entsprechend: lfd. Nr. 2.11 Bauregelliste A Teil 2 – 2015/2  
Zubehörteile (nicht geregelte) für Feuerschutzabschlüsse,  
ausgenommen einachsige Türbänder.
- Verwendungszweck: Schlösser und Verschlüsse für 1- und 2flügelige Feuer- und  
Rauchschutztüren.
- Antragsteller: BKS GmbH  
Heidestraße 71  
D-42549 Velbert
- Ausstellungsdatum: 01. Dezember 2016
- Geltungsdauer bis: 01. Dezember 2021

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der obengenannte Gegenstand nach den Landesbauordnungen verwendbar.



## 1 Gegenstand und Verwendungsbereich

### 1.1 Gegenstand

- 1.1.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt für die Herstellung der in der Anlage 2 aufgeführten Einsteckschlösser und Verschlüsse der BKS Serien 18xx und BKS 13xx und für deren Verwendung als Verschluss für 1- und 2flügelige Feuerschutz- und Rauchschutztüren.
- 1.1.2 Die Herstellung der Bodendichtungen darf nur in den in der Anlage 1 angegebenen Produktionsstätten erfolgen.
- 1.1.3 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird in Übereinstimmung mit Bauregelliste A Teil 2, lfd. Nr. 2.11, erteilt.
- 1.1.4 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis dient nicht als Nachweis der Eignung der angegebenen Schlösser für Türen in Rettungswegen.
- 1.1.5 Details zu den Ausführungsvarianten gehen aus der Zusammenstellung in der Anlage 2 zu diesem Prüfzeugnis hervor.

### 1.2 Verwendungsbereich

- 1.2.1 Die Schlösser und Verschlüsse dürfen nur in einflügeligen Drehflügeltüren und an zweiflügeligen Drehflügeltüren nur in Kombination mit den angegebenen Standflügelverriegelungen (siehe Anlage 2) verwendet werden.
- 1.2.2 Die Schlösser und Verschlüsse dürfen ohne weiteren Nachweis bis zu einem max. Türblattgewicht von 300kg und einer max. Türflügelbreite von 1500mm verwendet werden.
- 1.2.3 Die Schlösser und Verschlüsse dürfen erst dann an Feuer- und Rauchschutztüren verwendet werden, wenn sie in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (Feuerschutztür) bzw. dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (Rauchschutztür) oder in den den vorgenannten Dokumenten zugeordneten technischen Unterlagen aufgeführt wurden. Hierzu können ggf. ergänzende Prüfungen nach DIN 4102-5 <sup>1)</sup>, DIN EN 1634-1 <sup>2)</sup>, DIN 4102-18 <sup>3)</sup> oder DIN 18095-2 <sup>4)</sup> notwendig werden. Zuständig hierfür ist die Prüfstelle, welche die entsprechenden Prüfungen der betreffenden Türenbauart durchführte.
- 1.2.4 Die Schlösser und Verschlüsse dürfen nur in Verbindung mit Türschließern nach DIN 18263-1<sup>5)</sup>, DIN 18263-4 <sup>6)</sup> oder DIN EN 1154 <sup>7)</sup> an Drehflügeltüren verwendet werden.
- 1.2.5 An 2flügeligen Türen dürfen die Schlösser und Verschlüsse nur zusammen mit gegen Fehlbedienung gesicherten Standflügelverschlüssen eingesetzt werden. Ausgenommen hiervon sind die in der Anlage 2 zur Verwendung mit entsprechenden Standflügelverschlüssen gekennzeichneten Schlösser.
- 1.2.6 Die Schlösser und Verschlüsse dürfen ohne weiteren Nachweis nur in trockenen Räumen mit nicht korrosiver Umgebungsluft eingesetzt werden.
- 1.2.7 Schlösser und Verschlüsse mit „Panik- bzw. Fluchttürfunktion“ dürfen erst dann an Türen in Rettungswegen (Fluchttüren) verwendet werden, wenn die Übereinstimmung der Schlösser mit den Anforderungen der DIN EN 1125 <sup>15)</sup> bzw. DIN EN 179 <sup>16)</sup> nachgewiesen wurde.



## 2 Anforderungen an das Bauprodukt

### 2.1 Allgemeines

- 2.1.1 Die Schlösser müssen den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses mit der Anlage 2 sowie den Angaben der in der Prüfstelle des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) hinterlegten Detailzeichnungen entsprechen.
- 2.1.2 Der Hersteller hat die Schlösser mit einer Einbau-, Einstell- und Wartungsanleitung zu versehen.

### 2.2 Eigenschaften

- 2.2.1 Die Schlösser müssen dauerhaft funktionstüchtig in Verbindung mit Türen mit einem Türblattgewicht von min. 300 kg sein.
- 2.2.2 Schloss und Schließblech müssen gewährleisten, dass der Schlossriegel ungehindert in das Schließloch eindringen kann.
- 2.2.3 Die Anfangsfederkraft der Schlossfallen muss zwischen 2,5 N und 4,0 N liegen.
- 2.2.4 Das Drückerhochhaltungsmoment (Anfangsmoment) muss  $1,5 \text{ Nm} \pm 0,4 \text{ Nm}$  betragen.
- 2.2.5 Der Nussvierkant muss 9 mm betragen.

### 2.3 Anzuwendende Prüfverfahren

- 2.3.1 Der Nachweis der Dauerfunktionstüchtigkeit ist durch Prüfungen an drei Probekörpern nach DIN 4102-18<sup>3)</sup> bzw. DIN 1191<sup>15)</sup> mit 200.000 Prüfzyklen zu erbringen. Der Nachweis der Dauerfunktionstüchtigkeit kann alternativ auch im Rahmen von Prüfungen nach DIN EN 179<sup>17)</sup>, DIN EN 1125<sup>16)</sup> oder DIN 12209<sup>18)</sup> erbracht werden, wenn der Schließvorgang der Prüftür dem nach DIN 4102-18<sup>3)</sup> bzw. DIN 1191<sup>15)</sup> entspricht.
- 2.3.2 Die Dauerfunktionstüchtigkeit gilt als nachgewiesen, wenn nach der Prüfung (siehe 2.3.1) an keinem der Probekörper Brüche, Risse oder andere die Funktion des Schlosses beeinträchtigende Schäden nachweisbar sind. Es ist das sichere Schließen der mit einem Türschließer<sup>7)</sup> ausgestatteten Prüftür auch nach der Prüfung nachzuweisen.

### 2.4 Kennzeichnung

An jedem Schloss muss dauerhaft angebracht sein:

- das Herstellerzeichen,
- das Übereinstimmungszeichen „Ü“
- die Nr. dieses allg. bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (P-120003625.3 Rev.03)
- ein von der fremdüberwachenden Stelle zugewiesenes Kennzeichen
- das Herstellungsjahr (ggf. Verschlüsselt)
- ggf. die Typenbezeichnung
- ggf. das CE-Zeichen als Nachweis der Konformität mit der Richtlinie 2004/108/EG

## 2.5 Werkseigene Produktionskontrolle

- 2.5.1 Der Hersteller hat eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten, die eine gleichmäßige Güte der produzierten Schlösser gewährleistet. Hierbei sind neben produktionsbegleitenden Kontrollen hauptsächlich Kontrollen und Prüfungen am fertigen Produkt durchzuführen. Die werkseigene Produktionskontrolle ist entsprechend 8.2 DIN 18250<sup>8)</sup> zu organisieren. Es gelten die Bestimmungen der Bauregelliste A<sup>9)</sup> zur werkseigenen Produktionskontrolle.

## 3 Übereinstimmungsnachweis

Der Nachweis der Übereinstimmung mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist entsprechend Bauregelliste A Teil 2<sup>9)</sup>, lfd. Nr. 2.11, für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle zu erbringen. Hierzu hat der Hersteller eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle und für die Durchführung der notwendigen Fremdüberwachung eine hierfür anerkannte Fremdüberwachungsstelle einzuschalten.

Hinsichtlich der Durchführung der Fremdüberwachung gelten die Bestimmungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)<sup>10)</sup> bzw. die Angaben der DIN 18200<sup>11)</sup>.

Die Fremdüberwachung hat mindestens zweimal jährlich zu erfolgen. Auf eine Probenahme mit anschließender Produktprüfung nach DIN 4102-18<sup>3)</sup> in der Prüfstelle kann verzichtet werden, wenn eine ausreichende Anzahl an Produktprüfungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller durchgeführt wurden.

## 4 Übereinstimmungszeichen ( Ü-Zeichen )

Jedes Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen<sup>12)</sup> der Länder gekennzeichnet werden. Das Ü-Zeichen ist mit den vorgeschriebenen Angaben auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung (als solche gilt auch ein Beipackzettel) oder, wenn dies nicht möglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.

## 5 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund der §§ 20 und 22 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW)<sup>13)</sup> in Verbindung mit der Bauregelliste A<sup>9)</sup> erteilt.

Nach § 21 a Abs. 2 Satz 2 i.V. mit § 21 Abs. 7 Musterbauordnung (MBO)<sup>14)</sup> bzw. den entsprechenden Bestimmungen der jeweiligen Landesbauordnungen gilt ein erteiltes allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland.

## 6 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem  
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen  
Bahnhofvorplatz 3  
45879 Gelsenkirchen

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.




## 7 Allgemeine Hinweise

- 7.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 7.2 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte erteilt.
- 7.3 Der Unternehmer hat das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.
- 7.4 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des MPA NRW. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis "Von der erteilenden Prüfstelle nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Dortmund, den 01.12.2016

Im Auftrag

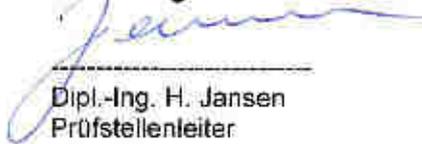  
Dipl.-Ing. H. Jansen  
Prüfstellenleiter



## 8 Normative Verweisungen

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen nur zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis, falls sie durch Änderungen oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich Änderungen).

- 1) DIN 4102-5: 1997-09  
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschlüsse, Abschlüsse in Fahrschachtwänden und gegen Feuer widerstandsfähige Verglasungen, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen.
- 2) DIN EN 1634-1: 2014-03  
Feuerwiderstandsprüfungen für Tür- und Abschlusseinrichtungen - Teil 1: Feuerschutzabschlüsse; Deutsche Fassung EN 1634-1:2014
- 3) DIN 4102-18: 1991-03  
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschlüsse, Nachweis der Eigenschaft „selbstschließend“ (Dauerfunktionsprüfung).
- 4) DIN 18095-2: 1991-03  
Türen; Rauchschutztüren, Bauartprüfung der Dauerfunktionstüchtigkeit und Dichtheit.
- 5) DIN 18263-1: 1997-05  
Schlösser und Baubeschläge; Türschließer mit hydraulischer Dämpfung, Teil 1: Obentürschließer mit Kurbetrieb und Spiralfeder.
- 6) DIN 18263-4: 1997-05  
Schlösser und Baubeschläge; Türschließer mit hydraulischer Dämpfung, Teil 4: Türschließer mit Öffnungsautomatik (Drehflügelantrieb).
- 7) DIN EN 1154  
Schlösser und Baubeschläge; Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf, Anforderungen und Prüfverfahren - Deutsche Fassung EN 1154
- 8) DIN 18 250: 2003-10  
Schlösser; Einsteckschlösser für Feuerschutzabschlüsse
- 9) Bauregelliste A, Bauregelliste B und Liste C – jeweils gültige Ausführung.
- 10) Auflagen und Hinweise für die Tätigkeit von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen; Mitteilungen DIBt 4/1997.
- 11) DIN 18200: 2000-05  
Überwachungsnachweis für Bauprodukte; Werkseigene Produktionskontrolle, Fremdüberwachung und Zertifizierung von Produkten.
- 12) Die Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder basieren auf dem „Muster einer Verordnung über das Übereinstimmungszeichen (Übereinstimmungszeichen-Verordnung ÜZVO)“ - Fassung Oktober 1997.
- 13) Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000, GV. NRW 2000, S. 256.
- 14) Musterbauordnung -MBO- Fassung November 2002.



- 15) DIN EN 1191  
Fenster und Türen; Dauerfunktionsprüfung – Prüfverfahren – Deutsche Fassung EN 1191:2000
- 16) DIN EN 1125  
Schlösser und Baubeschläge; Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange, Anforderungen und Prüfverfahren - Deutsche Fassung EN 1125.
- 17) DIN EN 179  
Schlösser und Baubeschläge; Notausgangverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte, Anforderungen und Prüfverfahren - Deutsche Fassung EN 179.
- 18) DIN EN 12209  
Schlösser; Mechanisch betätigte Schlösser und Schließbleche – Anforderungen und Prüfverfahren – Deutsche Fassung EN 12209:2003
- 19) EIVTR (1997-12) - Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen

## Anlage 1 zum allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nummer: **P-120003526.3 Rev. 03**

Gegenstand: **Einsteckschlösser für Rohrrahmentüren,  
Rohrrahmenschlösser "BKS Serie 18xx"  
und "BKS Serie 13xx".**

entsprechend: **lfd. Nr. 2.11 Bauregelliste A Teil 2 – 2015/2  
Zubehörteile (nicht geregelte) für Feuerschutzabschlüsse,  
ausgenommen einachsige Türbänder.**

Verwendungszweck: **Schlösser und Verschlüsse für 1- und 2flügelige Feuer- und  
Rauchschutztüren..**

Antragsteller: **BKS GmbH  
Heidestraße 71  
D 42549-Velbert**

Zeugnisdatum: **01.12.2016**

Revisions- stand	Datum	ersetzt Revision vom	Anzahl Seiten	geprüft und freigegeben
	01.12.2016		2	 H. Jansen



**Produktionsstätte(n)/Herstellwerk(e)**

Herstellwerk	Kennzeichnung
BKS GmbH Heidestrasse 71 D-42549 Velbert Deutschland	DO 9.6

**Zugrundeliegende Prüfberichte**

Prüfbericht Nr.	Prüfstelle
120003072.01 120003072.03 120003072.04	MPA NRW
Brandbericht: (3683/583/14)-MR vom 27.01.2015	iBMB MPA TU Braunschweig
Brandbericht: DMT-DO-50-214 vom 14.04.2015	DMT GmbH & Co. KG



## Anlage 2 zum allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nummer: **P-120003526.3 Rev. 03**

Gegenstand: **Einsteckschlösser für Rohrrahmentüren,  
Rohrrahmenschlösser "BKS Serie 18xx"  
und "BKS Serie 13xx".**

entsprechend: **lfd. Nr. 2.11 Bauregelliste A Teil 2 – 2015/2  
Zubehörteile (nicht geregelte) für Feuerschutzabschlüsse,  
ausgenommen einachsige Türbänder.**

Verwendungszweck: **Schlösser und Verschlüsse für 1- und 2flügelige Feuer- und  
Rauchschutztüren..**

Antragsteller: **BKS GmbH  
Heidestraße 71  
D 42549-Velbert**

Zeugnisdatum: **01.12.2016**

Revisions- stand	Datum	ersetzt Revision vom	Anzahl Seiten	geprüft und freigegeben
	01.12.2016		60	 H. Jansen



## Zusammenstellung der Schlösser

<b>Artikel Nr.:</b>	B-1311x
<b>Bezeichnung:</b>	Rohrrahmenschloss
<b>Beschreibung:</b>	Rohrrahmeneinsteckschloss mit Falle und Riegel für 1 - flügelige Türen, Riegelausschluss 1- tourig 20mm, Falle und Riegel wahlweise bis 5mm vorstehend
<b>Stulpmaße:</b>	>= 22 mm
<b>Dornmaße:</b>	25 – 65 mm
<b>Entfernung:</b>	92 mm / RZ 94 mm
<b>Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:</b>	Wechselfunktion

<b>Artikel Nr.:</b>	B-1316x
<b>Bezeichnung:</b>	Rohrrahmen - Panikschloss
<b>Beschreibung:</b>	Rohrrahmen - Panikschloss für 1 - flügelige Türen. Einteilige Schlossnuss. 1 - touriger Riegelausschluss. Falle und Riegel wahlweise bis zu 5mm vorstehend.
<b>Stulpmaße:</b>	>= 22 mm
<b>Dornmaße:</b>	25 – 65 mm
<b>Entfernung:</b>	92mm
<b>Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:</b>	Panikfunktion E, Optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich.

<b>Artikel Nr.:</b>	B-1791x
<b>Bezeichnung:</b>	Rohrrahmen - Treibriegelschloss
<b>Beschreibung:</b>	Treibriegelschloss für den Standflügel einer 2 - flügeligen Tür. Vorgefertigt für Drückerbetätigung
<b>Stulpmaße:</b>	>= 20 mm
<b>Dornmaße:</b>	25 - 70 mm
<b>Entfernung:</b>	
<b>Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:</b>	Optional Nussüberwachung möglich.

<b>Artikel Nr.:</b>	B-1792x
<b>Bezeichnung:</b>	Rohrrahmen - Panik - Treibriegelschloss vorgef. für elektr. Türöffner
<b>Beschreibung:</b>	Rohrrahmen - Panik - Treibriegelschloss für den Standflügel 2-flügeliger Türen. Verriegelung nach oben und unten mit Treibriegelstangen 9006 und Schaltschloss 1895 oder Verriegelung nur nach oben mit Schnappriegel 1796. Vorgefertigt für elektrischen Türöffner Modell 9242 (effeff & IST). Hierzu Rohrrahmen - Umlenkschloss 1798 für Montage eines Drehhebels 1500mm über OFF als Funktionseinheit erforderlich.
<b>Stulpmaße:</b>	>= 22 mm
<b>Dornmaße:</b>	30 – 70 mm
<b>Entfernung:</b>	
<b>Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:</b>	Bei Betätigung des Drückers werden die Treibriegelstangen eingezogen und gleichzeitig über den Schieber der Riegel des Gangflügelschlosses eingeschoben. Optional Überwachung der Nuss möglich.

<b>Artikel Nr.:</b>	B-1793x
<b>Bezeichnung:</b>	Rohrrahmen - Panik - Treibriegelschloss vorgef. für elektr./ mech. Türöffner
<b>Beschreibung:</b>	Rohrrahmen - Panik - Treibriegelschloss für den Standflügel 2-flügeliger Türen. Verriegelung nach oben und unten mit Treibriegelstangen 9006 und Schaltschloss 1895 oder Verriegelung nur nach oben mit Schnappriegel 1796. Vorgefertigt für elektrischen Türöffner Modell 9242 Metö (effeff & IST).
<b>Stulpmaße:</b>	>= 22 mm
<b>Dornmaße:</b>	35 – 70 mm
<b>Entfernung:</b>	
<b>Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:</b>	Bei Betätigung des Drückers werden die Treibriegelstangen eingezogen und gleichzeitig über den Schieber der Riegel des Gangflügelschlosses eingeschoben. Optional Überwachung der Nuss möglich.

<b>Artikel Nr.:</b>	B-1794x
<b>Bezeichnung:</b>	Rohrrahmen-Panik-Treibriegelschloss
<b>Beschreibung:</b>	Rohrrahmen-Panik-Treibriegelschloss für Rechts/Linksverkehrstüren, Verriegelung nach oben mit Treibriegelstangen 9036 und unten mit Treibriegelstangen 9006 und Schaltschloss 1895.
<b>Stulpmaße:</b>	>= 22 mm
<b>Dornmaße:</b>	35-65 mm
<b>Entfernung:</b>	PZ 92 mm
<b>Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:</b>	



**Artikel Nr.:** B-1798x  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen – Umlenkschloss  
**Beschreibung:** Umlenkschloss für den Standflügel 2 - flügeliger Türen. Zur Montage eines Drehhebels (Drücker) 450mm über dem Treibriegelschloss Art. Nr. 1792.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 30 – 70 mm  
**Entfernung:**  
**Besonderheiten,  
 Panik- od. Sonderfunktionen:** Optional Überwachung der Nuss möglich.

**Artikel Nr.:** B-1820x / 1820  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen - Panikschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmen - Panikschloss für 1 - flügelige Türen. Geteilte Schlossnuss. Riegelausschluss 1 - tourig 14 / 20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten,  
 Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktion B, optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung.

**Artikel Nr.:** B-1821x / 1821  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen - Panikschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmen - Panikschloss für 2 - flügelige Türen. Geteilte Schlossnuss. Riegelausschluss 1 - tourig 14 / 20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten,  
 Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktion B, optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung.



**Artikel Nr.:** B-1822x / 1820  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen - Panikschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmen - Panikschloss für 1 - flügelige Türen. Geteilte Schlosnuss. Riegelausschluss 1 - tourig 14 / 20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktion C, optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung.

**Artikel Nr.:** B-1823x / 1821  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen - Panikschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmen - Panikschloss für 2 - flügelige Türen. Geteilte Schlosnuss. Riegelausschluss 1 - tourig 14 / 20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktion C, optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung.

**Artikel Nr.:** B-1824x / 1820  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen - Panikschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmen - Panikschloss für 1 - flügelige Türen. Geteilte Schlosnuss. Riegelausschluss 1 - tourig 14 / 20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktionen D, optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich.



---

**Artikel Nr.:** B-1825x / 1821  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen - Panikschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmen - Panikschloss für 2 - flügelige Türen. Geteilte Schlossnuss. Riegelausschluss 1 - tourig 14 / 20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten,  
Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktionen D, optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich.

---

**Artikel Nr.:** B-1826x / 1826  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen - Panikschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmen - Panikschloss für 1 - flügelige Türen. Riegelausschluss 1 - tourig 14 / 20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten,  
Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktion E, optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich.

---

**Artikel Nr.:** B-1827x / 1829  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen - Panikschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmen - Panikschloss für 2 - flügelige Türen. Riegelausschluss 1 - tourig 14 / 20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten,  
Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktion E, optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich.

---



**Artikel Nr.:** B-1828x / 1828  
**Bezeichnung:** Rohrrahmenschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmeneinsteckschloss mit Falle und Riegel für 1 - flügelige Türen, Riegelausschluss 1- tourig 14 / 20mm, Falle und Riegel wahlweise bis 5mm vorstehend  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:** Wechselfunktion, optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss möglich.

**Artikel Nr.:** B-1830x / 1830  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen - Panikschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmen - Panikschloss für 1 - flügelige Türen. Geteilte Schlossnuss. Riegelausschluss 1 - tourig 14 / 20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend. Vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung wahlweise mit Treibriegelrohr 9006 Schnappriegel 1795 / 1796 oder Schaltschloss 1895.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktionen B, optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich.

**Artikel Nr.:** B-1831x / 1831  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen - Panikschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmen - Panikschloss für 2 - flügelige Türen. Geteilte Schlossnuss. Riegelausschluss 1 - tourig 14 / 20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend. Vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung wahlweise mit Treibriegelrohr 9006 Schnappriegel 1795 / 1796 oder Schaltschloss 1895.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :** Panikfunktionen B, optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich.



**Artikel Nr.:** B-1832x / 1830  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen - Panikschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmen - Panikschloss für 1 - flügelige Türen. Geteilte Schlosnuss. Riegelausschluss 1 - tourig 14 / 20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend. Vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung wahlweise mit Rohr 9006 Schnappriegel 1795 / 1796 oder Schaltschloss 1895. Falle und Riegel wahlweise bis 5mm vorstehend.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten,  
 Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktionen C, optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich.

**Artikel Nr.:** B-1833x / 1831  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen - Panikschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmen - Panikschloss für 2 - flügelige Türen. Geteilte Schlosnuss. Riegelausschluss 1 - tourig 14 / 20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend. Vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung wahlweise mit Treibriegelrohr 9006 Schnappriegel 1795 / 1796 oder Schaltschloss 1895. Falle und Riegel wahlweise bis 5mm vorstehend.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung :** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten,  
 Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktionen C, optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich.

**Artikel Nr.:** B-1834x / 1830  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen - Panikschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmen - Panikschloss für 1 - flügelige Türen. Geteilte Schlosnuss. Riegelausschluss 1 - tourig 14 / 20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend. Vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung wahlweise mit Treibriegelrohr 9006 Schnappriegel 1795 / 1796 oder Schaltschloss 1895. Falle und Riegel wahlweise bis 5mm vorstehend.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten,  
 Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktionen D, optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich.



**Artikel Nr.:** B-1835x / 1831  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen - Panikschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmen - Panikschloss für 2 - flügelige Türen. Geteilte Schlosnuss. Riegelausschluss 1 - tourig 14 / 20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend. Vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung wahlweise mit Treibriegelrohr 9006 Schnappriegel 1795 / 1796 oder Schaltschloss 1895. Falle und Riegel wahlweise bis 5mm vorstehend.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 30 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktionen D, optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich.

**Artikel Nr.:** B-1836x / 1836  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen - Panikschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmen - Panikschloss für 1 - flügelige Türen. Durchgehende Schlosnuss. Riegelausschluss 1 - tourig 14 / 20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend. Vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung wahlweise mit Treibriegelrohr 9006 Schnappriegel 1795 / 1796 oder Schaltschloss 1895. Falle und Riegel wahlweise bis 5mm vorstehend.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktion E, optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich.

**Artikel Nr.:** B-1837x / 1839  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen - Panikschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmen - Panikschloss für 2 - flügelige Türen. Durchgehende Schlosnuss. Riegelausschluss 1 - tourig 14 / 20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend. Vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung wahlweise mit Treibriegelrohr 9006 Schnappriegel 1795 / 1796 oder Treibriegelrohr 9006 und Schaltschloss 1895. Falle und Riegel wahlweise bis 5mm vorstehend.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktion E, optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich.



**Artikel Nr.:** B-1838x / 1838  
**Bezeichnung:** Rohrrahmenschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmenschloss für 1- und 2-flügelige Türen, Durchgehende Schlossnuss, Riegelausschluss 1-tourig 14 / 20mm. Falle und Riegel bis 5mm vorstehend. Vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung wahlweise mit Treibriegelrohr 9006 Schnappriegel 1795 / 1796 oder Treibriegelrohr 9006 und Schaltschloss 1895. Falle und Riegel wahlweise bis 5mm vorstehend.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:** Optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss möglich.

**Artikel Nr.:** B-1839x / 1840  
**Bezeichnung:** Rohrrahmenschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmenschloss mit Falle und Riegel für 1- und 2-flügelige Türen, durchgehende Schlossnuss, Riegelausschluss 1-tourig 14 / 20 mm. Vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung wahlweise mit Rohr, Verriegelungsfeder 9037 und Schnappriegel 1795 oder Treibriegelstange mit Verriegelungsfeder 9036 und Schaltschloss 1895. Falle und Riegel wahlweise 5mm vorstehend.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:** Sonderfunktion L, zusätzlich Überwachung von Riegel und Nuss möglich.

**Artikel Nr.:** B-1843 x  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen - Fallenschloss  
**Beschreibung:** Kleines Fallenschloss für Drückerbetätigung. Falle wahlweise 5mm vorstehend  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:**  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:**



**Artikel Nr.:** B-1848x  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen – Panikschloss (KIGA)  
**Beschreibung:** Schlosskombination für höher angeordnete Drückerbetätigung für einflügelige Türen. Zusatzschloss in Kombination mit Hauptschloss auf einem gemeinsamen Stulp: (1820, 1822, 1824, 1826). Riegelausschluss 1 - tourig 20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten,  
 Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktionen B, C, D, E, optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich.

**Artikel Nr.:** B-1849x  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen – Panikschloss (KIGA)  
**Beschreibung:** Schlosskombination für höher angeordnete Drückerbetätigung für einflügelige Türen. Zusatzschloss in Kombination mit Hauptschloss auf einem gemeinsamen Stulp: (1820, 1822, 1824, 1826). Riegelausschluss 1 - tourig 20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten,  
 Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktionen B, C, D, E, optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich.

**Artikel Nr.:** 1889  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen - Panik - Treibriegelschloss  
**Beschreibung:** Wie 1890 jedoch mit reduzierten Federkräften.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 70 mm  
**Entfernung:**  
**Besonderheiten,  
 Panik- od. Sonderfunktionen:** Bei Betätigung des Drückers werden die Treibriegelstangen eingezogen und gleichzeitig über den Schieber der Riegel und die Falle des Gangflügelschlosses eingeschoben. Optional Überwachung der Nuss möglich.

**Artikel Nr.:** 1890  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen - Panik - Treibriegelschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmen - Panik - Treibriegelschloss für den Standflügel 2-flügeliger Türen. Verriegelung nach oben und unten oder nur oben mit Treibriegelstangen 9006 und Schaltschloss 1895 oder Verriegelung nur nach oben mit Schnappriegel 1796.  
**Stulpmaße:**  $\geq 22$  mm  
**Dornmaße:** 25 – 70 mm  
**Entfernung:**  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:** Bei Betätigung des Drückers werden die Treibriegelstangen eingezogen und gleichzeitig über den Schieber der Riegel und die Falle des Gangflügelschlosses eingeschoben. Optional Überwachung der Nuss möglich.

---

**Artikel Nr.:** 1890 M  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen - Panik - Treibriegelschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmen - Panik - Treibriegelschloss mit motorischem Antrieb für den Standflügel 2-flügeliger Türen. Verriegelung nach oben und unten mit Treibriegelstangen 9006 und Schaltschloss 1895  
**Stulpmaße:**  $\geq 22$  mm  
**Dornmaße:** 25 – 70 mm  
**Entfernung:**  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:** Bei Betätigung des Drückers werden die Treibriegelstangen eingezogen und gleichzeitig über den Schieber der Riegel und die Falle des Gangflügelschlosses eingeschoben. Optional Überwachung der Nuss möglich.

---

**Artikel Nr.:** 1798  
**Bezeichnung:** Rohrrahmen - Umlenkschloss  
**Beschreibung:** Umlenkschloss für den Standflügel 2-flügeliger Türen. Zur Montage eines Drehhebels (Drücker) 450mm über dem Treibriegelschloss Art. Nr. 1890.  
**Stulpmaße:**  $\geq 22$  mm  
**Dornmaße:** 25 – 70 mm  
**Entfernung:**  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:**

---

---

**Artikel Nr.:** 1899  
**Bezeichnung:** Falztreibriegelschloss  
**Beschreibung:** Treibriegelschloss mit integriertem Betätigungshebel für den Standflügel 2 - flügeliger Türen Betätigung des Schlosses nur bei geöffnetem Gangflügel von der Falzseite her möglich. Verriegelung nach oben und unten mit Treibriegelstange 9006 und Schaltschloss 1895.  
**Stulpmaße:** >= 18 mm  
**Dornmaße:** 25 – 70 mm  
**Entfernung:**  
**Besonderheiten,  
Panik- od. Sonderfunktionen:**

---

**Artikel Nr. :** 9006  
**Bezeichnung :** Treibriegelstange  
**Beschreibung :** Stange für Schloßset mit Verriegelung nach oben und/oder unten. Ausführung als Rohr mit Gleitstopfen oder massiv. Verwendbar mit Schloßern: 1791, 1792, 1794, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1889, 1890, 1891, 1898, 1899  
**Stulpmaße :**  
**Dornmaße :**  
**Entfernung :**  
**Besonderheiten,  
Panik- od. Sonderfunktionen :**

---

**Artikel Nr. :** 9036  
**Bezeichnung :** Treibriegelstange  
**Beschreibung :** Treibriegelstange mit Verriegelungsfeder für Gangflügelschlösser mit zusätzlicher Verriegelung nach oben, Art.Nr. 1794, 1830, 1831, 1836, 1838, 1839, 1840. Verwendbar in Kombination mit Schaltschloss 1895, Schnappriegel 1795 / 1796.  
**Stulpmaße :**  
**Dornmaße :**  
**Entfernung :**  
**Besonderheiten,  
Panik- od. Sonderfunktionen :**

---



**Artikel Nr. :** 9037  
**Bezeichnung :** Treibriegelstange  
**Beschreibung :** Treibriegelstange (Rohrausführung) mit Verriegelungsfeder für Gangflügelschlösser mit zusätzlicher Verriegelung nach oben, Art.Nr. 1794,1830, 1831, 1836, 1838, 1839, 1840. Verwendbar in Kombination mit Schaltschloss 1895, Schnappriegel 1795  
**Stulpmaße :**  
**Dornmaße :**  
**Entfernung :**  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :**

**Artikel Nr.:** B-1840  
**Bezeichnung:** Rohrrahmenschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmenschloss mit Falle und Riegel für 1flügelige Türen, geteilte Schlossnuss, Riegelausschluss 1 – tourig 14 / 20 mm.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktion B. Höhergelegte Drückerbetätigung.

**Artikel Nr.:** B-1841  
**Bezeichnung:** Rohrrahmenschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmenschloss mit Falle und Riegel für 1- und 2flügelige Türen, geteilte Schlossnuss, Riegelausschluss 1 – tourig 14 / 20 mm.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktion B. Höhergelegte Drückerbetätigung.

**Artikel Nr.:** B-1842  
**Bezeichnung:** Rohrrahmenschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmenschloss mit Falle und Riegel für 1flügelige Türen, geteilte Schlossnuss, Riegelausschluss 1 – tourig 14 / 20 mm.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktion C. Höhergelegte Drückerbetätigung.



**Artikel Nr.:** B-1843  
**Bezeichnung:** Rohrrahmenschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmenschloss mit Falle und Riegel für 1- und 2flügelige Türen, geteilte Schlossnuss, Riegelausschluss 1 – tourig 14 / 20 mm.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktion C. Höhergelegte Drückerbetätigung.

**Artikel Nr.:** B-1844  
**Bezeichnung:** Rohrrahmenschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmenschloss mit Falle und Riegel für 1flügelige Türen, geteilte Schlossnuss, Riegelausschluss 1 – tourig 14 / 20 mm.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktion D. Höhergelegte Drückerbetätigung.

**Artikel Nr.:** B-1845  
**Bezeichnung:** Rohrrahmenschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmenschloss mit Falle und Riegel für 1- und 2flügelige Türen, geteilte Schlossnuss, Riegelausschluss 1 – tourig 14 / 20 mm.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktion D. Höhergelegte Drückerbetätigung.

**Artikel Nr.:** B-1846  
**Bezeichnung:** Rohrrahmenschloss  
**Beschreibung:** Rohrrahmenschloss mit Falle und Riegel für 1flügelige Türen, einteilige Schlossnuss, Riegelausschluss 1 – tourig 14 / 20 mm.  
**Stulpmaße:** >= 22 mm  
**Dornmaße:** 25 – 65 mm  
**Entfernung:** PZ 92 mm / RZ 94 mm  
**Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:** Panikfunktion E. Höhergelegte Drückerbetätigung.




---

<b>Artikel Nr.:</b>	B-1847
<b>Bezeichnung:</b>	Rohrrahmenschloss
<b>Beschreibung:</b>	Rohrrahmenschloss mit Falle und Riegel für 1- und 2flügelige Türen, einteilige Schlossnuss, Riegelausschluss 1 – tourig 14 / 20 mm.
<b>Stulpmaße:</b>	>= 22 mm
<b>Dornmaße:</b>	25 – 65 mm
<b>Entfernung:</b>	PZ 92 mm / RZ 94 mm
<b>Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen:</b>	Panikfunktion E. Höhergelegte Drückerbetätigung.

---

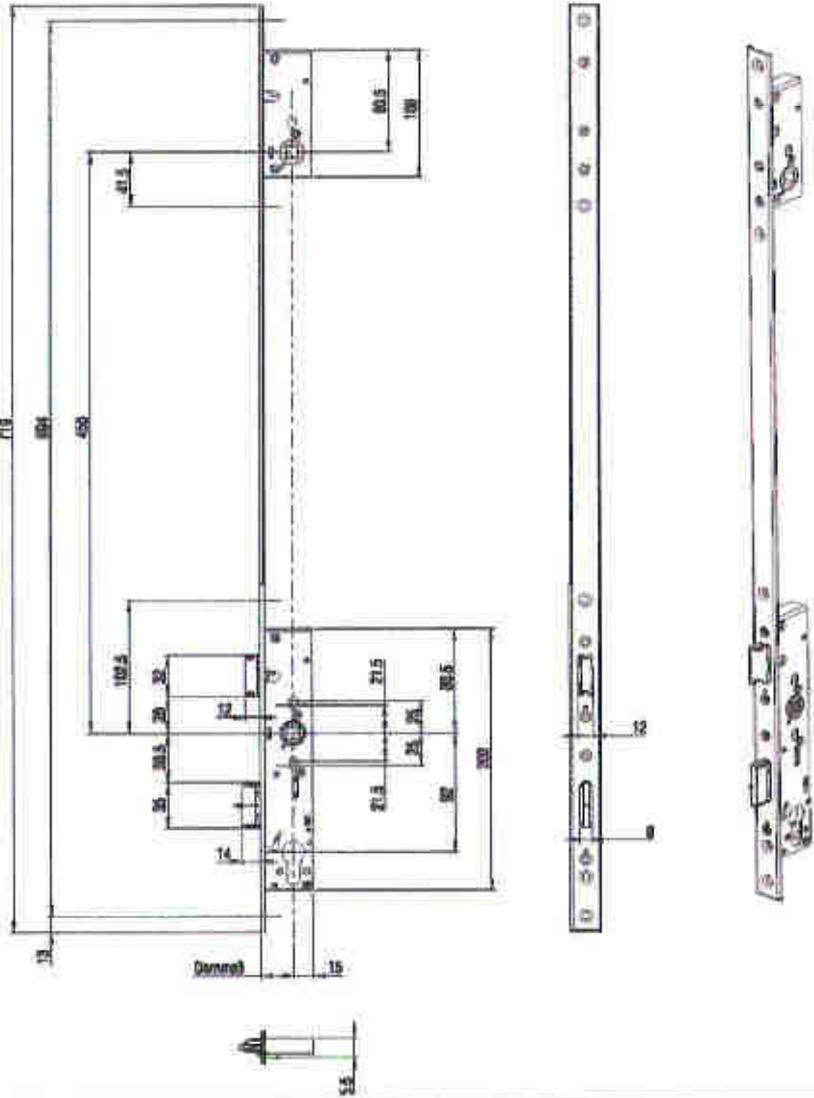


		<b>B-1849x</b> <small>Art.-Nr.</small>	<b>A</b> <small>Index</small>
<b>Produktbereich Schloss</b>	<b>Rohrrahmen – Panikschloss (KIGA)</b>	<b>Blatt: 1</b>	<b>von: 1</b>
<p>Schlosskombination für höher angeordnete Drückerbetätigung für 2-flügelige Türen.                  Zusatzschloss in Kombination mit Hauptschloss auf einem gemeinsamen Stulp: (1820, 1822, 1824, 1826)                  Riegelausschluss 1-rourig 14/20mm. Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.</p> <p>Stulpmaße: <math>\geq 22</math>mm ; Dornmaße: 25 - 65mm ; Entfernung: PZ 92 / CHRZ 94                  Panik- oder Sonderfunktionen: Panikfunktionen B, C, D, E                  Optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich</p>			
			
Hersteller:	Entwickler: <b>HV</b>	Datum: <b>13.08.2010</b>	AM:
Freigelegt:			
Suchercode: AAAAAA			






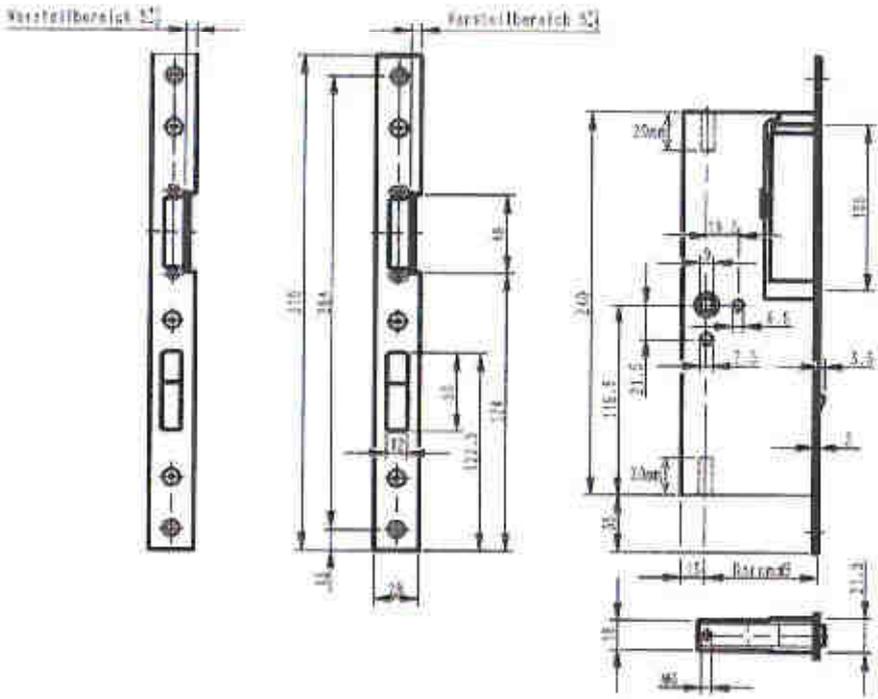

		<b>B</b> <b>1793</b> <small>ANBAU</small>	<b>A</b> <small>INDEX</small>
<b>Produktbereich</b> Schloss	Rohrrahmen-Panik-Treibriegelschloss vorgefertigt für elektr. / mech. Türöffner	<b>Blatt: 1    von: 1</b>	
<p>Rohrrahmen-Panik-Treibriegelschloss vorgefertigt für den Standflügel 2-flügeliger Türen. Verriegelung nach oben und unten mit Treibriegelstangen 9006 und Schaltschloss 1895 oder Verriegelung nur nach oben mit Schnappriegel 1796. Vorgefertigt für elektrischen Türöffner Modell 9242 ( effeff ) oder 9243 ( IST ).            Stulpmaße : &gt; 22mm ; Dornmaße : 35 – 70mm  <b>Besonderheiten, Panik- oder Sonderfunktionen:</b> Bei Betätigung des Drückers werden die Treibriegelstangen eingezogen und gleichzeitig über den Schleifer der Riegel des Gangriegelschlosses eingeschoben.            Optional ist die Überwachung der Nuss möglich.</p> <p style="text-align: right;"><small>Handzeichnung</small></p>			
 <p>The drawing shows three views of the lock mechanism: a front view on the left, a side view in the middle, and a detailed cross-section on the right. Dimensions are provided in millimeters. Key dimensions include: front view (total height 110, mounting hole spacing 34, 48, 35, 114, 121.5, 14); side view (total height 110, mounting hole spacing 34, 48, 35, 114, 121.5, 14); cross-section (total height 110, mounting hole spacing 34, 48, 35, 114, 121.5, 14, 20mm, 115.5, 21.5, 20mm, 15, 14mm, 11, 35, 21.5).</p>			
Hersteller	Hersteller: <b>DW</b>	Datum: <b>12.08.2010</b>	AM:                      Prognose:
Sondercode:    XXXXX			

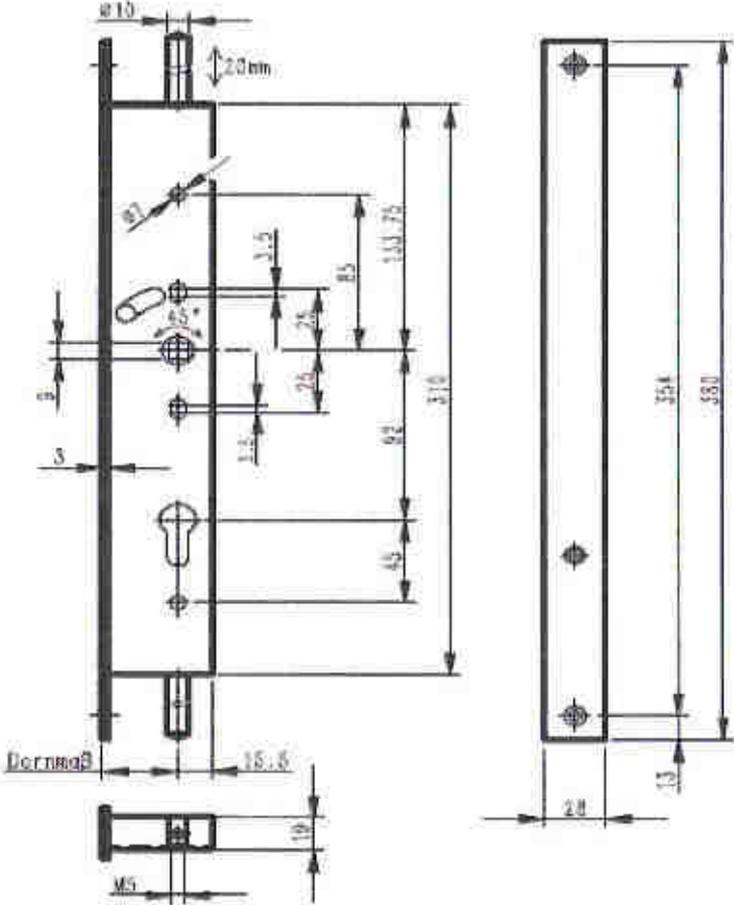

		<b>B</b>	<b>1794</b> <small>Artikel</small>	<b>A</b> <small>Index</small>
<b>Produktbereich Schloss</b>	<b>Rohrrahmen-Panik-Treibriegelschloss</b>	<b>Blatt: 1</b>	<b>von: 1</b>	
<p><b>Rohrrahmen – Panik – Treibriegelschloss für Rechts / Linksverkehrstüren, Verriegelung nach oben und unten mit Treibriegelstange 9036 und Schaltschloss 1895.</b></p> <p>Stulpmaße: &gt;=22mm ; Dornmaße: 35 – 65mm; Entfernung: PZ 92 / CHRZ 94mm</p> <p>Besonderheiten, Panik – oder Sonderfunktionen :</p> <p style="text-align: right;"><small>Rechtsübung</small></p>				
 <p>The drawing shows a technical specification for a panic lock assembly. It includes a side view of the lock mechanism with dimensions such as 81, 20mm, 85, 113.75, 82, 45, 310, 15.5, 19, and 16.5. A detail view shows a diameter of 81 and a length of 20mm. A front view shows a height of 354 and a total height of 550. A bottom view shows a width of 28 and a depth of 13. The drawing also indicates a 'Dornmaß' (pin size) and a 'M5' screw.</p>				
<small>Hersteller:</small>	<small>Ersteller:</small> <b>DW</b>	<small>Datum:</small> <b>12.08.2010</b>	<small>SM</small>	<small>Draufbe</small>
<small>Stichcode: XXXXX</small>				




<b>GU</b> <b>BKS</b>	<b>B</b>	<b>1798</b> <small>Anker</small>	<b>A</b> <small>Blatt</small>
Produktbereich Schloss	Robrrahmen - Umlenkenschloss	Blatt: 1	von: 1
<p>Umlenkenschloss für den Standflügel 2- flügeliger Türen. Zur Montage eines Drehhebels (Drücker) 450mm über dem Treibriegelschloss.                  Erforderlich für die Montage mit Treibriegelschloss 1792.                  Stulpmaße : &gt; = 22mm : Dornmaße : 30 – 70mm                  Besonderheiten, Panik – oder Sonderfunktionen : Optional Überwachung der Nuss möglich.</p> <p style="text-align: right;"><small>Hochtriebtag</small></p>			
Hersteller:	Ersteller: <b>DW</b>	Datum: <b>12.08.2010</b>	AM
Speichercode: <b>XXXXXX</b>			Festgabe:




<b>GU</b> <b>BKS</b>		<b>B-1830x</b> <small>Artikel</small>	<b>A</b> <small>Index</small>
<b>Produktbereich</b> Schloss	<b>Rohrrahmen - Panikschloss</b>	<b>Blatt: 1</b>	<b>von: 1</b>
<p>Rohrrahmen - Panikschloss für 1-flügelige Türen ; Geteilte Schlossnuss.                  Riegelausschluss 1-tourig 14/20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.                  Vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung wahlweise mit Treibriegelrohr 9006                  Schnappriegel 1795 / 1796 oder Schaltschloss 1895.                  Stulpmaße: &gt;=22mm ; Dornmaße: 25 - 65mm ; Entfernung: PZ 92 / CHRZ 94                  Panik- oder Sonderfunktionen: Panikfunktion B                  Optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich</p>			
<small>Benutzer:</small>	<small>Ersteller:</small> <b>HV</b>	<small>Datum:</small> <b>12.08.2010</b>	<small>Rev:</small>
<small>Sicherungscode:</small> XXXXX			<small>Freigeber:</small>



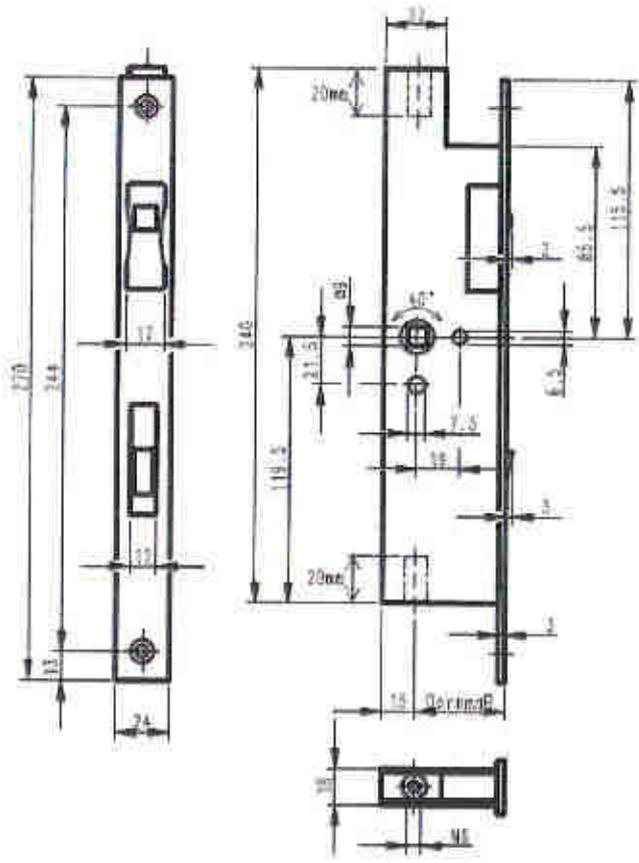

		<b>B 1889</b> <small>Anzahl</small>	<b>A</b> <small>Index</small>
<b>Produktbereich</b> Schloss	<b>Produktbeschreibung</b> Rohrrahmen-Panik-Treibriegelschloss	<b>Blatt: 1 von: 1</b>	
<p><b>Rohrrahmen – Panik – Treibriegelschloss für den Standflügel 2 – flügeliger Türen. Verriegelung nach oben und unten oder nur oben mit Treibriegelstangen 9006 und Schaltschloss 1895 oder bei Verriegelung nach oben mit Schnappriegel 1796, mit reduzierten Federkräften (EN 1125)</b>  <b>Stulpmaße : &gt; = 22mm ; Dornmaße : 25 – 70mm</b>  <b>Besonderheiten, Panik – oder Sonderfunktionen : Bei Betätigung des Drückers werden die Treibriegelstangen eingezogen und gleichzeitig über den Schieber der Riegel und die Falle des Gangflügelschlosses eingeschoben. Optional Überwachung der Nuss möglich.</b></p> <p style="text-align: right;"><small>Eszeichnung</small></p>			
			
<small>Hersteller</small>	<small>Hersteller</small> DW	<small>Datum</small> 13.08.2010	<small>AM</small>
<small>Freigebe</small>			
<small>Spezialcode</small> : AAAAAA			

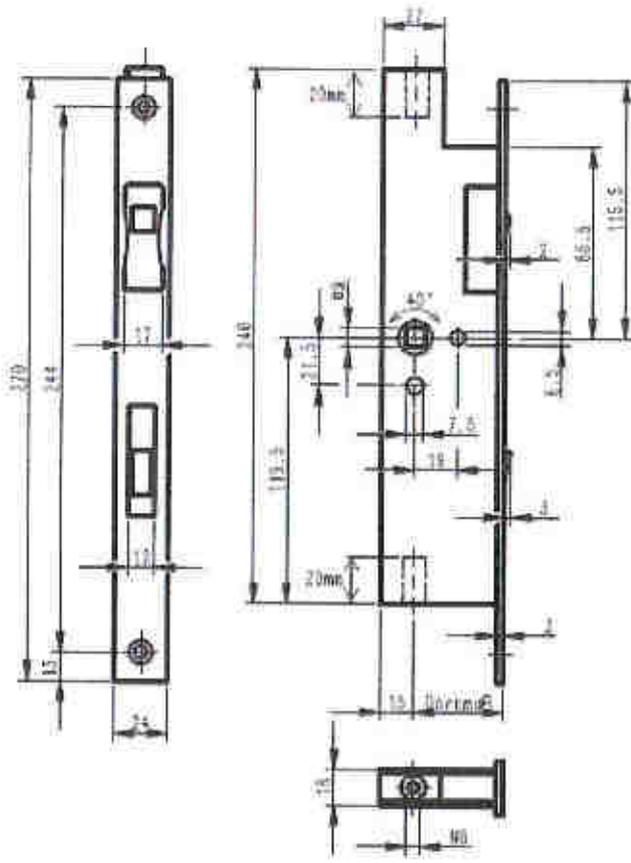

		<b>B 1890 M</b> <small>Artikel</small>	<b>A</b> <small>Index</small>
<b>Produktbereich</b> Schloss	<b>Rohrrahmen-Panik-Treibriegelschloss</b>	<b>Blatt: 1 von: 1</b>	
<p>Rohrrahmen - Panik - Treibriegelschloss mit motorischem Antrieb für den Standflügel 2 - flügeliger Türen. Verriegelung nach oben und unten mit Treibriegelstangen 9006 und Schaltschloss 1895. Stulpmaße : &gt; = 22mm ; Dornmaße : 25 - 70mm</p>			
<p>Besonderheiten, Panik - oder Sonderfunktionen ; Bei Betätigung des Drückers werden die Treibriegelstangen eingezogen und gleichzeitig über den Schieber der Riegel und die Falle des Gangflügelschlosses eingeschoben. Optional Überwachung der Nuss möglich.</p>			
			
Hersteller	Hersteller: <b>DW</b>	Datum: <b>13.08.2010</b>	SM:
Freigabe:			
Suchercode: XXXXX			



<b>GU</b> <b>BKS</b>		<b>B</b>	<b>1890</b> <small>Artikel</small>	<b>A</b> <small>Index</small>
<b>Produktbereich</b> Schloss	Rohrrahmen-Panik-Treibriegelschloss	<b>Blatt: 1 von: 1</b>		
<p><b>Rohrrahmen – Panik – Treibriegelschloss für den Standflügel 2 – flügeliger Türen. Verriegelung nach oben und unten oder nur oben mit Treibriegelstangen 9006 und Schaltschloss 1895 oder bei Verriegelung nach oben mit Schnappriegel 1796.</b>                  Stulpmaße : &gt; = 22mm ; Dornmaße : 25 – 70mm                  Besonderheiten, Panik – oder Sonderfunktionen : Bei Betätigung des Drückers werden die Treibriegelstangen eingezogen und gleichzeitig über den Schieber der Riegel und die Falle des Gangflügelschlosses eingeschoben. Optional Überwachung der Nuss möglich.</p>				
<small>Beschreibung</small>				
<small>Hersteller</small>	<small>Teilnr.</small> DW	<small>Datum</small> 13.08.2010	<small>AM</small>	<small>Zeichner</small>
<small>Speichercode</small> XXXXX				



<b>GU</b> <b>BKS</b>	<b>B</b>	<b>1899</b> <small>Anzahl</small>	<b>A</b> <small>beleg</small>
<b>Produktbereich</b> Schloss	<b>Falztreibriegelschloss</b>		<b>Blatt: 1 von: 1</b>
<p>Treibriegelschloss mit integriertem Betätigungshebel für den Standflügel 2-flügeliger Türen.                  Betätigung des Schlosses nur bei geöffnetem Gangflügel von der Falzseite her möglich.                  Verriegelung nach oben und unten mit Treibriegelstange 9006 und Schaltschloss 1895.</p> <p>Stulpmaße : &gt; = 18mm ; Dornmaße : 25 - 70mm                  Besonderheiten, Panik - und Sonderfunktionen</p> <p style="text-align: right;"><small>Herzbrüggel</small></p>			
Überarbe:	Entstelt:	Datum:	AM:
	<b>DW</b>	<b>13.08.2010</b>	
Störchergcode: >XXXXX			






<b>GU</b> <b>BKS</b>		<b>B</b>	<b>9036</b> <small>mit d</small>	<b>A</b> <small>mit d</small>
Produktbereich Schloss	Treibriegelstange mit Gleitstopfen	<b>Blatt: 1 von: 1</b>		
<p><b>Treibriegelstange ( Rohrausführung ) mit Verriegelungsfeder und Gleitstopfen für Gangflügelschlösser mit zusätzlicher Verriegelung nach oben, Artikel – Nummer : 1794 , 1830 , 1831 , 1836 , 1838 , 1839 , 1840 , in Kombination mit Schaltschloss 1895.</b></p> <p style="text-align: right;"><small>Heizbohrung</small></p>				
Hersteller:	Hersteller: <b>DW</b>	Datum: <b>13.08.2010</b>	ASM	Freigelegt:
Speichercode: XXXXXX				






<b>GU</b> <b>BKS</b>		<b>B</b>	<b>1791</b> <small>Artikel</small>	<b>A</b> <small>Index</small>
Produktbereich Schloss	Rohrrahmen - Treibriegelschloss	Blatt: 1	von: 1	
<p><b>Treibriegelschloss für den Standflügel einer 2 – flügeligen Tür, vorgerichtet für Drückerbetätigung</b>  <b>Stulpmaße : &gt; = 20mm ; Dornmaße : 25 – 65mm ;</b>  <b>Besonderheiten, Panik – oder Sonderfunktion : Optional Nussüberwachung möglich.</b></p> <p style="text-align: right;"><small>Bezeichnung:</small></p>				
<p>The drawing shows three views of a lock mechanism. The left view is a front view with dimensions 270 (total height), 244 (height to top hole), 13 (height to bottom hole), and 24 (width). The top view shows a 20mm diameter hole. The right view is a side view with dimensions: 27 (width), 240 (height to top hole), 118.5 (height to bottom hole), 21.5 (height to top hole from a lower reference), 7.5 (width to top hole), 2.0 (width to bottom hole), 6.5 (width to top hole from a lower reference), 65.5 (height to top hole from a lower reference), 115.5 (height to top hole from a lower reference), 20mm (width to top hole), 15 (width to bottom hole), and Ø10 (hole diameter). A detail view at the bottom shows a 15mm wide component with a 10mm height and a 16mm width.</p>				
Hersteller:	Eracher:	Datum:	MM:	Freigebe:
	<b>DW</b>	<b>12.08.2010</b>		
Speichercode: XXXXXX				

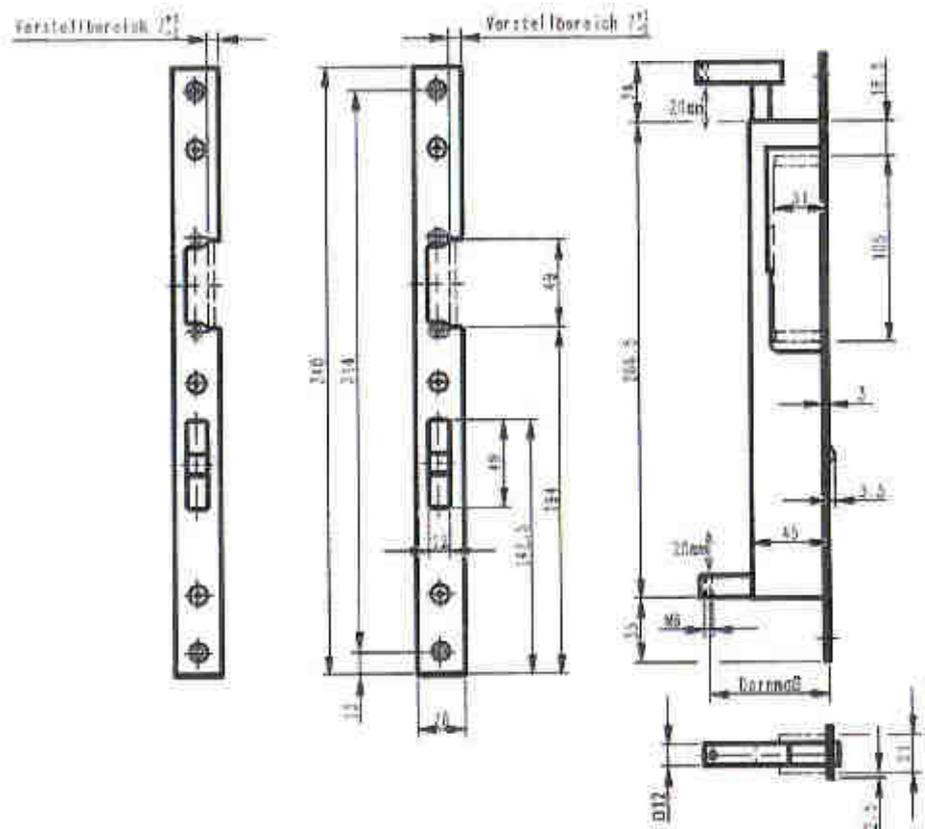


		<b>B</b> <b>1792</b> <small>Art.Nr.</small>	<b>A</b> <small>Index</small>
<b>Produktbereich</b> Schloss	Rohrrahmen-Panik-Treibriegelschloss vorge richtet für elektrischen Türöffner	<b>Blatt: 1    von: 1</b>	
<p>Rohrrahmen-Panik-Treibriegelschloss vorge richtet für den Standflügel 2-flügeliger Türen. Verriegelung nach oben und unten mit Treibriegelstangen 9006 und Schaltschloss 1895 oder Verriegelung nur nach oben mit Schnappriegel 1796. Vorge richtet für elektrischen Türöffner Modell 9242 ( effel ) oder 9243 ( IST ). Hierzu Rohrrahmen - Umlenkschloss 1798 für Montage eines Drehhebels 1500mm über OFF als Funktionseinheit erforderlich.              Stulpmaße : &gt; 220mm ; Dornmaße : 30 - 70mm              Besonderheiten, Panik - oder Sonderfunktionen : Bei Betätigung des Drückers werden die Treibriegelstangen eingezogen und gleichzeitig über den Schieber der Riegel des Gangflügelschlosses eingeschoben.              Optional ist die Überwachung der Nuss möglich.</p> <p style="text-align: right;"><small>Beschreibung</small></p>			
			
Hersteller:	Ersteller: <b>DW</b>	Datum: <b>12.08.2010</b>	AM:
Freigeber:			
Suchcode: XXXXXX			



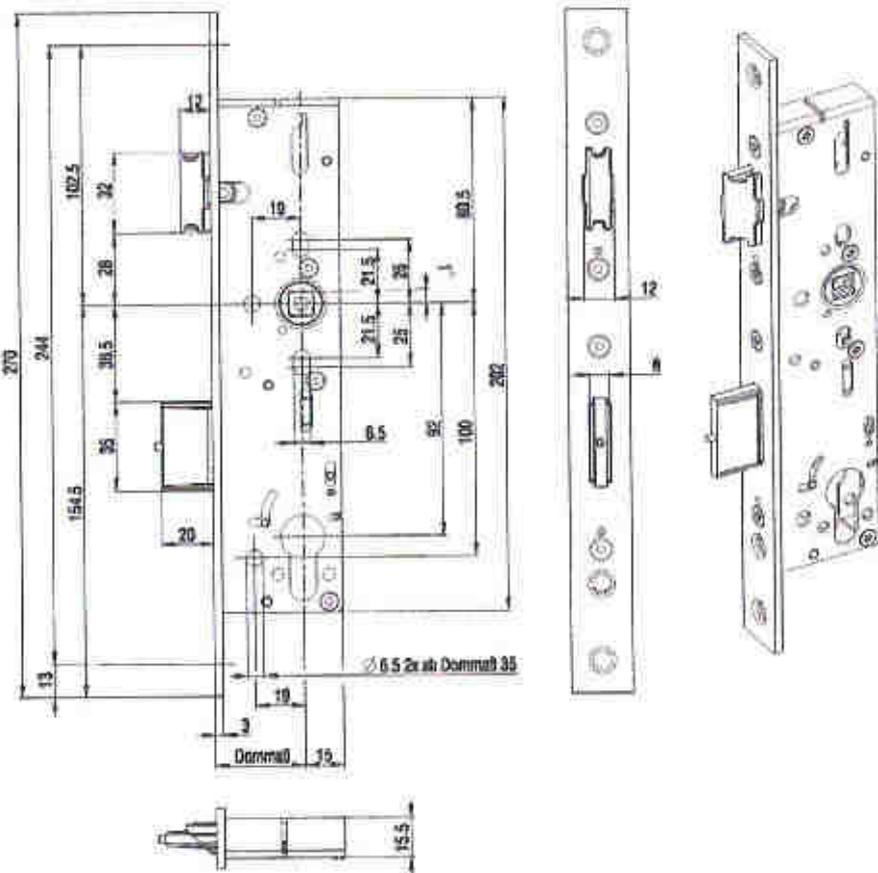


		<b>B-1821x</b> <small>Artikel:</small>	<b>A</b> <small>Seite:</small>
<b>Produktbereich</b> Schloss	<b>Rohrrahmen - Panikschloss</b>	<b>Blatt: 1</b>	<b>von: 1</b>
<p><b>Rohrrahmen – Panikschloss für 2-flügelige Türen ; Geteilte Schlossnuss.              Riegelausschluss 1-tourig 14/20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.</b></p> <p><b>Stulpmaße: &gt;=22mm ; Dornmaße: 25 – 65mm ; Entfernung: PZ.92 / CHRZ.94</b>  <b>Panik- oder Sonderfunktionen: Panikfunktion B</b>  <b>Optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchtürüberwachung möglich</b></p>			
			
<b>Hilfsobjekt</b>	<b>Kategorie</b> HV	<b>Datum</b> 11.08.2010	114
<b>Freigelegt</b>			
<b>Speichercode:</b> xxxxxx			

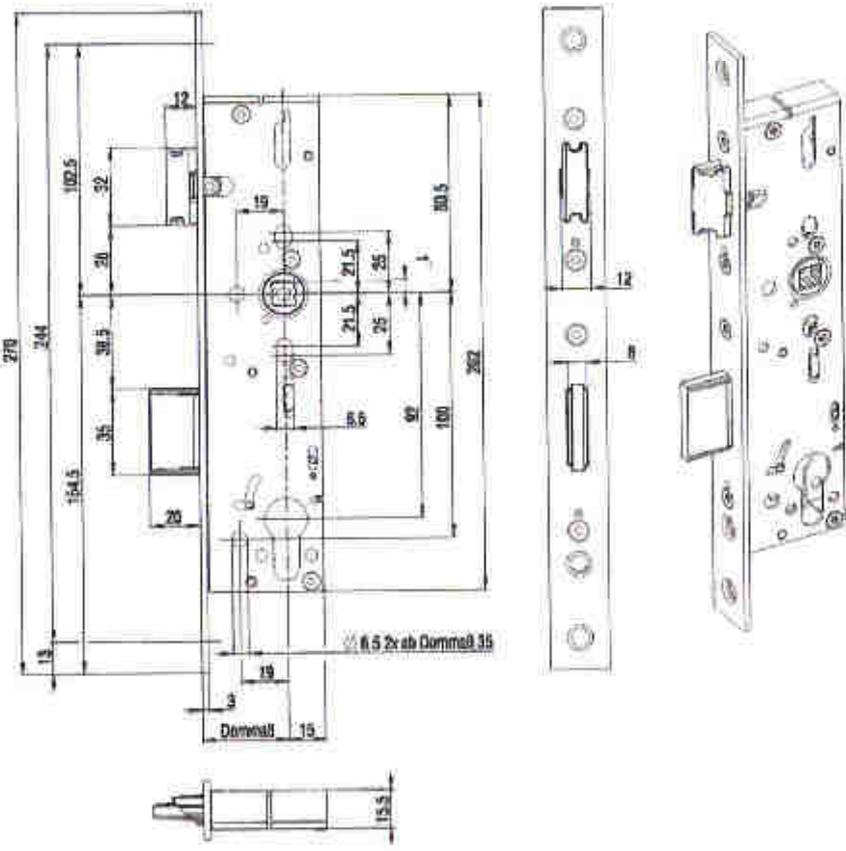

	<b>B-1822x</b> <small>Artikel</small>	<b>A</b> <small>Modell</small>
<b>Produktbereich</b> Schloss	<b>Rohrrahmen - Panikschloss</b>	<b>Blatt: 1 von: 1</b>
<p><b>Rohrrahmen - Panikschloss für 1-flügelige Türen ; Geteilte Schlossnuss.              Riegelausschluss 1-tourig 14/20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.</b></p> <p><b>Stulpmaße: <math>\geq 22</math>mm ; Dornmaße: 25 – 65mm ; Entfernung: PZ 92 / CHRZ 94</b>  <b>Panik- oder Sonderfunktionen: Panikfunktion C</b>  <b>optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich</b></p>		
		
<b>Hersteller:</b>	<b>HV</b>	<b>Datum:</b> <b>10.08.2010</b>
<b>Stichcode:</b>	<b>XXXXX</b>	

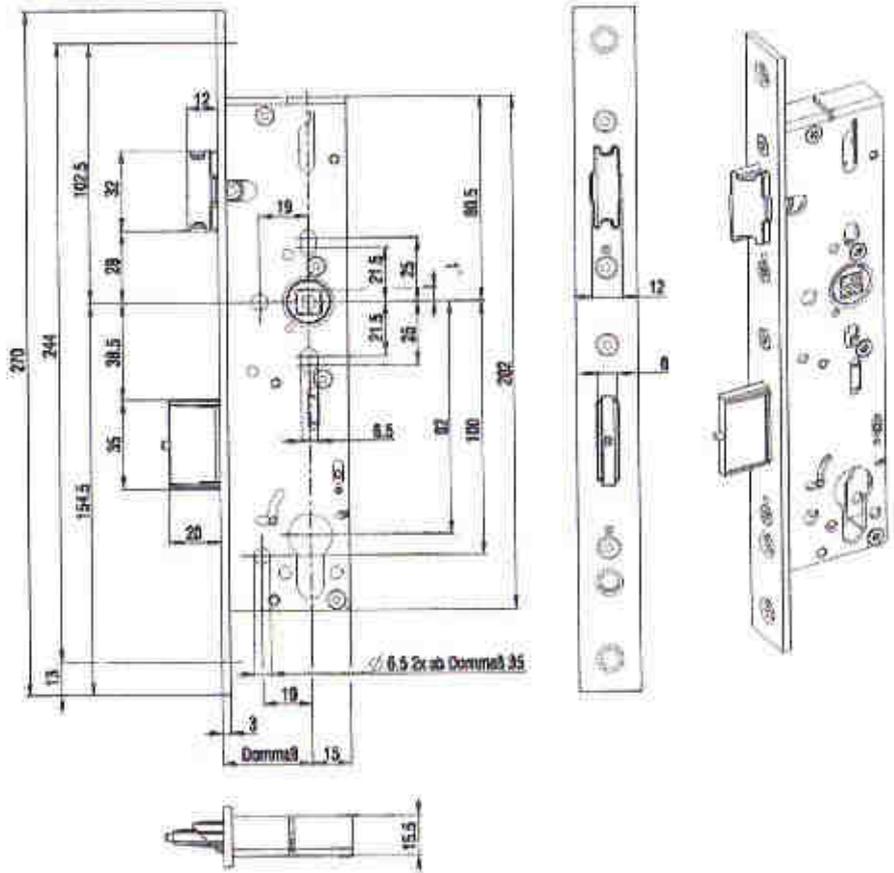


		<b>B-1823x</b> <small>Artikel:</small>	<b>A</b> <small>Index:</small>
<b>Produktbereich Schloss</b>	<b>Rohrrahmen - Panikschloss</b>	<b>Blatt: 1</b>	<b>von: 1</b>
<p><b>Rohrrahmen – Panikschloss für 2-flügelige Türen ; Geteilte Schlossnuss.                  Riegelausschluss 1-tourig 14/20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.</b></p> <p><b>Stoßmaße: &gt;=22mm ; Dornmaße: 25 – 65mm ; Entfernung: PZ 92 / CHRZ 94</b>  <b>Panik- oder Sonderfunktionen: Panikfunktion C</b>  <b>Optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchtfürüberwachung möglich</b></p>			
			
<small>Übersicht:</small>	<small>Partikel:</small> <b>HV</b>	<small>Datum:</small> <b>11.08.2010</b>	<small>3M</small>
<small>Trägercode: XXXXX</small>			




<b>GU</b> <b>BKS</b>		<b>B-1824x</b> <small>Artikel</small>	<b>A</b> <small>Info</small>
Produktbereich Schloss	Rohrrahmen - Panikschloss	Blatt: 1	von: 1
<p><b>Rohrrahmen – Panikschloss für 1-flügelige Türen ; Geteilte Schlossnuss.                  Riegelausschluss 1-tourig 14/20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.</b></p> <p>Stulpmaße: &gt;=22mm ; Dornmaße: 25 – 65mm ; Entfernung: PZ 92 / CHRZ 94                  Panik- oder Sonderfunktionen: Panikfunktion D                  optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich</p>			
Hersteller:	Ersteller: <b>HIV</b>	Datum: <b>10.08.2010</b>	AM
Speichercode: <b>555555</b>			Freigebe:

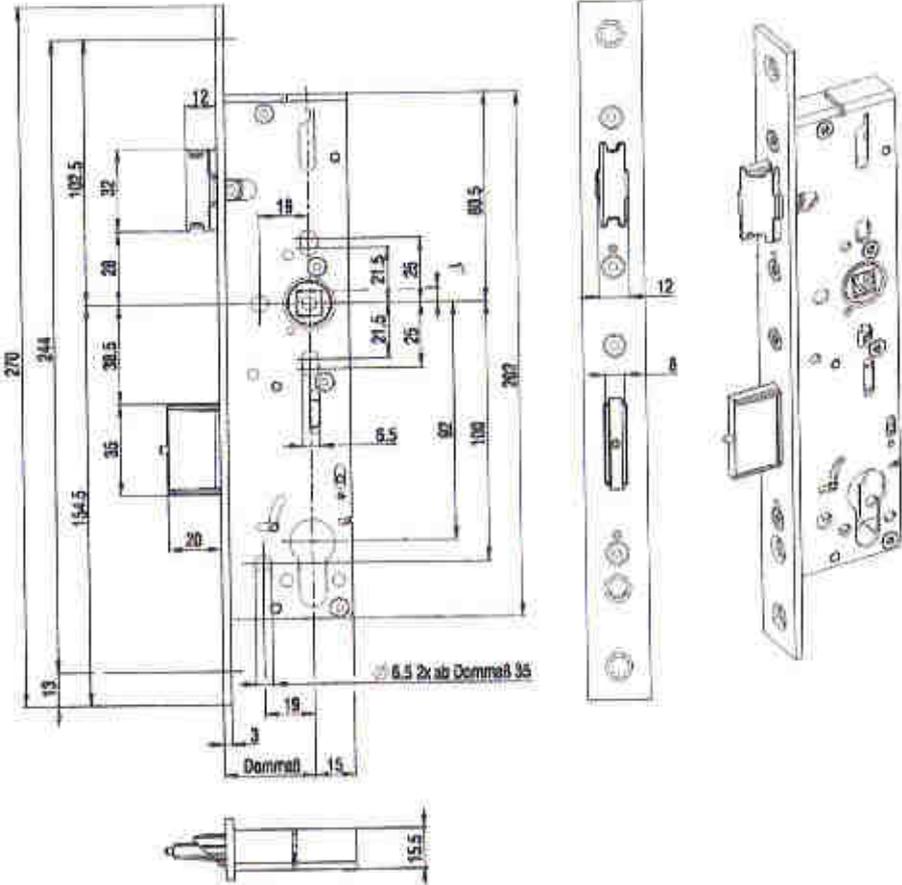

		<b>B-1825x</b>	<b>A</b> <small>Index</small>
Produktbereich Schloss	Rohrrahmen - Panikschloss	Blatt: 1	von: 1
<p><b>Rohrrahmen – Panikschloss für 2-flügelige Türen ; Geteilte Schlossnuss.          Riegelausschluss 1-tourig 14/20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.</b></p> <p>Stoßmaße: &gt;=22mm ; Dornmaße: 25 – 65mm ; Entfernung: PZ.92 / CHRZ.94          Panik- oder Sonderfunktionen: Panikfunktion D          Optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich</p>			
			
Hersteller:	Hersteller: <b>HV</b>	Datum: <b>11.08.2010</b>	AM
Zeichner:			
Streifencode: XXXXX			

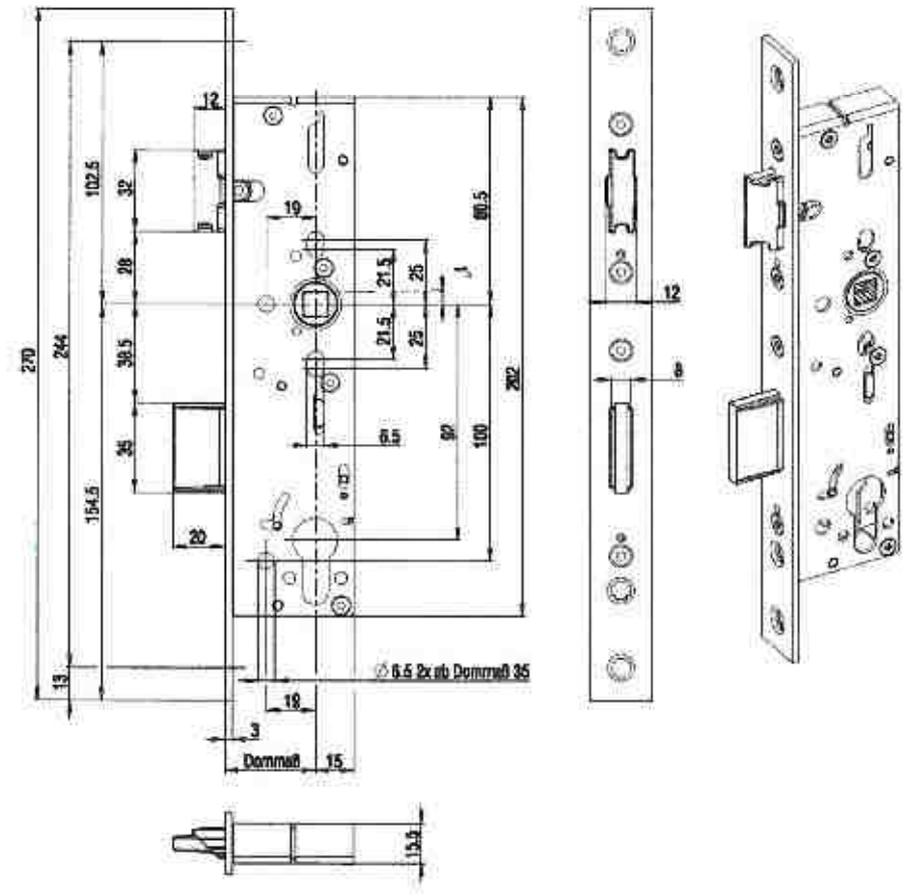


		<b>B-1826x</b> <small>Artikel</small>	<b>A</b> <small>Seite</small>
<b>Produktbereich</b> Schloss	<b>Rohrrahmen - Panikschloss</b>	<b>Blatt: 1</b>	<b>von: 1</b>
<p><b>Rohrrahmen - Panikschloss für 1-flügelige Türen.</b>  <b>Riegelausschluss 1-tourig 14/20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.</b></p> <p><b>Stulpmaße: &gt;=22mm ; Dornmaße: 25 – 65mm ; Entfernung: PZ 91 / CHRZ 94</b>  <b>Panik- oder Sonderfunktionen: Panikfunktion E</b>  <b>Optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich</b></p>			
			
<b>Hersteller</b>	<b>Ersteller</b> HV	<b>Datum</b> 11.08.2010	<b>AM:</b>
<b>Speichercode</b> XXXXXX			<b>Freigeber:</b>




<b>GU</b> <b>BKS</b>		<b>B-1827x</b> <small>(Artikel)</small>	<b>A</b> <small>(Index)</small>
Produktbereich <b>Schloss</b>	<b>Rohrrahmen - Panikschloss</b>	<b>Blatt: 1</b>	<b>von: 1</b>
<p><b>Rohrrahmen – Panikschloss für 2-flügelige Türen.</b>  <b>Riegelausschluss 1-tourig 14/20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.</b></p> <p>Stulpmaße: <math>\geq 22\text{mm}</math> ; Dornmaße: 25 – 65mm ; Entfernung: PZ 92 / CHRZ 94                  Panik- oder Sonderfunktionen: Panikfunktion F                  Optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich</p>			
Hersteller:	Ersteller: <b>HV</b>	Datum: <b>12.08.2010</b>	AM
Speichercode: XXXXXX			Freigebe:

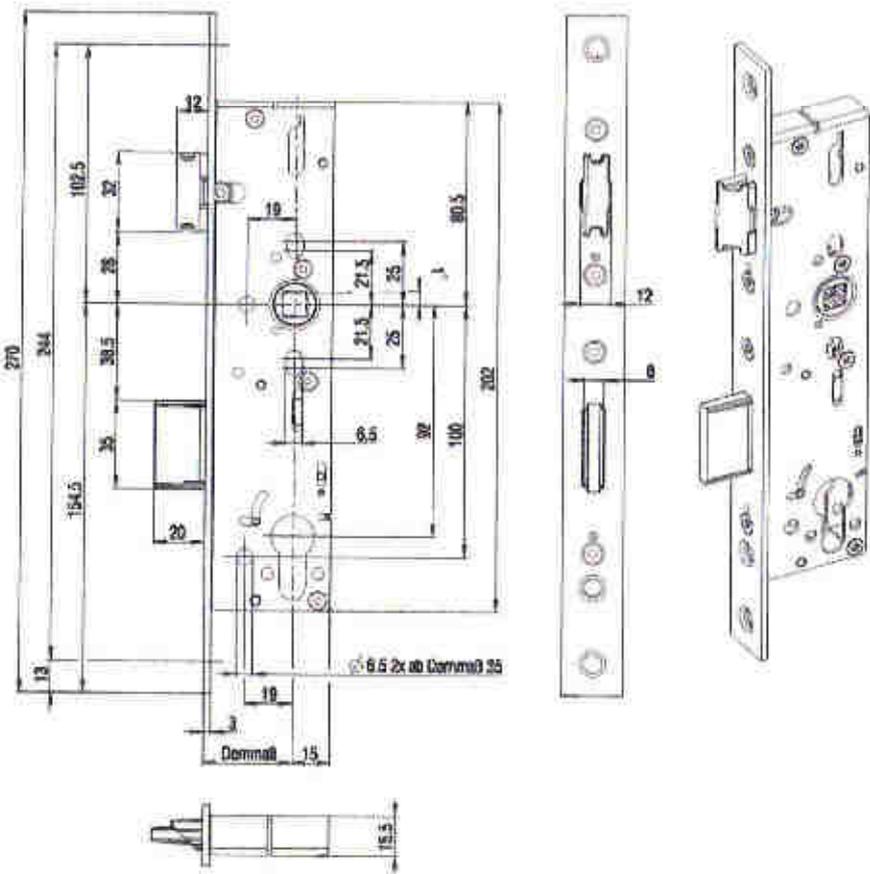


		<b>X-1828x</b> <small>Artikel</small>	<b>A</b> <small>Index</small>
<b>Produktbereich Schloss</b>	<b>Rohrrahmen - Panikschloss</b>	<b>Blatt: 1</b>	<b>von: 1</b>
<p><b>Rohrrahmen – Panikschloss für 1-flügelige Türen.          Riegelausschluss 1-tourig 14/20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.</b></p> <p>Stulpmaße: &gt;=22mm ; Dornmaße: 25 – 65mm ; Entfernung: PZ 92 / CHRZ 94          Panik- oder Sonderfunktionen: Wechselfunktion          Optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss möglich</p>			
			
Historie:	Hersteller: <b>HV</b>	Datum: <b>11.08.2010</b>	AM:
Suchercode: XXXXX			



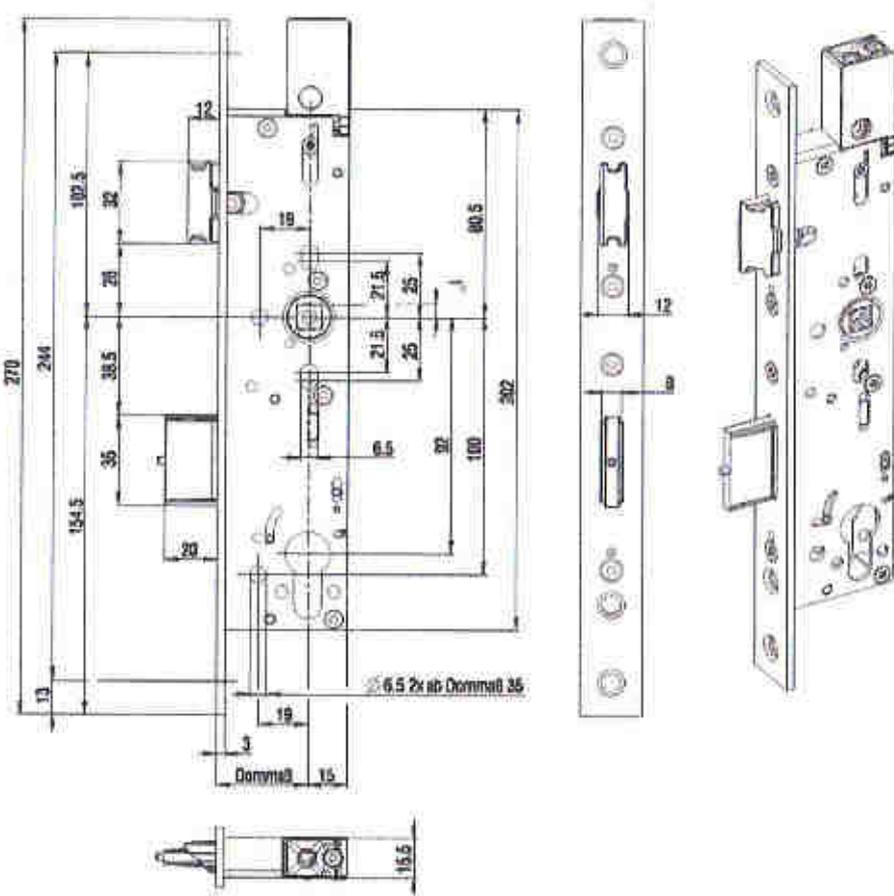

		<b>B-1831x</b> <small>Artikel</small>	<b>A</b> <small>Laenge</small>
<b>Produktbereich</b> Schloss	<b>Rohrrahmen - Panikschloss</b>	<b>Blatt: 1</b>	<b>von: 1</b>
<p> <b>Rohrrahmen - Panikschloss für 2-flügelige Türen ; Geteilte Schlossnuss.</b>  <b>Riegelausschloss 1-tourig 14/20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.</b>  <b>Vorgefertigt für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung wahlweise mit Treibriegelrohr 9006</b>  <b>Schnappriegel 1795 / 1796 oder Schaltschloss 1895.</b>  <b>Stulpmaße: &gt;=22mm ; Dornmaße: 25 - 65mm ; Entfernung: PZ 93 / CHRZ 94</b>  <b>Panik- oder Sonderfunktionen: Panikfunktion B</b>  <b>Optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich</b> </p>			
			
Hersteller:	Ersteller: <b>HV</b>	Datum: <b>12.08.2010</b>	ASG:
Zeichner:			
Speichercode: 555555			

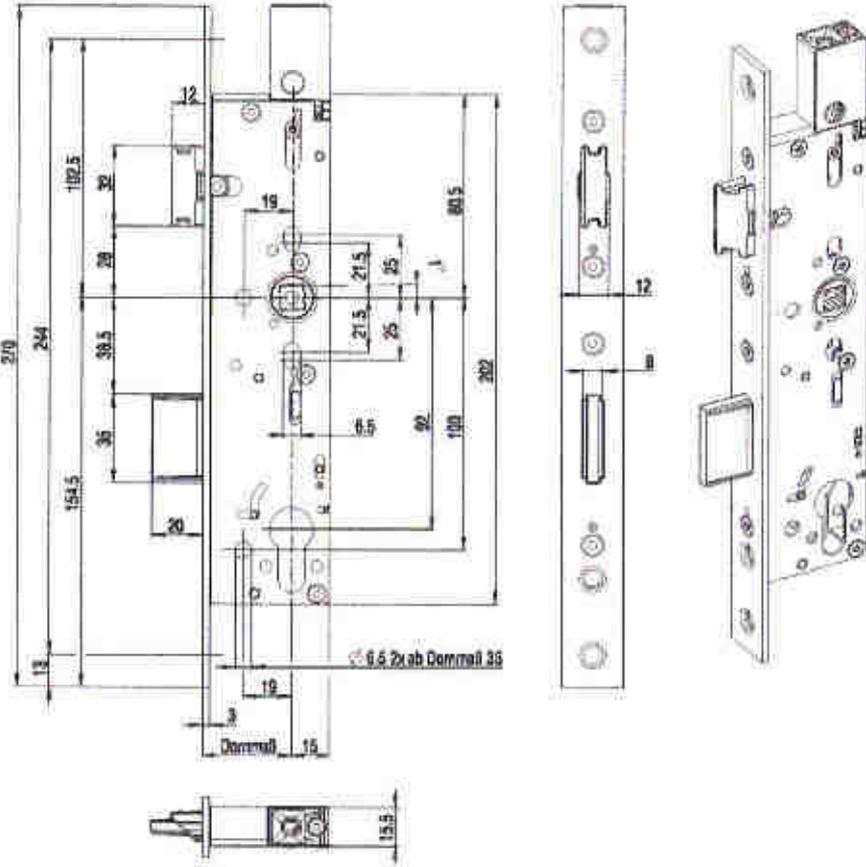

		<b>B-1832x</b> <small>Ausbl.</small>	<b>A</b> <small>Index</small>
<b>Produktbereich Schloss</b>	<b>Rohrrahmen - Panikschloss</b>	<b>Blatt: 1</b>	<b>von: 1</b>
<p>Rohrrahmen - Panikschloss für 1-flügelige Türen : Geteilte Schlossnuss.                  Riegelausschluss 1-tourig 14/20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.                  Vorgefertigt für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung wahlweise mit Treibriegelrohr 9006                  Schnappriegel 1795 / 1796 oder Schaltschloss 1895.                  Stulpmaße: &gt;=22mm ; Dornmaße: 25 - 65mm ; Entfernung: PZ 92 / CHRZ 94                  Panik- oder Sonderfunktionen: Panikfunktion C                  Optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich</p>			
			
Hierarchie:	Einzel: <b>HV</b>	Datum: <b>12.08.2010</b>	AM:
Freigegeben:			
Streichcode: XXXXXX			





		<b>B-1834x</b> <small>Artikel</small>		<b>A</b> <small>Index</small>	
<b>Produktbereich</b> Schloss		<b>Rohrrahmen - Panikschloss</b>		<b>Blatt: 1 von: 1</b>	
<p>Rohrrahmen - Panikschloss für 1-fügelige Türen ; Geteilte Schlossnuss.                  Riegelausschloss 1-tourig 14/20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.                  Vorgefertigt für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung wahlweise mit Treibriegelrohr 9006.                  Schwappriegel 1795 / 1796 oder Schaltschloss 1895.                  Stulpmaße: &gt;=22mm ; Dornmaße: 25 - 65mm ; Entfernung: PZ 92 / CHRZ 94                  Panik- oder Sonderfunktionen: Panikfunktion D                  Optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich.</p>					
<small>Hersteller:</small>	<small>Ersteller:</small> <b>HV</b>	<small>Datum:</small> <b>12.08.2010</b>	<small>Stl.:</small>	<small>Prozess:</small>	
<small>Suchercode:</small> xxxxxx					



		<b>B-1835x</b> <small>Artikel</small>	<b>A</b> <small>Info</small>
<b>Produktbereich</b> Schloss	<b>Rohrrahmen - Panikschloss</b>	<b>Blatt: 1</b>	<b>von: 1</b>
<p>Rohrrahmen - Panikschloss für 2-flügelige Türen ; Geteilte Schlossnuss.                  Riegelausschluss 1-tourig 14/20mm, Falle und Riegel bis 3mm vorstehend.                  Vorge richtet für eine Verriegelung nach oben, Obenverriegelung wahlweise mit Treibriegelrohr 9006                  Schnappriegel 1795 / 1796 oder Schaltschloss 1895.                  Stulpmaße: &gt;=22mm ; Dornmaße: 25 - 65mm ; Entfernung: PZ 92 / CHRZ 94                  Panik- oder Sonderfunktionen: Panikfunktion D                  Optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich</p>			
<b>Hersteller:</b>	<b>Certifier:</b> HV	<b>Datum:</b> 12.08.2010	<b>AM:</b>
<b>Herstellercode:</b> xxxxxx			<b>Version:</b>




<b>GU</b> <b>BKS</b>		<b>B-1836x</b> <small>Anlage</small>	<b>A</b> <small>Index</small>
Produktbereich Schloss	Rohrrahmen - Panikschloss	Blatt: 1	von: 1
<p>Rohrrahmen – Panikschloss für 1-flügelige Türen ; Durchgehende Schlossnuss,                  Riegelausschluss 1-tourig 14/20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.                  Vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben, Obenverriegelung wahlweise mit Treibriegelbohr 9006,                  Schnappriegel 1795 / 1796 oder Schaltschloss 1895,                  Stulpmaße: &gt;=22mm ; Dornmaße: 25 – 65mm ; Entfernung: PZ 92 / CHRZ 94                  Panik- oder Sonderfunktionen: Panikfunktion E                  Optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Flachtürüberwachung möglich</p>			
Gezeichnet:	Entwickler: <b>HV</b>	Datum: <b>12.08.2010</b>	Prüfung:
Seitencode: XXXXX			




<b>GU</b> <b>BKS</b>		<b>B-1837x</b> <small>Artik.Nr.</small>	<b>A</b> <small>Index</small>
<b>Produktbereich</b> Schloss	<b>Rohrrahmen - Panikschloss</b>	<b>Blatt: 1</b>	<b>von: 1</b>
<p><b>Rohrrahmen - Panikschloss für 2-flügelige Türen ; Durchgehende Schlossnuss.</b>                  Riegelausschluss 1-tourig 14/20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.                  Vorgefertigt für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung wahlweise mit Treibriegelrohr 9006                  Schnappriegel 1795 / 1796 oder Treibriegelrohr 9006 und Schaltschloss 1895.                  Stulpmaße: &gt;=22mm ; Dornmaße: 25 - 65mm ; Entfernung: PZ 92 / CHRZ 94                  Panik- oder Sonderfunktionen: Panikfunktion E                  Optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich</p>			
<b>Genehmigt:</b>	<b>Erstellt:</b> <b>HV</b>	<b>Datum:</b> <b>12.08.2010</b>	<b>Freigebe:</b>
<b>Spezifikationscode:</b> XXXXXX			

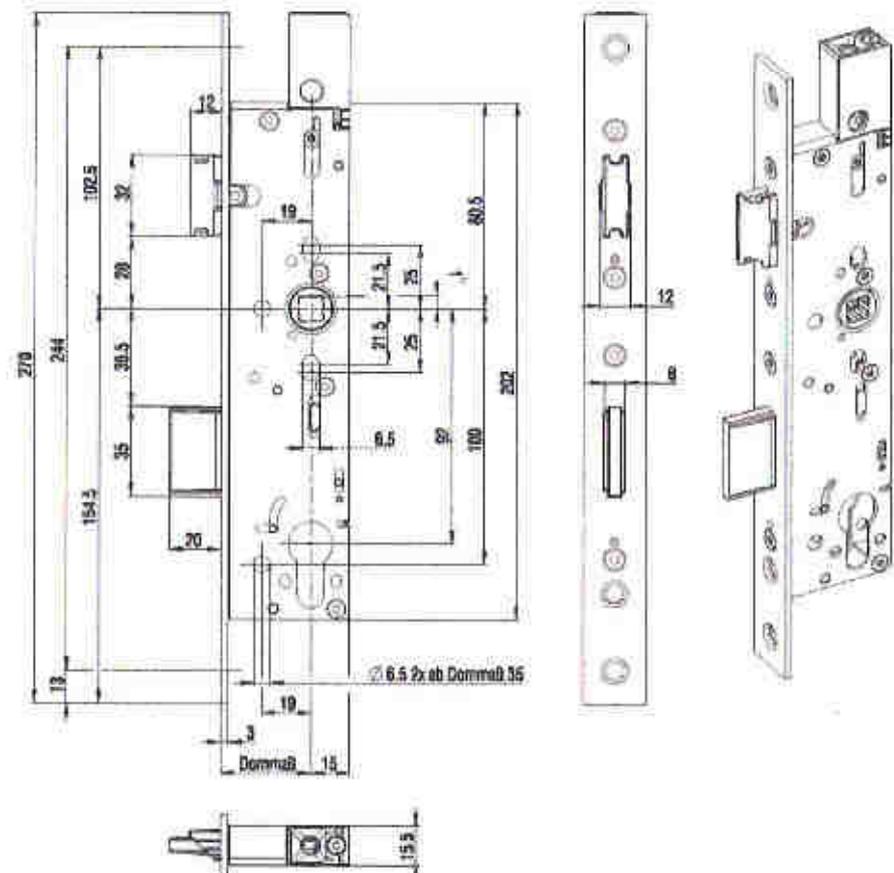

		<b>B-1838x</b> <small>Artikel</small>	<b>A</b> <small>Index</small>
<b>Produktbereich</b> Schloss	<b>Rohrrahmen - Panikschloss</b>	<b>Blatt: 1</b>	<b>von: 1</b>
<p>Rohrrahmen - Panikschloss für 1-flügelige Türen ; Durchgehende Schlossnuss.              Riegelausschluss 1-tourig 14/20mm, Falle und Riegel wahlweise 5mm vorstehend.              Vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung wahlweise mit Treibriegelrohr 9006              Schnappriegel 1795 / 1796 oder Treibriegelrohr 9006 und Schaltschloss 1895.              Stulpmaße: &gt;=22mm ; Dornmaße: 25 - 65mm ; Entfernung: PZ 92 / CHRZ 94              Optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss möglich</p> <p style="text-align: right;"><small>Handzeichnung</small></p>			
			
<small>Stanzmaß</small>	<small>Hersteller</small> <b>HV</b>	<small>Datum</small> <b>12.08.2010</b>	<small>ÄM:</small>
<small>Sozialcode: XXXXXX</small>			

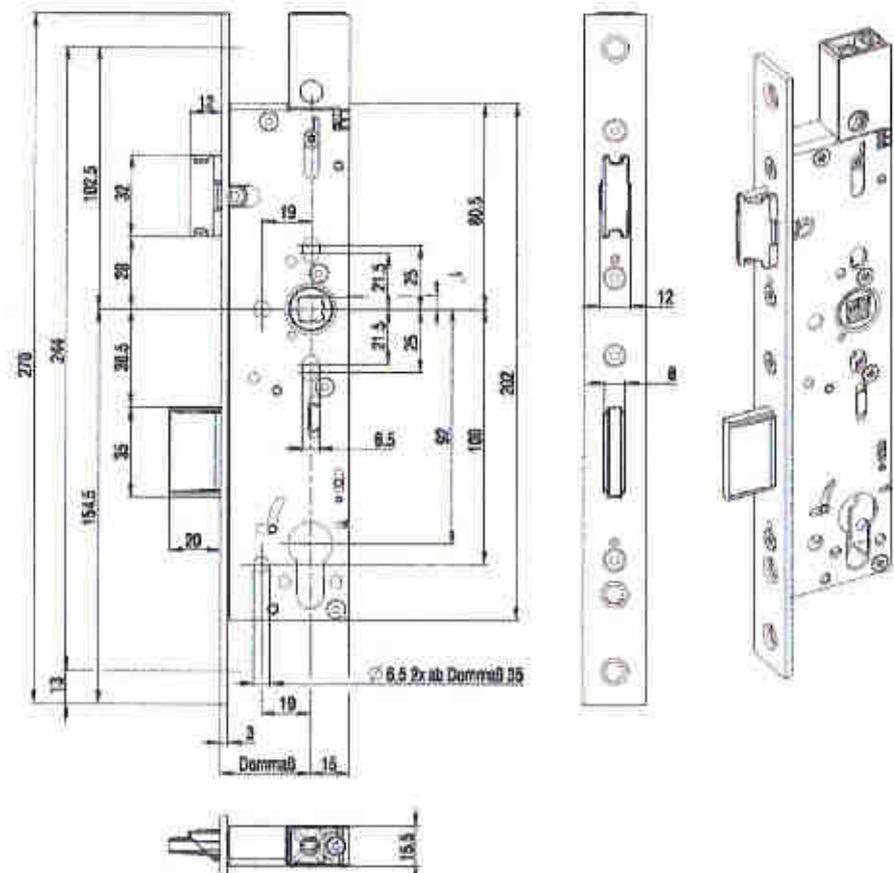


		<b>B-1839x</b> <small>Artikel</small>	<b>A</b> <small>Label</small>
<b>Produktbereich Schloss</b>	<b>Rohrrahmen - Panikschloss</b>	<b>Blatt: 1</b>	<b>von: 1</b>
<p><b>Rohrrahmen - Panikschloss für 1-flügelige Türen ; Durchgehende Schlossnuss.</b>                  Riegelausschluss 1-tourig 14/20mm. Falle und Riegel wahlweise 5mm vorstehend.                  Vorgefertigt für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung wahlweise mit Rohr,                  Verriegelungsfeder 9037 und Schnappriegel 1795 oder Treibriegelstange mit Verriegelungsfeder 9036                  und Schaltschloss 1895.                  Stulpmaße: &gt;=22mm ; Dornmaße: 25 - 65mm ; Entfernung: PZ 92 / CHRZ 94                  Panik- oder Sonderfunktionen: Sonderfunktion L, zusätzlich Überwachung von Riegel und Nuss.</p>			
			
Hersteller:	Ersteller: <b>HV</b>	Datum: <b>12.08.2010</b>	AM:
Speichercode: XXXXX			



<b>GU</b> <b>BKS</b>		<b>B-1847x</b> Artikel	<b>A</b> Index
<b>Produktbereich Schloss</b>	Rohrrahmen – Panikschloss (KIGA)	<b>Blatt: 1</b>	<b>von: 1</b>
<p>Schlosskombination für höher angeordnete Drückerbetätigung für 2-flügelige Türen.                  Zusatzschloss in Kombination mit Hauptschloss auf einem gemeinsamen Stulp: (B-1817x)                  Riegelausschluss 1-tourig 14/20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.</p> <p>Stulpmaße: <math>\geq 22\text{mm}</math> ; Dornmaße: 25 – 65mm ; Entfernung: PZ 92 / CHRZ 94                  Panik- oder Sonderfunktionen: Panikfunktionen E                  Optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich</p>			
Titelzeile:	Modellnr:	Datum:	AM:
	<b>AK</b>	<b>01.07.2011</b>	
Drücker:			
Drücker:			
Barcodecode: XXXXXX			

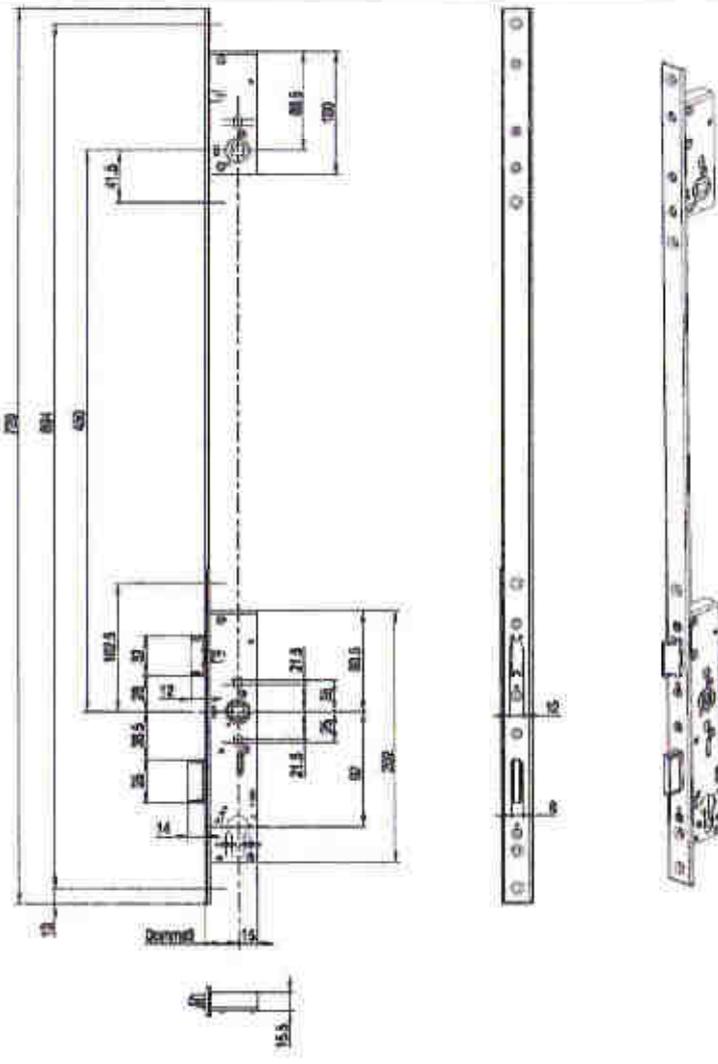

		<b>B1846x</b> <small>Artikel</small>	<b>A</b> <small>Index</small>
<b>Produktbereich Schloss</b>	<b>Robrrahmen – Panikschloss (KIGA)</b>	<b>Blatt: 1 von: 1</b>	
<p>Schlosskombination für höher angeordnete Drückerbetätigung für 1-flügelige Türen.                  Zusatzschloss in Kombination mit Hauptschloss auf einem gemeinsamen Stulp: (B-1826x)                  Riegelabschluss 1-toorig 14/20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.</p> <p>Stulpmaße: <math>\geq 22\text{mm}</math> ; Dornmaße: 25 – 65mm ; Entfernung: PZ 92 / CHRZ 94                  Panik- oder Sonderfunktionen: Panikfunktionen E                  Optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchtrüberwachung möglich</p>			
			
Hersteller:	Hersteller: <b>AK</b>	Datum: <b>01.07.2011</b>	Seite:
Herstellercode: AXXXXX			












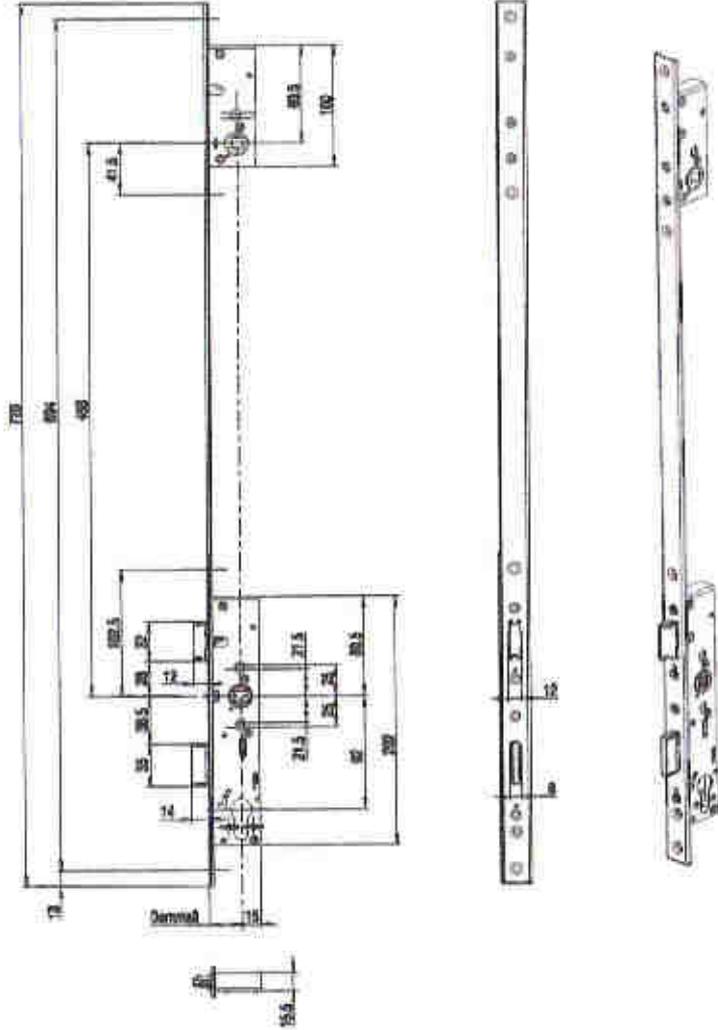

		<b>B1840x</b> <small>Stulp</small>	<b>A</b> <small>Stulp</small>
<b>Produktbereich</b> Schloss	Roherahmen – Panikschloss (KIGA)	<b>Blatt: 1</b>	<b>von: 1</b>
<p>Schlosskombination für höher angeordnete Drückerbetätigung für 1-flügelige Türen.          Zusatzschloss in Kombination mit Hauptschloss auf einem gemeinsamen Stulp: (B-1820x)          Riegelausschluss 1-tourig 14/20mm, Falle und Riegel bis 5mm vorstehend.</p> <p>Stulpmaße: &gt;= 22mm ; Dornmaße: 25 – 65mm ; Entfernung: PZ 92 / CHRZ 94          Panik- oder Sonderfunktionen: Panikfunktionen B          Optional Überwachung von Falle, Riegel und Nuss sowie Fluchttürüberwachung möglich</p>			
			
Hierarchische	Ersteller:	Datum:	AM:
	<b>AK</b>	<b>01.07.2011</b>	
Speichercode: XXXXXX			

