


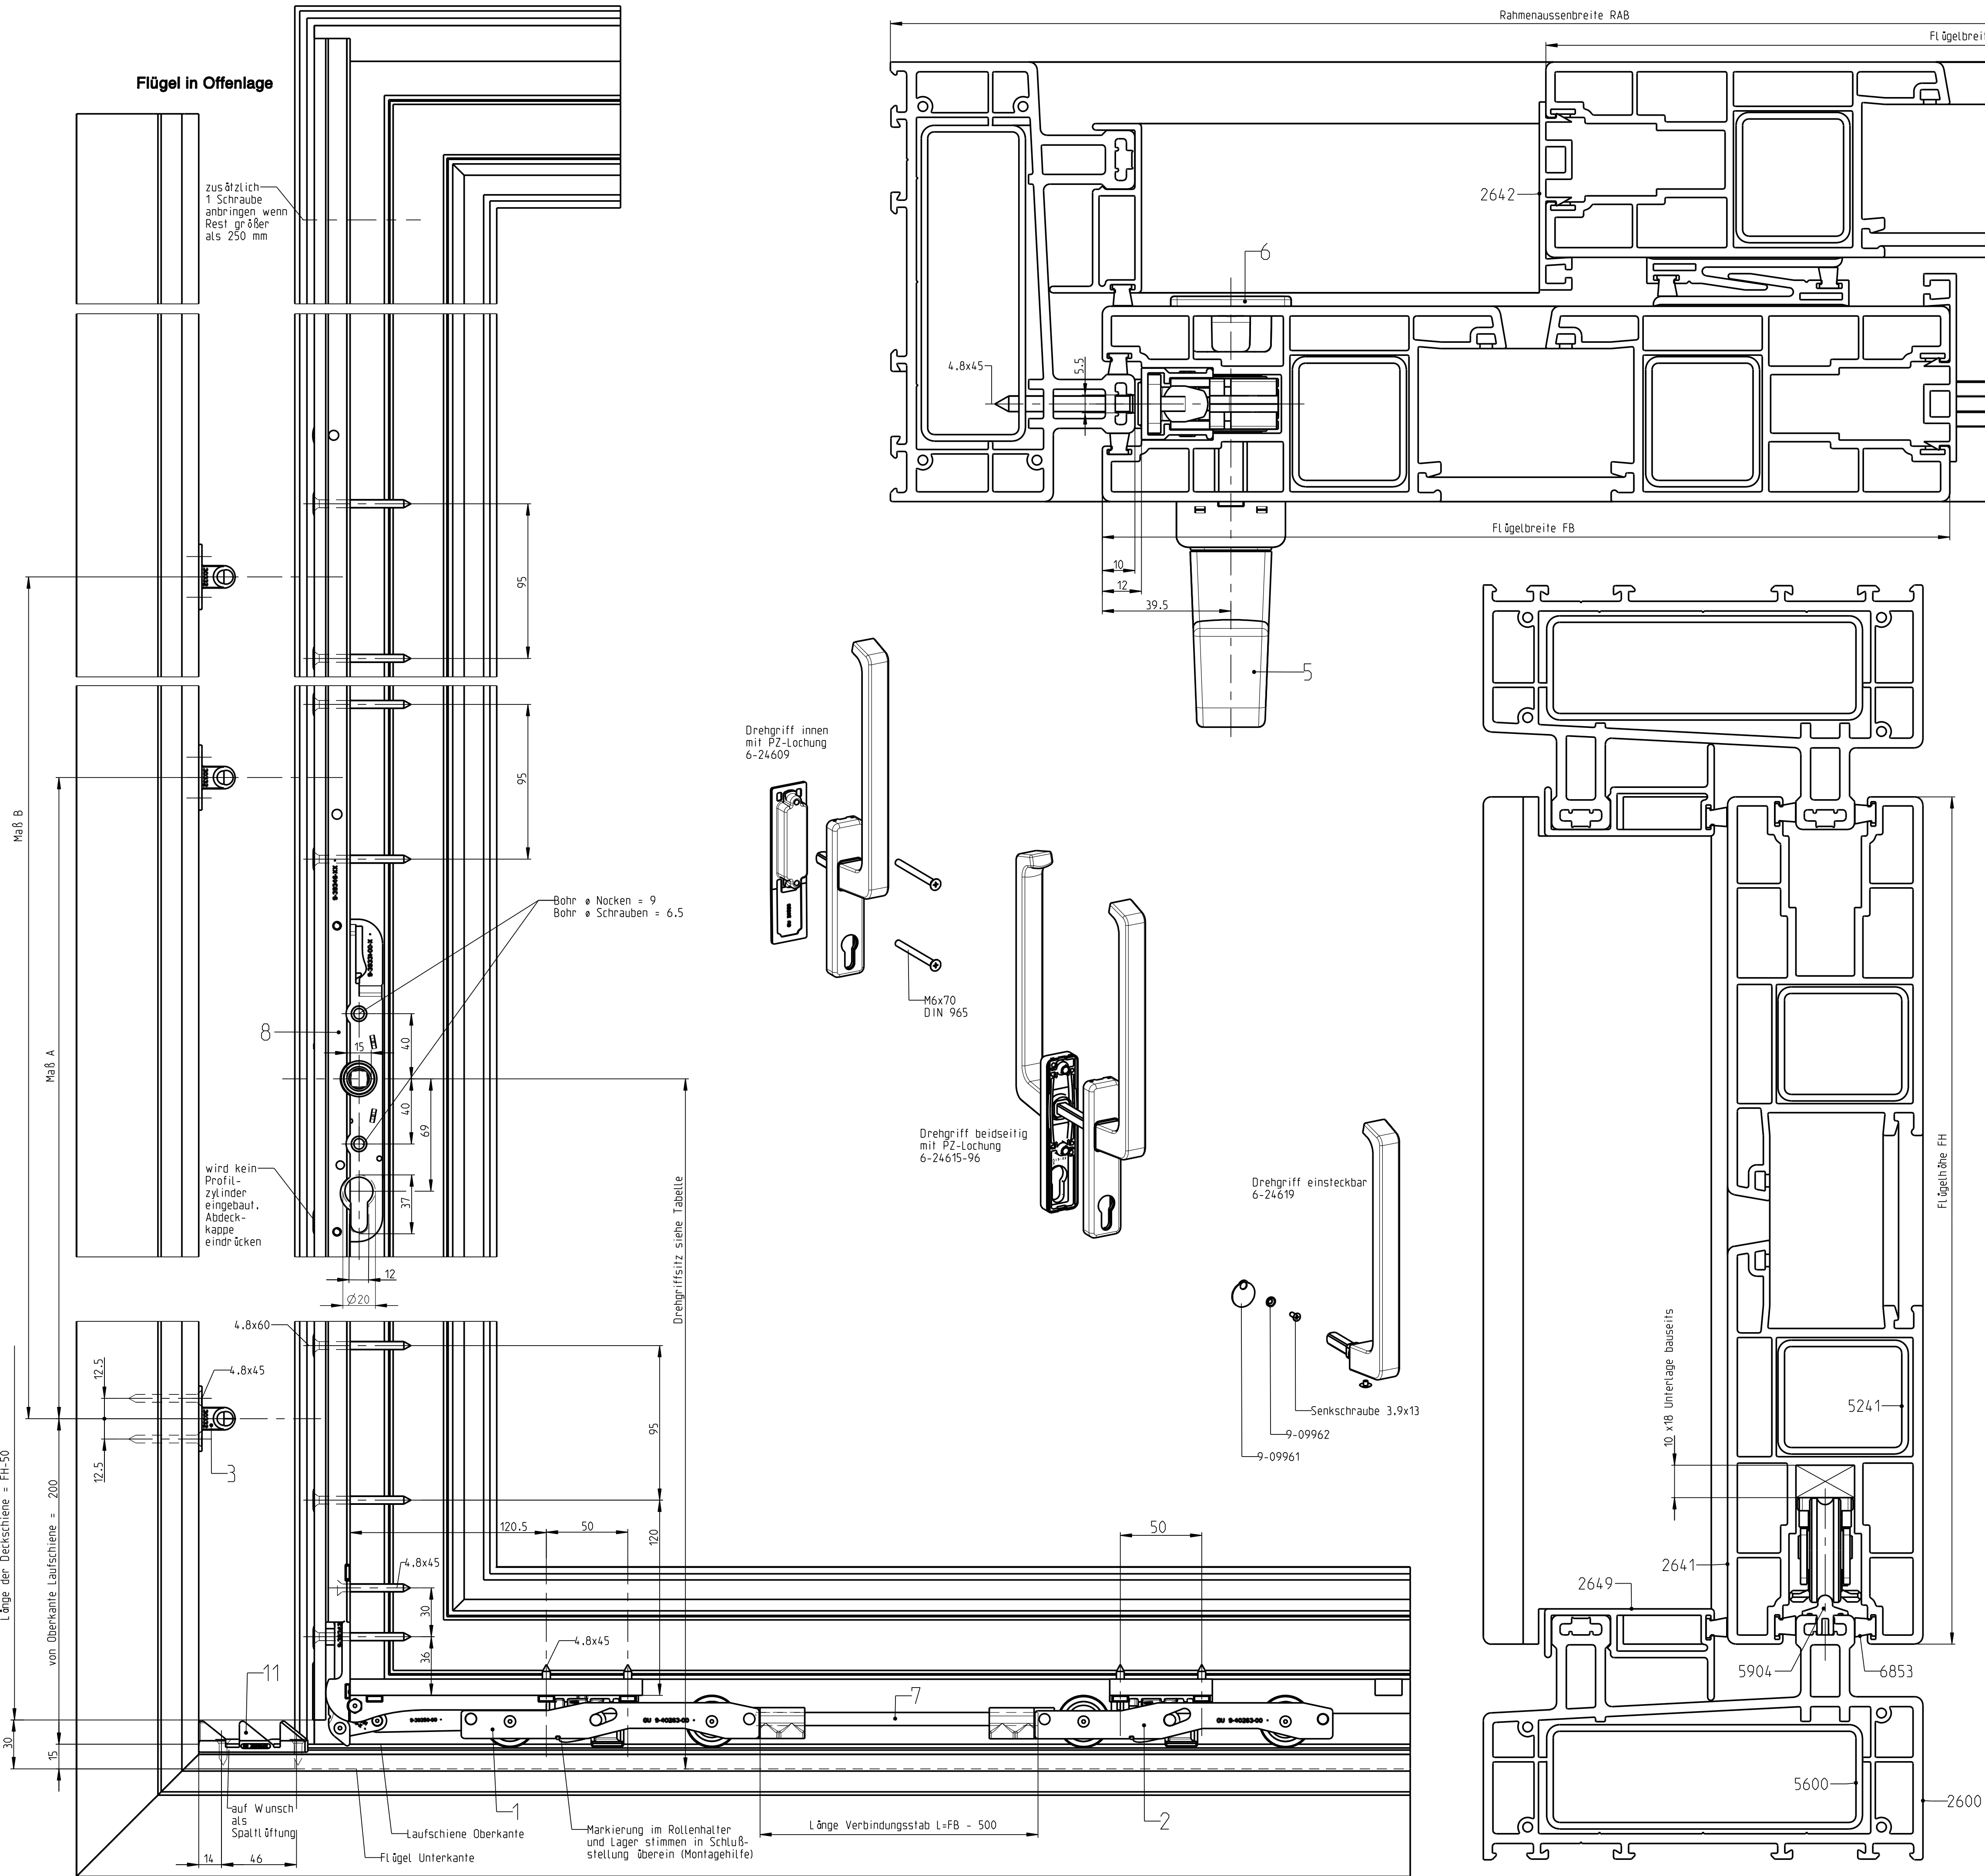

Pos.	Benennung					Best.-Nr.	Stück/Schema A	
1	Laufschuh vorne		Grundkarton K-16721	Grundkarton K-16874	6-30823-03	1		
2	Laufschuh hinten				6-30824-03	1		
3	Riegelbolzen				9-42100	2		
4	Gummipuffer Nr. 60				9-23793	2		
5	Drehgriff Dirigent innen fest o. Nocken				6-24608	1		
6	Schiebegriffmuschel				9-29526	1		
7	Verbindungsstab Ø8			FB	Länge	1		
				620-1600	1100		9-25476-11	
				1601-1850	1350		9-25476-14	
				1851-2350	1850		9-25476-18	
				2351-3300	3300		9-25476-33	
8	Hebegetriebschloss					1		
	FH	Länge	Kürzbar bis	Griff- sitz	Abstand Riegelbolzen			
					A		B	
	820-1240	1190	770	409	450		--	6-30019-11
	1190-1820	1770	1140	409	820		--	6-30019-19
	1821-2320	2270	1770	1009	1450		980	6-30019-24
	2070-2720	2670	2020	1009	1700		980	6-30019-28
9	bei FH über 2720mm steht auf Wunsch eine Verlängerung zur Verfügung					6-32030		
10	Btl. Anschlagpuffer Nr.90 (nur bei Griff beidseitig)					K-12024	1	
11	Btl. Riegelbock (Wunschteil)					K-12057	1	
12	Btl. Mittelstoßsicherung (auf Wunsch)					K-16736	1	

Erforderliche Bestellangaben:




Einzelflügelbreite FB
Flügelhöhe FH
Tür oder Fenster
Drehgriffsitz
Drehgriffausführung

Anordnung nach Schema:



Bei sehr schmalen Flügeln sollte die Flügelhöhe die 2-fache Flügelbreite nicht überschreiten.

Description Hebeschiebetür und -fenster GU-937 in Profile der Fa. Profex					Drawing No. 0-44345-FF		FOR-MAT 1
GU GÜTSCHE-WINTAS GMBH BAUSCHN. AGE		copy rights reserved	Seen --	--	Scale /	Drawing No. 0-44345-FF	
0-71252 DITZINGEN			Check --	--	Druck 26.08.04	Modifikation 1	Sheet 1/1
			Replacement for	0-43387-FF-1			

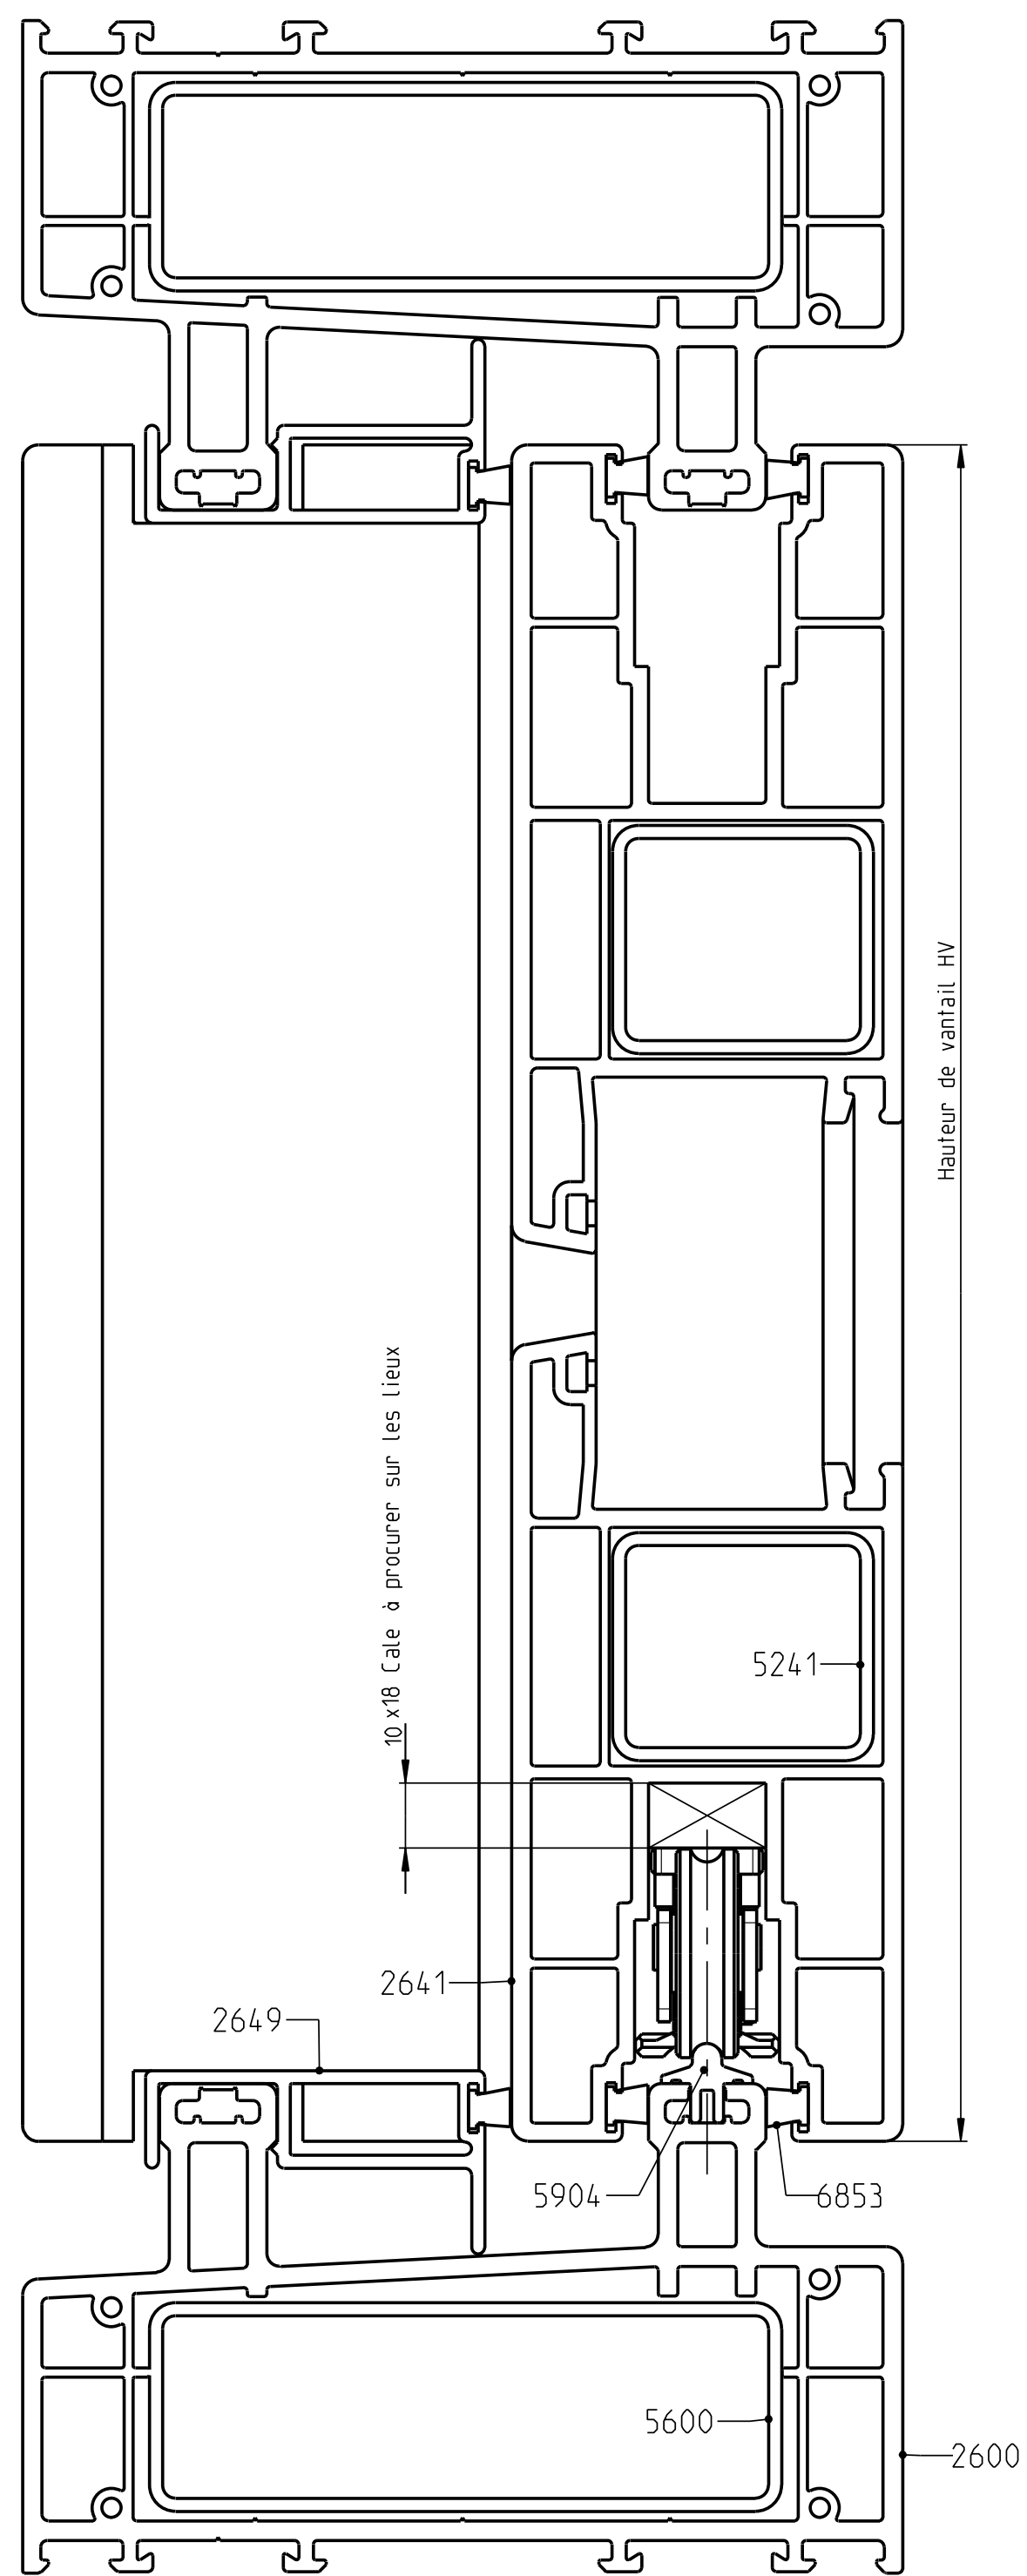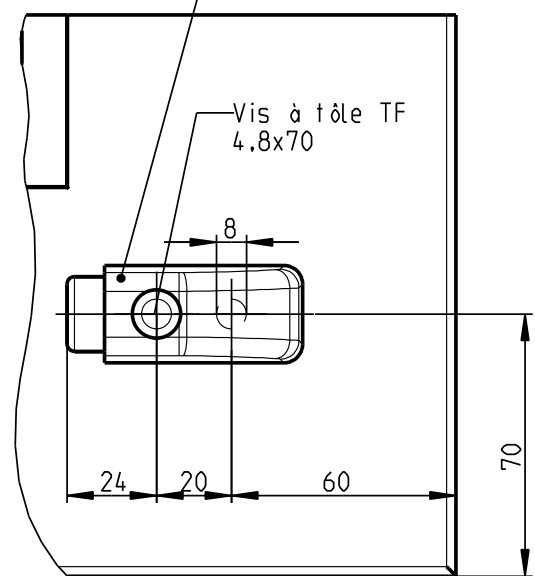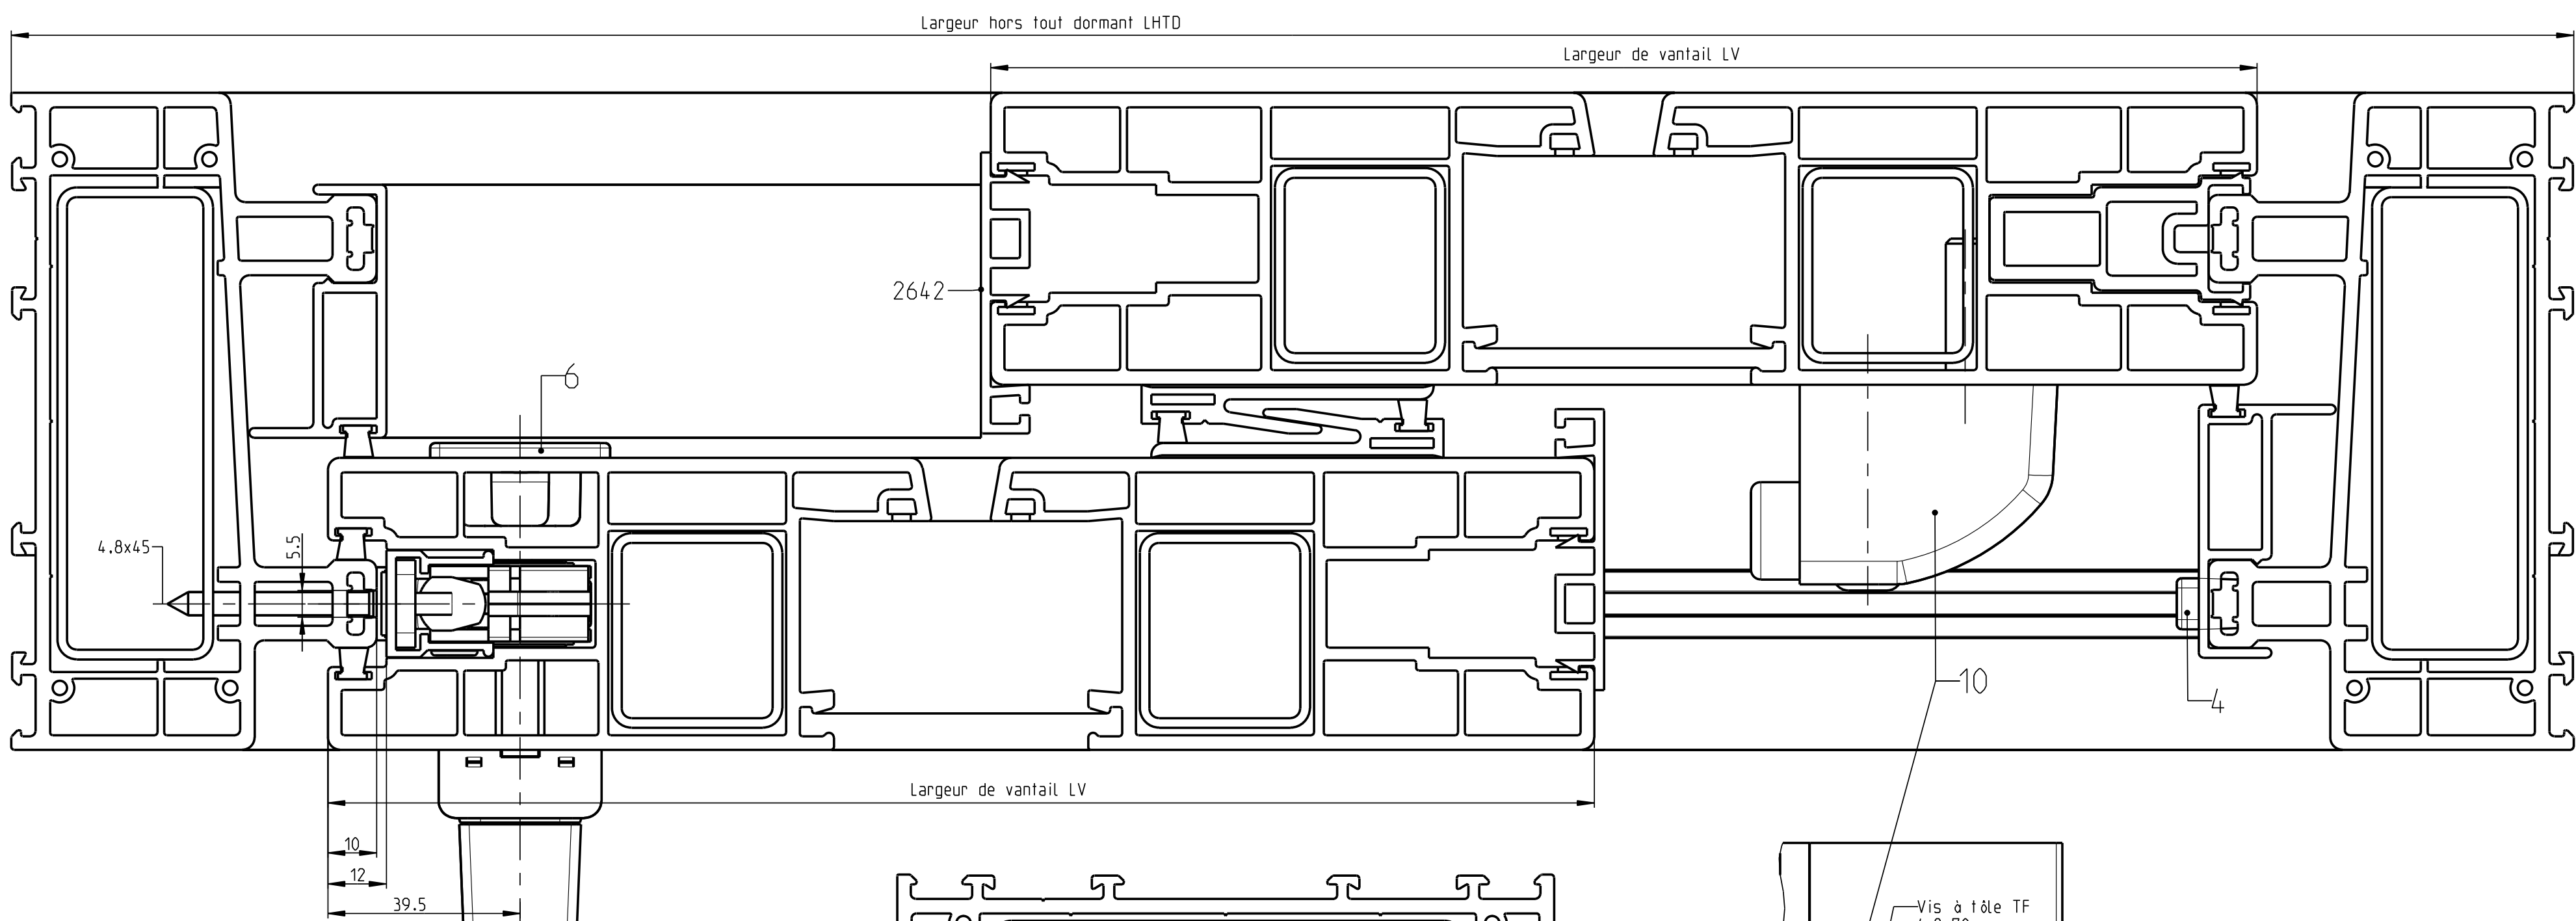

Pos.	Désignation					No. d article	Qté/schéma A					
1	Sabot avant				Boite de base K-16721	6-30823-03	1					
2	Sabot arrière					6-30824-03	1					
3	Goujon de verrouillage					9-42100	2					
4	Butoir caoutchouc 60					9-23793	2					
5	Poignée Dirigeant inférieure fixe sans cames					6-24608	1					
6	Poignée cuvette					9-29526	1					
7	Barre de jonction Ø8				LV	Longueur	1					
					620-1600	1100		9-25476-11				
					1601-1850	1350		9-25476-14				
					1851-2350	1850		9-25476-18				
					2351-3300	3300		9-25476-33				
8	Crémone-serrure					1						
	HV	Longueur	recoupable jusqu'à	Hauteur poignée	Distance goujon de verrouillage							
					A		B					
					820-1240		1190	770	409	450	--	6-30019-11
					1190-1820		1770	1140	409	820	--	6-30019-19
					1821-2320		2270	1770	1009	1450	980	6-30019-24
2070-2720	2670	2020	1009	1700	980	6-30019-28						
9	Pour HV plus de 2720mm rallonge optionnelle à la demande					6-32030						
10	Sachet butoir 90 (uniquement pour poignée bilatérale)					K-12024	1					
11	Sachet verrouilleur d'entrebâillement (option)					K-12057	1					
12	Sachet joint central (option)					K-16736	1					

**Indiquer
la commande:**

Largeur du vantail individuel LV
 Hauteur de vantail HV
 Porte ou porte-fenêtre
 Hauteur de la poignée
 Type de poignée

**Disposition de vantaux
suivant schémas:**

A

Pour des vantaux
extrêmement étroits:
la hauteur de vantail
ne devrait pas
excéder le double
de la largeur de vantail

Description									
Ferrure soulevante-coulissante G.U-937 pour fenêtres et portes-fenêtres installée dans des profils Profex									
 GU GEFÄHRT-UNFÄHRIGES GMBH BAUSCHUTZ-FRZ. D-71252 DITZINGEN		copy rights reserved		Seen	--	--	Scale	Drawing No.	FOR- MAT
				Check	--	--	/	F-44345-FF	1
				Draft	26.08.04	Sd			
		Replacement for		O-43387-FF-1		640	Modification 1		Sheet