

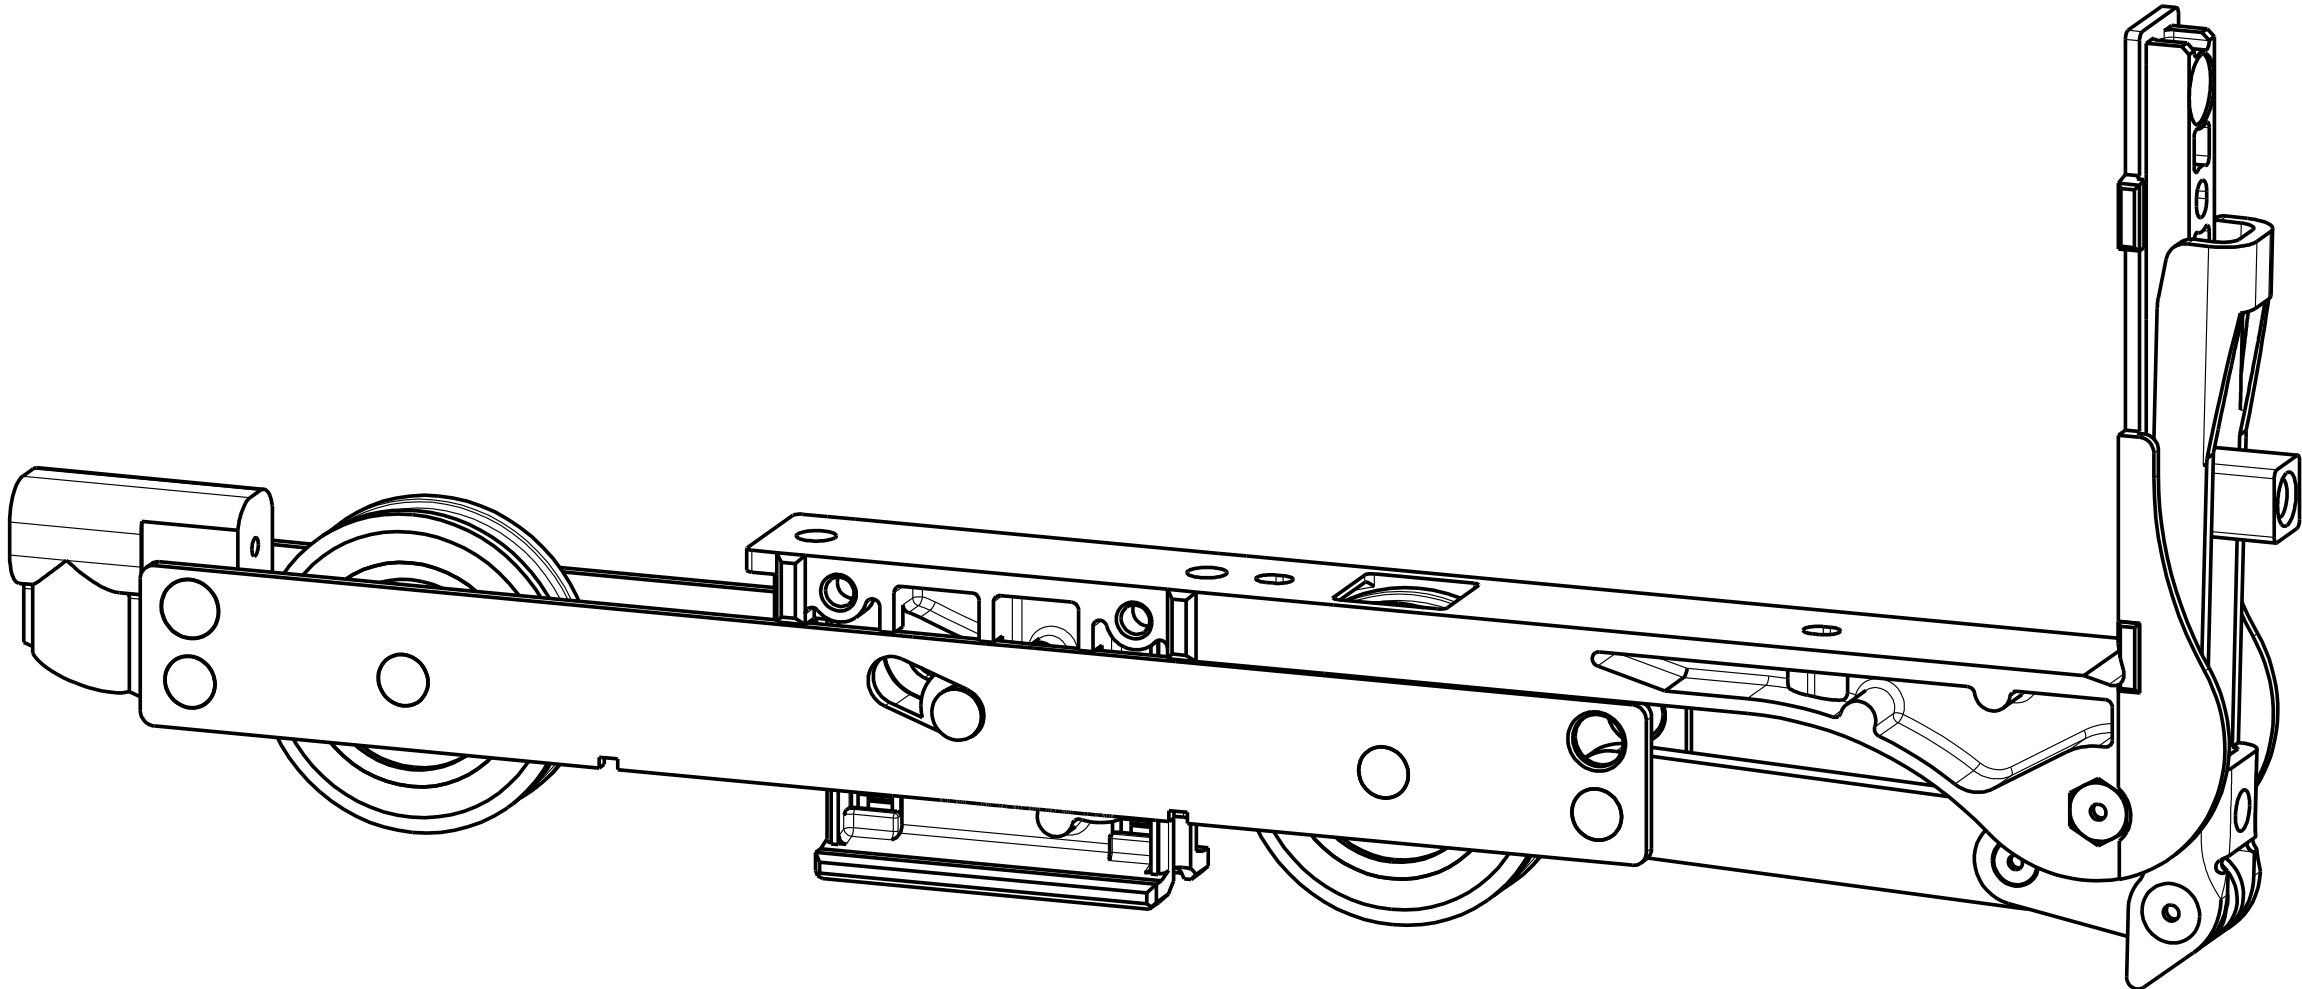
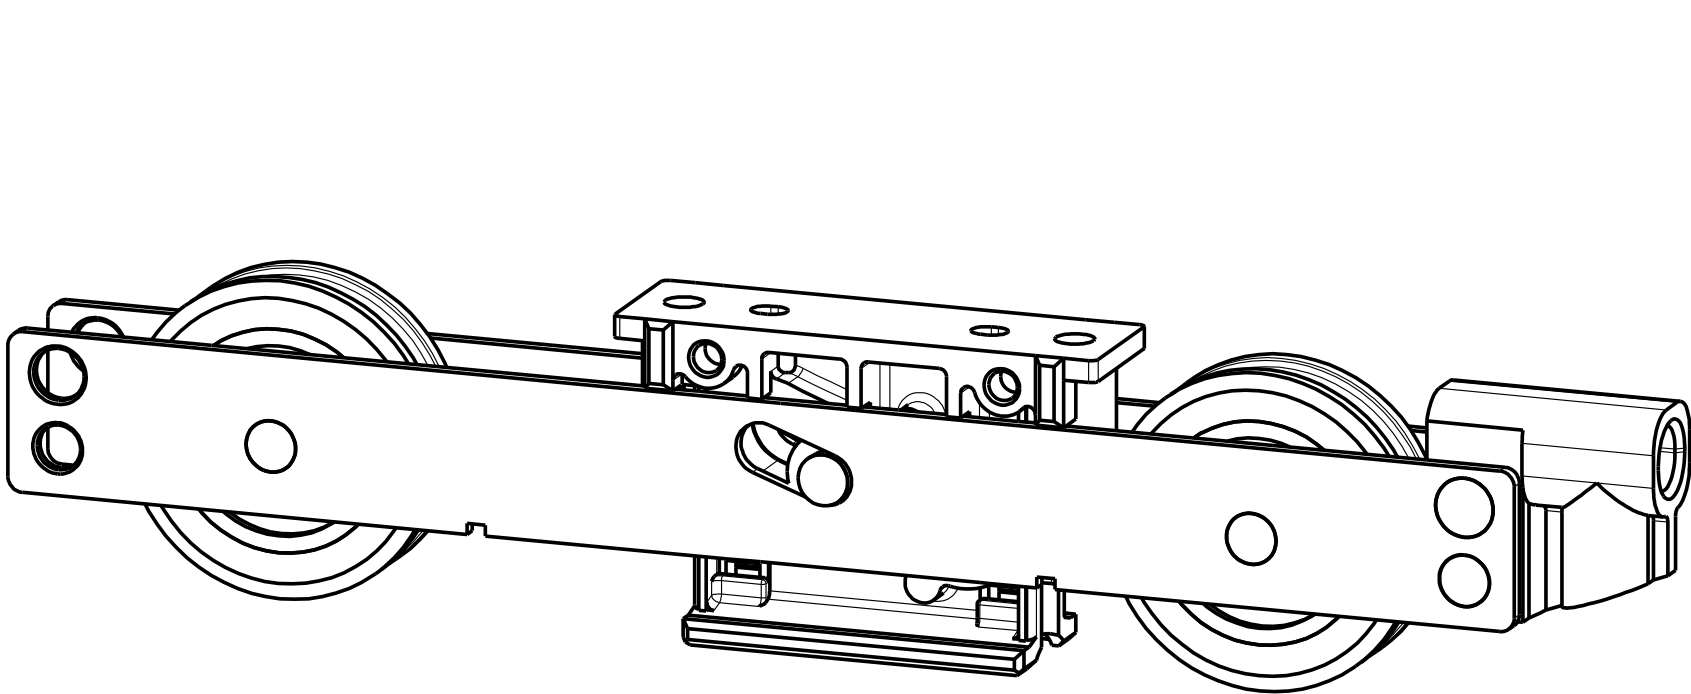


Pos.	Benennung					Art.-Nr.	Stück/Schema	
						A	C	
1	Laufschuh vorne					6-30015-02	1	2
1C	Distanzstück für vord. Laufschuh					9-47295-11	1	2
1G	Distanzstück (bei Aushebeschutz)					9-25739-03	1	2
2	Laufschuh hinten					6-30017-02	1	2
3	Verbindungsstab			FB	Länge	9-25476-11 9-25476-14 9-25476-18 9-25476-33	1	2
				700-1600	1100			
				1601-1850	1350			
				1851-2350	1850			
				2351-3300	3300			
4	Hebegetriebschloss					9-30021-11 9-30021-19 9-30021-24 6-30021-28	1	2
	FH	Länge	Griff- sitz	Abstand Riegelbolzen				
				A	B			
	855-1275	1190	408	450	--			
	1225-1855	1770	408	820	--			
	1855-2355	2270	1008	1450	980			
	2105-2755	2670	1008	1700	980			
	Bei FH über 2755 mm steht auf Wunsch eine Verlängerung zur Verfügung							
4A	Distanzstück für Hebegetriebschloss					9-47296-12	5	10
5A	Riegelbolzen (mit 2 Senkblechschrauben 4,8 x 38)					K-17415	2	-
7	Dichtungsplatte					9-44106-00	1	2
8	Abdeckkappe					9-26687	1	2
12C	Obere Führung					K-14281	1	2
14C	Gummipuffer Nr. 82					9-22820-00	2	4
	Btl. Schrauben (zu Pos. 1, 1C, 2, 4A, 5A, 14C)					K-14279	1	2
16	Dichtungsbrücke					6-22154-13	1	2
18	Drehgriff DIRIGENT innen fest mit Rastung					6-24607	1	2
19	Senkschrauben M6 x 70					9-13274-70	2	4
20	Schiebegriffmuschel					9-29992-01	1	2
22	Zugfeder zur Erleichterung der Griffbetätigung (ab 200 kg Flügelgewicht)					9-40235-05-R-0	1	2
25A	Riegelbolzen					6-22623-05	-	2
25B	Gewindeplatte					9-24414-00	-	2
25C	Senkschraube M5 x 35					9-13133-35-R	-	4
29	Verbindungsstab P 959					9-28355-99	1	2
30	Führung oben					9-28101	2	4
41	Drehgriff DIRIGENT innen mit PZ-Lochung					6-24607	1	2
42	Drehgriff DIRIGENT beidseitig mit PZ-Lochung					6-24615	1	2
45	Deckrosette aussen					9-29527-00	1	2
48	Btl. Anschlagpuffer Nr. 90 (Wunschteil)					K-12024	2	4
52	Getriebeverlängerung			FH	Länge	6-32030	1	2
2765-3265				500				
53	Btl. Riegelbock (Wunschteil)					K-14568	1	1
121	Eckumlenkung					6-31284	1	2
122	Verlängerung kompl.					6-31282	1	2
123	Abdeckung					6-31283	1	2
124	Keil kompl.					6-31219	2	4
125	Lagerbock					9-40863	2	4
126	Hebel					9-40789	2	4

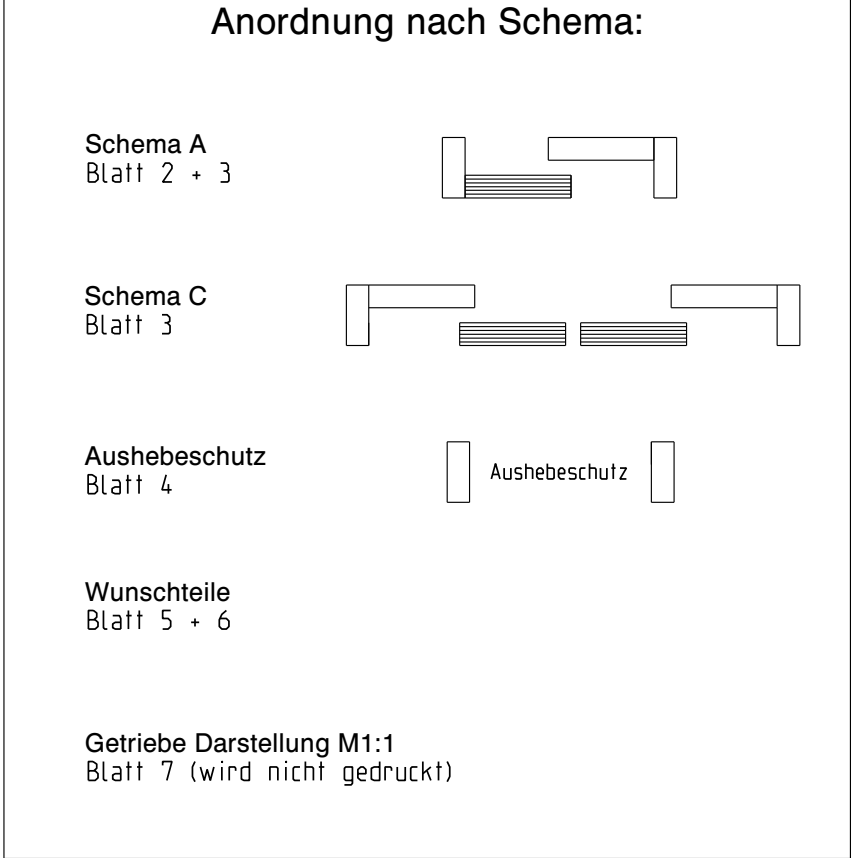

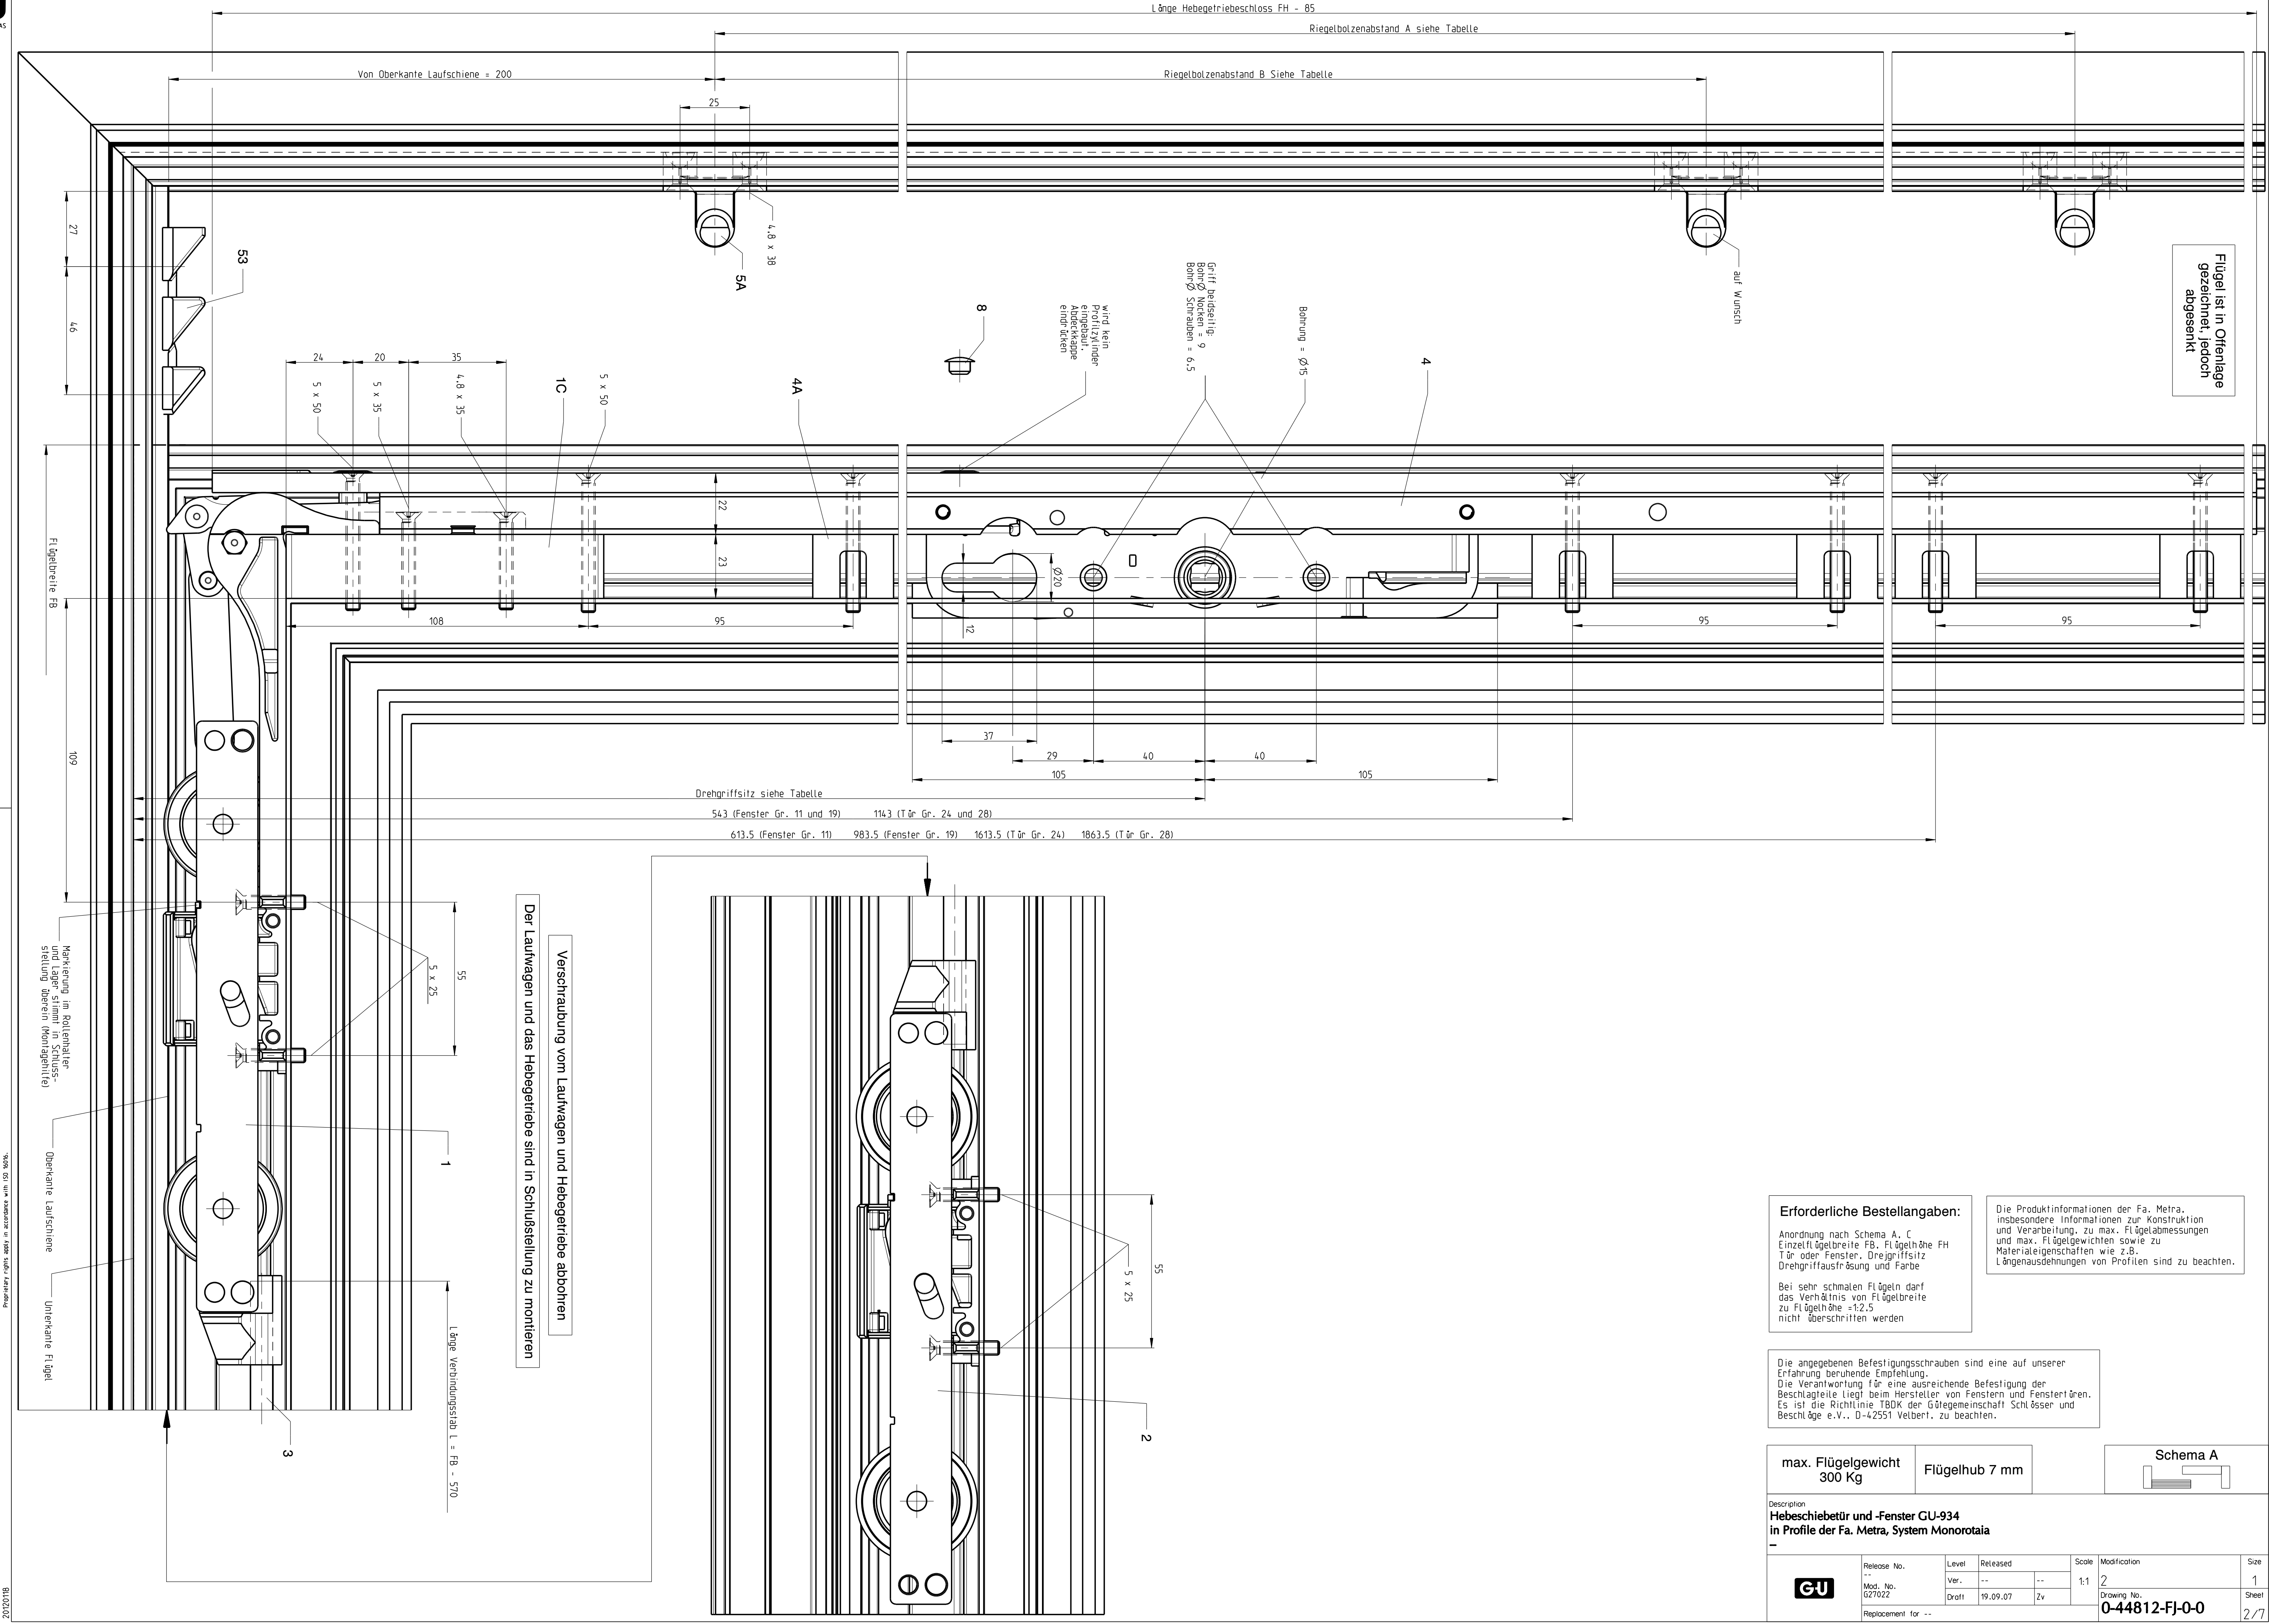


Erforderliche Bestellangaben:






Anordnung nach Schema A, C.
Einzelflügelbreite FB, Flügelhöhe FH
Tür oder Fenster, Drehgriffsitz
Drehgriffausfrösung und Farbe

Bei sehr schmalen Flügeln darf das Verhältnis von Flügelbreite zu Flügelhöhe $\pm 1:2,5$ nicht überschritten werden

Die Produktinformationen der Fa. Metra, insbesondere Informationen zur Konstruktion und Verarbeitung, zu max. Flügelabmessungen und max. Flügelgewichten sowie zu Materialeigenschaften wie z.B. Längenausdehnungen von Profilen sind zu beachten.

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer Erfahrung beruhende Empfehlung.
Die Verantwortung für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile liegt beim Hersteller von Fenstern und Fenstertüren.
Es ist die Richtlinie TBDK der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert, zu beachten.

max. Flügelgewicht 300 Kg		Flügelhub 7 mm		Schema A 			
Description							
Hebeschiebetür und -Fenster GU-934 in Profile der Fa. Metra, System Monorotaia							
-							
	Release No. --	Level	Released		Scale	Modification	Size
	Mod. No. G27022	Ver.	--	--	1:1	2	1
		Draft	19.09.07	Zv		Drawing No.	Sheet
	Replacement for --					0-44812-FJ-0-0	2/7

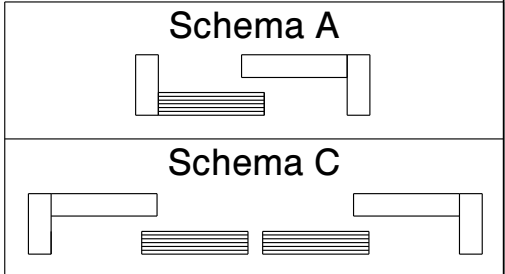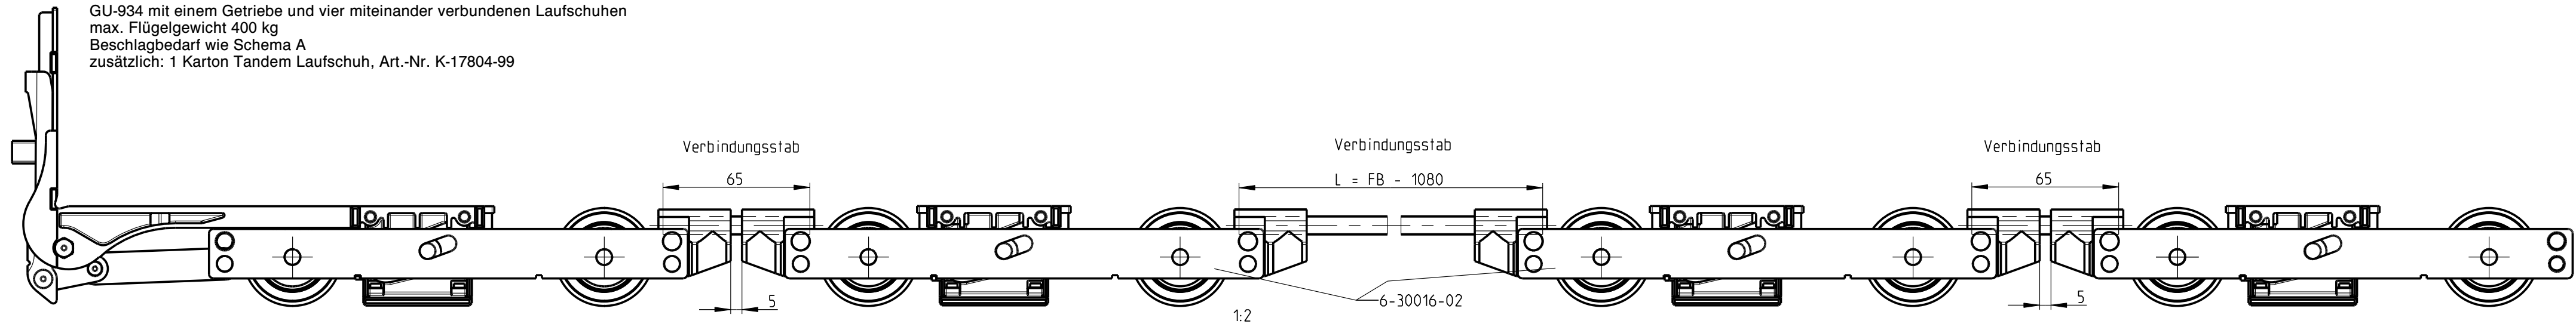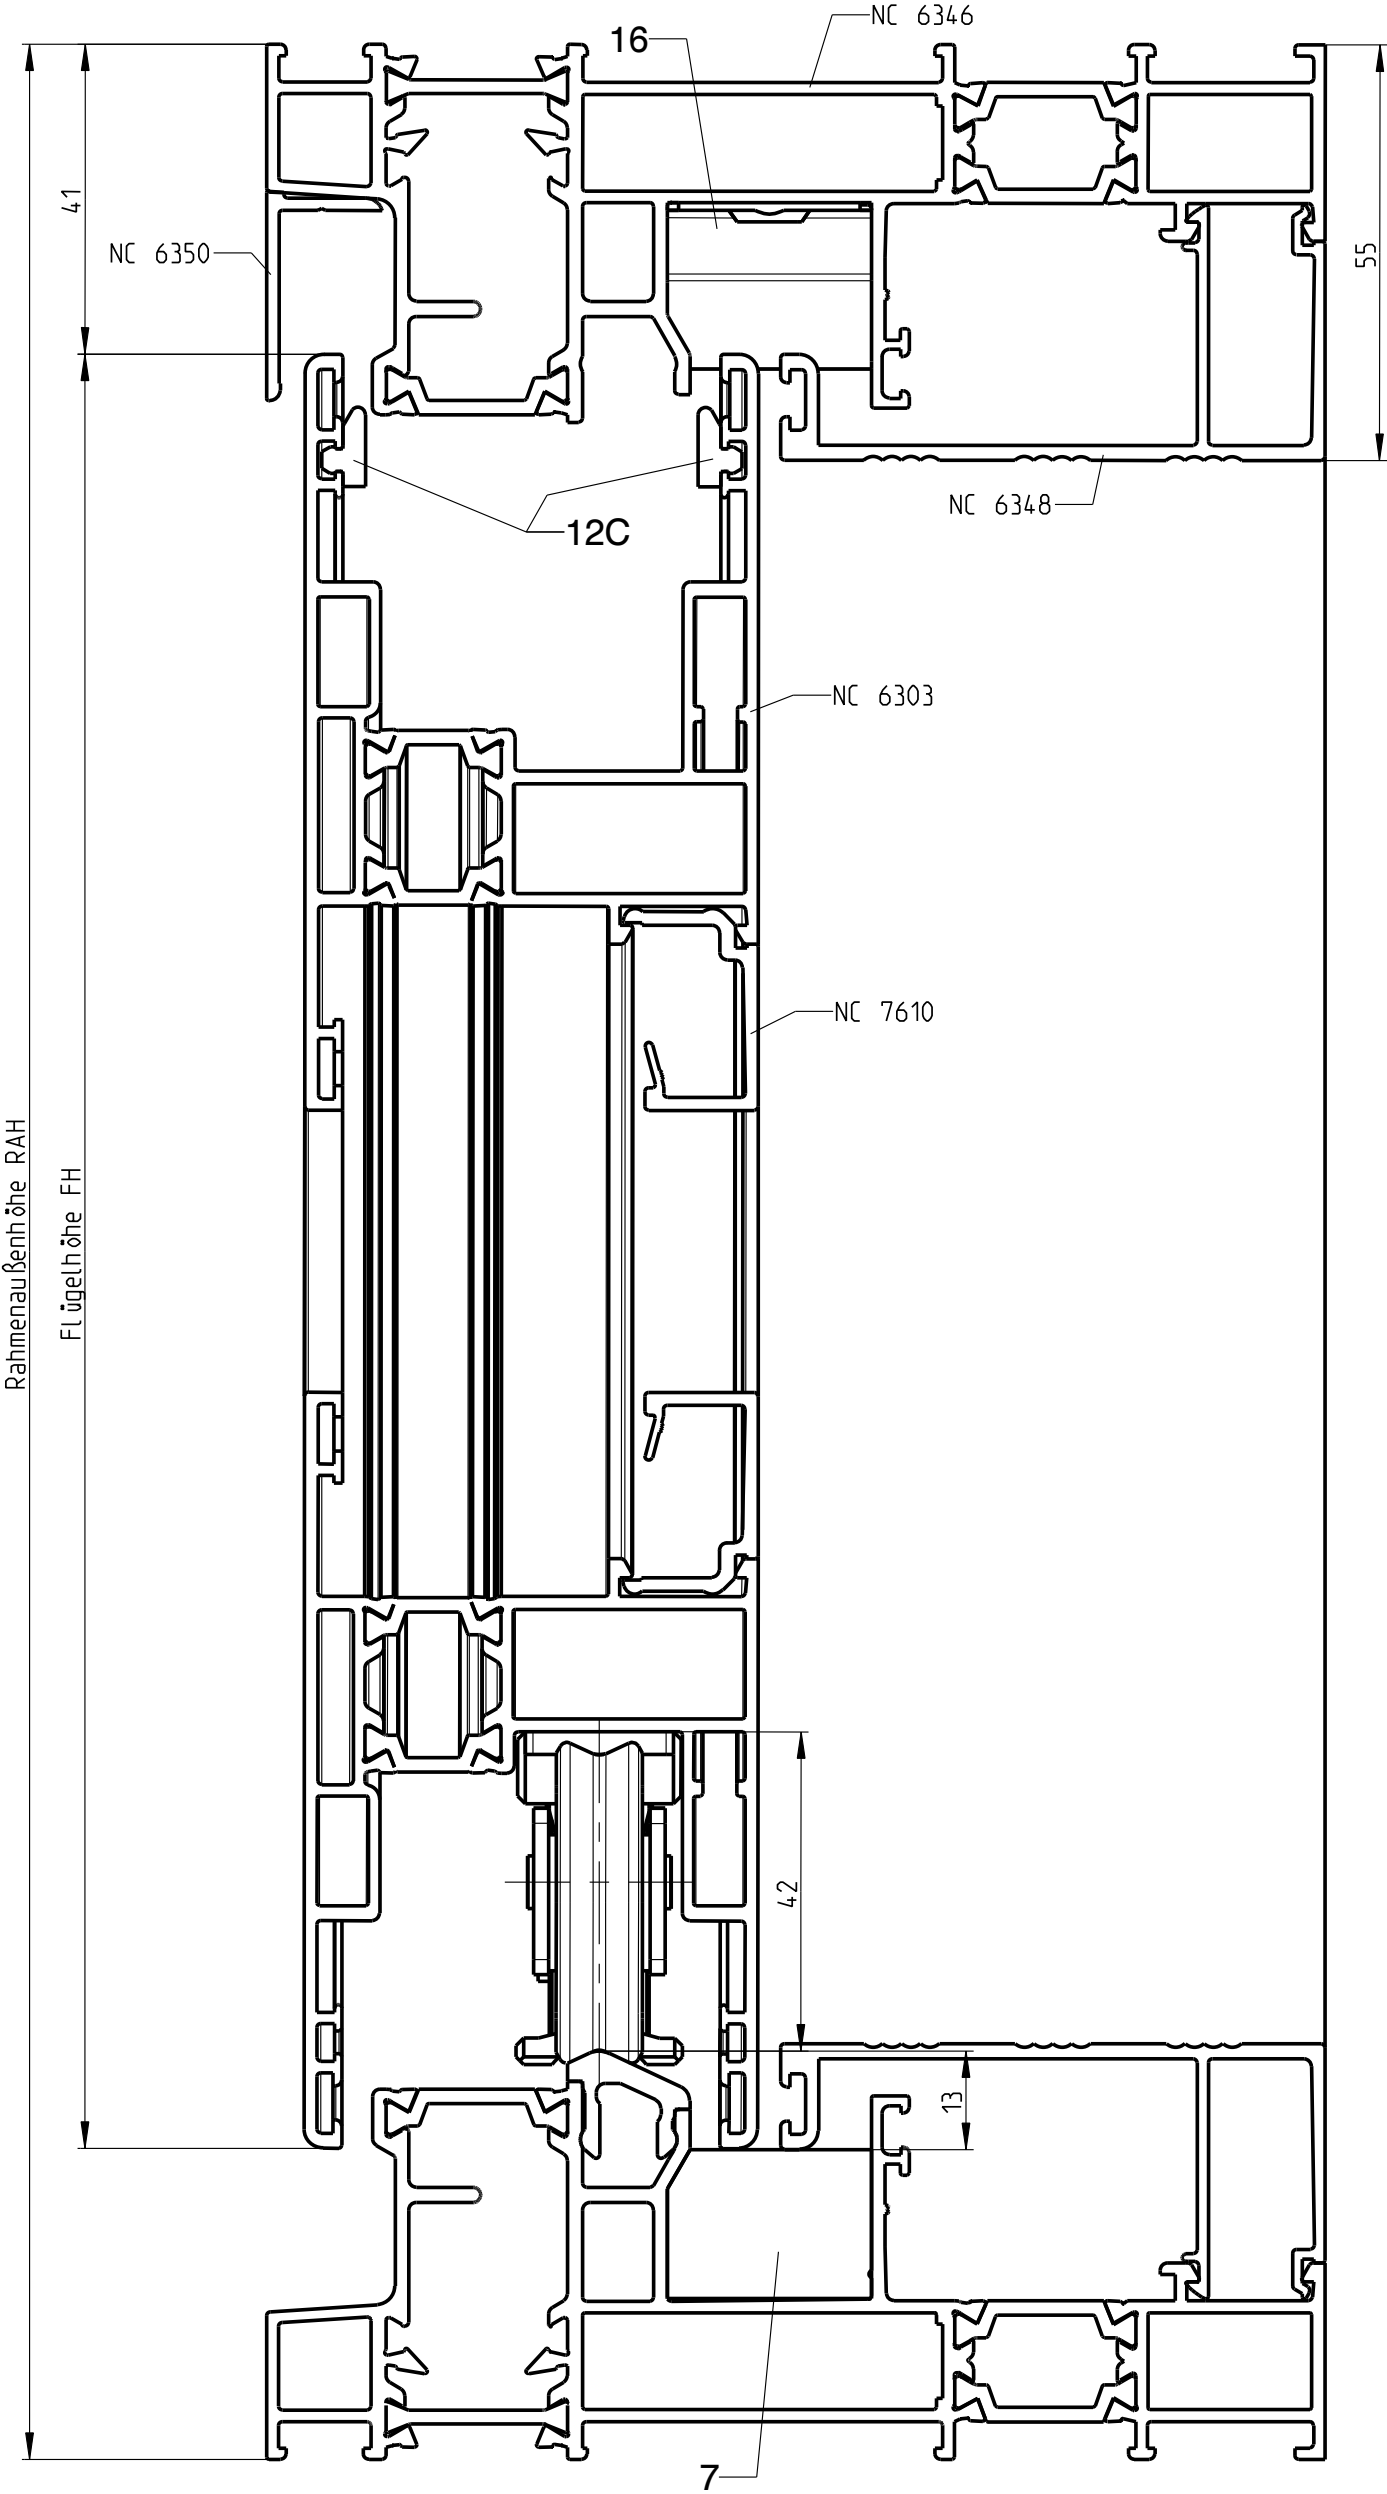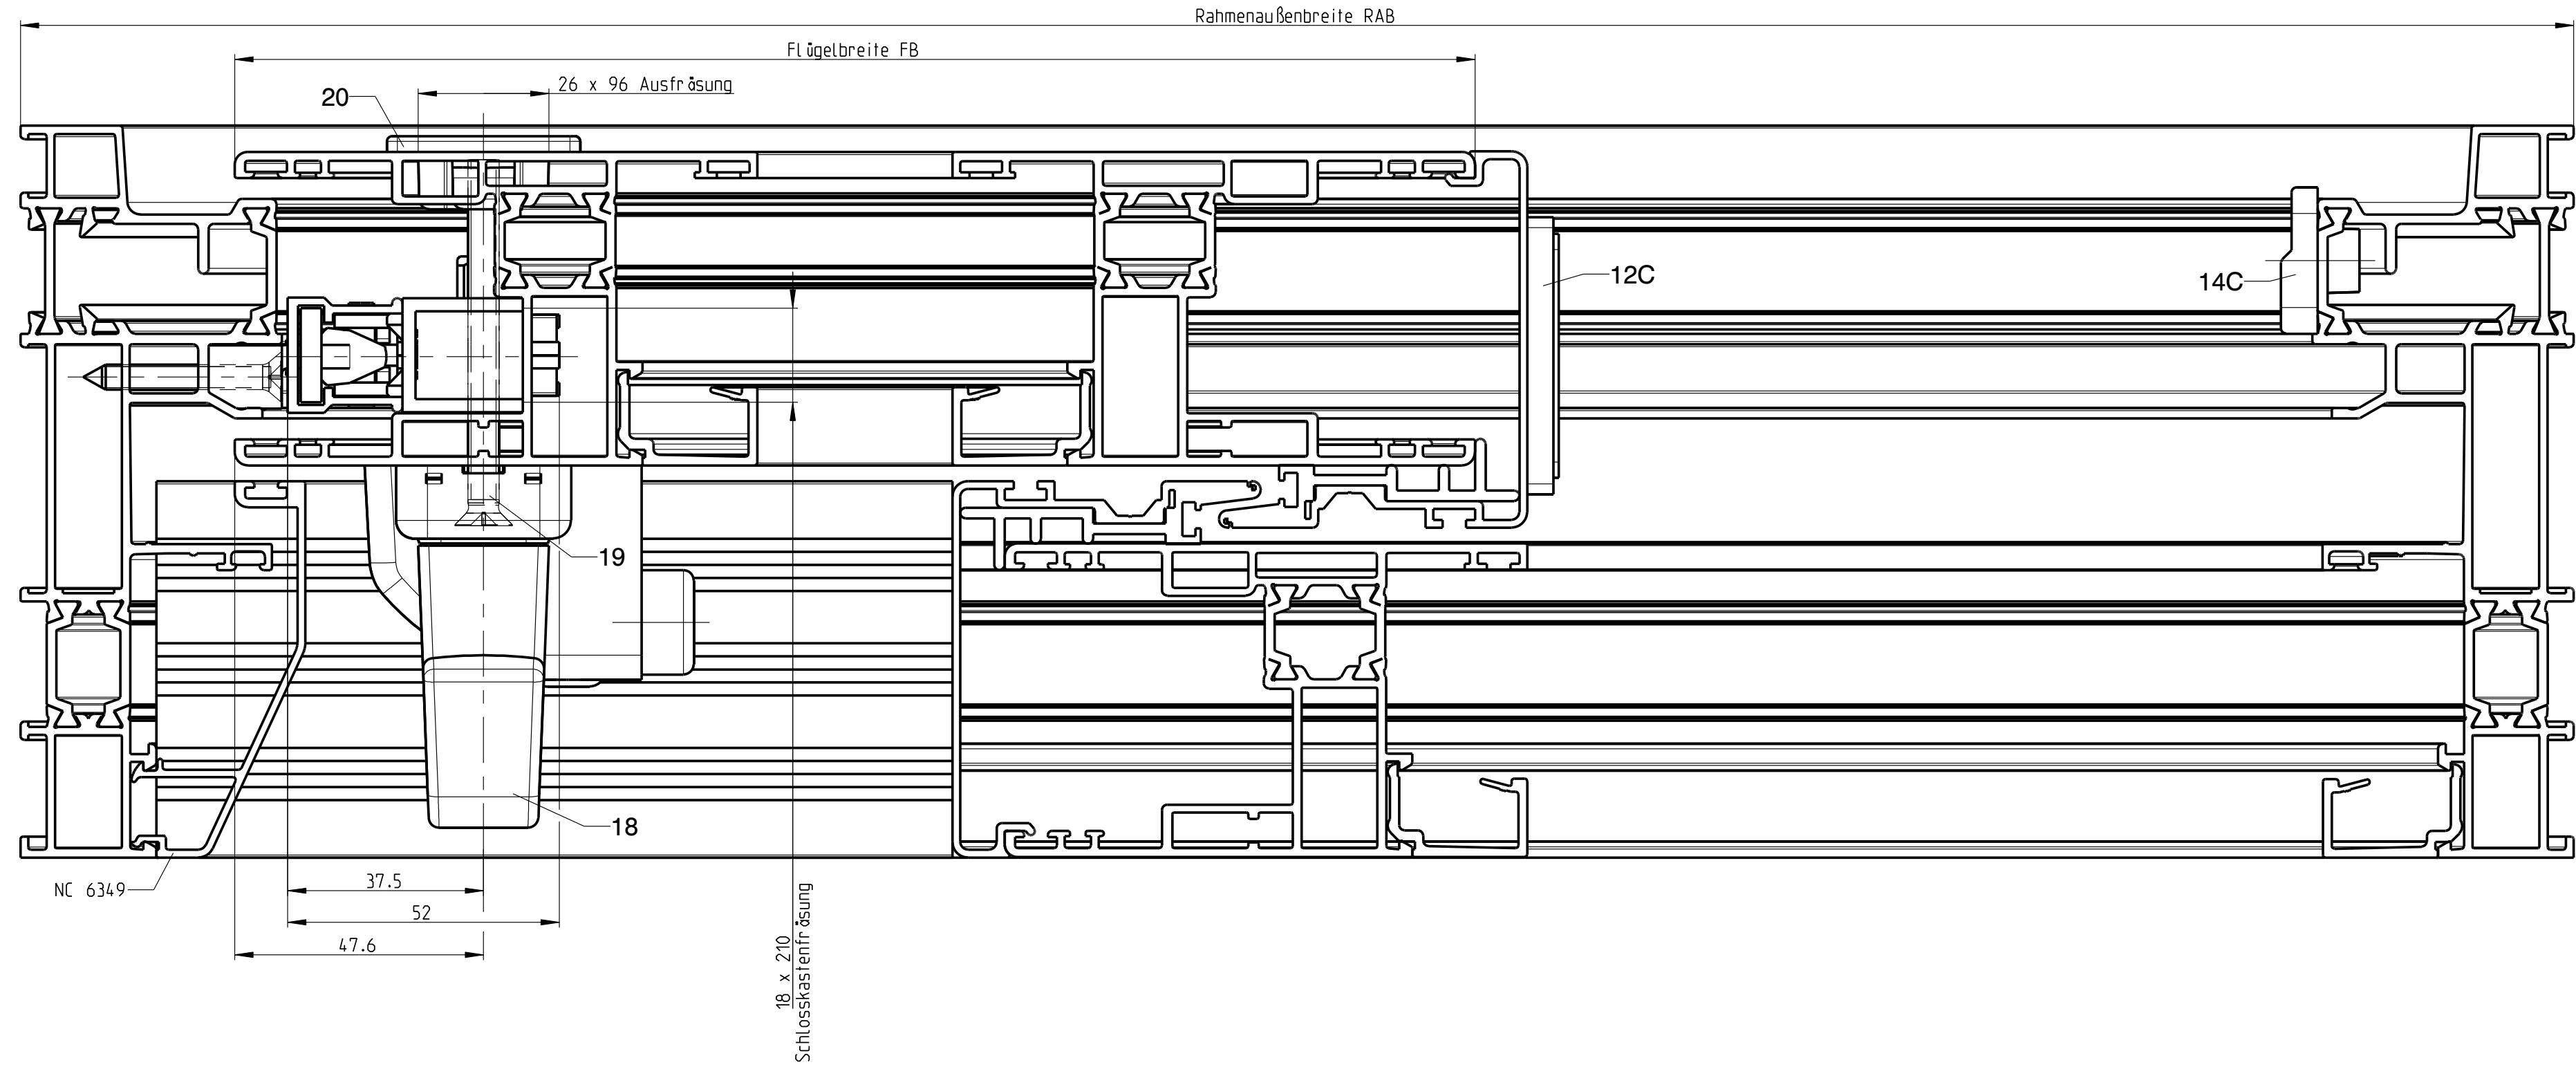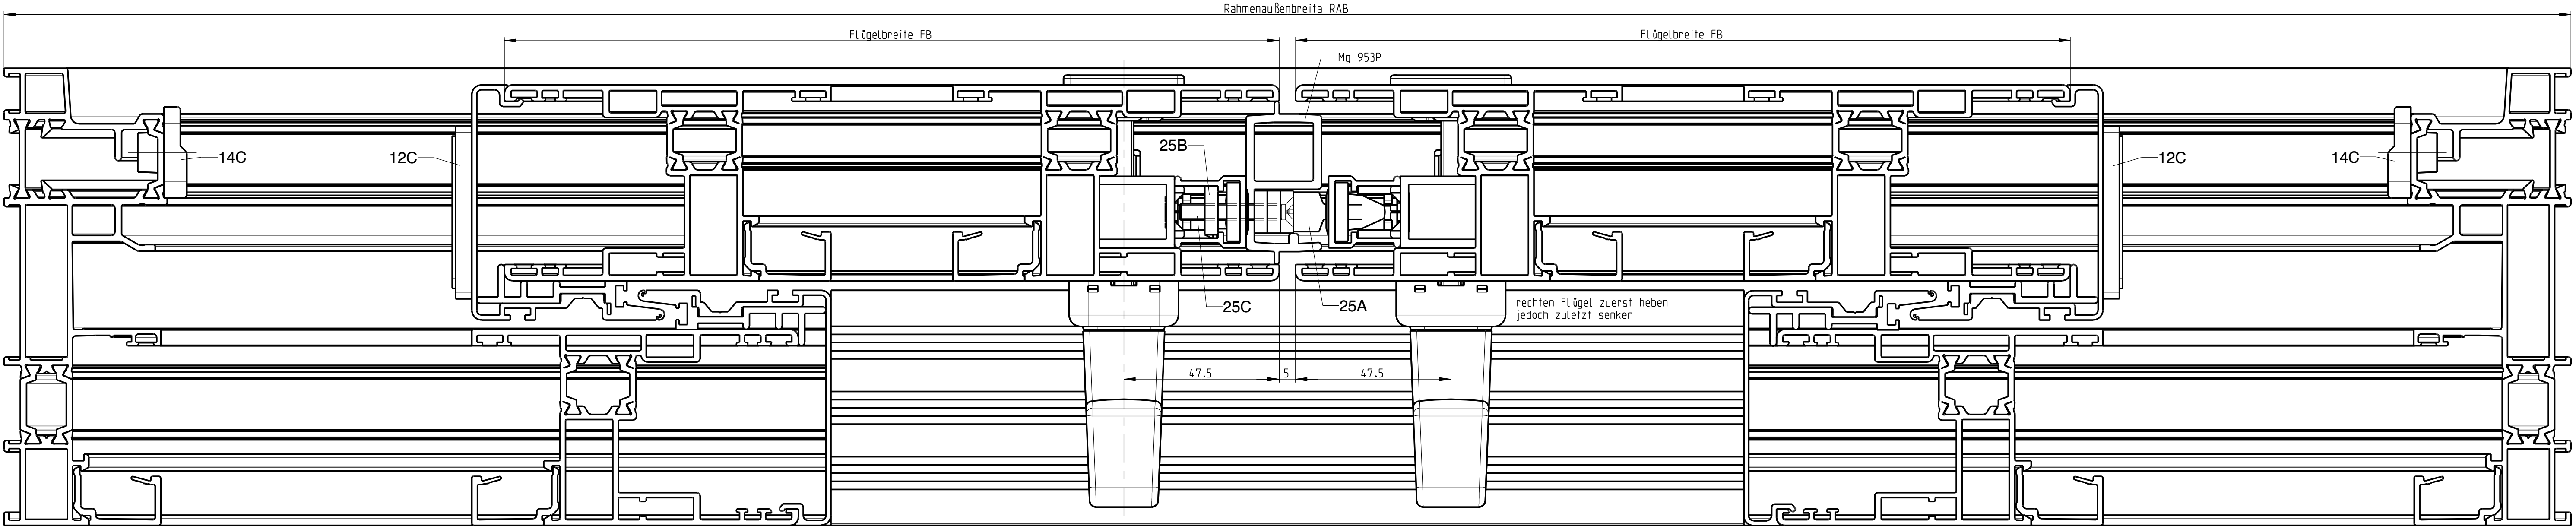




Description

Hebeschiebetür und -Fenster GU-934

in Profile der Fa. Metra, System Monorotaia

GU	Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size	
	Mod. No.	Ver.	--		1:1	2	1
	G27022	Draft	14.01.2013			Zv	Drawing No.
	Replacement for --				0-44812-FJ-0-0		3/7

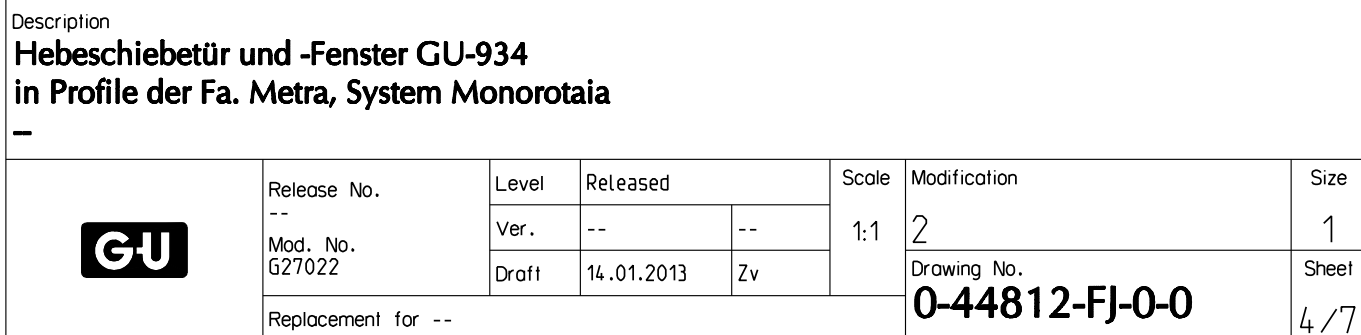

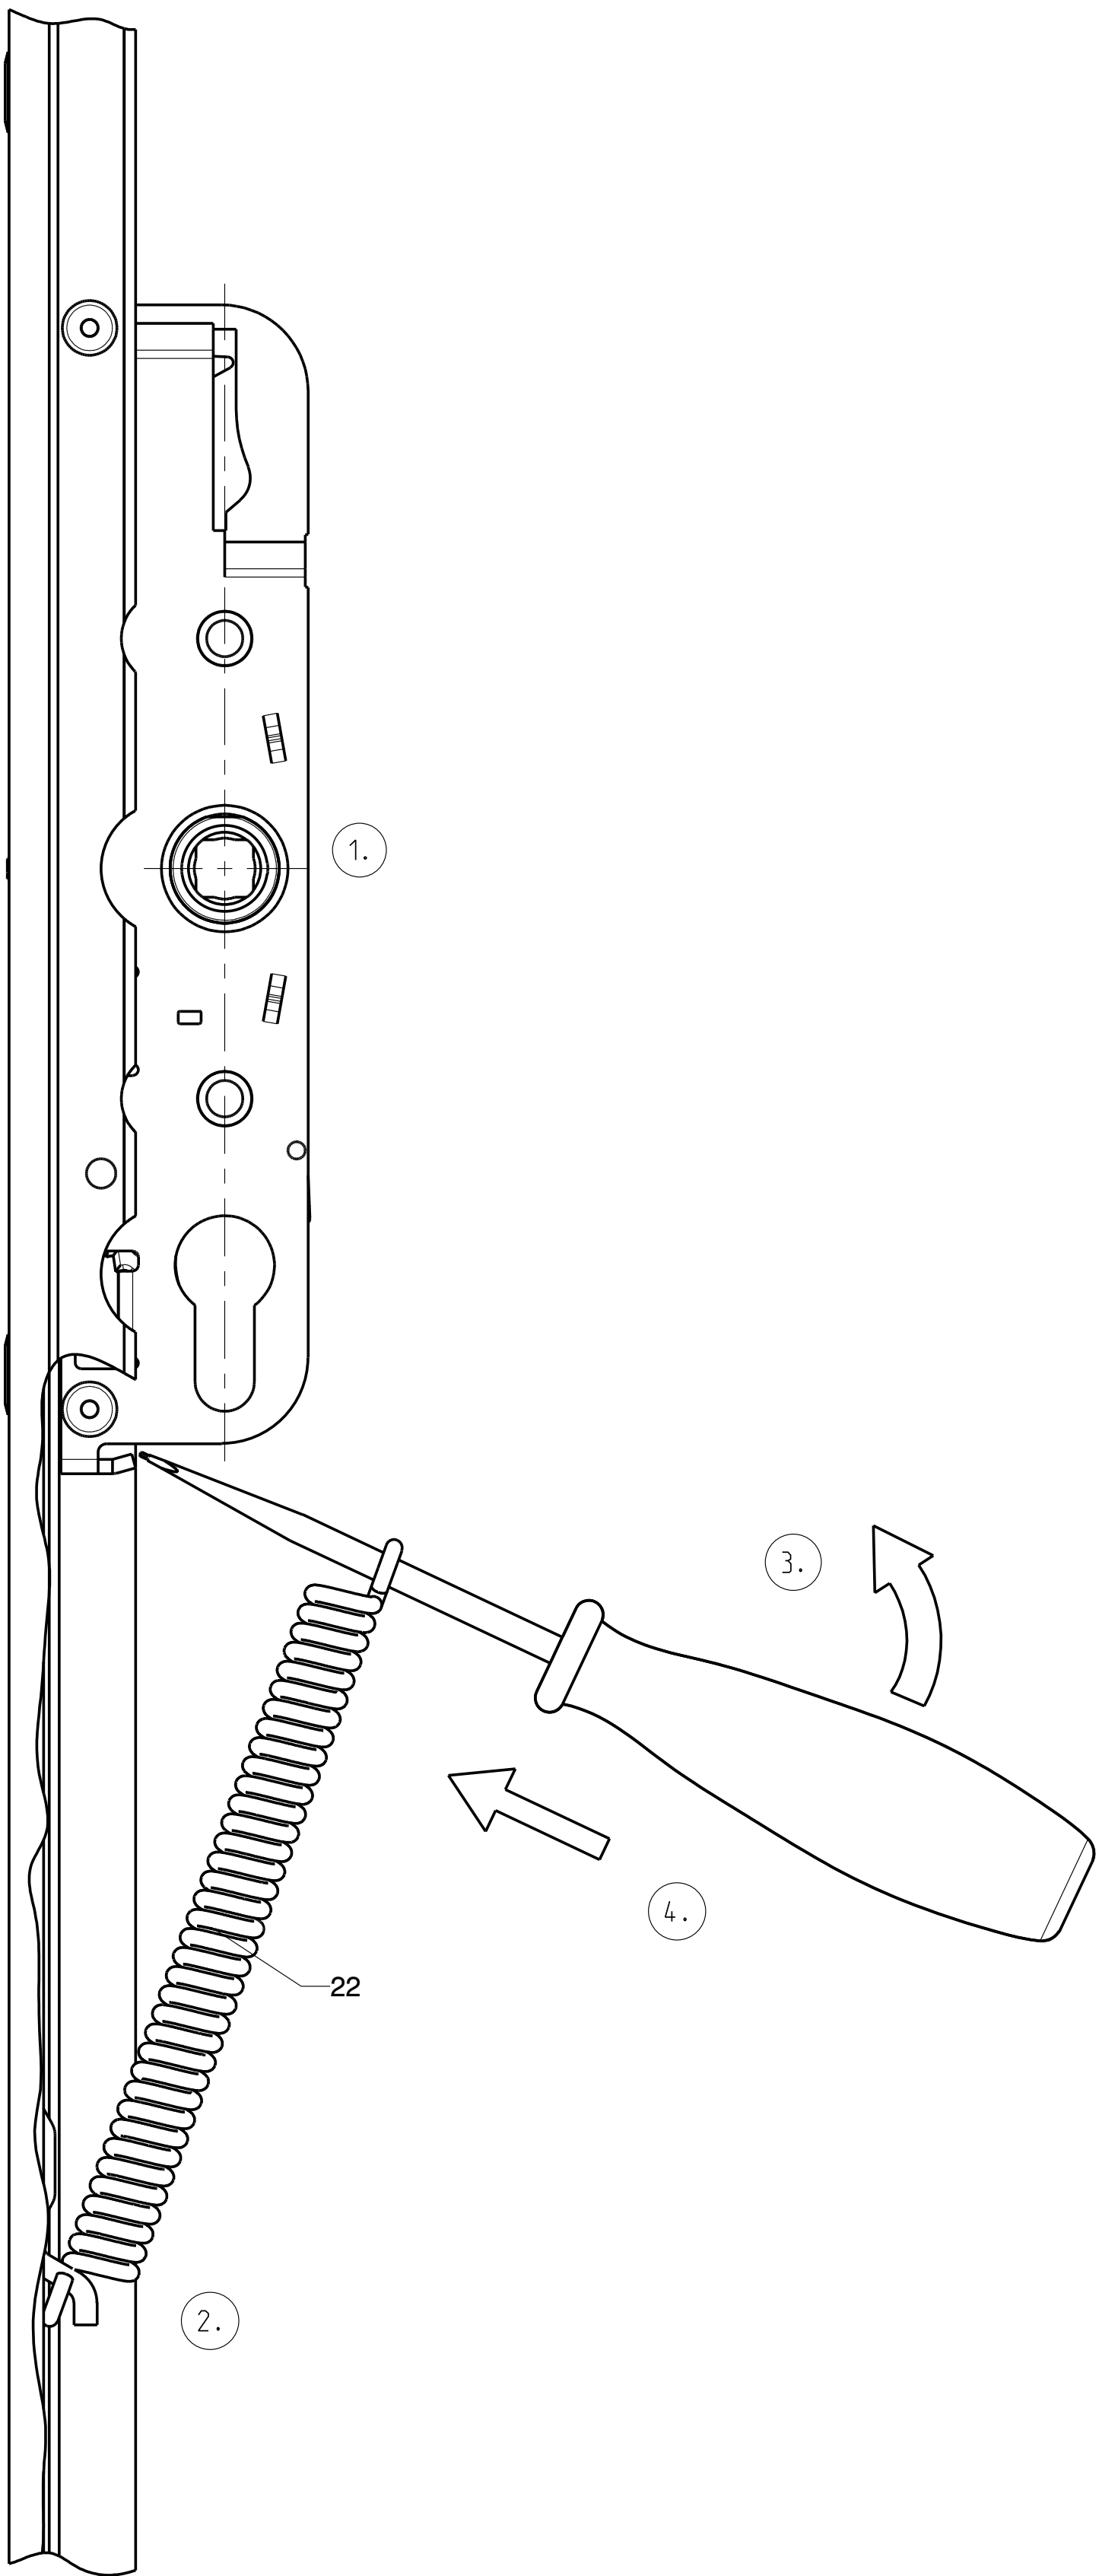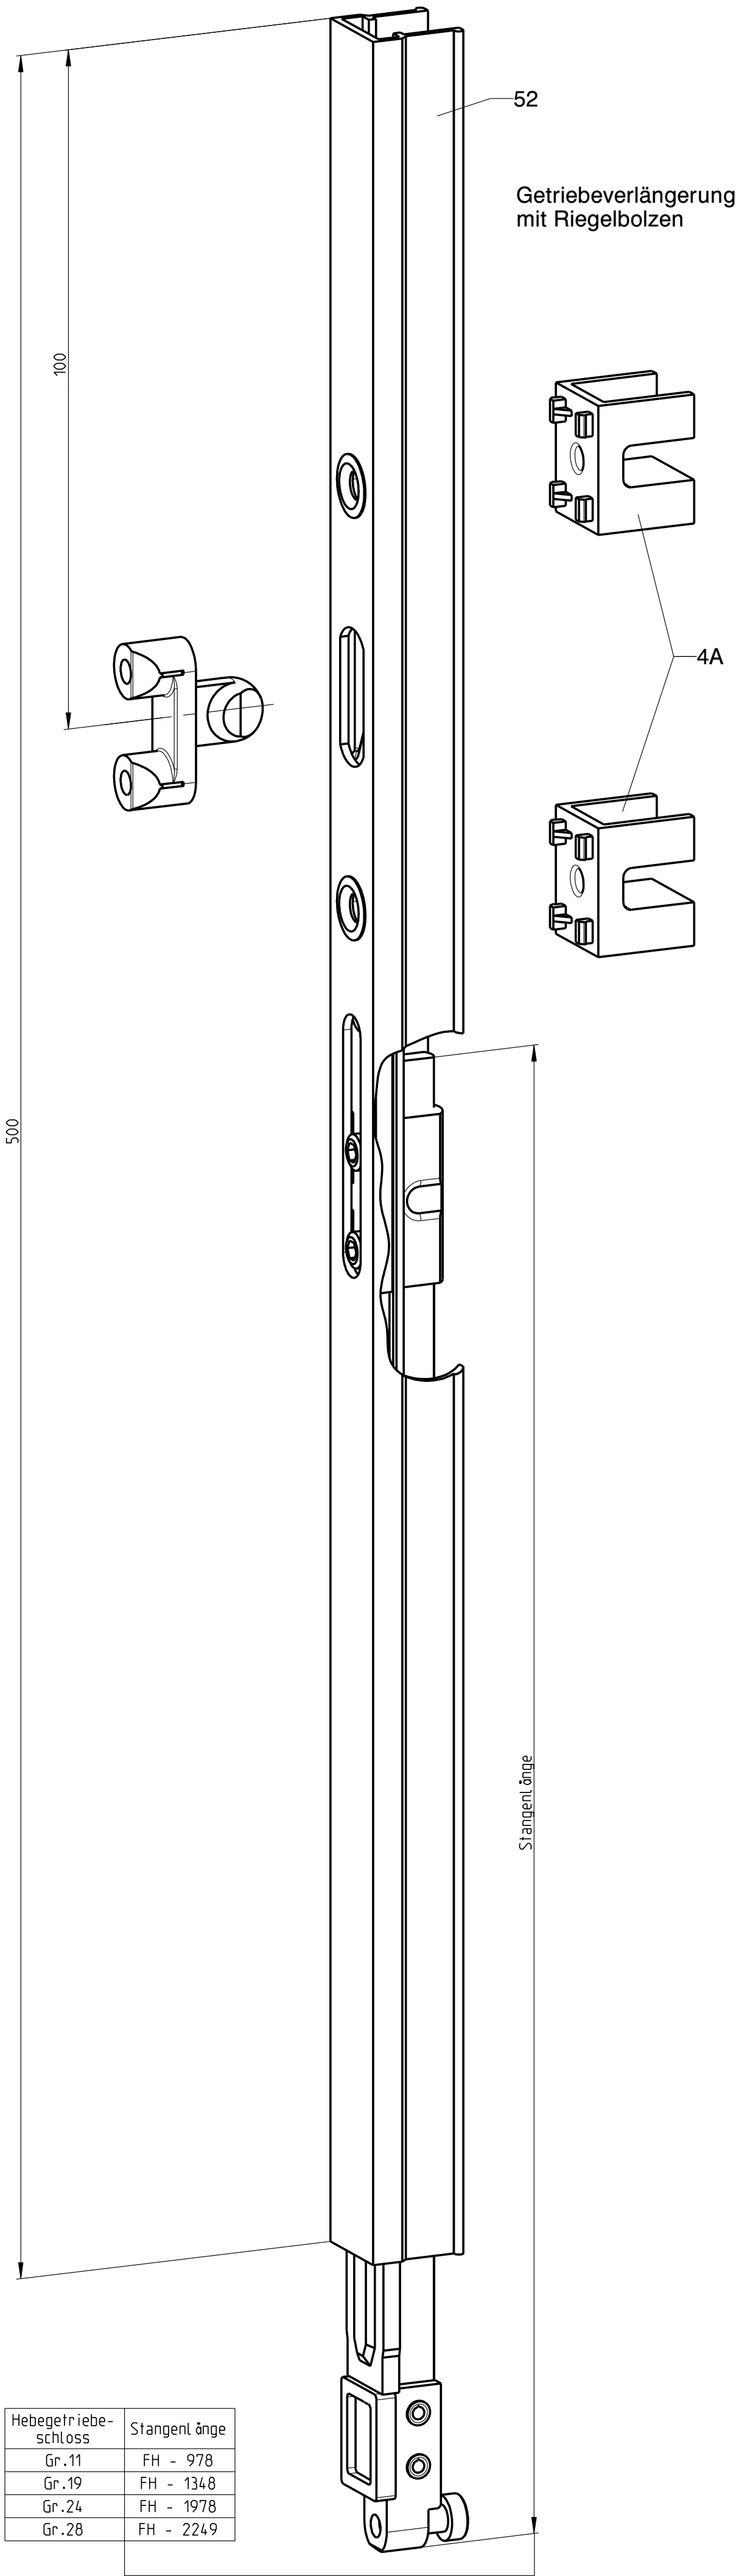

**Montageanleitung zur Zugfeder
für Flügelgewicht > 200 kg**


1. Getriebe in Offenlage bringen.
2. Die Zugfeder Art.-Nr.: 9-40235-05-R-0 in die Zugstange einhängen.
3. mit Hilfe eines Schlitzschraubendreher Gr.1 spannen
4. und auf den Haken am Schlosskasten schieben.

Achtung

Wegen erhöhter Verletzungsgefahr beim Einbau: Das Getriebe und übrige Beschlagteile in Offenstellung montieren.

**Einbaumaße oben und unten
für Anschlagpuffer Nr. 90**

Bei beidseitigem Griff erforderlich.



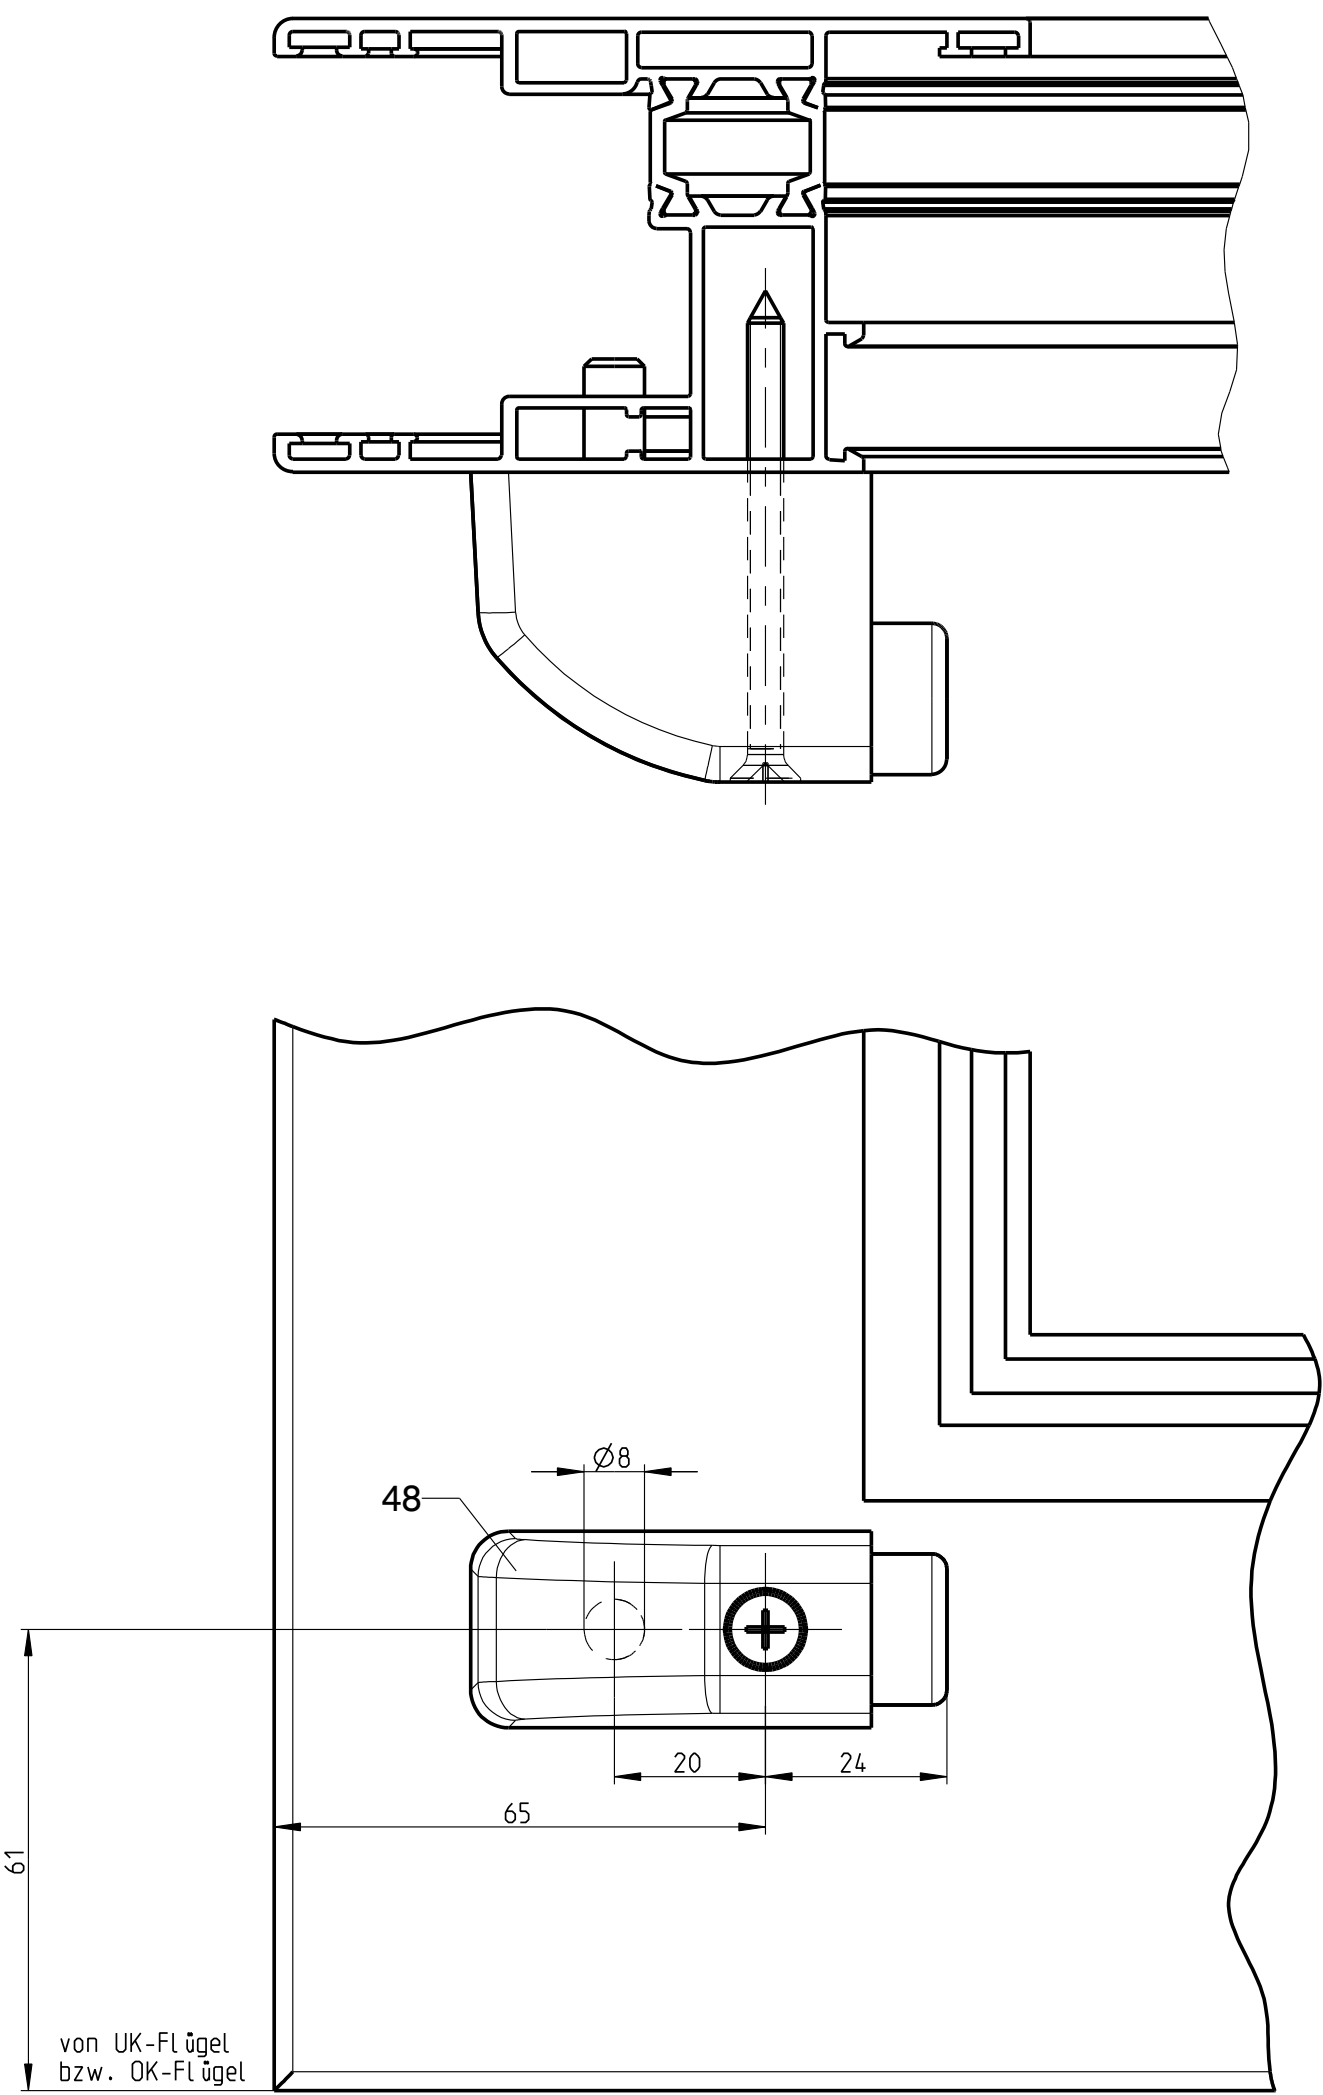


Description

Hebeschiebetür und -Fenster GU-934

in Profile der Fa. Metra, System Monorotaia

	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	--	Ver.	--	--	1:1	2	1
	Mod. No. G27022	Draft	14.01.2013	Zv			
	Replacement for --				Drawing No. 0-44812-FJ-0-0		Sheet 5/7

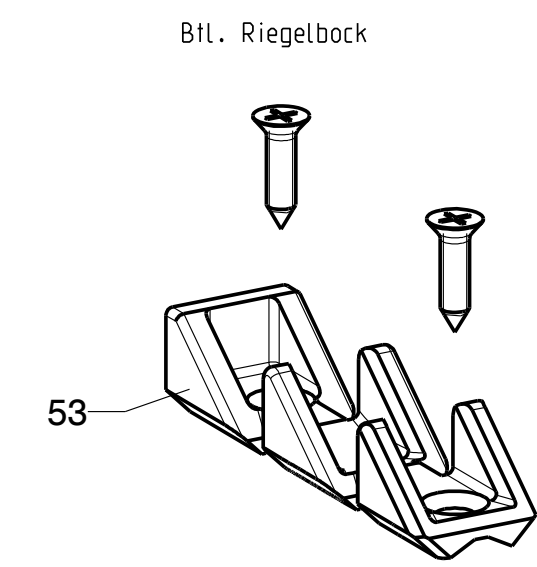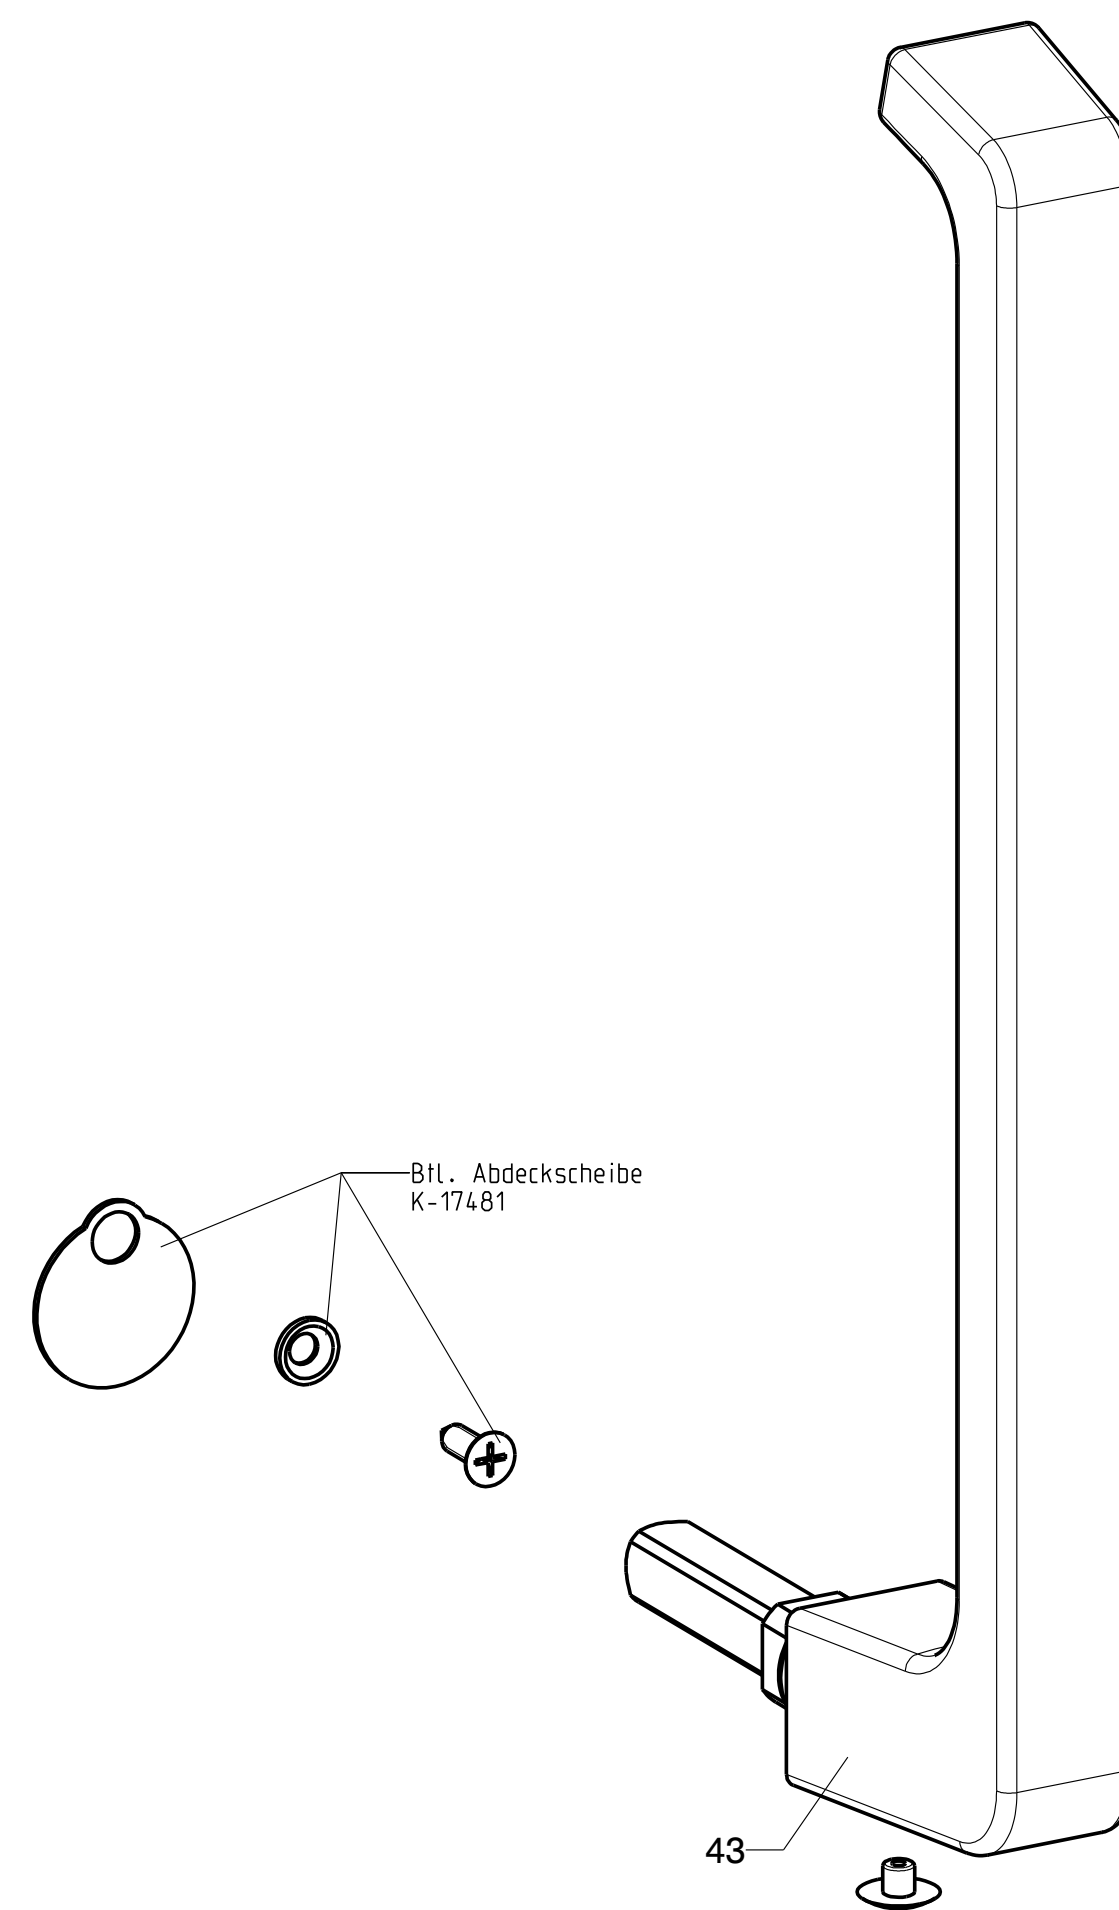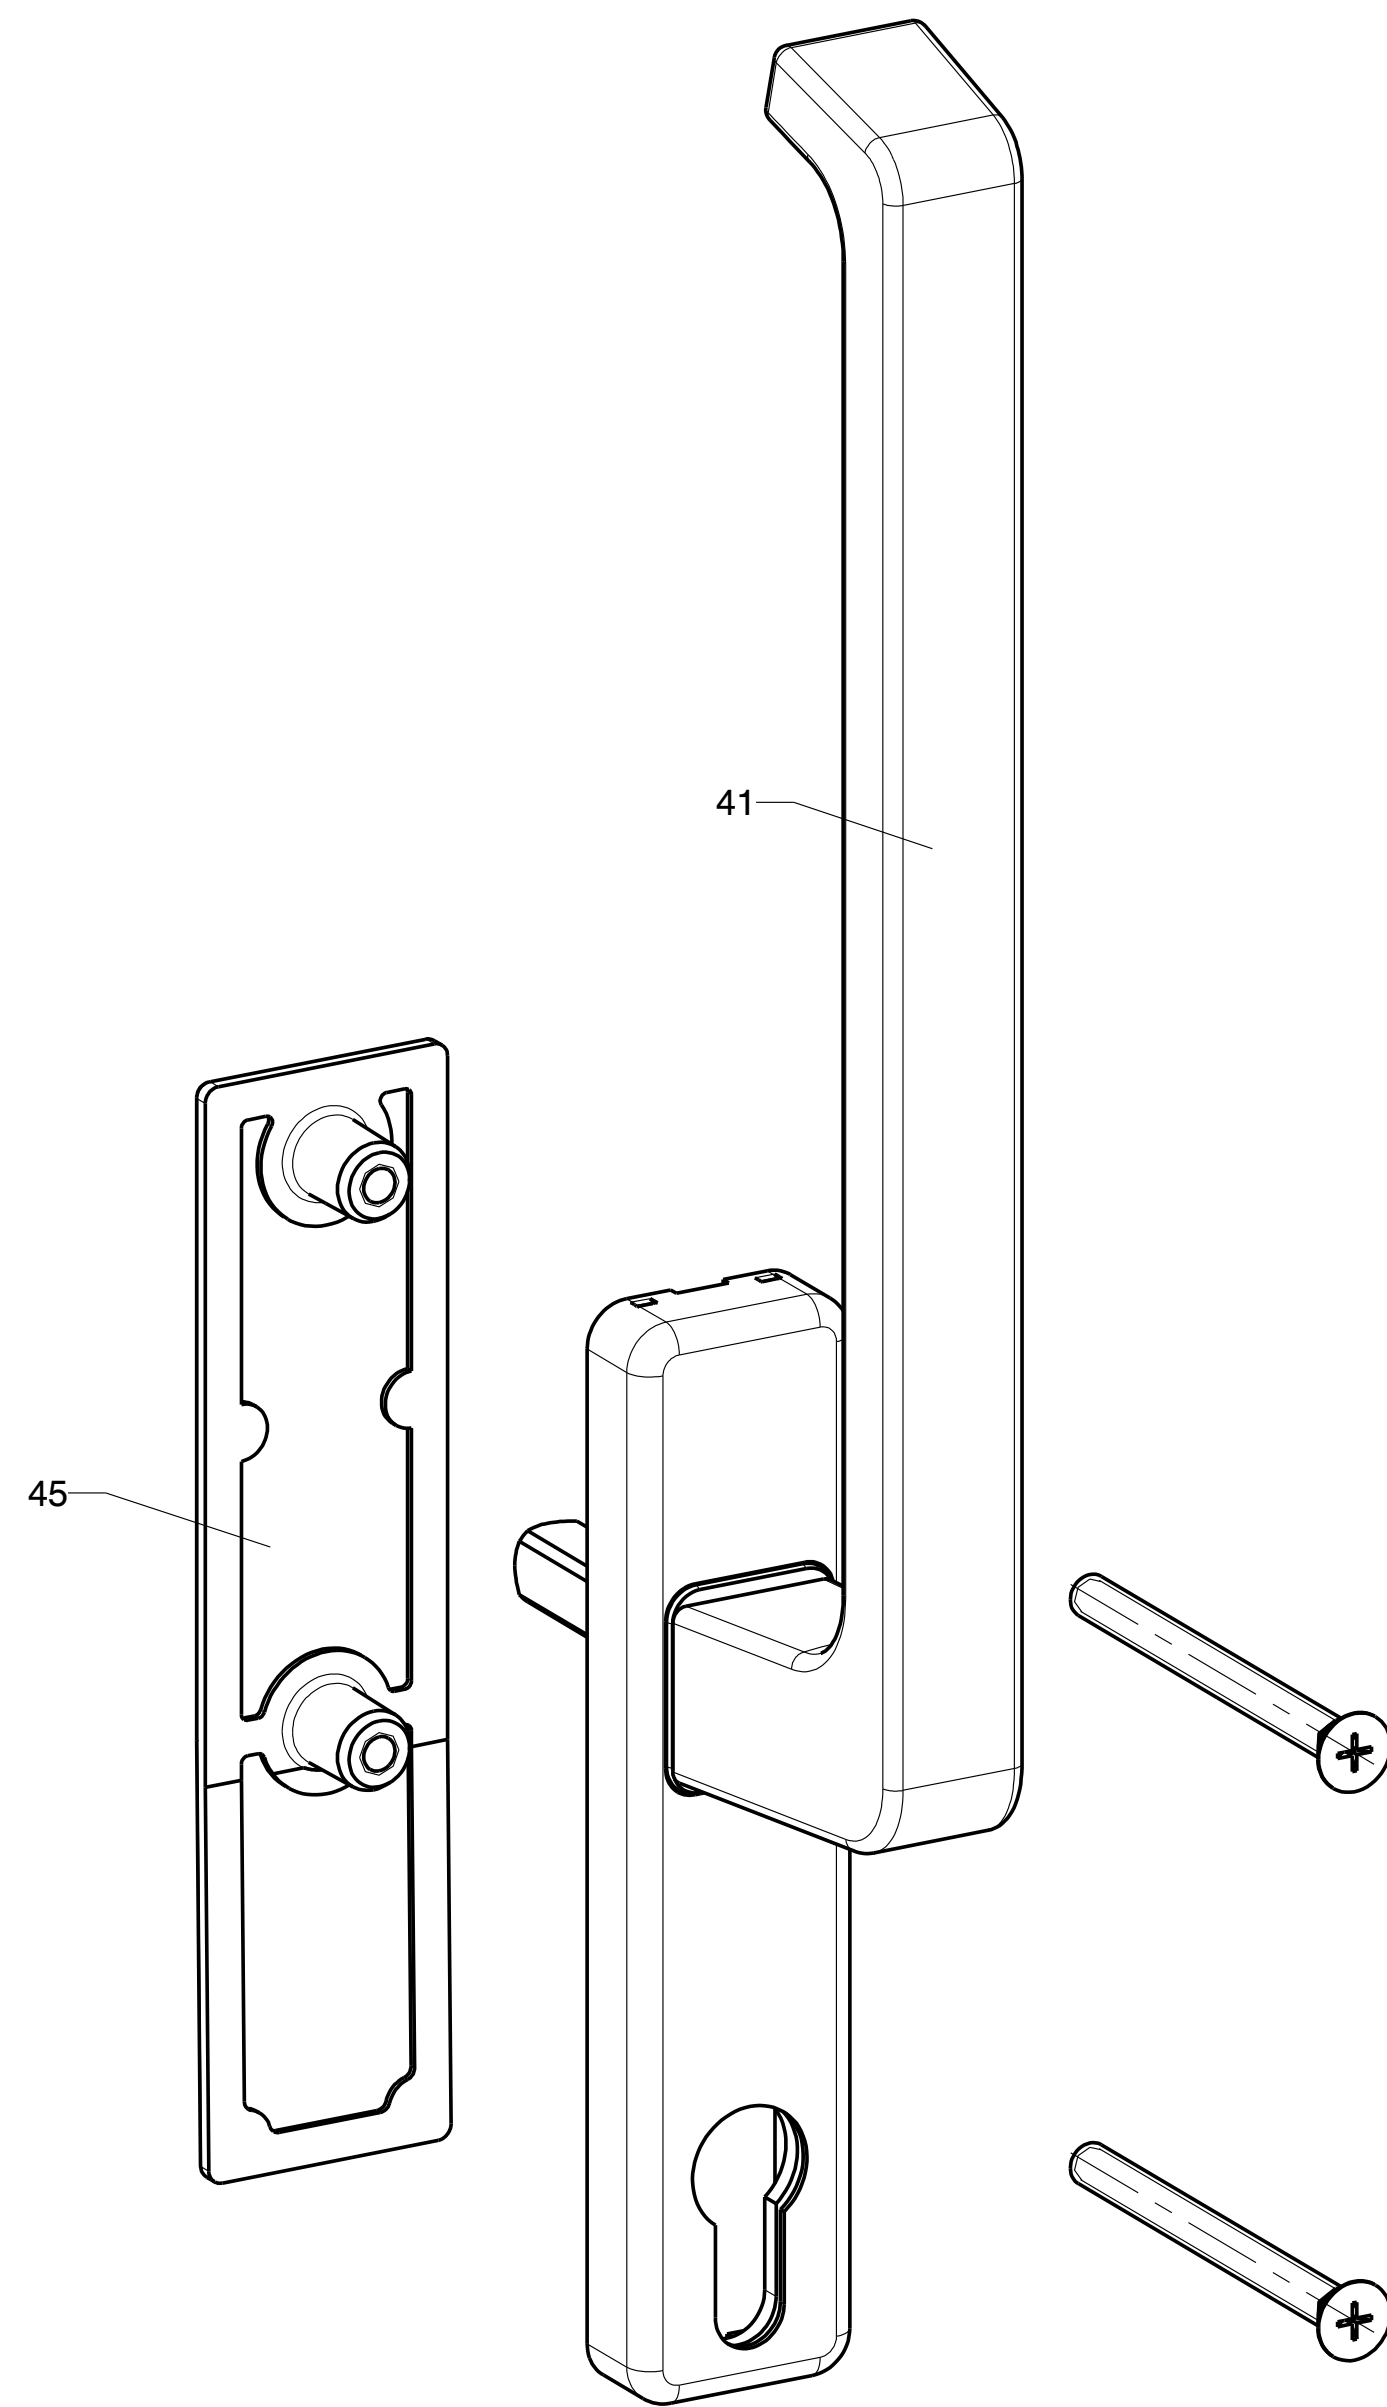

Description

Hebeschiebetrür - Fenster GU-934

In Profile der Fa. Metra, System Monoroata

—

	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	--	--	--	--	1:1	2	1
	Mod. No. G27022	Ver.	14.01.2013	Zv		Growing No.	Sheet
	Replacement for --					0-44812-FJ-0-0	6/7