
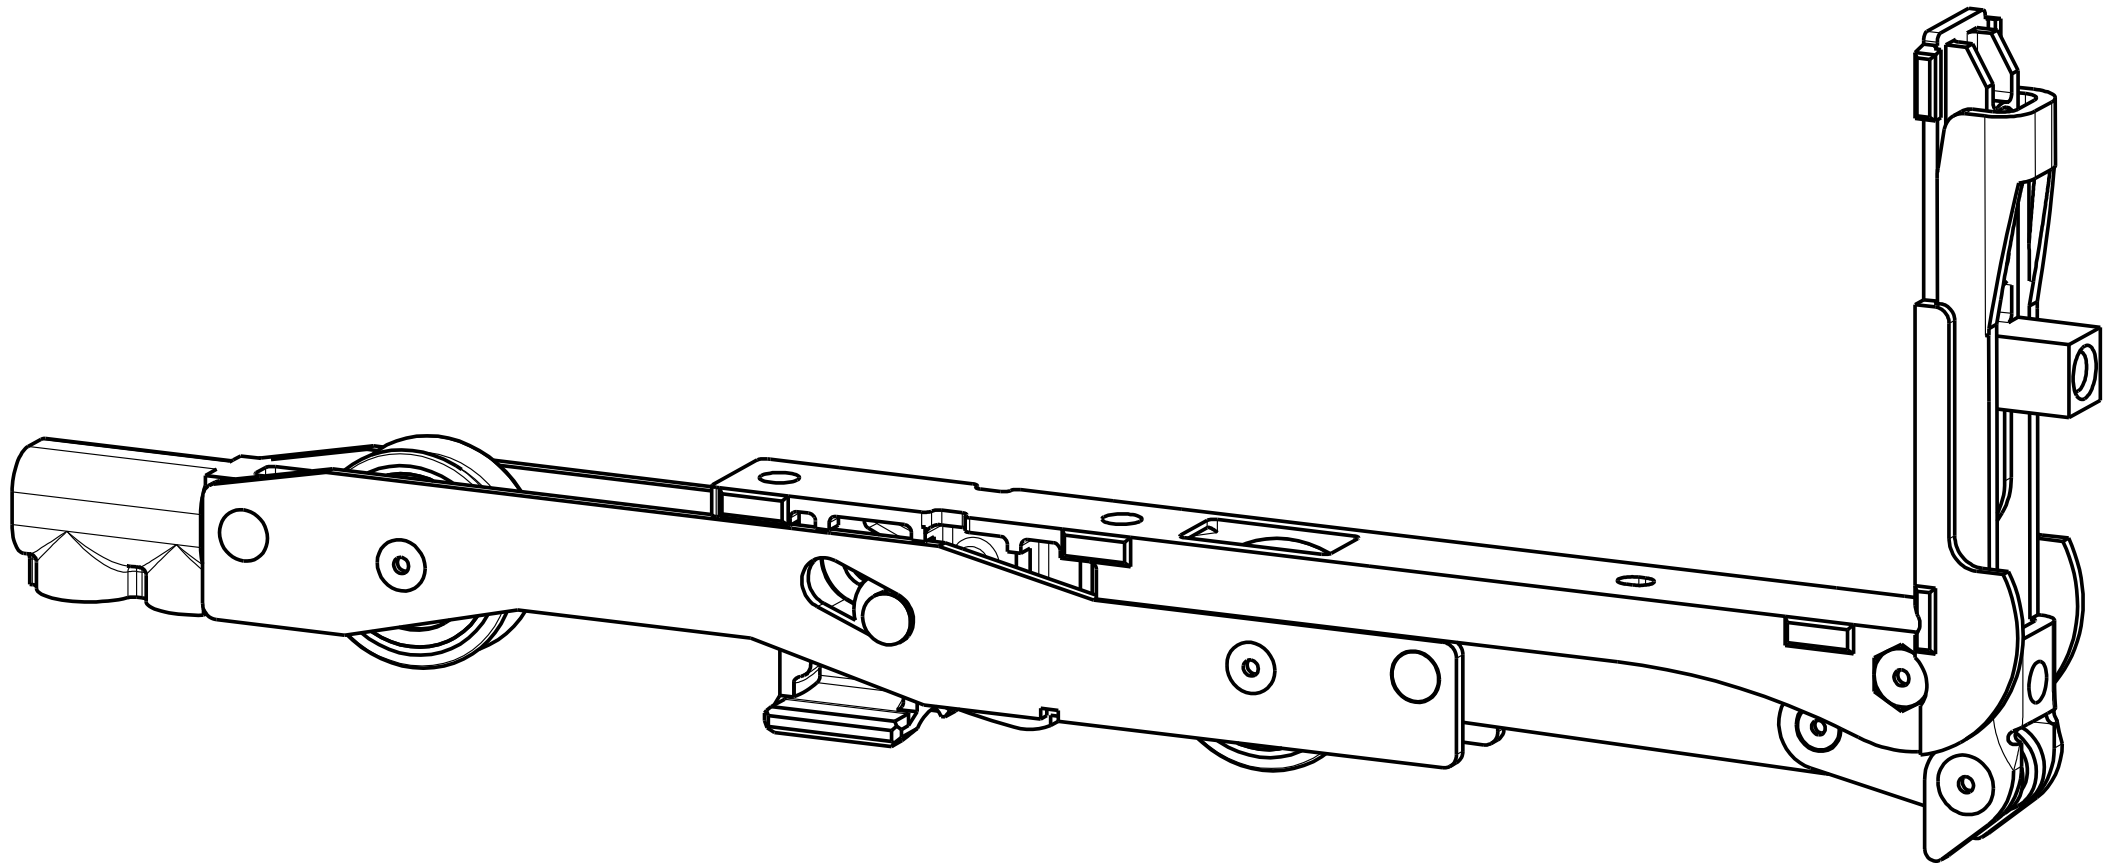
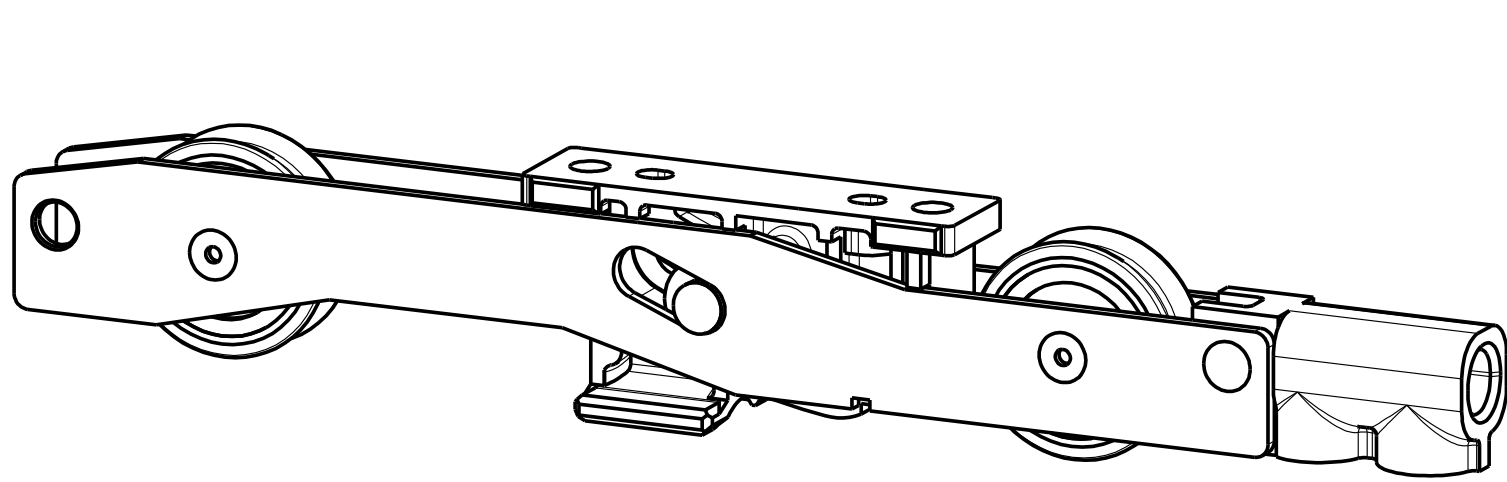


Pos.	Benennung					Art.-Nr.	Stück/Schema		
							A	C	
1	Laufschuh vorne					6-30823-02	1	2	
1C	Distanzstück für vord. Laufschuh					9-43818-06	1	2	
1D	Unterlage Laufschuh vorn					9-41680-16	2	4	
1G	Distanzstück (bei Aushebeschutz)					9-25739-03	1	2	
2	Laufschuh hinten					6-30824-02	1	2	
2A	Unterlage Laufschuh hinten					9-41681-06	2	4	
3	Verbindungsstab				FB	Länge	9-25476-11 9-25476-14 9-25476-18 9-25476-33	1	2
					700-1600	1100			
					1601-1850	1350			
					1851-2350	1850			
				2351-3300	3300				
4	Hebegetriebschloss					6-30019-11 6-30019-19 6-30019-24 6-30019-28	1	2	
	FH	Länge	Griff- sitz	Abstand Riegelbolzen					
				A	B				
	855-1275	1190	408	450	--				
	1225-1855	1770	408	820	--				
	1855-2355	2270	1008	1450	980				
2105-2755	2670	1008	1700	980					
Bei FH über 2755 mm steht auf Wunsch eine Verlängerung zur Verfügung									
4A	Distanzstück für Hebegetriebschloss					9-47296-12	5	10	
5A	Riegelbolzen (mit 2 Senkblechschrauben 4,8 x 38)					K-17415	2	-	
7	Dichtungsplatte					9-44106-00	1	2	
8	Abdeckkappe					9-26687-00	1	2	
12C	Obere Führung					K-14281	1	2	
14C	Gummipuffer Nr. 82					9-22820-00	2	4	
	Btl. Schrauben (zu Pos. 1, 1C, 1D, 2, 2A, 4, 4A, 8)					K-17393	1	2	
16	Dichtungsbrücke					6-22154-13	1	2	
18	Drehgriff DIRIGENT innen fest mit Rastung					6-24607	1	2	
19	Senkschraube M6 x 70					9-13274-70	2	4	
20	Schiebegriffmuschel					9-29992-01	1	2	
22	Zugfeder zur Erleichterung der Griffbetätigung (ab 200 kg Flügelgewicht)					9-40235-05-R-0	1	2	
25A	Riegelbolzen					6-22623-05	-	2	
25B	Gewindeplatte					9-24414-00	-	2	
25C	Senkschraube M5 x 35					9-13133-35-R	-	4	
29	Verbindungsstab P 959					9-28355-99	1	2	
30	Führung oben					9-28101	2	4	
41	Drehgriff DIRIGENT innen mit PZ-Lochung					6-24607	1	2	
42	Drehgriff DIRIGENT beidseitig mit PZ-Lochung					6-24615	1	2	
45	Deckrosette aussen					9-29527-00	1	2	
48	Btl. Anschlagpuffer Nr. 90 (wunschteil)					K-12024	2	4	
52	Getriebeverlängerung		FH	Länge		6-32030	1	2	
			2765-3265	500					
53	Btl. Riegelbock (wunschteil)					K-14568	1	1	
121	Eckumlenkung					6-31284	1	2	
122	Verlängerung kompl.					6-31282	1	2	
123	Abdeckung					6-31283	1	2	
124	Keil kompl.					6-31219	2	4	
125	Lagerbock					9-40863	2	4	
126	Hebel					9-40789	2	4	

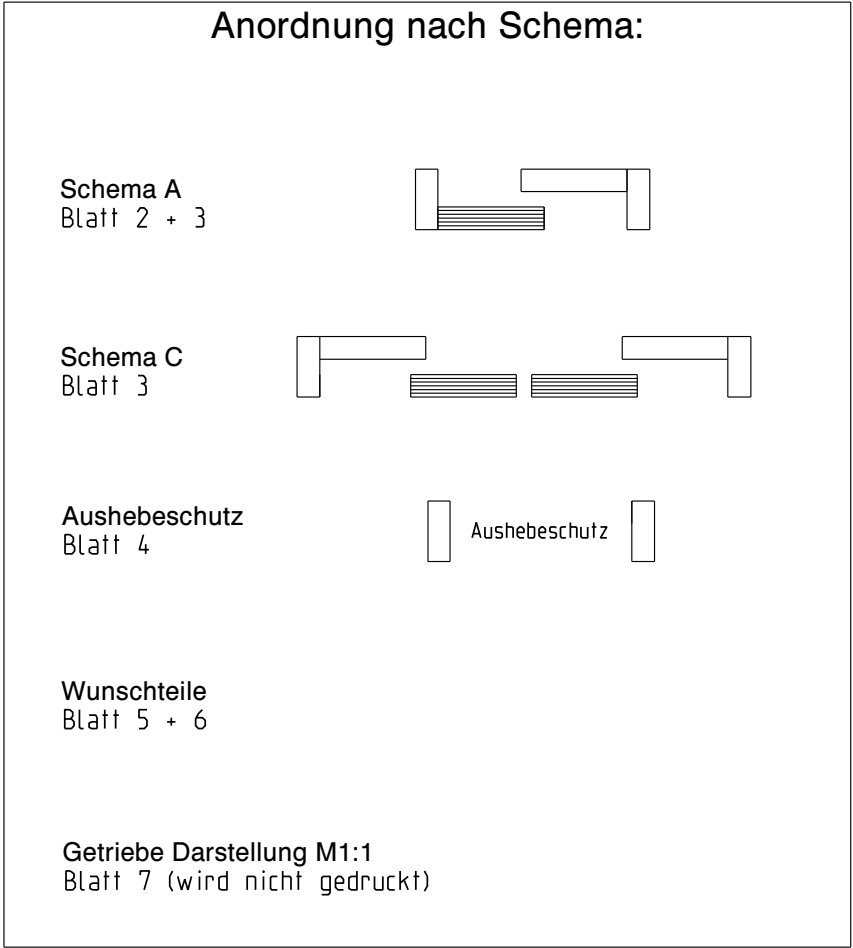


Description





Hebeschiebetür und -Fenster GU-937

eingebaut in Profile der Fa. Metra, System Monorotaia

-

	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	--	Ver.	--	--	1:1	3	1
	Mod. No.						
	G27022	Draft	04.02.2013	Zv			
Replacement for --							
						Drawing No.	Sheet
						0-44813-FF-0-0	1/7

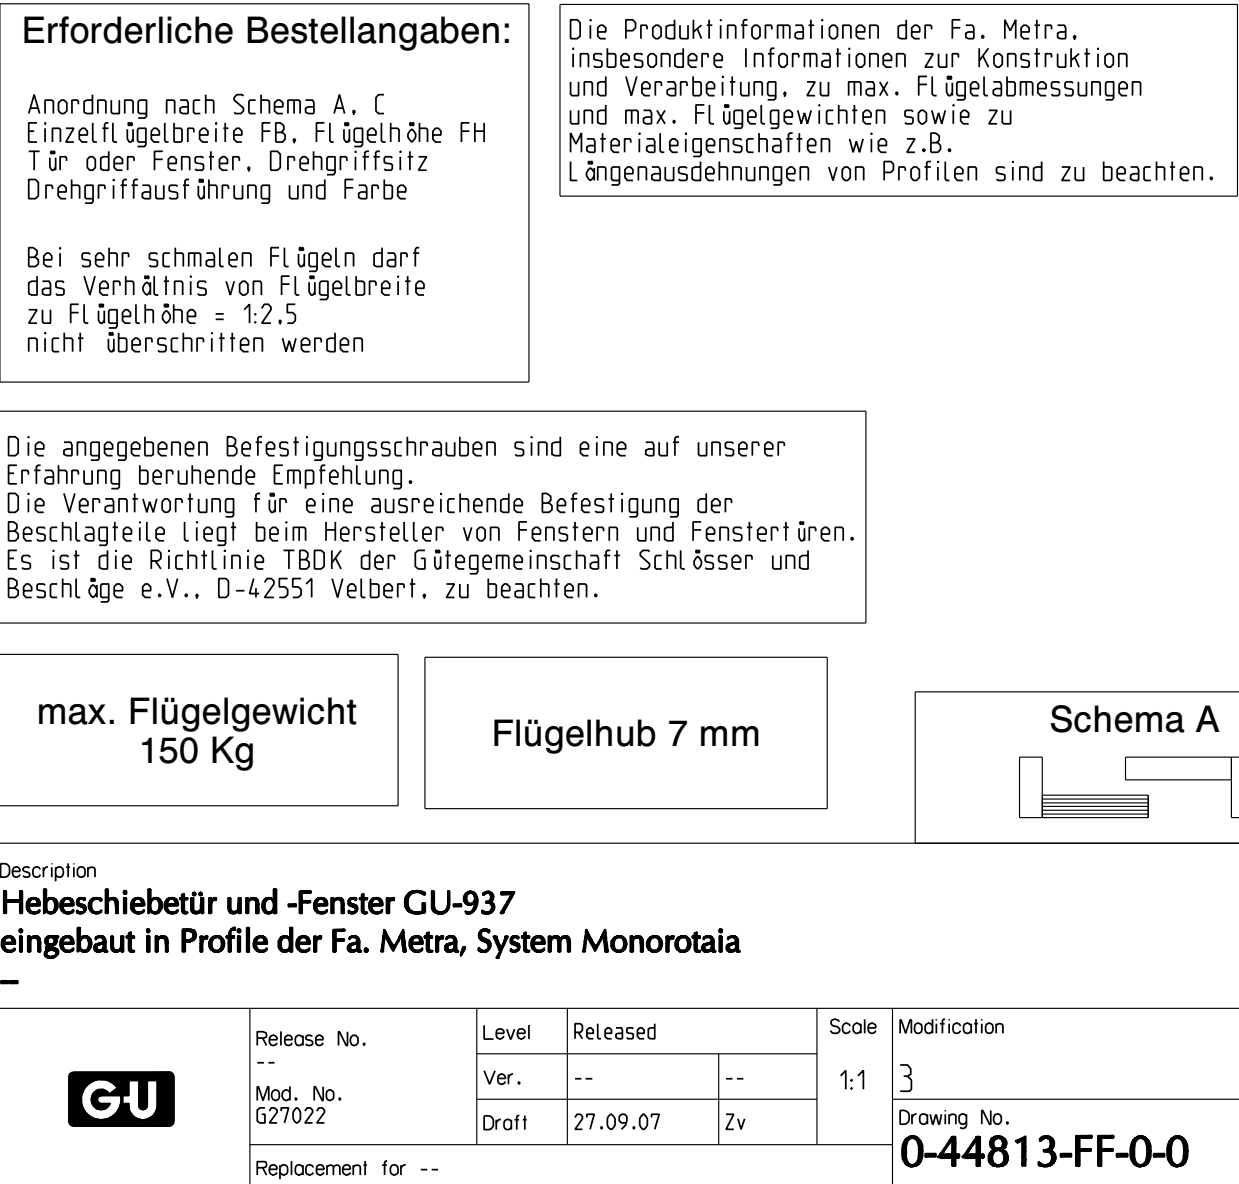

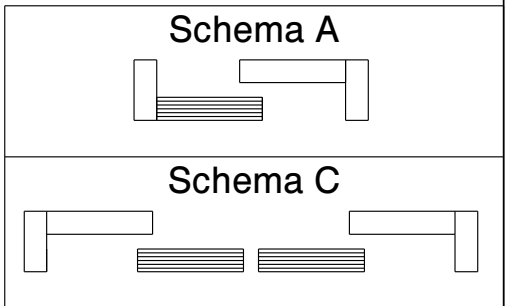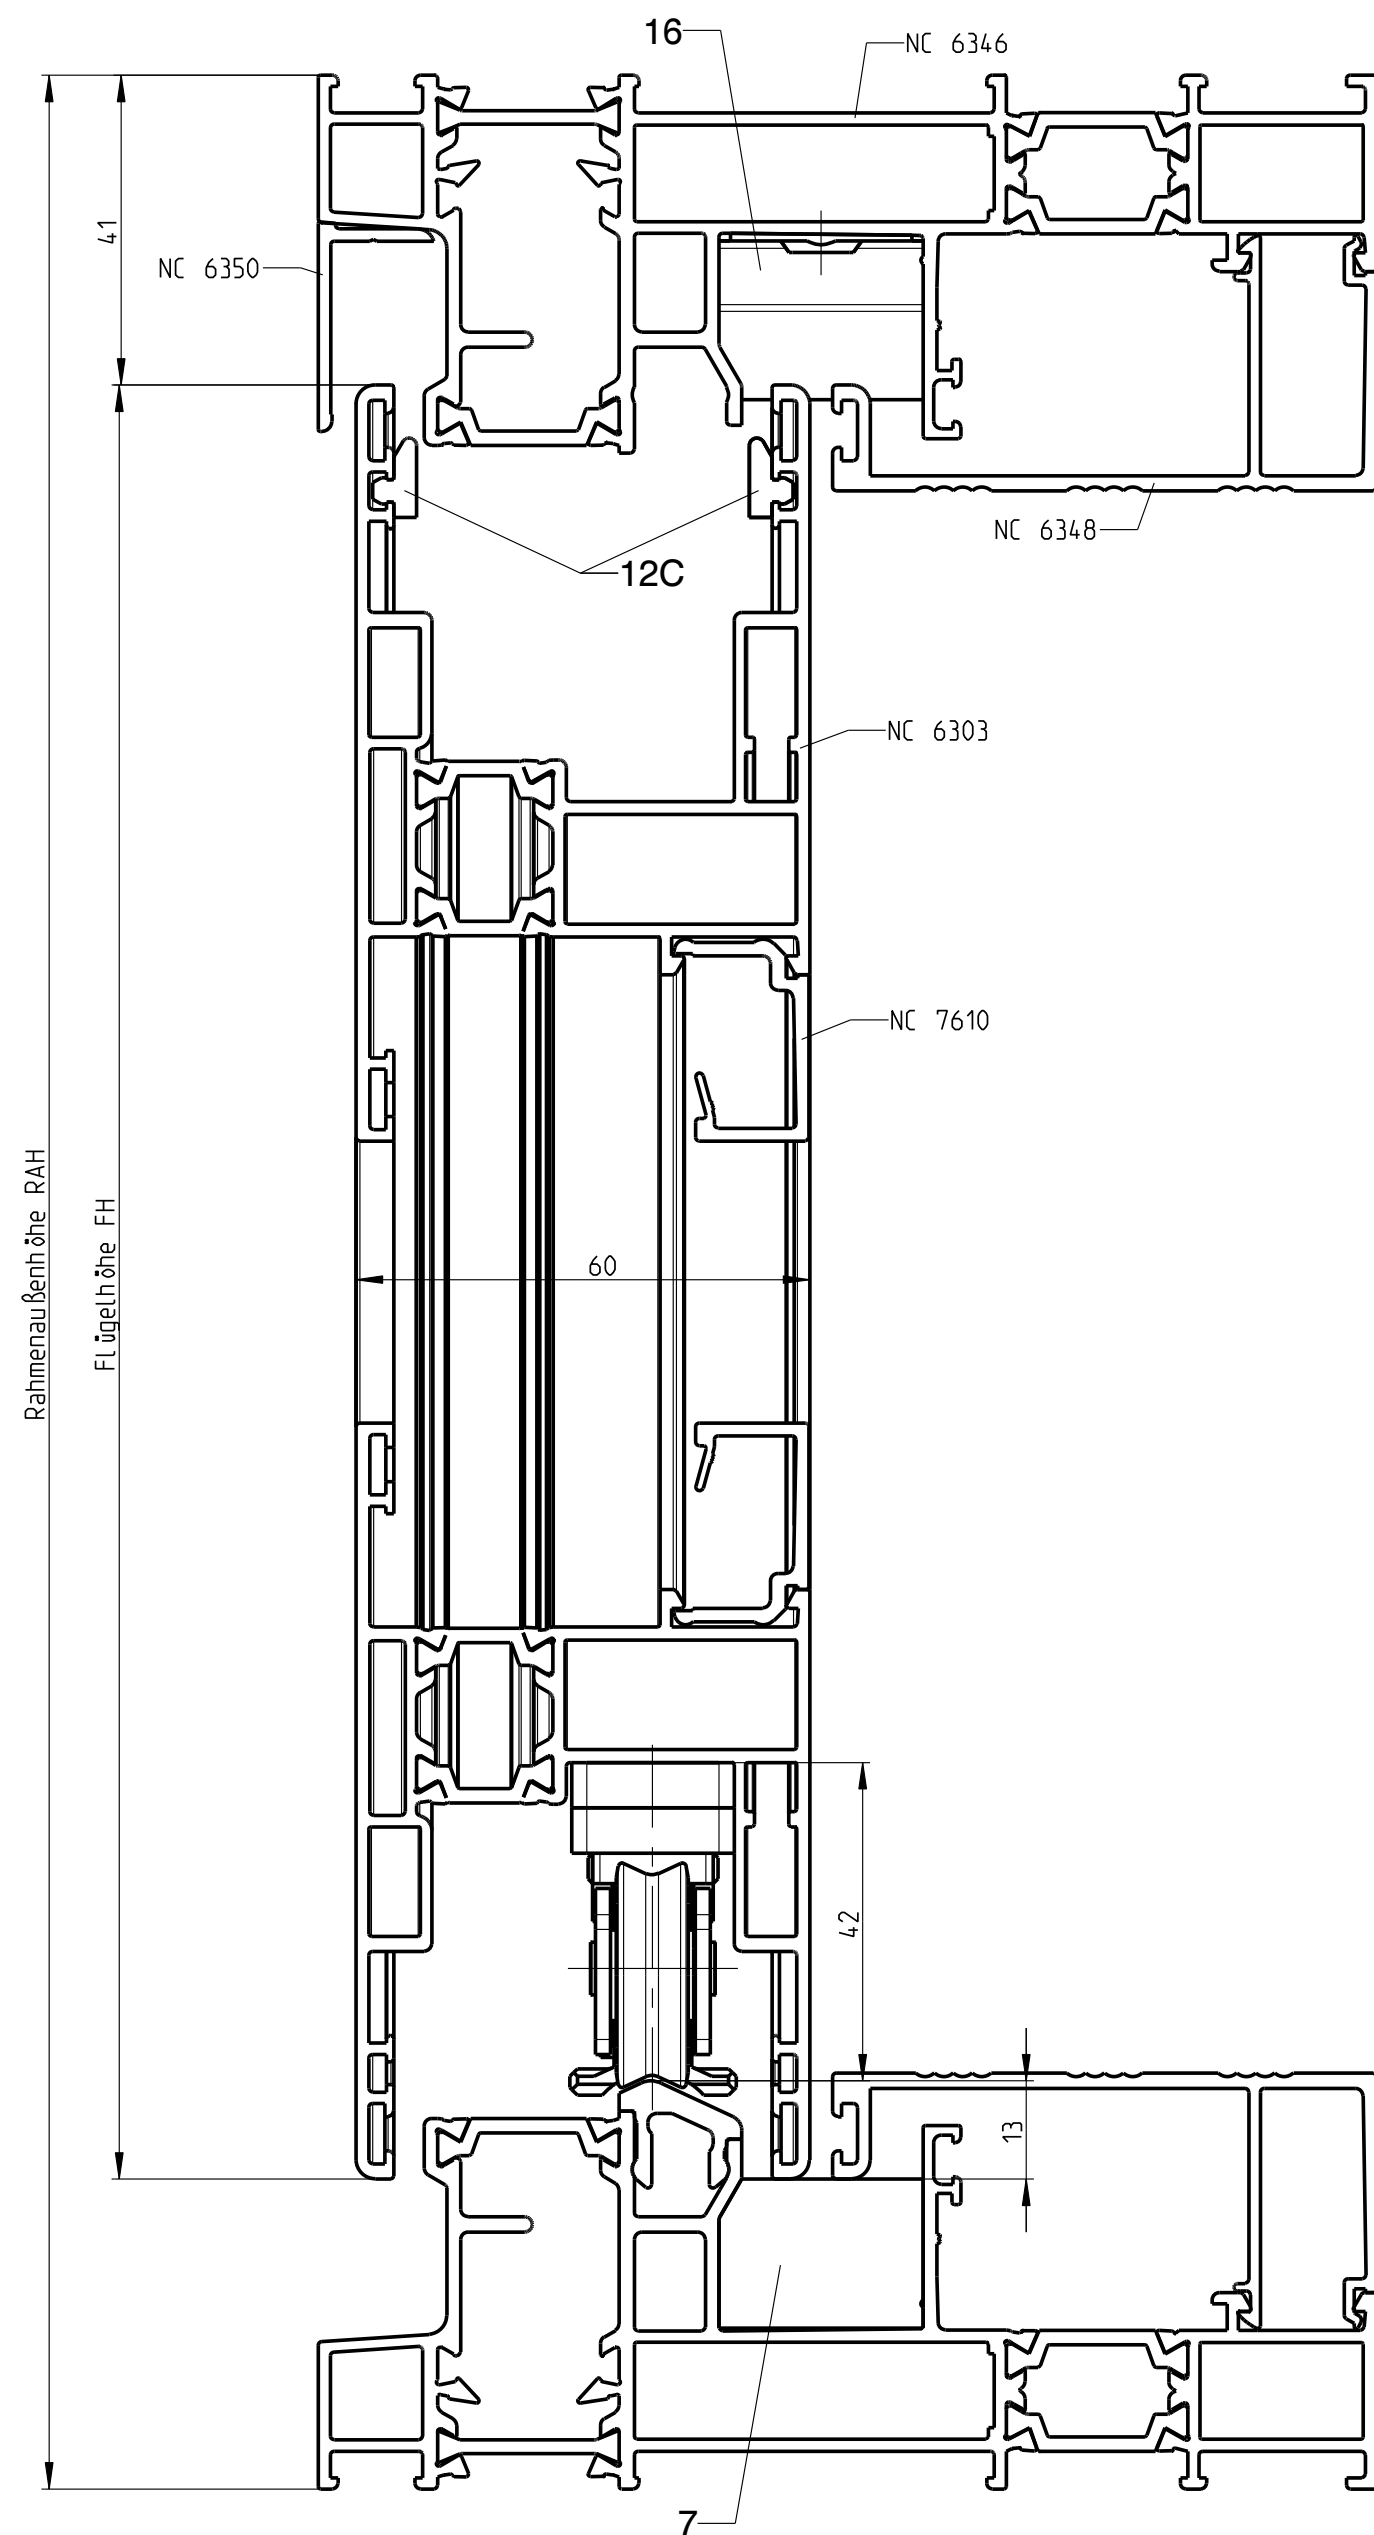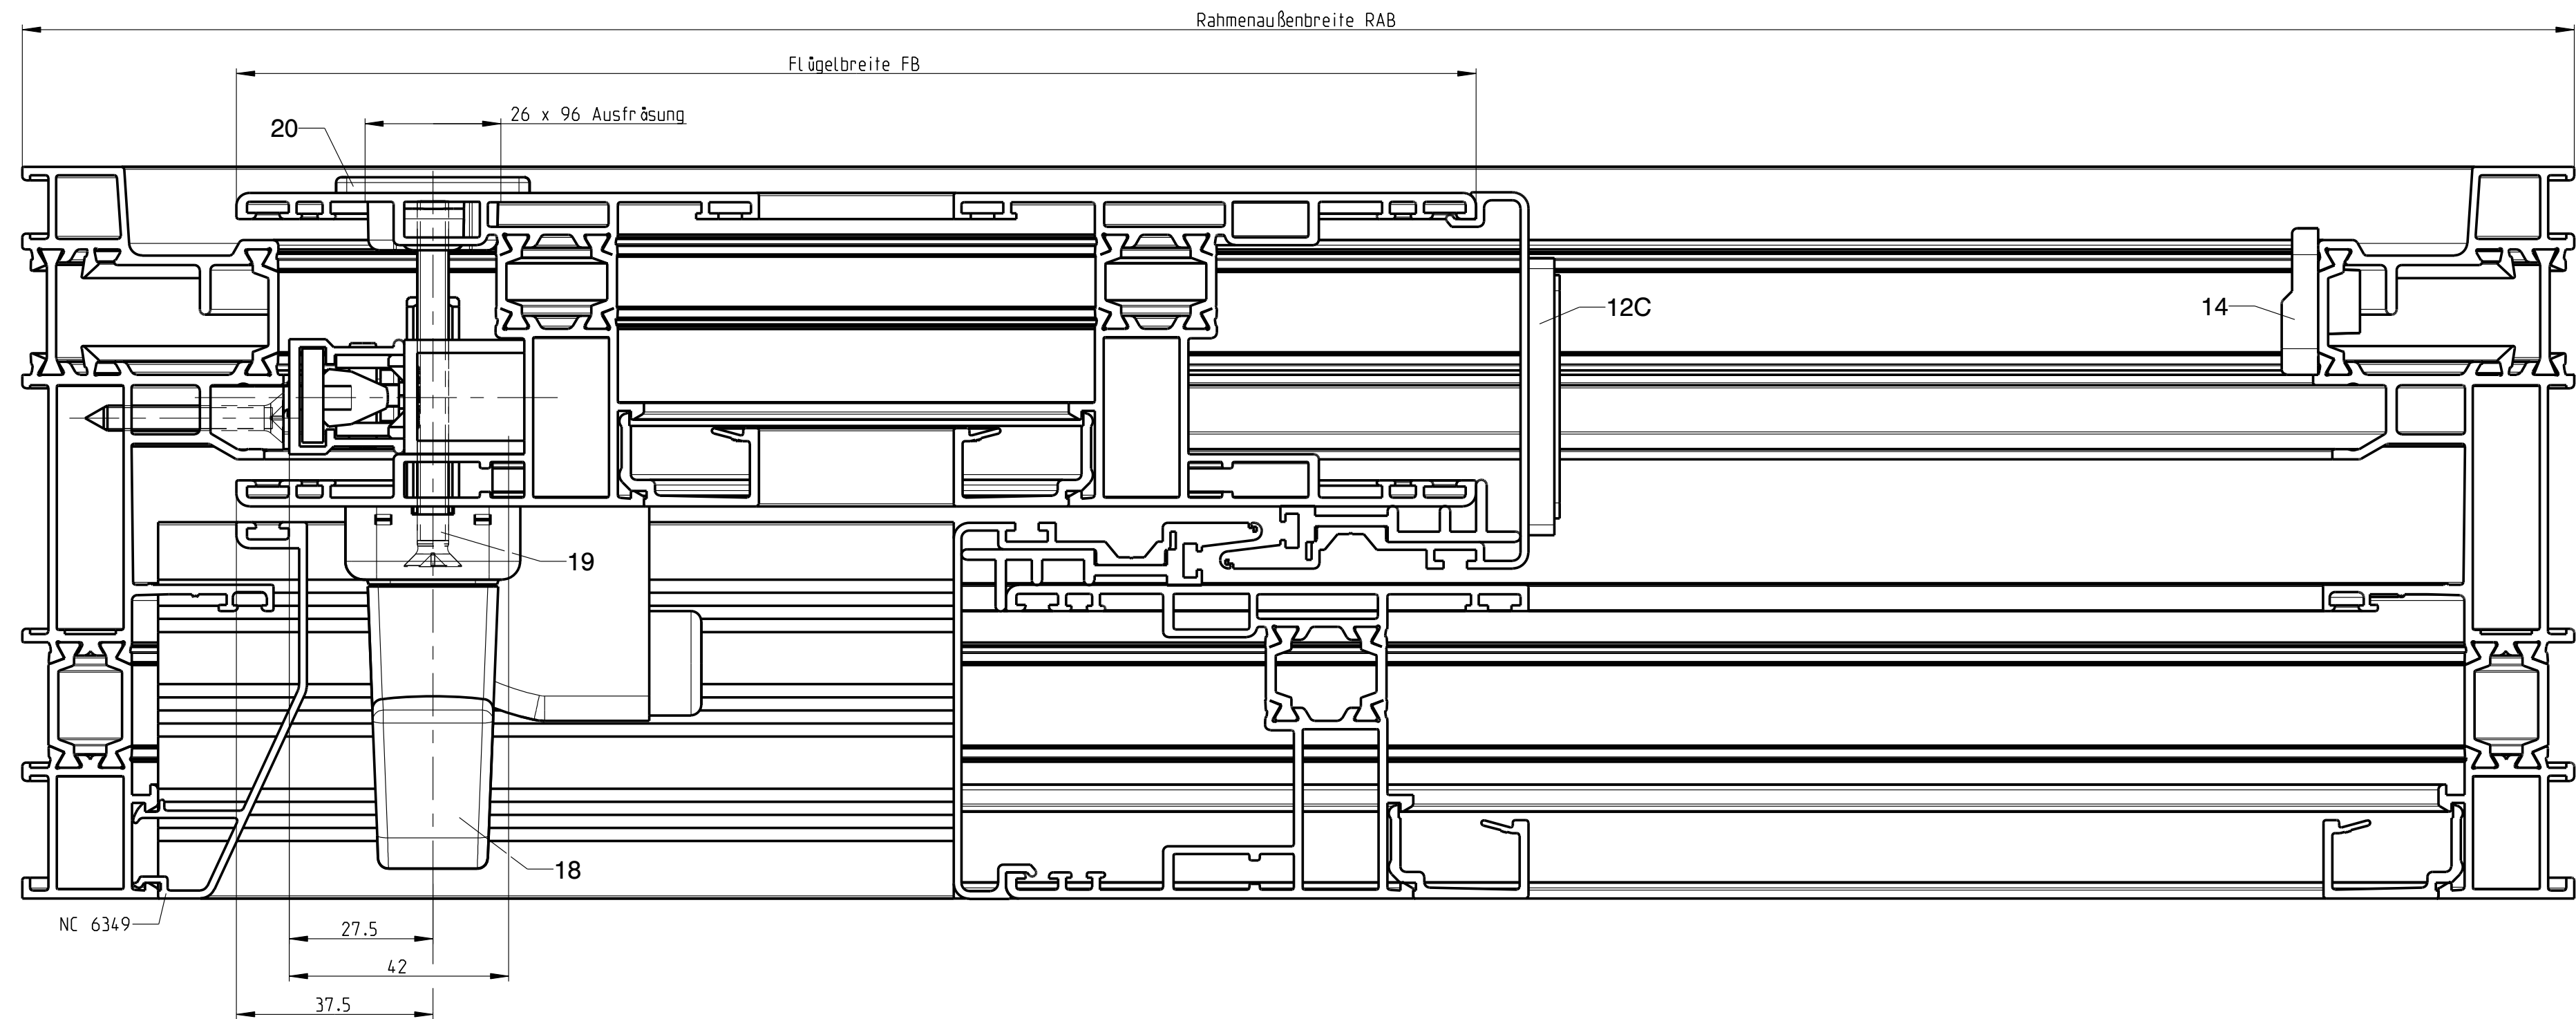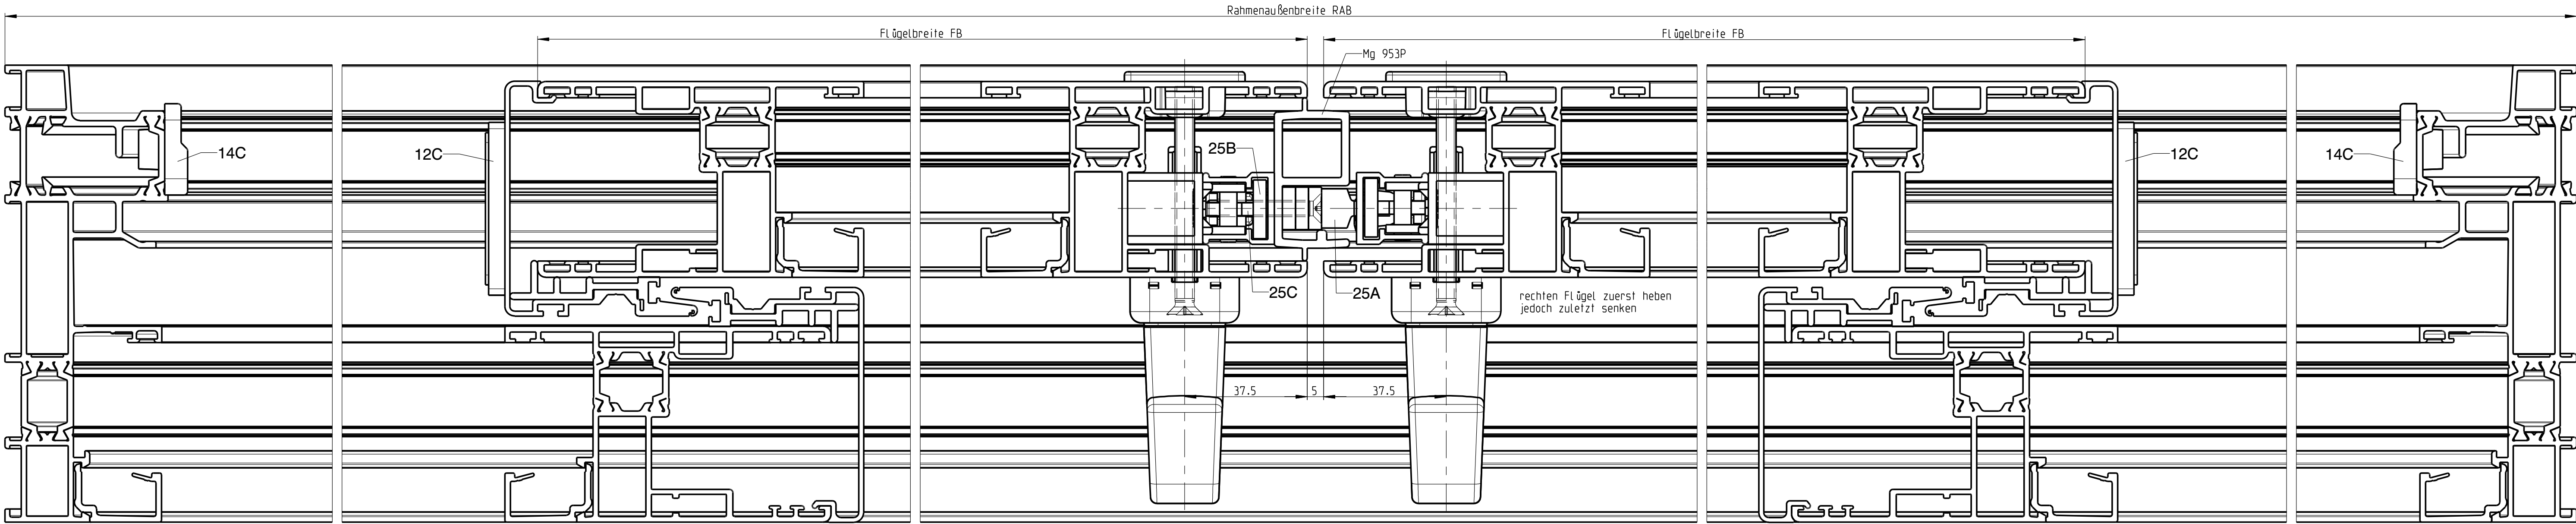


Description

Hebeschiebetür und -Fenster GU-937

eingebaut in Profile der Fa. Metra, System Monorotaia

-

	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size	
	Mod. No. G27022	Ver.	--	--		1:1	3	1
	Draft	04.02.2013	Zv			Drawing No.	Sheet	
	Replacement for --					0-44813-FF-0-0	3/7	

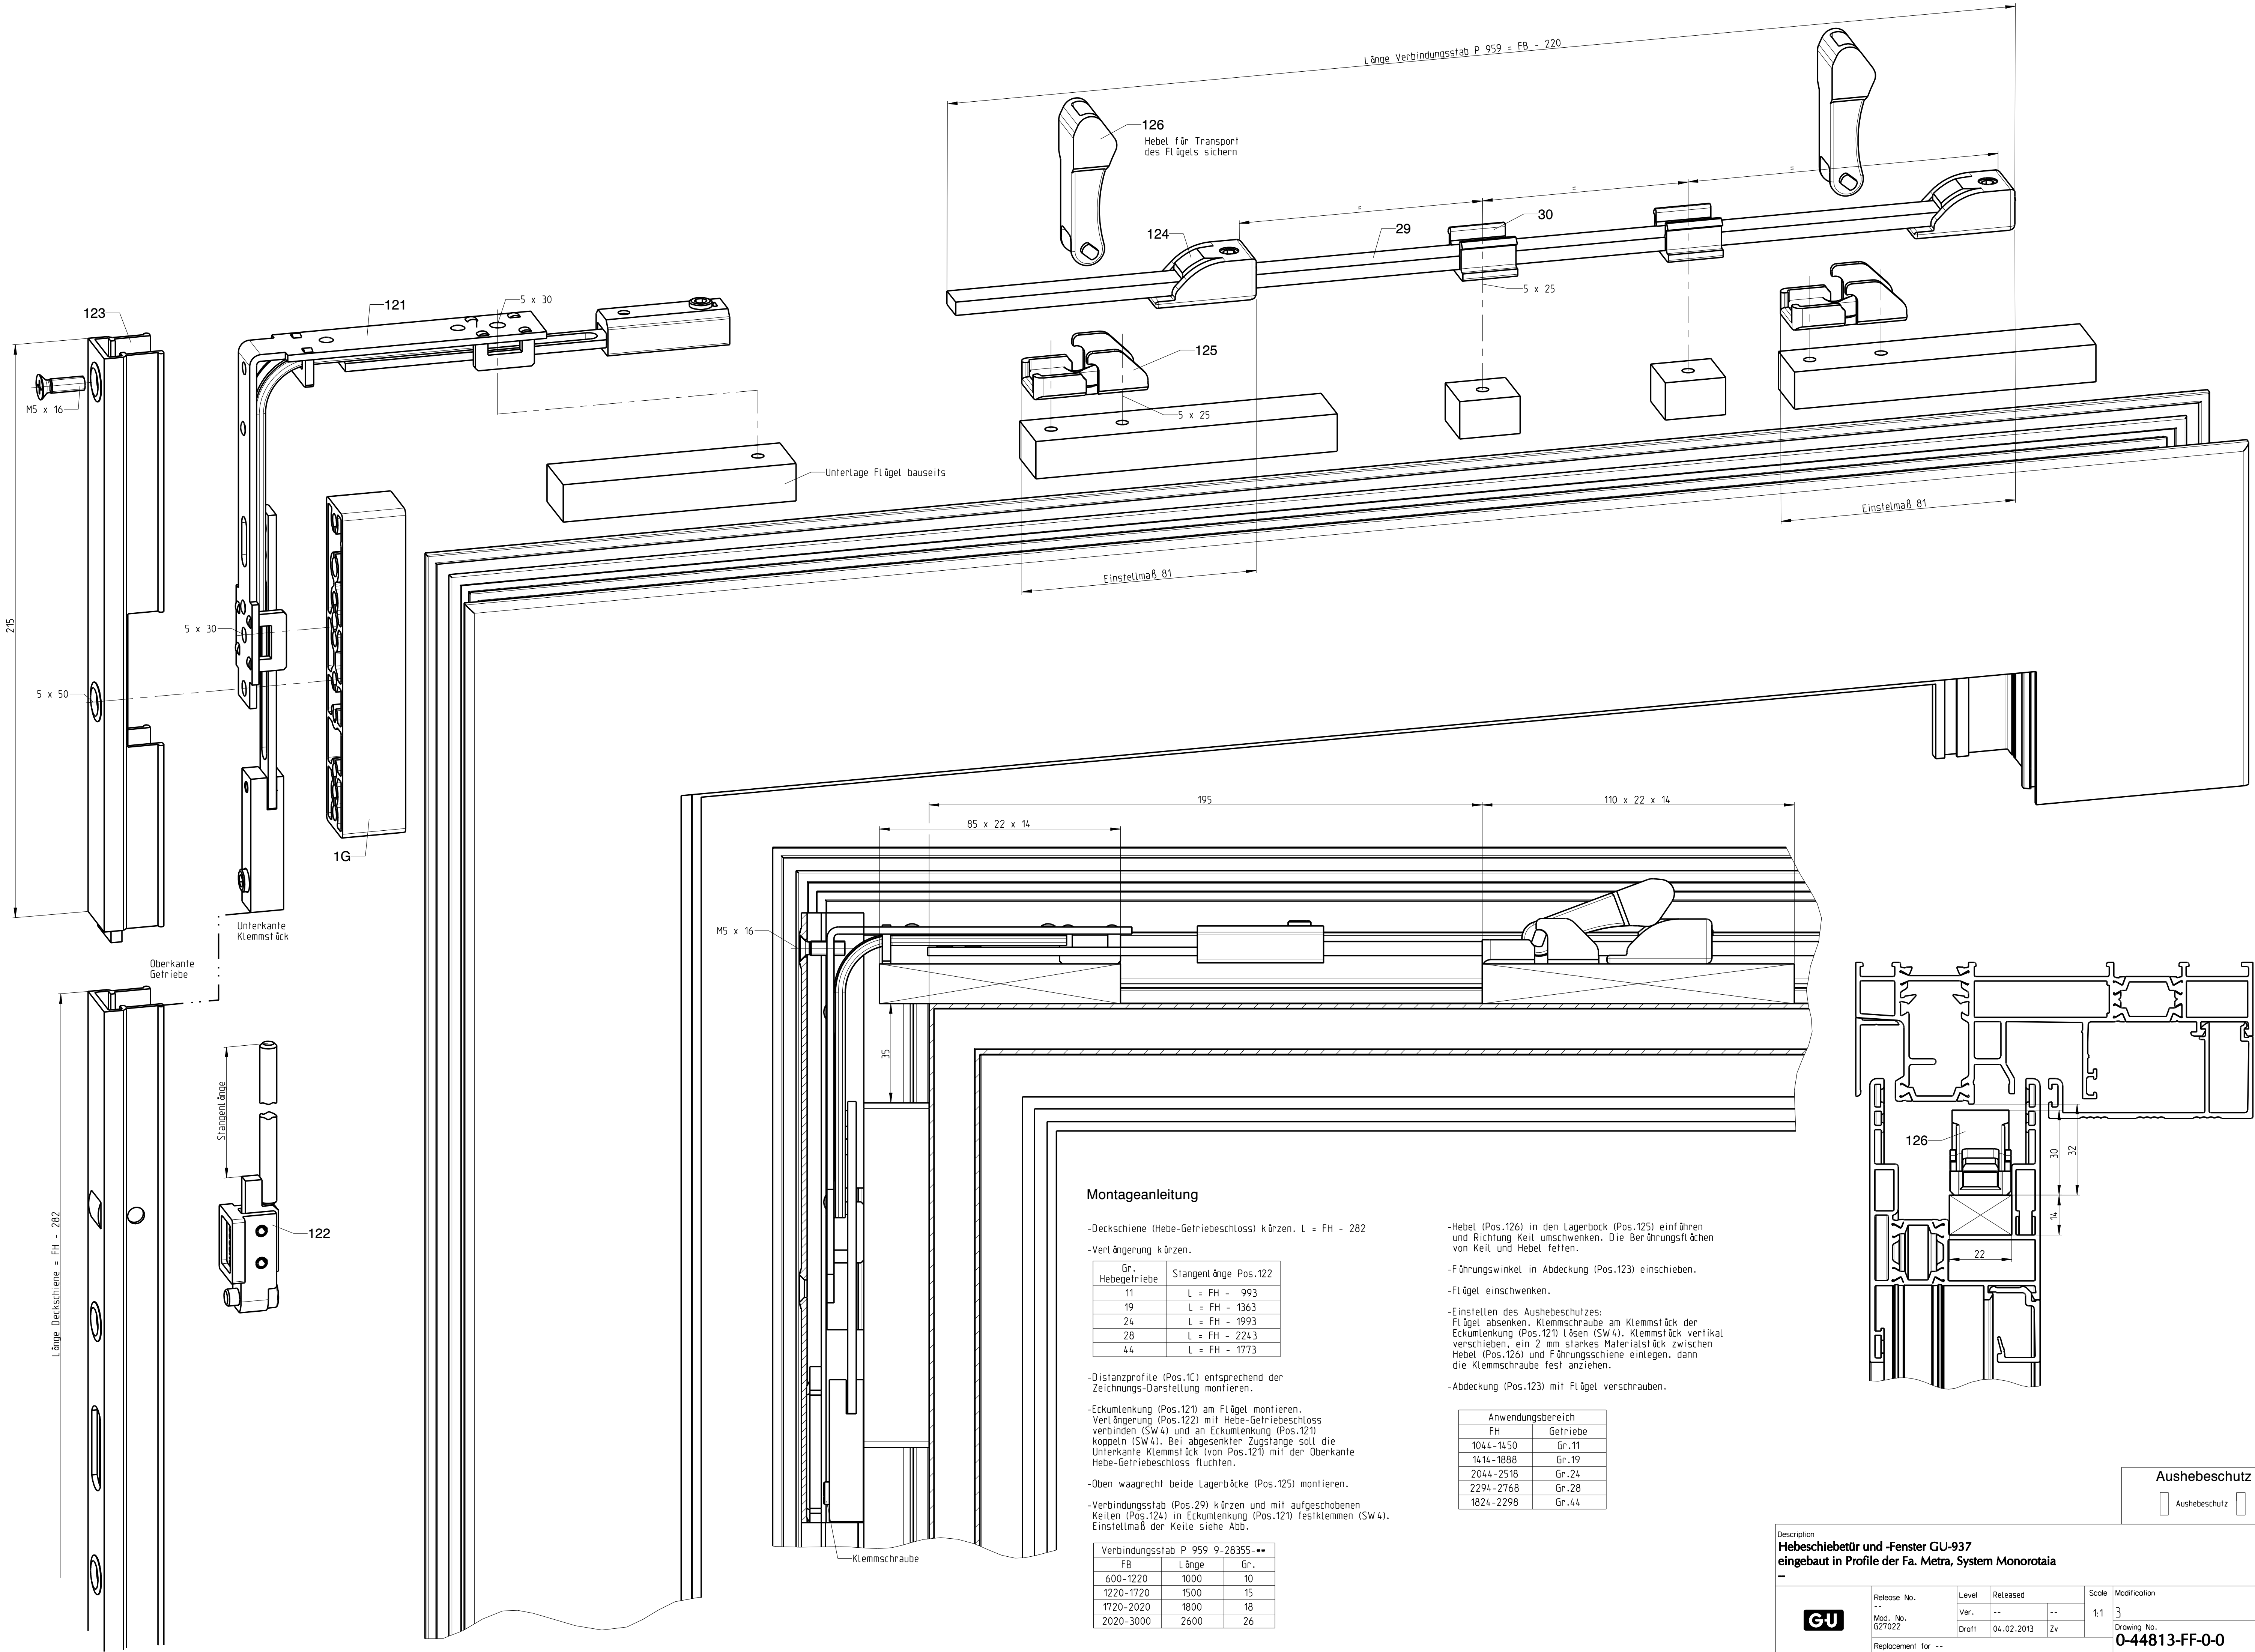

Montageanleitung

- Deckschiene (Hebe-Getriebschloss) kürzen. L = FH - 282
- Verlängerung kürzen.


Gr. Hebegetriebe	Stangenlänge Pos.122
11	L = FH - 993
19	L = FH - 1363
24	L = FH - 1993
28	L = FH - 2243
44	L = FH - 1773

- Distanzprofile (Pos.1C) entsprechend der Zeichnungs-Darstellung montieren.
- Eckumlenkung (Pos.121) am Flügel montieren. Verlängerung (Pos.122) mit Hebe-Getriebschloss verbinden (SW4) und an Eckumlenkung (Pos.121) koppeln (SW4). Bei abgesenkter Zugstange soll die Unterkannte Klemmstück (von Pos.121) mit der Oberkannte Hebe-Getriebschloss fluchten.
- Oben waagrecht beide Lagerböcke (Pos.125) montieren.
- Verbindungsstab (Pos.29) kürzen und mit aufgeschobenen Keilen (Pos.124) in Eckumlenkung (Pos.121) festklemmen (SW4). Einstellmaß der Keile siehe Abb.

Verbindungsstab P 959 9-28355-..	Länge	Gr.
FB	1000	10
600-1220	1500	15
1220-1720	1800	18
1720-2020	2600	26

- Hebel (Pos.126) in den Lagerbock (Pos.125) einführen und Richtung Keil umschwenken. Die Berührungsflächen von Keil und Hebel fetten.
- Führungswinkel in Abdeckung (Pos.123) einschieben.
- Flügel einschwenken.
- Einstellen des Aushebeschlusses: Flügel absenken. Klemmschraube am Klemmstück der Eckumlenkung (Pos.121) lösen (SW4). Klemmstück vertikal verschieben, ein 2 mm starkes Materialstück zwischen Hebel (Pos.126) und Führungsschiene einlegen, dann die Klemmschraube fest anziehen.
- Abdeckung (Pos.123) mit Flügel verschrauben.

Anwendungsbereich	
FH	Getriebe
1044-1450	Gr.11
1414-1888	Gr.19
2044-2518	Gr.24
2294-2768	Gr.28
1824-2298	Gr.44

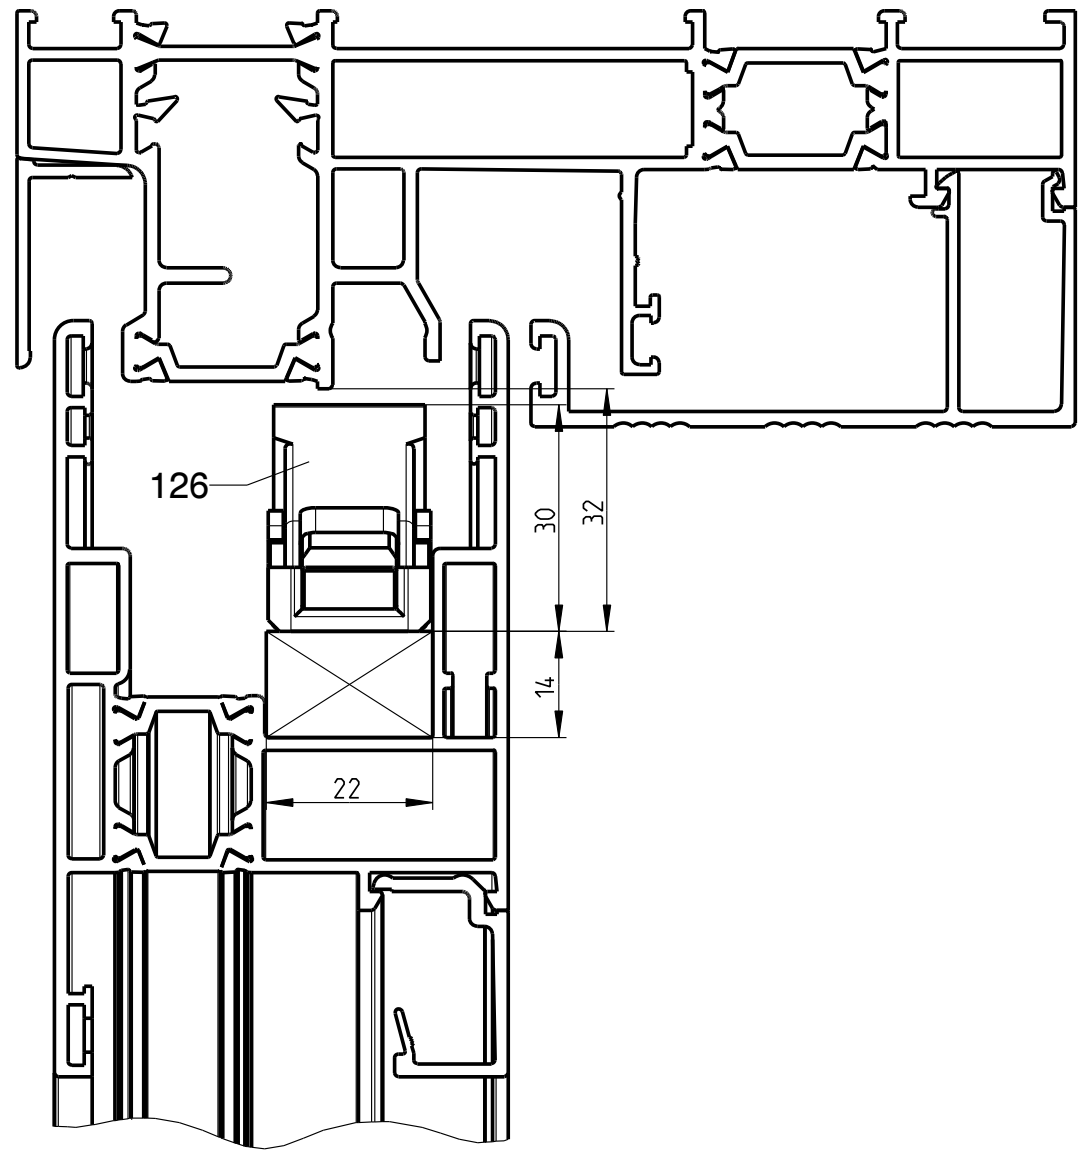


Aushebeschutz




Description
Hebeschiebetür und -Fenster GU-937
eingebaut in Profile der Fa. Metra, System Monorotaia




Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size
Mod. No. G27022	Ver.	--	--	1:1	3
Draft	Draft	04.02.2013	Zw		
Replacement for --					Sheet
					0-44813-FF-0-0
					4/7

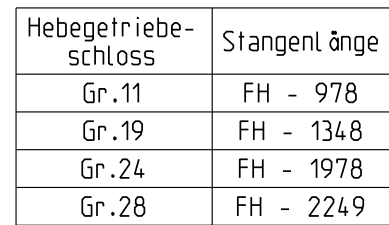

- Wegen erhöhter Verletzungsgefahr
beim Einbau: Das Getriebe und
übrige Beschlagteile in Offenstellung
montieren.

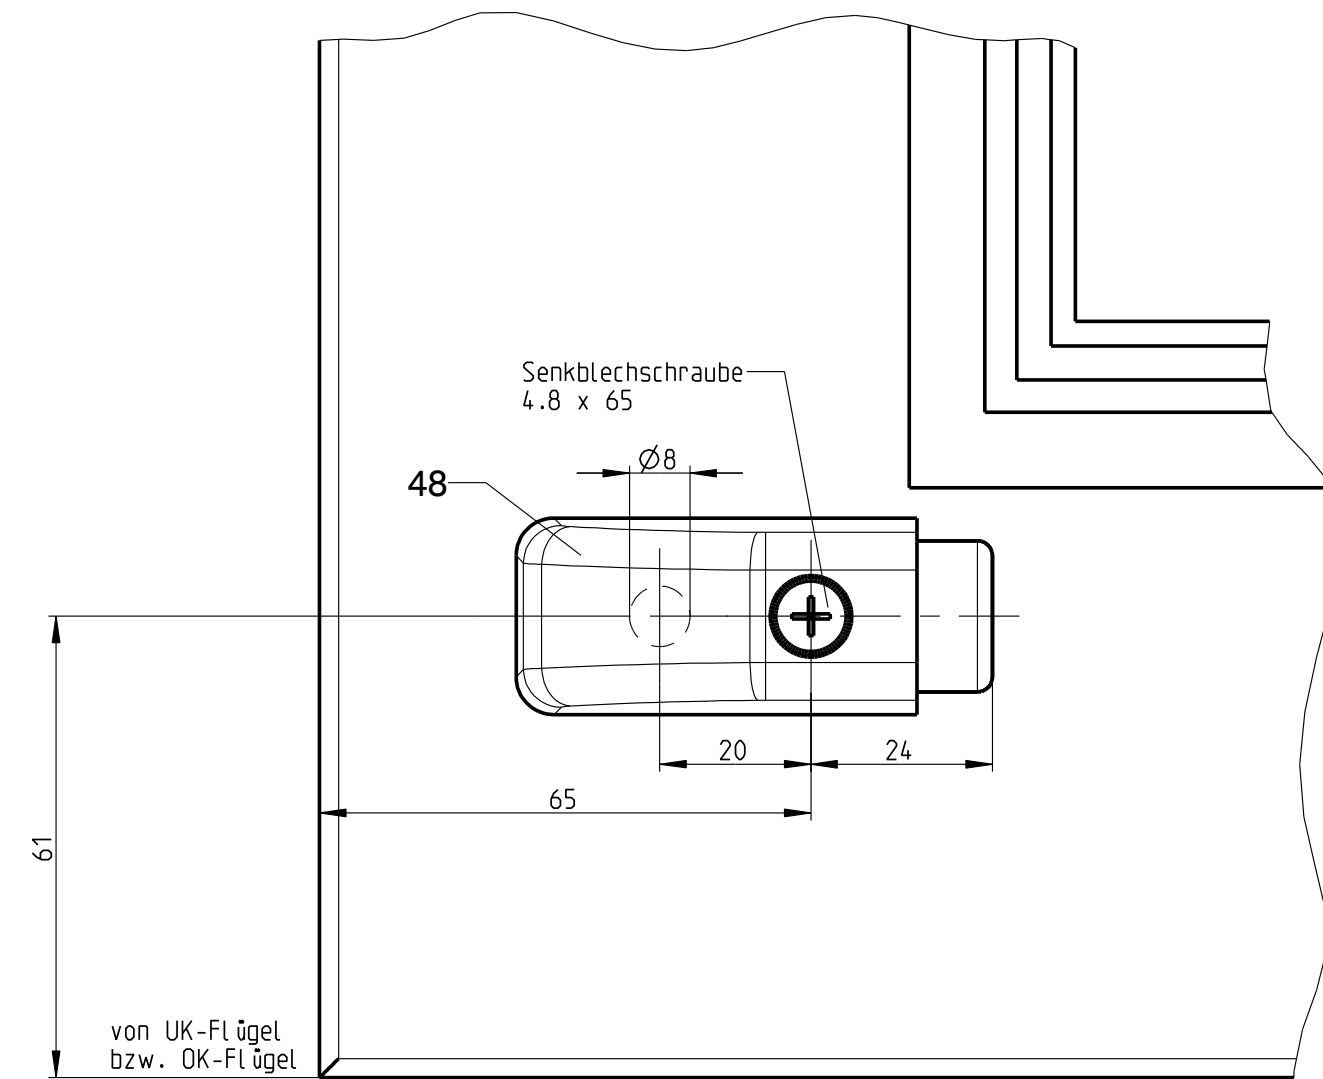

	Release No. --	Level	Released		Scale	Modification	Size
	Mod. No. G27022	Ver.	--	--	1:1	3	1
		Draft	04.02.2013	Zv			
	Replacement for --						Drawing No. 0-44813-FF-0-0

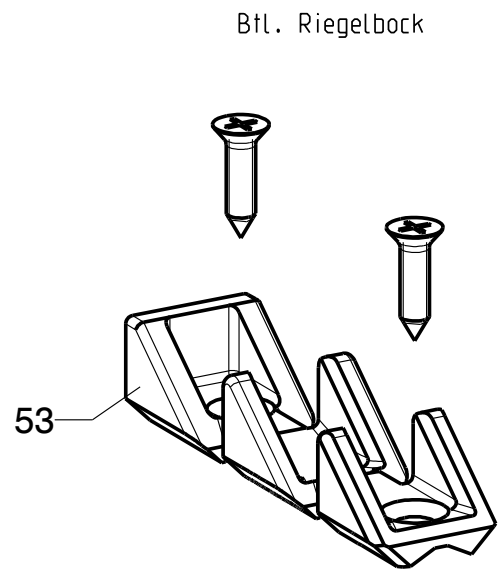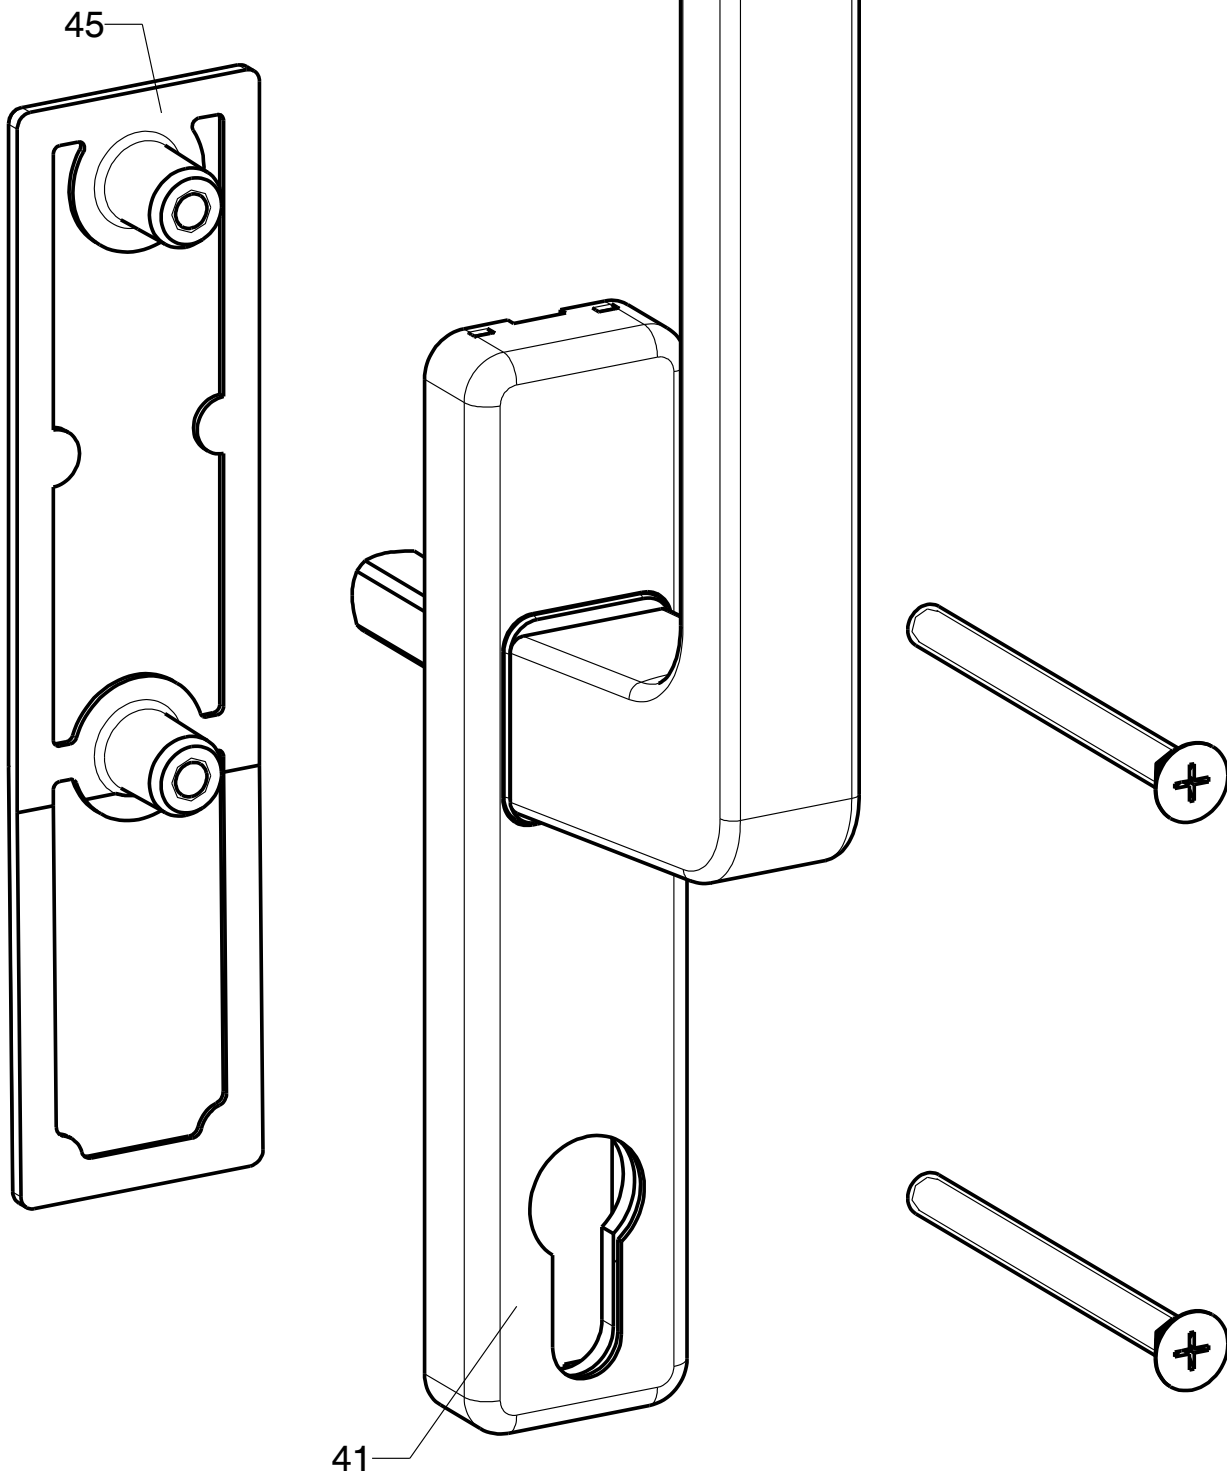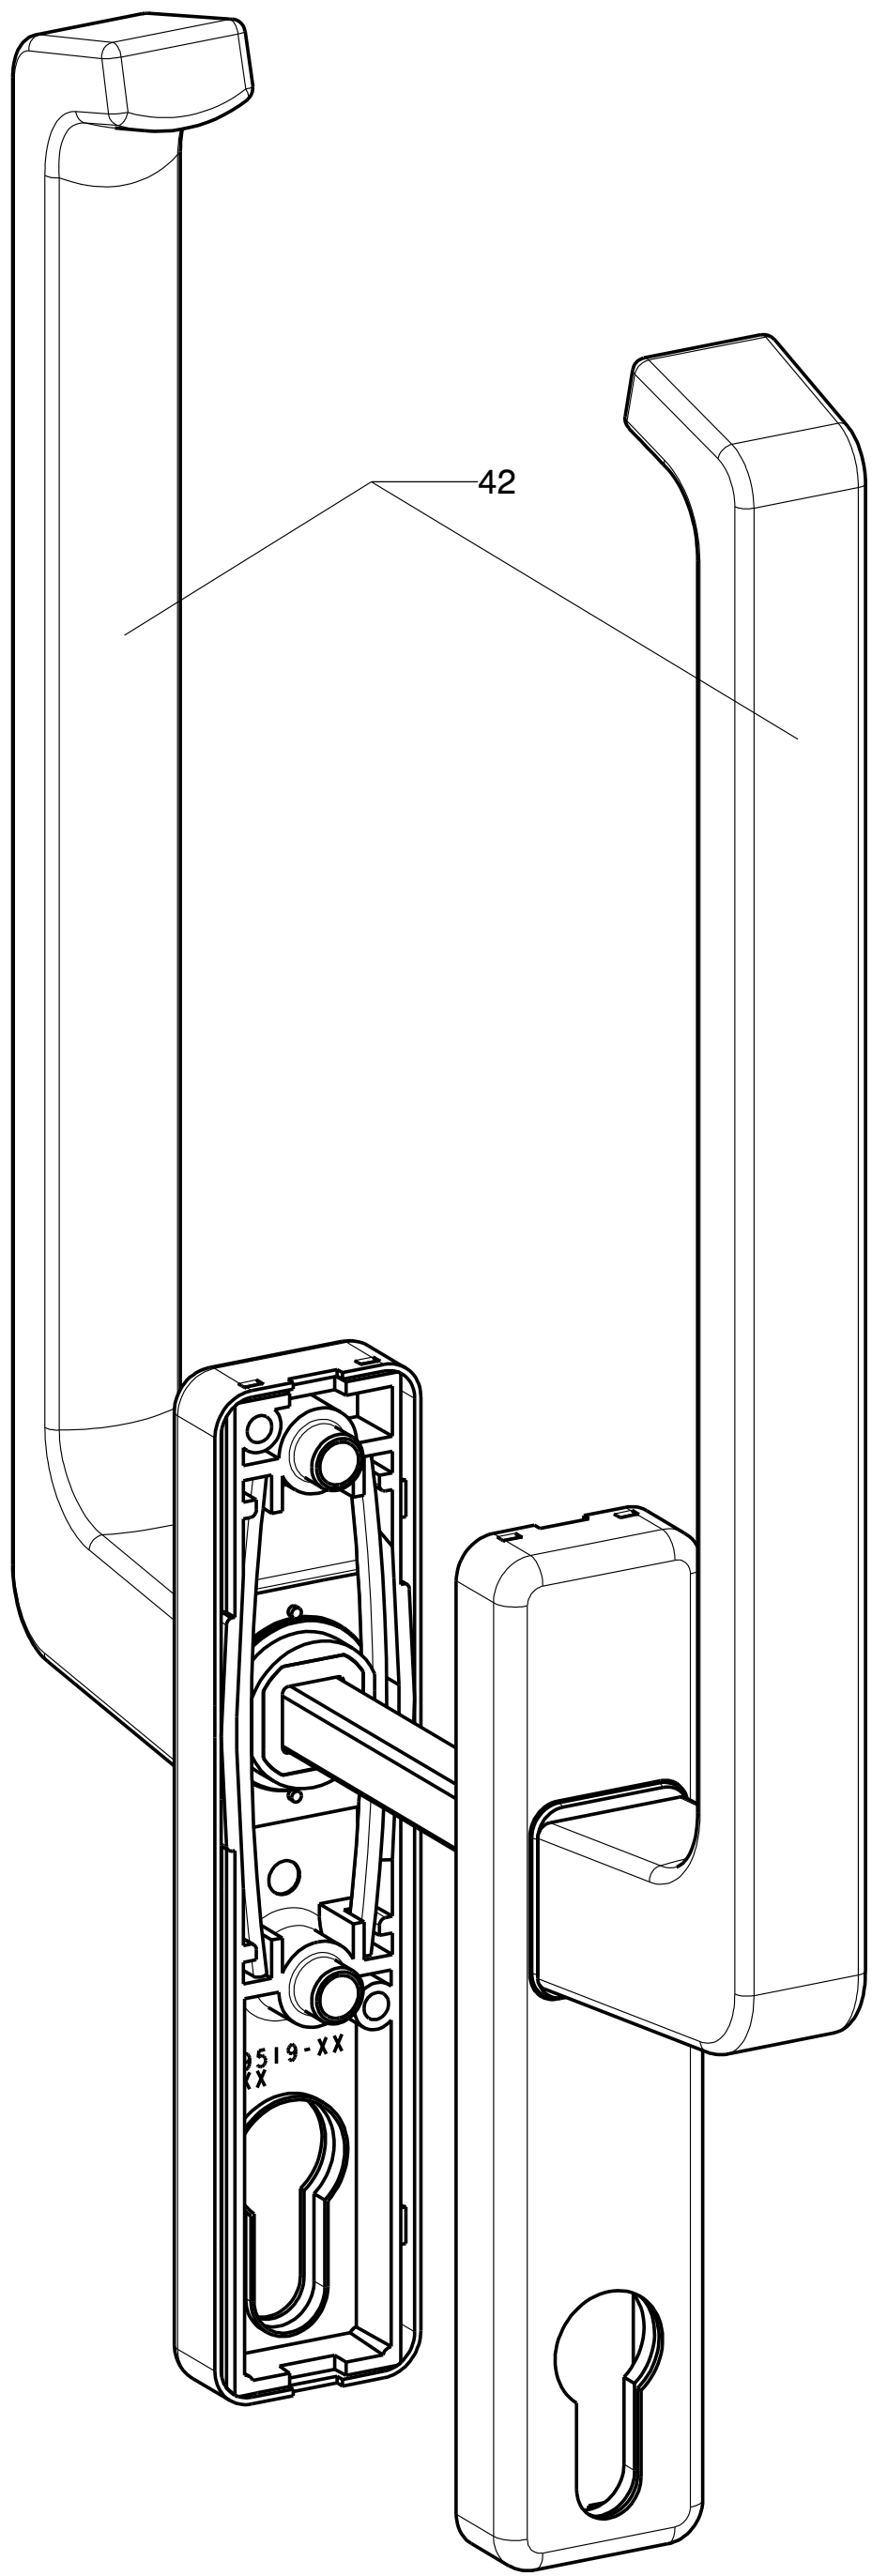

Wunschteile

Description

Hebeschiebetür und -Fenster GU-937

eingebaut in Profile der Fa. Metra, System Monorotaia

-



Release No. --	Level	Released		Scale	Modification	Size
Mod. No. G27022	Ver.	--	--	1:1	3	1
	Draft	04.02.2013	Zv		Drawing No. 0-44813-FF-0-0	Sheet 6/7
Replacement for --						