
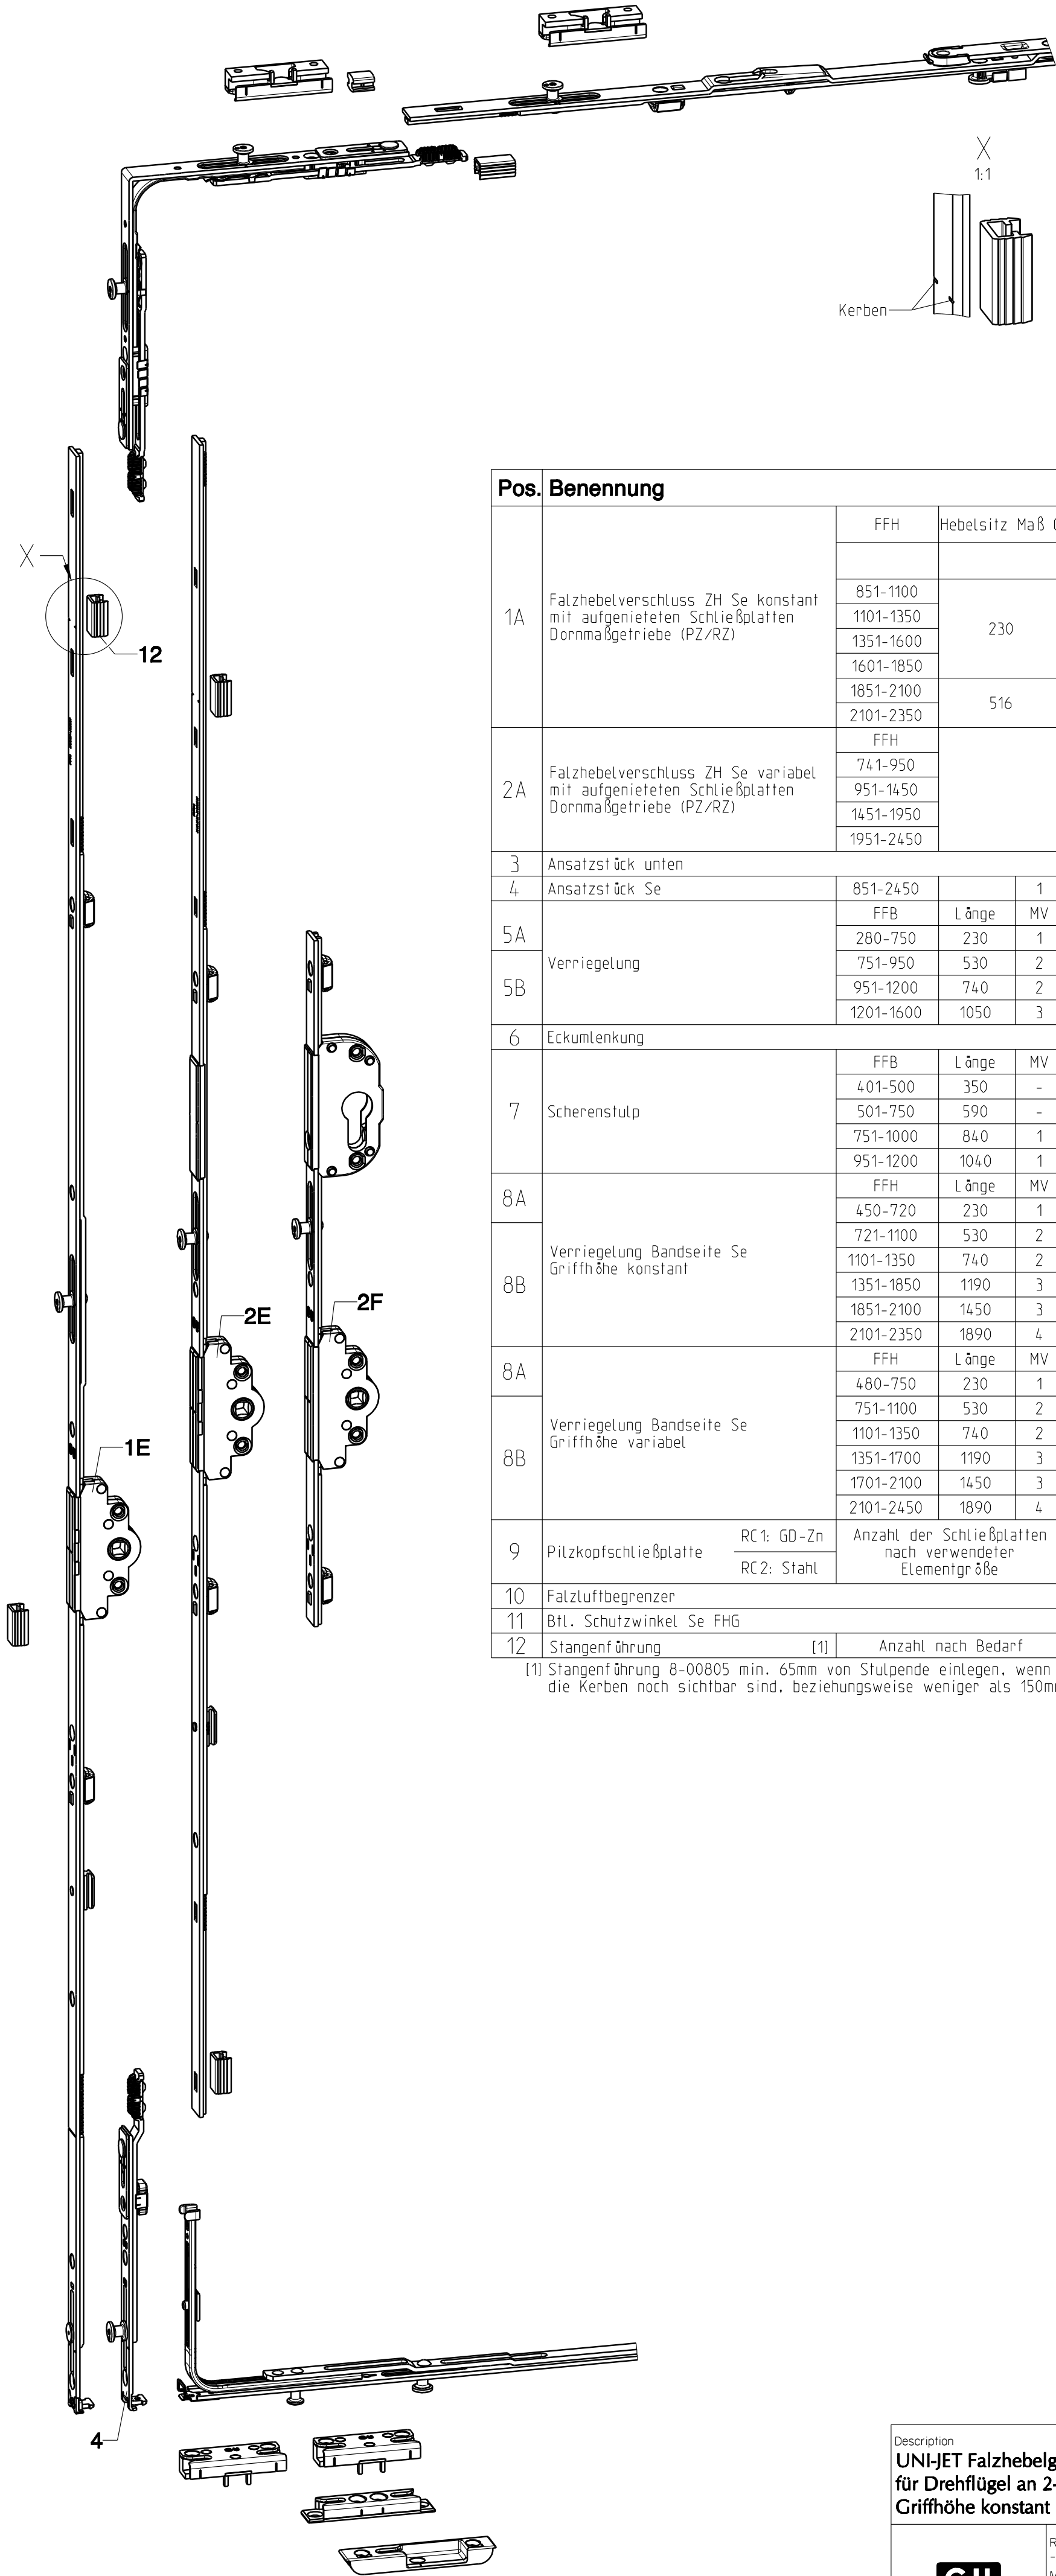


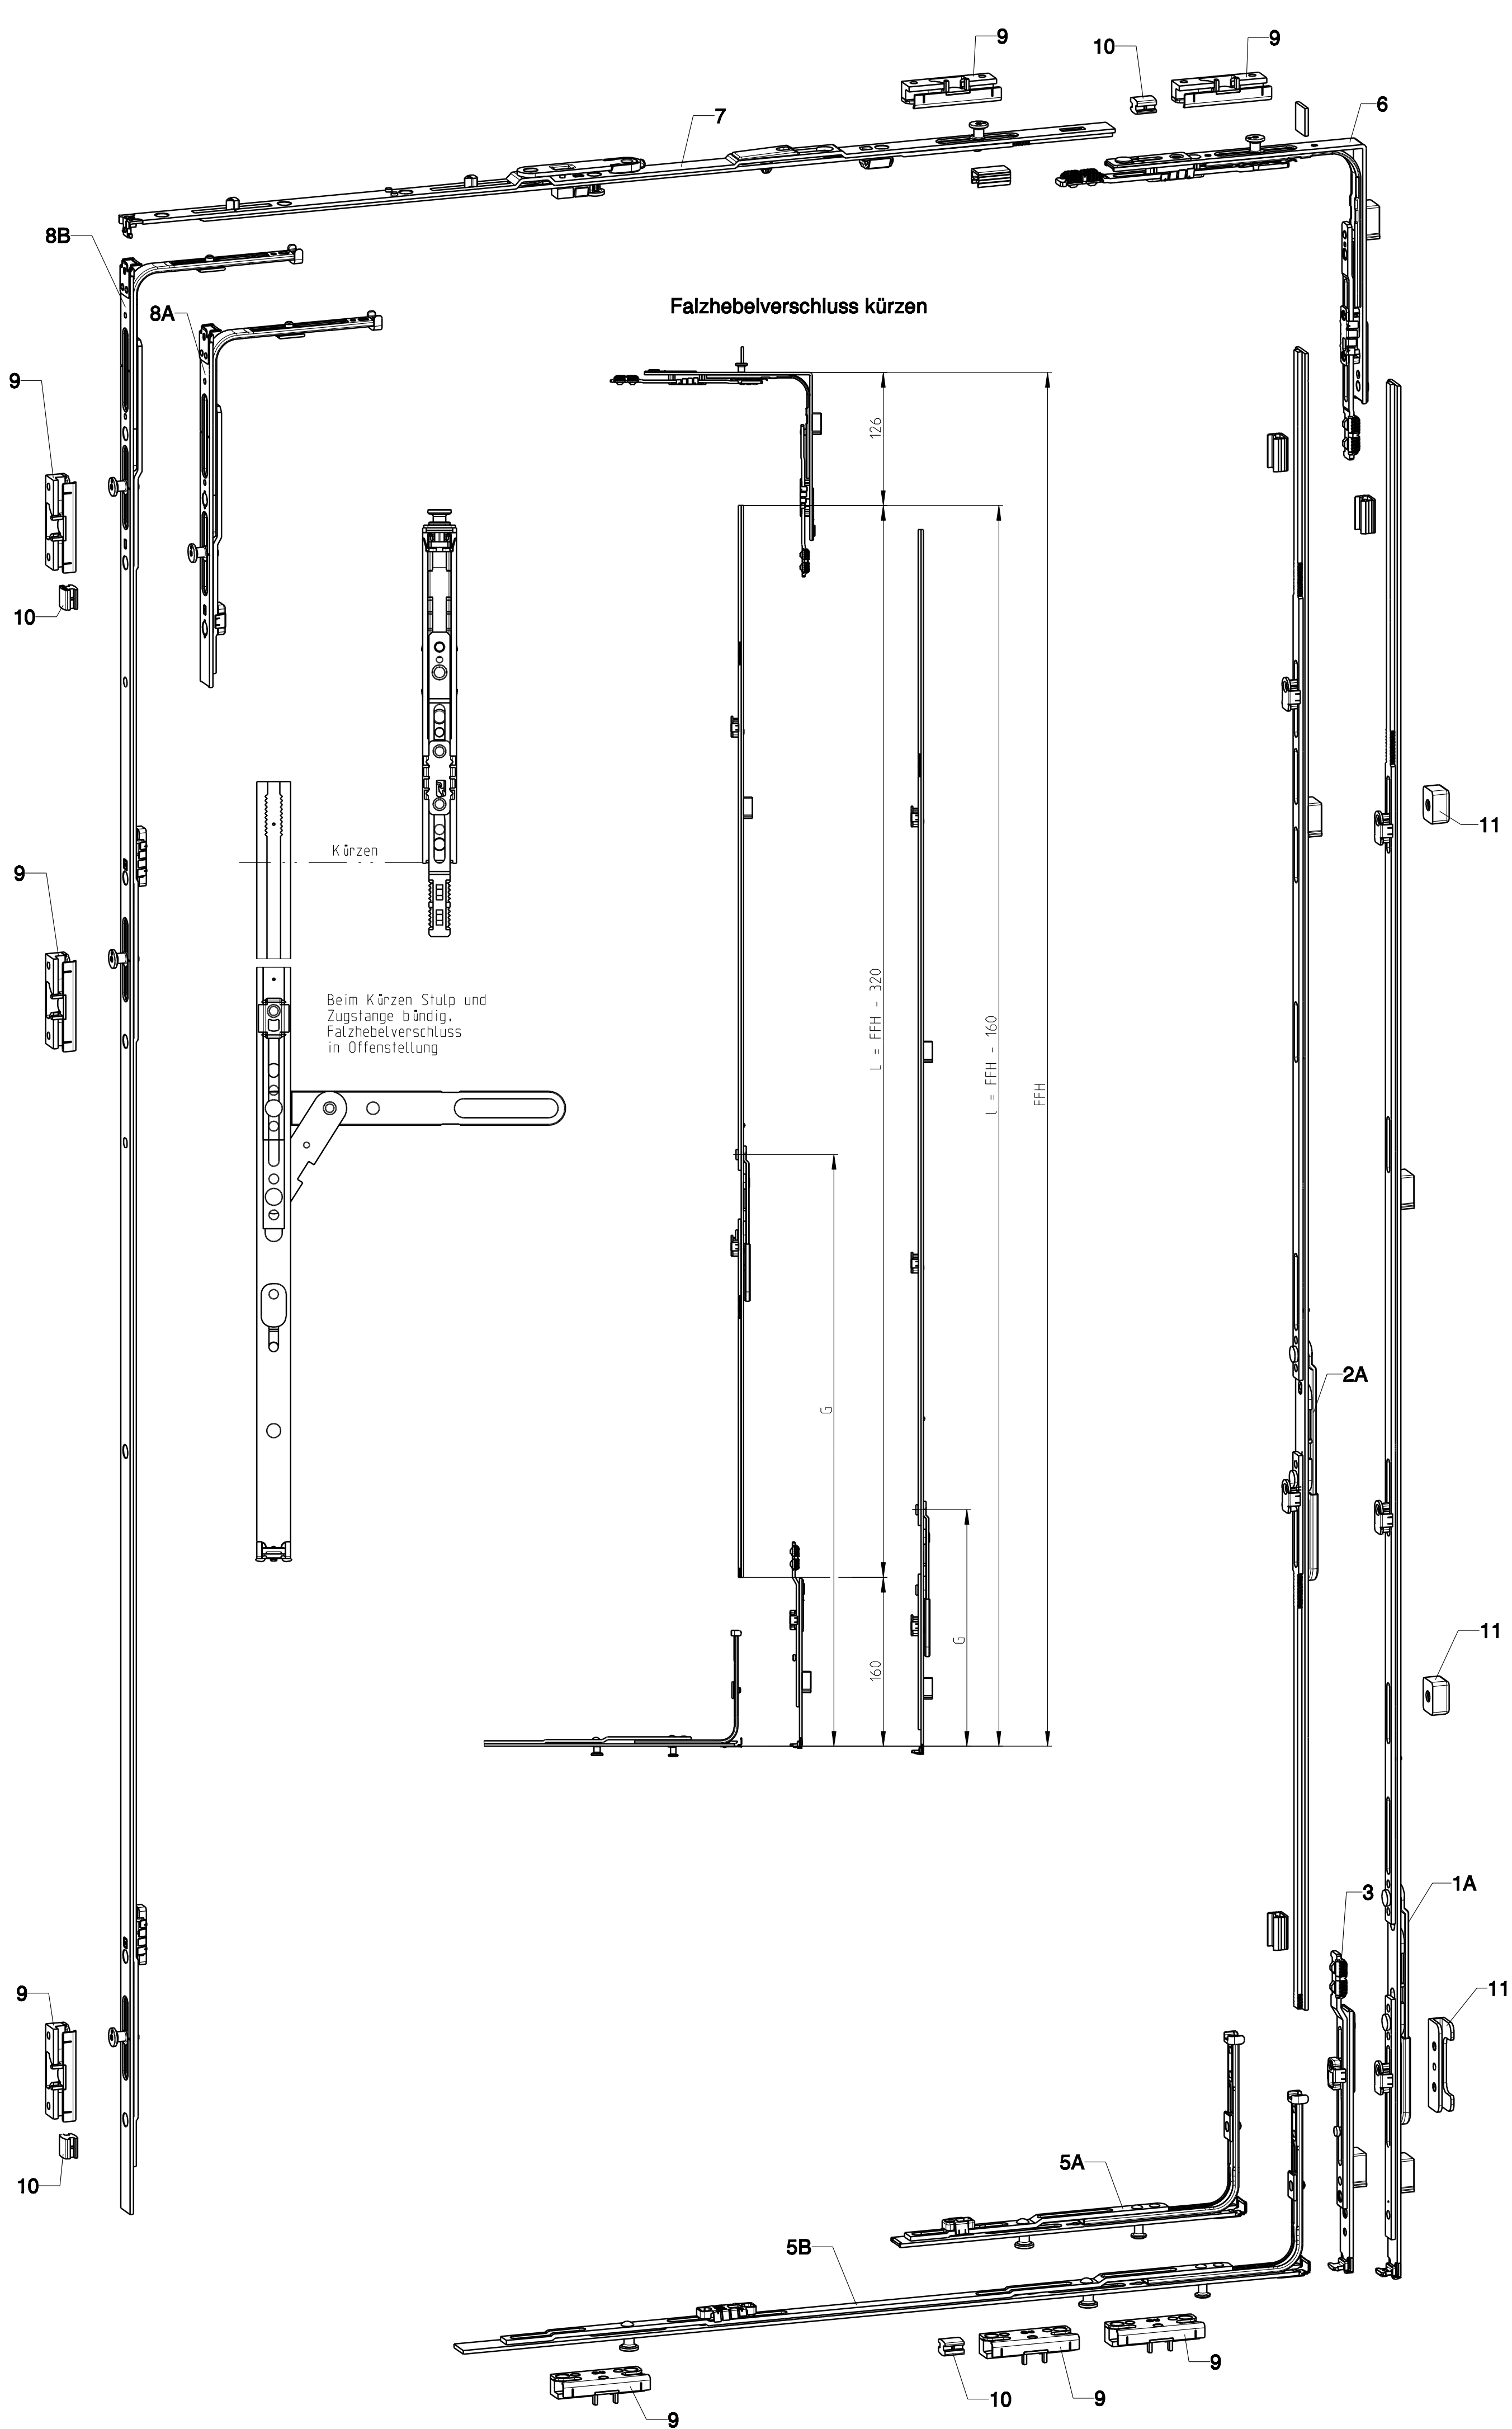

Pos. Benennung					Artikel-Nr.							
1A	Falzhebelverschluss ZH Se konstant mit aufgenieteten Schließplatten Dornmaßgetriebe (PZ/RZ)	FFH	Hebelsitz Maß G		FHG	Dornmaßgetriebe nicht abschließbar		Dornmaßgetriebe mit PZ		Dornmaßgetriebe mit RZ		
					Pos.		Pos.		Pos.			
		851-1100	230		6-33132	1E	G-22790	1F	--	1G	--	
		1101-1350			G-22791		--					
		1351-1600			G-22792		--					
		1601-1850			G-33012		6-33011					
1851-2100	516		6-33136	G-22321	G-22315	G-22317						
2101-2350			6-33137	G-22322	G-22316	G-22318						
2A	Falzhebelverschluss ZH Se variabel mit aufgenieteten Schließplatten Dornmaßgetriebe (PZ/RZ)	FFH			6-33312	2E	G-22343	2F	--	2G	--	
		741-950			6-33313-01		G-22344		G-22330		G-22333	
		951-1450			6-33314-01		G-22345		G-22331		G-22334	
		1451-1950			6-33315-01		G-22346		G-22332		G-22335	
3	Ansatzstück unten						G-22910					
4	Ansatzstück Se	851-2450					6-33205					
5A	Verriegelung	FFB	Länge	MV								
		280-750	230	1		6-32012						
5B			751-950	530	2		6-32076-05					
			951-1200	740	2		6-32076-07					
		1201-1600	1050	3		6-32076-10						
6	Eckumlenkung						G-22492					
7	Scherenstulp	FFB	Länge	MV								
		401-500	350	-		6-31512-03						
		501-750	590	-		6-31512-06						
		751-1000	840	1		6-31512-08						
		951-1200	1040	1		6-31512-10						
8A	Verriegelung Bandseite Se Griffhöhe konstant	FFH	Länge	MV								
		450-720	230	1		6-32010						
721-1100		530	2		6-32008-05							
1101-1350		740	2		6-32008-07							
1351-1850		1190	3		6-32008-12							
1851-2100		1450	3		6-32008-15							
8B		2101-2350	1890	4		6-32008-19						
	8A	Verriegelung Bandseite Se Griffhöhe variabel	FFH	Länge	MV							
480-750			230	1		6-32010						
751-1100	530		2		6-32008-05							
1101-1350	740		2		6-32008-07							
1351-1700	1190		3		6-32008-12							
1701-2100	1450		3		6-32008-15							
9		2101-2450	1890	4		6-32008-19						
	9	Pilzkopfschließplatte	RC1: GD-Zn RC2: Stahl	Anzahl der Schließplatten nach verwendeter Elementgröße	profilabhängig							
10	Falzlufthbegrenzer				9-43219							
11	Btl. Schutzwinkel Se FHG				K-17080							
12	Stangenführung	[1]	Anzahl nach Bedarf		8-00605							

[1] Stangenführung 8-00805 min. 65mm von Stulpende einlegen, wenn nach dem Ablängen des Bauteils die Kerben noch sichtbar sind, beziehungsweise weniger als 150mm gekürzt wird.

max. Flügelalzbreite FFB 1450 mm

min. Flügelalzhöhe FFH 470 mm / 741 mm
max. Flügelalzhöhe FFH 2350 mm / 2450 mm

unbedingt Produktinformation beachten
(siehe GU-Bestellkatalog)

Erforderliche Bestellangaben:
Flügelalzbreite FFB
Flügelalzhöhe FFH
Falzhebelverschluss konstant oder variabel
Profilsystem / Falzausbildung im Rahmen bei Holz

Bitte Vorgaben der Systemgeber beachten!

Einbaudetails insbesondere Beschlagverschraubung
sind der Systemmappe Einbruchhemmende Fenster
und Fenstertüren nach ENV 1627-1630 zu entnehmen.

Übriger Beschlageinbau siehe Zeichnungs-Nr.:

0-44908-DD-1 Zentralverschluss UNI-JET RC1N, RC2N und RC2 PVC
0-44917-DC-1 Zentralverschluss UNI-JET RC1N, RC2N und RC2 Holz

0-46603-DD Bandseite UNI-JET D
0-46604-DD Bandseite UNI-JET S
0-46605-DC Bandseite UNI-JET M6/12
0-46733-DC Bandseite UNI-JET M6/4

Description									
UNI-JET Falzhebelgetriebe RC1N, RC2N und RC2 für Holz- und Kunststoffprofile für Drehflügel an 2-flügeligen Elementen ohne Setzpfosten Griffhöhe konstant bzw. variabel									
GU	Release No.	Level	Released		Scale		Modification		Size
	Mod. No. G30747	Ver.	--	Ab	%	6	Drawing No.		1
	Replacement for --						0-44971-DD-0-0		Sheet 2/2