


Pos.	Benennung					Artikel-Nr.
1	Eckumlenkung					6-26743-00-0
2	Mittelstück					6-32334-00-0
3	Scherenlager	FFB	Stück			6-36050-**-0
		1320-1720	5			
4	Abdeckkappe Scherenlager	1320-1720	5			9-47334-01-0
		1721-2220	6			
5	Abdeckkappe Scherenband	1320-1720	5			9-47796-01-01
		1721-2220	6			
6	Scherenlagerstift	1320-1720	5			9-48898-00-0
		1721-2220	6			
7	Drehgriff DIRIGENT-F	1		NL9	NL13	6-28072-29-0 6-28072-33-0
8	Senkschraube DIN 965 - M5 x 4,0	2				9-13255-40
		FFH	Länge	MV	Griffhöhe	
9	Getriebe 15 GK konstant	450-550	390	-	155	G-22121
		551-720	560	-	200	G-22122
		721-850	690	1	250	G-22123
		851-1100	940	1	400	G-22124
		1101-1350	1190	1	500	G-22125
		1351-1600	1440	2	600	G-22127
10	Getriebe 15 GV variabel	FFH	Länge	MV	Griffhöhe	G
		480-590	270	-	240-295	G-22080
		591-750	430	-	295-375	G-22081
		751-1200	880	1	375-600	G-22082
		951-1450	1130	1	475-725	G-22083
		1201-1600	1380	2	600-850	G-22084
11	Ansatzstück 180° für Getriebe GV					6-32303
13	Scherenarm	FFB	MV			NL9 NL13
		1320-2220	1			6-39155-**-L/R 6-39159-**-L/R
14	Scherenstulp	1320-1720	1		6-31512-08-0	
		1721-2220			6-31512-10-0	
15	Kipp-Scherenarm	1320-2220		1		NL9 NL13
						6-39177-**-L/R 6-39178-**-L/R
16	Scherenstulp Kippschere	1320-1720		1		6-32183-01-0
		1721-2220				6-32183-02-0
17	Kippflügelband	mit Beschlagnut				NL9 NL13
		ohne Beschlagnut				6-37044-**- 6-37045-**-
18	Verriegelung / Griffhöhe konstant / variabel	FFH	Länge	MV		
		721-1100	530	1	6-32075-05	
		1101-1350	740	1	6-32075-07	
		1351-1600	1190	2	6-32075-12	
19	Schließplatte	Anzahl der Schließplatten nach verwendeter Elementgröße			profilabhängig	
20	Stangenführung	[1]	Anzahl nach Bedarf		8-00805-00-0	

[1] Stangenführung 8-00805 min. 65 mm von Stulpende einlegen, wenn nach dem Ablängen des Bauteils die Kerben noch sichtbar sind beziehungsweise weniger als 150 mm gekürzt wird.

☉ Verschlusspunkte, Gleit- und Lagerstellen mit nichtharzendem und säurefreiem Schmiermittel fetten.



Einstellen der Kippflügelbänder

1:2

Alle Bänder müssen gleichmäßig eingestellt werden.

Einhängung


1:1

Einstellen der Schließzapfen

1:1

Einstellung ±1 mm mit \odot 15

Zubehör		
Pos.	Benennung	Artikel-Nr.
21	Verlängerung 250 (130 mm kürzbar)	8-00625-00-0
22	Verlängerung 500 (250 mm kürzbar)	6-32142-00-0
23	Drehgriff DIRIGENT-F abziehbar	8-00694-33-0
24	Rosette für Drehgriff abziehbar	6-24913-00-0

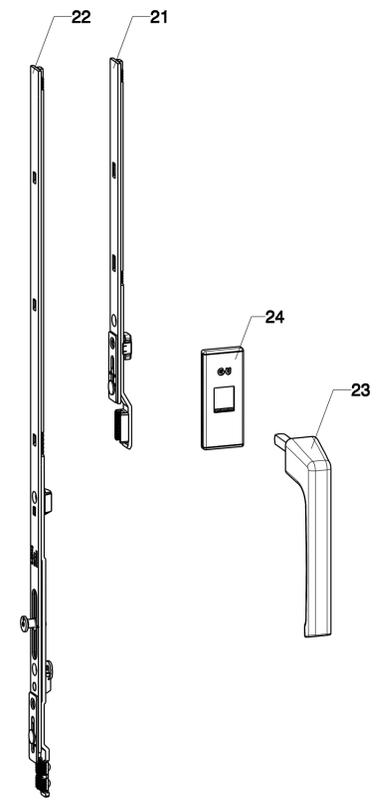

Anwendungsbereich:
Flügelalzbreite FFB 1320-2220 mm
Flügelalzhöhe FFH 450 (480)-1600 mm
max. Flügelgewicht 100 kg
Öffnungsweite ca. 140 mm

Unbedingt Produktinformationen beachten (siehe GU-Bestellkatalog)

Erforderliche Bestellangaben:
Flügelalzbreite FFB
Flügelalzhöhe FFH
Profilsystem
Zubehör


Bitte Vorgaben der Systemgeber beachten!

Einbau Bandseite siehe Zeichnungs-Nr.: 0-46605-DC UNI-JET M6

Einbau Zentralverschluss siehe Zeichnungs-Nr.: 0-44324-DD UNI-JET

Description
Kippflügelbeschlag UNI-JET M6 für breite, hohe Kippflügel Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13 mm

GU	Release No.	Level	Released		Scale	Modification		Size	
	Mod. No. G31702	Ver.	--	Ab		%	2		1
Replacement for --						Drawing No.	9-07277-DC-0-0		Sheet 1/2

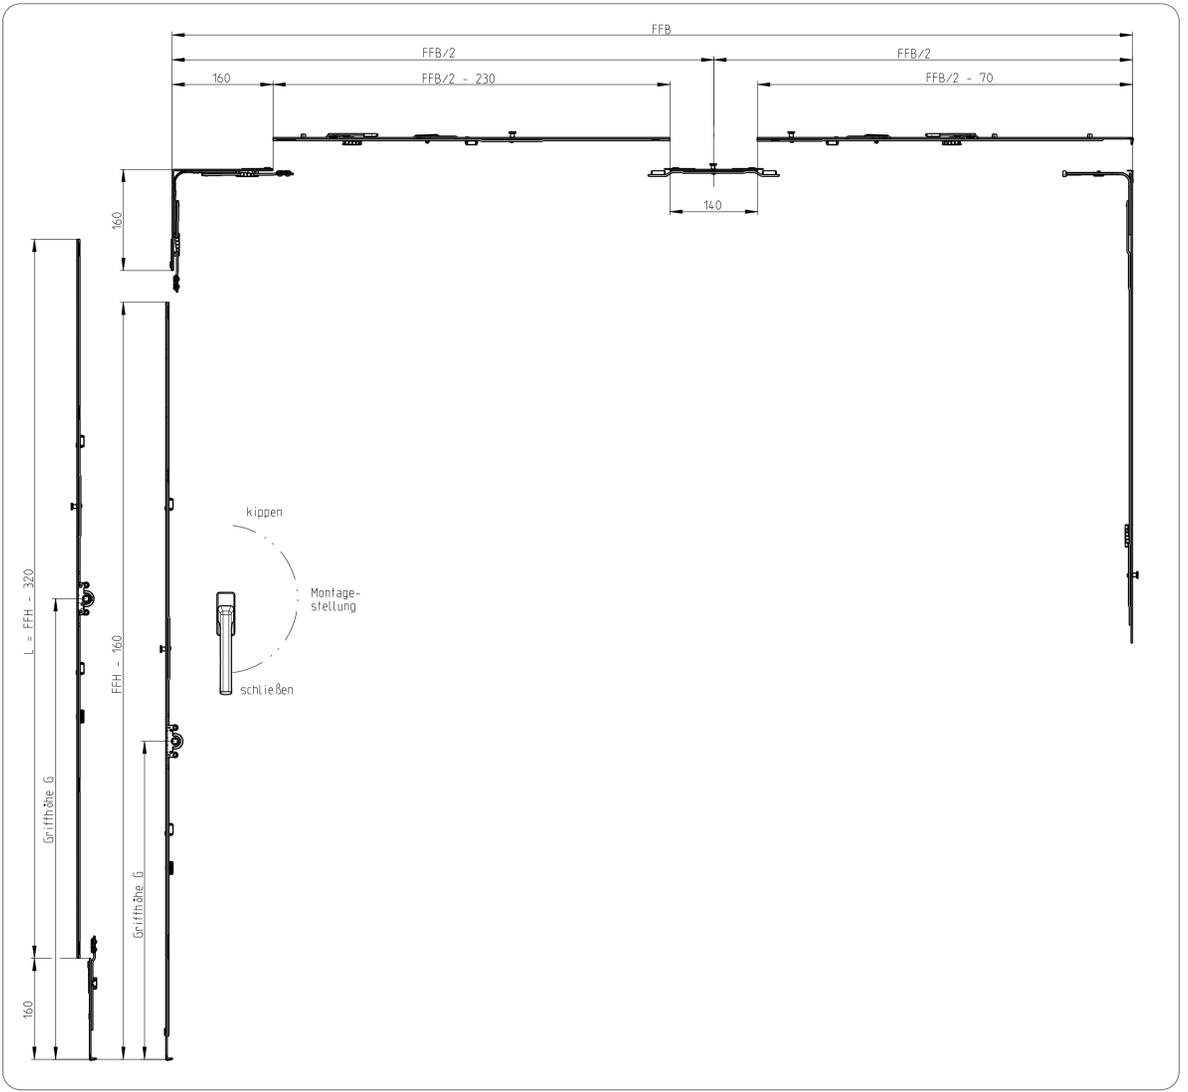

Griffhöhe konstant

Einlegelehren zur Positionierung der Schließplatten

Getriebe Seite (ROT)		Einlegelehren Artikel-Nr.	Einlegelehrensatz konstant 6-32644
FFH	-720	6-32490-02	
	721-1600	6-32490-03 6-32490-07	
Bandseite und unten quer (GELB)		Einlegelehren Artikel-Nr.	
FFB	-750	6-32490-02	
FFB	751-1600	6-32490-05	
FFH	701-1850	6-32490-05	
Schere (BLAU)		Einlegelehren Artikel-Nr.	
FFH	751-1600	6-32490-04	

Schließplattensitze Verriegelung

FFH	S1	S2
721-850	493.5	-
851-1100	565.5	-
1101-1350	665.5	-
1351-1600	319.5	815.5

Griffhöhe variabel

Einlegelehren zur Positionierung der Schließplatten

Getriebe Seite (ROT)		Einlegelehren Artikel-Nr.	Einlegelehrensatz konstant 6-32645
FFH	751-1200 951-1450 1201-1600	6-32493-01	
Bandseite und unten quer (GELB)		Einlegelehren Artikel-Nr.	
FFB	-750	6-32490-02	
FFB	751-1600 701-1850	6-32490-05	
Schere (BLAU)		Einlegelehren Artikel-Nr.	
FFH	751-1600	6-32490-04	





Schließplattensitze Getriebe Seite

FFH	S1	S2
751-1450	G + 165.5	-
1201-1600	G + 219.5	G + 165.5

Griffhöhe konstant und variabel

Schließplattensitze Verriegelung

FFH	S3	S4
721-1100	449.5	-
1101-1350	659.5	-
1351-1600	449.5	1109.5

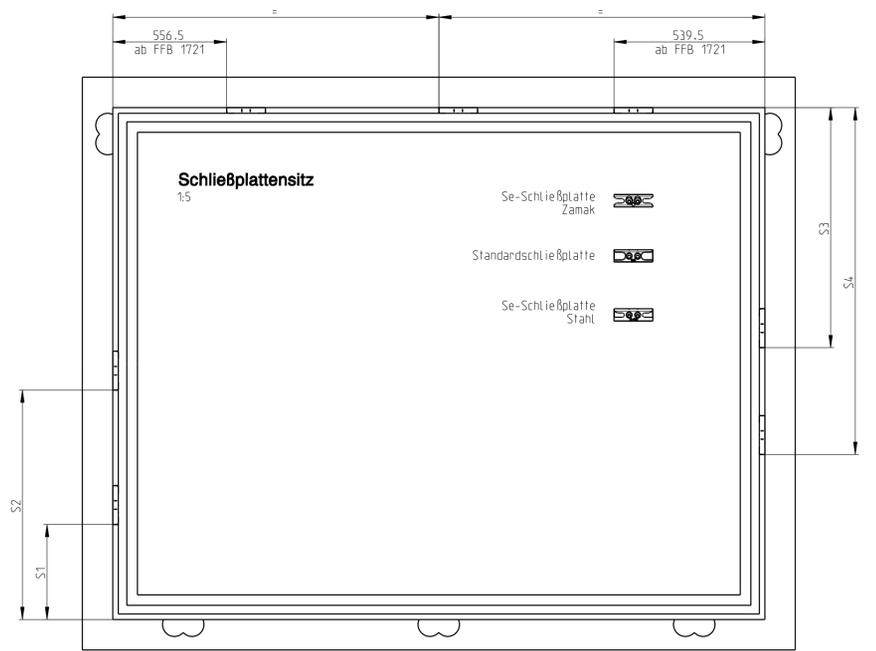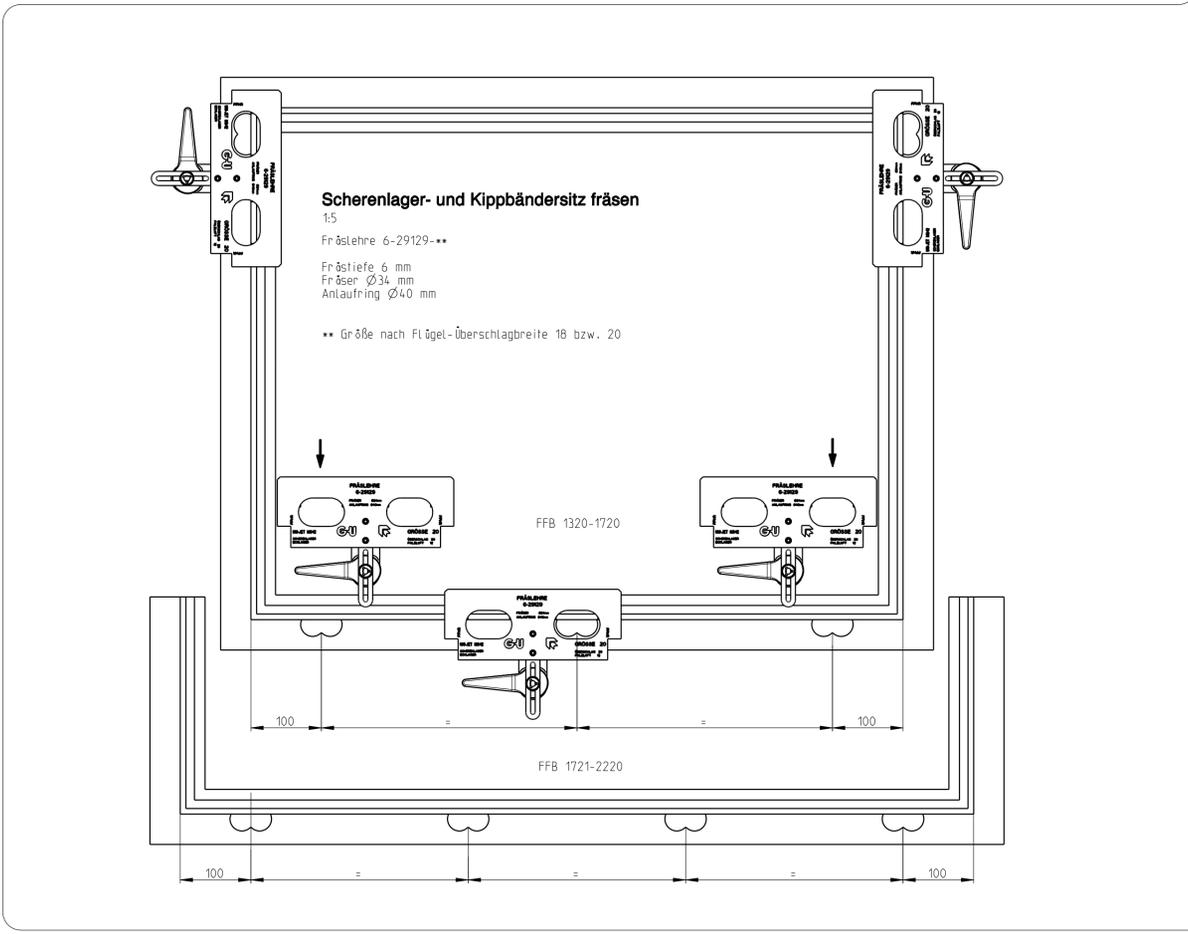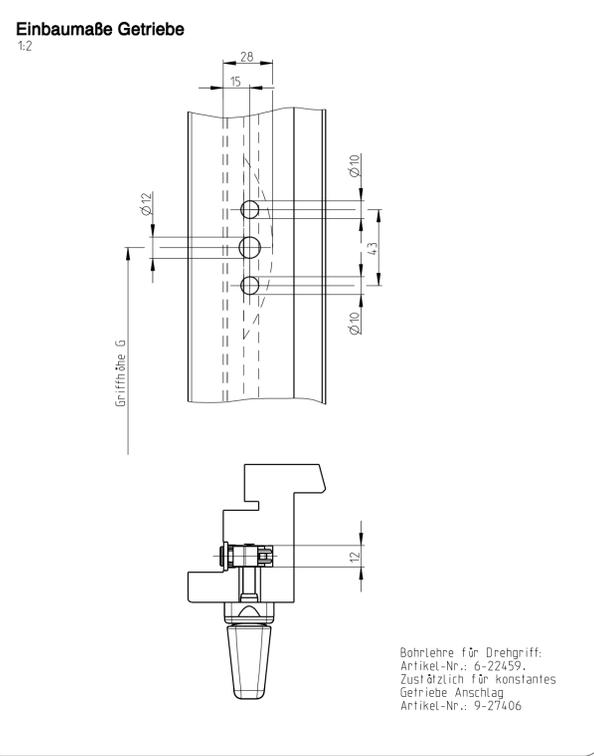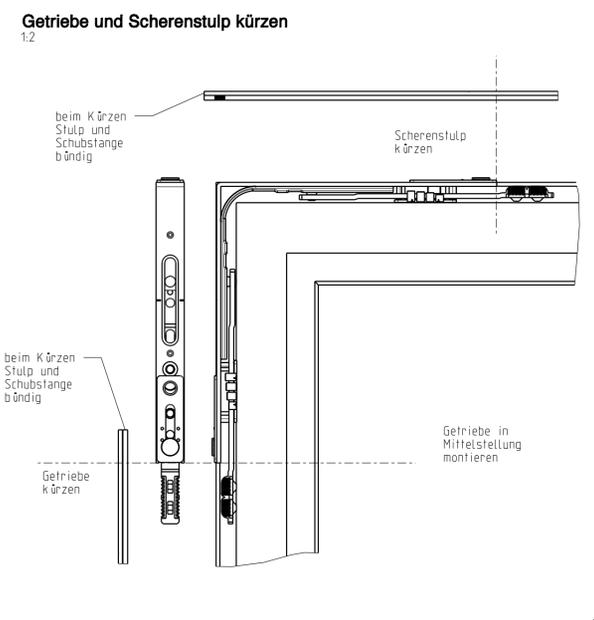

Beschlagbefestigung:
für Holzfenster:
Senkschrauben
Flügel 4 x 30
Rahmen 4 x 40

Profilabhängige Information
Zeichnungs-Nr. für Arbeitsblätter,
Schließplatten, Kippschließplatten,
sowie Unterlagen für Türschnapper
siehe TB-Datei

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unsere Erfahrung beruhende Empfehlung. Die Verantwortung für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile liegt beim Hersteller von Fenstern und Fenstertüren. Es sind die Richtlinien TBDK, VHB und VHBH der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert, zu beachten.

Description Kippflügelbeschlag UNI-JET M6 für breite, hohe Kippflügel Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13mm		M	
Release No. --	Level --	Released	Scale
Mod. No. G31702	Ver. --	Draft 12.02.2016	2
Replacement for --		Ab	%
		Go	
		Modification	
		2	
		Drawing No.	
		0-47277-DC-0-0	
		Sheet	
		2/2	

EN
ES
FR
--
--

Proprietary rights apply in accordance with ISO 16066.

14