


		Parts List K-19192-01-0										PR- Gr.	Size	Sheet		
												L0	4	1		
		Schließplatte Bodenmulde										Part No.		of		
		Für HTS 23 Türschwellen.										32521		1		
		Replacement for: 6-37861-01-0										Seen				
22.10.2014	--	G29883	Neu erstellt.										Te	Ver.	Üb	
Date	Ind.	Mod. No.	First release mod. no. G29883										SIG	Draft	22.10.214	Te
Remark																
Remark (colour)																
Colour (WN 05501)		0 untreated	1 silver	2 champagne	3 gold	4 medium bronze	5 dark bronze	6 black								
		7 white	8 stainless steel	9 special RAL	A light brown	B brass	C titanium									
												Colour				
Pos	Drawing No. (Remark)			safety		surface	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Description			comp.		colour	8A	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	9-49242-01-0 Schließplatte Bodenmulde			Piece		01	8A									
2	9-49123-01-0 Bodenmulde			01		8A										
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
Folder Register		80	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Company		G.U														
Fitting		Secury Zubehör														

0432-CPR-00029. 0 1

0432-CPR-00029. 0 2

0432-CPR-00029. 0 3

0432-CPR-00029. 0 4




Security
Zubehör
--
HTS
Bodenschwelle
--
2-Flg
auswärts-
öffnende
Türen



Proprietary rights apply in accordance with ISO 16016.



ORD.	REG.
3/80	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
GU	--

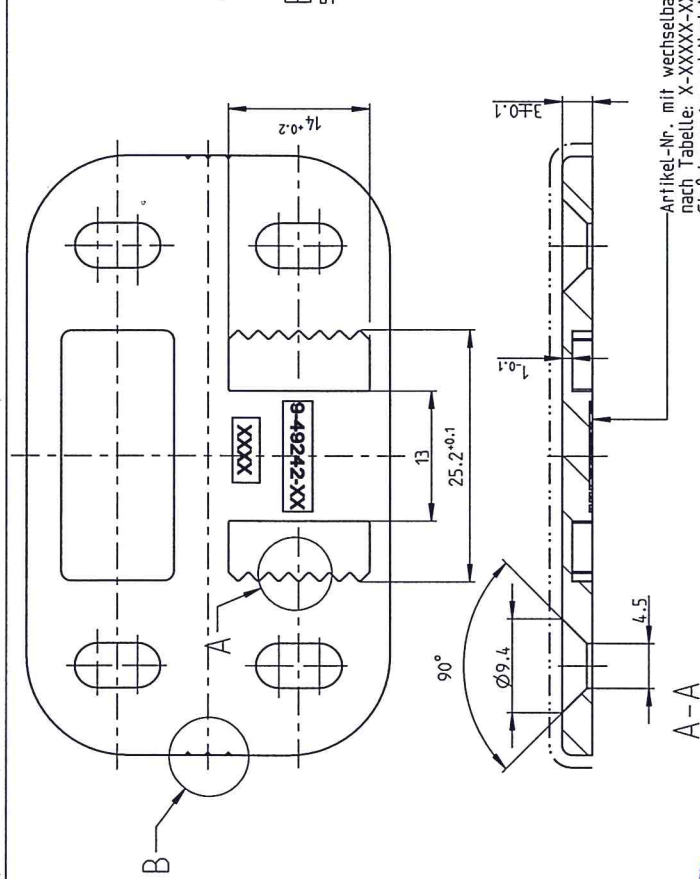

Artikel-Nr. mit wechselbarem SAP-Index
nach Tabelle: X-XXXX-XX *
Gießjahr mm/yy und Nest-Nr. *
Lieferantennummer XXXXX
Schrift DIN 1451-H2, 0.3 vertieft und erhaben
Article no. with changeable SAP-index
according to table: X-XXXX-XX *
Casting clock mm/yy and cavity no. *
Supplier identification number XXXXX
Font DIN 1451-H2, 0.3 recessed and raised




0432-CPR-00029.01
0432-CPR-00029.02
0432-CPR-00029.03
0432-CPR-00029.04

Nicht benannte Radien = R1
Radii not dimensioned
Nicht benannte Wandstärke
Wall thickness not dimensioned = 1.5
Kantenrundung = max. R0,3
Edge radius
Max. Entformungsschräge
Max. bevel for removal from the mould = 2°
Teil gratfrei
Part free of burrs
ISO 13715 $\sqrt{0.2} \pm 0.2 \sqrt{0.2} = \sqrt{R210}$
--- Sichtfläche = $\sqrt{R210}$
Visible surface

Toleranzen nach VDG-Merkblatt P 690
Werkstoffgruppe D, Genauigkeitsgrad 03
Oberflächenrauhheit nach VDG-Merkblatt P 6
Werkstoffgruppe D, N

94924202000	--	G29883	32.271	42.836	12.25	K-18153-02	hergestellt aus Gr.01 (FHG)
94924201000	--	G29411	32.852	43.284	11.25	K-18153-01	--
NUMBER	SAP_INDEX	CHANGE_NO	MASS	SURFACE	A	VERWENDUNG	BEWERKUNG



Remark	--						
Tolerance	VDG P 690	Material	Profile	Standard			
Scale	1:1	Material	Profile	Standard			
Date	21.10.2014	Revision	4	Level	Released		
Change No	G29883	Iteration	2	Ver.	--		
First Release	G28617	Sig.	Te	Draft	26.05.2014		
Gr.02 hinzu, Verwendung:	6-37861-01--> K-19192-01,						
Bemerkung hierzu,							
Description	Platte Bodenmulde						
GU	Plate base Body						
Replacement for							
Safety characteristics							
Part-No.	32584						
Drawing No.	9-49242-99-0-00						
Sheet	1/1						
Size	3						




Security
Zubehör
--
HTS
Bodenschwelle
--
2-flg
ausw. 6-15
öffnende
Türen

Proprietary rights apply in accordance with ISO 16016.

ORD.	REG.
3/80	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
GU	--
--	--
--	--
--	--

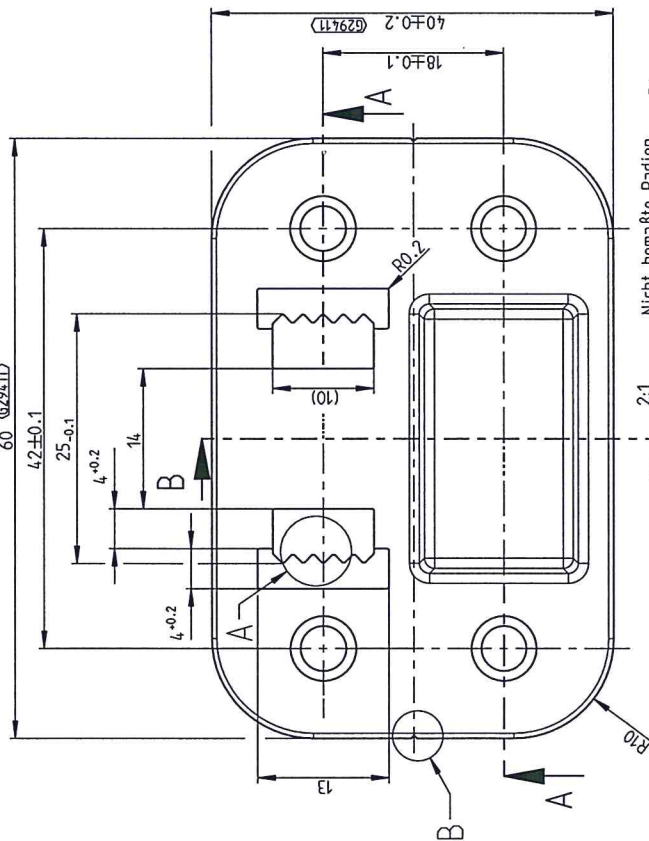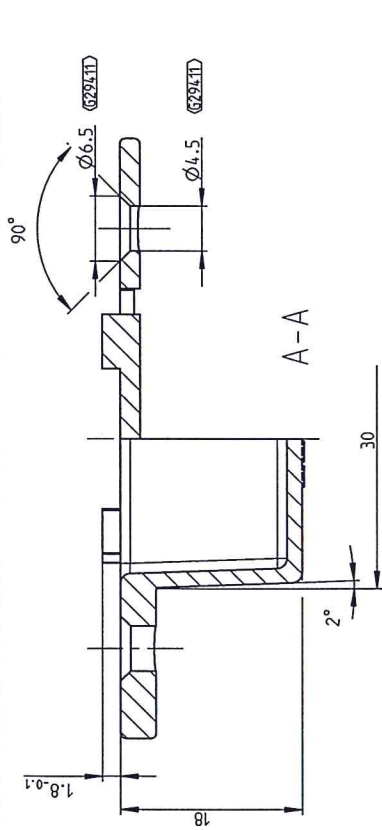

Nicht bemalte Radien = R1
Radii not dimensioned
Nicht bemalte Wandstärke
Wall thickness not dimensioned = 1.5
Kantenrundung = max. R0.3
Edge radius

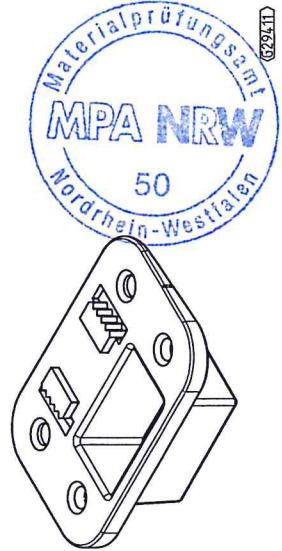

Max. Entformungsschräge
Max. bevel for removal from the mould = 2°
Teil grätfrei
Part free of burrs
ISO 13715 ± 0.2 ± 0.2
Toleranzen nach VDg-Merkblatt P 690
Werkstoffgruppe D, Genauigkeitsgrad 03
Oberflächenrauhheit nach VDg-Merkblatt P 6
Werkstoffgruppe D, N

Artikel-Nr. mit wechselbarem SAP-Index
nach Tabelle: X-XXXX-XX *
Gießuhr mm/yy und Nest-Nr. +
Lieferantenkennnummer XXXXX
Schrift DIN 1451-H2, 0.3 vertieft/erhaben
Article no. with changeable SAP-index
according to table: X-XXXX-XX *
Casting clock mm/yy and cavity no. +
Supplier identification number XXXXX
Font DIN 1451-H2, 0.3 recessed/raised

0432-CPR-00029. 01
0432-CPR-00029. 02
0432-CPR-00029. 03
0432-CPR-00029. 04

94912301000	--	G29411	55.121	76.886	6-37861-01
NUMBER	SAP_INDEX	CHANGE_NO	MASS	SURFACE	VERWENDUNG

Remark

Tolerance VDG P 690	Material Profile	Standard	Mass (g) s.Tab.	Surface (cm) s.Tab.
Scale 1:1	Revision 2	Level	Surface treatment 8A	
Date 21.07.2014	Change No G29411	Ver.	Thermic treatment --	
Toleranzen nach VDg-Merkblatt P 690 Mass 06.5±0.2-06.5, Mass 04.5±0.2-04.5	First Release G28617	Sig. Te	Pr-Gr LO	Part-No. 32511
Description	Replacement for	Safety characteristics		
GU	Bodenmulde			
	Base Body			
	Drawing No.	949123-99-0-00		
	Sheet	1/1		
	Size	3		