


5900
5564
5504
5390
5295
5065

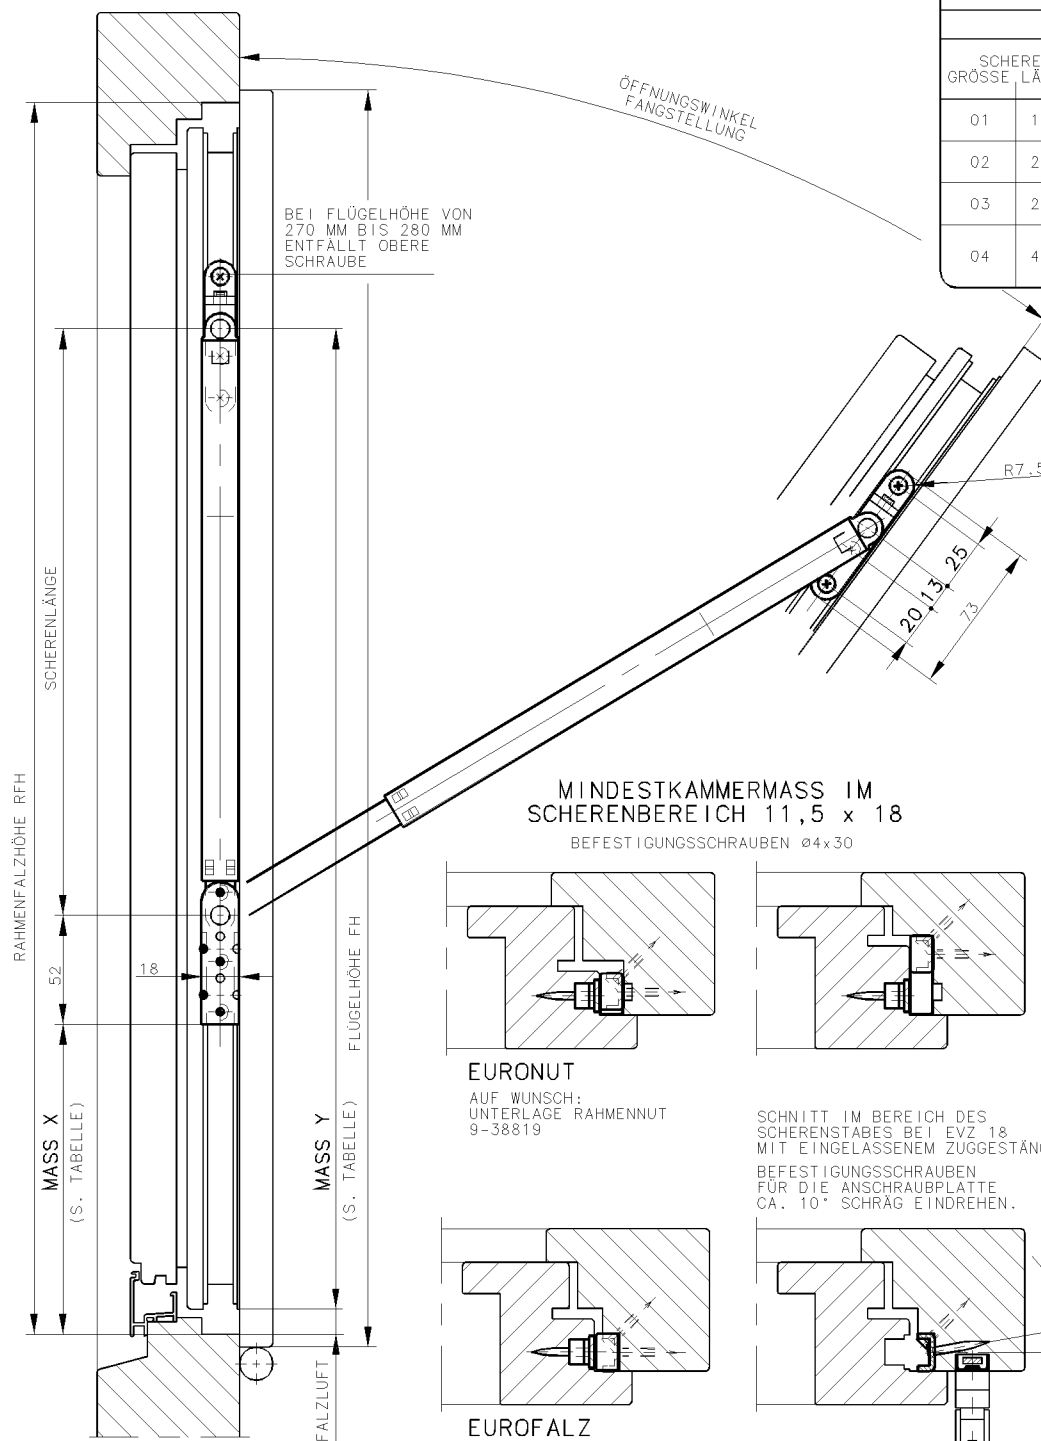


OBERLICHTÖFFNER VERDECKTLIEGEND MIT 1 SCHERE (EINBAU GEGENÜBER HANDHEBEL)

OBERLICHTÖFFNER AUFLIEGEND

SCHERE GRÖSSE	LÄNGE	BEST.-NR.	FLÜGEL- HÖHE FH	MASS X	FALZLUFT 12MM MASS Y	4MM MASS Y	ÖFFNUNGSSTELLUNG CA. FANG= STELLUNG	PUTZ= STELLUNG	MAX. FLÜGELGEW. BEI EINBAU VON 2 SCHEREN	1 SCHERE	MAX. FLÜGELGEW. BEI 1 SCHERE
01	160	K-14687	270- 300	0	202	210	30°	80°	30 KG	15 KG	15 KG
			301- 350	6	210	218	30°	75°			
02	200	K-14693	351- 410	26	270	278	45°	90°			
			411- 500	56	300	308	40°	70°			
03	280	K-14699	501- 600	96	420	428	30°	90°	60 KG	30 KG	30 KG
			601- 800	146	470	478	25°	70°			
			801-1000	226	710	718	20°	90°			
04	440	K-14705	1001-1200	296	780	788	15°	75°			
			1201-1500	346	830	838	15°	70°			

OBERLICHTÖFFNER VERDECKTLIEGEND MIT 2 SCHEREN

SCHERE GRÖSSE	LÄNGE	BEST.-NR.	FLÜGEL- HÖHE FH	MASS X	FALZLUFT 12MM MASS Y	4MM MASS Y	ÖFFNUNGSSTELLUNG CA. FANG= STELLUNG	PUTZ= STELLUNG	MAX. FLÜGELGEW. BEI 2 SCHEREN
01	160	K-14687	480- 546	RFH-468	RFH-264	RFH-256	20°-30°	50°-80°	30 KG
			547- 600	66	270	278	20°	50°	
02	200	K-14693	601- 666	RFH-508	RFH-264	RFH-256	25°-35°	45°-60°	
			667- 750	146	390	398	25°	45°	60 KG
03	280	K-14699	751- 846	RFH-588	RFH-264	RFH-256	20°-25°	50°-70°	
			847-1000	246	570	578	20°	50°	
04	440	K-14705	1001-1056	RFH-748	RFH-264	RFH-256	15°-20°	75°-85°	
			1057-1200	296	780	788	15°	75°	
			1201-1500	346	830	838	15°	70°	

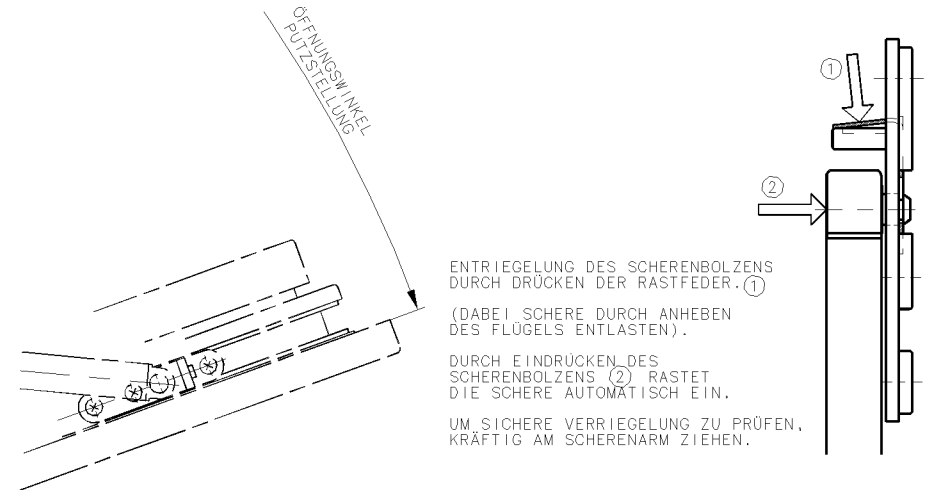

BOHRLEHRENSATZ K-14788
ANWENDUNG DER BOHRLEHREN S. ZOHNG. M-00021

M-00010-00-0-4

BENENNUNG

SICHERHEITSSCHERE EURO-SOLID
EINGEBAUT IN HOLZFENSTER

GU
GRETSCH-UNITAS GMBH
BAUBESCHLÄGE

DIESE ZEICHNUNG DARF
OHNE UNSERE GENEHMI-
GUNG WEDER KOPIERT
NOCH DRITTEN PERSO-
NEN ODER KONKURRENZ-
FIRMEN ZUGÄNGLICH
GEMACHT WERDEN.

GES.
GEPR.
GEZ. 021194 KL
ERSATZ FÜR: CAD

MASS-
STAB 1:2,5
ZEICHNUNGS-NR. 043214
NF3
AUS-
GABE BLATT

D-71252 DITZINGEN