

Einsteckschlösser			
Pos.	Benennung	Artikelnr.	Bemerkung
4A	GU-SECURITY Economy Flachstulp = 16, 20, 24 U-Stulp = 24 x 6, 24 x 8 Dormmaß D = 35, 40, 45, 55 Entfernung E = 92 (PZ) Entfernung E = 94 (RZ) Nuss <input type="checkbox"/> 8	6-34224-XX	
13A	Türverschluss BKS Serie13 Flachstulp = 16 Dormmaß D = 35 Entfernung E = 92 (PZ) Entfernung E = 94 (RZ) Nuss <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9	Siehe Bestellkatalog. Systemlösungen für Rohrrahmentüren	
14G	Türverschluss Panik BKS Serie 18		

Schlossprogramm GU-SECURITY L = 1750			
Pos.	Benennung	Artikelnr.	Bemerkung
<b>2-fache Verriegelung</b>			
1A	Türverschluss mit 2 Fallenriegeln GU-SECURITY Automatic GU-SECURITY Automatic mit Sperrbügel GU-SECURITY Automatic vorbereitet für A-Öffner Verriegelungssitz oben Verriegelungssitz unten Standardausführung L = 1750 730 760 Sonderausführungen auf Anfrage möglich		
2A	Türverschluss mit 2 Massivriegeln GU-SECURITY MR2 GU-SECURITY MR2 mit Sperrbügel Verriegelungssitz oben Verriegelungssitz unten Standardausführung L = 1750 730 760 Sonderausführungen auf Anfrage möglich		
2B	Türverschluss mit 2 Schließhaken GU-SECURITY SH2 GU-SECURITY SH2 mit Sperrbügel Verriegelungssitz oben Verriegelungssitz unten Standardausführung L = 1750 730 760 Sonderausführungen auf Anfrage möglich		
<b>3-fache Verriegelung</b>			
1F	Türverschluss mit 3 Fallenriegeln GU-SECURITY Automatic3 GU-SECURITY Automatic3 mit Sperrbügel GU-SECURITY Automatic3 vorbereitet für A-Öffner Verriegelungssitz oben Verriegelungssitz unten Standardausführung L = 1750 730 250 / 760 Dormmaß D = 35, 40, 45, 55 Entfernung E = 92 (PZ) Entfernung E = 94 (RZ) Nuss <input type="checkbox"/> 8		
<b>4-fache Verriegelung</b>			
2F	Türverschluss mit 4 Massivriegeln GU-SECURITY MR4 GU-SECURITY MR4 mit Sperrbügel Verriegelungssitz oben Verriegelungssitz unten Standardausführung L = 1750 300 / 730 250 / 760		
2G	Türverschluss mit 4 Schließhaken GU-SECURITY SH4 GU-SECURITY SH4 mit Sperrbügel Verriegelungssitz oben Verriegelungssitz unten Standardausführung L = 1750 300 / 730 250 / 760		
<b>2-fache Verriegelung</b>			
1B	Türverschluss mit 2 Doppelfallenriegeln Türverschluss mit 2 Doppelfallenriegeln GU-SECURITY Automatic4 mit Sperrbügel GU-SECURITY Automatic4 mit Sperrbügel vorgefertigt für A-Öffner Verriegelungssitz oben Verriegelungssitz unten Standardausführung L = 1750 730 760		
2C	Türverschluss mit 2 Doppelpriegeln GU-SECURITY DR GU-SECURITY DR mit Sperrbügel Verriegelungssitz oben Verriegelungssitz unten Standardausführung L = 1750 730 760		
<b>3-fache Verriegelung</b>			
1G	Türverschluss mit 3 Doppelfallenriegeln GU-SECURITY Automatic6 GU-SECURITY Automatic6 mit Sperrbügel GU-SECURITY Automatic6 mit Sperrbügel vorgefertigt für A-Öffner Verriegelungssitz oben Verriegelungssitz unten Standardausführung L = 1750 730 250 / 760		

GU-SECURITY Falzhebelgetriebe									
Pos.	Benennung	Flügelalzhöhe	Verriegelungssitz oben	Stulplänge	Ausschlusseinheit		Artikelnr.	Bemerkung	
	wahlweise		1020		130	270	520	770	
31A	Falzhebelgetriebe Automatic Nuttage 12 (U24 x 8)	1850-2110 2111-2250 2000-2260	580	1880	2	--	--	--	Siehe Bestellkatalog.
		2261-2400	730	2000	1	1	--	--	
31B	Falzhebelgetriebe Automatic4 Nuttage 12 (U24 x 8)	2185-2445 2446-2585 2586-2835 2836-3085	915	2185	2	--	--	--	
					1	1	--	--	
					1	--	1	--	
					1	--	--	1	
31C	Falzhebelgetriebe Automatic3 Nuttage 12 (U24 x 8)	1850-2110 2111-2250 2000-2260 2261-2400	580	1850	2	--	--	--	
					1	1	--	--	
					2	--	--	--	
					1	1	--	--	
31D	Falzhebelgetriebe Automatic6 Nuttage 12 (U24 x 8)	2185-2445 2446-2585 2586-2835 2836-3085	915	2215	2	--	--	--	
					1	1	--	--	
					1	--	1	--	
					1	--	--	1	
32A	Ausschlusseinheit	Länge = 130							
32B	Ausschlusseinheit	Länge = 270							
32C	Ausschlusseinheit	Länge = 520							
32D	Ausschlusseinheit	Länge = 770							
32E	Ausschlusseinheit	Länge = 160	Zur Flügelalzhöhe müssen 30 mm addiert werden!						
33A	Schließplatte Falzhebelgetriebe								6-38748-XX
34A	Schließplatte GU-Systembodenschwelle								6-39094-01
34B	Schließplatte GU-Systembodenschwelle								6-34877-00
82	Systembodenschwelle								Siehe Bestellkatalog.
111A	Verlängerung Automatic	Länge = 500							6-37596-XX
112A	Verlängerung Automatic4	Länge = 500	Muss zu Flügelalzhöhe addiert werden!						6-37597-XX
111B	Verlängerung Automatic	Länge = 800							6-37598-XX
112B	Verlängerung Automatic4	Länge = 800							6-37599-XX

Falztreibriegelschloss			
Pos.	Benennung	Artikelnr.	Bemerkung
20B	Schaltenschloss B1895	B 1895 00XX	
23	Falztreibriegelschloss	B 1899 0331	
27	Stangenführungsplatte B9019	B 9019 0001	
29A	Bodenschließmulde B-0028	B-00280-20	
29B	Bodenschließmulde B 9009	B 9009 0001	
30A	Treibriegelstange (massiv)	Stangenlänge	
		437	B 9006 0001
		687	B 9006 0002
		937	B 9006 0003
		1187	B 9006 0004
		1487	B 9006 0005
		1987	B 9006 0006
		2487	B 9006 0007
		2987	B 9006 0008
		30B	Treibriegelstange B 9006
450	B 9006 0009		
700	B 9006 0010		
760	B 9006 0018		
1200	B 9006 0012		
1500	B 9006 0013		
2000	B 9006 0014		
2500	B 9006 0015		
3000	B 9006 0016		
34A	Schließplatte GU-Systembodenschwelle	6-39094-01	
47	Schließplatte Bodenmulde	K-19192-01	

Blatt 2	Einsteckschlösser
Blatt 3	SECURITY Systemtechnik zylinderbetätigt L = 1750
Blatt 4	Falzhebelgetriebe
Blatt 5	Falztreibriegelschloss
Blatt 6	Mehrfachverriegelungen Schnittdarstellungen
Blatt 7	Zubehör

Zubehör SECURITY			
Pos.	Benennung	Artikelnr.	Bemerkung
8.1A	Schließblech mit Austauschstück U24 x 6	6-37367-01	
8.1B	Schließblech mit Austauschstück ohne Formteil U24 x 6	6-37367-02	
8.1C	Schließblech mit Austauschstück 24 x 3	6-37368-01	
9.1A	Schließplatte mit verdeckter Einstellung Automatic und MR U24 x 6	6-40032-AC	
9.1B	Schließplatte mit verdeckter Einstellung SH U24 x 6	6-40075-AC	
9.1C	Schließplatte mit verdeckter Einstellung Automatic4 und DR U24 x 6	6-40007-AC	
9.1D	Schließplatte mit verdeckter Einstellung Automatic und MR 24 x 3	6-40032-AA	
9.1E	Schließplatte mit verdeckter Einstellung SH 24 x 3	6-40075-AA	
9.1F	Schließplatte mit verdeckter Einstellung Automatic4 und DR 24 x 3	6-40007-AA	
10M	Schließleiste Automatic, MR U24 x 6	K-19971-01	
10N	Schließleiste Automatic, MR 24 x 3	K-19971-02	
11A	Fangplatte (Bauteilhöhe 6 mm) nach Profilsystem	6-29511-00	
11B	Fangplatte (Bauteilhöhe 8 mm) nach Profilsystem	6-31632-00	
11C	Fangplatte (Bauteilhöhe 3 mm) nach Profilsystem	6-29505-00	
12H	Schließleiste mit Sperrbügel MR, Automatic U24 x 6	K-19971-03	
51A	Schließplatte mit Riegelschaltkontakt	6-38426-01	
51B	Schließplatte mit Riegelschaltkontakt	6-38426-02	
60	Sperrbügeldrehgriff Sperrbügeldrehgriff (Edelstahl)	B-70790-00-0-1 B-70790-00-0-3	
61	Bohrlehren	6-29217-01	
62	Abdeckplatte Fallenriegel	9-40010-10	
63A	Abdeckgehäuse Riegel (Tiefe: 20)	9-48553-03	
64B	Abdeckgehäuse Riegel (Tiefe: 17)	9-50849-01	
65A	Elektrischer Türöffner GU Nr. 5	Siehe Bestellkatalog.	
67	Bandsicherung Rahmenteil	6-28961-XX	
68	Bandsicherung Flügelteil	6-28985-XX	
76A	Anbauset A-Öffner allgemein	K-18153-01	
76B	Anbauset A-Öffner servo allgemein	K-19020-01	
77	Kabelübergang lösbar, verdeckt liegend		
78	Kabelübergang Zubehör	Siehe Bestellkatalog.	
79A	Set SECUREconnect 200	B-55600-20	
79B	Set SECUREconnect 50	B-55600-34	
83	Haustürband GU A 312 3D	Siehe Bestellkatalog.	
86	Bandsicherung Flügelteil	6-34280-01	
87	Bandsicherung Rahmenteil	6-36102-01	
88	U-Stulp SECUREconnect mit Formteil	Siehe Bestellkatalog.	
89			
90	Haustürband GU A 316 3D	Siehe Bestellkatalog.	
100A	Verlängerung Automatic Montageanleitung	6-37394-XX 0-46890	
101A	Verlängerung MR Montageanleitung	6-37395-XX 0-46890	
102A	Verlängerung SH Montageanleitung	6-37396-XX 0-46890	
103A	Verlängerung Automatic4 Montageanleitung	6-37397-XX 0-46890	
104A	Ansatzstulp oben	9-48687-XX	
105A	Ansatzstulp unten	9-48686-XX	
110A	Verlängerung DR Montageanleitung	6-37398-XX 0-46890	


Die Produktinformationen der Systemhersteller, insbesondere Informationen zur Konstruktion und Verarbeitung, zu max. Flügelabmessungen und max. Flügelgewichten sowie zu Materialeigenschaften wie z.B. Längenausdehnung von Profilen sind zu beachten.

Zu Montage und Betrieb der SECURITY Mehrfachverriegelungen müssen folgende Punkte beachtet werden:

- Montage nur nach GU-Kundenzeichnung.
- Schließblech und Schließplatten müssen genau zueinander ausgerichtet sein.
- Die Verwendung von Schließblechen mit verstellbarem Austauschstück ist nur bei Verwendung einstellbarer Schließplatten für die Automatic-Fallenriegel zulässig.
- Bei Einstellung des Austauschstücks müssen die Schließplatten an die neue Einstellung angepasst werden.
- Die Fallenriegel müssen frei in die Schließplatten einlaufen können.
- Bei geöffneter Tür kann das Schloss auf einwandfreie Funktion geprüft werden:
  - Auslösen der Fallenriegel durch Drücken des Auslösehebels in Riegelrichtung:
    - Die Fallenriegel fahren auf 20 mm aus.
  - Fallenriegel müssen jetzt gegen Zurückdrücken gesichert sein (Test durch gegendrücken).
  - Fallenriegel nach dem Test unbedingt mit dem Drücker oder Wechsel wieder zurückziehen.
- Beim Transport der Tür Transportsicherungen verwenden.

**Achtung!**

Bei Profizylindern mit 90° Schließbartstellung muss der Schließbart nach dem Einbau zur Bandsseite zeigen. Die zulässige Stellung des Schließbarts bei abgezogenem Schlüssel nach DIN 18252 ist zu beachten.

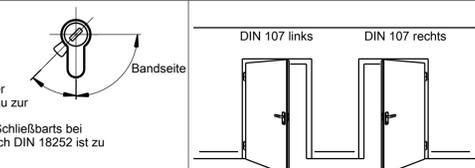

**Fallenumstellung:**  
**GU-SECURITY manuell verriegelnde Systeme**  
 Siehe Aufkleber auf Schlosskasten.  
**GU-SECURITY Automatic**  
 Siehe Aufkleber auf Schlosskasten bzw. Zusatzverriegelung.  
 NL = Nuttlage  
 V = Schlosseinheit (profilbezogen)

Für eine optimale Befestigung der Beschläge empfehlen wir die Verwendung von Einnetmuttern.

XX Größenangaben sind profilabhängig, siehe Bestellkatalog.


Stückliste

The documents accompanying this product were issued when the product was manufactured. The documents may be updated without notice. If the technical documents you have all hand are up to date. Do not use parts from other technical documents.


Prospekt der GU-SECURITY für die Installation mit ISO 16018

EN, ES, FR


**GU-SECURY Economy**

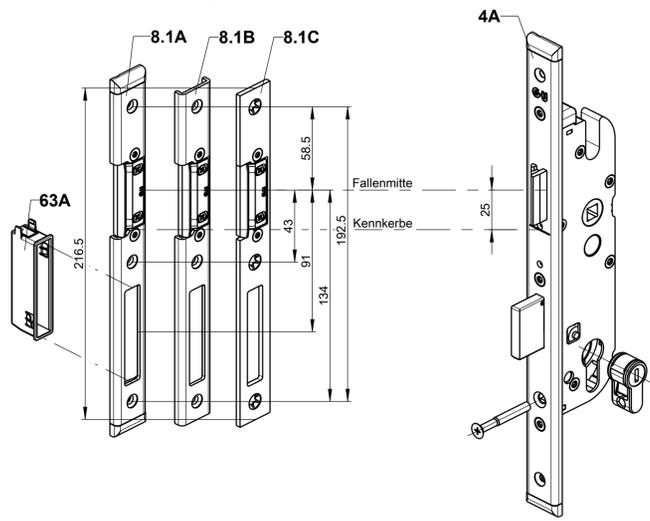


**Rahmenfräsung für Schließblech**

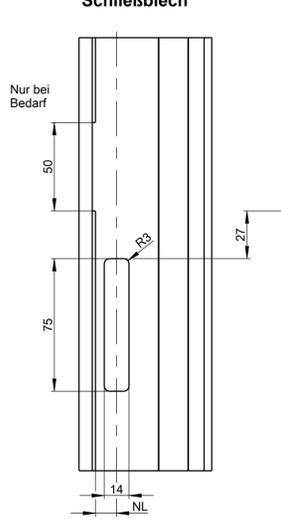


**Schlosskasten SECURY Economy mit PZ-Lochung**

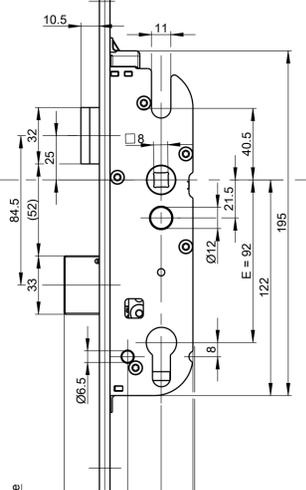


**Schlosskasten SECURY Economy mit RZ-Lochung**

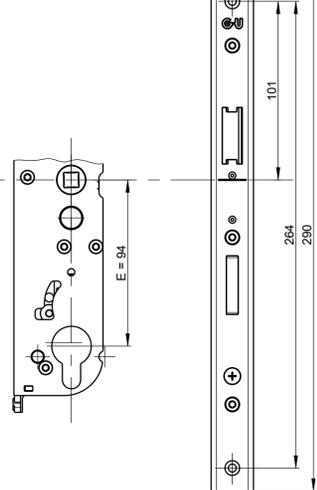


**Flügelfräsung für Schlosskasten SECURY Economy**

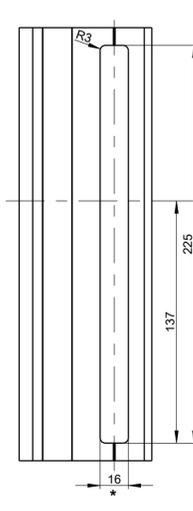


**Flügelfräsung für PZ-Lochung**

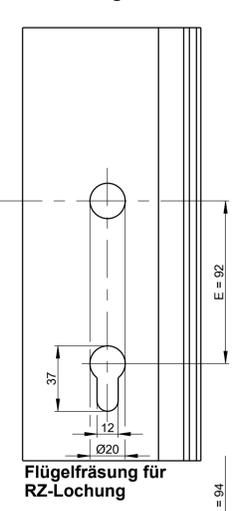


**Schlosskasten SECURY Economy (Flächenversetztes Profilsystem)**

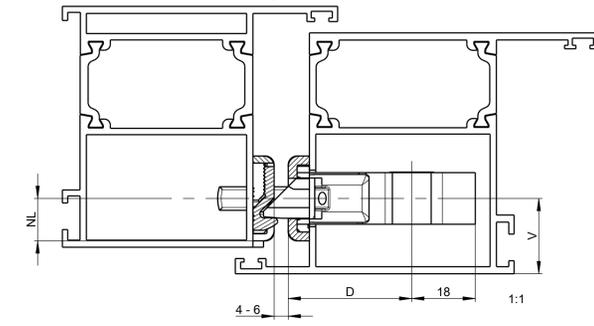


**Schlosskasten SECURY Economy (Flächenbündiges Profilsystem)**

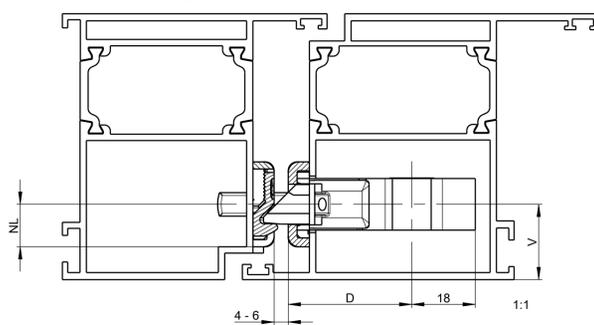


**Schlosskasten Serie 13**

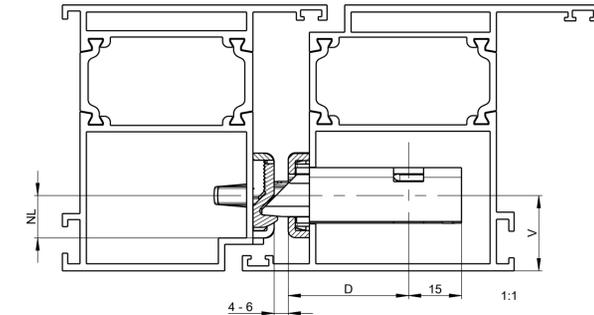


**Schlosskasten Serie 18**

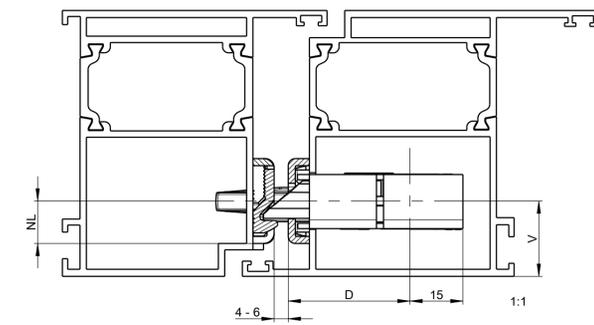


**Serie 13**

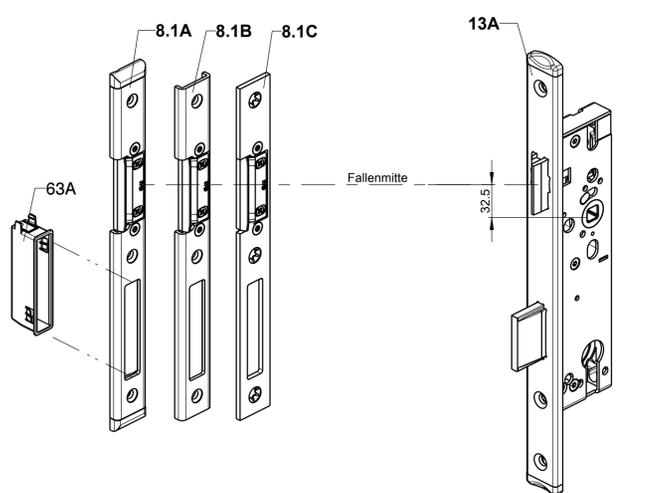


**Rahmenfräsung für Schließblech**

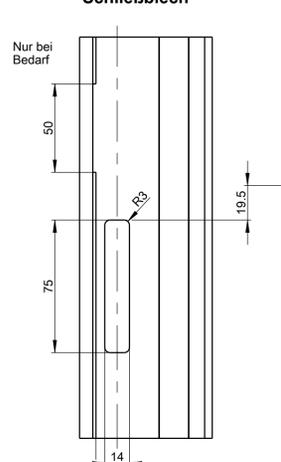


**Schlosskasten Serie 13 mit PZ-Lochung**

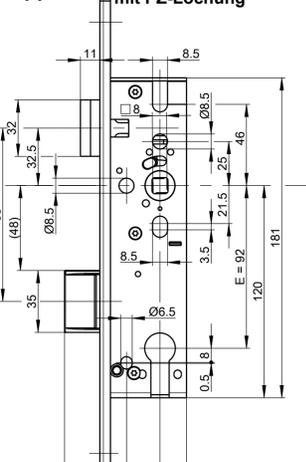


**Schlosskasten Serie 13 mit RZ-Lochung**

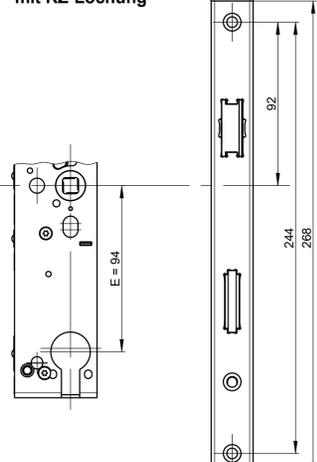

**Flügelfräsung für Schlosskasten Serie 13**

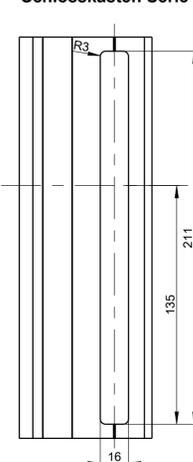


**Flügelfräsung für PZ-Lochung**

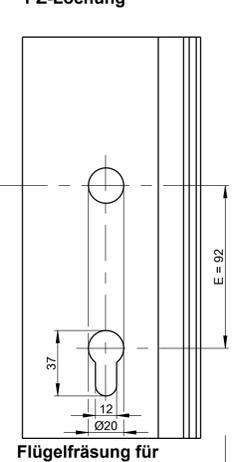


z.B.  
B 1300 0XXX (Normalfunktion)  
B 1311 0XXX (Feuerschutztürschloss)  
B 1316 0XXX (Wechselfunktion E)


**Serie 18**

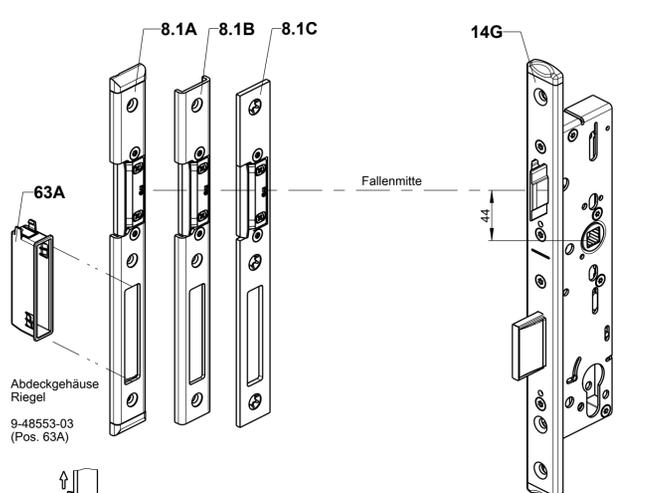


**Rahmenfräsung für Schließblech**

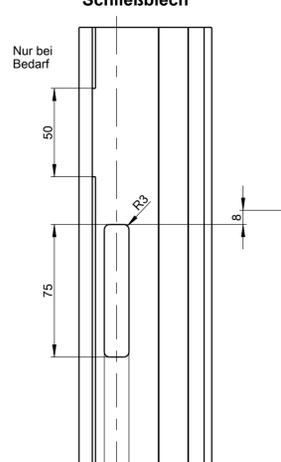


**Schlosskasten Serie 18 mit PZ-Lochung**

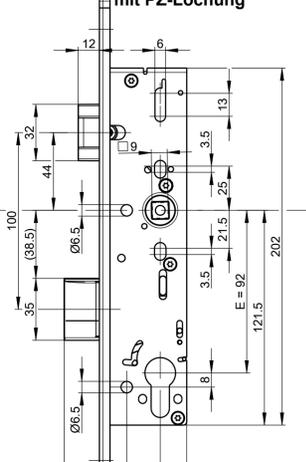


**Schlosskasten Serie 18 mit RZ-Lochung**

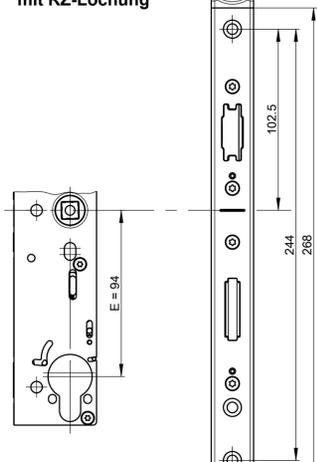

**Flügelfräsung für Schlosskasten Serie 18**

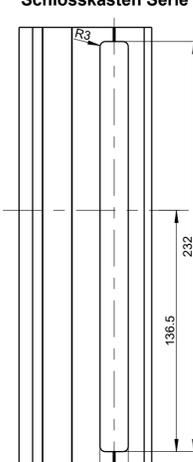


**Flügelfräsung für PZ-Lochung**

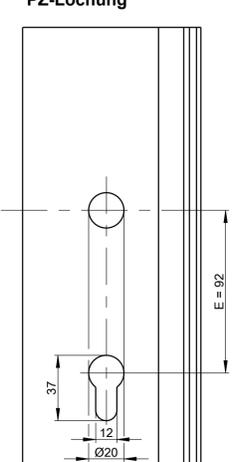

z.B.  
B 1820 0XXX (Umschaltfunktion B)  
B 1822 0XXX (Schließzwangfunktion C)  
B 1824 0XXX (Durchgangsfunktion D)  
B 1826 0XXX (Wechselfunktion E)

Abdeckgehäuse Riegel  
9-48553-03  
(Pos. 63A)





Bei Stulp 16  
\* Fräsmäß 15,5  
anstreben.

V = Schlosssitz (profilbezogen)  
NL = Nutlage (Zubehör)

Einsteckschlösser

Description:  
Türverschluss GU-BKS  
Neutrale Aluminium- und Rohrsysteme

The documents accompanying this product were issued when the product was manufactured.  
 You should verify at www.gu.com if the technical documents you have at hand are up to date.  
 For more information please contact our technical documents department.  
 GU  
 EN, ES, FR  
 Proprietary rights apply to associated with ISO 9001

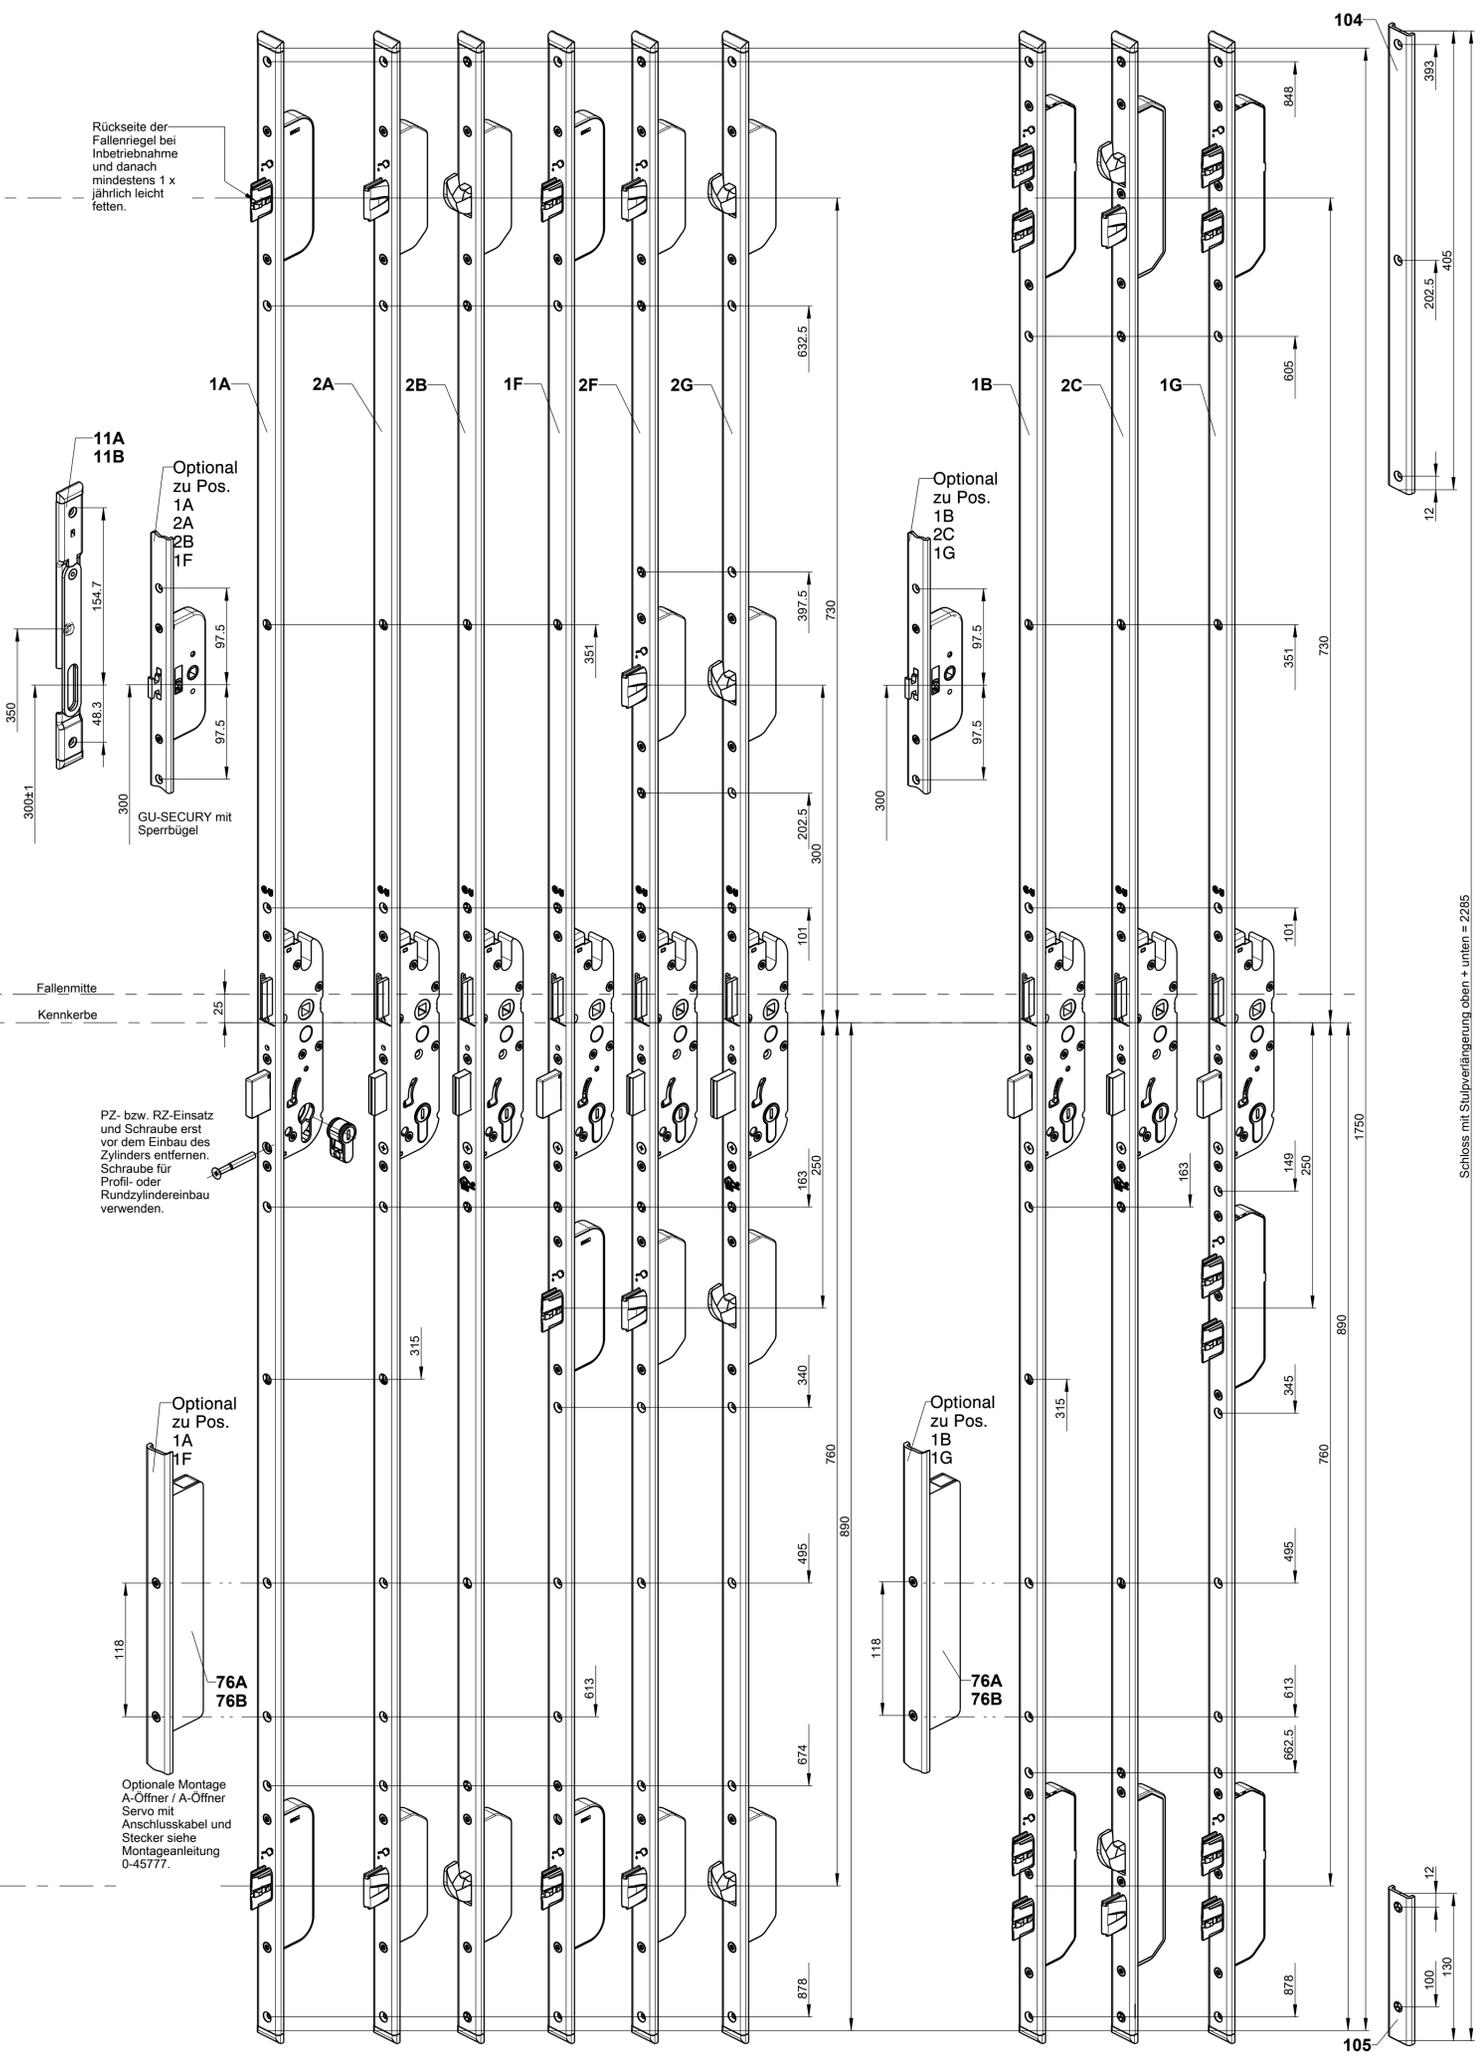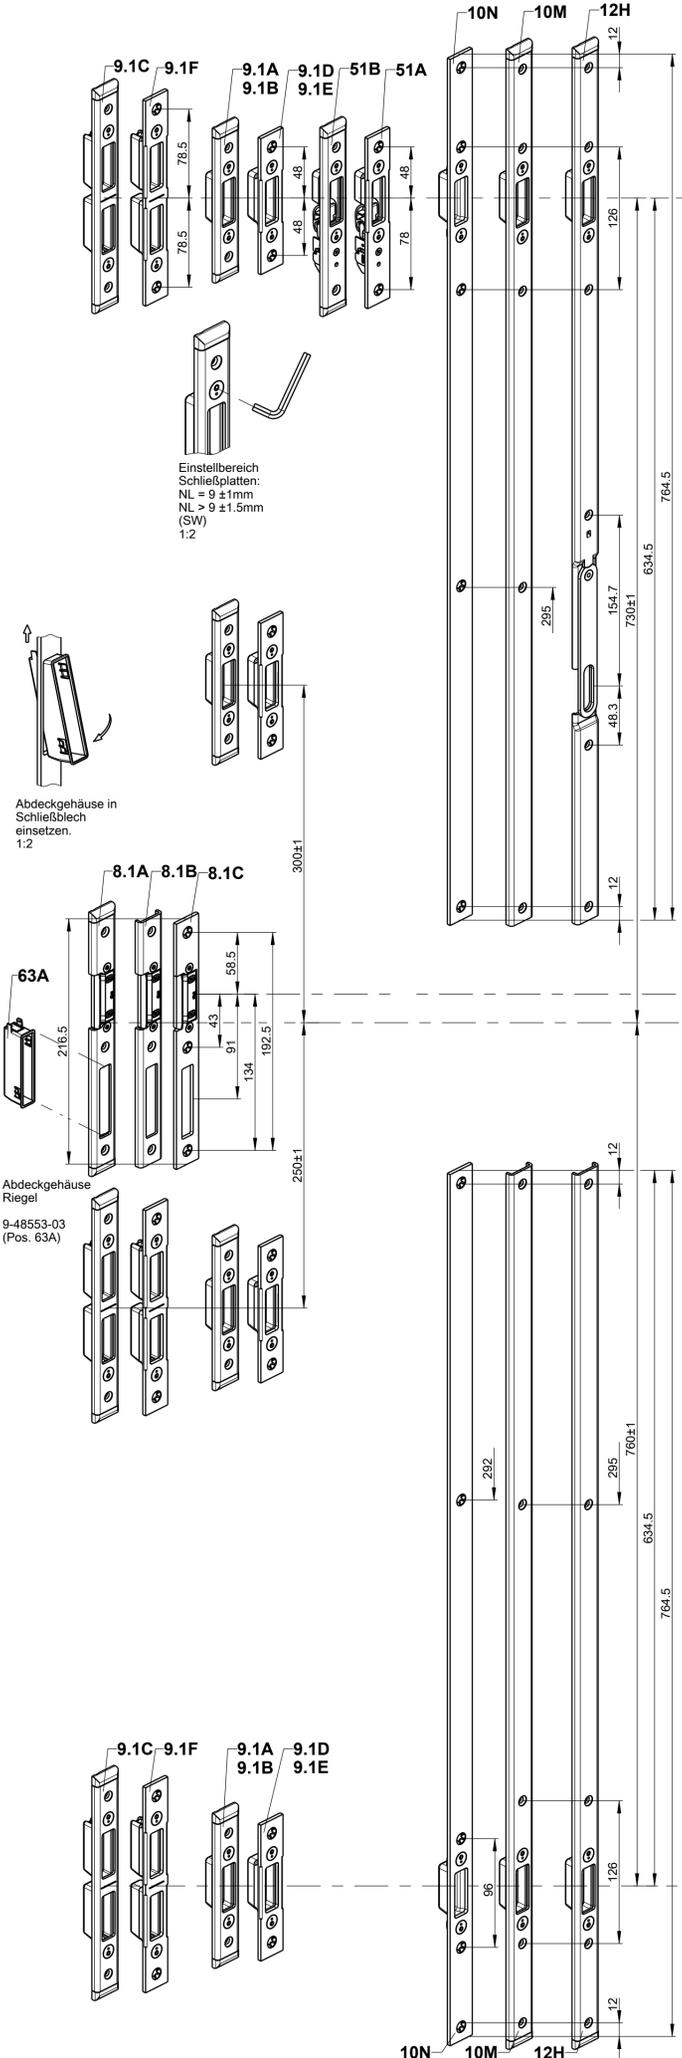


Schloss mit Stülperverlängerung oben + unten = 2285









**Elektrischer Türöffner**

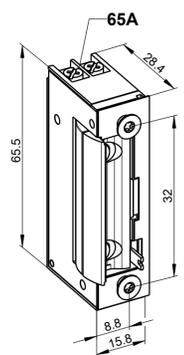

Elektrischer Türöffner GU-BKS ET 8 mit Arbeitsstrom (A) und mechanischer Entriegelung (E), blauer Anschlussblock



Voltage		Amp.	Cl.
UV 24V	12V	0.25	0
ACDC	24V	0.57	1

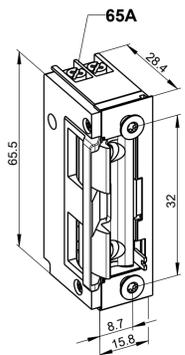


Elektrischer Türöffner GU-BKS ET 8 mit Arbeitsstrom (A), mechanischer Entriegelung (E) und Fallengleitdeckel (F), blauer Anschlussblock




Voltage		Amp.	Cl.
UV 24V	12V	0.25	0
ACDC	24V	0.57	1

**Rahmenfräsung für GU-BKS Elektrotüröffner ET 8**

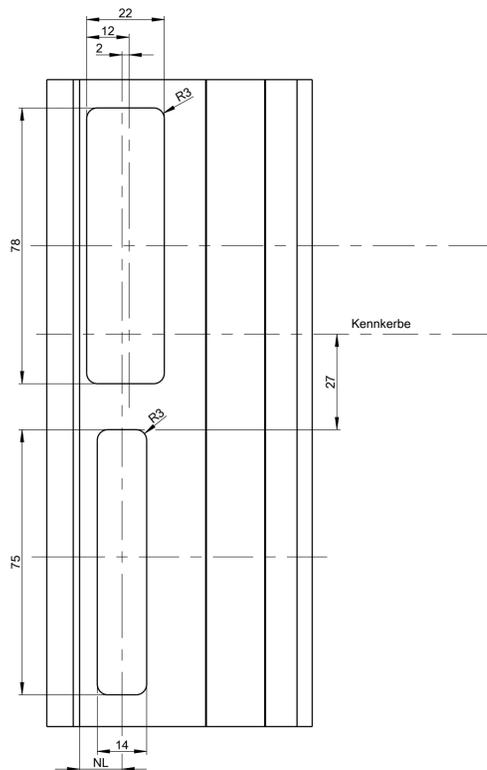


Kennkerbe




Abdeckgehäuse Riegel

**Schlosskasten**

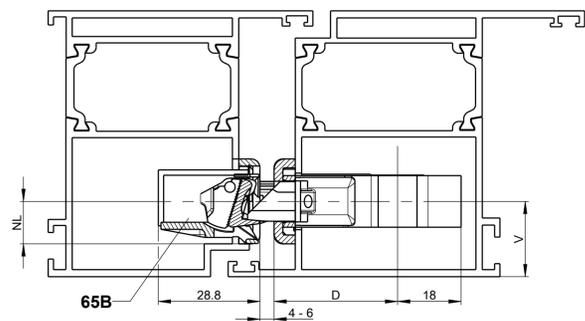

65B

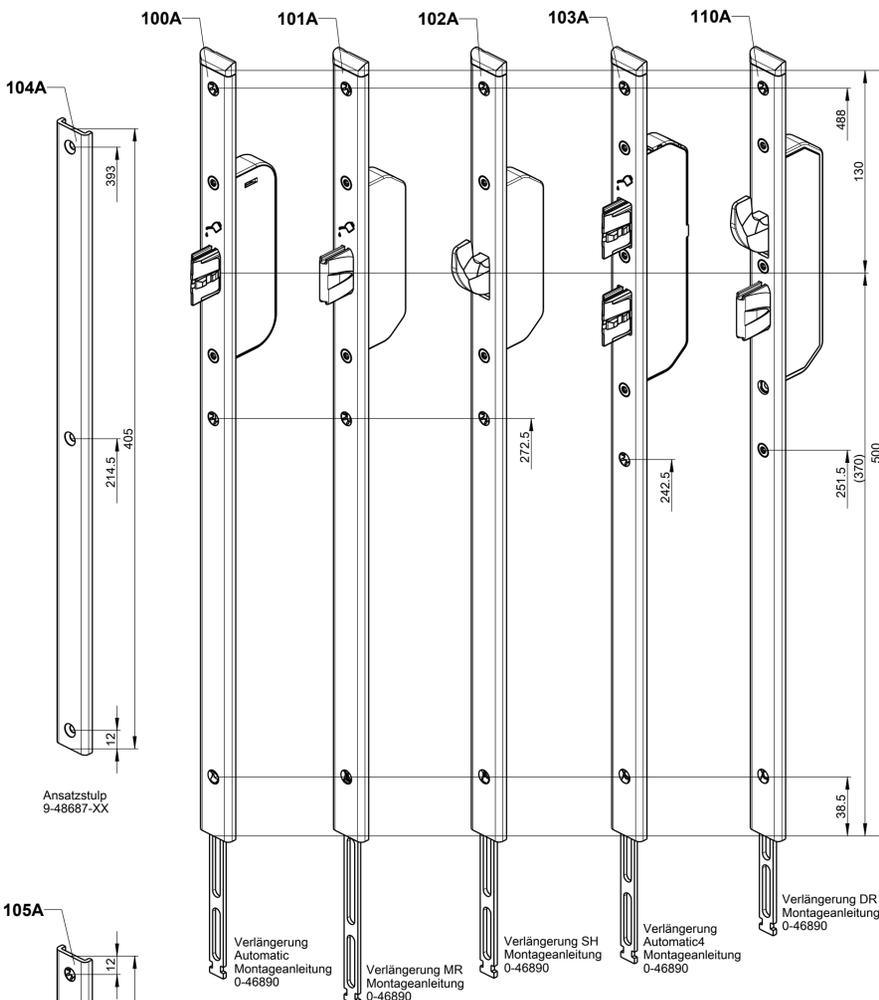

Ansatzstulp 9-48687-XX

105A

Ansatzstulp 9-48686-XX

Verlängerung Automatic Montageanleitung 0-46890

Verlängerung MR Montageanleitung 0-46890


Verlängerung SH Montageanleitung 0-46890

Verlängerung Automatic4 Montageanleitung 0-46890

Verlängerung DR Montageanleitung 0-46890

In verschiedenen Längen erhältlich. Siehe Bestellkatalog.

**Kabelübergang**

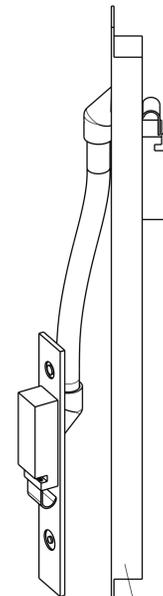


77

Durch Steckverbindung lösbar  
Montageanleitung: 0-45510


Siehe Bestellkatalog.

**SECUREconnect**

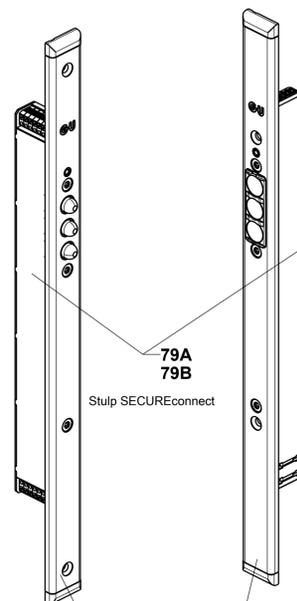


U-Stulp SECUREconnect mit Formteil

Bedienungsanleitung: 0-45654  
Montageanleitung: 0-45733  
mit intergriertem Netzteil

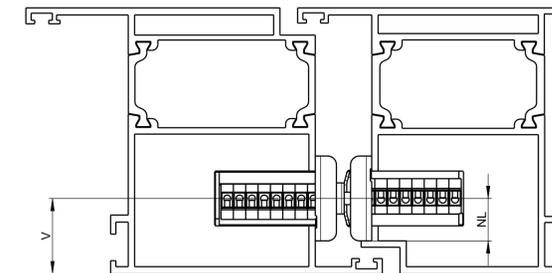


1:1


Siehe Bestellkatalog.



61  
Bohrlehren 6-29217-01




60  
Sperrbügeldrehgriff 6-29244-00  
Sperrbügeldrehgriff (Edelstahl) 6-29245-00




62  
Abdeckplatte Fallriegel 9-40010-00  
Verwendungszweck und Montage der Abdeckplatte siehe Zeichnung 0-44015.

**Bandsicherung**


Einstellhinweis:  
Schließkeile möglichst nahe der Bänder montieren. Verzahnung der Einbohrzapfen ist parallel zur Verzahnung der Bandsicherungsplatte (siehe Schnittdarstellung rechts) einzustellen. Funktion prüfen.



87  
Bandsicherung Rahmenteil 6-36102-01




86  
Bandsicherung Flügelteil 6-34280-01



68  
Bandsicherung Flügelteil 6-28985-99


67

67  
Bandsicherung Rahmenteil 6-28961-99

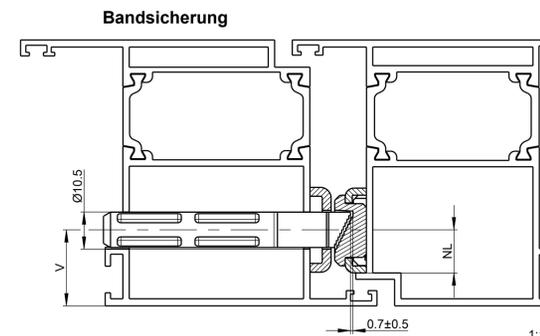

1:1

**Haustürband**

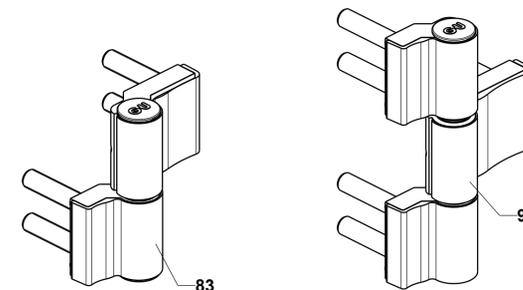

83

90

Siehe Bestellkatalog.

NL = Nutlage  
V = Schlosssitz (profilbezogen)

Zubehör

Description:  
Türverschluss GU-BKS  
Neutrale Aluminium- und Rohrsysteme

The documents accompanying this product were issued when the product was manufactured. You should verify at www.gu.com if the technical documents you have at hand are up to date. For more information, please refer to our technical documents.  
 GB EN ES FR  
 Copyright rights reserved for Deutsche WPS ISO 9001