


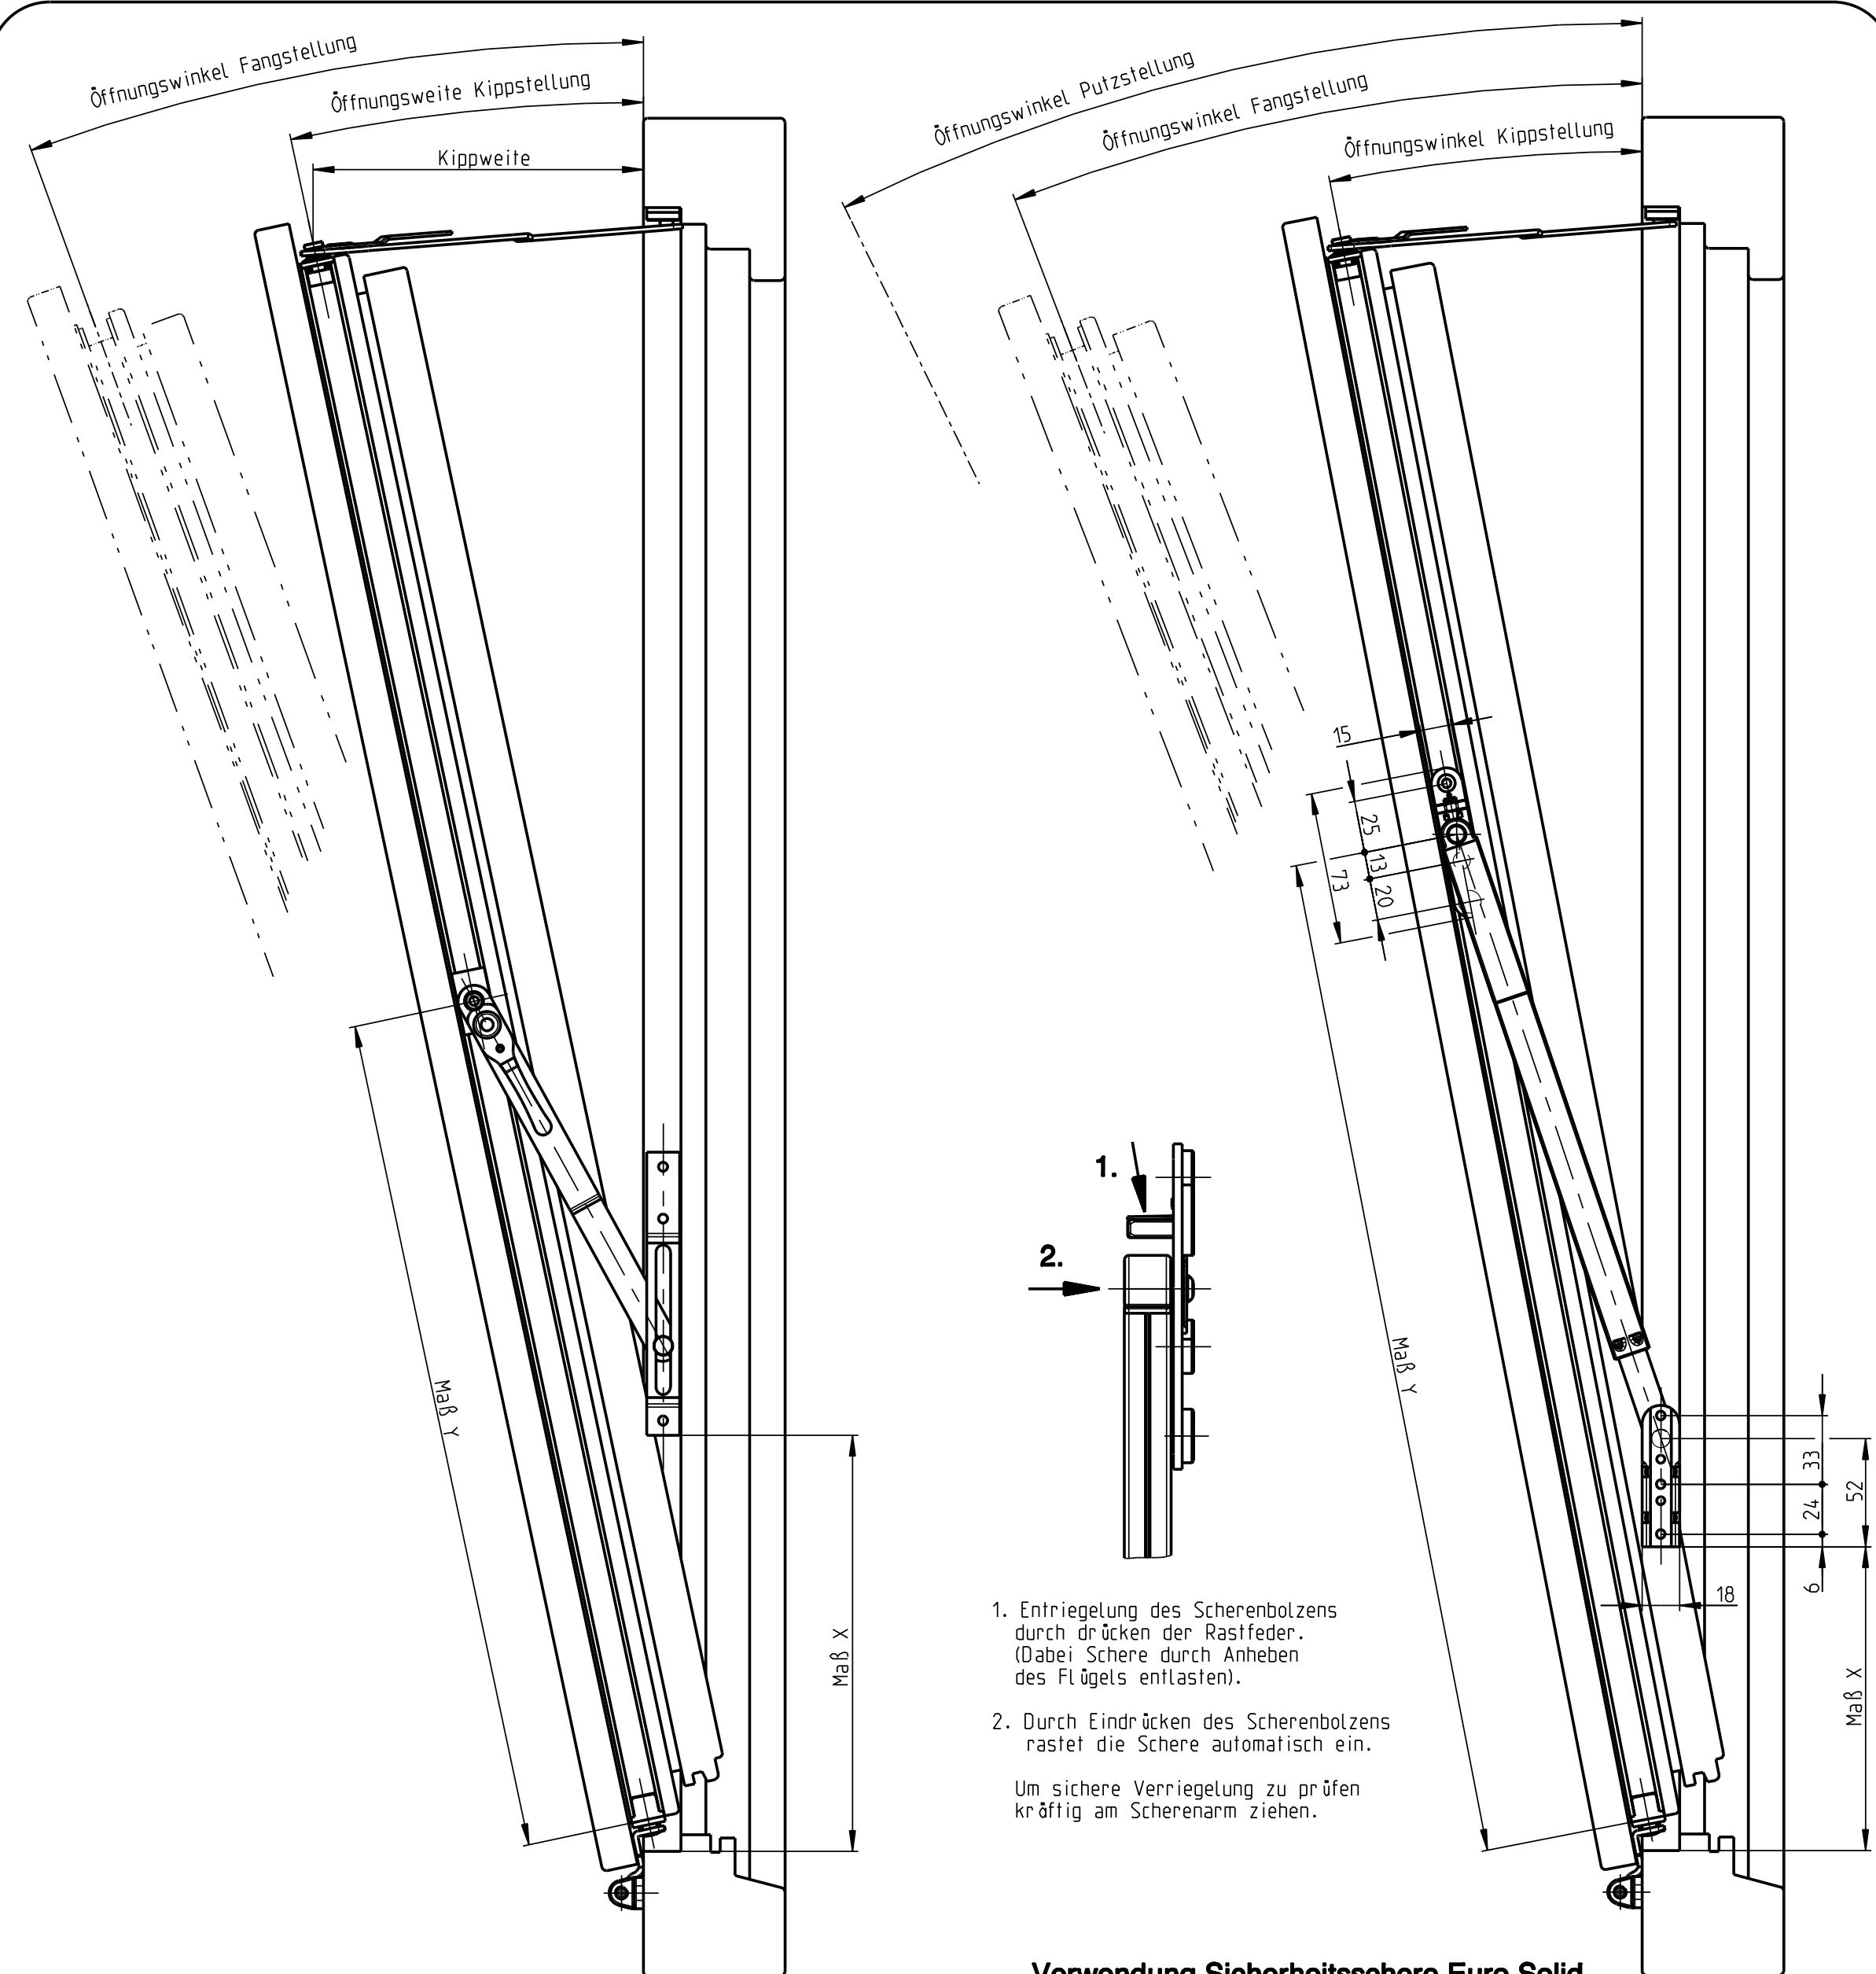

Verwendung Kippschere U-76500 als Fangschere


FFH	Maß X	Maß Y	Kippweite	Kippwinkel ca.	Winkel in Fangstellung ca.
260-300	0	235	100	21°	25°
301-400	53	275	110	20°	25°
401-500	140	340	140	19°	24°
501-600	200	402	140	16°	20°

Bei FFH 260-400 muss das Maß B (Einbaumaß Kippschere) so gewählt werden, dass die vorgeschriebene Kippweite eingehalten wird.


Falzscheren aushaken (Putzstellung) -> Unfallgefahr!

Um den Kippflügel ganz aufschwingen zu können (Putzstellung), müssen die seitlichen Falzscheren ausgehakt werden. Kippflügel vor dem Aushaken der Falzschere abstützen. Beachten Sie, dass das gesamte Gewicht des Flügels abgestützt werden muss. Durch Abstützen wird ein unkontrolliertes Aufschlagen des Kippflügels verhindert. Es dürfen sich keine Gegenstände oder Personen im Schwingbereich befinden.

Einbaumaße Getriebe

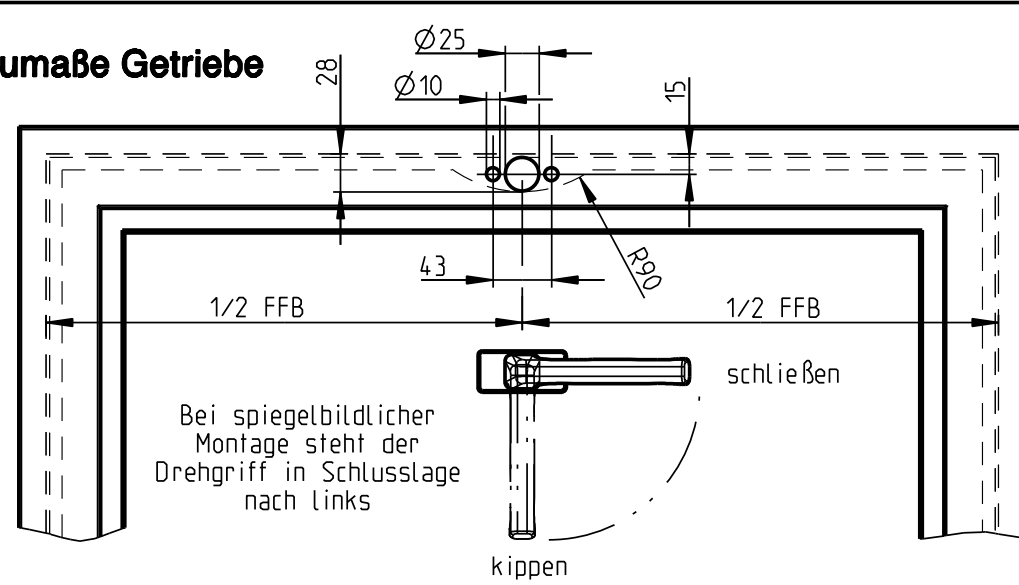

Aushängen der Schere

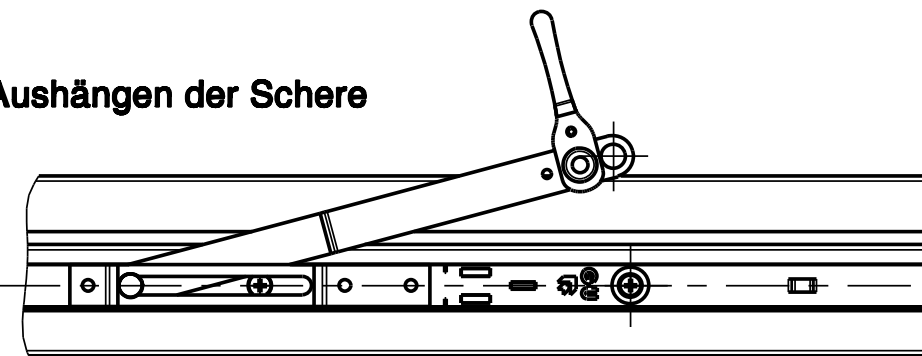


Einbaumaße Kippschere oben

FFB	Abstand von Getriebemitte +/- A	Bügelende von Rahmenmitte +/- B
480-590	- (FFB/2 - 126)	+ (339 - FFB/2)
591-750	+ 70	- 143
751-1200	+ 70	- 143
1201-1300	+ 251 / - 251	+ 464 / - 464
1301-1700	+ 208 / - 376	+ 421 / - 589
1701-1950	+ 501 / - 501	+ 714 / - 714
1951-2400	+ 273 / - 115	+ 486 / - 328

X 2:1

Schließplattensitz FFB 480 - 1200

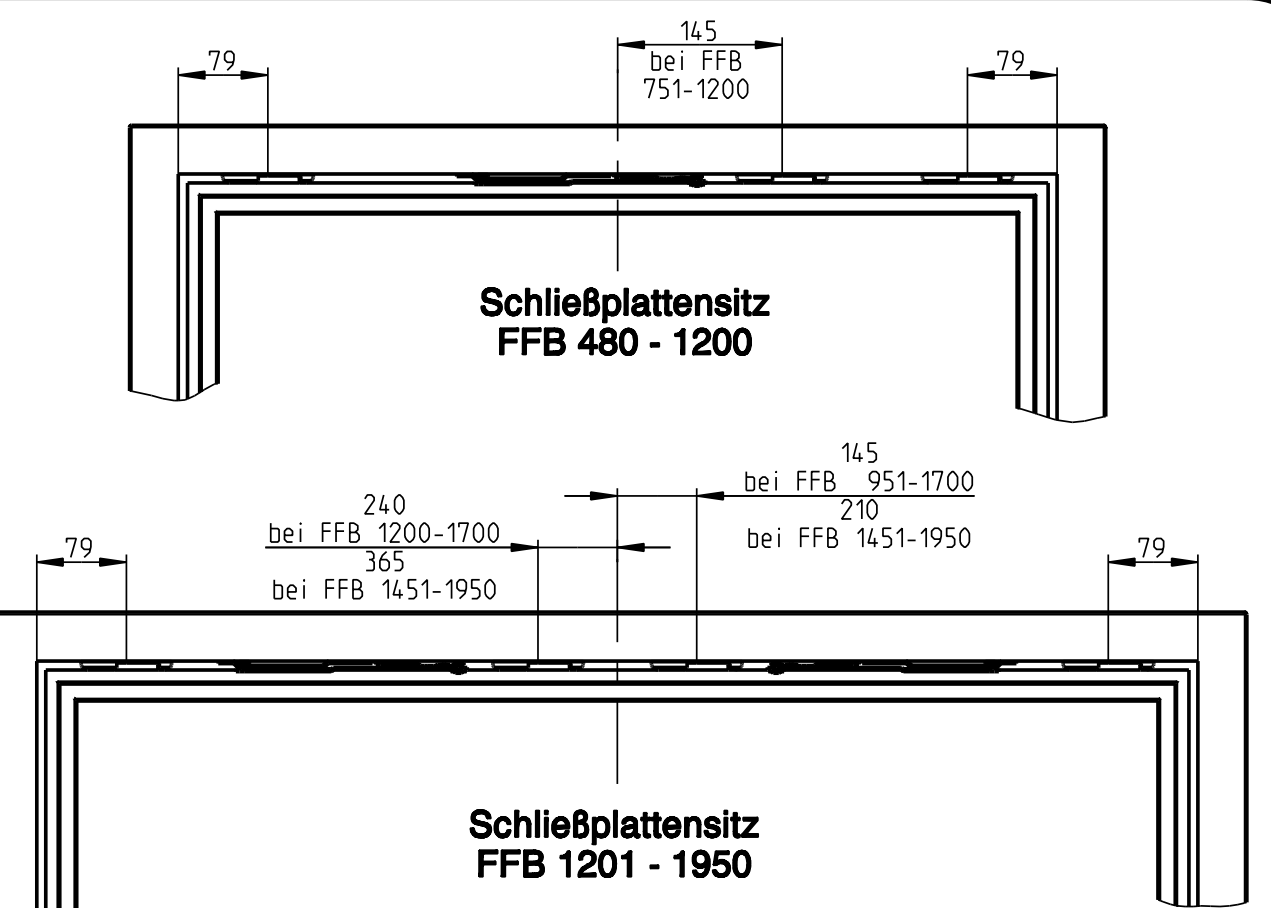

Schließplattensitz FFB 1201 - 1950


Verwendung Sicherheitsschere Euro-Solid als Putz- und Fangschere

Verriegelung 215 ab FFH 1050 möglich
Verriegelung 330 ab FFH 1150 möglich

FFH	Maß X	Maß Y	Kippwinkel ca.	Winkel in Fangstellung ca.	Winkel in Putzstellung ca.
600-760	146	470	11°	25°	70°
761-960	226	710	9°	20°	90°
961-1200	296	780	7°	15°	75°

Bohrlehrensatz für Sicherheitsschere Euro-Solid K-14788-00
Anwendung der Bohrlehren s. Zeichnung M-00021

Begrenzung der Flügelformate

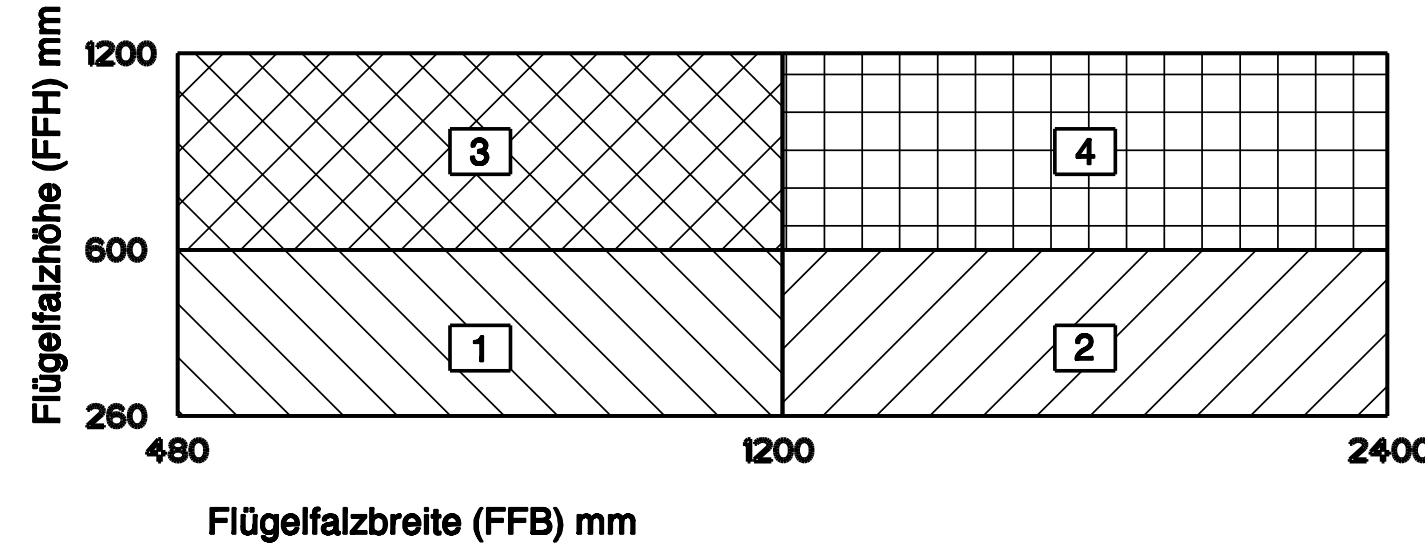


- 1 1 x U-76500 oben *
1 x U-76500 seitlich
(bei Flügelgewichten > 20 kg 2 x U-76500 seitlich)
- 2 2 x U-76500 oben
2 x U-76500 seitlich
- 3 1 x U-76500 oben *
1 x Euro-Solid seitlich
(bei Flügelgewichten > 30 kg 2 x Euro-Solid seitlich)
- 4 2 x U-76500 oben
2 x Euro-Solid seitlich

* Bei Flügelgewichten > 40 kg sind 2 Kippscheren U-76500 zu verwenden.

Einstellen der Schließzapfen

Einstellung ±1mm mit Innensechsrund-Schlüssel Gr. 15

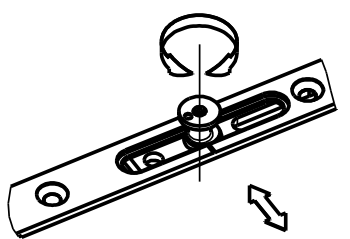

max. Flügelgewicht 80 kg

min. Flügelalzbreite FFB 480 mm
max. Flügelalzbreite FFB 2400 mm

min. Flügelalzhöhe FFH 260 mm
max. Flügelalzhöhe FFH 1200 mm



Erforderliche Bestellangaben:

Flügelalzbreite FFB
Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13 mm


Folgende Punkte sind zu beachten:

-Produktinformation (siehe G.U.-Bestellkatalog)

-Richtlinien FPKF (Fang- und Putzscheren für Kippflügel und Kippoberlichter) der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.

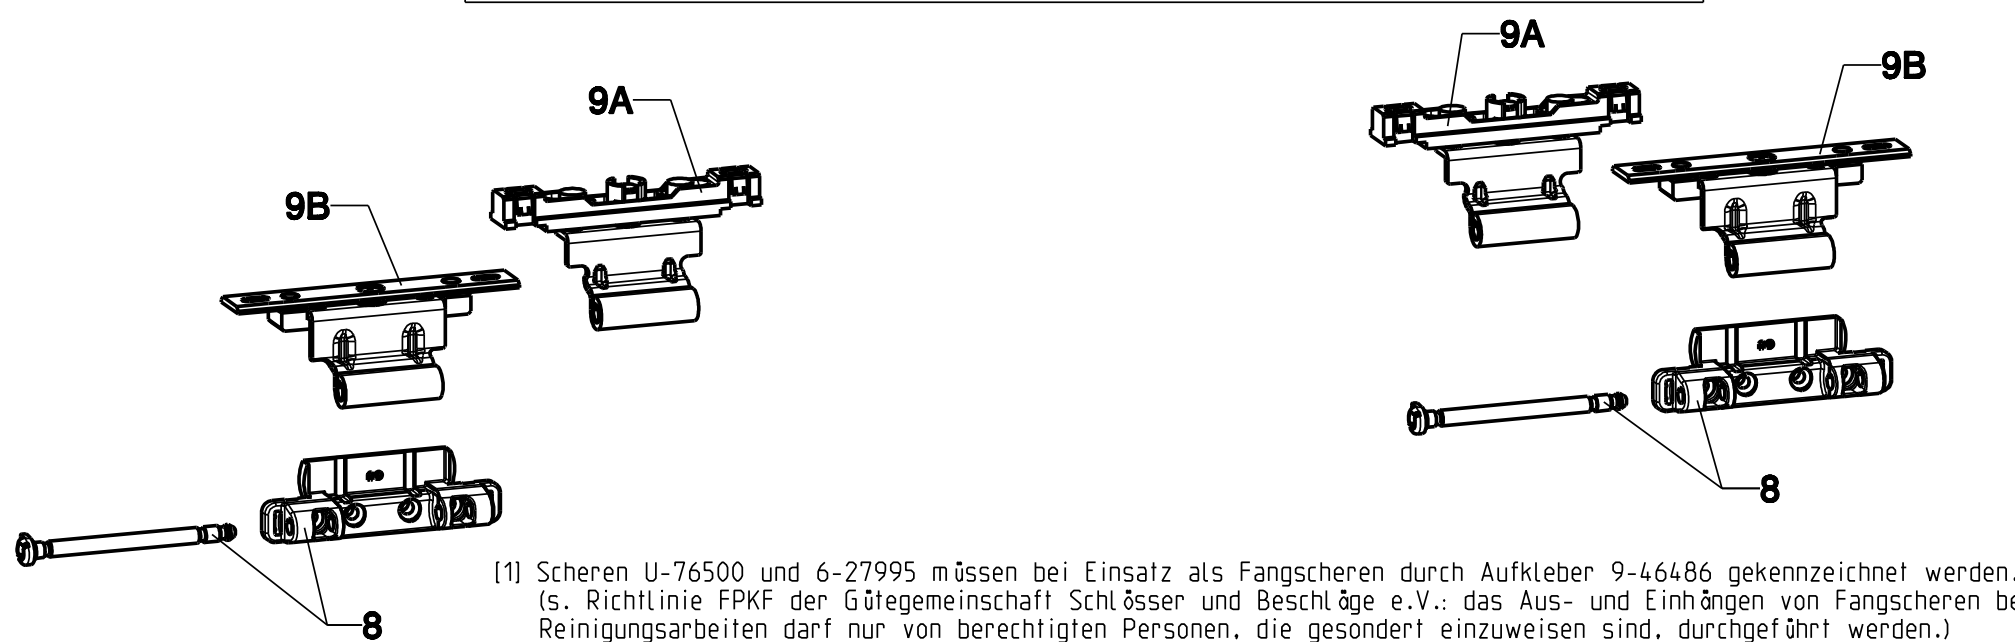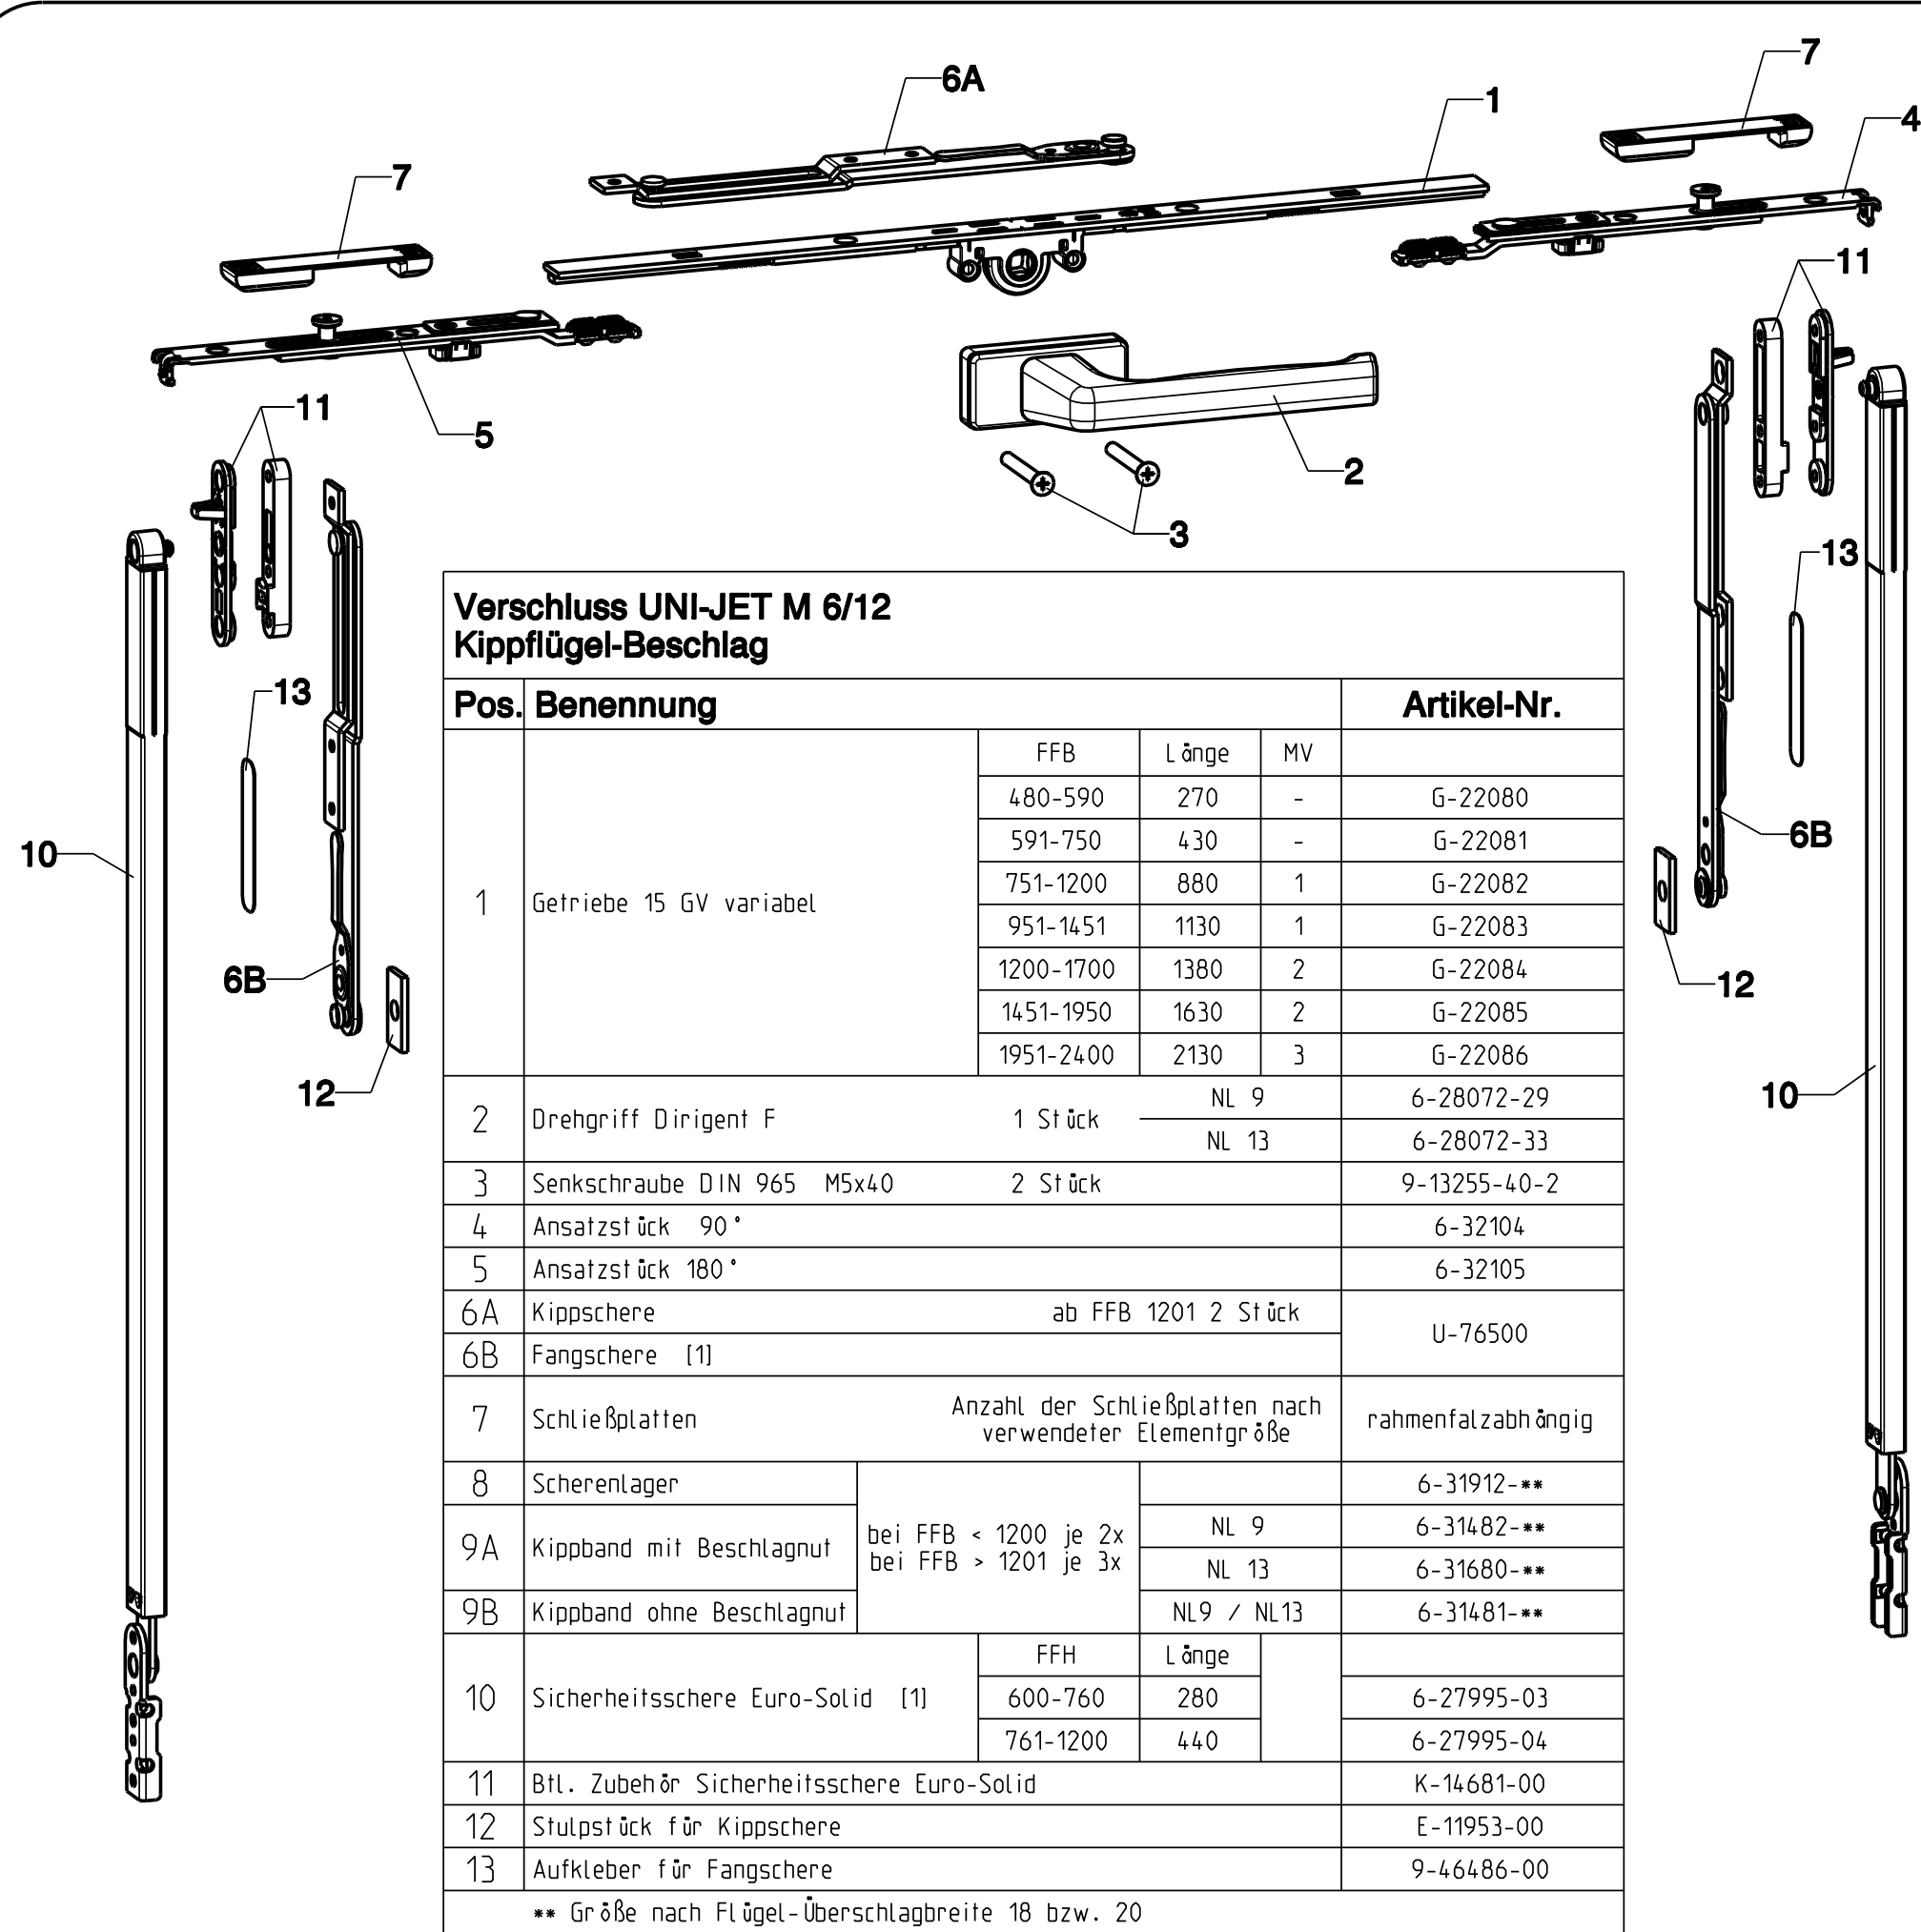


Rahmen fräsen

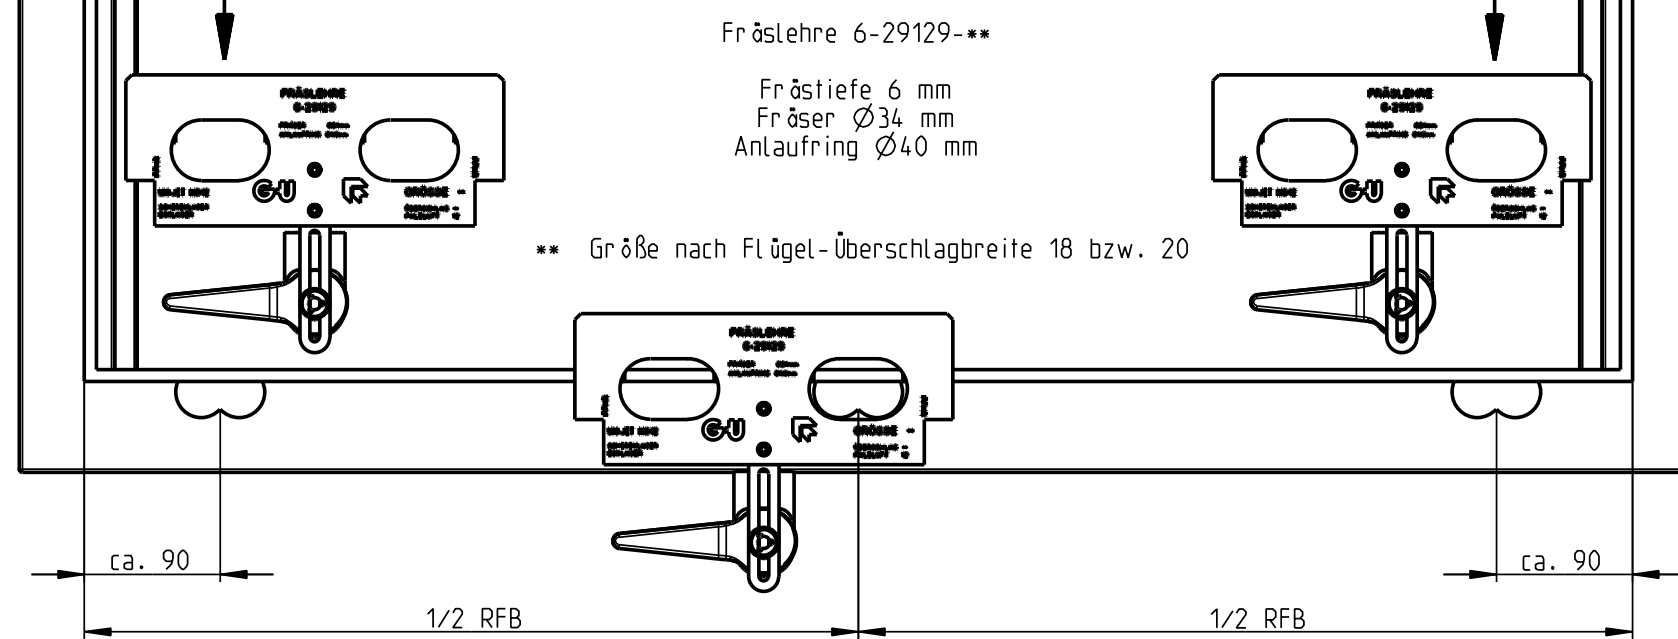

Einstellen der Schließzapfen

Einstellung ±1mm mit Innensechsrund-Schlüssel Gr. 15

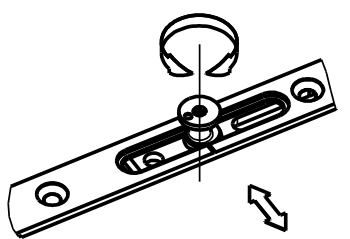

max. Flügelgewicht 80 kg

min. Flügelalzbreite FFB 480 mm
max. Flügelalzbreite FFB 2400 mm

min. Flügelalzhöhe FFH 260 mm
max. Flügelalzhöhe FFH 1200 mm

Erforderliche Bestellangaben:

Flügelalzbreite FFB
Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13 mm

Folgende Punkte sind zu beachten:

-Produktinformation (siehe G.U.-Bestellkatalog)

-Richtlinien FPKF (Fang- und Putzscheren für Kippflügel und Kippoberlichter) der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.

Übriger Beschlageinbau siehe:

Verschluss UNI-JET 0-44324-DD

Bandseite UNI-JET M 6/12 0-44327-DC

Description
UNI-JET M 6/12 Kippflügel-Beschlag
mit variablem Getriebe für mittigen Griffstz und Kippbänder für 12 mm Falzluff
Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13 mm

Release No.	Level	released	Scale	Modification	Size
--	--	--	%	2	1
Mod. No. 5244 14	Draft	14.12.04	To	Drawing No.	Sheet
Replacement for --				0-44396-DC	1/1

M_{HOLZ}

