

Zentralschloss UNI-JET
 Drehkipp- / Kippdreh- / Drehflügel-Beschlag

Pos.	Benennung					Artikelnr.	
1	Eckmullenkung					6-31753	
2A	Scherenstulp	FFB	Länge	SZ-PA			
		401-500	350	-		6-31512-03	
		501-750	590	-		6-31512-06	
		751-1000	840	1		6-31512-08	
		951-1450	1040	1		6-31512-10	
3A	Zusatzschere Drehkipp [4]				8-00734		
3F	Zusatzschere Kippdreh [4]	1200-1450			G-45995		
30C	Drehgriff MODENA			1 Stück	NL9	NL13	
30G	Senkschraube DIN 965 – M5 x 40			2 Stück	6-34397-29	6-34397-33	
2B	Getriebe 15 GK konstant	FFH	Länge	SZ-PA	Griffsitz G		
		450-550	390	0/1	155	6-33218	
		551-720	560	0/1	200	6-33219	
		721-850	690	-	250	6-33220	
		851-1100	940	1	400	G-22124	
		1101-1350	1190	1	500	G-22125	
		1351-1600	1440	2	600	G-22127	
		1601-1850	1690	3	600	G-22128	
		1851-2100	1940	3	980	G-22133	
		2101-2350	2190	4	980	G-22134	
2D	Getriebe 15 GV variabel [1]	FFH	Länge	SZ-PA	Griffsitz G		
		480-590	270	-	240-295	G-22080	
		591-750	430	-	295-375	G-22081	
		751-1200	880	1	375-600	G-22082	
		951-1450	1130	1	475-725	G-22083	
		1201-1700	1380	2	600-850	G-22084	
		1451-1950	1630	2	725-975	G-22085	
		1951-2450	2130	3	975-1225	G-22086	
		2451-2800	2130	3	975-1225	G-22086	
		2E	Getriebe 15 GV variabel [1]	FFH	Länge	SZ-PA	Griffsitz G
450-550	390			-	155	6-33308	
551-720	560			-	200	6-33309	
721-850	690			-	250	6-33310	
851-1100	940			1	400	G-22144	
1001-1350	1190			1	500	G-22145	
1351-1600	1440			2	600	G-22147	
1601-1850	1690			3	600	G-22148	
1851-2100	1940			3	980	G-22153	
2101-2350	2190			4	980	G-22154	
2J	Getriebe 7,5 GK konstant [1]	FFH	Länge	SZ-PA	Griffsitz G		
		450-550	390	-	155	6-33008	
		551-720	560	-	200	6-33009	
		721-850	690	-	250	6-33010	
		851-1100	940	1	400	G-22144	
		1001-1350	1190	1	500	G-22145	
		1351-1600	1440	2	600	G-22147	
		1601-1850	1690	3	600	G-22148	
		1851-2100	1940	3	980	G-22153	
		2101-2350	2190	4	980	G-22154	
2K	Getriebe 7,5 GV variabel [1]	FFH	Länge	SZ-PA	Griffsitz G		
		510-590	270	-	255-295	G-22100	
		591-750	430	-	295-375	G-22101	
		751-1200	880	1	375-600	G-22102	
		951-1450	1130	1	475-725	G-22103	
		1201-1700	1380	2	600-850	G-22104	
		1451-1950	1630	2	725-975	G-22105	
		1951-2450	2130	3	975-1225	G-22106	
		2451-2800	2130	3	975-1225	G-22106	
		2Q	Aufbohrschutz	bei G-22080, G-22081 und G22121			
4J	Ansatzstück Se 180°	FFH		SZ-P		6-32205	
4D	Ansatzstück 180° (variabel)	480-720		1		6-32303	
5C	Verlängerung 250	721-2800		-		8-00625	
5D	Verlängerung 500					6-32142	
13B	Verriegelung DK	FFB	Länge	SZ-PA			
		280-750	215	1		6-32012	
		751-950	530	2		6-32076-05	
		951-1200	740	2		6-32076-07	
		1201-1450	1050	3		6-32076-10	
13A	Verriegelung unten (bei Drehflügel) in Kombination mit 7A	FFB	Länge	SZ-PA			
		280-750	215	1		6-32010-00	
		751-950	530	2		6-32008-05	
		951-1200	740	2		6-32008-07	
		1201-1450	1050	3		6-32008-10	
7	Auflauf (bei Drehkippflügel)					9-41796	
7A	Hubbegrenzer 90° (bei Drehflügel) [3]					9-33432	
13G	Verriegelung Bandsseite Se	FFH	Länge	SZ-PA	Griffsitz konstant		
		450-720	330	2		6-32008-03	
		721-1100	530	2		6-32008-05	
		1101-1350	740	2		6-32008-07	
		1351-1850	1190	3		6-32008-12	
		1851-2100	1450	3		6-32008-15	
		2101-2500	1890	4		6-32008-19	
		FFH	Länge	SZ-PA	Griffsitz variabel		
		480-750	330	2		6-32008-03	
		751-1100	530	2		6-32008-05	
1101-1350	740	2		6-32008-07			
1351-1700	1190	3		6-32008-12			
1701-2100	1450	3		6-32008-15			
2101-2500	1890	4		6-32008-19			
13E	Verriegelung 215 Se-K	FFH	Länge	SZ-PA			
2501-2800	215	1		6-32011			
17	Mittelstück PSK	2501-2800	2030	4		6-32494-90	
11	Se-Schließplatte Stahl FL12	Anzahl der Schließplatten nach verwendeter Elementgröße				profilabhängig	
11A	Se-Schließplatte Stahl FL4						
12	Schließplatte KD	1 Stück				6-32668	
6	Stangenführung	Anzahl nach Bedarf				8-00805	
38	Falzlufbegrenzer	[2]				9-43219	

[1] Ab FFH 2350/2450 ist die Verlängerung 500 bzw. 250 zu verwenden.
 Getriebe variabel:
 FFH 2450-2700: Verlängerung 250 ungekürzt und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 250 mm).
 FFH 2701-2800: Verlängerung 500 gekürzt auf Maß 350 und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 100 mm).
 Getriebe konstant:
 FFH 2350-2600: Verlängerung 250 ungekürzt und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 250 mm).
 FFH 2601-2800: Verlängerung 500 gekürzt auf Maß 450 und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 200 mm).


[2] Es wird der Einsatz der Stangenführung 8-00805 empfohlen, um eventuell auftretende Zugstangen Geräusche und Hubverlust zu minimieren. Stangenführung 8-00805 min. 65 mm von Stulpende einlegen, wenn nach dem Ablängen des Bauteils die Kerben noch sichtbar sind beziehungsweise weniger als 150 mm gekürzt wird.

[3] Alternative zu Hubbegrenzer 90° siehe: 0-48085

[4] Einbau der Zusatzschere (Siehe Zeichnung 0-44966)

Zubehör

Pos.	Benennung	Artikelnr.	
31	Türschnapper	18x8	6-32819
		24x8	6-33209-07
		4 mm Falzluf	6-29893
31A	Türschnapperzapfen	8-00756	
22	Flügelfix mit Fehlbedienungsicherung	6-29987	
23	Auflaufplatte	18x8	9-40067
		20x8	9-40444
		24x8	9-42684
		7/8x4	9-40443
		4 mm Falzluf	9-40244
33	Füllstulp	H-00786	
28	Öffnungsbegrenzer DK	8-00775	
5B	Verlängerung Magnetzapfen	6-33822	

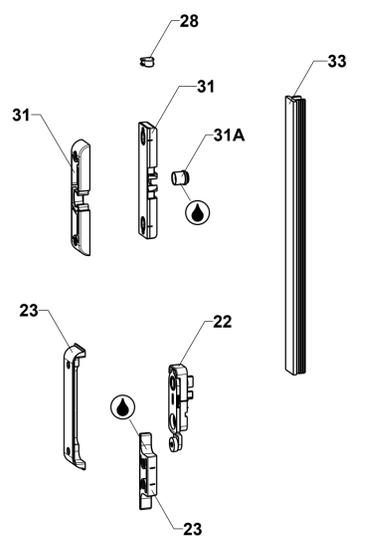

Flügelfalzbreite FFH 400-1450 mm
 Flügelfalzhöhe FFH 450-2800 mm

Unbedingt Produktinformationen beachten (siehe GU-Bestellkatalog).

Bestellangaben:
 Flügelfalzbreite FFH
 Flügelfalzhöhe FFH
 Profilsystem
 Griffsitz konstant oder variabel
 Zubehör

Einbaudetails, insbesondere Beschlagverschraubung, sind der Systemmappe Einbruchhemmende Fenster und Fenstertüren nach ENV 1627-1630 zu entnehmen.

Beschlägeeinbau siehe Zeichnung:
 0-44324-DD-1 Blatt 2 12 mm Falzluf
 0-44354-DC-1 Blatt 2 4 mm Falzluf

Einbau Bandsseite siehe Zeichnung:
 0-46604-DD UNI-JET S
 0-46605-DC UNI-JET M6/12
 0-46352-DC UNI-JET M20/12
 0-46733-DC UNI-JET M6/4

Verschlusspunkte, Gleit- und Lagerstellen mit nichthärtendem und säurefreiem Schmiermittel fetten.

EN
 ES
 FR



Holz

M/S



Description
Zentralverschluss UNI-JET in RC1N und RC2/RC2N
Drehkipp- / Kippdreh- / Drehflügel-Beschlag
Griffsitz konstant oder variabel / 4/12 mm Falzluf

Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size
---	---	---	---	5	1
Aut. No.	Ver.	Ab	%		
GS4630	Draft	29.03.2018	50		
Replacement to				0-44917-DC-0-0	Sheet
					1/3


Griffsitz konstant

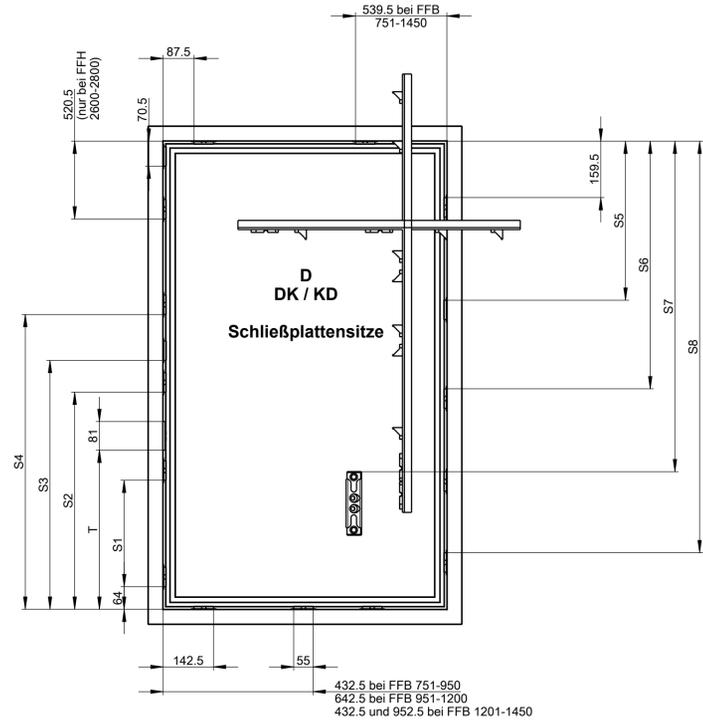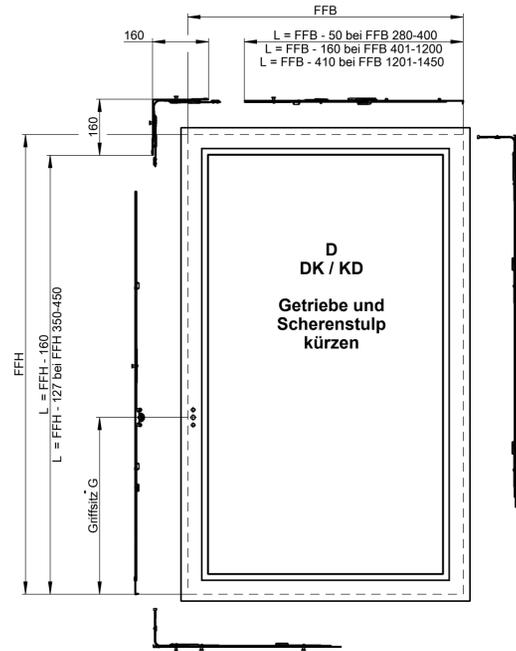


Griffsitz variabel

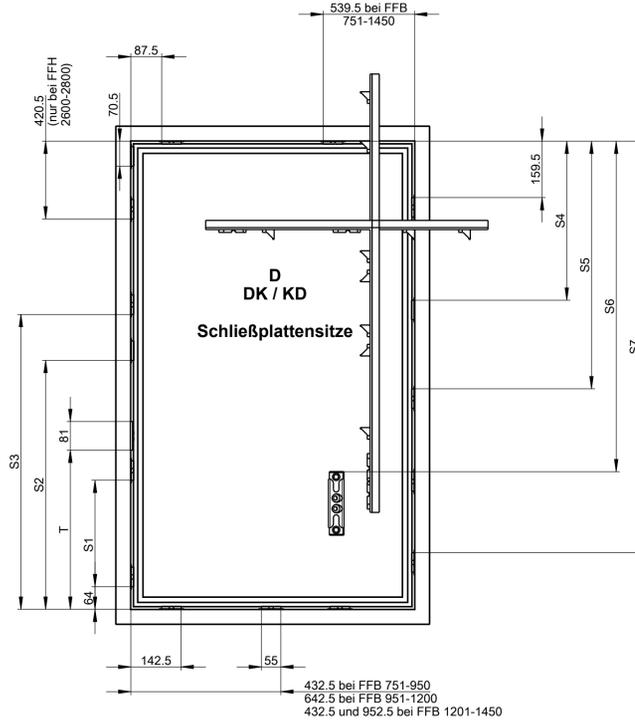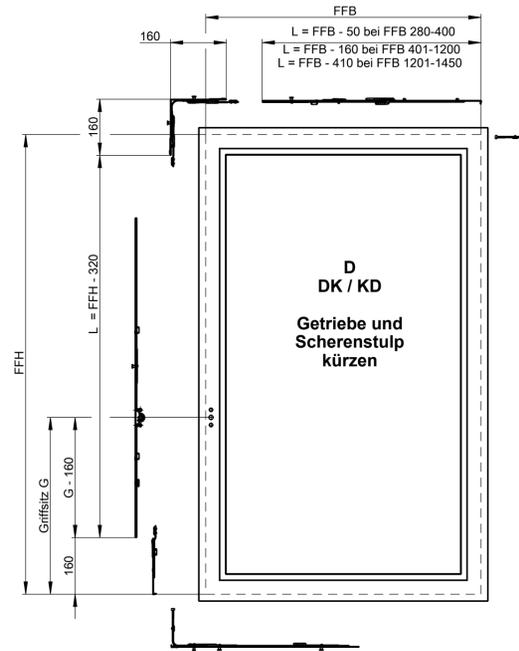


Getriebe und Scherenstulp kürzen

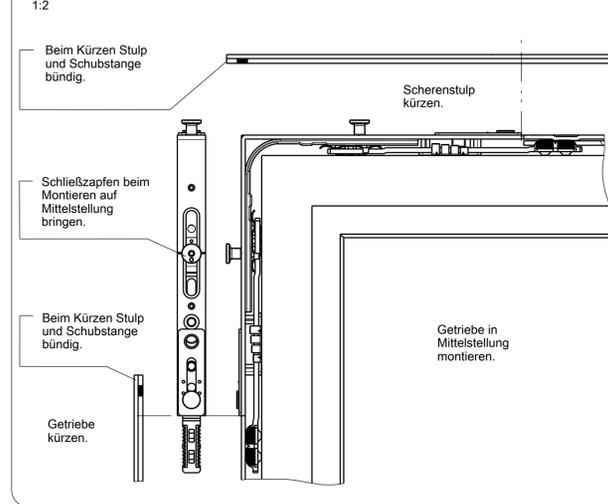

Einbaumaße Getriebe

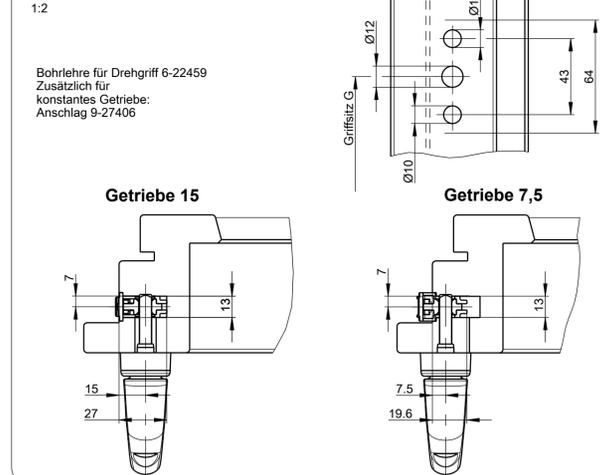

Sitz Auflageplatte Flügelfix

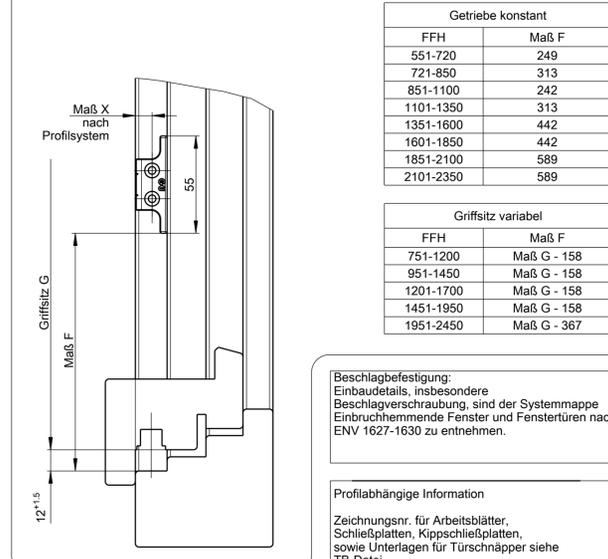

Beschlagbefestigung: Einbaudetails, insbesondere Beschlagerschraubung, sind der Systemmappe Einbruchhemmende Fenster und Fenstertüren nach ENV 1627-1630 zu entnehmen.

Profilabhängige Information: Zeichnungsnr. für Arbeitsblätter, Schließplatten, Kipp-schließplatten, sowie Unterlagen für Türschnäpper siehe TB-Datei.

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer Erfahrung beruhende Empfehlung. Die Verantwortung für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile liegt beim Hersteller von Fenstern und Fenstertüren. Es sind die Richtlinien TBDC, VHB und VHBH der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert, zu beachten.

Holz

M/S

Zentralverschluss UNI-JET in RC1N und RC2/RC2N Drehkipp- / Kippdreh- / Drehflügel-Beschlag Griffstulz konstant oder variabel / 12 mm Falzluf		Scale	Modification	Size
Release No.	Level	Released	%	5
Abt. No. G34630	Ver.	29.03.2018	Ab	1
Replacement for	Draft	S6	Sheet	2/3

Die dem Produkt beigegebenen technischen Unterlagen entsprechen dem Stand der Zubehöre-Herstellung des Produkts. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Prüfen Sie deshalb auf Änderungen vor dem Einbau. Änderungen sind durch die Verwendung der entsprechenden Anmerkungen zu berücksichtigen. Proprietary rights apply in accordance with ISO 9001.

EN
ES
FR
--
--

Einlegelehren für Schließplatten		
Getriebeseite (ROT)		
FFH	-720	6-32490-02
	721-1600	6-32490-03
	1601-2100	6-32490-07
	2101-2350	6-32490-09
Bandseite und oben quer (GELB)		
FFB	-750	6-32490-02
	751-1000	6-32490-10
	751-1450	6-32490-05
	701-1850	6-32490-06
Schere (BLAU)		
FFB	751-1450	6-32490-04

Schließplattensitze Getriebeseite		Türschnäpper			
FFH	S1	S2	S3	S4	T
721-850	493.5	-	-	-	-
851-1100	565.5	-	-	-	-
1101-1350	665.5	-	-	-	-
1351-1600	-	-	-	-	-
1601-1850	319.5	815.5	1333.5	-	-
1851-2100	-	-	1415.5	-	-
2101-2800	-	-	1833.5	-	1115.5


Schließplattensitze Bandseite				
FFH	S5	S6	S7	S8
721-1100	449.5	-	-	-
1101-1350	659.5	-	-	-
1351-1850	449.5	1109.5	-	-
1851-2100	659.5	1369.5	-	-
2101-2500	449.5	1109.5	1809.5	-
2501-2800	617.5	1035.5	1635.5	2131.5

Einlegelehren für Schließplatten		
Getriebeseite (ROT)		
FFH	751-1200	6-32493-01
	951-1450	
	1201-1700	
	1451-1950	6-32493-02
1951-2450	6-32493-03	
Bandseite und oben quer (GELB)		
FFB	-750	6-32490-02
	751-1000	6-32490-10
	751-1450	6-32490-05
	701-1850	6-32490-06
Schere (BLAU)		
FFB	751-1450	6-32490-04


Schließplattensitze Getriebeseite		Türschnäpper		
FFH	S1	S2	S3	T
751-1450	G + 165.5	-	-	-
1201-1700	G - 219.5	G + 165.5	-	-
1451-1950	G - 344.5	G + 230.5	-	G - 259.5
1951-2800	G - 469.5	G + 230.5	G + 708.5	G - 143.5

Schließplattensitze Bandseite				
FFH	S4	S5	S6	S7
721-1100	449.5	-	-	-
1101-1350	659.5	-	-	-
1351-1700	449.5	1109.5	-	-
1701-2100	659.5	1369.5	-	-
2101-2500	449.5	1109.5	1809.5	-
2501-2800	617.5	1035.5	1635.5	2131.5


Griffsitz konstant

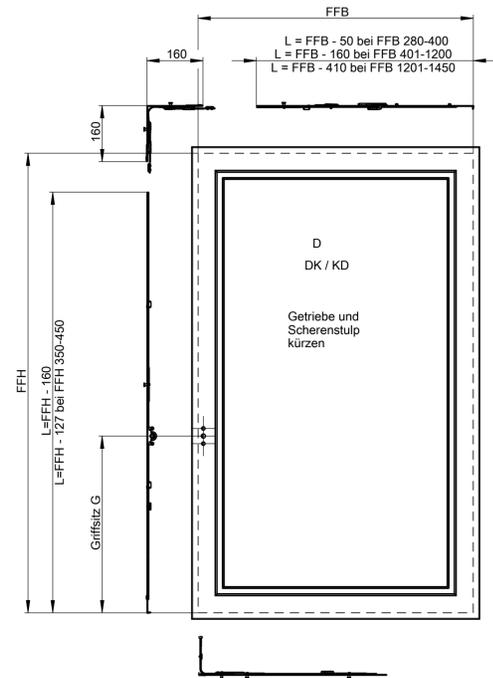


Griffsitz variabel

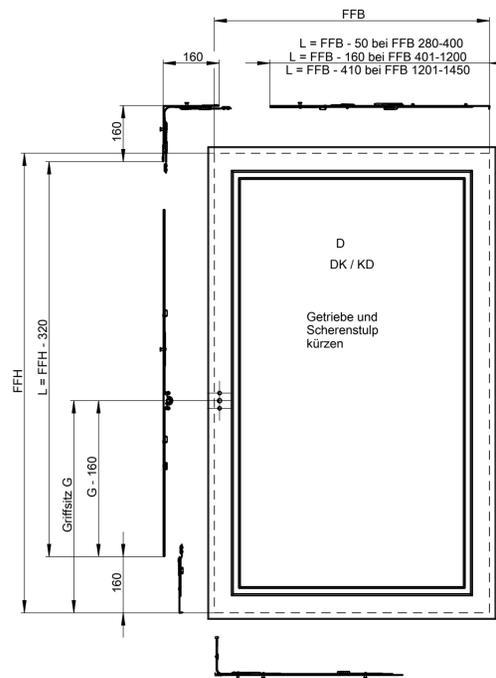

Getriebe und Scherenstulp kürzen

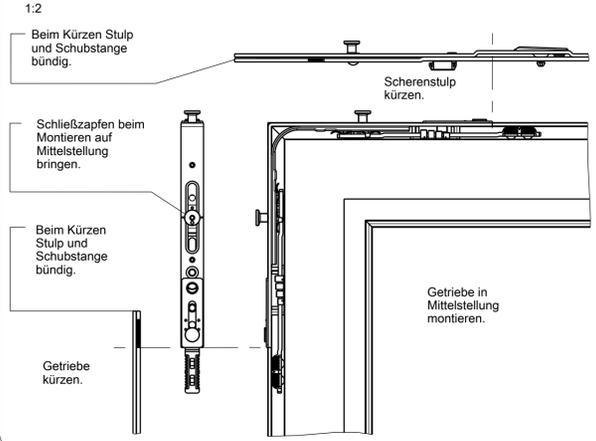


Einbaumaße Getriebe

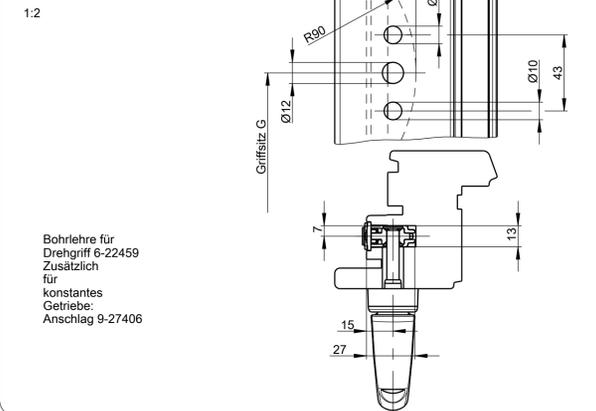

Bohrlehre für Drehgriff 6-22459
Zusätzlich für konstantes Getriebe: Anschlag 9-27406

Sitz Auflageplatte Flügelifix

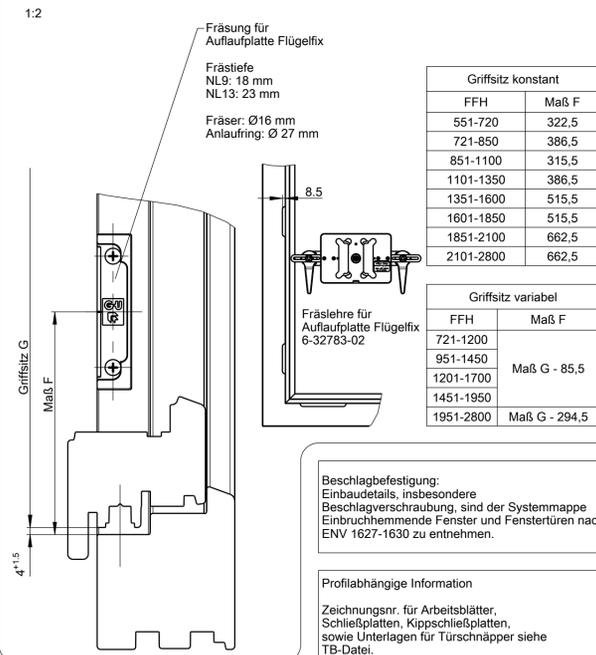

Beschlagbefestigung: Einbaudetails, insbesondere Beschlagverschraubung, sind der Systemmappe Einbruchhemmende Fenster und Fenstertüren nach ENV 1627-1630 zu entnehmen.

Profilabhängige Information
Zeichnungsnr. für Arbeitsblätter, Schließplatten, Kippanschließplatten, sowie Unterlagen für Türschnapper siehe TB-Datei.


Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer Erfahrung beruhende Empfehlung. Die Verantwortung für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile liegt beim Hersteller von Fenstern und Fenstertüren. Es sind die Richtlinien TBDK, VHB und VHBH der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert, zu beachten.

Holz


M/S

Zentralverschluss UNI-JET in RC1N und RC2/RC2N Drehkipp- / Kippdreh- / Drehflügel-Beschlag Griffstanz konstant oder variabel / 4 mm Falzluft

Level	Released	Scale	Modification	Size
1	29.03.2018	S6	5	1


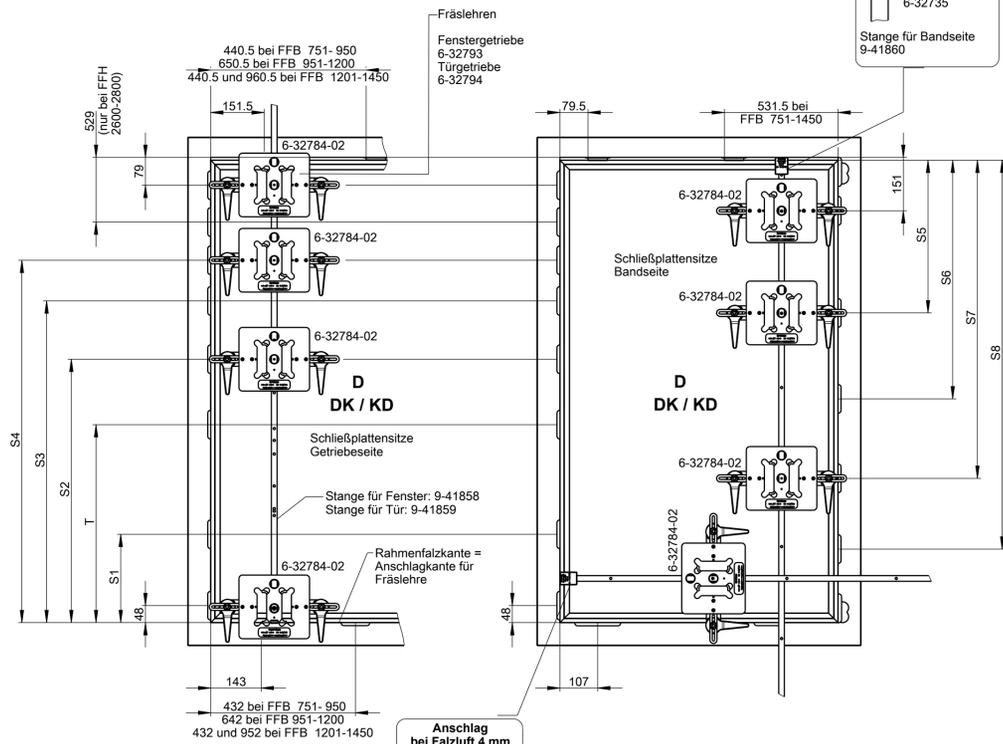


Fräslehren
Fenstergetriebe 6-32793
Türgetriebe 6-32794



FFH	Schließplattensitze Getriebe Seite					Türschnapper
	S1	S2	S3	S4	T	
721-850	477	-	-	-	-	-
851-1100	549	-	-	-	-	-
1101-1350	649	-	-	-	-	-
1351-1600						
1601-1850			1317	-	-	-
1851-2100						
2101-2800			1399	1817		1149


FFH	Schließplattensitze Bandseite				
	S5	S6	S7	S8	
721-1100	440	-	-	-	
1101-1350	650	-	-	-	
1351-1850	440	1100	-	-	
1851-2100	650	1360	-	-	
2101-2500	440	1100	1800	-	
2501-2800	608	1026	1626	2122	

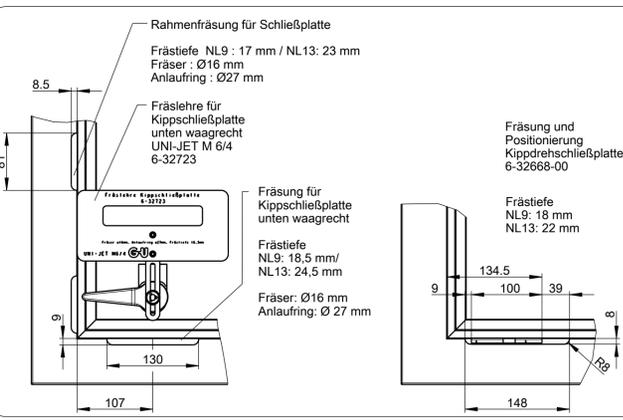

FFH	Schließplattensitze Getriebe Seite				Türschnapper
	S1	S2	S3	T	
721-1700	G + 145	-	-	-	-
1201-1700	G - 240	G + 145	-	-	-
1451-1950	G - 365	G + 210	-	G - 227	-
1951-2800	G - 490	G + 210	G + 688	G - 111	-

FFH	Schließplattensitze Bandseite			
	S4	S5	S6	S7
721-1100	440	-	-	-
1101-1350	650	-	-	-
1351-1700	440	1100	-	-
1701-2100	650	1360	-	-
2101-2500	440	1100	1800	-
2501-2800	608	1026	1626	2122

Bei Verwendung der Verlängerung 500

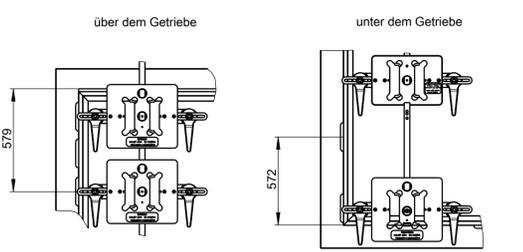

Die dem Produkt beigegebenen technischen Unterlagen entsprechen dem Stand der Zubehöre der Herstellung des Produkts. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Prüfen Sie deshalb auf Änderungen vor dem Einbau. Änderungen sind durch die Verwendung der entsprechenden Anmerkungen in den technischen Unterlagen zu erkennen. Proprietary rights apply in accordance with ISO 9001.

EN
ES
FR