



OKENNÁ TECHNIKA
DVEROVÁ TECHNIKA
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY
SYSTÉMY MANAŽMENTU BUDOV



OKENNÁ TECHNIKA
DVEROVÁ TECHNIKA
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY
SYSTÉMY MANAŽMENTU BUDOV

Nový UNI-JET - systémy kovania pre vrchnú montáž



Nový program otváravo-sklopné kovania UNI-JET

S novým UNI-JET ponúka skupina GU univerzálny program otváravo-sklopného kovania, ktorý spĺňa najvyššie požiadavky dizajnu a techniky - pre okná z plastu, dreva alebo hliníka a pre všetky formy okien. Kombinácia strany pántov osadených na ráme a centrálneho uzamykania nastavuje nový rozsah pre atraktívny vzhľad, vysokú hmotnosť krídla a racionálnu montáž.



Od kovania k dizajnu objektu

Nové strany pántov UNI-JET osadené na ráme presvedčujú prostredníctvom uzavretého dizajnu dokonalého tvaru, ktorý je harmonicky zapustený do moderných okenných rámov. Vysokokvalitný povrch napr. v bielom laku alebo striebornom ferGUard* je bez viditeľných skrutiek alebo kolíkov, takže snímateľnú krytku možno jednoducho vypustiť. Ďalšie farby sa dajú obdržať na požiadavku alebo prostredníctvom širokého programu snímateľných krytiel.

Jeden pre všetko - centrálny uzáver UNI-JET

Centrálny uzáver skupiny GU sa môže kombinovať so všetkými stranami pántov UNI-JET. Systém kovania je univerzálny pre všetky formy okien a použiteľný pre všetky okná z plastu, dreva a hliníka s drážkou 16 mm. Nesplňa len vysoké technické a estetické požiadavky, ale umožňuje tiež efektívne spracovanie, montáž a skladovanie.



PRINCÍP CENTRÁLNEHO UZÁVERU

Upozornenie

Pri všetkých údajoch o rozmeroch a hmotnosti dbajte prosím na naše aplikačné diagramy! Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke.

Výhody pre výrobcov okien

- Univerzálne použitie:
pre okná z plastu, dreva a hliníka-
ako aj pre všetky tvary okien
- Žiadna zmena v montáži:
symetrické vŕtanie a skrutkovanie ostáva nezmené
- Hmotnosť krídla je možná do 200 kg:
s UNI-JET M 8/12 bez ďalších komponentov pri rovnakom dizajne
- Nadrozmerné krídla ako štandard:
určené pre výšku do 2800 mm
- Jednoduchá montáž a nastavenie:
vďaka novému zabezpečeniu kolíkov a flexibilnému uzáveru na rohovom pánte
- Ekonomické uskladnenie:
s úsporným uskladnením plochého balenia

GU | WP00377-18-1-2 | 04/2015

www.g-u.com

GU SLOVENSKO, s.r.o.
Priemyselný Park Nitra-Sever
Dolné Hony 24
SK-95141 Lužianky
Tel. + 421 (0)37 285 25-00
Fax + 421 (0)37 285 25-99

Informácie o autorských právach
© Všetky obrázky a texty v tejto publikácii sú chránené autorským právom.
Pokiaľ nie je pri odkaze na obrázok uvedené inak, práva patria podnikovej skupine Gretscht-Unitas. Akékoľvek použitie materiálu chráneného autorskými právami bez súhlasu vlastníka práv je neprípustné.

Vydavateľ
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschlüsse
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. + 49 (0) 71 56 3 01-0
Fax + 49 (0) 71 56 3 01-293
www.g-u.com

Náskok so systémom



WP00377-18-1-2 04/2015 Printed in Germany


PRE OKNÁ A BALKÓNOVÉ DVERE Z PLASTU, DREVA A HLINÍKA

Nový UNI-JET – systémy kovania pre vrchnú montáž

Náskok so systémom



GU | WP00377-18-1-2 | 04/2015

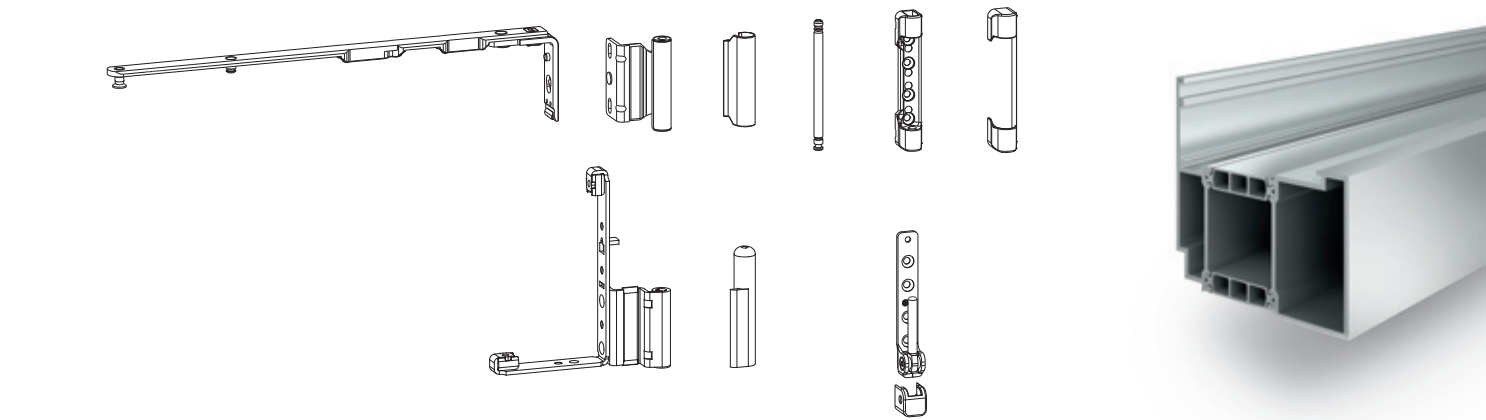


UNI-JET D

Jednoduchá elegancia UNI-JET D sa optimálne hodí k štíhlemu dizajnu profilu okien z hliníka. Vďaka svojmu vyhotoveniu ostáva dodržané jasné lineárne vedenie a vysokohodnotný dizajn okna.

Budovanie bez prekážok
Ako vyhotovenie s vyššie posadenými ložiskami je UNI-JET D vhodný pre balkónové a terasové dvere s bezbariérovým prahom.

Elegantné riešenie pre vysoké hmotnosti
Masívne prevedené falcové rohové pánty UNI-JET D sú vhodné optimálne pre vysoké hmotnosti skla a krídla.

- Výhody dizajnu**
 - Štíhly uzavretý dizajn bez viditeľných skrutiek alebo kolíkov
 - Vysokokvalitný povrch je na sklade v bielej a striebornej farbe, ďalšie farby na požiadanie
- Ľahká manipulácia**
 - Nové, montážne jednoduché zabezpečenie kolíkov v ložisku nožnice
 - Symetrické vŕtanie a skrutkovanie pre jednoduchú montáž
- Možnosti využitia**
 - Šírka krídla vo falcí do 1600 mm a výška 2800 mm
 - Preskúšaná nosnosť kovania do 130 kg

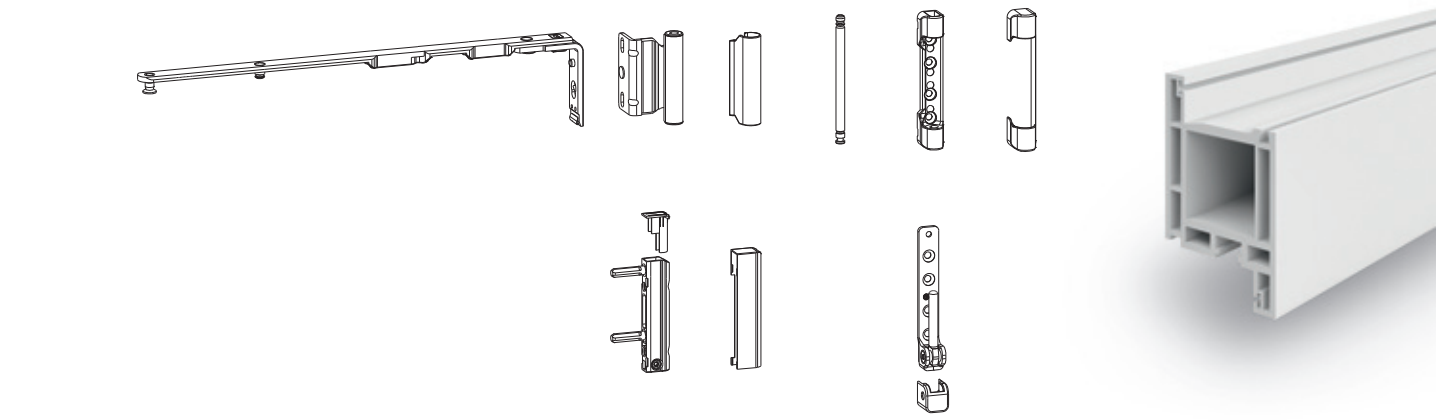

UNI-JET D

Pre okná a balkónové dvere z plastu je nový UNI-JET D možné obdržať ako stranu pántov s falcovým rohovým pántom alebo závrtným pántom. To ponúka vhodné riešenie pre každý profil okna.


Pre bezbariérové balkónové dvere

Pre balkónové a terasové dvere s bezbariérovým prahom je k dispozícii UNI-JET D s vyššie položeným ložiskom.

Štíhly nosič zaťaženia

UNI-JET D sa so svojimi masívne prevedenými falcovými rohovými pántami optimálne hodí pre vysokú hmotnosť krídla, ktorá sa vyskytuje napr. pri zasklení trojsklom.


- Výhody dizajnu**
 - Štíhle, zarovnané s naliehavkou
 - Vysokokvalitný povrch je na sklade v bielej a striebornej farbe, ďalšie farby na požiadanie
 - Žiadne viditeľné skrutky alebo kolíky
- Ľahká manipulácia**
 - Nové, montážne jednoduché zabezpečenie kolíkov v ložisku nožnice
 - Symetrické diely, vŕtanie a skrutkovanie pre jednoduchú montáž
 - Jednoduché nastavenie bez snímání krytky vďaka flexibilnému uzáveru na dolnom rohovom pánte
- Možnosti využitia**
 - Šírka krídla vo falcí do 1600 mm a výška 2800 mm
 - Preskúšaná nosnosť kovania do 150 kg
 - Všetky vyhotovenia sú dodávané aj vo funkcii - sklopené pred otvorením
 - Bezbariérová verzia s vyššie položenými falcovými rohovými pántami

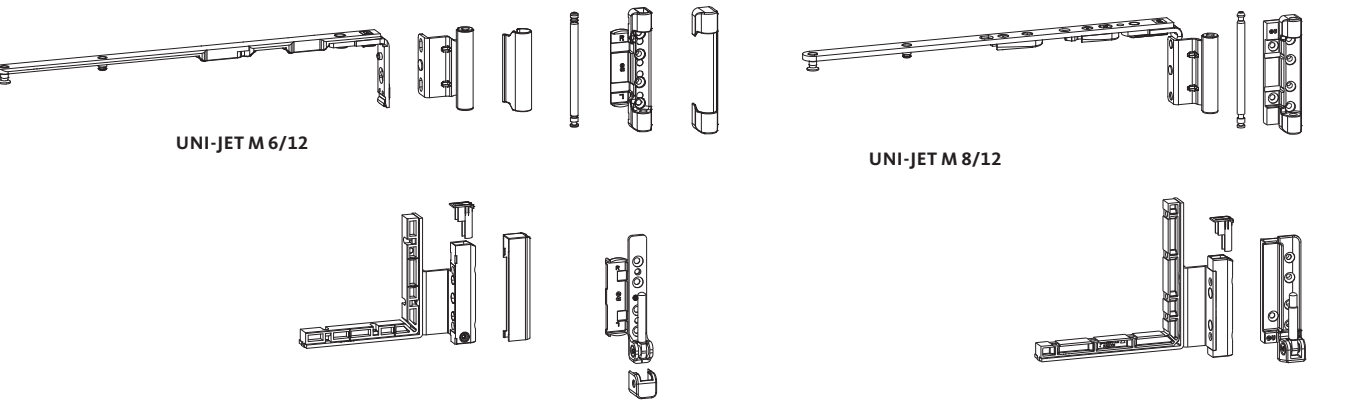

UNI-JET M

Moderné strany pántov UNI-JET M otvárajú pre okná a balkónové dvere z dreva mnohé možnosti. UNI-JET M s plochou, 6 mm hlbokou dvojitou miskou je možné obdržať vo variantoch pre 4 mm vôľu dorazu, 12 mm vôľu dorazu a pre individuálnu montáž kovania. V rovnakom dizajne sú k dispozícii aj strany pántov UNI-JET M 8/12 s 8 mm hlbokým vyfrézovaním pre hmotnosť krídla do 200 kg.

- Výhody dizajnu**
 - Štíhle, zarovnané s naliehavkou
 - Vysokokvalitný povrch je na sklade v bielej a striebornej farbe, ďalšie farby na požiadanie
 - Žiadne viditeľné skrutky alebo kolíky
- Ľahká manipulácia**
 - Nové, montážne jednoduché zabezpečenie kolíkov v nožnicovom závесе
 - Symetrické diely, vŕtanie a skrutkovanie pre jednoduchú montáž
 - Jednoduché nastavenie bez snímání krytky vďaka flexibilnému uzáveru na dolnom rohovom pánte
- Možnosti využitia**
 - Šírka krídla vo falcí do 1700 mm a výška 2800 mm
 - Preskúšaná nosnosť kovania do 200 kg
 - Všetky vyhotovenia možno obdržať aj vo funkcii - sklopené pred otvorením
 - Bezbariérová verzia s vyššie položenými falcovými rohovými pántami

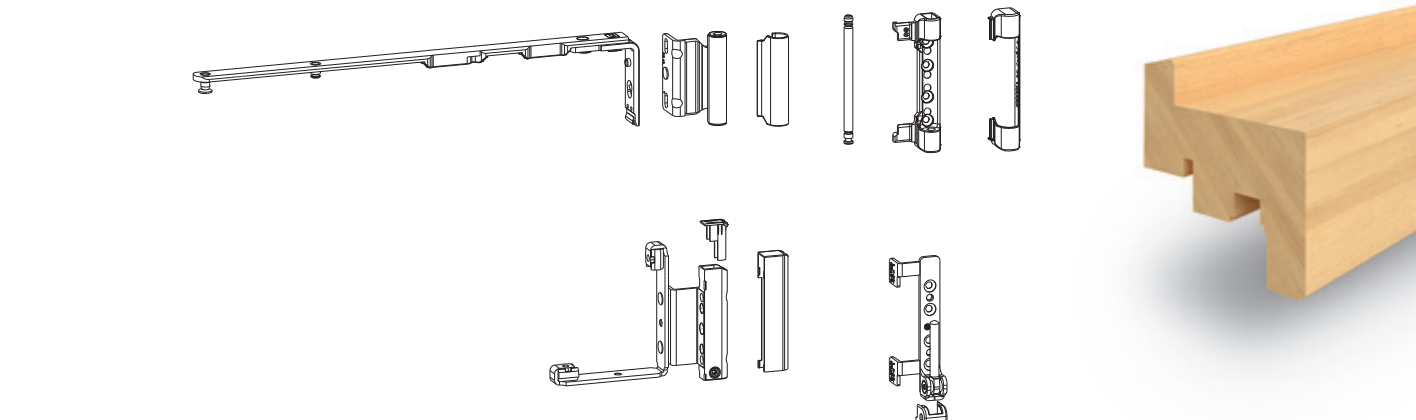

UNI-JET S

Moderné kovanie s falcovým pántom UNI-JET S so skrutkovateľným nosičom dolného pántu a nožnicovým závesom a falcovým rohovým pántom pre okná a balkónové dvere z dreva robí spracovanie a frézovanie rámu nadbytočné.

- Výhody dizajnu**
 - Štíhle, zarovnané s naliehavkou
 - Vysokokvalitný povrch je na sklade v bielej a striebornej farbe, ďalšie farby na požiadanie
 - Žiadne viditeľné skrutky alebo čapy
- Ľahká manipulácia**
 - Nové, montážne jednoduché zabezpečenie kolíkov v ložisku nožnice
 - Symetrické diely, vŕtanie a skrutkovanie pre jednoduchú montáž
 - Jednoduché nastavenie bez snímání krytky vďaka flexibilnému uzáveru na dolnom rohovom pánte
- Možnosti využitia**
 - Šírka krídla vo falcí do 1600 mm a výška 2800 mm
 - Preskúšaná nosnosť kovania do 130 kg
 - Všetky vyhotovenia sú dodávané aj vo funkcii - sklopené pred otvorením
 - Bezbariérová verzia s vyššie položenými falcovými rohovými pántami

Krajšie otváranie, sklápanie a osadenie: s novým UNI-JET



Automatický čap Cleverle vyrovnáva prípustné odchýlky vôle od 8,5 do 15 mm v spojení so štandardnou uzatváracou platničkou: pre jednoduchú montáž a údržbu.



Bezpečné a praktické pre Clip funkciu: lineárne spojenie prevodovky a nožnicového štlupu s uzamykaním.



Konzervovanie povrchu ferGUard*strieborný s vysokou ochranou proti korózii je preukázané stanovenou skúškou v soľnej komore.



Nadvihovací prvok jemne pridvíhuje krídlo v mieste uzamykania: pre komfortnú a bezchybnú obsluhu.



Symetricky konštruovaná šablóna na vŕtanie uľahčuje montáž: pre perfektnú pozíciu každej strany pántu.



Nožnicové ložisko s uzavretým povrchovým dizajnom: Môže byť aj bez krytky.



Pri závrtnom pánte nie sú skrutky a kolíky viditeľné: pre atraktívny vysokohodnotný dizajn.



Flexibilný uzáver umožňuje jednoduché nastavenie na dolnom ložisku: bez kompletného odstránenia uzáveru.



Stabilný falcový rohový pánt umožňuje vysokú hmotnosť krídla až do 200 kg.



Ložisko dolného pántu je možné obdržať v rôznych vyhotoveniach s priemerom čapov 3, 6 a 8 mm v rôznych dĺžkach.



Široký program uzatváracích platničiek sa stará o vhodnú ochranu proti vlámáníu od základnej bezpečnosti po triedu RC3.



Uzatváracie platničky SE z ocele môžu byť dodatočne namontované do zabudovaných okien: pre zvýšenú odolnosť proti vlámáníu.



Frézovanie v drevenom ráme pre UNI-JET M 20/12: klasické kovanie okien z dreva pre jednoduchú miskú.



Frézovanie v drevenom ráme pre UNI-JET M 6/12: dvojité miska vyfrézovaná na samostatnom profile pre oddelenú montáž.



Frézovanie v drevenom ráme pre UNI-JET M 6/4: moderné kovanie okien z dreva pre dvojité misku.



UNI-JET bude dodaný v ergonomickom plochom balení. Uľahčuje montáž a šetrí uskladnenie.