



TECHNIQUE DE FENÊTRES
TECHNIQUE DE PORTES
SYSTÈMES AUTOMATIQUES POUR PORTES D'ENTRÉE
SYSTÈMES DE GESTION DES BÂTIMENTS



INFORMATIONS PRODUITS ACTUELLES POUR LES INSTALLATEURS

1

Seuil GU-thermostep préconfectionné pour éléments soulevants-coulissants

Le sens de l'ouverture





Seuil GU-thermostep préconfectionné pour éléments soulevants-coulissants

GU-thermostep 164 et 204 proposent un service qui vous permet de commander un seuil entièrement réalisé sur mesure, avec perçages préalables et pré-monté. Vous bénéficiez ainsi d'une réduction du temps et du travail de fabrication, ce qui représente une baisse de vos coûts. Ce service vous donne la possibilité de choisir parmi différents niveaux de pré-assemblage.

- Pas de stockage de pièces, par conséquent réduction de la taille de l'entrepôt et baisse des frais de stockage
- Pas de chutes de découpe et pas de restes
- Temps de fabrication diminué, coûts de fabrication abaissés
- Réduction des erreurs de découpe
- Réduction des erreurs lors du calcul et de la commande du seuil


Premium : degré de préfabrication élevé

La livraison comprend le seuil ainsi que tous les accessoires découpés sur mesure, montés et vissés. Les jonctions angulaires sont montées, tous les travaux d'étanchéité requis sont effectués.

Exclusif : degré de préfabrication maximal


Les pièces de ferrure suivantes peuvent être commandées sur mesure :

- Rallonges pour rejet d'eau (25, 40, 60 mm)
- Élargissements de profil
- Crémones-serrures D27,5 et D37,5
- Chariots avec tringle entièrement prémontés sur mesure
- Rails de guidage P 1786 et P 1850 sur mesure avec accessoires pour les systèmes de profils en bois
- Kit de raccord de maçonnerie
- HS CleanUnit
- Offre confort avec HS LiftUnit et amortisseur poignée dans la variante Light pour poids de vantail jusqu'à 200 kg et la variante Heavy pour poids de vantail jusqu'à 400 kg
- En option avec poignée DIRIGENT et lot sécurité par retardement à l'effraction suivant RC 2

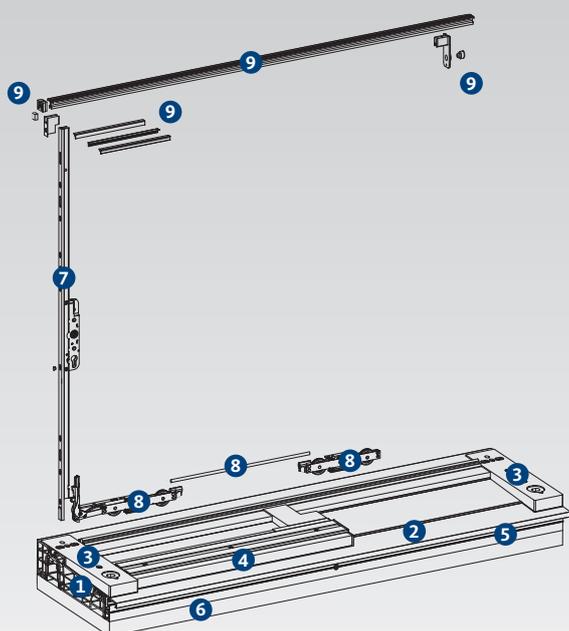

Degré de préconfection

	Premium	Exclusif
1 Seuil	■	■
2 Rejet d'eau	■	■
3 Jonction angulaire	■ montée	■
4 Profil support	■ monté	■
5 Rallonge rejet d'eau		■
6 Élargissement de profil		■
7 Crémonne-serrure		■
8 Chariots avec tringle		■ pré-montés
9 Rails de guidage P 1786 et P 1850 avec accessoires		■

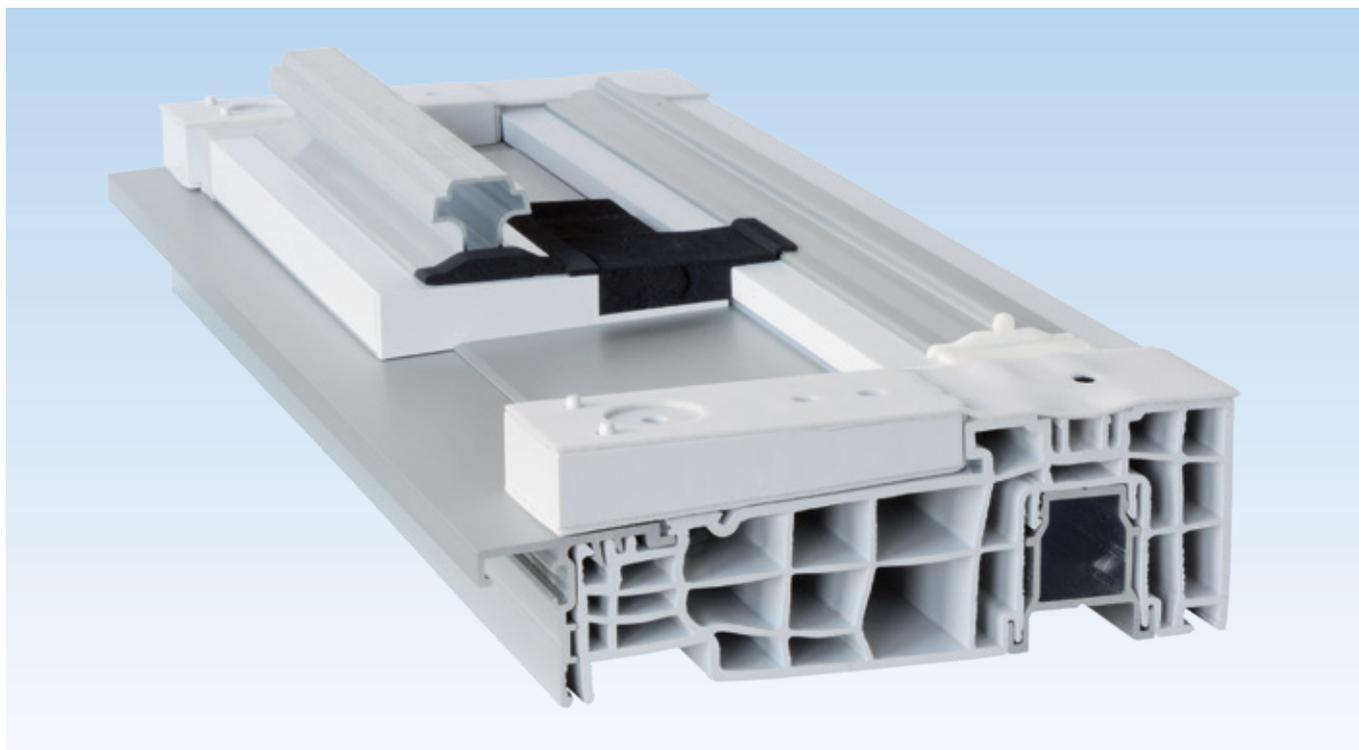

Seuil prémonté avec niveau de pré-assemblage le plus élevé (ci-dessus GU-thermostep 204 pour Veka Slide 82)

Les systèmes soulevants-coulissants ci-dessous peuvent être choisis :

Système soulevant-coulissant PVC		
Types de profils	Schéma A	Schéma C
Veka Slide 82	■	■
Profine PremiDoor 88	■	■
Aluplast HST 85	■	■
Rehau Geneo	■	■
Rehau Synego	■	■
Gealan S 8000	■	■
Gealan S 9000	■	■
Schüco ThermoSlide SI 82	■	■
Aluplast Ideal 4000	■	■
Salamander eD	■	■
Schüco Corona CT 70	■	■

Système soulevant-coulissant Bois		
Épaisseur de vantail [mm]	Schéma A	Schéma C
56	■	■
68	■	■
78	■	■
88	■	■
90	■	■
92	■	■
110	■	■



TECHNIQUE DE FENÊTRES
TECHNIQUE DE PORTES
SYSTÈMES AUTOMATIQUES POUR PORTES D'ENTRÉE
SYSTÈMES DE GESTION DES BÂTIMENTS

FERCO S.A.S
B.P. 50042
57401 Sarrebourg Cedex
France
Tél. +33 387 2331-11

Gretsch-Unitas AG
Industriestr. 12
3422 Rüdltigen
Suisse
Tél. +41 3444845-45
Fax +41 3444562-49

Gretsch-Unitas Belgium N.V.
Donksesteenweg 212 – B 1003
2930 Brasschaat
Belgique
Tél. +32 3 6419460
Fax +32 3 6467297

www.g-u.com

Le sens de l'ouverture

