



TEHNIKA PROZORA
TEHNIKA VRATA
SUSTAVI AUTOMATSKIH ULAZNIH VRATA
SUSTAVI ZA UPRAVLJANJE



TEHNIKA PROZORA
TEHNIKA VRATA
SUSTAVI AUTOMATSKIH ULAZNIH VRATA
SUSTAVI ZA UPRAVLJANJE

Novi UNI-JET - Sustav okova



Novi program otklopno-zaokretnog okova UNI-JET

S novim UNI-JET programom, grupacija GU nudi univerzalno primjenjiv program otklopno-zaokretnog okova koji ispunjava najvišu razinu zahtjeva glede dizajna i tehnike – za PVC, drvene ili aluminijske prozore i za sve oblike prozora. Kombinacija novih rješenja na strani spojnice i središnjeg zapornog mehanizma postavlja nova mjerila po pitanju atraktivnog izgleda, velikih masa krila i racionalne ugradnje.



Od okova do dizajnerskog objekta

Nova UNI-JET rješenja na strani spojnice oduševljavaju zatvorenim dizajnom, privlačnog oblika, koji se skladno uklapa u suvremene prozorske okvire: Visokokvalitetna površina npr. u bijeloj ili srebrnoj ferGUard*silber boji nema vidljivih vijaka ili zatika tako da pokrivne kape više nisu potrebne. Ostale boje dostupne su na upit ili kroz bogati program pokrivnih kapa.

Dobre vijesti za proizvođače prozora

Novi UNI-JET konstruiran je za jednostavnu, logičnu i automatiziranim strojevima prilagodljivu obradu: Zadržan je prokušan, simetričan raspored provrta tako da kod pogona za proizvodnju prozora nije potrebno mijenjati način ugradnje. Plosnata ambalaža, škarje za obostranu primjenu i smanjenje broja sastavnih dijelova uz to štede i skladišni prostor.

www.g-u.com

Jedan za sve – UNI-JET središnji zaporni mehanizam

Središnji zaporni mehanizam grupacije GU može se kombinirati sa svim UNI-JET rješenjima na strani spojnice. Sustav okova je univerzalno primjenjiv za sve oblike prozora i sve PVC, drvene i aluminijske prozore s utorom od 16 mm. Time ne ispunjava samo visoke tehničke i estetske zahtjeve nego i povećava učinkovitost obrade, ugradnje i skladištenja.

Profesionalac u kategoriji teškaša

Novi UNI-JET nosi krila mase do 200 kg i visina do 2800 mm (krilo se može protezati cijelom visinom prostorije) – sve bez dodatnih elemenata i uz jednak izgled. Pritom je zajamčeno lako otvaranje i zatvaranje s certifikatom sigurnosti do RC3. Funkcioniranje je zajamčeno za rok od 10 godina osiguravajući tako dugotrajnu pouzdanost.



PRINCIP
SREDIŠNJEG
ZAPORNOG
MEHANIZMA

Napomena

Kod svih podataka o mjerama i masi, obratite pozornost na naše dijagrame primjene! Ostale informacije možete pronaći na našoj internet stranici.

Prednosti za proizvođače prozora

- Univerzalno primjenjiv:
za PVC, drvene i aluminijske prozore i sve oblike prozora
- Nema promjene načina ugradnje:
zadržan je simetričan raspored provrta i vijaka
- Moguće mase krila do 200 kg:
s modelom UNI-JET M 8/12, bez dodatnih dijelova i uz jednak izgled
- Krila koja se protežu visinom cijele prostorije - kao standard:
konstruirano za visine do 2800 mm
- Laka ugradnja i podešavanje:
zahvaljujući novom osiguravajućem zatiku i prilagodljivoj pokrivnoj kapi na kutnoj spojnici
- Ekonomično skladištenje:
s plosnatom ambalažom koja štedi prostor

GU | WP00377-12-1-2 | 04/2015

Napomena o autorskom pravu

© Sve ilustracije i tekstovi u ovom izdanju zaštićeni su autorskim pravima.
Ukoliko ispod slike nije drugačije navedeno, prava pripadaju grupaciji Gretsch-Unitas. Zabranjena je svaka uporaba materijala zaštićenog autorskim pravima bez vlasnikova odobrenja.

Izdavač

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. + 49 (0) 71 56 3 01-0
Fax + 49 (0) 71 56 3 01-293
www.g-u.com

Vorsprung mit System



Vorsprung mit System



GU | WP00377-12-1-2 | 04/2015


Printed in Germany

04/2015

WP00377-12-1-2

ZA PROZORE I BALKONSKA VRATA OD PVC-A, DRVETA I ALUMINIJA

Novi UNI-JET - Sustav okova

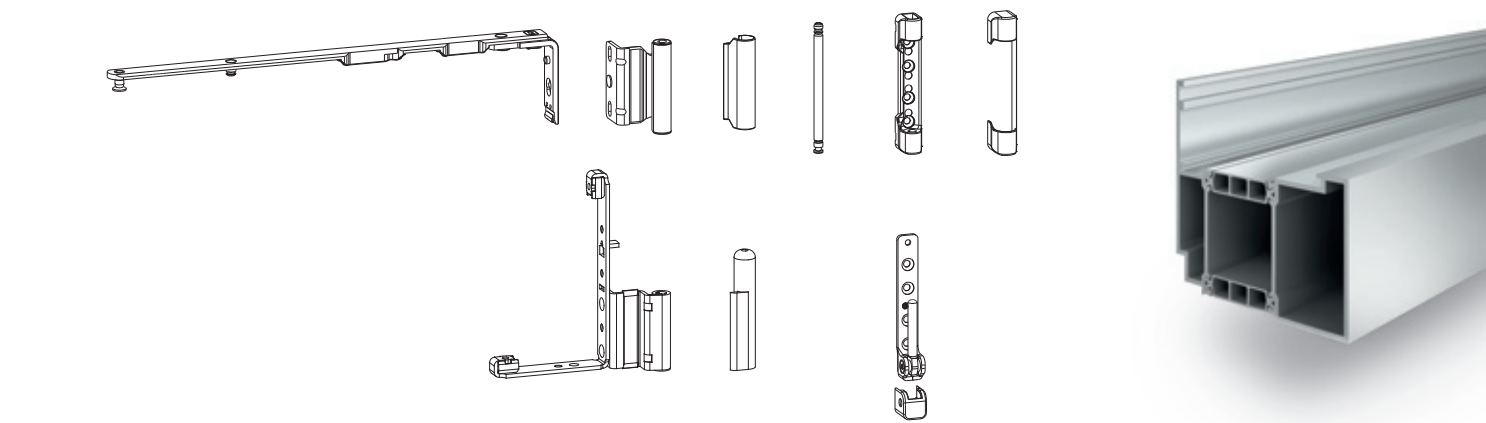

UNI-JET D

Jednostavan i elegantan UNI-JET D okov optimalno pristaje tankim profilima aluminijskih prozora. Zahvaljujući svojoj izvedbi u ravni s preklopom zadržane su čiste linije i visokokvalitetan izgled prozora.


Gradnja bez zapreka
Kao izvedba s višim položajem postavljanja ležajeva, UNI-JET D omogućava, na balkonskim vratima i vratima koje vode prema terasama, ugradnju praga koji se koristi u gradnji bez zapreka.

Elegantno rješenje za velike mase
Masivno izvedene utorne spojnice okova UNI-JET D izvrzne su za velike mase stakla i krila.

- Prednosti dizajna**
- Tanki, zatvoreni dizajn bez vidljivih vijaka ili zatika
 - Visokokvalitetna površina, dostupna sa skladišta u bijeloj i srebrnoj boji, ostale boje na upit

- Jednostavno rukovanje**
- Novi, osiguravajući zatik u ležaju škara koji se jednostavno ugrađuje
 - Simetrični rasporedi provrta i vijaka za laku ugradnju

- Mogućnosti primjene**
- Krilo u utoru do širine 1600 mm i visine 2800 mm
 - Certificirana nosivost okova do 130 kg

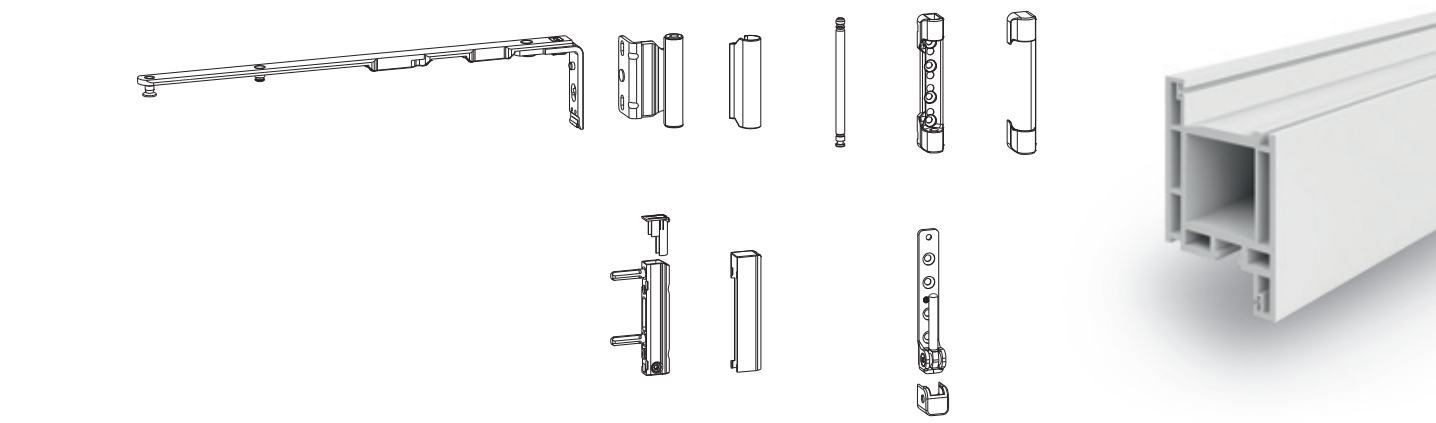

UNI-JET M

UNI-JET D se, za prozore i balkonska vrata od PVC-a, po izboru može dobiti s utornom ili uvrtnom spojnicom na strani spojnica. Tako nudi odgovarajuće rješenje za gotovo svaki prozorski profil.

Za balkonska vrata bez zapreka

Za balkonska vrata i vrata koja vode prema terasama opremljena pragom koji se koristi u gradnji bez zapreka, UNI-JET D je opcijski raspoloživ u izvedbi s višim položajem postavljanja ležajeva.

Vitki nosač tereta


Sa svojim masivno izvedenim utornim spojnica, UNI-JET D je optimalan za velike mase krila koje se pojavljuju npr. pri korištenju trostrukog ostakljenja.

- Prednosti dizajna**
- Tanki dizajn, u ravni s preklopom
 - Visokokvalitetna površina, dostupna sa skladišta u bijeloj i srebrnoj boji, ostale boje na upit
 - Nema vidljivih vijaka ili zatika

- Jednostavno rukovanje**
- Novi, osiguravajući zatik u ležaju škara koji se jednostavno ugrađuje
 - Simetrični sastavni dijelovi, rasporedi provrta i vijaka - za jednostavnu ugradnju

- Jednostavno podešavanje, bez skidanja pokrivnih kapa zahvaljujući prilagodljivoj pokrovnoj kapi na donjoj kutnoj spojnici

- Mogućnosti primjene**
- Krilo u utoru do širine 1600 mm i visine 2800 mm
 - Certificirana nosivost okova do 150 kg
 - Sve izvedbe su dostupne i u izvedbi OPZ (otklop prije zaokreta)
 - Izvedba za gradnju bez zapreka s višim položajem utornih spojnica

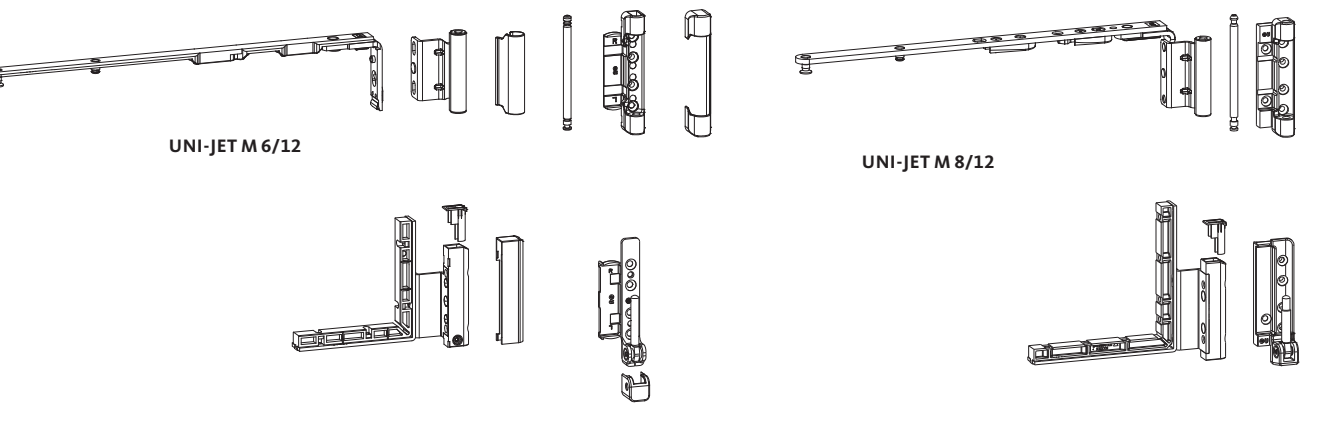


UNI-JET M

Suvremeni sustav UNI-JET M na strani spojnica otvara brojne mogućnosti za prozore i balkonska vrata od drveta: UNI-JET M s plosnatim dvostrukim utorom ležaja dubine 6 mm dostupan je u inačicama za zračnost od 4 mm, 12 mm i za ugradnju na pojedinačne dijelove nesastavljenog okvira. U istom izgledu je na raspolaganju i strana spojnica UNI-JET M 8/12, s 8 mm dubokim utorom za spojnicu, za mase krila do 200 kg.

- Prednosti dizajna**
- Tanki dizajn, u ravni s preklopom
 - Visokokvalitetna površina, dostupna sa skladišta u bijeloj i srebrnoj boji, ostale boje na upit
 - Nema vidljivih vijaka ili zatika

- Jednostavno rukovanje**
- Novi, osiguravajući zatik u ležaju škara koji se jednostavno ugrađuje
 - Simetrični sastavni dijelovi, rasporedi provrta i vijaka - za jednostavnu ugradnju
 - Jednostavno podešavanje bez skidanja pokrivnih kapa zahvaljujući prilagodljivoj pokrovnoj kapi na donjoj kutnoj spojnici

- Mogućnosti primjene**
- Krilo u utoru do širine 1700 mm i visine 2800 mm
 - Certificirana nosivost okova do 200 kg
 - Sve izvedbe su dostupne i u izvedbi OPZ (otklop prije zaokreta)
 - Izvedba za gradnju bez zapreka s višim položajem utornih spojnica

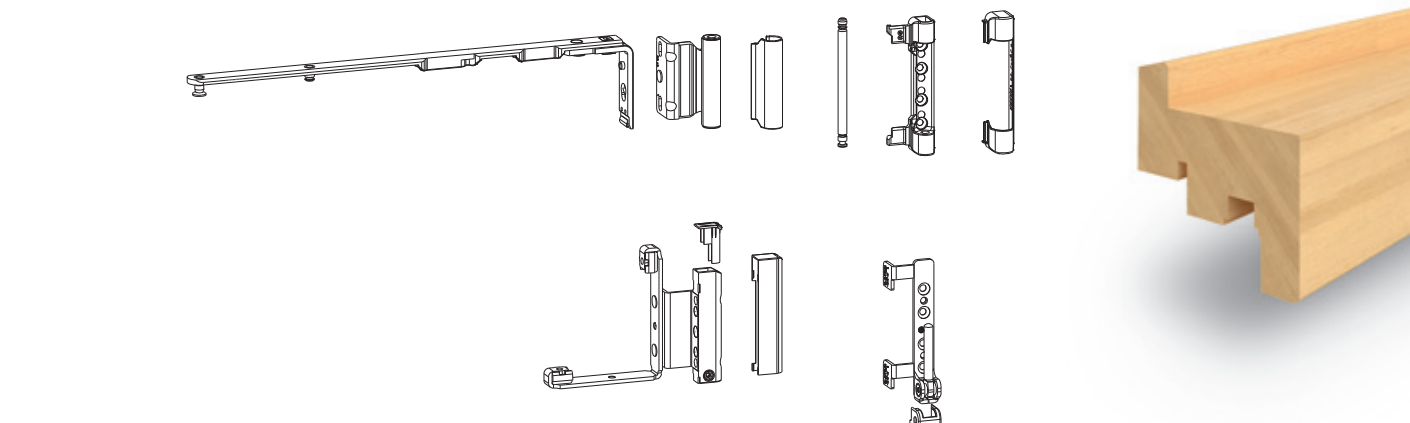

UNI-JET S

Suvremeni UNI-JET S sustav okova za utorne spojnice, s kutnim ležajem i ležajem škara te utornom spojnicom koji se ugrađuju/ pričvršćuju pomoću vijaka - obradu i glodanje okvira prozora i balkonskih vrata od drveta čini suvišnim.

- Prednosti dizajna**
- Tanki dizajn, u ravni s preklopom
 - Visokokvalitetna površina, dostupna sa skladišta u bijeloj i srebrnoj boji, ostale boje na upit
 - Nema vidljivih vijaka ili zatika

- Jednostavno rukovanje**
- Novi, osiguravajući zatik u ležaju škara koji se jednostavno ugrađuje
 - Simetrični sastavni dijelovi, rasporedi provrta i vijaka - za jednostavnu ugradnju

- Jednostavno podešavanje bez uklanjanja pokrivnih kapa zahvaljujući prilagodljivoj pokrovnoj kapi na donjoj kutnoj spojnici

- Mogućnosti primjene**
- Krilo u utoru do širine 1600 mm i visine 2800 mm
 - Certificirana nosivost okova do 130 kg
 - Sve izvedbe su dostupne i u izvedbi OPZ (otklop prije zaokreta)
 - Izvedba za gradnju bez zapreka s višim položajem utornih spojnica

Ljepše zaokretno otvaranje, otklapanje i ugradnja: S novim okovom UNI-JET



Automatski zaporni čep Cleverle izjednačava tolerancije zračnosti od 8,5 do 15 mm u kombinaciji sa standardnom prihvatnom pločicom: Za jednostavniju ugradnju i održavanje.



Sigurno i praktično zahvaljujući clip-on funkciji: Linearni spoj pogonskog mehanizma i čelnice škara sa zaključavanjem.



Površinska zaštita ferGUard*silber s visokim stupnjem zaštite od prohrđavanja: Dokazana u normiranim ispitivanjima slanim prskanjem.



Podizač krila nježno podiže krilo u zatvoreni položaj: Za ugodno i besprijeorno rukovanje.



Simetrično konstruirana šablona za bušenje olakšava ugradnju: Za savršeno pozicioniranje svake strane spojnica.



Ležaj škara sa zatvorenim dizajnom površine: Pokrivne kape više nisu potrebne.



Kod uvrtnje spojnice se ne vide vijci i zatici: Za atraktivan, visokokvalitetan dizajn.



Prilagodljiva pokrivna kapa omogućava jednostavno podešavanje na donjem ležaju: Bez potpunog uklanjanja kape.



Masivna utorna spojnica omogućava velike mase krila do 200 kg.



Kutni ležaj dostupan u različitim izvedbama, s promjerom čepa 3, 6 i 8 mm različitih duljina.



Širok program prihvatnih pločica osigurava odgovarajuću protuprovalnu zaštitu: Od osnovne sigurnosti do RC3 certifikata.



Prihvatna pločica SE od čelika može se i naknadno ugraditi u već ugrađeni prozor: Za povećani stupanj protuprovalne zaštite.



Prikaz obrade glodanjem na drvenom okviru za UNI-JET M 20/12: Klasični okov za drvene prozore s jednim utorom za ležaj.



Prikaz obrade glodanjem na drvenom okviru za UNI-JET M 6/12: Dvostruki utor ležaja na nesastavljenom okviru izgledan za ugradnju pojedinačnih dijelova.



Prikaz obrade glodanjem na drvenom okviru za UNI-JET M 6/4: Suvremeni okov za drvene prozore s dvostrukim utorom ležaja.



UNI-JET se isporučuje u ergonomskom, plosnatom pakiranju: Ono olakšava ugradnju i donosi uštedu skladišnog prostora.