



OKENNÍ TECHNIKA
DVEŘNÍ TECHNIKA
AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY
SYSTÉMY ŘÍZENÍ BUDOV



OKENNÍ TECHNIKA
DVEŘNÍ TECHNIKA
AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY
SYSTÉMY ŘÍZENÍ BUDOV

Nový UNI-JET - viditelné panty



Nový UNI-JET program okenního kování

S novým UNI-JET nabízí GU univerzální program otvíravého a sklopného kování, splňující nejvyšší nároky na design a techniku – pro všechny typy oken z plastu, dřeva nebo hliníku. Kombinace nové pantové strany a centrálního závěru splňuje velká kritéria pro atraktivní design, velkou hmotnost křídla a jednoduchou montáž.



Od kování k designu

Nová viditelná pantová strana UNI-JET zaujme díky uzavřenému a vypracovanému designu, který harmonicky splyne s moderním okenním rámem. Velmi kvalitní povrch, např. v bílém laku nebo ferGUard*stříbrné je zbaven od viditelných šroubů nebo čepů, takže PVC kryty je možno jednoduše vynechat. Ostatní barvy budou k dodání dle požadavků, nebo bude možno použít barevné krytky.

Jeden centrální uzávěr UNI-JET pro všechny

Centrální uzávěr UNI-JET od GU lze použít v kombinaci s různými pantovými stranami. Systém zakování je univerzální pro různé typy oken ze dřeva, plastu a hliníku s 16 mm kovací drážkou. Nespĺňuje jen vysoké technické a estetické nároky, ale zefektivňuje také zpracování, montáž a uskladnění.



PRINCIP CENTRÁLNÍHO UZÁVĚRU

Upozornění

Sledujte pozorně diagramy použití dle váhy a rozměrů křídla! Další informace naleznete na našich [www stránkách](http://www.gu.com).

Jednoduchost pro výrobce oken

Nový UNI-JET je vhodný pro snadné manuální i účelné automatické zpracování. Osvědčené symetrické vrtací nákrepy jsou zachovány, takže výrobci oken mohou jednoduše změnit okamžitě používat nové panty. Ploché obaly, pravo-levé rameno nůžek a redukce montážních dílů velmi ušetří mimo jiné i skladovací nároky.

Profesionál pro těžkou váhu

Nový UNI-JET udrží křídlo až o hmotnosti do 200 kg a výšce křídla až 2800 mm – zcela bez dodatečného příslušenství a při zachování stejného vzhledu. UNI-JET zaručuje lehký chod otevření a zavření i u stupně zabezpečení do RC3. S desetiletou zárukou na funkčnost dílů se můžete na UNI-JET spolehnout

Výhody pro výrobce oken

- Univerzální použití pro okna všech typů ze dřeva, plastu a hliníku.
- Žádné změny ve výrobě symetrické vrtání zůstává stejné
- Váha křídla až 200 kg s UNI-JET M8/12 bez dodatečných dílů a při zachování stejného vzhledu.
- Standardní výška křídla až 2800 mm
- Lehká montáž a nastavování díky novému jisticímu šepu
- Hospodárné skladování díky jedinečnému plochému balení

www.g-u.com

Upozornění autora

© Na veškeré obrázky a texty v této publikaci se vztahuje ochrana podle autorského zákona. Pokud není v informaci o původu obrázku uvedeno jinak, přísluší práva skupině Gretsch-Unitas. Každé použití materiálů, které podléhají ochraně podle autorského zákona, bez souhlasu vlastníka práv je nepřipustné.

Vydavatel


Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 (0) 71 56 3 01-0
Fax +49 (0) 71 56 3 01-293
www.g-u.com

Náskok se systémem



Náskok se systémem



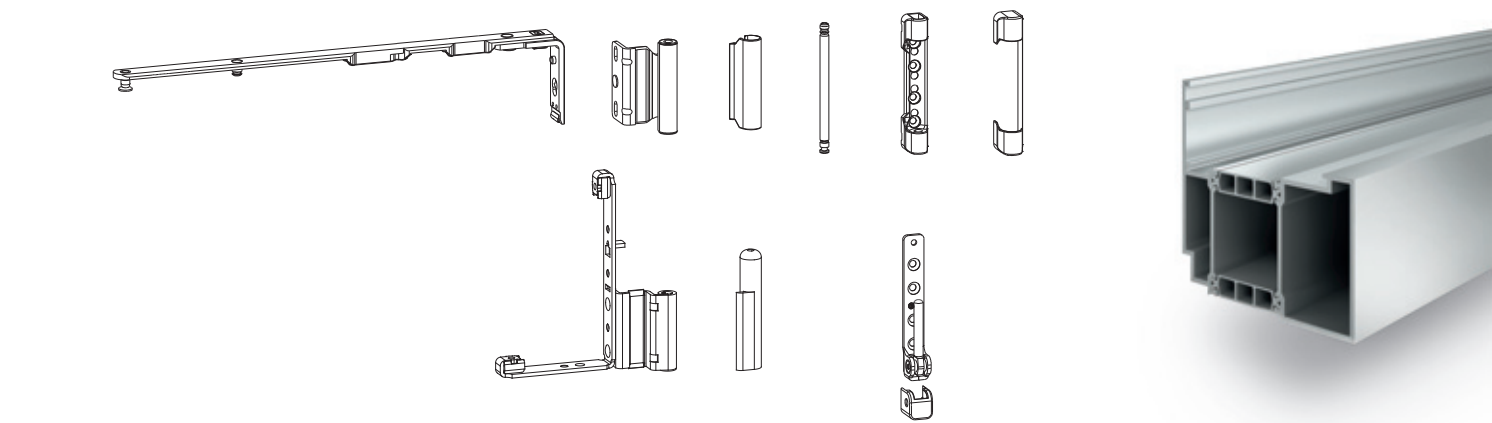


UNI-JET C

Jednoduchá elegance UNI-JET D se doplňuje s úzkými profily hliníkových oken. Díky svému unikátnímu provedení jsou podtrženy čisté optické linie celého okna.

Elegantní řešení pro velkou váhu křídel
Masivní provedení falcového pantu UNI-JET D je předurčeno pro použití na velkých a těžkých křídlech.

- Designové výhody**
 - Štíhlý uzavřený design bez viditelných šroubů a čapů
 - Vysoce kvalitní povrchová úprava, skladem více barevných variant .
- Lehká manipulace**
 - Nové a jednoduché zajištění čepu v ložisku nůžek.
 - Symetrické, nezměněné a jednoduché vrtání
- Možnosti využití**
 - Šířka křídla v drážce do 1600 mm a výška do 2800 mm
 - Vyzkoušená nosnost křídla do 130 kg

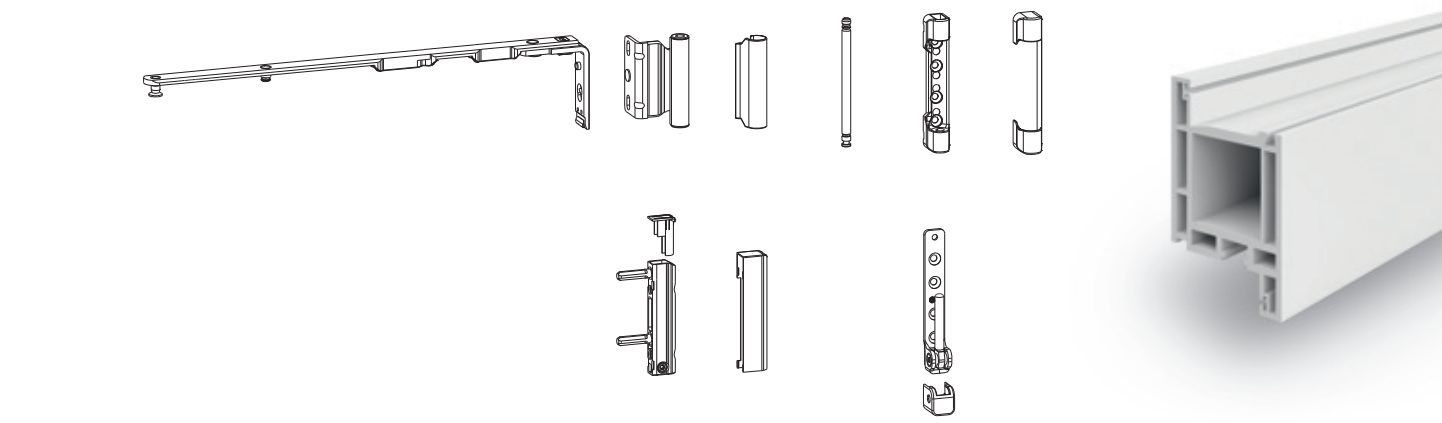

UNI-JET D

Pro okna a balkonové dveře z plastu je nový UNI-JET D k dostání dle volby jako závěsová strana s falzovým pantem v drážce, nebo se závrtným pantem. Díky tomuto výběru nabízíme řešení pro každý okenní profil.


Pro bezbariérové balkonové dveře

Pro balkonové a terasové dveře s bezbariérovým prahem je k dispozici verze UNI-JET D s výše usazeným ložiskem pantu.

Štíhlý a přesto udrží velkou váhu.

S masivním provedením falzových pantů je UNI-JET D optimálním řešením při vysoké hmotnosti okenních křídel, například s trojitým zasklením


- Designové výhody**
 - Štíhlý design splývá s naléhávkou křídla.
 - Vysoce kvalitní povrchová úprava, skladem více barevných variant .
 - Žádné viditelné šrouby a čepy.
- Lehká manipulace**
 - Nové a jednoduché zajištění čepu v ložisku nůžek.
 - Symetrické díly, vrtání a přišroubování je velmi snadné.
 - Snadné seřízení bez nutnosti sejmutí krytu díky flexibilnímu uzávěru na dolním závrtném pantu.
- Možnosti využití**
 - Šířka křídla v drážce do 1600 mm a výška do 2800 mm
 - Vyzkoušená nosnost křídla do 150 kg.
 - Všechny varianty lze použít i u sklopně - otvíravého provedení.
 - Bezbariérové provedení s výše usazeným ložiskem pantu.

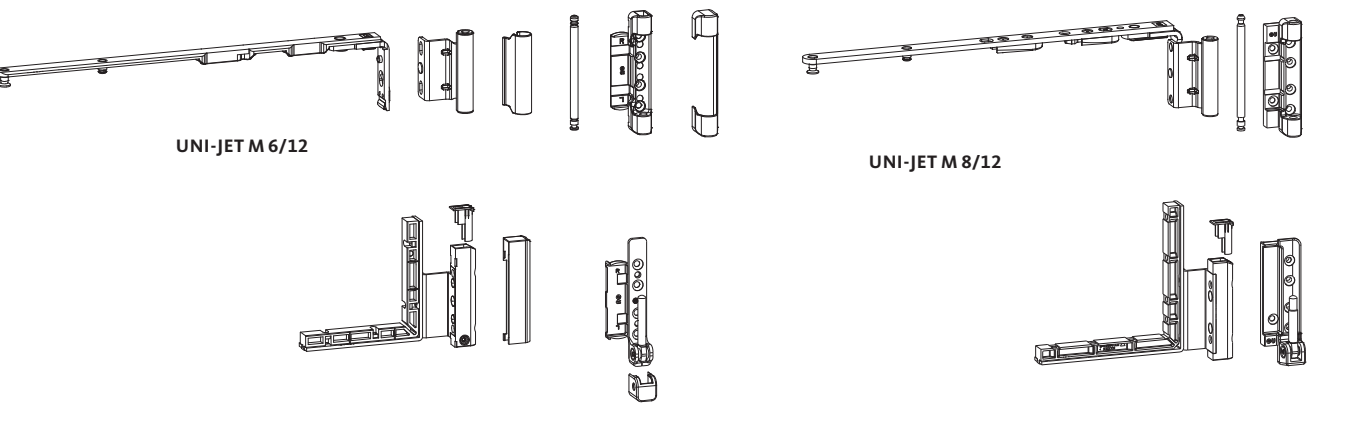

UNI-JET M

Pro okna a balkonové dveře ze dřeva poskytuje moderní pantová strana UNI-JET M četné možnosti. UNI-JET M s plochou, 6 mm hlubokou dvojitou miskou je v provedení ve variantách pro 4 mm i 12 mm šířku falzu. Ve stejném designu jsou k dispozici varianty s možností použití pro váhy křídla až 200 kg!

- Designové výhody**
 - Štíhlý design splývá s naléhávkou křídla.
 - Vysoce kvalitní povrchová úprava, skladem více barevných variant.
 - Žádné viditelné šrouby a čepy.
- Lehká manipulace**
 - Nové a jednoduché zajištění čepu v ložisku nůžek.
 - Symetrické díly, vrtání a přišroubování je velmi snadné.
 - Snadné seřízení bez nutnosti sejmutí krytu díky flexibilnímu uzávěru na dolním rohovém pantu.
- Možnosti využití**
 - Šířka křídla v drážce až 1700 mm a výška až 2800 mm.
 - Vyzkoušená nosnost křídla až do 200 kg.
 - Všechny varianty lze použít i u sklopně - otvíravého provedení.
 - Bezbariérové provedení s výše usazeným ložiskem pantu.

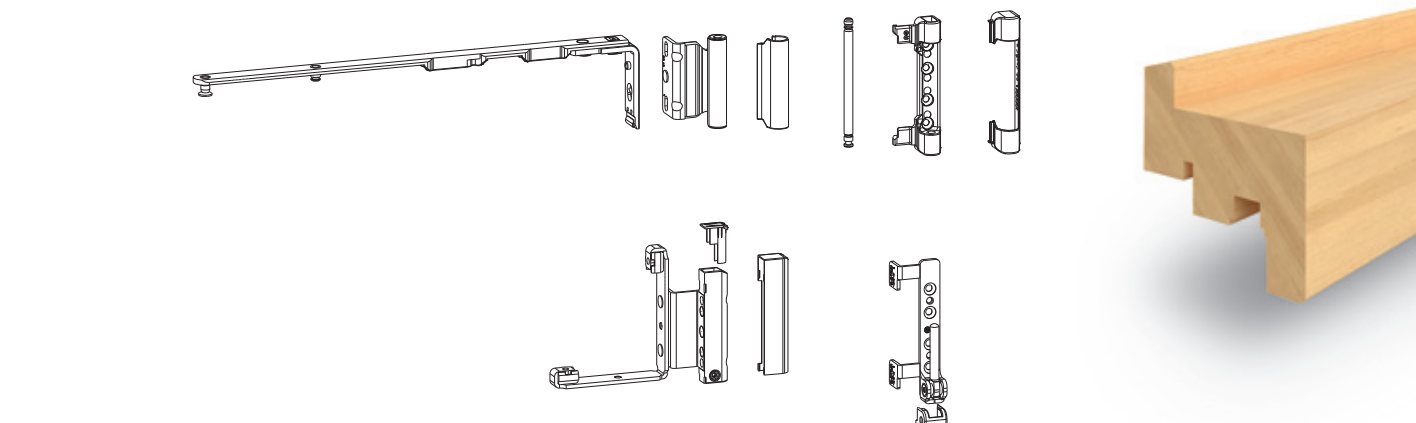

UNI-JET S

Moderní falcové kování UNI-JET S s přímo šroubovatelným rohovým a nůžkovým ložiskem a falcovým pantem, pro okna a balkonové dveře ze dřeva nyní ruší potřebu dalších úprav - frézování do rámu není nutné.

- Designové výhody**
 - Štíhlý design splývá s naléhávkou křídla.
 - Vysoce kvalitní povrchová úprava, skladem více barevných variant .
 - Žádné viditelné šrouby a čepy.
- Lehká manipulace**
 - Nové a jednoduché zajištění čepu v ložisku nůžek.
 - Symetrické díly, vrtání a přišroubování je velmi snadné.
 - Snadné seřízení bez nutnosti sejmutí krytu díky flexibilnímu uzávěru na dolním rohovém pantu.
- Možnosti využití**
 - Šířka křídla v drážce do 1600 mm a výška do 2800 mm
 - Vyzkoušená nosnost křídla do 130 kg
 - Všechny varianty lze použít i u sklopně - otvíravého provedení.
 - Bezbariérové provedení s výše usazeným ložiskem pantu.

S lehkostí otvírat a sklápět díky novému UNI-JET



Automatický bezpečnostní čep
Cleverle vyrovnává vůli falce od 8,5 do 15 mm ve spojení se standardním protikusem a zajišťuje snadné nastavení a údržbu.



Bezpečné a praktické díky klipu: lineární spojení převodovky a uzávěru s uzamknutím.



Povrchová úprava ferGUard*stříbrná s vysokým atikorozním účinkem podloženým certifikátem.



Přizvedávač křídla vycentruje křídlo do správné polohy a zaručí i jeho bezpečnou obsluhu



Symetrická vrtací šablona pro bezchybné umístění pantů.



Ložisko nůžkového pantu s uzavřeným designem bez nutnosti použití krytek.



Při použití závrtného pantu jsou šrouby a kolíky skryté: pro vysoký design.



Flexibilní krytka nosného spodního pantu zaručuje lehký přístup pro snadné nastavení výšky křídla bez nutnosti jejího sejmutí.



Masivní falcový panty umožňuje použití až na 200 kg těžká křídla.



Spodní ložisko pantu je k dodání v provedeních se závrtnými čepy průměru 3, 6 a 8 mm a v různých délkách.



Široká nabídka uzavíracích protikusů umožní výrobu oken s odolností proti vloupání až do třídy RC3.



Uzamykací protikus SE, vyrobený z vysokojakostní oceli pro nejvyšší zabezpečení oken a balkonových dveří.



Znázornění zafrézování do dřevěného rámu UNI-JET M 20/12: klasické provedení s jednou miskou.



Znázornění zafrézování do dřevěného rámu pro UNI-JET M 6/12: dvojitá miska na hladkém profilu pro samostatnou montáž.



Znázornění zafrézování do dřevěného rámu pro UNI-JET M 6/4: moderní řešení s dvojitou miskou a 4 mm širokým falcem.



UNI-JET je dodáván v ergonomických plochých obalech: usnadnění montáže a úspora skladovacích prostor.