



TECNOLOGIA PER FINESTRE  
TECNOLOGIA PER PORTE  
SISTEMI D'INGRESSO AUTOMATICI  
SISTEMI DI GESTIONE DEGLI EDIFICI



INFORMAZIONI AGGIORNATE SUL PRODOTTO PER SERRAMENTISTI

1

## Soglia preconfezionata GU-thermostep per elementi alzanti-scorrevoli

Progettiamo sicurezza





## Soglia preconfezionata GU-thermostep per elementi alzanti-scorrevoli

Con le GU-thermostep 164 e 204 viene offerto un servizio che vi consente di ordinare una soglia a pavimento preforata, premontata e tagliata completamente su misura. In tal modo è possibile ridurre il tempo e il processo di produzione, abbassando i costi per voi serramentisti. Questo servizio è composto da diversi livelli di prefabbricazione tra cui è possibile scegliere.

- Niente tenuta a magazzino dei singoli pezzi, quindi riduzione delle dimensioni dei magazzini e abbassamento dei costi di magazzinaggio
- Niente sfridi e niente rimanenze
- Tempo e costi di fabbricazione ridotti
- Riduzione degli errori nel taglio
- Riduzione degli errori nel calcolo e nell'ordinazione della soglia a pavimento


### Premium: elevato grado di prefabbricazione

La fornitura comprende la soglia a pavimento e tutti i necessari componenti accessori completamente tagliati, montati e avvitati. I connettori ad angolo vengono montati e vengono effettuati tutti i necessari lavori di impermeabilizzazione.

### Esclusivo: massimo grado di prefabbricazione


I seguenti articoli di ferramenta possono essere ordinati su misura:

- Prolunghe per il profilo anti-pioggia (25, 40, 60 mm)
- Estensioni dei profili
- Cremonesi alzanti con serratura D27,5 e D37,5
- Carrelli con asta di raccordo su misura completamente premontati
- Binari di guida P 1786 e P 1850 su misura, incl. accessori per i sistemi di profili in legno
- Set di raccordi per il montaggio
- HS CleanUnit
- Pacchetto comfort con HS LiftUnit e ammortizzatori per maniglie nella variante Light per pesi anta fino a 200 kg e nella variante Heavy per pesi anta fino a 400 kg
- Opzionalmente, comprende la maniglia DIRIGENT e il pacchetto di sicurezza antieffrazione conforme alla norma RC 2

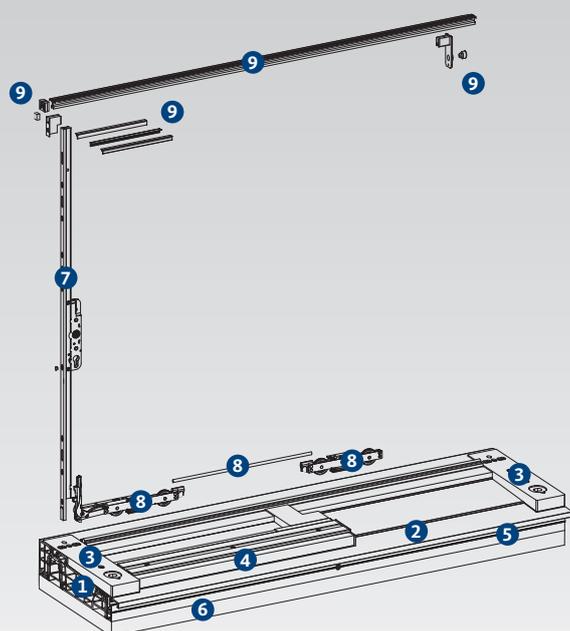

### Grado di prefabbricazione

	Premium	Esclusivo
1 Soglia	■	■
2 Profilo anti-pioggia	■	■
3 Collegamento angolare	■ montato	■
4 Profilo sovrapporta	■ montato	■
5 Allungamento del profilo anti-pioggia		■
6 Ampliamento del profilo		■
7 Cremonese alzante con serratura		■
8 Carrelli con asta di raccordo		■ premontati
9 Binari di guida P 1786 e P 1850 su misura, incl. accessori		■

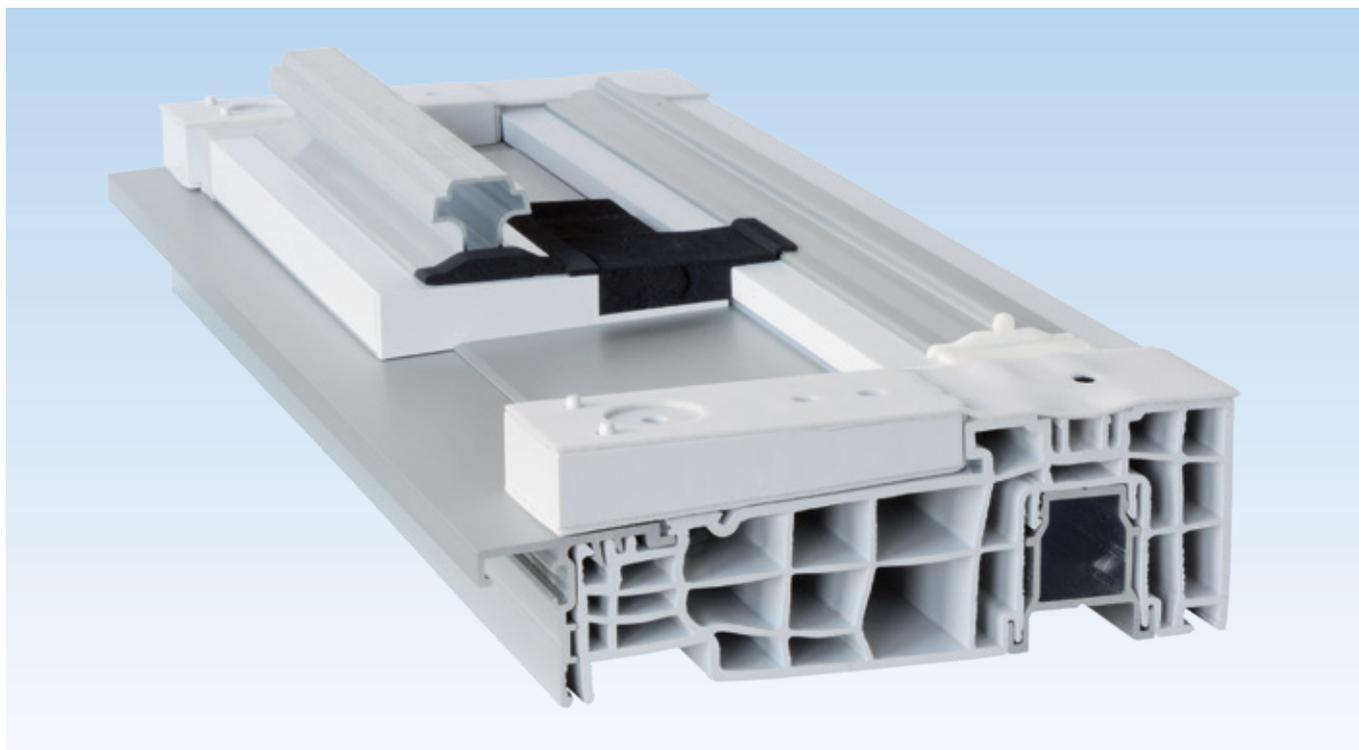

Soglia a pavimento del massimo livello di prefabbricazione premontata (GU-thermostep 204 per Veka Slide 82 raffigurata qui sopra)

È possibile scegliere tra i seguenti sistemi ad alzante scorrevole:

Sistema alzante scorrevole in PVC		
Sistemi di profili	Schema A	Schema C
Veka Slide 82	■	■
Profine PremiDoor 88	■	■
Aluplast HST 85	■	■
Rehau Geneo	■	■
Rehau Synego	■	■
Gealan S 8000	■	■
Gealan S 9000	■	■
Schüco ThermoSlide SI 82	■	■
Aluplast Ideal 4000	■	■
Salamander eD	■	■
Schüco Corona CT 70	■	■

Sistema alzante scorrevole in legno		
Spessore anta [mm]	Schema A	Schema C
56	■	■
68	■	■
78	■	■
88	■	■
90	■	■
92	■	■
110	■	■



TECNOLOGIA PER FINESTRE  
TECNOLOGIA PER PORTE  
SISTEMI D'INGRESSO AUTOMATICI  
SISTEMI DI GESTIONE DEGLI EDIFICI

Gretsch-Unitas Italia S.r.l.  
Zona Industriale – Via Montean no. 8  
37010 Cavaion  
Tel. +39 45 72 35 899  
Fax +39 45 62 69 371

[www.g-u.com](http://www.g-u.com)

WP00420-08-1-2 04/2019 Printed in Germany



Progettiamo sicurezza

