



TEHNIKA PROZORA
TEHNIKA VRATA
SUSTAVI AUTOMATSKIH ULAZNIH VRATA
SUSTAVI ZA UPRAVLJANJE ZGRADAMA



AKTUALNE INFORMACIJE O PROIZVODIMA ZA IZVOĐAČE

2

Koncept građevinskog spoja za podne pragove GU-thermostep

Vorsprung mit System



Tri snažne komponente za građevinski spoj

Brtvljenje podnih pragova GU-thermostep



Koncept građevinskog spoja za podne pragove GU-thermostep

Ispitani, međusobno savršeno usklađeni dijelovi podnog praga GU-thermostep ①, proširenja profila ② i komplet za ugradnju ③ čine cjeloviti sustav – Gretsche-Unitas pritom ne ispunjava samo sve aspekte uštede energije prema relevantnim uredbama, nego ostvaruje i želju za najvećom udobnošću stanovanja.


- Prikladno za primjenu s podnim pragovima GU-thermostep 164 i 204
- Visok stupanj toplinske izolacije – odobrenje za pasivne kuće, izbjegavanje nakupljanja vode i stvaranja plijesni
- Visok stupanj zvučne izolacije
- Brza ugradnja i uklanjanje moguće je neovisno o drugim radovima
- Odobrenje za razred protupožarne zaštite B1

Područja primjene

- Brtvljenje podizno-kliznih vrata i prozora u dodiru s ugradbenim dijelovima koji dodiruju tlo kao što su podrumski zidovi i podne ploče
- Brtvljenje protiv vlage iz tla (kapilarna voda, zadržana voda) i procjedne vode (po uzoru na normu DIN 18195, 4. dio).
- Brtvljenje balkona, terasa u eksterijerima

Svojstva GU kompleta za ugradnju

- Sustav ispitao institut ift Rosenheim GmbH
- Samoljepljiv, jednostavna obrada, odmah funkcionalan
- Otporan na starenje i vremenske utjecaje, stabiliziran na UV zračenje
- Visoka otpornost na kidanje zahvaljujući križnoj laminaciji folije
- Nepropustan za vodu pod tlakom do 2 kPa (na strani folije)
- Ne sadrži otapalo ni bitumen, kompatibilan s bitumenom, ne korodira
- Glatka površina folije s flisom
- Otpornost na temperaturu -40°C do +90°C
- Podlogu prethodno obradite temeljnim premazom GU-Primer
- Reakcija na požar B2 (europski razred E)
- Spojni materijal butil, sd-vrijednost 150 m; vanjski flis, sd-vrijednost 0,5 m
- Debljina materijala 1,0 mm +/- 0,2 mm
- Uspješna provjera podnošljivosti 2k tekućina proizvođača WestWood Kunststofftechnik GmbH s GU montažnom butilnom vrpcom za vanjsku uporabu GU i GU montažnim kutnicima

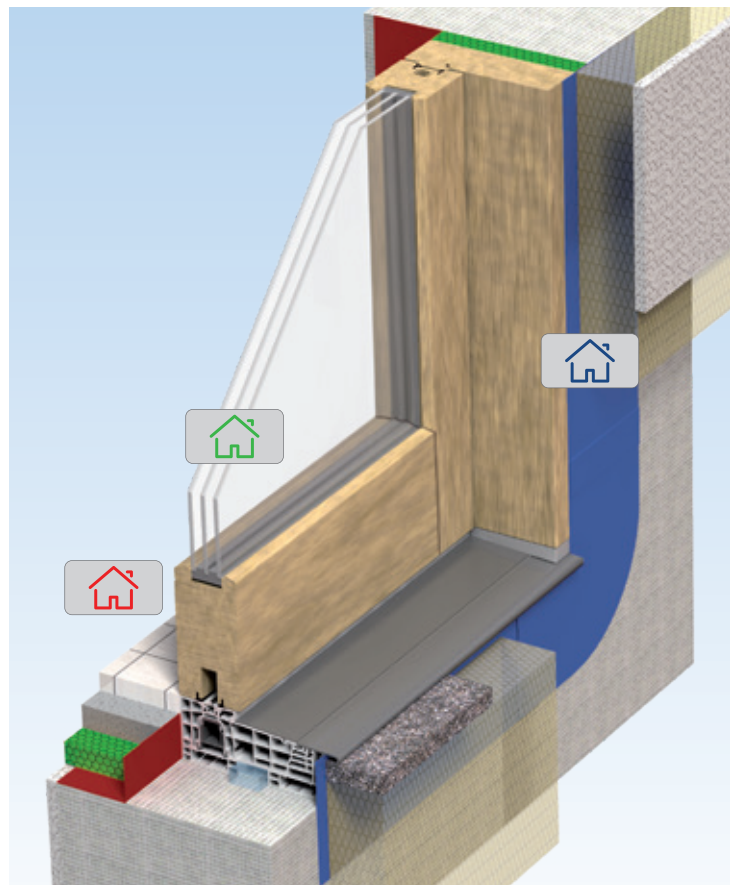

Stručno izvedeno brtvljenje s provjerenim GU kompletom za ugradnju za podizno-klizne elemente optimalno djeluje u suradnji s vanjskim, srednjim i unutarnjim razinama brtvljenja



Koncept građevinskog spoja obuhvaća:

- ① podne pragove GU-thermostep 164 i 204
- ② proširenje profila GU-thermostep 164 i 204
- ③ GU komplet za ugradnju: GU montažne kutnike, GU montažnu butilnu traku za vanjsku uporabu



Detaljne informacije o podnom pragu GU-thermostep dobiti ćete od vašeg prodajnog predstavnika!