



TEHNOLOGIE PENTRU FERESTRE  
TEHNOLOGIE PENTRU UȘI  
SISTEME AUTOMATE DE INTRARE  
SISTEME DE MANAGEMENT AL CLĂDIRILOR



INFORMAȚII ACTUALE CU PRIVIRE LA PRODUS PENTRU UTILIZATOR

1

## Prag prefabricat GU-thermostep pentru elemente culisante cu ridicare

Vorsprung mit System





## VPrag prefabricat GU-thermostep pentru elemente culisante cu ridicare

Cu GU-thermostep 164 și 204 este oferit un serviciu care vă oferă posibilitatea de a comanda un prag complet, tăiat la dimensiunea dorită, cu găuri realizate în prealabil și premontat. Astfel, poate fi scurtat timpul de fabricare și redus efortul de fabricare, pentru a diminua costurile pentru dumneavoastră, în calitate de utilizator. Acest serviciu constă din diferite etape ale prefabricării, din care puteți alege.

- Fără depozitarea elementelor individuale, prin urmare reducerea volumului depozitului și scăderea costurilor de depozitare
- Fără decupaj și fără cantități reziduale
- Timp de fabricare și costuri de fabricare reduse
- Reducerea erorilor în secționare
- Reducerea erorilor la calcularea și comandarea pragului


### Premium: grad de prefabricare mai mare

Setul de livrare conține pragul și toate accesoriile necesare tăiate complet, montate și înșurubate. Conectorii de colț sunt montați și sunt executate toate lucrările necesare de etanșare.

### Exclusiv: grad maxim de prefabricare


Următoarele articole de feronerie pot fi comandate cu dimensiunea dorită:

- Prelungiri pentru profilul de intemperii (25, 40, 60 mm)
- Extindere ale profilului
- Broască cu cremon de ridicare D27,5 și D37,5
- Papuc de rulare cu tijă de conectare premontat complet cu dimensiunea dorită
- Șină de ghidare P 1786 și P 1850 cu dimensiunea dorită, inclusiv accesorii pentru sistemele de profil din lemn
- Set de montaj în construcție
- HS CleanUnit
- Pachet confort cu HS LiftUnit și amortizor mâner în varianta Light cu o greutate a canatului de până la 200 kg și Heavy cu o greutate a canatului de până la 400 kg
- Opțional cu mâner DIRIGENT și pachet de siguranță pentru antiefracție conform RC 2

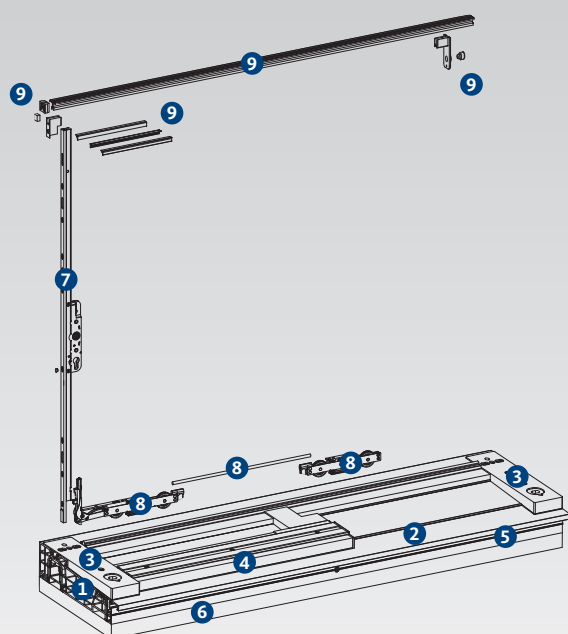

### Grad de prefabricare

|                                                        | Premium  | Exclusiv    |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 1 Prag                                                 | ■        | ■           |
| 2 Profil de intemperii                                 | ■        | ■           |
| 3 Conector de colț                                     | ■ montat | ■           |
| 4 Șină auxiliară                                       | ■ montat | ■           |
| 5 Prelungire profil de intemperii                      |          | ■           |
| 6 Extinderea profilului                                |          | ■           |
| 7 Broască cu cremon de ridicare                        |          | ■           |
| 8 Papuc de rulare cu tijă de conectare                 |          | ■ premontat |
| 9 Șină de ghidare P 1786 și P 1850, inclusiv accesorii |          | ■           |

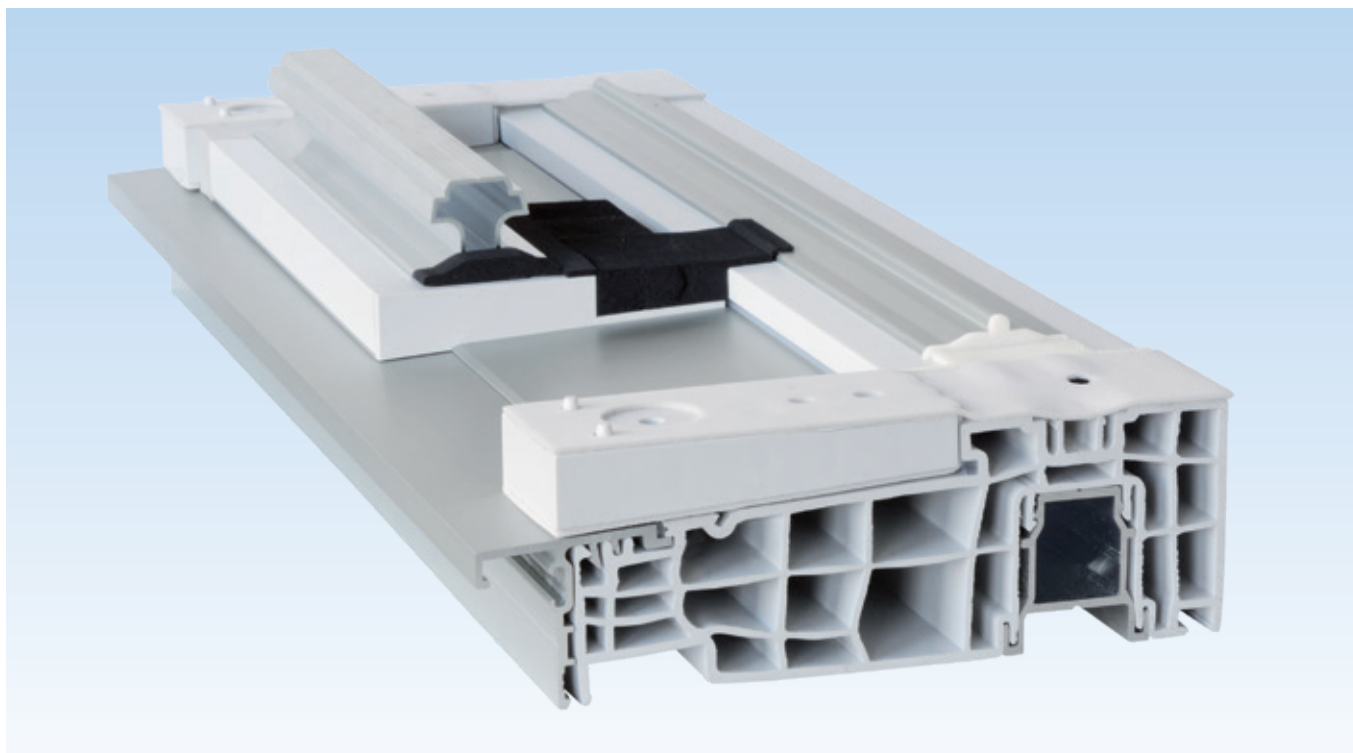

Prag premontat la cel mai mare grad de prefabricare (GU-thermostep 204 pentru Veka Slide 82 ilustrat mai sus)

Se pot selecta următoarele sisteme de culisante cu ridicare:

| Sistem de culisantă cu ridicare din PVC: |          |          |
|------------------------------------------|----------|----------|
| Sisteme de profile                       | Schema A | Schema C |
| Veka Slide 82                            | ■        | ■        |
| Profine PremiDoor 88                     | ■        | ■        |
| Aluplast HST 85                          | ■        | ■        |
| Rehau Geneo                              | ■        | ■        |
| Rehau Synego                             | ■        | ■        |
| Gealan S 8000                            | ■        | ■        |
| Gealan S 9000                            | ■        | ■        |
| Schüco ThermoSlide SI 82                 | ■        | ■        |
| Aluplast Ideal 4000                      | ■        | ■        |
| Salamander eD                            | ■        | ■        |
| Schüco Corona CT 70                      | ■        | ■        |

| Sistem de culisantă cu ridicare din lemn |          |          |
|------------------------------------------|----------|----------|
| Grosimea canatului [mm]                  | Schema A | Schema C |
| 56                                       | ■        | ■        |
| 68                                       | ■        | ■        |
| 78                                       | ■        | ■        |
| 88                                       | ■        | ■        |
| 90                                       | ■        | ■        |
| 92                                       | ■        | ■        |
| 110                                      | ■        | ■        |



TEHNOLOGIE PENTRU FERESTRE  
TEHNOLOGIE PENTRU UȘI  
SISTEME AUTOMATE DE INTRARE  
SISTEME DE MANAGEMENT AL CLĂDIRILOR

G-U Ferrom Com. S.R.L.  
Starda Oxigenului Nr. 1B  
RO-077035 Cernica  
Tel. +40 31 40 25655  
Fax +40 31 40 25656  
office@g-u.ro

[www.g-u.com](http://www.g-u.com)

Printed in Germany

04/2019

WP00420-11-1-2



Vorsprung mit System

