



OKENNÍ TECHNIKA
DVEŘNÍ TECHNIKA
AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY
SYSTÉMY ŘÍZENÍ BUDOV



AKTUÁLNÍ INFORMACE O PRODUKTU PRO VÝROBCE DVEŘÍ

1

Na míru připravené podlahové prahy GU-thermostep pro zdvižně posuvné prvky

Náskok se systémem





Na míru připravené podlahové prahy GU-thermostep pro zdvižně posuvné prvky

Díky GU-thermostep 164 a 204 je nabízena služba, která vám umožní objednat předvrtaný a předmontovaný podlahový práh kompletně střížený na míru. Tím lze zkrátit výrobní dobu a výrazně tak snížit náklady na výrobu a tím Vám, jako výrobcí dveří maximálně pomoci. Tato služba se skládá z různých stupňů předvýroby, ze kterých si můžete vybrat.

- Žádné skladování jednotlivých dílů, což snižuje velikost skladu a náklady na uskladnění
- Žádné odřezky a zbytkový odpad
- Snížení výrobní doby a nákladů na výrobu
- Snížení vzniku nepřesností při vlastní přípravě
- Snížení chyb při výpočtu a objednání podlahového rámu


Premium: Vyšší stupeň prefabrikace

Dodávka obsahuje podlahový práh a všechny potřebné doplňkové součástky, kompletně přizpůsobené, namontované a sešroubované. Rohové spojky jsou namontované a všechny požadované utěšňovací práce jsou provedené.

Exklusiv: Nejvyšší stupeň prefabrikace


Následující kování si můžete objednat na míru:

- Prodloužení pro okapnici (25, 40, 60 mm)
- Profilové rozšíření
- Na míru krácené převodovky D27,5 a D37,5
- Pojezdové vozíky spojeny propojovací tyčí, vše kompletně připraveno na míru.
- Vodicí kolejnice P 1786 a P 1850 na míru včetně příslušenství pro profilové systémy ze dřeva
- Stavební připojovací sada
- HS CleanUnit
- Komfortní sada s HS LiftUnit a tlumičem nárazu kliky ve variantě Light pro křídla do hmotnosti max. 200 kg a Heavy pro křídla do hmotnosti max. 400 kg.
- Volitelně s otočnou klikou DIRIGENT a bezpečnostním pakem pro ochranu proti vloupání podle RC2

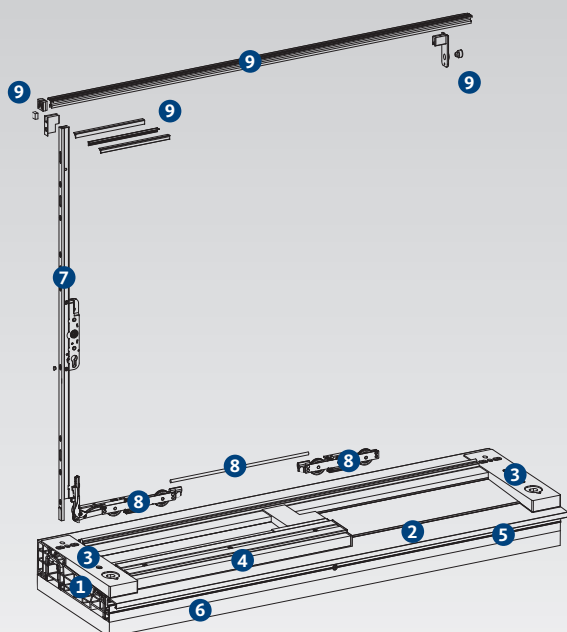

Prefabrikace

	Premium	Exklusiv
1 Podlahový práh	■	■
2 Okapnice	■	■
3 Rohová spojka	■ namontováno	■
4 Nasazovací kolejnice	■ namontováno	■
5 Prodloužení okapnice		■
6 Profilové rozšíření		■
7 Převodovka		■
8 Pojezdové vozíky se spojovací tyčí		■ předmontované
9 Vodicí kolejnice P 1786 a P 1850 vč. příslušenství		■

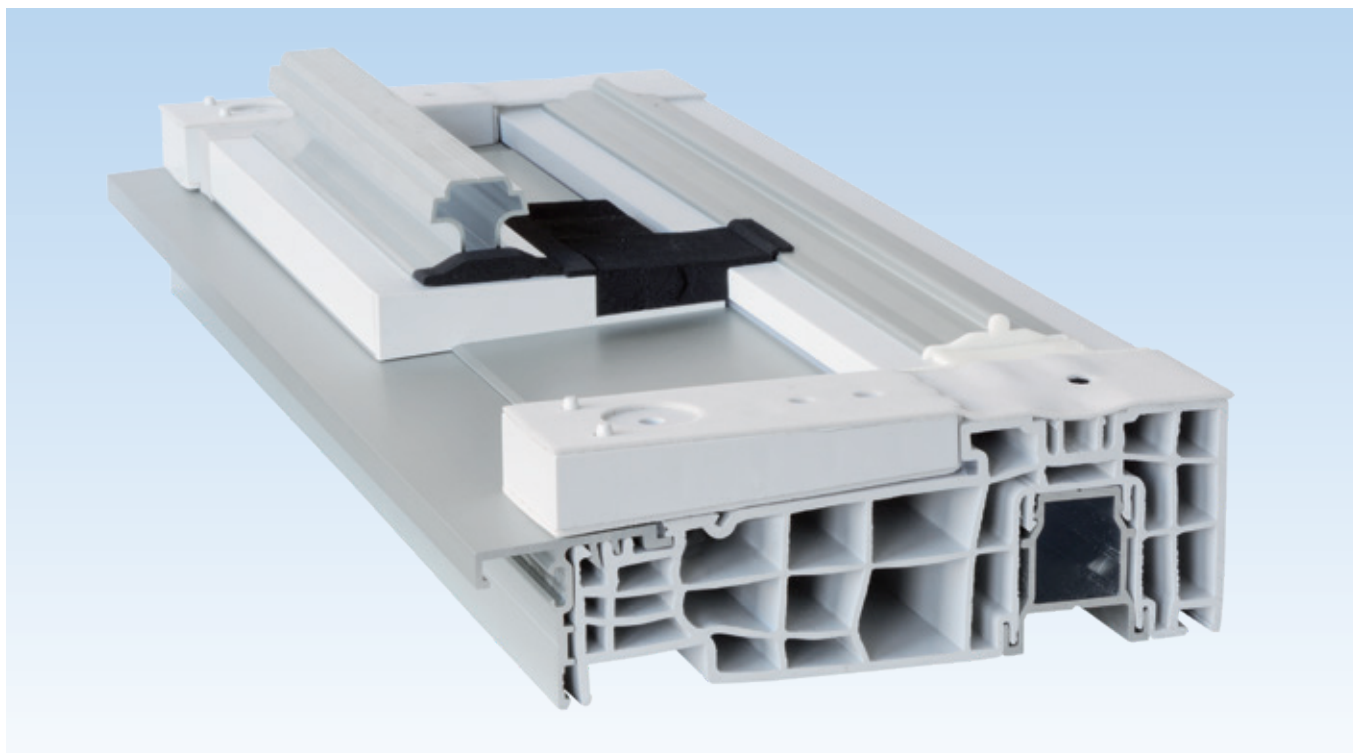

Podlahový práh předmontovaný v nejvyšší třídě připravenosti (výše vyobrazený GU-thermostep 204 pro Veka Slide 82)

Nabídka obsahuje následující zdvižně posuvné systémy:

Zdvižně posuvný systém PVC		
Profilové systémy	Schéma A	Schéma C
Veka Slide 82	■	■
Profine PremiDoor 88	■	■
Aluplast HST 85	■	■
Rehau Geneo	■	■
Rehau Synego	■	■
Gealan S 8000	■	■
Gealan S 9000	■	■
Schüco ThermoSlide SI 82	■	■
Aluplast Ideal 4000	■	■
Salamander eD	■	■
Schüco Corona CT 70	■	■

Zdvižně posuvný systém dřevo		
Tloušťka křídla [mm]	Schéma A	Schéma C
56	■	■
68	■	■
78	■	■
88	■	■
90	■	■
92	■	■
110	■	■



OKENNÍ TECHNIKA
DVEŘNÍ TECHNIKA
AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY
SYSTÉMY ŘÍZENÍ BUDOV

GU-stavební kování CZ, spol. s.r.o.
U Pekařky 314/1
CZ-180 00 Praha 8
Tel. +42 28 38 40 155
Fax +42 28 38 40 165

www.g-u.com

WP00420-17-1-2 04/2019 Printed in Germany

Náskok se systémem

