



OKENNÁ TECHNIKA
DVEROVÁ TECHNIKA
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY
SYSTÉMY MANAŽMENTU BUDOV



SYSTÉMOVÝ PODLAHOVÝ PRAH GU PRE VŠETKY DRUHY DVIER


Plánujte bezbariérovo – riešte univerzálne.
Sedí pre všetky vaše želania.

Náskok so systémom



Bezbariérové riešenia prahov od spoločnosti Gretsch-Unitas

Program pre pohodlie

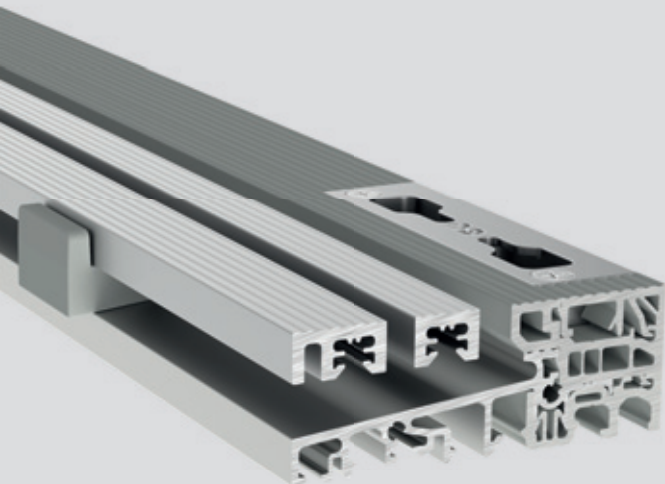

Systémový podlahový prah GU bb

Podnikateľská skupina Gretsch-Unitas ponúka vo svojom programe pre pohodlie podlahové prahy zároveň s podlahou ako overené systémové riešenie pre domové dvere, balkónové dvere a zdvižno-posuvné prvky, ktoré s tými istými dielmi ponúka bezbariérové riešenie a zaručí rovnaký vzhľad spomenutých druhov dvier.

Domové dvere



Systémové podlahové prahy GU majú rôzne systémové profily s certifikátom CE. Vďaka tepelnému treniu sa môžu dvere a balkónové dvere zabudovať energeticky efektívne.



Produkt roku

pre bezbariérové prahové riešenie
pre domové a balkónové dvere

Na odbornej konferencii bfb barrierefrei bauen sa prvýkrát udelili ceny za najobľúbenejšie bezbariérové produkty pre pohodlný, bezpečný a sebestačný život v každom veku. Víťaza vzišiel rovnakým dielom z hodnotenia odbornej poroty a hlasovania čitateľov.


Mnohí ľudia sú kvôli rôznym obmedzeniam dočasne alebo trvalo odkázaní na bezbariérové prostredie. Z dôvodu „demografickej zmeny“ stále rastie potreba bezbariérových riešení, ktoré umožnia samostatný a pohodlný život do vysokého veku.

Balkónové dvere



Patentované prídavné uzamykanie spoločnosti GU umožňuje používanie štandardných otvárací-klopných kovaní aj pri bezbariérových riešeniach bez nutnosti frézovania.

Zdvižno-posuvné dvere

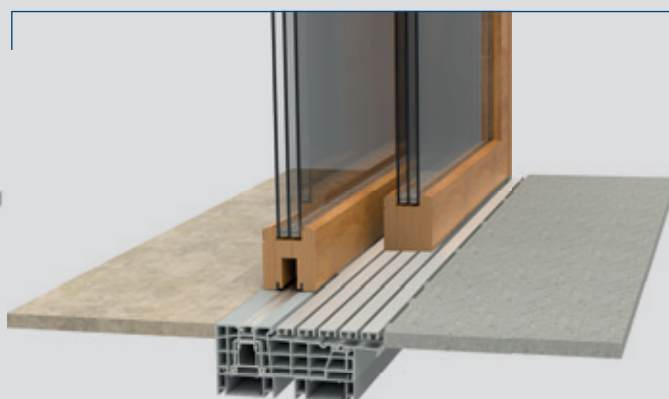

V oblasti zdvižno-posuvných prvkov je možné bezbariérové riešenie realizovať len pomocou niekoľkých doplnkových dielov pri všetkých podlahových prahoch GU-thermostep.

Pohodlie, bezpečnosť, kvalita.

Podľa našej základnej myšlienky „náskok so systémom“, ponúka systémový podlahový prah GU bb bezbariérové riešenie pre domové dvere, balkónové dvere a zdvižno-posuvné prvky. Pritom vám pomôžeme s plánovaním aj uskutočnením bezbariérového stavebného zámeru bez ohľadu na to, či ide o novostavbu, rekonštrukciu alebo dodatočné vybavenie. Kontaktujte nás, aby sme mohli spoločne nájsť vhodné riešenie.

Náskok so systémom



Systémové riešenie pre domové dvere


Program pre pohodlie






Systémové riešenie pre domové dvere

Program pre pohodlie

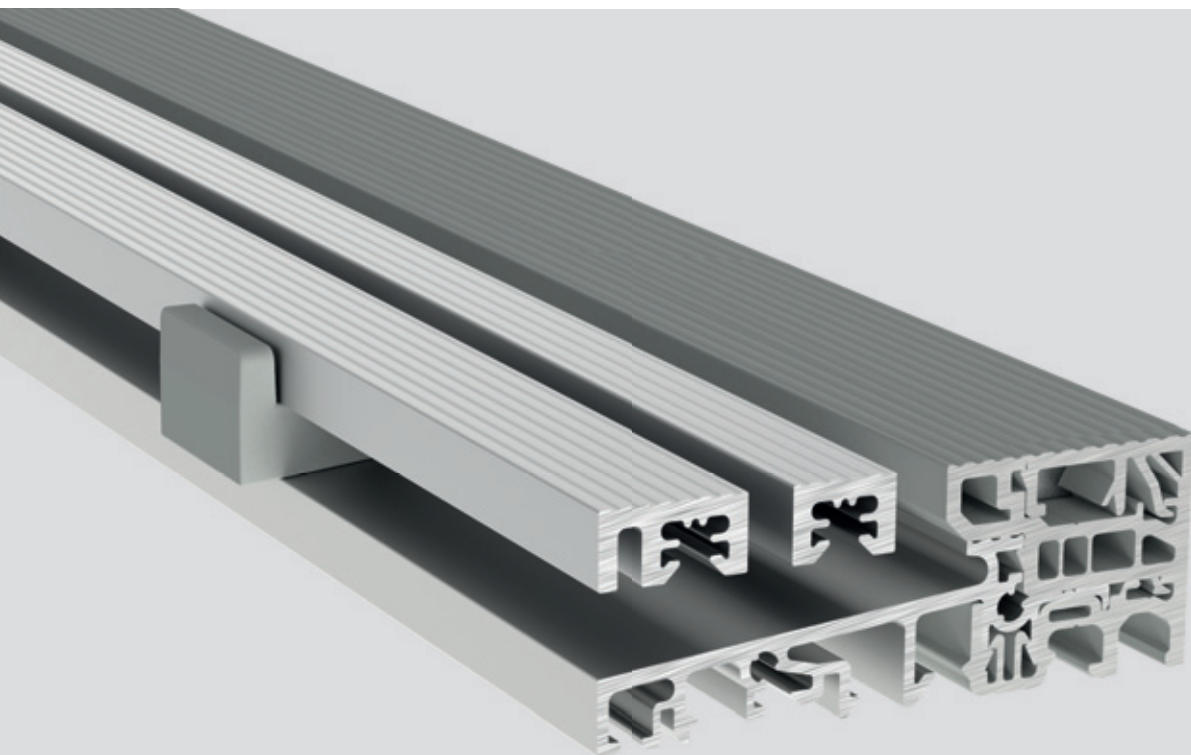

- Riešenia pre hrúbky dvier do 88 mm
- Pre jednokrídlové a dvojkrídlové prvky
- Bežné spracovanie
- Rovnaké diely ako pri bezbariérových balkónových dverách
- Overená bezpečnosť do RC2
- Nepriepustnosť pri vetre do triedy 9A



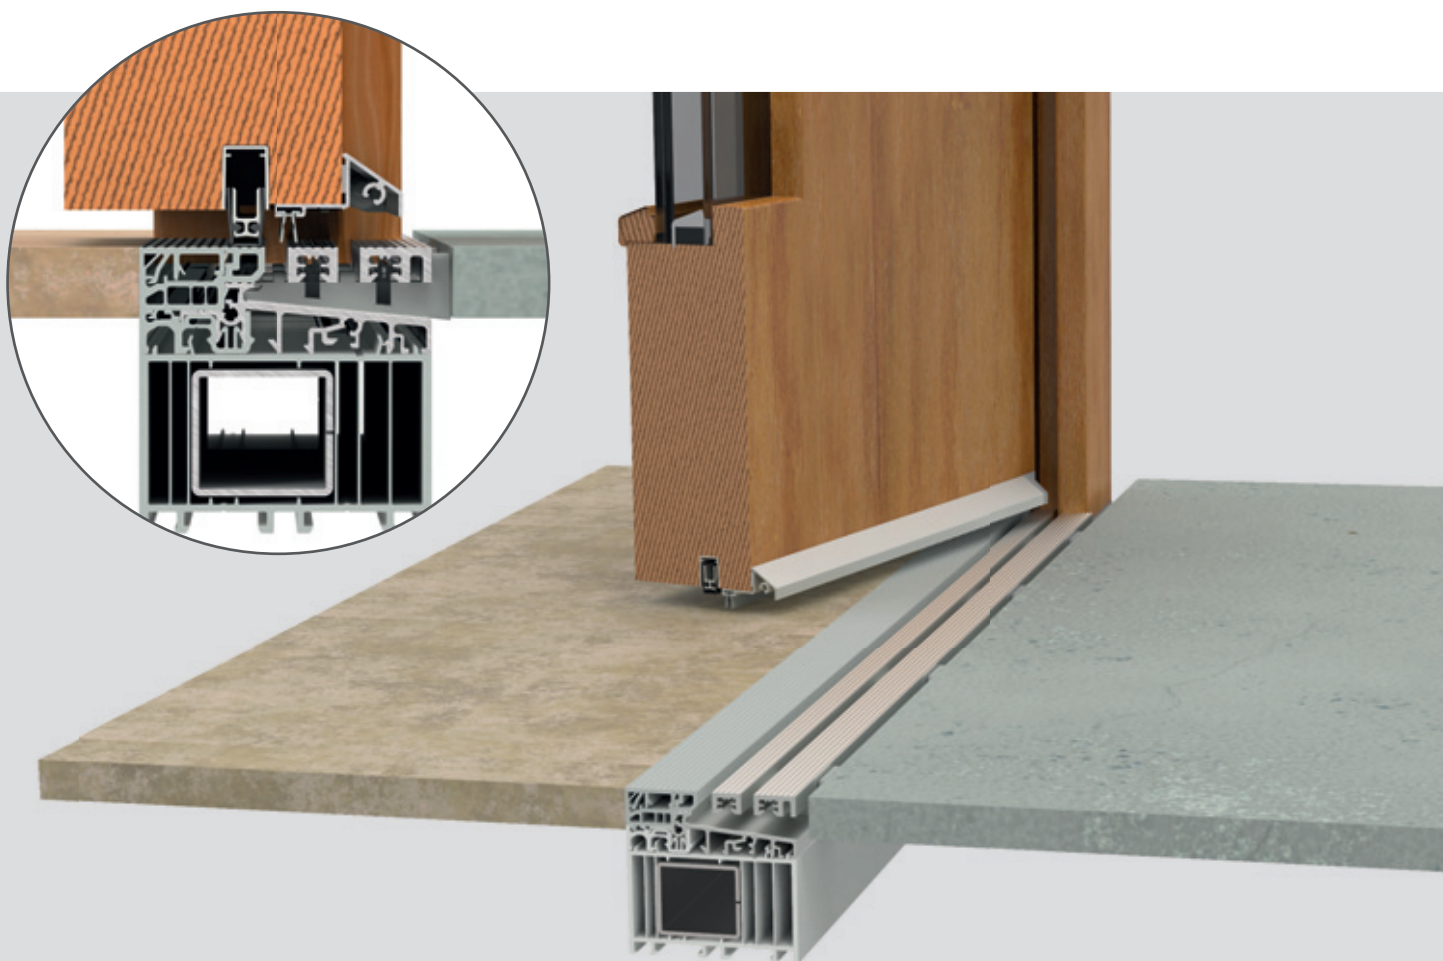

Systémový podlahový prah GU bb má certifikát CE spolu s rôznymi profilovými systémami. Vďaka svojmu tepelnému treniu sa môžu dvere a balkónové dvere zabudovať energeticky efektívne. Tepelné trenie zvyšuje komfort bývania, pretože konštrukčné opatrenia zabráni vzniku vlhkosti v interiéri. Je vhodný pre rôzne profilové systémy. Vďaka veľkému výberu rôznych stavebných hĺbok sa hodí pre takmer všetky stavebné situácie.

Systémové riešenie pre balkónové dvere


Program pre pohodlie






Systémové riešenie pre balkónové dvere


Program pre pohodlie

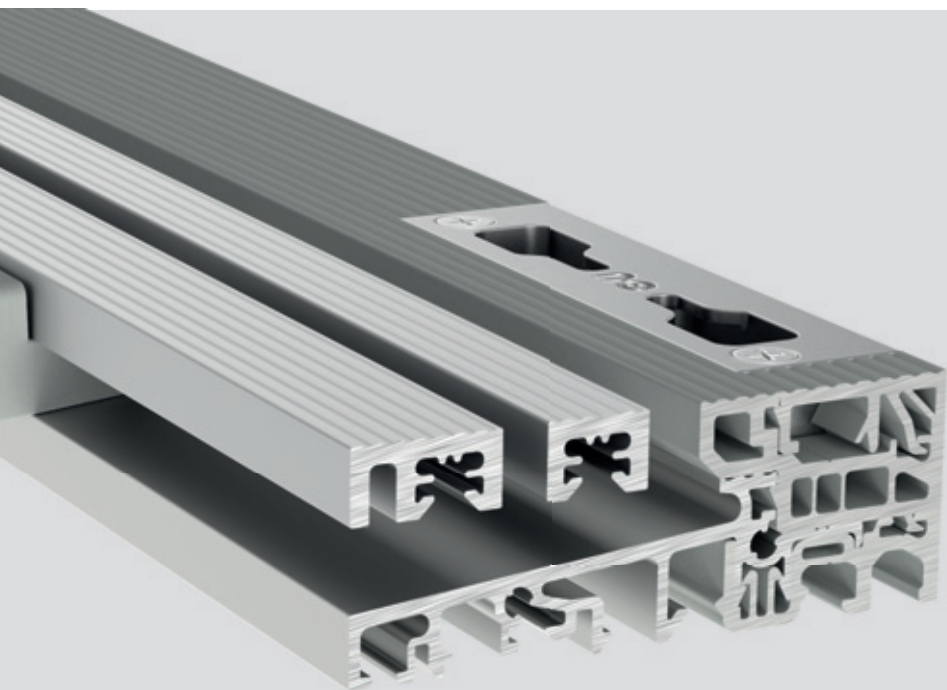


Patentované prídavné uzamykanie

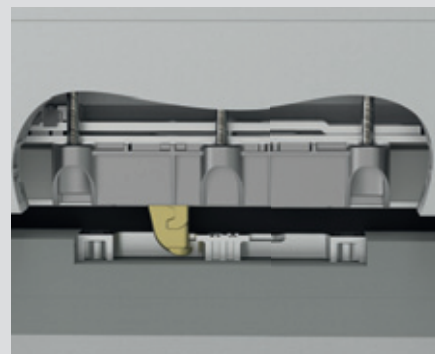

Sklopná poloha


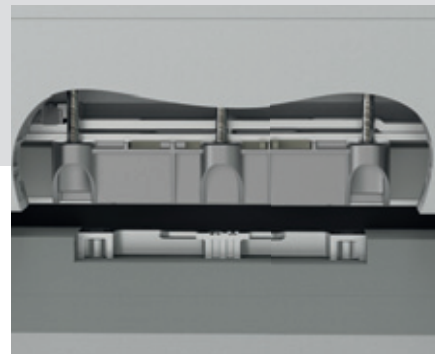


Otvorená poloha

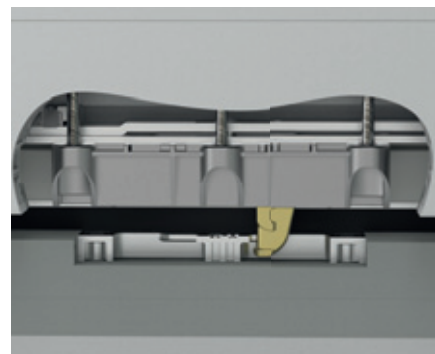

Bezpečná poloha uzáveru

- Patentované prídavné uzamykanie spoločnosti GU umožňuje používanie štandardných otváravo-sklopných kovaní aj pri bezbariérových riešeniach bez nutnosti frézovania
- Sklopenie je možné aj pred otvorením
- Overená bezpečnosť aj pri 2-krídlových prvkoch do RC2
- Nepriepustnosť pri vetre do triedy 9A

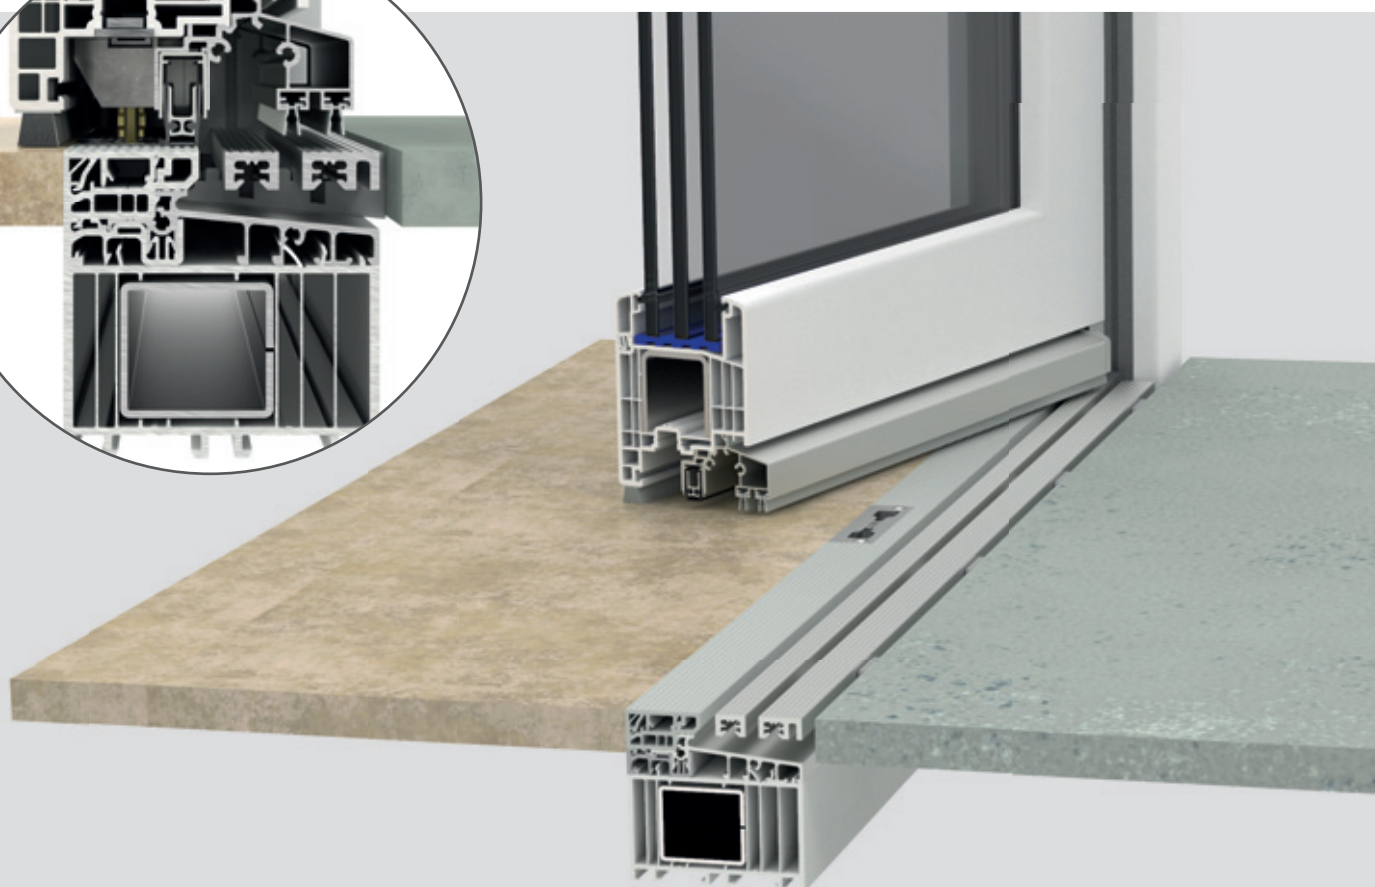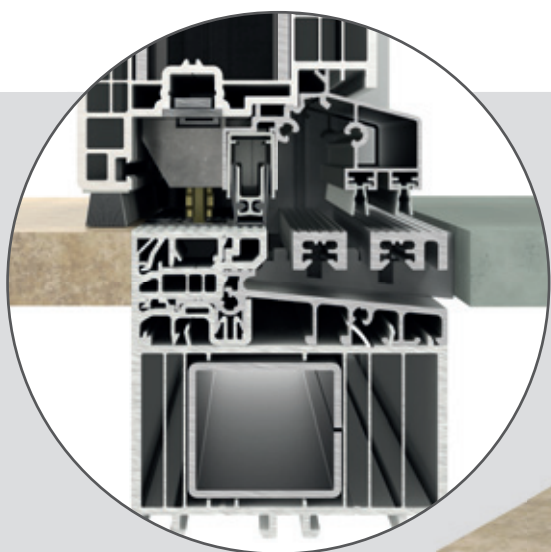

Pri balkónových dverách je v špeciálnej skonštruovanom priestore prahu možné v jednej rovine namontovať uzatváracie platničky. Toto patentované prídavné uzamykanie od spoločnosti GU umožňuje používanie štandardných otváravo-sklopných kovaní aj pri bezbariérových riešeniach bez nutnosti frézovania. Riešenie, ktorá sa dá použiť. Samotné sklopenie pred otvorením je možné bez problémov. Toto riešenie je okrem toho kompatibilné dokonca aj pri 2-krídlových prvkoch RC 2/RC2N.

Systemové riešenie pre zdvižno-posuvné prvky


Program pre pohodlie






Systémové riešenie pre zdvižno-posuvné prvky

Program pre pohodlie

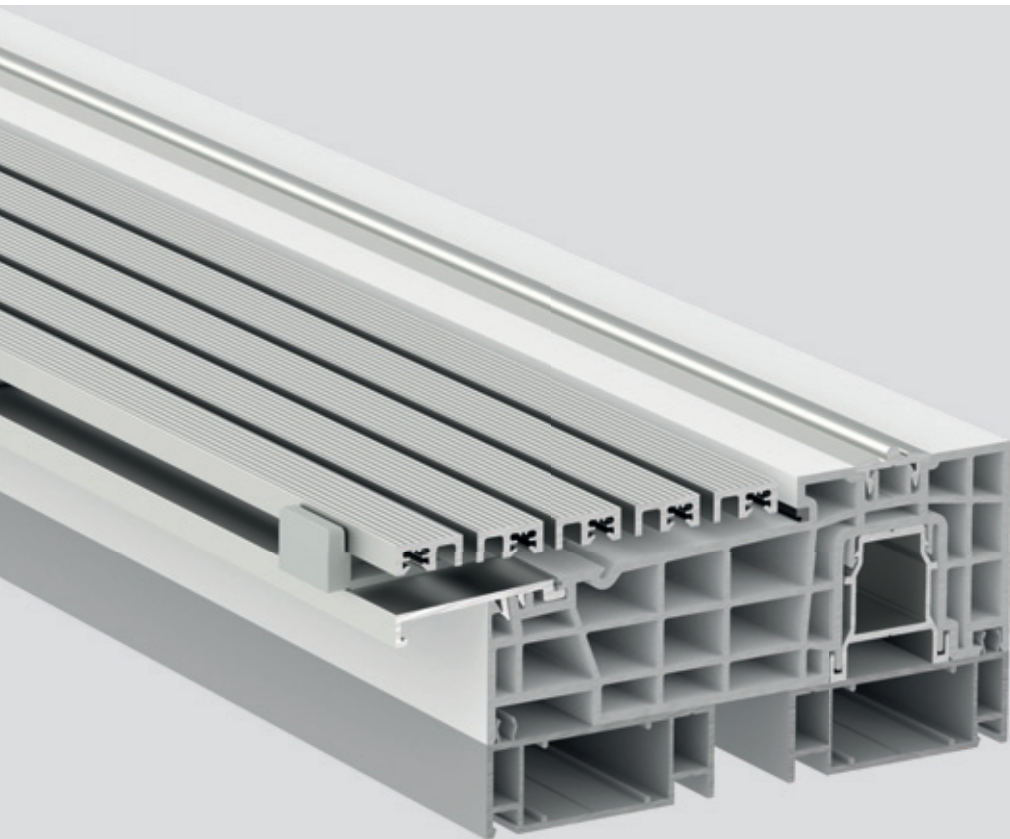

- Bezbariérovosť sa dosiahne pri použití menšieho množstva doplnkových dielov
- Spracovateľ môže bezbariérovosť dosiahnuť bez zmeny výroby a spracovania
- Je možné dodatočné vybavenie v existujúcom objekte
- Menšie náklady na údržbu a starostlivosť vďaka odoberateľným profilom
- Podlahový prah a stavebné pripojenie zostanú 100 % nezmenené



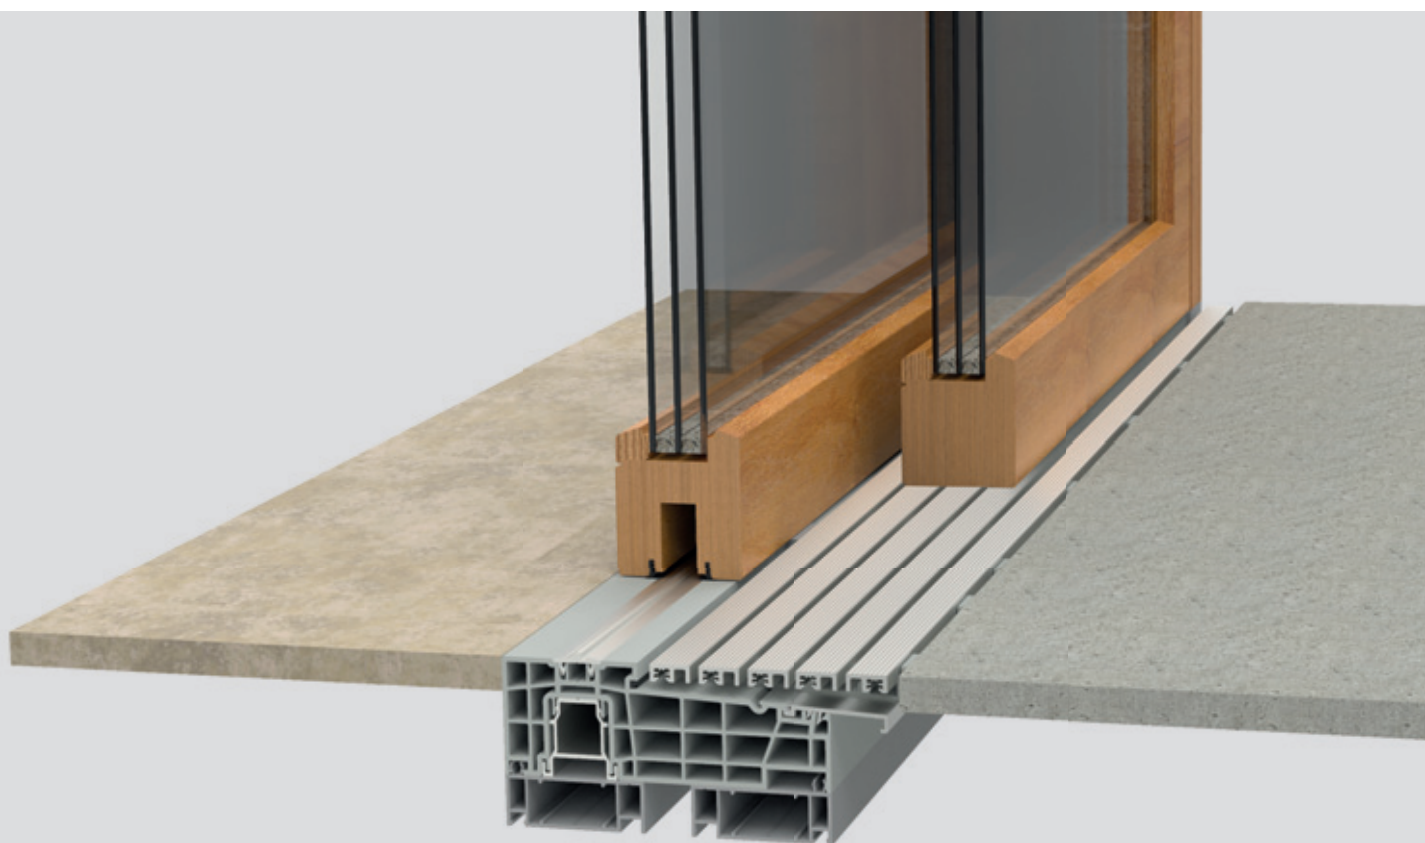

V oblasti zdvižno-posuvných prvkov je možné bezbariérové riešenie realizovať pri všetkých podlahových prahoch GU-thermostep 164 a GU-thermostep 204. Prah je kompatibilný so systémom a má rovnaký vzhľad, ako riešenie pre domové a balkónové dvere. Pre spracovateľa zostane výroba až po montáž v objekte nezmenená. Diely pre bezbariérový prechod sa jednoducho namontujú dodatočne.

Oblasti použitia a výhody

Program pre pohodlie



Oblasti použitia a výhody pre architektov a projektantov

Oblasti použitia

- Domové dvere, bočné vstupné dvere a balkónové dvere
- Dvere v únikových a záchranných cestách
- Mimoriadne vhodné na použitie na bezbariérových dverách, napr. v domovoch dôchodcov, nemocniciach, domovoch pre ľudí s obmedzeniami, detských škôlkach
- Prispôsobené na konkrétny profilový systém pre jednokrídlové a dvojkridlové prvky s podperami, alternatívne so štulpovým krídlom, ako aj kombinácie dverí s pevnými poliami

Výhody

- Rovnaký harmonický vzhľad pri všetkých typoch dverí
- Vhodné pre prvky na ochranu proti vlámaniu, vysoká bezpečnosť do RC2 podľa EN 1627
- Vysoká nepriepustnosť pri ležaku s vetrom (aj pri štulpových dverách), voľný výber odvodňovacieho systému
- Vážená hladina zvukovej izolácie škáry $R_{s,w}$ do 47 dB
- Optimálna tepelná izolácia

Vhodné pre bezbariérové
stavby podľa DIN 18040





Kolekcia E+ / Getty Images

Oblasti použitia a výhody pre spracovateľov

Oblasti použitia

- Domové dvere, bočné vstupné dvere a balkónové dvere
- Prispôsobené na konkrétny profilový systém pre jednokrídlové a dvojkridlové prvky s podperami, alternatívne so štulovým krídlom, ako aj kombinácie dverí s pevnými poliami


Výhody


- Nižšia miera skladovania: S rovnakými dielmi je možné vyrábať ako domové, tak aj balkónové dvere
- S menším počtom doplnkových dielov sa zo systémového podlahového prahu GU stáva, systémový podlahový prah zarovnaný so zemou
- Tesnenia a stavebné pripojenia na prah zostanú nezmenené
- Obvodové uzamykanie zostáva nezmenené
- Bez dodatočného frézovania na prvku
- Rýchla a jednoduchá montáž
- Predbežná sériová výroba na požiadanie
- Jasné oddelenie prác pri montáži okien a utesnenia budovy v objekte

Vhodné pre bezbariérové
stavby podľa DIN 18040



Komponenty

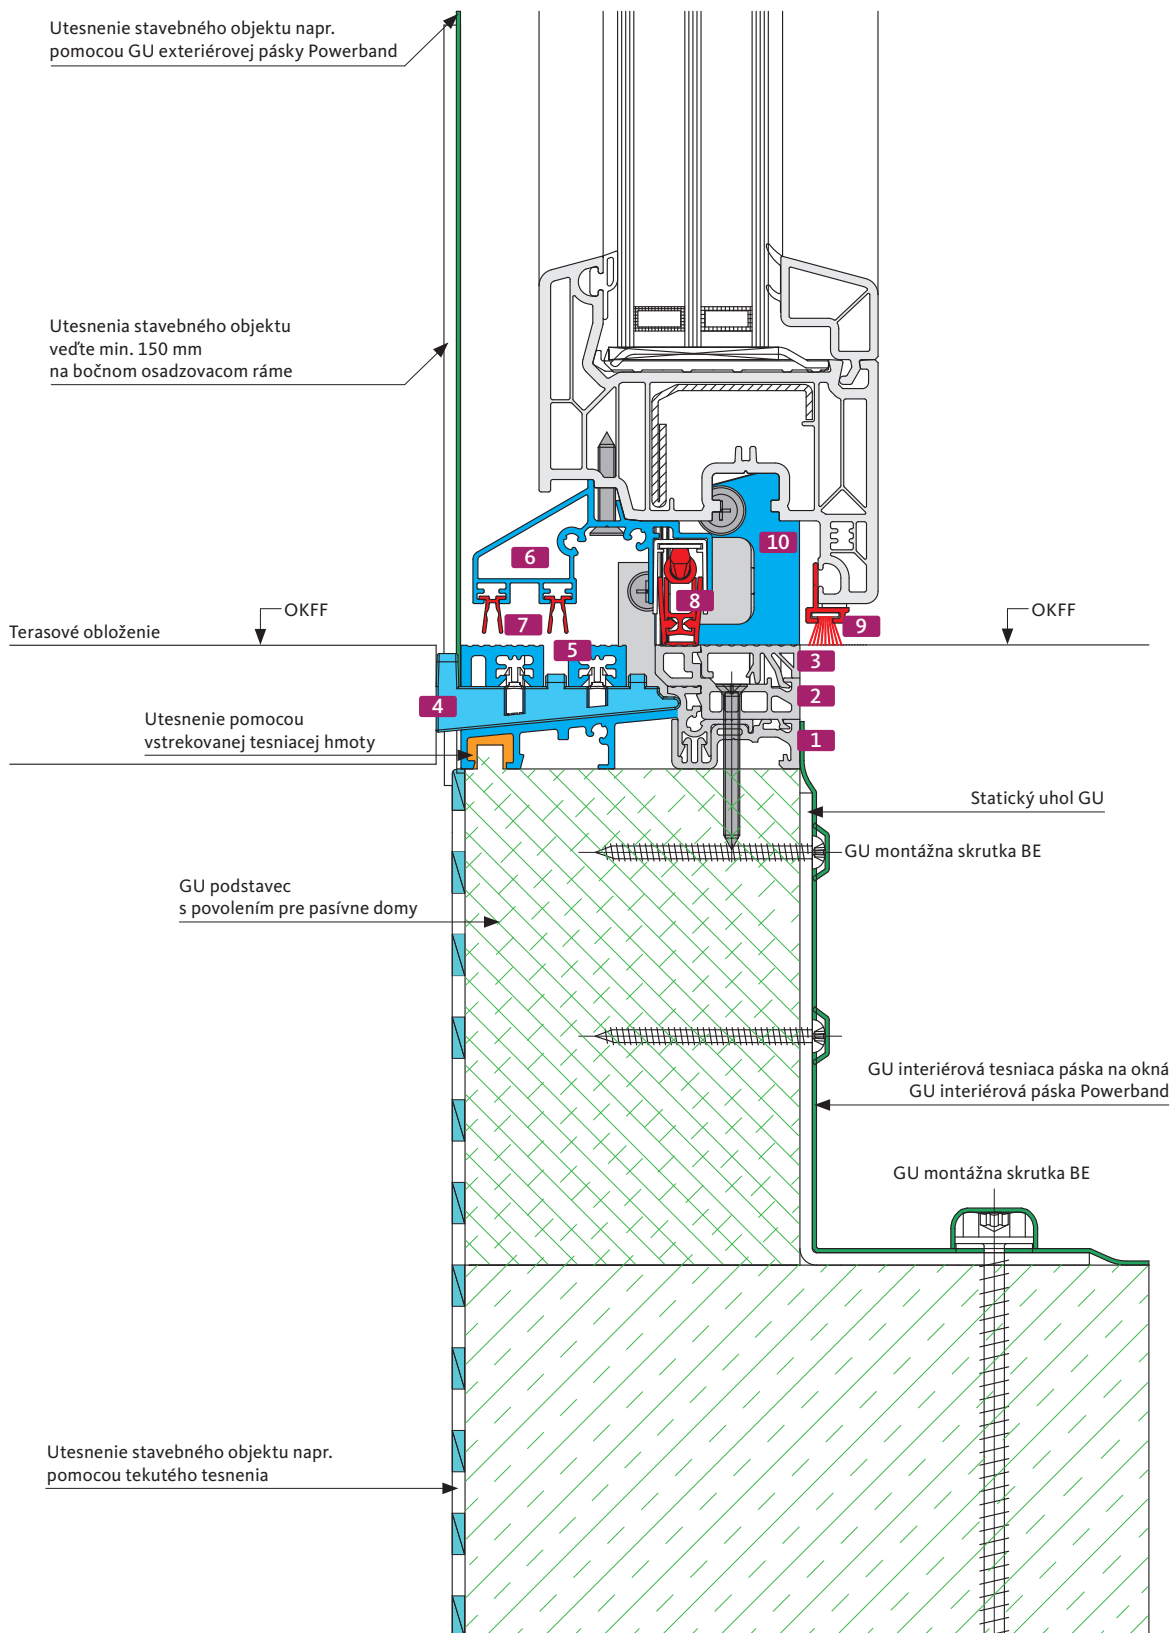

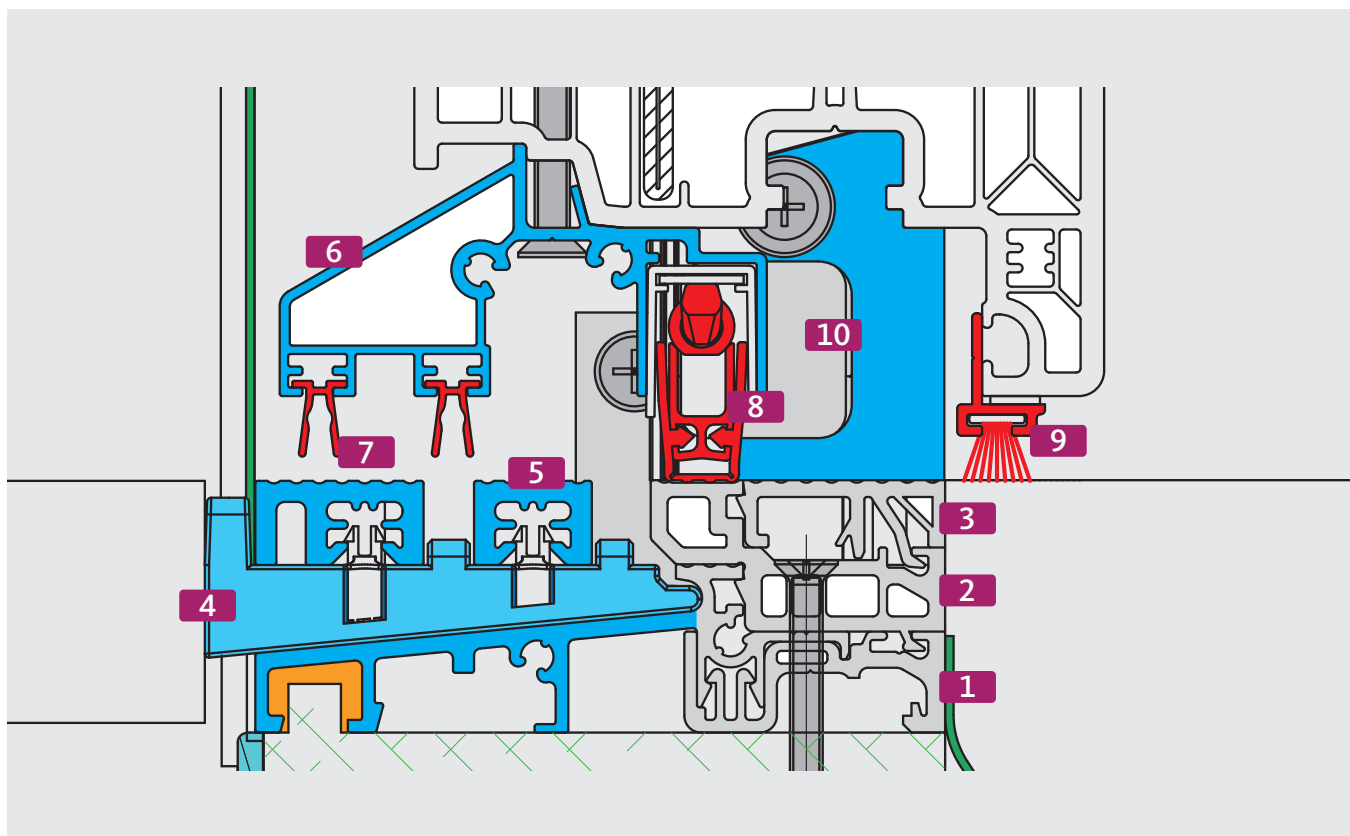

Systémový podlahový prah GU 20 mm – základné telo
Tepelne oddelený **1 systémový podlahový prah GU** so
stavebnou výškou 20 mm sa rozšíri o **2 vyrovnávací profil**
tak, aby vznikol prahový systém zarovno s podlahou.

Systémový podlahový prah GU – profil krytu
voliteľne s uzatváracou platničkou a prídavným uzamykaním
Do **3 systémového podlahového prahu GU** môžete zabudovať
24 mm široké bezpečnostné uzatváracie platničky. Patentované
prídavné uzamykanie umožňuje v spojení s každým štandardným
otvárací-sklopným kovaním bezpečné uzamknutie balkónových
dvier.

Medzi **4 podpernými mostíkmi** a **5 podpernými profilmi**
vznikne v prahovom systéme veľkorysý priestor na odvodnenie
prvkov. Šírka podperných profilov z eloxovaného hliníka sa
prispôbi profilu.

6 Okapnica na ochranu proti dažďu z eloxovaného hliníka
uchytí tesniacu lištu, čím sa dosiahne pekne tvarované dolné
uzatvorenie krídla. Koncové uzávery sa prispôbia profilu.

7 Chlopňové tesnenie chráni spúšťacie podlahové tesnenie
pred hnaným dažďom.

Nastaviteľná **8 tesniaca lišta sa spolu s tesnením drážky**
postará o trvalé vetruzdorné a vodotesné uzatvorenie.

9 Zachytávací profil s kefkou s tesnením vytvorí tepelné
podmienky odolné proti skondenzovanej vode na vnútornej
strane oblasti falcu pred spúšťacím podlahovým tesnením.

10 Tesnenie drážky zabezpečí v kritickej oblasti rohu drážky,
aby sa do drážky nedostal vietor ani voda.



OKENNÁ TECHNIKA
DVEROVÁ TECHNIKA
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY
SYSTÉMY MANAŽMENTU BUDOV

GU Slovensko, s. r. o.
Priemyselný park Nitra-Sever
Dolné Hony 24
SK-95141 Lužianky
Tel. +421 (0) 37 28525 - 00
office@g-u.sk

Servisná linka 24h
0850 700 055

www.g-u.com

WP00056-18-0-2 07/2020

Informácie o autorských právach

© Všetky obrázky a texty v tejto publikácii sú chránené autorským právom. Pokiaľ nie je pri odkaze na obrázok uvedené inak, práva patria podnikovej skupine Gretsche-Unitas. Akékoľvek použitie materiálu chráneného autorskými právami bez súhlasu vlastníka práv je neprípustné.

Zdroje

Strana 17 Kolekcia E+ / Getty Images

Vydavateľ

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge | Johann-Maus-Str. 3 | D-71254 Ditzingen
Tel. + 49 7156 301-0 | Fax + 49 7156 301-293 | www.g-u.com

Náskok so systémom

