
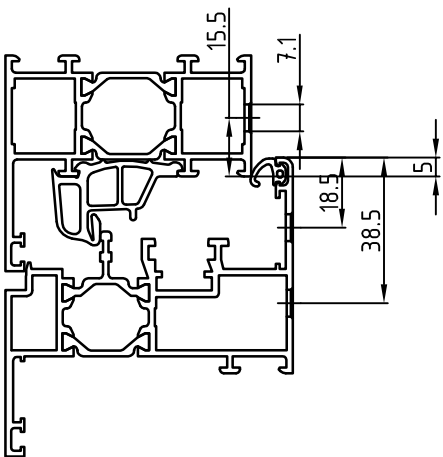
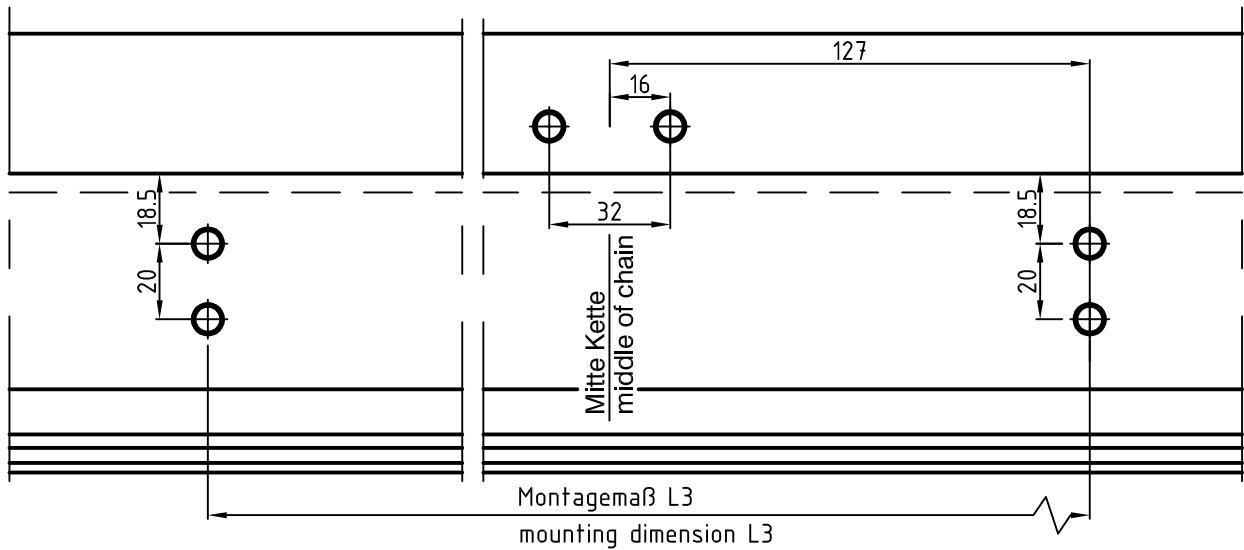
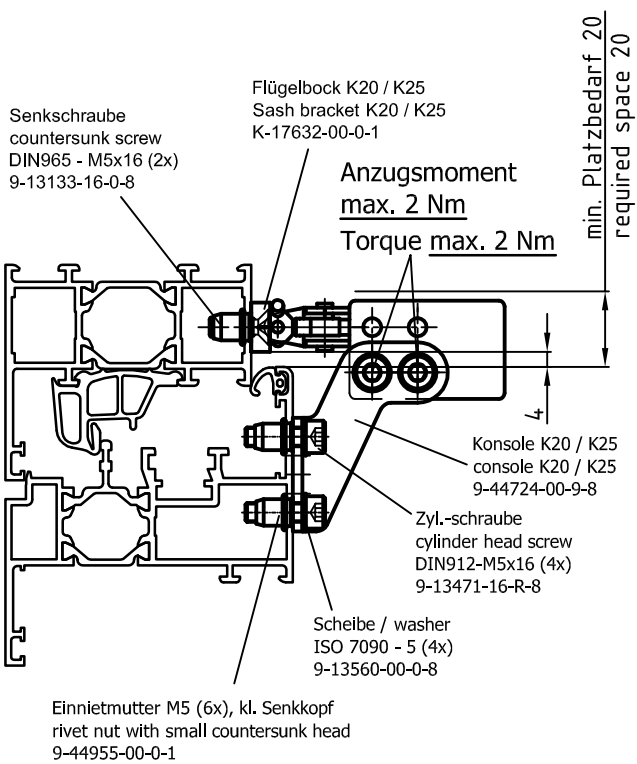


Achtung:
Federstecker muß von Seite Kabelaustritt eingesteckt und arretiert werden.
Attention:
Spring cotter will be plugged in from cable outlet side and locked.

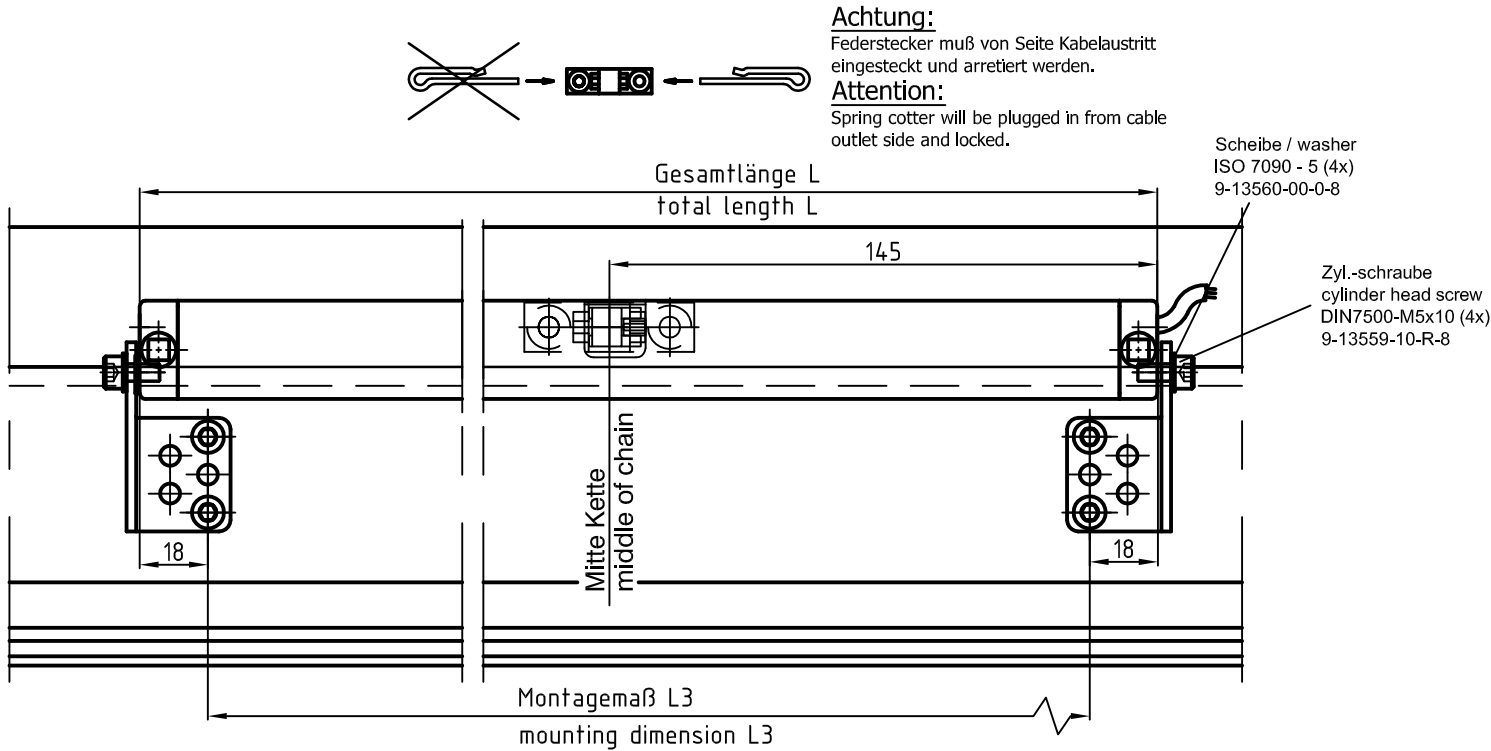

Achtung: Bei Kippfenster Sicherheitschere einbauen!
Attention: Insert security stay with tilt window!

Diese Montageanleitung wendet sich an ausgebildetes Fachpersonal, Grundlegende Arbeitsschritte werden nicht näher erläutert
This assembly instructions apply to trained personnel, basic working steps are not explained

Achtung: Alle Maße sind gem. VOB am Bau zu prüfen und ggf. anzupassen !
Attention: All dimensions are to be checked at the building and if necessary adapted!

Die Montage- und Betriebsanleitung ist Bestandteil dieser Einbauzeichnung und ist daher zu beachten
The assembly and operating instruction is a component of this installation drawing and are from there to be considered

Bezeichnung / description	Artikel-Nr. / material number	Hub / stroke (mm)	Montagemaß / mounting dim. L3 (mm)	Gesamtlänge / total length L (mm)	Flügelhöhe / sash height min. (mm)	max. Schub-/Zugkraft shear-/tractive force
Eltral K20	K-17645-20-0-00	200	299	335	325	200N / 200N
Eltral K20	K-17645-30-0-00	300	344	380	450	200N / 200N
Eltral K20	K-17645-40-0-00	400	394	430	550	200N / 200N
Eltral K25	K-17646-20-0-00	200	299	335	325	250N / 250N
Eltral K25 Synchron	K-17581-20-0-00	200	299	335	325	250N / 250N
Eltral K25	K-17646-30-0-00	300	344	380	450	250N / 250N
Eltral K25 Synchron	K-17581-30-0-00	300	344	380	450	250N / 250N
Eltral K25	K-17646-40-0-00	400	394	430	550	200N / 250N
Eltral K25 Synchron	K-17581-40-0-00	400	394	430	550	200N / 250N
Eltral K25	K-17646-50-0-00	500	509	545	700	100N / 250N
Eltral K25 Synchron	K-17581-50-0-00	500	509	545	700	100N / 250N
Eltral K25	K-17646-60-0-00	600	509	545	800	50N / 250N
Eltral K25 Synchron	K-17581-60-0-00	600	509	545	800	50N / 250N

Description Einbauzeichnung ELTRAL K20 / K25, Kippfenster, Flügelmontage, 24V, Wicona installation drawing ELTRAL K20 / K25, tilt window, sash mounting, 24V, Wicona Bef.-Garn. / mounting set K-17595-00-0-00						
 	Mod. No. G22308	Level	released		Scale	Modification
		Ver.	--	--	1:2	1
		Draft	25.07.2008	FI		Drawing No. 0-45008-IE
Replacement for --						Size 3 Sheet 1/1