

1-flügelig Panik				
Pos.	Benennung	Artikelnr.	Bemerkung	
1I	Türverschluss Panik SECURITY Automatic vorgerichtet für A-Öffner	Flachstulp = 16, 20, 24 U-Stulp = 24 x 6, 24 x 8  Dornmaß D = 35, 40, 45, 50, 55  Entfernung E = 92 (PZ) Entfernung E = 94 (RZ)  Nuss □ 9  Siehe Bestellkatalog, Systemlösungen für Rohrrahmentüren		
1J	Türverschluss Panik SECURITY Automatic EVP vorgerichtet für A-Öffner			
6A	Türverschluss Panik SECURITY 19 vorgerichtet für A-Öffner			
6F	Türverschluss Panik SECURITY 19 EVP vorgerichtet für A-Öffner			
6K	Türverschluss Panik SECURITY 19 EK vorgerichtet für A-Öffner			
6G	Türverschluss Panik SECURITY 19 EK EVP vorgerichtet für A-Öffner			
14G	Panikschloss Serie 18 B-18XXX			
15B	Panikschloss Serie 19 B-19XXX			
8.1A	Schließblech (Bauteilhöhe 6 mm) nach Profilsystem			6-34554-XX
8.1B	Schließblech (Bauteilhöhe 6 mm) nach Profilsystem			6-38444-XX
8.1C	Schließblech (Bauteilhöhe 6 mm) nach Profilsystem	6-34551-XX		
8.1D	Schließblech (Bauteilhöhe 5 mm) nach Profilsystem	6-38016-XX		
9.1A	Schließplatte (Bauteilhöhe 6 mm) nach Profilsystem	6-34552-XX		
9.1B	Schließplatte (Bauteilhöhe 5 mm) nach Profilsystem	6-38017-XX		
43A	Lappenschließblech EVP	Profilspezifische Ausführungen siehe profilspezifische Kundenzeichnung.		
65C	Fluchttüröffner B 5465	B 5465 XXXX		
120A	Panikschließblech (Bauteilhöhe 6 mm) nach Profilsystem	6-32960-XX		
120B	Panikschließblech (Bauteilhöhe 6 mm) nach Profilsystem	6-32960-1A		
124A	Panikschließplatte (Bauteilhöhe 6 mm) nach Profilsystem	6-32978-XX		
124B	Panikschließplatte (Bauteilhöhe 6 mm) nach Profilsystem	6-32978-1A		

2-flügelig Panik																					
Pos.	Benennung	Artikelnr.	Bemerkung																		
6C	Türverschluss Panik SECURITY 19 vorgerichtet für A-Öffner	Flachstulp = 16, 20, 24 U-Stulp = 24 x 6, 24 x 8	Siehe Bestellkatalog, Systemlösungen für Rohrrahmentüren  B-18900-XX																		
6E	Türverschluss Panik SECURITY 19 EK vorgerichtet für A-Öffner	Dornmaß D = 35, 40, 45, 50, 55																			
14J	Panikschloss Serie 18 B-18XXX	Entfernung E = 92 (PZ) Entfernung E = 94 (RZ)																			
15E	Panikschloss Serie 19 B-19XXX	Nuss □ 9																			
14T	Treibriegelschloss B-1890																				
15A	Treibriegelschloss B-1990	B-19900-XX	Für Fallenriegelüberwachung mit Treibriegelschloss mit Riegelschaltkontakt (RSK) verwenden.																		
20B	Schalttschloss B 1895	B 1895 00XX																			
23	Falztreibriegelschloss 1899	B 1899 0331																			
27	Stangenführungsplatte B 9019	B 9019 0001																			
29A	Bodenschließmulde B-0028	B-00280-00																			
29B	Bodenschließmulde B 9009	B 9009 0001																			
30A	Treibriegelstange (massiv)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stangenlänge</th> <th>Artikelnr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>437</td><td>B 9006 0001</td></tr> <tr><td>687</td><td>B 9006 0002</td></tr> <tr><td>937</td><td>B 9006 0003</td></tr> <tr><td>1187</td><td>B 9006 0004</td></tr> <tr><td>1487</td><td>B 9006 0005</td></tr> <tr><td>1987</td><td>B 9006 0006</td></tr> <tr><td>2487</td><td>B 9006 0007</td></tr> <tr><td>2987</td><td>B 9006 0008</td></tr> </tbody> </table>	Stangenlänge	Artikelnr.	437	B 9006 0001	687	B 9006 0002	937	B 9006 0003	1187	B 9006 0004	1487	B 9006 0005	1987	B 9006 0006	2487	B 9006 0007	2987	B 9006 0008	
Stangenlänge	Artikelnr.																				
437	B 9006 0001																				
687	B 9006 0002																				
937	B 9006 0003																				
1187	B 9006 0004																				
1487	B 9006 0005																				
1987	B 9006 0006																				
2487	B 9006 0007																				
2987	B 9006 0008																				
30B	Treibriegelstange B 9006	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stangenlänge</th> <th>Artikelnr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>450</td><td>B 9006 0009</td></tr> <tr><td>700</td><td>B 9006 0010</td></tr> <tr><td>760</td><td>B 9006 0018</td></tr> <tr><td>1200</td><td>B 9006 0012</td></tr> <tr><td>1500</td><td>B 9006 0013</td></tr> <tr><td>2000</td><td>B 9006 0014</td></tr> <tr><td>2500</td><td>B 9006 0015</td></tr> <tr><td>3000</td><td>B 9006 0016</td></tr> </tbody> </table>	Stangenlänge	Artikelnr.	450	B 9006 0009	700	B 9006 0010	760	B 9006 0018	1200	B 9006 0012	1500	B 9006 0013	2000	B 9006 0014	2500	B 9006 0015	3000	B 9006 0016	
Stangenlänge	Artikelnr.																				
450	B 9006 0009																				
700	B 9006 0010																				
760	B 9006 0018																				
1200	B 9006 0012																				
1500	B 9006 0013																				
2000	B 9006 0014																				
2500	B 9006 0015																				
3000	B 9006 0016																				
33A	Schließplatte	6-35579-XX																			
34A	Schließplatte GU-Systembodenschwelle	6-39094-XX																			
92A	Schließblech (Bauteilhöhe 6 mm) nach Profilsystem	6-34554-1A																			
92B	Schließblech (Bauteilhöhe 6 mm) nach Profilsystem	6-38444-1A																			
93A	Schließplatte (Bauteilhöhe 6 mm) nach Profilsystem	6-34553-00																			


**Zur Inbetriebnahme von BKS Türverschlüssen nach DIN EN 179 und DIN EN 1125 müssen folgende Punkte beachtet werden:**

- Die Sicherheitsmerkmale des vorliegenden Produkts sind für die Übereinstimmung mit **DIN EN 179 und DIN EN 1125 wesentlich.** Mit Ausnahme der in dieser Anleitung beschriebenen Änderungen sind keine weiteren Änderungen jeder Art zulässig.
- Es dürfen nur die aufgelisteten Schließplatten und Schließbleche verbaut werden.
- Zur Betätigung des Verschlusses nach DIN EN 1125 dürfen nur die nachstehend aufgeführten Stangengriffe (E=92 / E=94 RZ) verwendet werden: B 7192 XXXX, B 7194 XXXX, B 7100 XXXX und die Druckstange B-7441 XXXX. Aussenbeschläge gemäß DIN 18273 mit Übereinstimmungsnachweis dürfen verwendet werden.
- Zur Betätigung des Verschlusses nach DIN EN 179 dürfen nur die nachstehend aufgeführten Beschläge verwendet werden:  
DO 20.10.01 (BKS) / DO 20.2.01 (Lothar Laför) / DO 20.3.01 / DO 20.1.01 und DO 20.1.02 (ECO Schulte) / DO 20.3.01 und DO 20.3.02 (FSB) / DO 20.12.01 und DO 20.12.02 (Vieler) / DO 20.13.01 und DO 20.13.02 (Hewi) / DO 20.26.01 und DO 20.26.02 (Grundmann) / DO 20.4.01 und DO 20.4.02 (DORMA) / DO 20.21.01 und DO 20.21.02 (Glutz) / DO 20.x.01 und DO 20.x.02 (HOPPE) / DO 20.18.01 und DO 20.18.02 (NORMBAU) / DO 20.31.01 und DO 20.31.02 (KABA) / DO 20.32 (HAFI) / DO 20.52 (EVVA) / DO 20.4.01, DO 20.4.02, DO 20.32.01 und DO 20.32.02 (Häfele) / DO 20.33.01 und DO 20.33.02 (Karcher GmbH) / DO 20.14 (Hewi) / DO 20.34.01 (SLS) / DO 20.55 (SimonsVoss) / DO 20.16 (Edi). Die zusätzlichen Montageanleitungen der Beschläge müssen beachtet werden.
- Bei Verwendung an Feuerschutztüren mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung sind Beschläge mit der Kennung FS (siehe DIN 18273) zu verwenden.
- Bei Verwendung an Rauchschutztüren mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung sind Beschläge mit der Kennung RD (siehe DIN 18273) zu verwenden.
- Alle Bedienungsanleitungen zu SECURITY Automatic, SECURITY 19, Serie 18, Serie 19 sowie deren Zubehör und den Panikbeschlägen müssen beachtet werden.
- Es wird empfohlen, die folgenden Wartungsarbeiten in Abständen von nicht mehr als einem Monat vom Betreiber oder eines beauftragten Dritten durchführen zu lassen:
  - Inspektion und Betätigung des Notausgangverschlusses, um sicherzustellen, dass sämtliche Teile des Verschlusses in einem zufriedenstellenden betriebsfähigen Zustand sind.
  - Sicherstellen, dass das (die) Sperrelement(e) nicht blockiert ist (sind).
  - Die Zusatzriegel müssen jederzeit frei in die Schließplatten einschließen können.
  - Die Verantwortung für eine sichere und dauerhafte Befestigung der Beschlagteile liegt beim Verarbeiter!

Zubehör																																																					
Pos.	Benennung	Artikelnr.	Bemerkung																																																		
47	Schließplatte Bodenmulde	K-19192-XX																																																			
62	Abdeckplatte für Fallenriegel	9-40010-00																																																			
51A	Schließplatte mit Riegelschaltkontakt	(erhältlich auf Anfrage)																																																			
63A	Abdeckgehäuse Riegel	9-48553-03																																																			
64A	Abdeckgehäuse Riegel	9-39033-00																																																			
65C	Fluchttüröffner	B 5465-0402																																																			
76	Anbausatz A-Öffner allgemein	K-18153-01																																																			
77	Kabelübergang lösbar, verdeckt liegend	Siehe Bestellkatalog.																																																			
78	Kabelübergang Zubehör	B-55600-20																																																			
79A	Set SECUREconnect 50	B-55600-34																																																			
79B	Set SECUREconnect 200	B-55600-20																																																			
80	SECUREconnect Stulp Rahmen für KST	6-35513-XX																																																			
81	Stulp SECUREconnect	9-45903-XX																																																			
83A	Haustürband GU G 816 F 100	Siehe Bestellkatalog.																																																			
83A	Haustürband GU R 816 3D	B-7203X-11																																																			
95A	RR Rosettengarnitur (PZ)	B-7402X-XX																																																			
95B	Stangengriff	B-7441X-XX																																																			
95C	Druckstange	B-7442X-XX																																																			
95D	Elektrische verriegelnde Touch Bar (EVT)	K-17897-01 K-17897-02 K-17897-02	Siehe Montageanleitung 0.46521 oder Kundenzeichnung																																																		
97	Mitnehmerklappe	K-18871-XX																																																			
98	Aufaufkeil	9-48687-XX																																																			
104	Ansatzstulp / oben	9-48686-XX																																																			
105	Ansatzstulp / unten	B-78430-XX																																																			
106A	Geteilter Drückerstift	B-78430-XX																																																			
106B	Geteilter Drückerstift	B-78430-XX																																																			
106C	Geteilter Drückerstift	B-78430-XX																																																			
106D	Geteilter Drückerstift (einwärts öffnend)	B-78440-XX																																																			
107A	Sonderdrückerstift	B-78440-XX																																																			
107B	Sonderdrückerstift	B-78440-XX																																																			
108A	Halbstift	B-78420-XX																																																			
109A	Befestigungsschraube	B-78500-XX																																																			
121A	Rundknauf	B-72220-60																																																			
121B	Rundknauf	B-72340-61																																																			
129	Verlängerung SECURITY 19	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Länge</th> <th>Artikelnr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>300</td><td>6-39410-07</td></tr> <tr><td>300</td><td>6-39410-13</td></tr> <tr><td>300</td><td>6-39410-14</td></tr> <tr><td>300</td><td>6-39410-15</td></tr> <tr><td>500</td><td>6-39411-07</td></tr> <tr><td>500</td><td>6-39411-13</td></tr> <tr><td>500</td><td>6-39411-14</td></tr> <tr><td>500</td><td>6-39411-15</td></tr> <tr><td>800</td><td>6-394112-07</td></tr> <tr><td>800</td><td>6-394112-13</td></tr> <tr><td>800</td><td>6-394112-14</td></tr> <tr><td>800</td><td>6-394112-15</td></tr> </tbody> </table>	Länge	Artikelnr.	300	6-39410-07	300	6-39410-13	300	6-39410-14	300	6-39410-15	500	6-39411-07	500	6-39411-13	500	6-39411-14	500	6-39411-15	800	6-394112-07	800	6-394112-13	800	6-394112-14	800	6-394112-15																									
Länge	Artikelnr.																																																				
300	6-39410-07																																																				
300	6-39410-13																																																				
300	6-39410-14																																																				
300	6-39410-15																																																				
500	6-39411-07																																																				
500	6-39411-13																																																				
500	6-39411-14																																																				
500	6-39411-15																																																				
800	6-394112-07																																																				
800	6-394112-13																																																				
800	6-394112-14																																																				
800	6-394112-15																																																				
130	Verlängerung SECURITY Automatic	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Länge</th> <th>Artikelnr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>300</td><td>6-39410-01</td></tr> <tr><td>300</td><td>6-39410-06</td></tr> <tr><td>300</td><td>6-39410-10</td></tr> <tr><td>300</td><td>6-39410-12</td></tr> <tr><td>300</td><td>6-39410-14</td></tr> <tr><td>300</td><td>6-39410-15</td></tr> <tr><td>300</td><td>6-39410-16</td></tr> <tr><td>300</td><td>6-39410-23</td></tr> <tr><td>500</td><td>6-39411-01</td></tr> <tr><td>500</td><td>6-39411-06</td></tr> <tr><td>500</td><td>6-39411-10</td></tr> <tr><td>500</td><td>6-39411-12</td></tr> <tr><td>500</td><td>6-39411-14</td></tr> <tr><td>500</td><td>6-39411-15</td></tr> <tr><td>500</td><td>6-39411-16</td></tr> <tr><td>500</td><td>6-39411-23</td></tr> <tr><td>800</td><td>6-39412-01</td></tr> <tr><td>800</td><td>6-39412-06</td></tr> <tr><td>800</td><td>6-39412-10</td></tr> <tr><td>800</td><td>6-39412-12</td></tr> <tr><td>800</td><td>6-39412-14</td></tr> <tr><td>800</td><td>6-39412-15</td></tr> <tr><td>800</td><td>6-39412-16</td></tr> <tr><td>800</td><td>6-39412-23</td></tr> </tbody> </table>	Länge	Artikelnr.	300	6-39410-01	300	6-39410-06	300	6-39410-10	300	6-39410-12	300	6-39410-14	300	6-39410-15	300	6-39410-16	300	6-39410-23	500	6-39411-01	500	6-39411-06	500	6-39411-10	500	6-39411-12	500	6-39411-14	500	6-39411-15	500	6-39411-16	500	6-39411-23	800	6-39412-01	800	6-39412-06	800	6-39412-10	800	6-39412-12	800	6-39412-14	800	6-39412-15	800	6-39412-16	800	6-39412-23	
Länge	Artikelnr.																																																				
300	6-39410-01																																																				
300	6-39410-06																																																				
300	6-39410-10																																																				
300	6-39410-12																																																				
300	6-39410-14																																																				
300	6-39410-15																																																				
300	6-39410-16																																																				
300	6-39410-23																																																				
500	6-39411-01																																																				
500	6-39411-06																																																				
500	6-39411-10																																																				
500	6-39411-12																																																				
500	6-39411-14																																																				
500	6-39411-15																																																				
500	6-39411-16																																																				
500	6-39411-23																																																				
800	6-39412-01																																																				
800	6-39412-06																																																				
800	6-39412-10																																																				
800	6-39412-12																																																				
800	6-39412-14																																																				
800	6-39412-15																																																				
800	6-39412-16																																																				
800	6-39412-23																																																				

**Achtung!**  
Die dreidimensionalen Darstellungen der Beschlagteile sind nicht maßstäblich abgebildet.

**Achtung!**  
Bei Profizylindern mit 90° Schließbartstellung muss der Schließbart nach dem Einbau zur Bandseite zeigen. Die zulässige Stellung des Schließbarts bei abgezogenem Schlüssel nach DIN 18252 ist zu beachten.



**Achtung!**  
Einbau und Anschlusshinweis vor allem zur Kabelführung bei SECURITY 19 EK siehe Montageanleitung 0-45656.

Abgebildete Profiquerschnitte sind unverbindliche Ausführungsvorschläge.

Es sind alle handelsüblichen, der DIN 18252 entsprechenden Profizylinder verwendbar. (Kein Freilaufzylinder nötig.)

Die Produktinformationen der Systemhersteller, insbesondere Informationen zur Konstruktion und Verarbeitung, zu max. Flügelausmaßen und max. Flügengewichten sowie zu Materialeigenschaften wie z.B. Längenausdehnung von Profilen sind zu beachten.

NL = Nutlage  
V = Schlossitz (profilbezogen)  
FAM = Flügelaußenmaß  
EBH = Einbauhöhe


Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer Erfahrung beruhende Empfehlung.

Die Verantwortung für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile liegt beim Hersteller von Fenstern und Türen.

Für Türverschluss SECURITY Befestigungsschrauben mit Nenndurchmesser max. Ø4,2 verwenden.

Für Zubehör SECURITY Befestigungsschrauben mit Nenndurchmesser max. Ø4,5 verwenden.

Verwenden Sie keine Bohrschrauben zur Befestigung der Mehrfachverriegelung, da Späne in die Mehrfachverriegelung eindringen könnten!

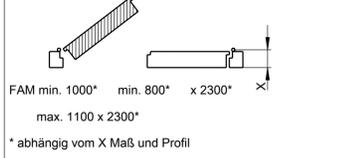


Blatt 2	Serie 18
Blatt 3	Serie 19
Blatt 4	SECURITY 19
Blatt 5	SECURITY 19 Schnittdarstellungen
Blatt 6	Serie 18 / Serie 19 / SECURITY 19 Griffe
Blatt 7	Zubehör
Blatt 8	SECURITY Automatic
Blatt 9	SECURITY Automatic Griffe

XX Größenangaben sind profilabhängig, siehe Bestellkatalog.

Stückliste					
<b>Türverschluss GU-BKS Panik nach DIN EN 179 und DIN EN 1125 Neutrale Kunststoffprofile</b>					
	Release No.	Level	Released	Scale	Modification
	Art. No. G35088	Ver	---	%	5
Replacement for ---	Draft	19.04.2018	Ne	Drawing No.	Sheet
				<b>0-47129-3A-0-0</b>	1/9



**Serie 18**  
**1-flügelig Panik**

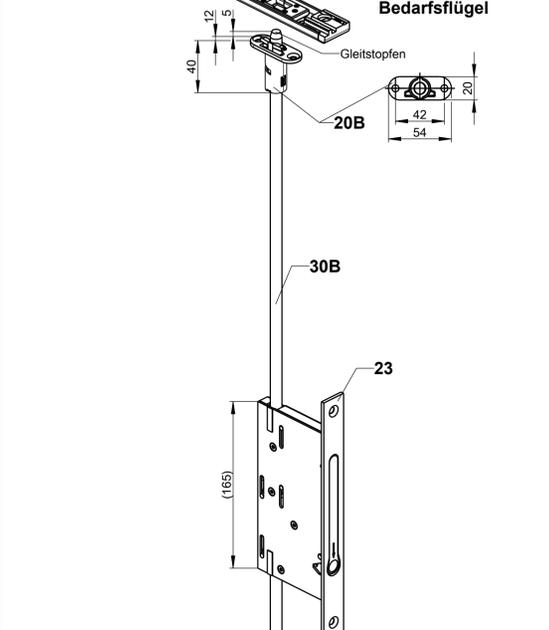


**Serie 18**  
**1-flügelig Panik mit Bedarfsflügel**




**Serie 18**  
**2-flügelig Panik**

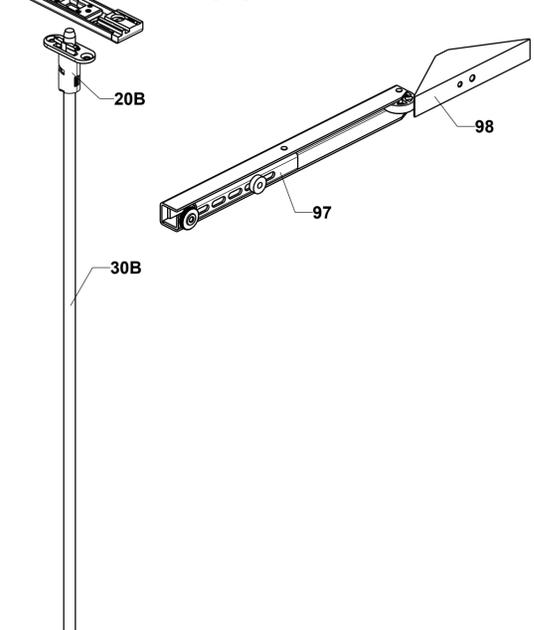




Abdeckgehäuse Riegel  
9-48553-03  
(Pos. 63A)




Abdeckgehäuse in Schließblech einsetzen.  
1:2



Abdeckgehäuse Riegel  
9-48553-03  
(Pos. 92B)

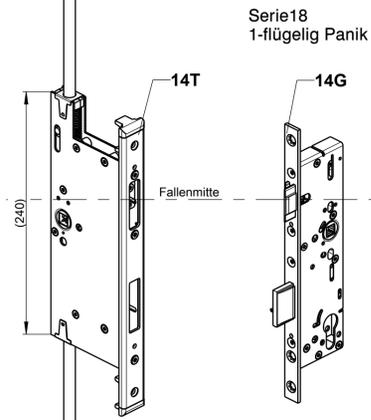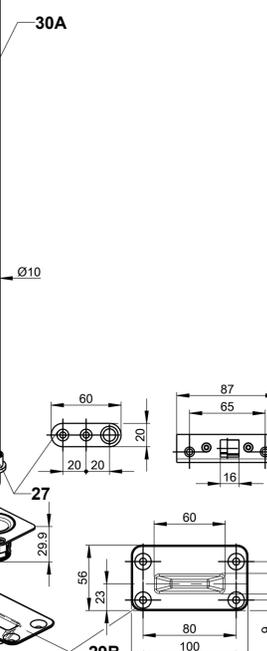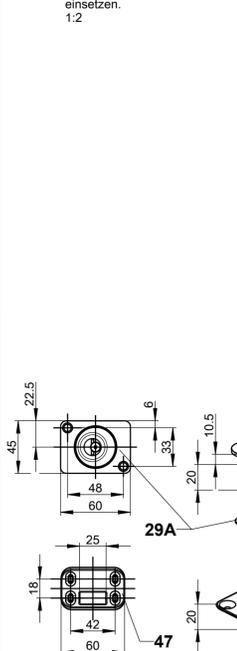



Serie 18  
1-flügelig Panik






Serie 18  
2-flügelig Panik

- 1820 0XXX (Umschaltfunktion B)
- 1822 0XXX (Schließzwangfunktion C)
- 1824 0XXX (Durchgangsfunktion D)
- 1826 0XXX (Wechselfunktion E)
- 1821 0XXX (Umschaltfunktion B)
- 1823 0XXX (Schließzwangfunktion C)
- 1825 0XXX (Durchgangsfunktion D)
- 1827 0XXX (Wechselfunktion E)

EN  
FR  
ES

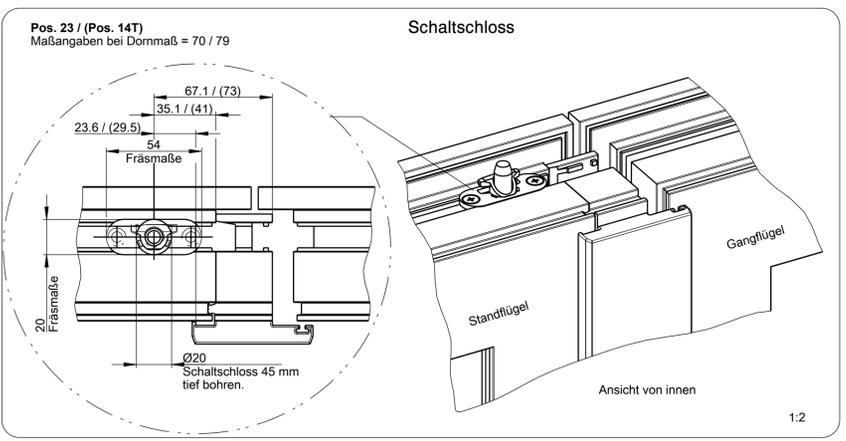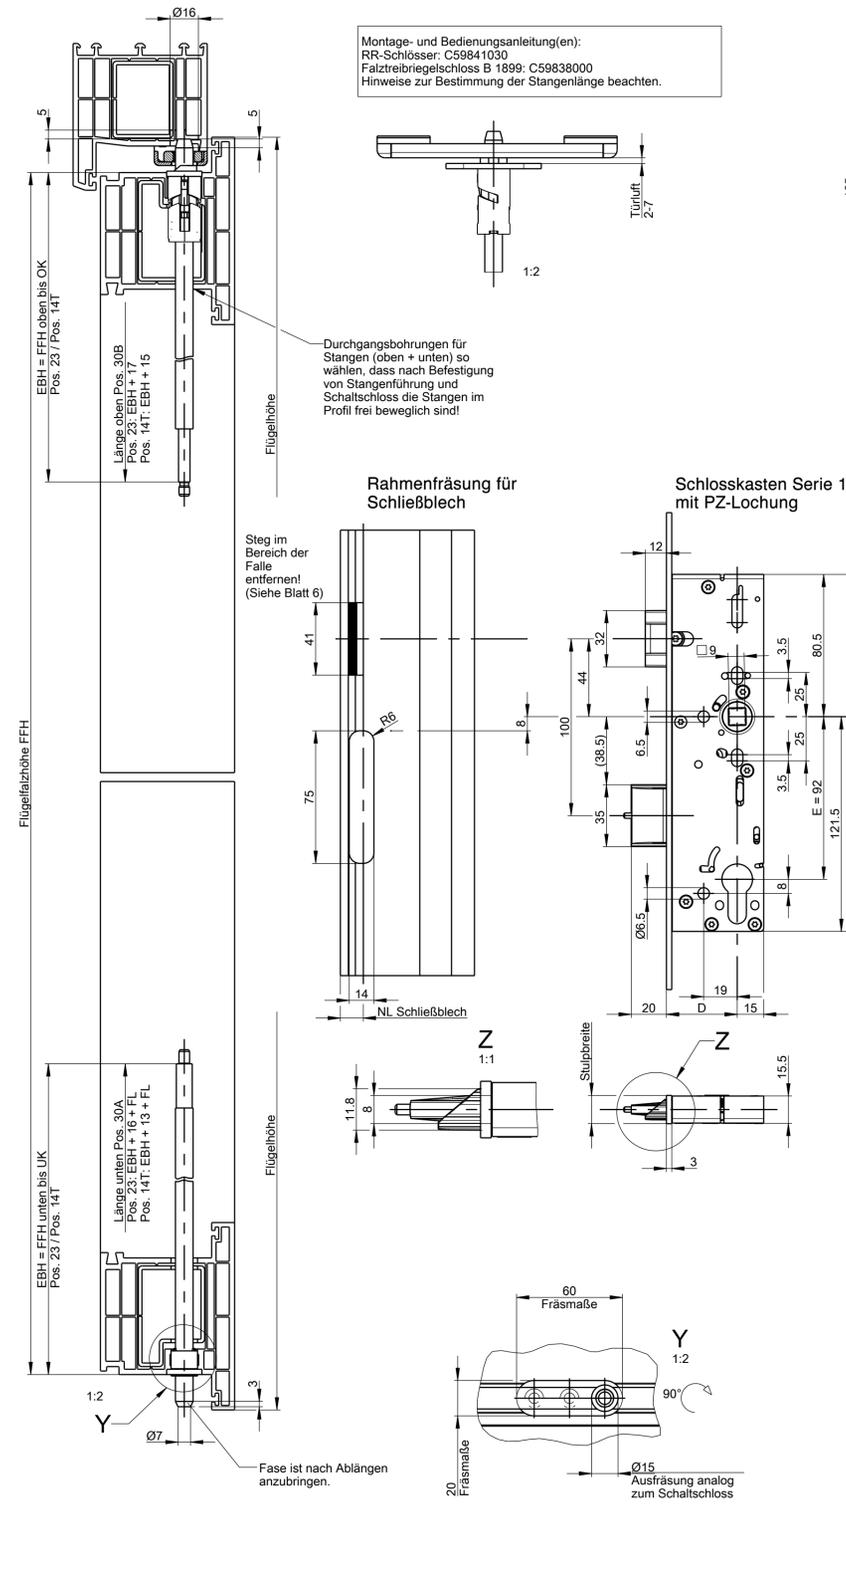

Montage- und Bedienungsanleitung(en):  
RR-Schlösser: C59841030  
Falztreibriegelschloß B 1899: C59838000  
Hinweise zur Bestimmung der Stangenlänge beachten.

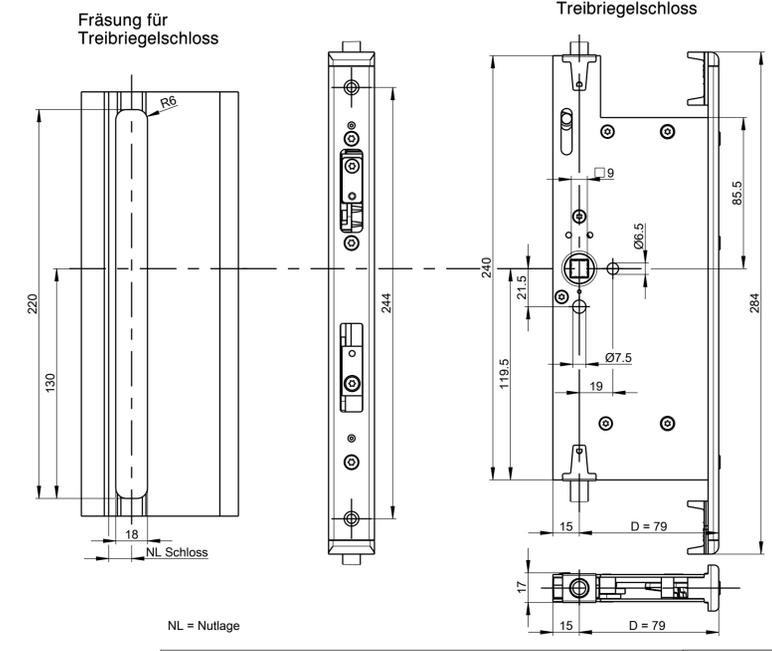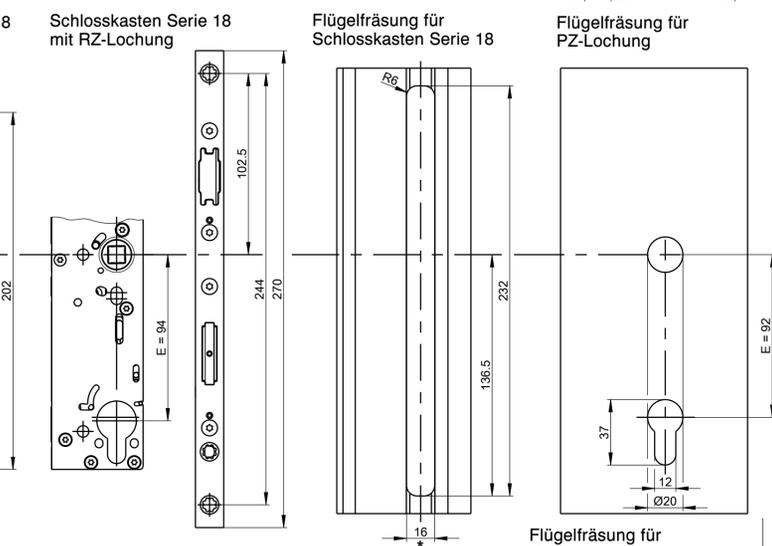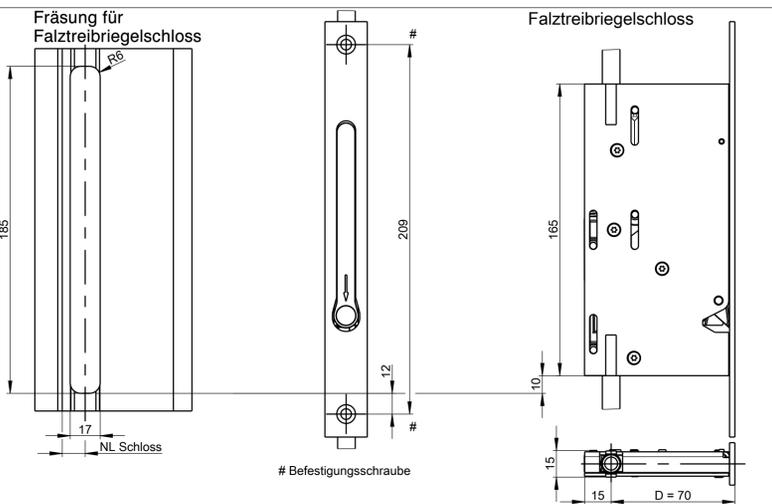





Description		Level		Released		Scale		Modification		Size	
Türverschluss GU-BKS Panik nach DIN EN 179 und DIN EN 1125 Neutrale Kunststoffprofile		---		---		---		5		1	
Art. No.	GU35088	Ver.	---	Dat.	19.04.2018	Ne	%	Dr.	---	Dr.	---
Replacement by ---										0-47129-3A-0-0	
										2/9	











**1-flügelig Panik**

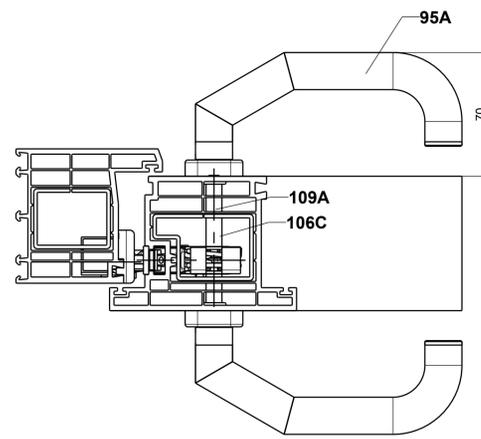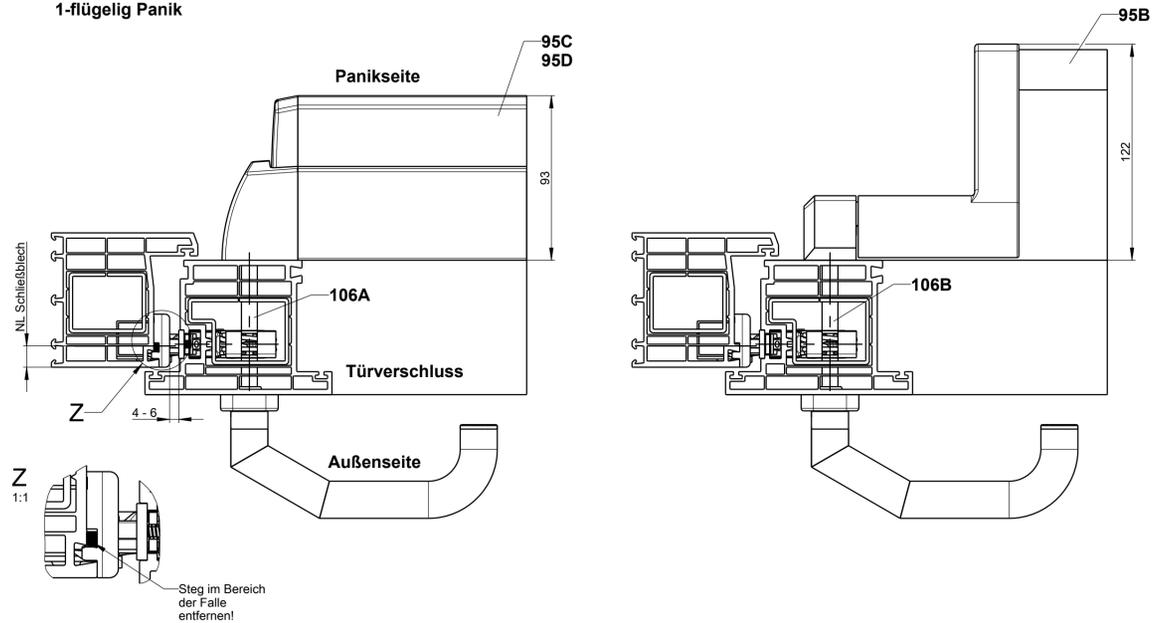




**1-flügelig Panik Einwärts**

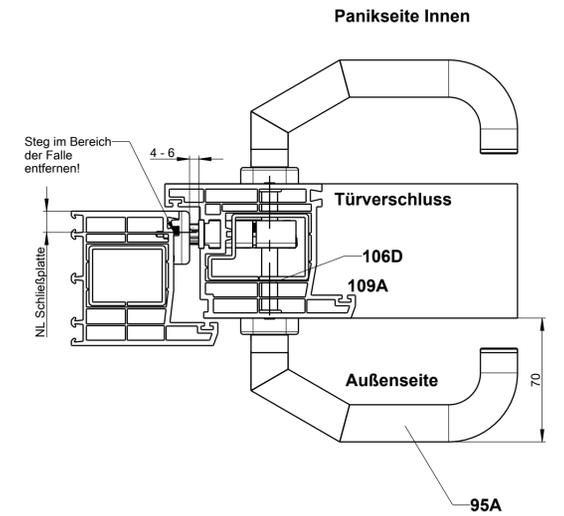

**1-flügelig Panik mit Bedarfsflügel**

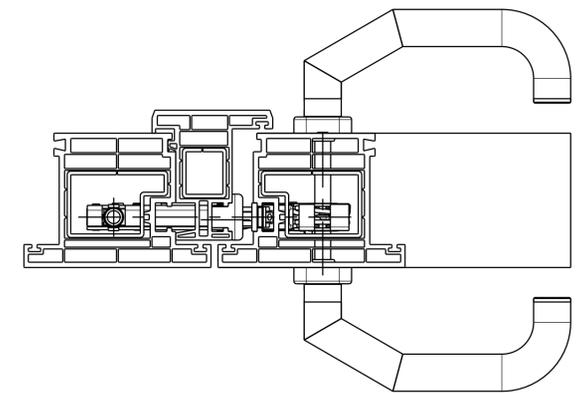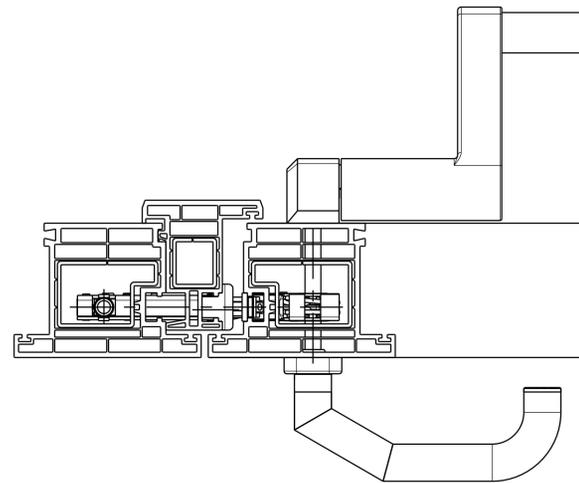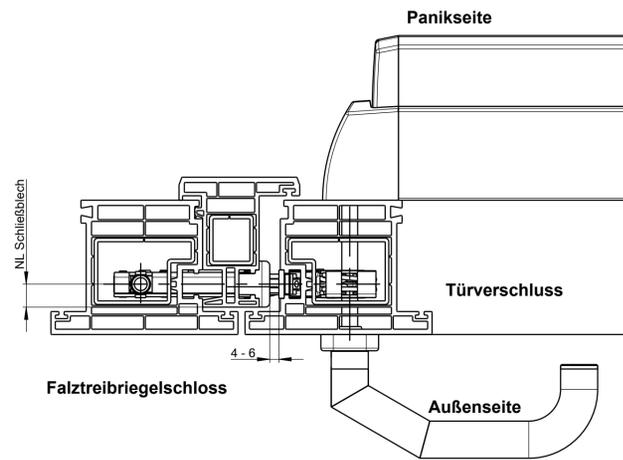

**2-flügelig Panik**

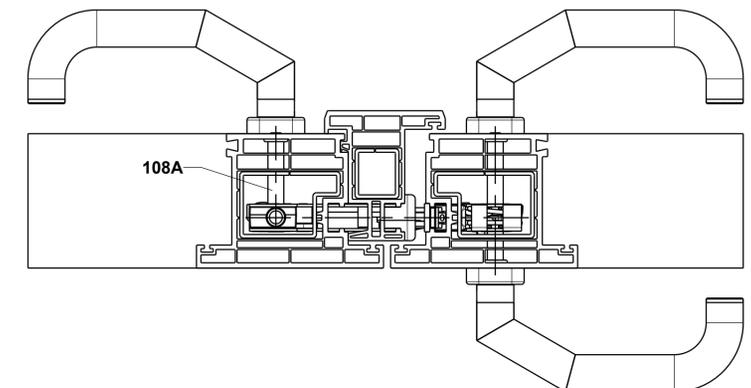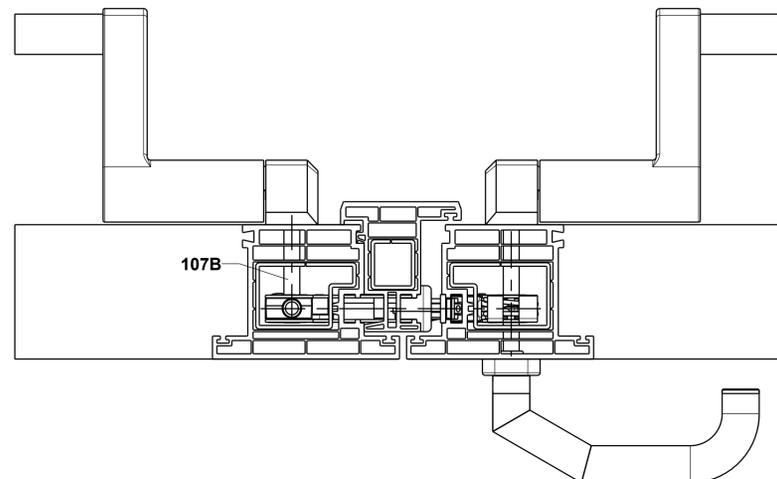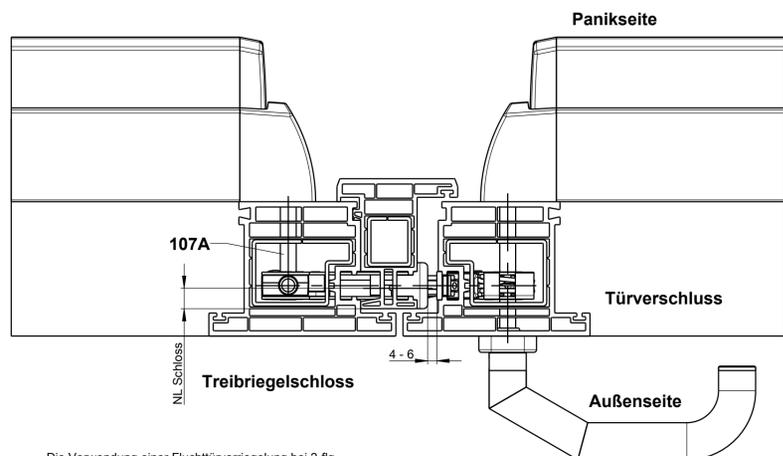

NL = Nutlage

Die Verwendung einer Fluchttürverriegelung bei 2-flü. Fluchttüren ist nur in Verbindung mit der elektrisch verriegelnden Touch Bar EVT (Pos. 95D) möglich!

Achtung – gilt allgemein!

Bei ausgestanzter Stahlarmierung im Bereich der Drücker- oder Stangengriffbefestigung muss auf eine ausreichende Befestigung der Beschläge geachtet werden.






Description		Series 18 / Serie 19 / SECURITY 19 Griffe	
<b>Türverschluss GU-BKS Panik nach DIN EN 179 und DIN EN 1125 Neutrale Kunststoffprofile</b>			
Release No.	Level	Released	Scale
---	---	---	1:2
Art. No.	Draft	Date	Modification
G35088	---	19.04.2018	5
Replacement for			Sheet
---			6/9
			<b>0-47129-3A-0-0</b>

Das dem Produkt beigegebenen technischen Unterlagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Prüfen Sie deshalb auf www.gu.com, ob die Ihnen vorliegenden technischen Unterlagen auf dem neuesten Stand sind. Verwenden Sie ausschließlich die aktuellsten technischen Unterlagen.  
 Proprietary rights apply in accordance with ISO 9001:2015.




EN  
FR  
ES




**1-flügelig Panik**

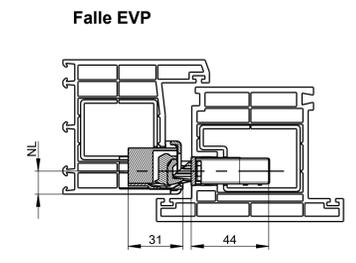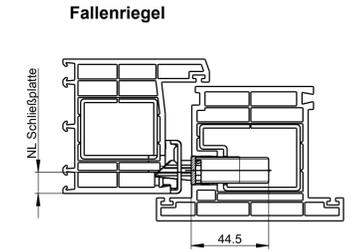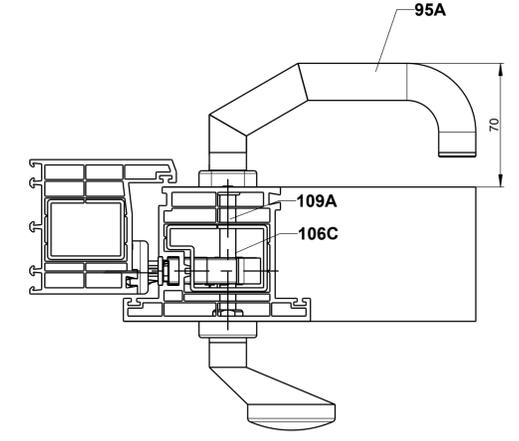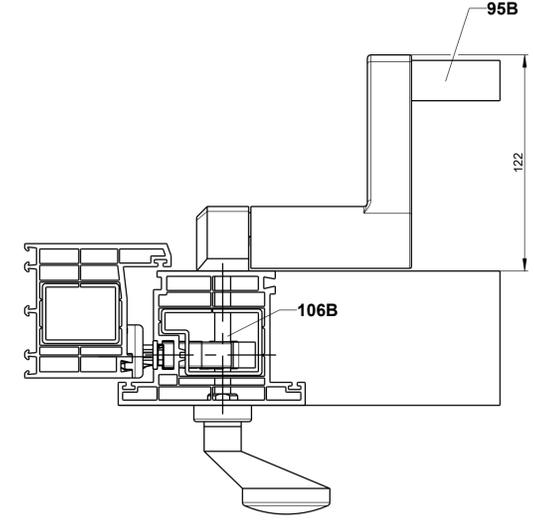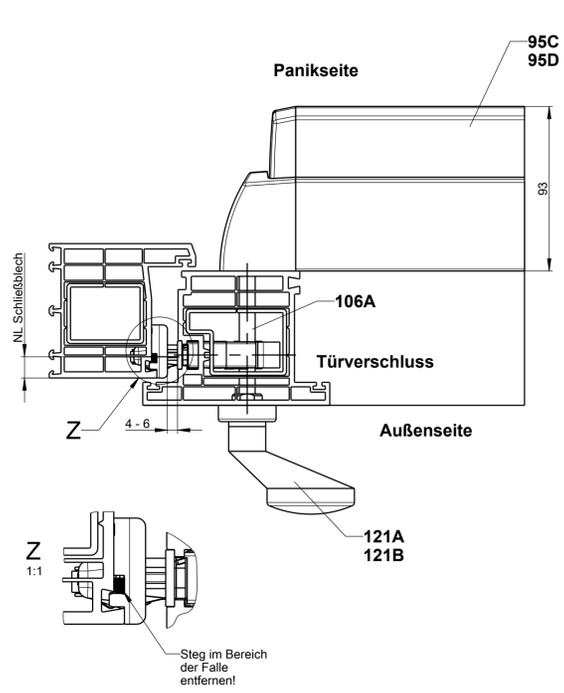

**1-flügelig Panik mit Bedarfsflügel**

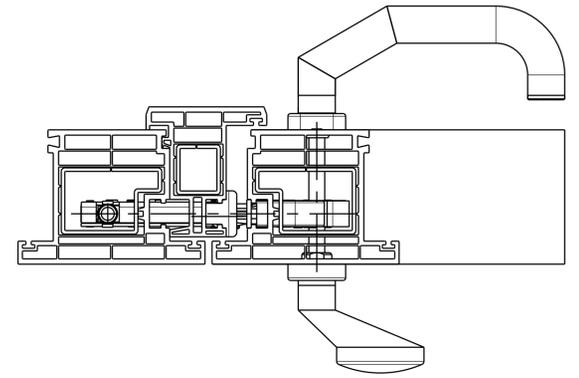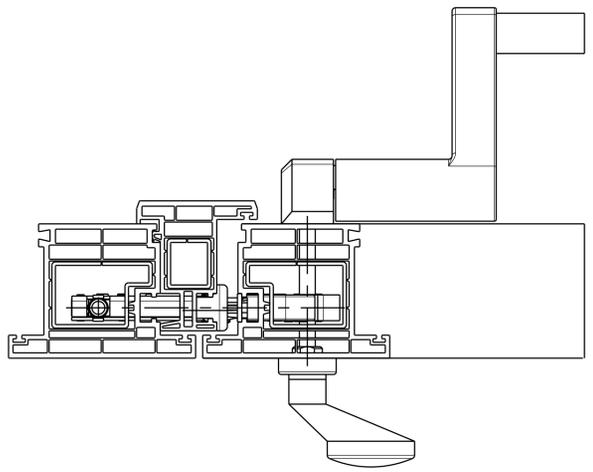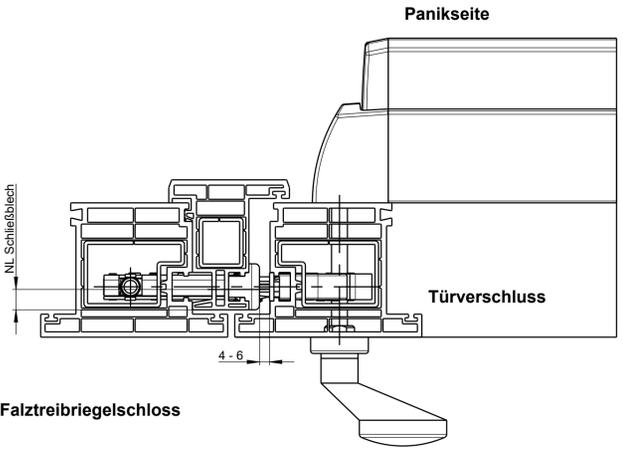

Falztreibriegelschloss

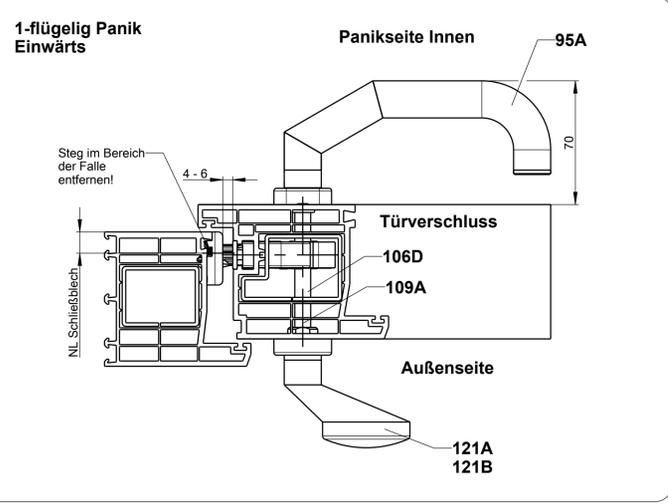

NL = Nutlage

Description <b>Türverschluss GU-BKS Panik nach DIN EN 179 und DIN EN 1125 Neutrale Kunststoffprofile</b>				SECURY Automatic Griffe	
Release No. ---	Level ---	Released ---	Scale 1:2	Modification 5	Size 1
Art. No. G35088	Drawn ---	Date 19.04.2018	By ---	Drawing No. <b>0-47129-3A-0-0</b>	Sheet 8/9
Replacement for ---					

Die dem Produkt beigegebenen technischen Unterlagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Prüfen Sie deshalb auf www.gu.com, ob die Ihnen vorliegenden technischen Unterlagen auf dem neuesten Stand sind. Verwenden Sie ausschließlich die aktuellsten technischen Unterlagen.  
 Proprietary rights apply in accordance with ISO 9001:2015.

EN  
FR  
ES  
--  
--

