



Anwendungsdiagramm UNI-JET CC

für Flügelfgewicht bis 130 kg



Füllungsgewichte

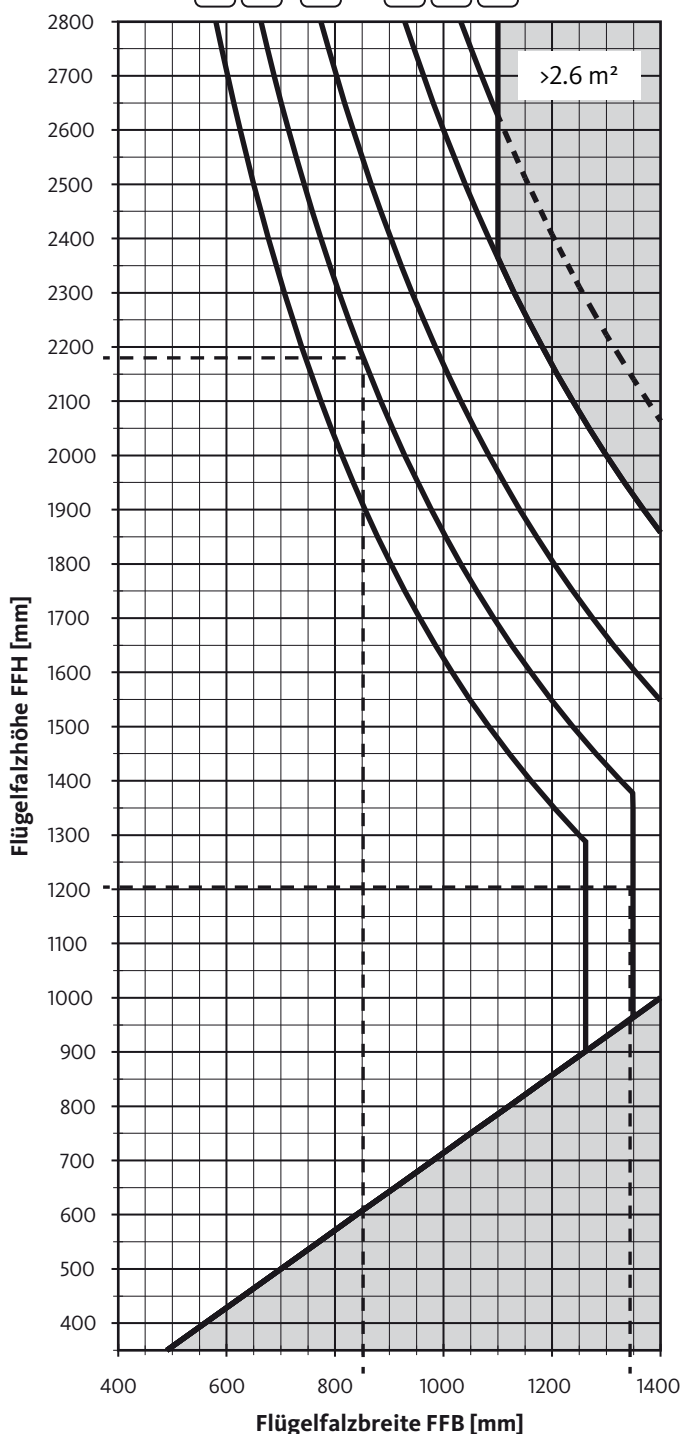

Beispiele

Füllungsgewicht = 70 kg/m²

- Bei einer Flügelalzbreite FFB von 850 mm ergibt sich eine maximale Flügelalzhöhe FFH von 2180 mm.
- Bei einer Flügelalzhöhe FFH von 1200 mm ergibt sich eine maximale Flügelalzbreite FFB von 1350 mm.

Anmerkungen

- Es sind nur Flügelalzformate zulässig, die sich links der Gewichtskurven befinden.
- Nicht zulässige Formate sind grau dargestellt.
- Dieses Anwendungsdiagramm ist nur gültig in Verbindung mit der zugehörigen Werkzeichnung 0-45815.


Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 (0) 71 56 3 01-0
Fax +49 (0) 71 56 3 01-293
www.g-u.com

Vorsprung mit System




UNI-JET CC application diagram

for sash weights up to 130 kg



Infill weights

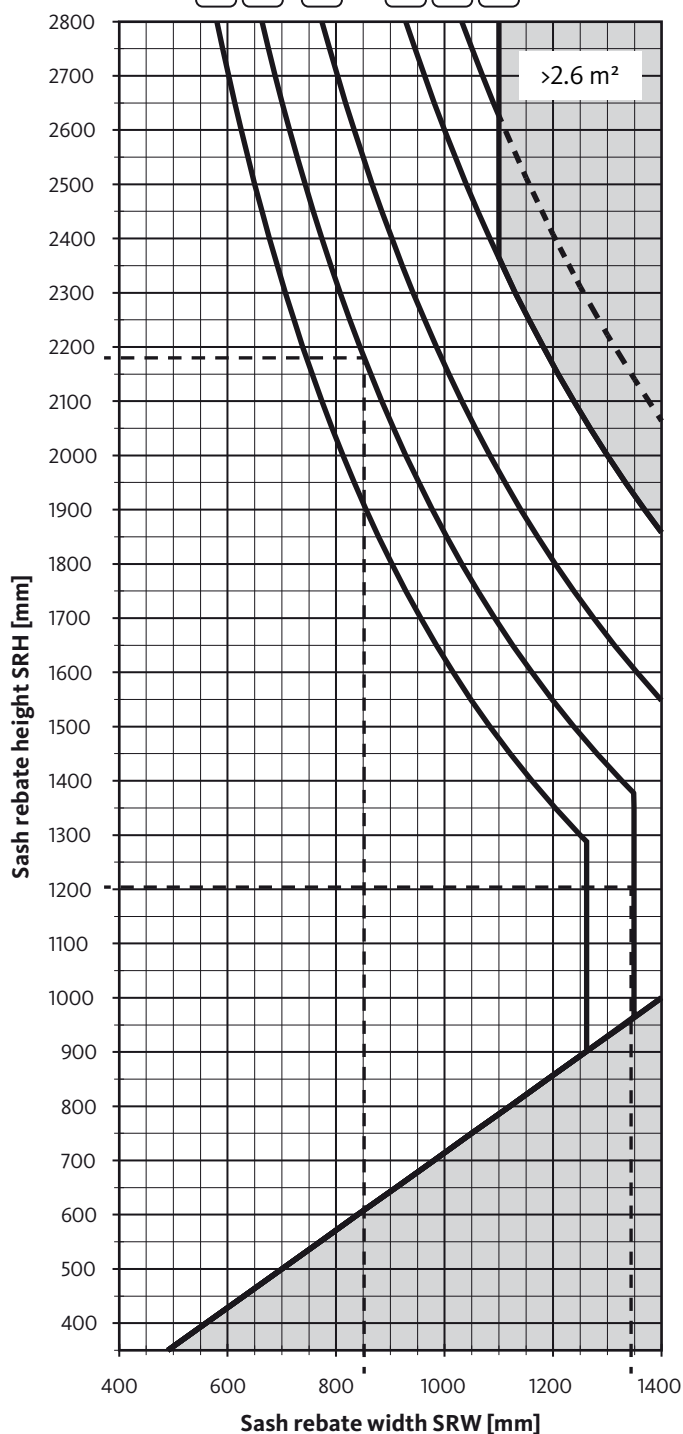

Examples

Infill weight = 70 kg/m²

- With a sash rebate width SRW of 850 mm, the maximum sash rebate height SRH is 2180 mm.
- With a sash rebate height SRH of 1200 mm, the maximum sash rebate width SRW is 1350 mm.

Remarks

- Only sash formats appearing on the left of the weight graph are permissible.
- Non-permissible formats are in the grey zone.
- This application chart is only valid in conjunction with the appropriate installation drawing 0-45815.


Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 (0) 71 56 3 01-0
Fax +49 (0) 71 56 3 01-293
www.g-u.com

Securing technology for you




Diagramme d'utilisation UNI-JET CC

pour vantaux jusqu'à 130 kg



Poids du vitrage

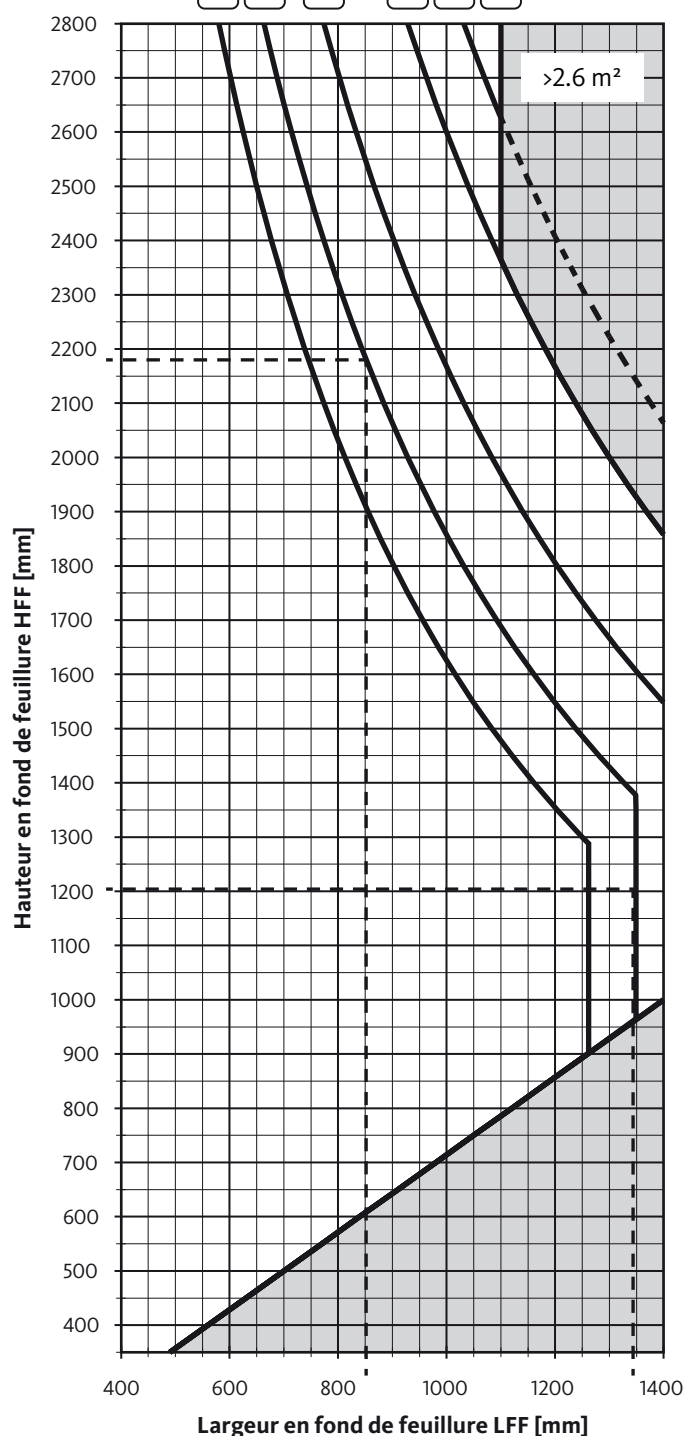

Exemples

Poids du vitrage = 70 kg/m²

- Avec une largeur de fond de feuillure LFF de 850 mm la hauteur de fond de feuillure HFF maximale est de 2180 mm.
- Avec une hauteur de fond de feuillure HFF de 1200 mm la largeur de fond de feuillure LFF maximale est de 1350 mm.

Remarques

- Ne sont autorisées que les dimensions de vantaux se situant à gauche des courbes de poids.
- Les dimensions de vantaux non autorisées sont grisées.
- Ce diagramme d'utilisation n'est valable qu'en relation avec le plan de montage correspondant 0-45815.


Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 (0) 71 56 3 01-0
Fax +49 (0) 71 56 3 01-293
www.g-u.com

Le sens de l'ouverture




Diagrama de aplicación para UNI-JET CC

para pesos de hoja hasta 130 kg



Pesos del relleno

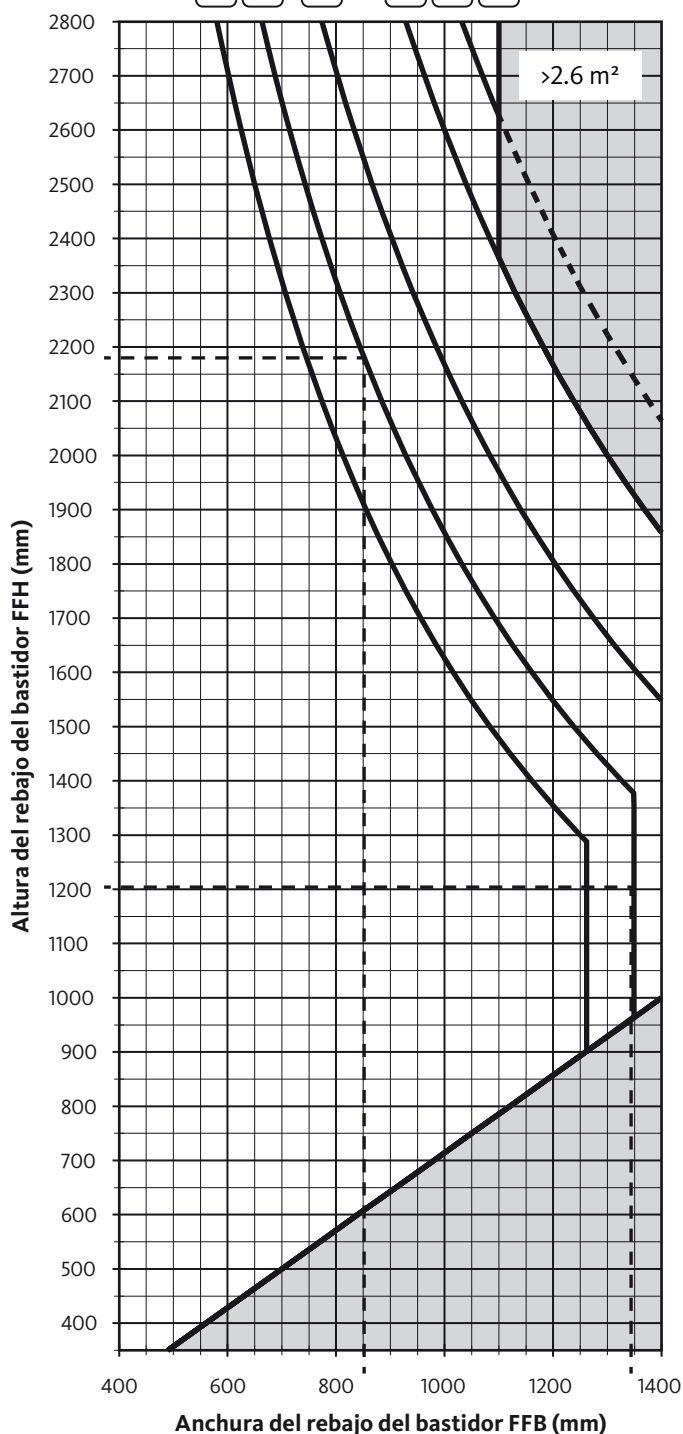

Emplejos

Peso del relleno = 70 kg/m²

- Con una anchura de rebajo del bastidor FFB de 850 mm, la altura de rebajo del bastidor FFB máxima es de 2180 mm.
- Con una altura de rebajo del bastidor FFB de 1200 mm, la anchura de rebajo del bastidor FFB máxima es de 1350 mm.

Notas

- Tan sólo se admiten formatos de hoja, que se encuentran en el lado izquierdo de la curva de peso del vidrio.
- Los formatos no permitidos están sombreadas en gris.
- Este diagrama de aplicación tan sólo es válido junto con el plano de montaje correspondiente 0-45815.


Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 (0) 71 56 3 01-0
Fax +49 (0) 71 56 3 01-293
www.g-u.com

Ventaja con systema




Dijagram primjene UNI-JET CC

za težine krila do 130 kg



Težine ispune

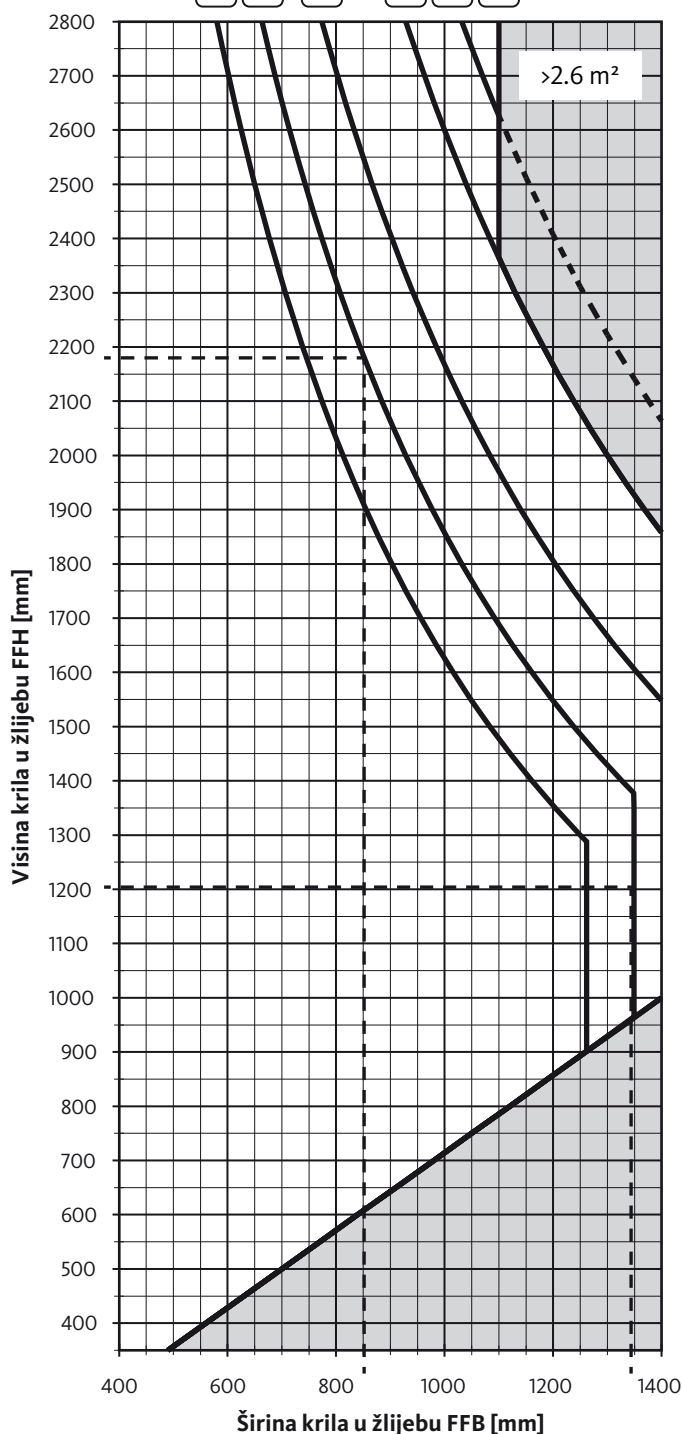

Primjer

Težina krila = 70 kg/m²

- Kod širine krila u žlijebu FFB od 850 mm dobijamo maksimalnu visinu krila u žlijebu FFB od 2180 mm.
- Kod visine krila u žlijebu FFB od 1200 mm dobijamo maksimalnu širinu krila u žlijebu FFB od 1350 mm.

Napomena

- Dozvoljene su dimenzije krila koje se nalaze samo lijevo od krivulje težina.
- Ne dozvoljene dimenzije su sivo zatamnjene.
- Ovaj dijagram primjene je važeći samo u vezi sa pripadajućim crtežom 0-45815.

Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 (0) 71 56 3 01-0
Fax +49 (0) 71 56 3 01-293
www.g-u.com

Vorsprung mit System

