

Änderungsbescheid

Der Bescheid vom 15.10.2014 über Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses
P-120003526.2 Rev. 01 wird wie folgt geändert:

Anlage 1 und Anlage 2 zum allgemeinen bauaufsichtlichen

Prüfzeugnis

P-120003526.2 Rev. 01

Gegenstand

**Schlösser in Normalabmessungen für den Gang-
und den Standflügel 1- und 2- flügeliger
Feuerschutztüren, „Serie BKS 2300“**

Erweiterung der Anlage

**Eintragung der Schlösser mit höher gelegter
Drückfunktion (Kindergarten-Ausführung)**

Geltungsdauer

Die Geltungsdauer endet am 15. Oktober 2019

Dortmund, 24.05.2017

Im Auftrag



Dipl.-Ing. H. Jansen
Prüfstellenleiter



Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring 15, 65187 Wiesbaden, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Der Ausgangsbescheid soll in Urschrift oder in Kopie beigelegt werden. Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigelegt werden, dass alle Beteiligte eine Ausfertigung erhalten können.

Ergänzender Hinweis:

Hinweise zur Klageerhebung in elektronischer Form und zum elektronischen Rechtsverkehr finden Sie auf der Internetseite der Landesjustizverwaltung unter www.justiz.nrw.de.

Anlage 1 zum allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nummer: **P-120003526.2 Rev. 01**

Gegenstand: **Schlösser in Normalabmessungen für
den Gang- und den Standflügel 1- und 2-
flügeliger Feuerschutztüren, „Serie BKS
2300“**

Anwendungszweck: **Schloss oder Verschluss für 1-flügelige Drehflügeltüren sowie den
Gang- und ggf. den Standflügel 2-flügeliger Drehflügeltüren in
Ausführung als Feuerschutztür oder Rauchschutztür.**

Antragsteller: **BKS GmbH
Heidestraße 71
D-42549 Velbert**

Zeugnisdatum: **15.10.2014**

Revisions- stand	Datum	ersetzt Revision vom	Anzahl Seiten	geprüft und freigegeben
D	24.05.2017	C, 15.10.2014	2	

Produktionsstätte(n)/Herstellwerk(e)

Herstellwerk	Kennzeichnung
BKS GmbH Heidestrasse 71 D-42549 Velbert Deutschland	DO 5.0
Iseo Serrature S.p.A. Via San Girolamo, 13 I-25055 Pisogne (BS) Italien	DO 9.2

Zugrundeliegende Prüfungen

Prüfbericht Nr.	Datum	Prüfstelle
120003658.04	03.07.2014	MPA NRW
120003658.05	11.07.2014	MPA NRW
120003658.06	05.09.2014	MPA NRW
120003658.07	05.09.2014	MPA NRW
120004781.01	29.01.2017	MPA NRW
120004781.02	29.01.2017	MPA NRW



Anlage 2 zum allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nummer: **P-120003526.2 Rev. 01**

Gegenstand: **Schlösser in Normalabmessungen für
den Gang- und den Standflügel 1- und 2-
flügeliger Feuerschutztüren, „Serie BKS
2300“**

Anwendungszweck: **Schloss oder Verschluss für 1-flügelige Drehflügeltüren sowie den
Gang- und ggf. den Standflügel 2-flügeliger Drehflügeltüren in
Ausführung als Feuerschutztür oder Rauchschutztür.**

Besonderheiten: **Die Ausführungen B-23XXX sind mit verschraubtem Stulp und
umlegbarer Falle ausgestattet. Die Betätigungsrichtung der
Panikfunktionen B, C und D ist umstellbar. Die Schlösser sind mittels
Umbausatz und Befestigungssatz OV auf
Obenverriegelungsausführung umbaubar.**

Antragsteller: **BKS GmbH
Heidestraße 71
D 42549-Velbert**

Zeugnisdatum: **15.10.2014**

Revisions- stand	Datum	ersetzt Revision vom	Anzahl Seiten	geprüft und freigegeben
D	24.05.2017	C, 15.10.2014	42	

Zusammenstellung der Bauprodukte

Artikel Nr.:	B-1125x / 1125
Bezeichnung:	Antipanik Spezial-Einsteckschloss mit Falle
Beschreibung:	Links/Rechts verwendbares Antipanik-Einsteckschloss
Stulpmaße:	≥ 20mm
Dornmaße:	65mm
Entfernung:	PZ72mm
Besonderheiten:	-
Panik- od. Sonderfunktionen:	Panikfunktion E: Über den Drücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Von außen (Knopfbeschlag) kann die Tür nur mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden. Einteilige Schlossnuß. Panikfunktion B: Über den Innendrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Durch Betätigung des Innendrückers wird die Funktion des Außendrückers nicht verändert. Die Funktionsumstellung des Außendrückers erfolgt über den Schlüssel. Geteilte Schlossnuß.
Herstellwerk:	DO 6.3

Artikel Nr.:	B-1125x / 1125
Bezeichnung:	Spezial-Einsteckschloss mit Falle und Riegel
Beschreibung:	Rechts/Links verwendbares Einsteckschloss
Stulpmaße:	≥ 20mm
Dornmaße:	65mm
Entfernung:	PZ72mm
Besonderheiten:	-
Panik- od. Sonderfunktionen:	keine Panikfunktion
Herstellwerk:	DO 6.3

Artikel Nr.:	1595
Bezeichnung:	Schaltchloss
Beschreibung:	Schaltchloss für Steuerung der automatischen Treibriegel
Stulpmaße:	≥ 20mm
Dornmaße:	25 – 100mm

Artikel Nr.:	1795
Bezeichnung:	Schnappriegel
Beschreibung:	Schnappriegel für die Obenverriegelung des Gangflügels
Stulpmaße:	≥ 20mm

Artikel Nr.:	1796
Bezeichnung:	Schnappriegel
Beschreibung:	Schnappriegel für Obenverriegelung des Standflügels. Geeignet für Treibriegelschlösser in Verbindung mit elektr. Türöffner oben.
Stulpmaße:	≥ 20mm



Artikel Nr.: 1895
Bezeichnung: Schaltschloss
Beschreibung: Schaltschloss für Steuerung der automatischen Treibriegel
Stulpmaße: ≥20mm

Artikel Nr.: B-1201x / 1201
Bezeichnung: Einsteckschloss
Beschreibung: Einsteckschloss mit Falle und Riegel, für den Gangflügel 1 – oder 2-flügeliger FS - und RD Türen.
Stulpmaße: ≥20mm
Dornmaße: 55 - 100mm
Entfernung: PZ72 / RZ74
Besonderheiten: Umbaubar auf Obenverriegelung

Panik- od. Sonderfunktionen:

Panikfunktion B: Über den Innendrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Durch Betätigung des Innendrückers wird die Funktion des Außendrückers nicht verändert. Die Funktionsumstellung des Außendrückers erfolgt über den Schlüssel.

Panikfunktion C: Über den Innendrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Von außen kann die Tür nur nach einer begrenzten Schlüsseldrehung gegen einen Anschlag geöffnet werden.

Panikfunktion D: Über den Innendrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Nach Betätigung des Innendrückers kann die Tür auch über den Außendrücker geöffnet werden. Geteilte Schlossnuß.

Panikfunktion E: Über den Drücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Von außen kann die Tür nur mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden. Einteilige Schlossnuß

Artikel Nr.: 2191
Bezeichnung: Zusatzschloss
Beschreibung: Zusatzschloss für höher angeordnete Drückerbetätigung für einflügelige Türen und den Gangflügel zweiflügeliger Türen mit Panikfunktion B, C, D, E. Kombination mit Schlössern: 2324, 2325, 2320, 2321, 2329, 2330, 2332
Stulpmaße: ≥20mm
Dornmaße: 65, 80 und 100mm
Entfernung: -
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen: Über die Verbindung der Mitnehmerbolzen im Zusatz- und Hauptschloss wird über das Verbindungsgestänge Art. 9013 bei Drückerbetätigung der vorgeschlossene Riegel und die Falle in Öffnungsstellung bewegt. Anwendung vorzugsweise in Kindergärten.

Artikel Nr.: B-2320x / B 2320
Bezeichnung: Einsteckschloss
Beschreibung: Einsteckschloss mit Falle und Riegel, für FS - und RD - Türen, geteilte Schlossnuß.
Stulpmaße: ≥20mm
Dornmaße: 55 - 100mm
Entfernung: PZ72 / RZ74
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen: **Panikfunktion B:** Über den Innendrucker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Durch Betätigung des Innendruckers wird die Funktion des Außendruckers nicht verändert. Die Funktionsumstellung des Außendruckers erfolgt über den Schlüssel.

Artikel Nr.: B-2321x / B 2321
Bezeichnung: Einsteckschloss
Beschreibung: Einsteckschloss mit Falle und Riegel für den Gangflügel 2 - flügeliger FS - und RD - Türen. Geteilte Schlossnuß.
Stulpmaße: ≥20mm
Dornmaße: 55 - 100mm
Entfernung: PZ72 / RZ74
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen: **Panikfunktion B:** Über den Innendrucker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Durch Betätigung des Innendruckers wird die Funktion des Außendruckers nicht verändert. Die Funktionsumstellung des Außendruckers erfolgt über den Schlüssel.

Artikel Nr.: B-2322x / B 2320
Bezeichnung: Einsteckschloss
Beschreibung: Einsteckschloss mit Falle und Riegel, für FS - und RD - Türen, geteilte Schlossnuß.
Stulpmaße: ≥20mm
Dornmaße: 55 - 100mm
Entfernung: PZ72 / RZ74
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen: **Panikfunktion C:** Über den Innendrucker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Von außen kann die Tür nur nach einer begrenzten Schlüsseldrehung gegen einen Anschlag geöffnet werden.



Artikel Nr.: B-2323x / B 2321
Bezeichnung: Einsteckschloss
Beschreibung: Einsteckschloss mit Falle und Riegel für den Gangflügel 2 - flügeliger FS - und RD - Türen, geteilte Schlossnuß.
Stulpmaße: ≥20mm
Dornmaße: 55 - 100mm
Entfernung: PZ72 / RZ74
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen: **Panikfunktion C:** Über den Innendrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Von außen kann die Tür nur nach einer begrenzten Schlüsseldrehung gegen einen Anschlag geöffnet werden.

Artikel Nr.: B-2324x / B 2320
Bezeichnung: Einsteckschloss
Beschreibung: Einsteckschloss mit Falle und Riegel, für FS - und RD - Türen, Panikfunktion D, geteilte Schlossnuß.
Stulpmaße: ≥20mm
Dornmaße: 55 - 100mm
Entfernung: PZ72 / RZ74
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen: **Panikfunktion D:** Über den Innendrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Nach Betätigung des Innendrückers kann die Tür auch über den Außendrücker geöffnet werden

Artikel Nr.: B-2325x / B 2321
Bezeichnung: Einsteckschloss
Beschreibung: Einsteckschloss mit Falle und Riegel für den Gangflügel 2 - flügeliger FS - und RD - Türen. Geteilte Schlossnuß.
Stulpmaße: ≥20mm
Dornmaße: 55 - 100mm
Entfernung: PZ72 / RZ74
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen: **Panikfunktion D:** Über den Innendrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Nach Betätigung des Innendrückers kann die Tür auch über den Außendrücker geöffnet werden. .



Artikel Nr.: B-2326x / B 2326
Bezeichnung: Einsteckschloss
Beschreibung: Einsteckschloss mit Falle und Riegel für FS - und RD - Türen. Einteilige Schlossnuß.
Stulpmaße: ≥20mm
Dornmaße: 55 - 100mm
Entfernung: PZ72 / RZ74
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen: **Panikfunktion E:** Über den Drücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Von außen (Knopfbeschlag) kann die Tür nur mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.

Artikel Nr. : B-2327x / B 2329
Bezeichnung : Einsteckschloss
Beschreibung : Einsteckschloss mit Falle und Riegel für den Gangflügel 2 - flügeliger FS - und RD – Türen. Einteilige Schlossnuß.
Stulpmaße : ≥20mm
Dornmaße : 55 - 100mm
Entfernung : PZ72 / RZ74
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen: **Panikfunktion E:** Über den Drücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Von außen (Knopfbeschlag) kann die Tür nur mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.

Artikel Nr.: B 2328
Bezeichnung: Einsteckschloss
Beschreibung: Einsteckschloss mit Falle, Riegel und Doppel – Profilzylinder für FS - und RD - Türen. Einteilige Schlossnuß.
Stulpmaße: ≥20mm
Dornmaße: 32/65mm
Entfernung: PZ72 / RZ74
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen: **Panikfunktion E:** Über den Drücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Von außen (Knopfbeschlag) kann die Tür nur mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.



Artikel Nr.:	B-2330x / B 2330
Bezeichnung:	Einsteckschloss
Beschreibung:	Einsteckschloss mit Falle und Riegel FS - und RD - Türen, vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung mit Schnappriegel B1795 oder B1796 in Verbindung mit Treibriegelstange (Rohr) 9006x. Geteilte Schlossnuß.
Stulpmaße:	≥20mm
Dornmaße:	55 - 100mm
Entfernung:	PZ72 / RZ74
Besonderheiten:	-
Panik- od. Sonderfunktionen:	Panikfunktion B: Über den Innendrucker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Durch Betätigung des Innendruckers wird die Funktion des Außendruckers nicht verändert. Die Funktionsumstellung des Außendruckers erfolgt über den Schlüssel.

Artikel Nr.:	B-2331x / B2331
Bezeichnung:	Einsteckschloss
Beschreibung:	Einsteckschloss mit Falle und Riegel für den Gangflügel 2 - flügeliger FS - und RD - Türen, vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung mit Schnappriegel B1795 oder B1796 in Verbindung mit Treibriegelstange (Rohr) 9006x. Geteilte Schlossnuß.
Stulpmaße:	≥20mm
Dornmaße:	55 - 100mm
Entfernung:	PZ72 / RZ74
Besonderheiten:	-
Panik- od. Sonderfunktionen:	Panikfunktion B: Über den Innendrucker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Durch Betätigung des Innendruckers wird die Funktion des Außendruckers nicht verändert. Die Funktionsumstellung des Außendruckers erfolgt über den Schlüssel.

Artikel Nr.:	B-2332x / B 2330
Bezeichnung:	Einsteckschloss
Beschreibung:	Einsteckschloss mit Falle und Riegel FS - und RD - Türen, vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung mit Schnappriegel B1795 oder B1796 in Verbindung mit Treibriegelstange (Rohr) 9006x. Geteilte Schlossnuß.
Stulpmaße:	≥20mm
Dornmaße:	55 - 100mm
Entfernung:	PZ72 / RZ74
Besonderheiten:	-
Panik- od. Sonderfunktionen:	Panikfunktion C: Über den Innendrucker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Von außen kann die Tür nur nach einer begrenzten Schlüsseldrehung gegen einen Anschlag geöffnet werden.



Artikel Nr.: B-2333x / B2331
Bezeichnung: Einsteckschloss
Beschreibung: Einsteckschloss mit Falle und Riegel für den Gangflügel 2 - flügeliger FS - und RD - Türen, vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung mit Schnappriegel B1795 oder B1796 in Verbindung mit Treibriegelstange (Rohr) 9006x. Geteilte Schlossnuß.
Stulpmaße: ≥20mm
Dornmaße: 55 - 100mm
Entfernung: PZ72 / RZ74
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen: **Panikfunktion C:** Über den Innendrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Von außen kann die Tür nur nach einer begrenzten Schlüsseldrehung gegen einen Anschlag geöffnet werden.

Artikel Nr.: B-2334x / B 2330
Bezeichnung: Einsteckschloss
Beschreibung: Einsteckschloss mit Falle und Riegel FS - und RD - Türen, vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung mit Schnappriegel B1795 oder B1796 in Verbindung mit Treibriegelstange (Rohr) 9006x. Geteilte Schlossnuß.
Stulpmaße: ≥20mm
Dornmaße: 55 - 100mm
Entfernung: PZ72 / RZ74
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen: **Panikfunktion D:** Über den Innendrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Nach Betätigung des Innendrückers kann die Tür auch über den Außendrücker geöffnet werden.

Artikel Nr.: B-2335x / B 2331
Bezeichnung: Einsteckschloss
Beschreibung: Einsteckschloss mit Falle und Riegel für den Gangflügel 2 - flügeliger FS - und RD - Türen, vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung mit Schnappriegel B1795 oder B1796 in Verbindung mit Treibriegelstange (Rohr) 9006x. Geteilte Schlossnuß.
Stulpmaße: ≥20mm
Dornmaße: 55 - 100mm
Entfernung: PZ72 / RZ74
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen: **Panikfunktion D:** Über den Innendrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Nach Betätigung des Innendrückers kann die Tür auch über den Außendrücker geöffnet werden.



Artikel Nr.: B-2336x / B 2336
Bezeichnung: Einsteckschloss
Beschreibung: Einsteckschloss mit Falle und Riegel für FS - und RD - Türen. Vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung mit Schnappriegel B1795 oder B1796 in Verbindung mit Treibriegelstange (Rohr) 9006x. Einteilige Schlossnuß.
Stulpmaße: ≥20mm
Dornmaße: 55 - 100mm
Entfernung: PZ72 / RZ74
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen: **Panikfunktion E:** Über den Drücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Von außen (Knopfbeschlag) kann die Tür nur mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.

Artikel Nr. : B-2337x / B 2339
Bezeichnung : Einsteckschloss
Beschreibung: Einsteckschloss mit Falle und Riegel für den Gangflügel 2 - flügeliger FS - und RD – Türen, vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung mit Schnappriegel B1795 oder B1796 in Verbindung mit Treibriegelstange (Rohr) 9006x. Einteilige Schlossnuß.
Stulpmaße: ≥20mm
Dornmaße: 55 - 100mm
Entfernung: PZ72 / RZ74
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen: **Panikfunktion E:** Über den Drücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Von außen (Knopfbeschlag) kann die Tür nur mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.

Artikel Nr.: B-2338x / B 2338
Bezeichnung: Einsteckschloss
Beschreibung: Einsteckschloss mit Falle und Riegel für FS - und RD – Türen mit Wechsel **ohne** Leerlauffunktion, vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung mit Schnappriegel B1795 oder B1796 in Verbindung mit Treibriegelstange (Rohr) 9006x. Einteilige Schlossnuß
Stulpmaße: ≥20mm
Dornmaße: 55 - 100mm
Entfernung : PZ72 / RZ74mm
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen : **keine Panikfunktion**



Artikel Nr.:	B-2339x / B 2340
Bezeichnung:	Einsteckschloss
Beschreibung:	Einsteckschloss mit Falle und Riegel für FS - und RD – Türen mit Wechsel mit Leerlauffunktion, vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Obenverriegelung mit Schnappriegel B1795 oder B1796 in Verbindung mit Treibriegelstange (Rohr) 9006x. Einteilige Schlossnuß
Stulpmaße:	≥20mm
Dornmaße:	55 - 100mm
Entfernung:	PZ72 /RZ74mm
Besonderheiten:	-
Panik- od. Sonderfunktionen:	keine Panikfunktion

Artikel Nr.:	B-2340x / B-2341x / B-2342x / B-2343x / B-2344x / B-2345x / B-2340x / B-2346x / B-2347x																
Bezeichnung:	Einsteckschloss mit höhergelegter Drückerfunktion (Kindergartenfunktion)																
Beschreibung:	Einsteckschloss mit Falle und Riegel für FS - und RD																
Stulpmaße:	≥20mm																
Dornmaße:	55 - 100mm																
Entfernung:	PZ72 /RZ74mm																
Besonderheiten:	-																
Panik- od. Sonderfunktionen:	<table> <tr> <td>B-2340x</td><td>Panik-Funktion B / für 1-flg. Türen</td></tr> <tr> <td>B-2341x</td><td>Panik-Funktion B / für 2-flg. Türen</td></tr> <tr> <td>B-2342x</td><td>Panik-Funktion C / für 1-flg. Türen</td></tr> <tr> <td>B-2343x</td><td>Panik-Funktion C / für 2-flg. Türen</td></tr> <tr> <td>B-2344x</td><td>Panik-Funktion D / für 1-flg. Türen.</td></tr> <tr> <td>B-2345x</td><td>Panik-Funktion D / für 2-flg. Türen</td></tr> <tr> <td>B-2346x</td><td>Panik-Funktion E / für 1-flg. Türen</td></tr> <tr> <td>B-2347x</td><td>Panik-Funktion E / für 2-flg. Türen</td></tr> </table>	B-2340x	Panik-Funktion B / für 1-flg. Türen	B-2341x	Panik-Funktion B / für 2-flg. Türen	B-2342x	Panik-Funktion C / für 1-flg. Türen	B-2343x	Panik-Funktion C / für 2-flg. Türen	B-2344x	Panik-Funktion D / für 1-flg. Türen.	B-2345x	Panik-Funktion D / für 2-flg. Türen	B-2346x	Panik-Funktion E / für 1-flg. Türen	B-2347x	Panik-Funktion E / für 2-flg. Türen
B-2340x	Panik-Funktion B / für 1-flg. Türen																
B-2341x	Panik-Funktion B / für 2-flg. Türen																
B-2342x	Panik-Funktion C / für 1-flg. Türen																
B-2343x	Panik-Funktion C / für 2-flg. Türen																
B-2344x	Panik-Funktion D / für 1-flg. Türen.																
B-2345x	Panik-Funktion D / für 2-flg. Türen																
B-2346x	Panik-Funktion E / für 1-flg. Türen																
B-2347x	Panik-Funktion E / für 2-flg. Türen																

Artikel Nr.:	2390
Bezeichnung:	Panik-Treibriegelschloss
Beschreibung:	Panik-Treibriegelschloss für die automatische Verriegelung des Standflügels 2-flügeliger Türen.
Stulpmaße:	≥20mm
Dornmaße:	65 - 100mm
Besonderheiten:	-
Panik- od. Sonderfunktionen:	Wahlweise gerader Stulp, Lappen- oder Winkelstulp. Auslösehebel 2mm bis 100mm vorstehend.



Artikel Nr.: B-2390 M / 2390 M
Bezeichnung: Panik-Treibriegelschloss
Beschreibung: Panik-Treibriegelschloss mit motorischem Antrieb, für die automatische Verriegelung des Standflügels 2-flügeliger Türen.
Stulpmaße: ≥20mm
Dornmaße: 65 - 100mm
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen: Wahlweise gerader Stulp, Lappen- oder Winkelstulp. Auslösehebel 2mm bis 100mm vorstehend.

Artikel Nr.: 2392
Bezeichnung: Panik-Treibriegelschloss
Beschreibung: Wie 2390, jedoch mit elektr./ mech. Türöffner "METÖ" der Fa. Fritz Fuss oder Fa. IST
Stulpmaße: ≥20mm
Dornmaße: 65 - 100mm
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen: Wahlweise gerader Stulp, Lappen- oder Winkelstulp. Auslösehebel 2mm bis 100mm vorstehend.

Artikel Nr. : 2394
Bezeichnung : Gesichertes Treibriegelschloss
Beschreibung : Gesichertes Treibriegelschloss für die automatische Verriegelung des Standflügels 2-flügeliger Türen. Bei vorgeschlossenem Riegel des Gangflügels kann das Treibriegelschloss nicht betätigt werden.
Stulpmaße : ≥20mm
Dornmaße : 65 - 100mm
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen : Wahlweise gerader Stulp, Lappen- oder Winkelstulp. Auslösehebel 2mm bis 100mm vorstehend.

Artikel Nr. : 2395
Bezeichnung : Abschließbares Treibriegelschloss
Beschreibung : Abschließbarer Treibriegel (PZ - Lochung) mit Blindstulp für die automatische Verriegelung des Standflügels 2-flügeliger Türen.
Stulpmaße : ≥20mm
Dornmaße : 65 - 100mm
Entfernung : 72mm
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen : Wahlweise gerader Stulp, Lappen- oder Winkelstulp.



Artikel Nr. : 2397
Bezeichnung : Gesichertes Treibriegelschloss
Beschreibung : Wie 2394, jedoch mit elektr./ mech. Türöffner "METÖ" der Fa. Fritz Fuss oder Fa. IST
Stulpmaße : ≥ 20 mm
Dornmaße : 65 - 100mm
Besonderheiten: Wahlweise gerader Stulp, Lappen- oder Winkelstulp.
Panik- od. Sonderfunktionen :

Artikel Nr. : 2471
Bezeichnung : Einsteckschloss
Beschreibung : Einsteckschloss mit Falle und Riegel, für FS- und RD-Türen, Falle 15mm vorstehend, mittiger Aufbau
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120 mm
Entfernung : PZ72
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen: vorgerichtet für PZ mit Wechsel

Artikel Nr. : 2481
Bezeichnung : Einsteckschloss
Beschreibung : Einsteckschloss mit Falle und Riegel, für FS- und RD-Türen, Falle 15mm vorstehend, mittiger Aufbau
Stulpmaße : ≥ 20 mm
Dornmaße : 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120 mm
Entfernung : PZ72 / PZ74
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen: **Panikfunktion E:** Über den Innendrücker, ggf. den Standflügeldrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Von außen (Knopfbeschlag) kann die Tür nur mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden. Einteilige Schlossnuß.
Panikfunktion D: Über den Innendrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Nach Betätigung des Innendrückers kann die Tür auch über den Außendrücker geöffnet werden. Geteilte Schlossnuß.

Artikel Nr. : 2495
Bezeichnung : Treibriegelschloss
Beschreibung : Treibriegelschloss mit Blindstulp wahlweise für automatische Verriegelung nach oben und unten oder nur nach oben.
Stulpmaße : ≥ 20 mm
Dornmaße : 65 - 100mm
Besonderheiten: -
Panik- od. Sonderfunktionen : Wahlweise gerader Stulp, Lappen- oder Winkelstulp.




Artikel Nr. :	2598
Bezeichnung :	Umlenkschloss
Beschreibung :	Umlenkschloss für Treibriegelschlösser bei 1500mm über OFF zu montierendem Beschlag
Stulpmaße :	≥20mm
Dornmaße :	65 - 100mm
Besonderheiten:	-
Panik- od. Sonderfunktionen :	Wahlweise gerader Stulp, Lappen- oder Winkelstulp.



		1125 Artikel	A Index
Produktbereich Schloss	Holz- und Stahltürschloss	Blatt: 1 von 1	

Einsteckschloss für Feuerschutztüren nach DIN EN 1634 und DIN 4102 zugelassen, mit Normalfunktion. DIN Rechts und Links verwendbar.

Beschreibung

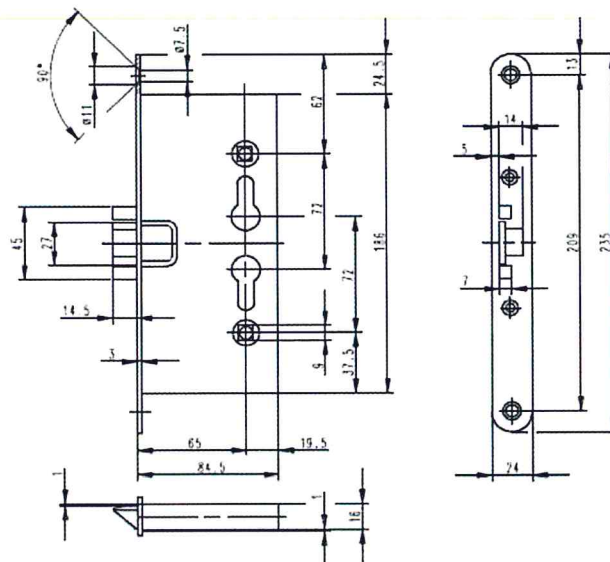


Hierarchie	Ersteller ES-HV	Datum 30.09.2008	ÄM --	Freigabe
-------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------

Z:\Entwicklung\Entwicklung_Schloss_Beschlag\CAD\CCD\Entwicklung\Wofbeck\MPA - 23er-Serie, Sep.2008\1125-A.doc



Artikel-Nr.	Dornmaß	A	B
B 1595 0101	25	105	65
B 1595 0103	30	110	60
B 1595 0105	35	115	55
B 1595 0107	40	120	50
B 1595 0109	45	125	45

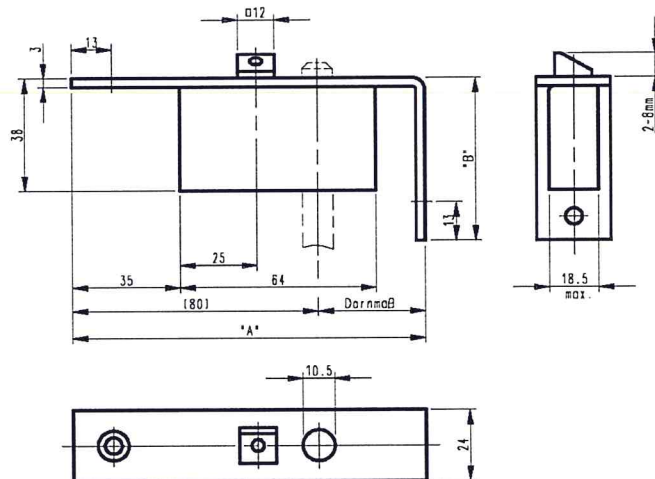

1595 xxxx

15.12.05 / HW


Schalt Schloss - Dornmaß 25-45mm

Art.-Nr. 1595 xxxx

GU BKS		B	1795 Artikel	A Index
Produktbereich Schloss	Holz- und Stahltürschloss	Blatt: 1 von 1		

Schnappriegelschloss 1795 für Obenverriegelung, zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102, mit entspr. BKS – Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634 und in Verbindung mit BKS – Verschlusssystem für Notausgänge nach DIN EN 179 und Paniktüren nach DIN EN 1125 zugelassen.

Beschreibung

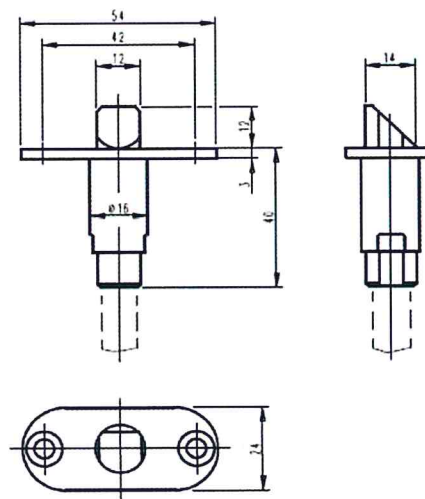

Hierarchie	Ersteller ES-HV	Datum 27.10.2008	ÄM --	Freigabe
------------	---------------------------	----------------------------	----------	----------


Z:\Entwicklung\Entwicklung_Schloss_Beschlag\CAD\CCD\Entwicklung\Wolbeck\MPA - 23er-Serie, Sep 2008\B 1795-A.doc



GU BKS		B	1796 Artikel	A Index
Produktbereich Schloss	Holz- und Stahltürschloss	Blatt: 1 von 1		

Schnappriegelschloss 1796 für Obenverriegelung in Funktion mit elektrischem Türöffner, zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102, mit entspr. BKS – Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634 und in Verbindung mit BKS – Verschlusssystem für Notausgänge nach DIN EN 179 und Paniktüren nach DIN EN 1125 zugelassen.

Beschreibung

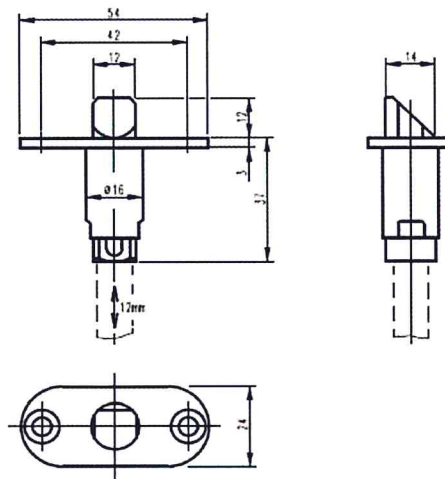

Hierarchie	Ersteller ES-HV	Datum 27.10.2008	ÄM --	Freigabe
------------	---------------------------	----------------------------	-----------------	----------


Z:\Entwicklung\Entwicklung_Schloss_Beschlag\CAD\CCD\Entwicklung\Voßbeck\MPA - 23er-Serie , Sep.2008\B 1796-A.doc



GU BKS		B	1895 Artikel	A Index
Produktbereich Schloss	Holz- und Stahltürschloss	Blatt: 1 von 1		

Schaltenschloss für den Standflügel mit einer selbsttätigen Verriegelung nach oben, zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit entspr. Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634, sowie in Verbindung mit BKS -Verschlussystemen für Notausgänge nach DIN EN 179 und Paniktüren nach DIN EN 1125.

Beschreibung

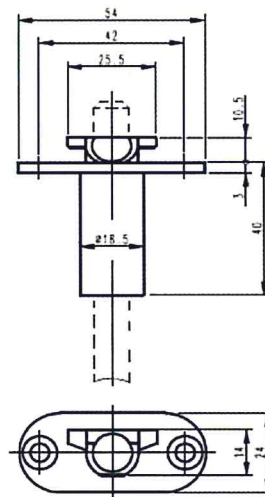

Hierarchie	Ersteller ES-HV	Datum 27.10.2008	ÄM --	Freigabe
------------	---------------------------	----------------------------	----------	----------


Z:\Entwicklung\Entwicklung_Schloss_Beschlag\CAD\CCD\Entwicklung\Voßbeck\MPA - 23er-Serie , Sep.2008\B 1895-A.doc



GU BKS		B	2191 Artikel	A Index
Produktbereich Schloss	Holz- und Stahltürschloss	Blatt: 1 von 1		

BKS - Zusatzschloss 2191 mit Nussvierkant 9mm für höher gelegten Drehhebel nach DIN 18250, zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102, mit entspr. BKS – Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634.

Beschreibung

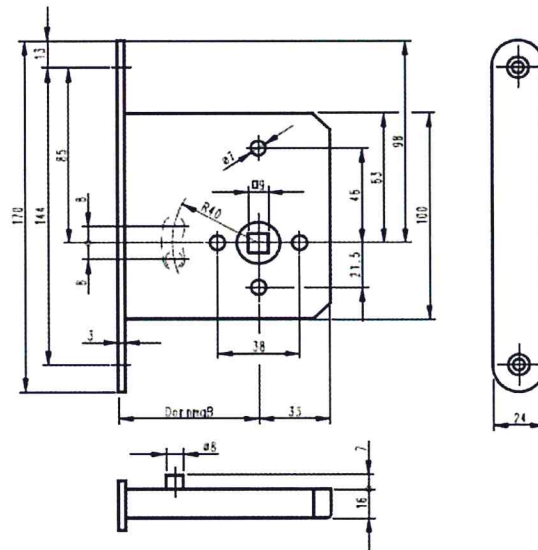


Hierarchie	Ersteller ES-HV	Datum 27.10.2008	AM --	Freigabe
------------	---------------------------	----------------------------	----------	----------

Z:\Entwicklung\Entwicklung_Schloss_Beschlag\CAD\CCD\Entwicklung\Voßbeck\MPA - 23er-Serie, Sep.2008\B 2191-A.doc




Beschreibung

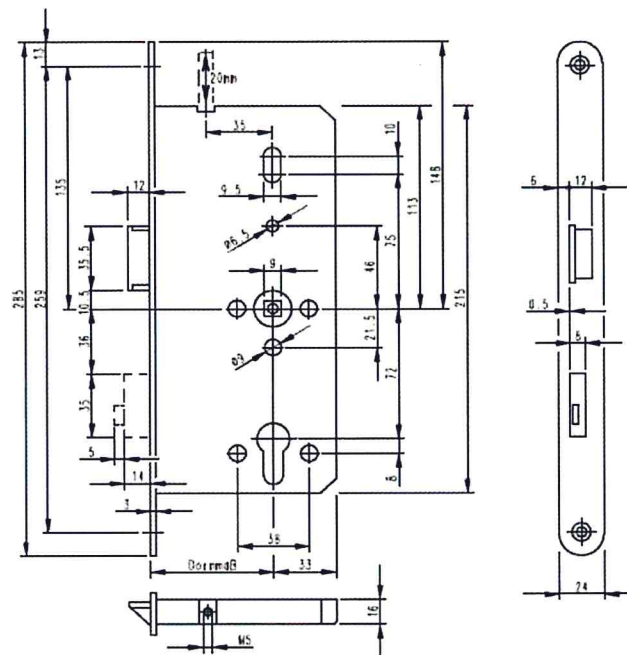

GU BKS		B	2338 Artikel	A Index
Produktbereich Schloss	Holz- und Stahltürschloss	Blatt: 1 von 1		

Einsteckschloss (für 1-flg. Verschlüsse) mit Obenverriegelung nach DIN 18250, für Feuerschutztüren nach DIN 4102, mit Wechsel, in Kombination mit entspr. Beschlägen zugelassen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634.

Beschreibung

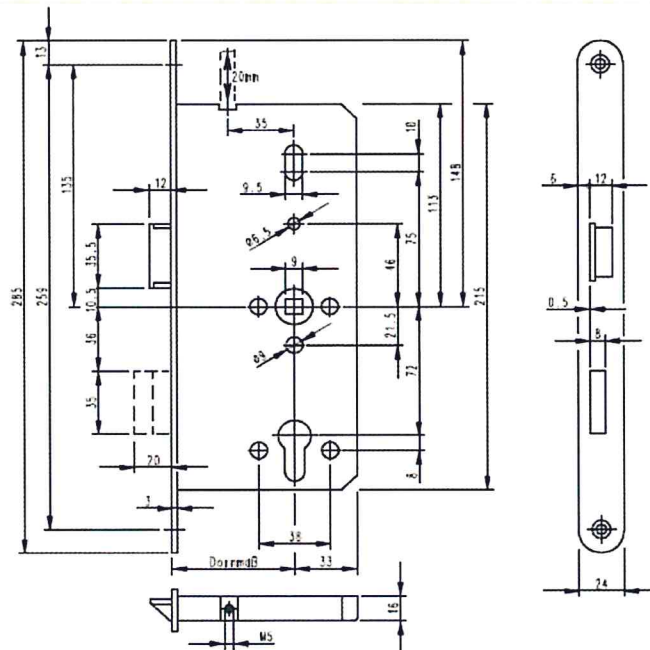

Hierarchie	Ersteller ES-HV	Datum 23.09.2008	AM --	Freigabe
------------	---------------------------	----------------------------	----------	----------


Z:\Entwicklung\Entwicklung_Schloss_Beschlag\CAD\CCD\Entwicklung\Vofbeck\MPA - 23er-Serie , Sep.2008\B 2338-A.doc



GU BKS		B	2339 Artikel	A Index
Produktbereich Schloss	Holz- und Stahltürschloss	Blatt: 1 von 1		

Panikschloss (für 2-flg. Verschlüsse) mit Obenverriegelung nach DIN 18250, für Feuerschutztüren nach DIN 4102, mit Wechselfunktion E, in Kombination mit entspr. Beschlägen zugelassen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634, Notausgänge nach DIN EN 179 und Paniktüren nach DIN EN 1125.

Beschreibung

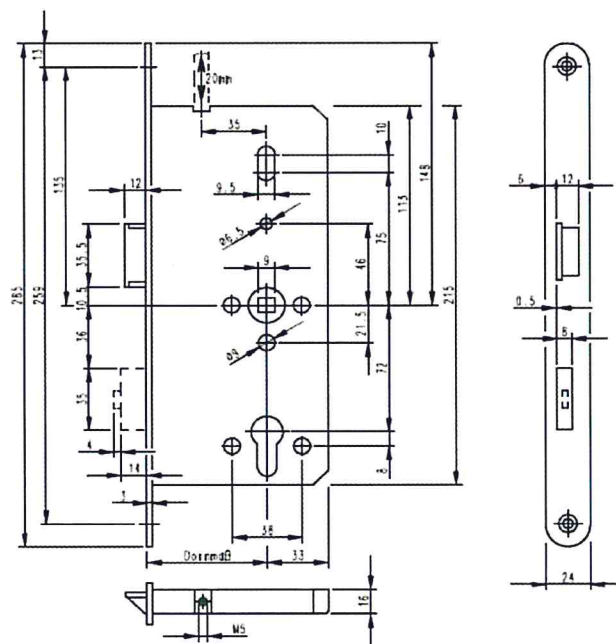

Hierarchie	Ersteller ES-HV	Datum 23.09.2008	ÄM --	Freigabe
------------	---------------------------	----------------------------	----------	----------

Z:\Entwicklung\Entwicklung_Schloss_Beschlag\CAD\CCD\Entwicklung\Vollbeck\MPA - 23er-Serie, Sep.2008\B 2339-A.doc





Produktbereich Schloss

**Einsteckschloss mit Falle und Riegel, für FS - und RD – Türen.
 Höhergelegte Drückerfunktion (Kindergartenfunktion)**

B-2340x-00-x-x	Schloss komplett Panik-Funktion B / 1-flg.
B-2341x-00-x-x	Schloss komplett Panik-Funktion B / 2-flg.
B-2342x-00-x-x	Schloss komplett Panik-Funktion C / 1-flg.
B-2343x-00-x-x	Schloss komplett Panik-Funktion C / 2-flg.
B-2344x-00-x-x	Schloss komplett Panik-Funktion D / 1-flg.
B-2345x-00-x-x	Schloss komplett Panik-Funktion D / 2-flg.
B-2346x-00-x-x	Schloss komplett Panik-Funktion E / 1-flg.
B-2347x-00-x-x	Schloss komplett Panik-Funktion E / 2-flg.



Ersteller: ES-HR

Datum: 10.05.2017


Revision: A



GU BKS		B	2340 Artikel	A Index
Produktbereich Schloss	Holz- und Stahlfürschloss	Blatt: 1 von 1		

Einsteckschloss (für 1-flg. Verschlüsse) mit Obenverriegelung nach DIN 18250, für Feuerschutztüren nach DIN 4102, ohne Wechsel, in Kombination mit entspr. Beschlägen zugelassen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634, Notausgänge nach DIN EN 179 und Paniktüren nach DIN EN 1125.

Beschreibung

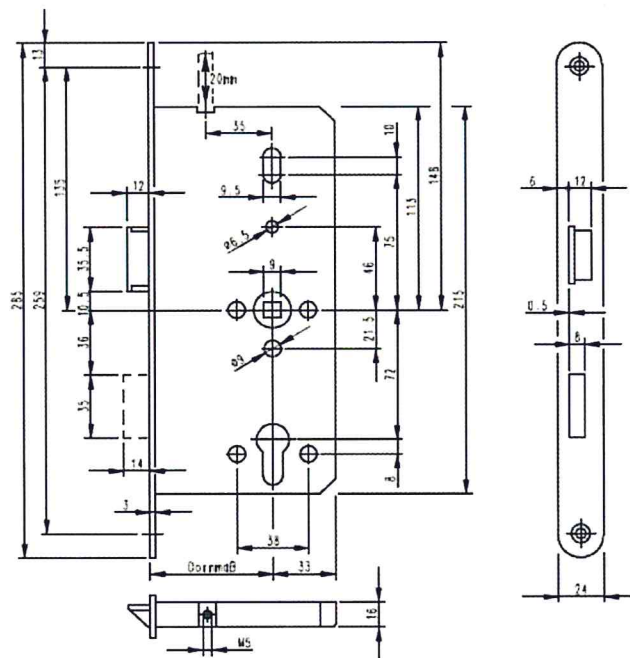

Hierarchie	Ersteller ES-HV	Datum 23.09.2008	AM --	Freigabe
------------	---------------------------	----------------------------	----------	----------


Z:\Entwicklung\Entwicklung_Schloss_Beschlag\CAD\CCD\Entwicklung\Voßbeck\MPA - 23er-Serie, Sep.2008\B 2340 -A.doc



GU BKS		B	2390 Artikel	A Index
Produktbereich Schloss	Holz- und Stahltürschloss	Blatt: 1 von 1		

Panik - Treibriegelschloss für den Standflügel (für 2-flg. Türen) Verriegelung nach oben und unten in Verbindung mit Treibriegelstangen und Schaltschlössern. In Kombination mit entspr. Beschlagen zugelassen für Notausgänge nach DIN EN 179 und Paniktüren nach DIN EN 1125.

Beschreibung

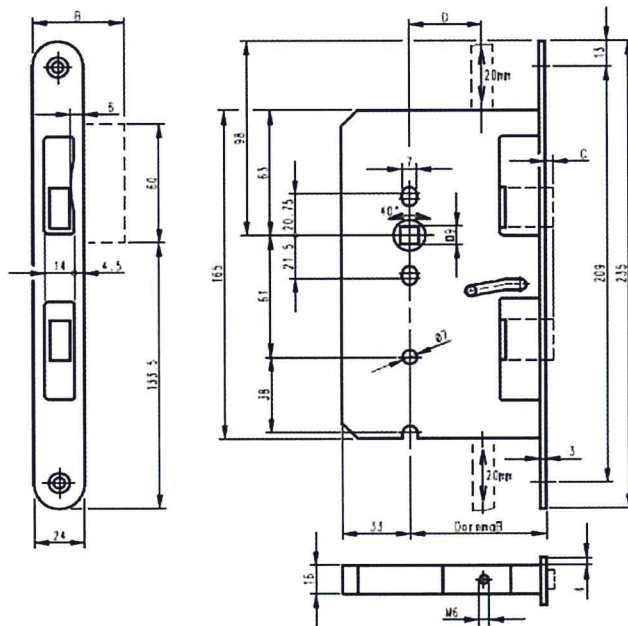

Hierarchie	Ersteller ES-HV	Datum 24.09.2008	ÄM --	Freigabe
------------	---------------------------	----------------------------	----------	----------

Z:\Entwicklung\Entwicklung_Schloss_Beschlag\CAD\CCD\Entwicklung\Voßbeck\MPA - 23er-Serie , Sep.2008\B 2390-A.doc






GU BKS		B	2394 Artikel	A Index
Produktbereich Schloss	Holz- und Stahltürschloss	Blatt: 1 von 1		

Gesichertes Treibriegelschloss mit automatischer oder manueller Verriegelung nach DIN 18250, für Feuerschutztüren nach DIN 4102 (nicht manuelle Verriegelung) in Kombination mit entspr. Beschlägen zugelassen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634.

Beschreibung

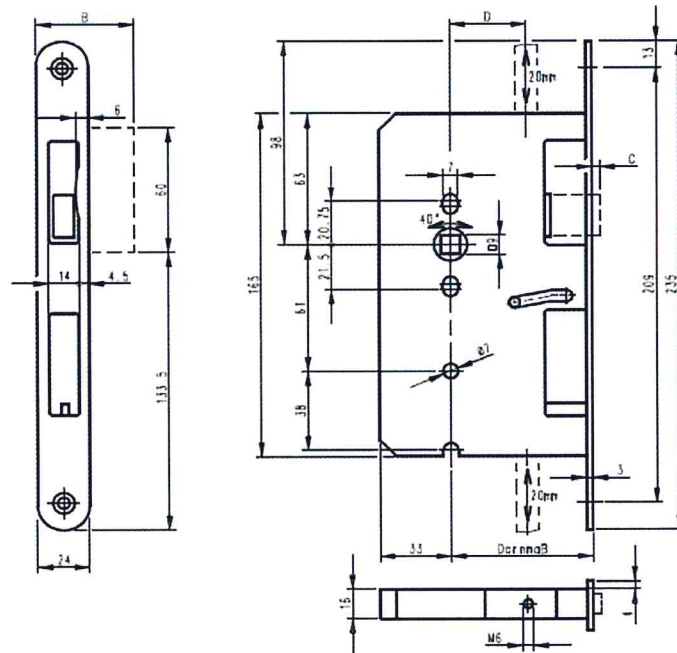

Hierarchie	Ersteller ES-HV	Datum 24.09.2008	AM --	Freigabe
------------	---------------------------	----------------------------	----------	----------


Z:\Entwicklung\Entwicklung_Schloss_Beschlag\CAD\CCD\Entwicklung\Voßbeck\MPA - 23er-Serie, Sep.2008\B 2394-A.doc



GU BKS		B	2397 Artikel	A Index
Produktbereich Schloss	Holz- und Stahltürschloss	Blatt: 1 von 1		

Gesichertes Treibriegelschloss mit automatischer oder manueller Verriegelung, vorgerichtet für elektrischen Türöffner, nach DIN 18250, für Feuerschutztüren nach DIN 4102 (nicht manuelle Verriegelung) in Kombination mit entspr. Beschlägen zugelassen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634, Notausgänge nach DIN EN 179 und Paniktüren nach DIN EN 1125.

Beschreibung

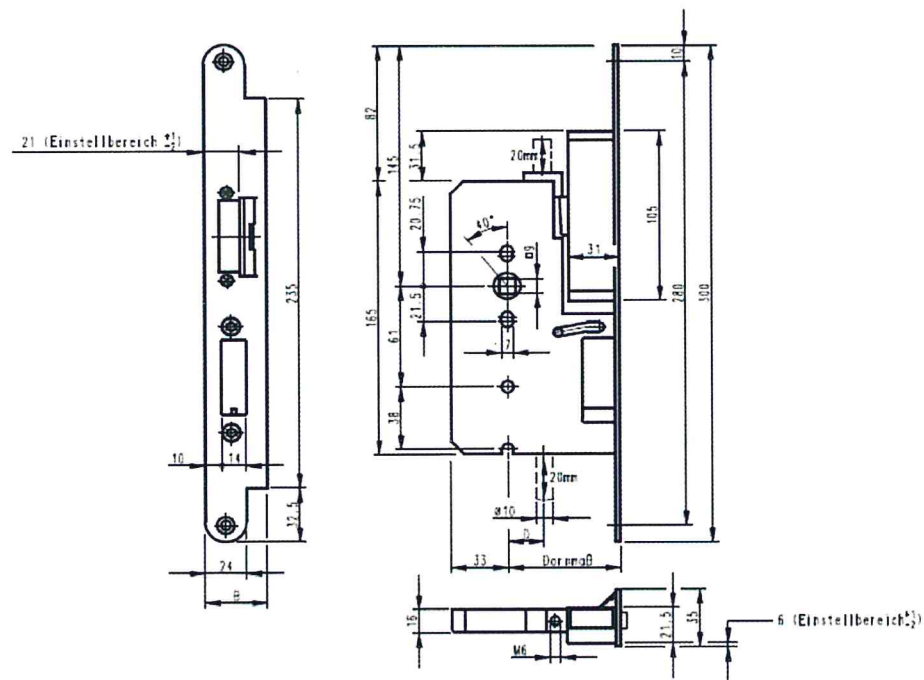

Hierarchie	Ersteller ES-HV	Datum 24.09.2008	ÄM --	Freigabe
------------	---------------------------	----------------------------	----------	----------


Z:\Entwicklung\Entwicklung_Schloss_Beschlag\CAD\CCD\Entwicklung\Voßbeck\MPA - 23er-Serie, Sep.2008\B 2397-A.doc



GU BKS		B	2471 Artikel	A Index
Produktbereich Schloss	Holz- und Stahltürschloss	Blatt: 1 von 1		

Einsteckschloss (für 1-flg. Verschlüsse) nach DIN 18250, für Feuerschutztüren nach DIN 4102, mit Wechsel in Kombination mit entspr. Beschlägen zugelassen für Notausgänge nach DIN EN 179 und Paniktüren nach DIN EN 1125.

Beschreibung

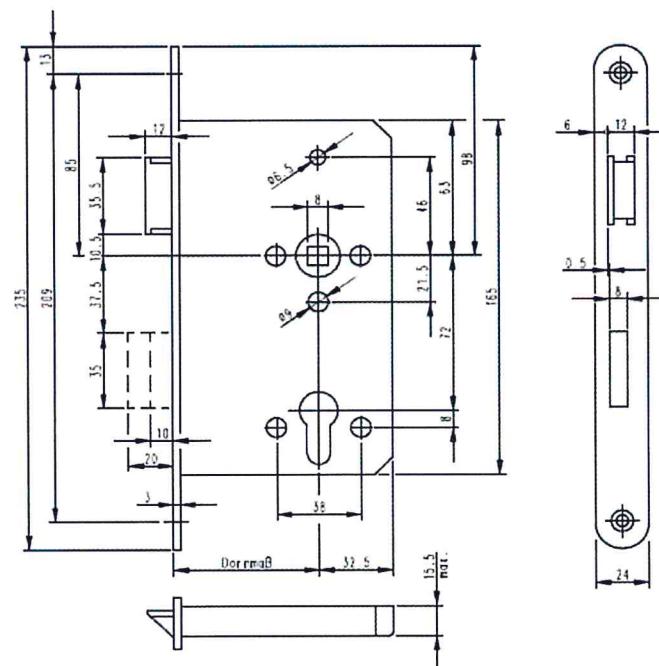


Hierarchie	Ersteller ES-HV	Datum 24.09.2008	ÄM --	Freigabe
------------	---------------------------	----------------------------	----------	----------

Z:\Entwicklung\Entwicklung_Schloss_Beschlag\CAD\CCD\Entwicklung\Voßbeck\MPA - 23er-Serie, Sep.2008\B 2471-A.doc



Beschreibung

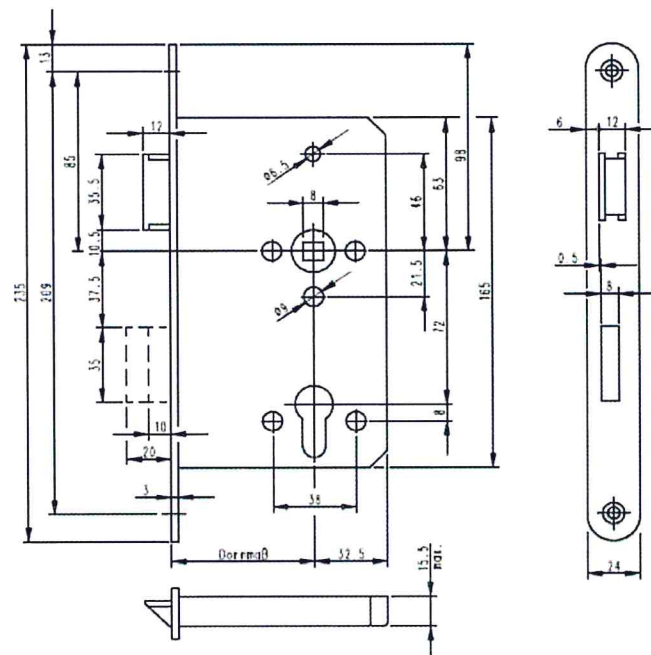

Z:\Entwicklung\Entwicklung Schloss Beschlag\CAD\CCD\Entwicklung\Voßbeck\MPA - 23er-Serie, Sep.2008\B 2481-A.doc








Produktbereich Schloss

Einsteckschloss mit Falle und Riegel, für den Gangflügel 2-flügeliger FS - und RD - Türen.
 Geteilte Schlossnuß.

B-2321x Panikfunktion B
 B-2323x Panikfunktion C
 B-2325x Panikfunktion D

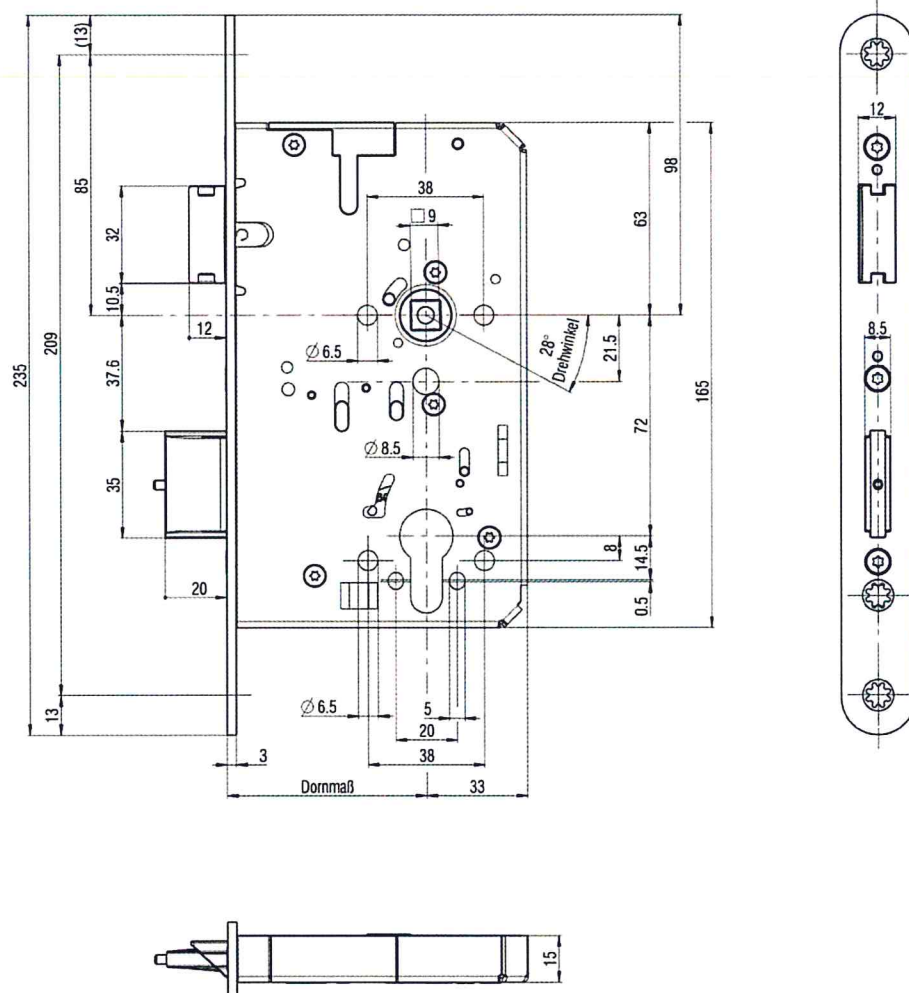

Ersteller: ES-HR

Datum: 23.09.2014

Revision: A










Produktbereich Schloss

Einsteckschloss mit Falle und Riegel, für FS - und RD - Türen.
 Vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Geteilte Schlossnuß.

B-2330x / Panikfunktion B
 B-2332x / Panikfunktion C
 B-2334x / Panikfunktion D

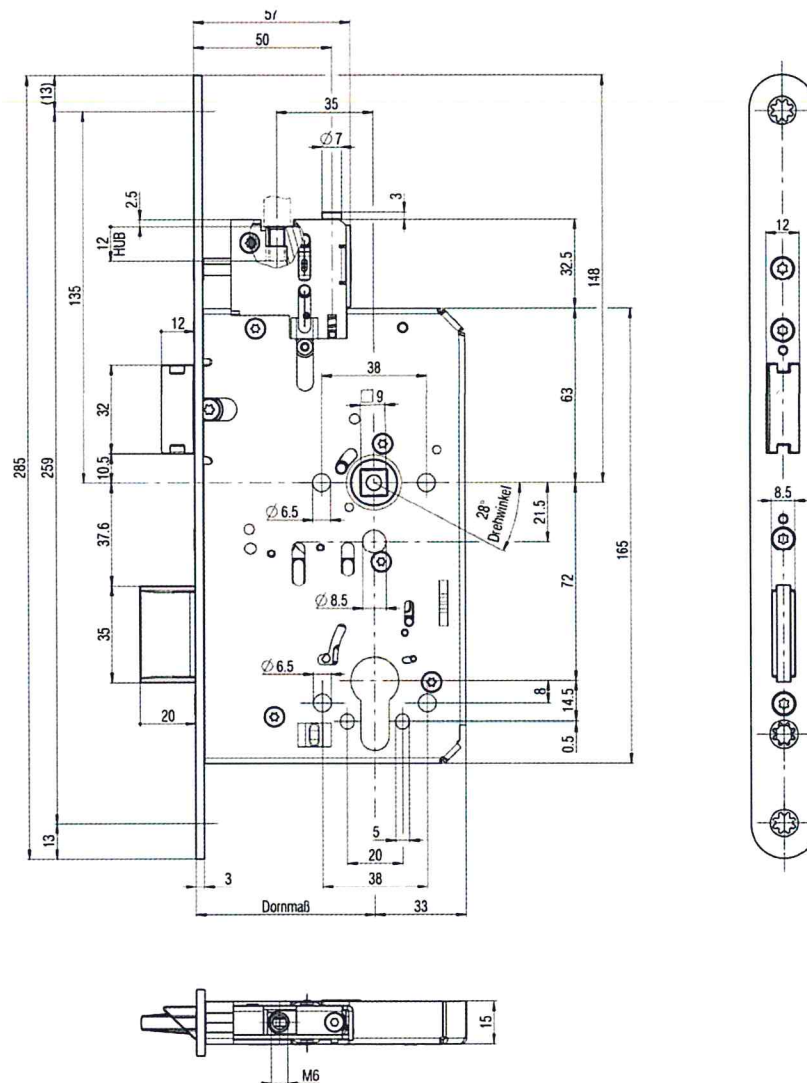

Ersteller: ES-HR

Datum: 23.09.2014

Revision: A












Produktbereich Schloss

Einsteckschloss mit Falle und Riegel, für FS - und RD – Türen. Mit Wechsel /ohne Leerlaufsfunktion. Vorgerichtet für eine Verriegelung nach oben. Einteilige Schlossnuß.

B-2338x (ohne Panikfunktion)

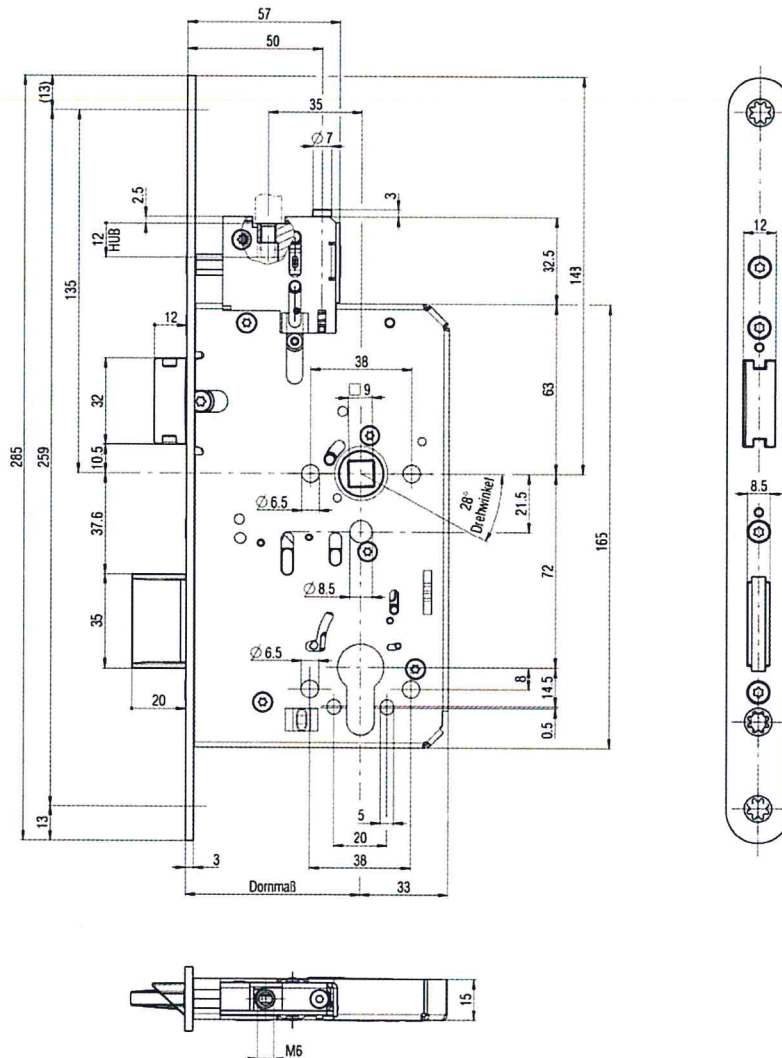

Ersteller: ES-HR

Datum: 23.09.2014

Revision: A



