
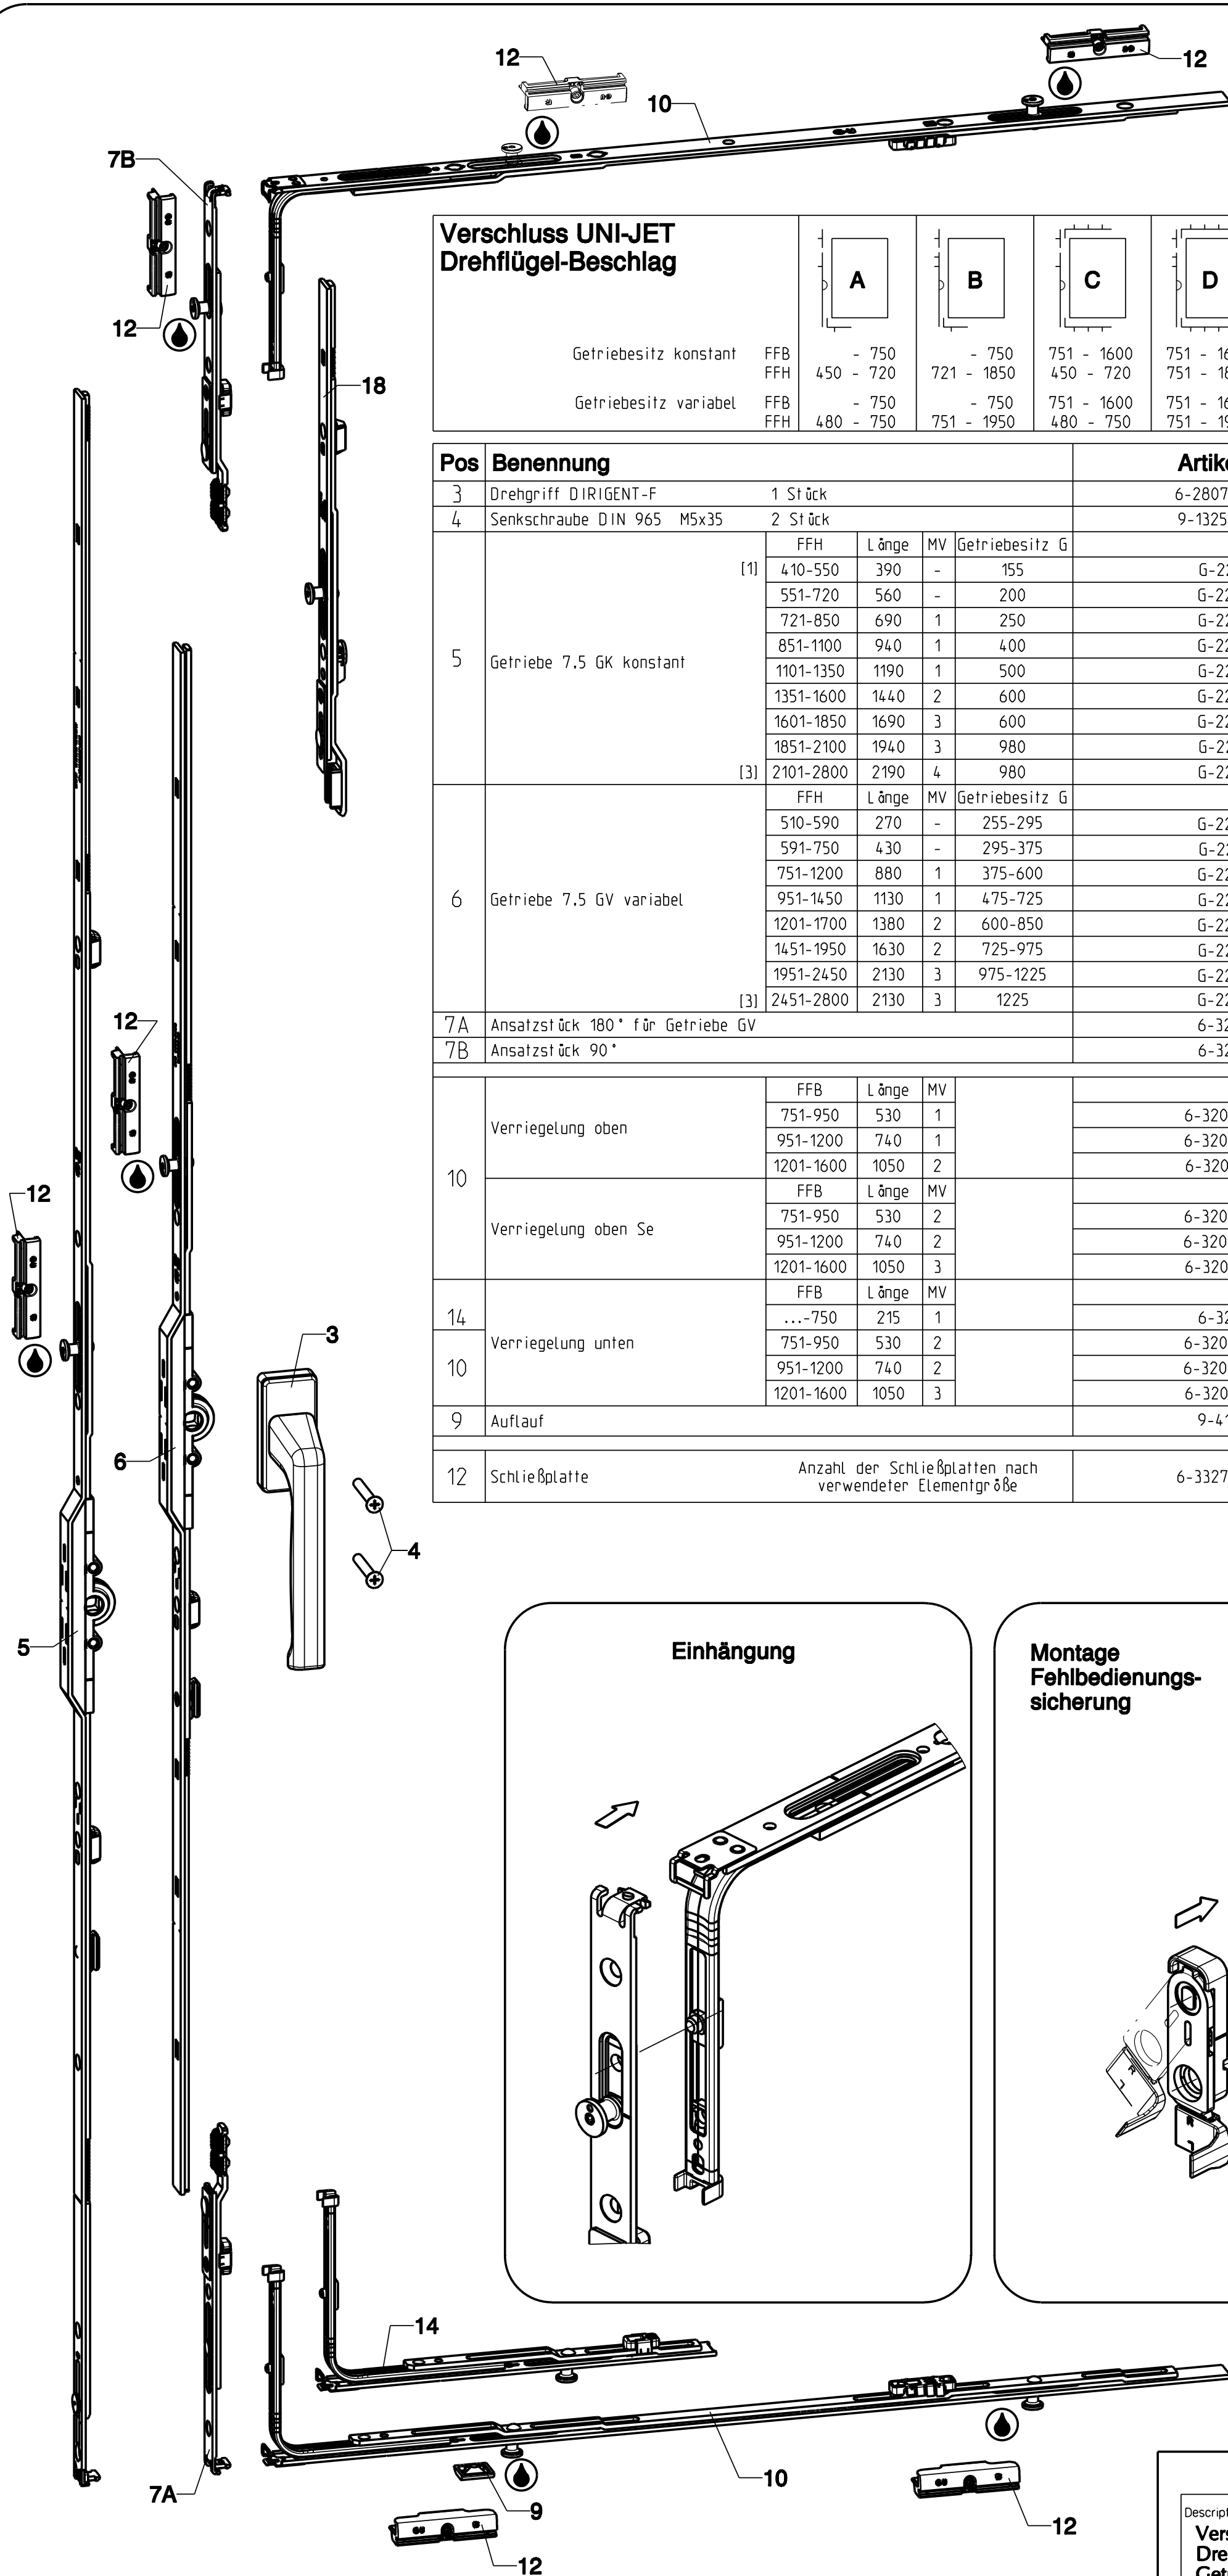


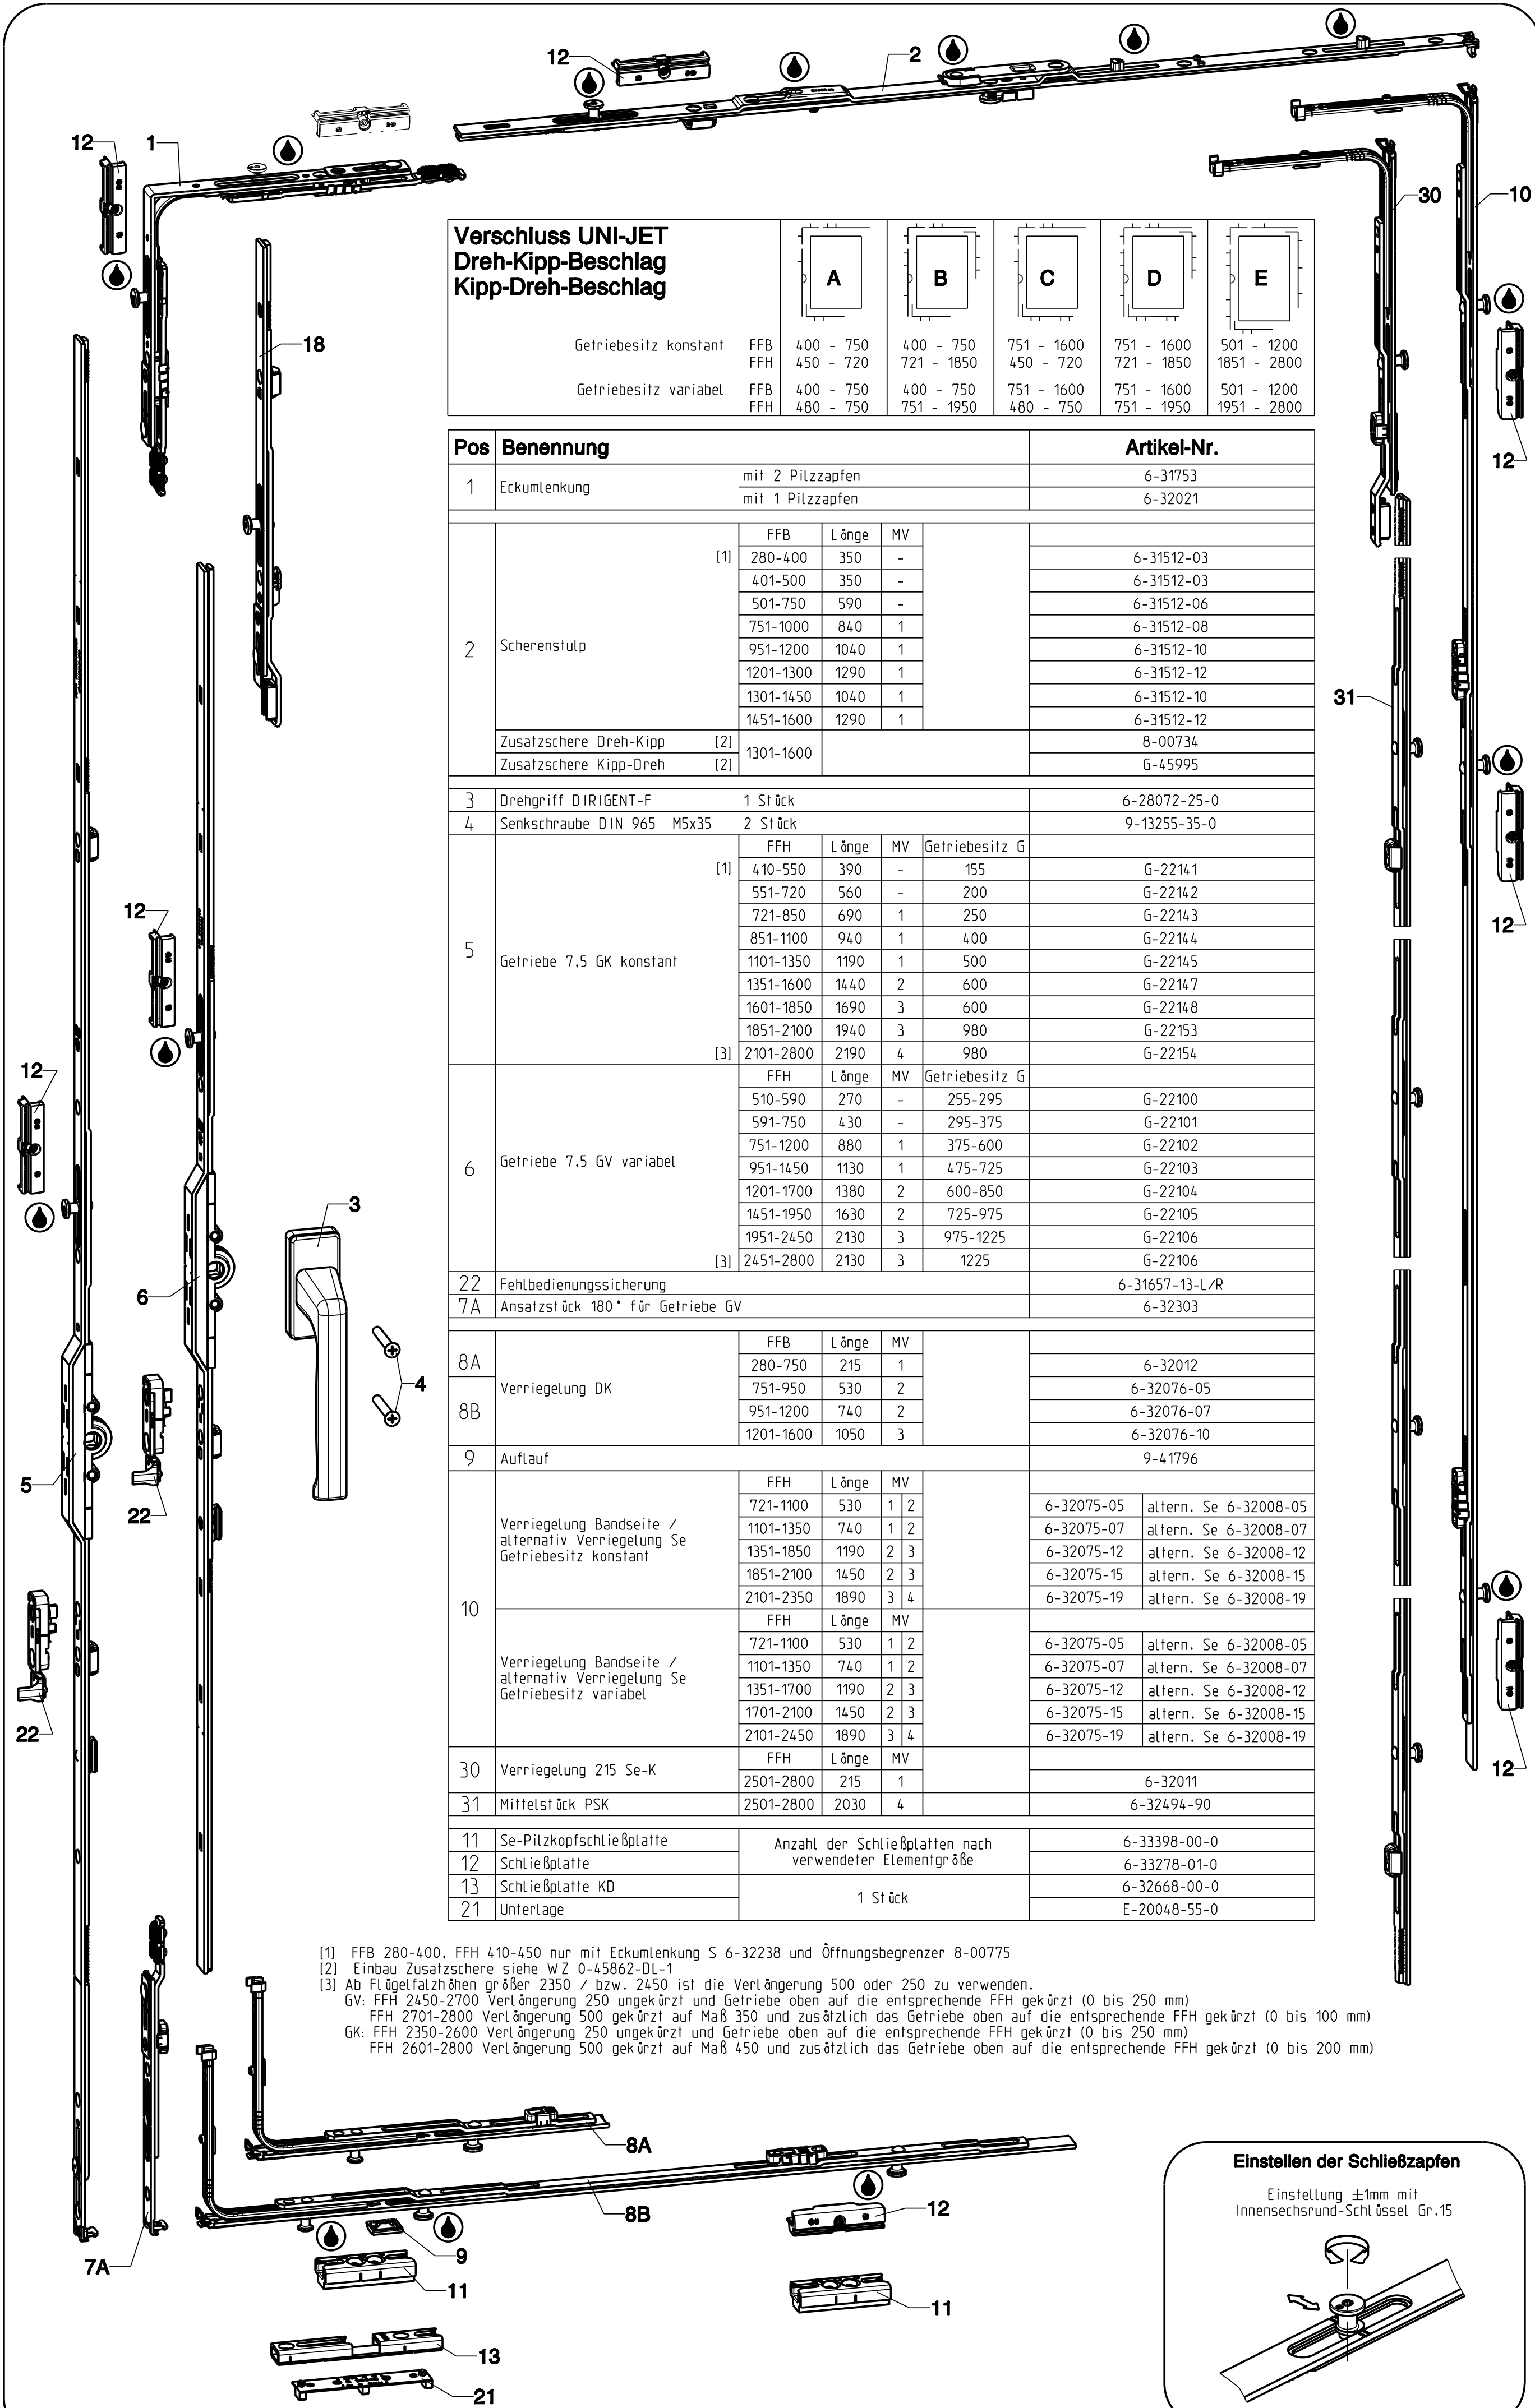


Verschluss UNI-JET Drehflügel-Beschlag


Getriebebesitz konstant	FFB	- 750	- 750	751 - 1600	751 - 1600	1200
	FFH	450 - 720	721 - 1850	450 - 720	751 - 1850	1851 - 2800
Getriebebesitz variabel	FFB	- 750	- 750	751 - 1600	751 - 1600	1200
	FFH	480 - 750	751 - 1950	480 - 750	751 - 1950	1951 - 2800

Pos	Benennung					Artikel-Nr.			
3	Drehgriff DIRIGENT-F		1 Stück			6-28072-25-0			
4	Senkschraube DIN 965 M5x35		2 Stück			9-13255-35-0			
5	Getriebe 7.5 GK konstant	(1)	FFH	Länge	MV	Getriebesitz	G		
			410-550	390	-	155	G-22141		
			551-720	560	-	200	G-22142		
			721-850	690	1	250	G-22143		
			851-1100	940	1	400	G-22144		
					1101-1350	1190	1	500	G-22145
					1351-1600	1440	2	600	G-22147
					1601-1850	1690	3	600	G-22148
					1851-2100	1940	3	980	G-22153
				(3)	2101-2800	2190	4	980	G-22154
6	Getriebe 7.5 GV variabel		FFH	Länge	MV	Getriebesitz	G		
			510-590	270	-	255-295	G-22100		
			591-750	430	-	295-375	G-22101		
			751-1200	880	1	375-600	G-22102		
			951-1450	1130	1	475-725	G-22103		
					1201-1700	1380	2	600-850	G-22104
					1451-1950	1630	2	725-975	G-22105
					1951-2450	2130	3	975-1225	G-22106
				(3)	2451-2800	2130	3	1225	G-22106
7A	Ansatzstück 180 ° für Getriebe GV					6-32303			
7B	Ansatzstück 90 °					6-32104			
10	Verriegelung oben		FFB	Länge	MV				
			751-950	530	1		6-32075-05		
			951-1200	740	1		6-32075-07		
	Verriegelung oben Se		1201-1600	1050	2		6-32075-10		
			FFB	Länge	MV				
			751-950	530	2		6-32008-05		
14	Verriegelung unten		951-1200	740	2		6-32008-07		
			1201-1600	1050	3		6-32008-10		
			FFB	Länge	MV				
10	Verriegelung unten		-750	215	1		6-32010		
			751-950	530	2		6-32008-05		
			951-1200	740	2		6-32008-07		
9	Auflauf						6-32008-10		
							9-41796		
12	Schließplatte	Anzahl der Schließplatten nach verwendeter Elementgröße					6-33278-01-0		

Einhängung

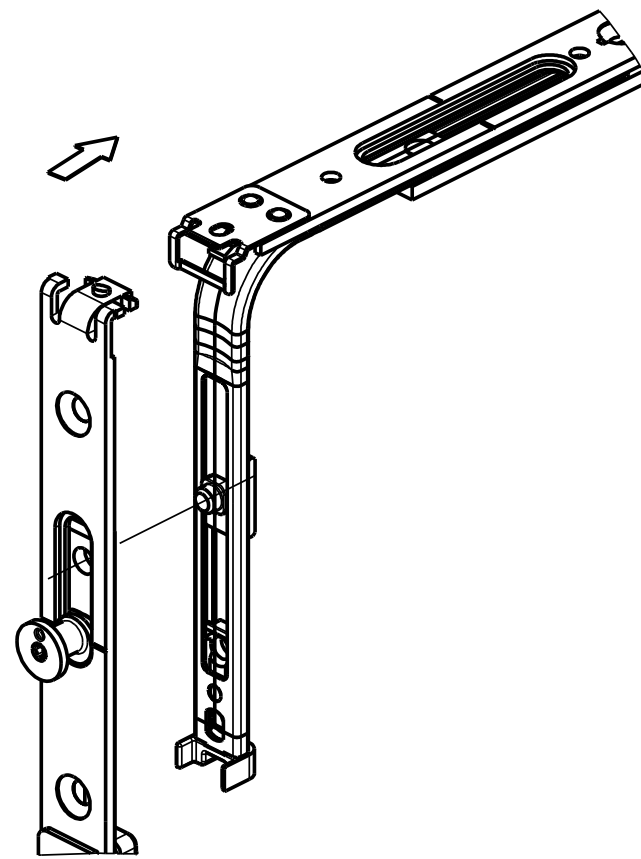


Montage Fehlbedienungs- sicherung

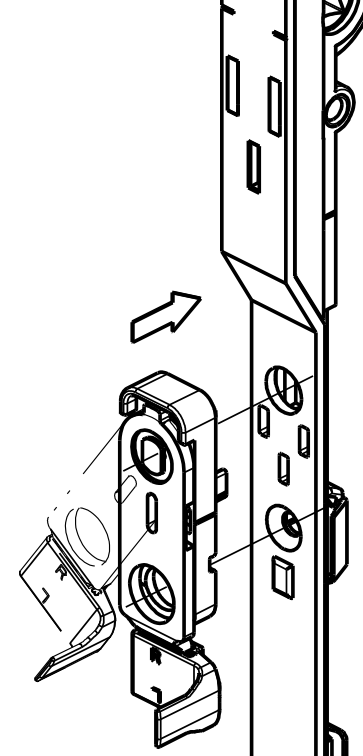

Wunschteile

Pos	Benennung	Artikel-Nr.
14	Verriegelung 215 Se	6-32010
15	Eckmunkelung S	6-32238
16	Eckmunkelung SLK	6-32224
17	Verlängerung 250	8-00625
18	Verlängerung 500	6-32142
19	Halterungsplatte für Drehtiegel	9-35697
20	Tischerkupper mit Zapfen	K-17117
21	Unterlage	E-20048-55
22	Stieckgriff DIRIGENT-F/SG	8-00694-50
25	Rosette	6-24913
26	Füllstulp	H-00786
27	Mittelband verdeckt legend	Flügelteil Rahmenteil
		9-40564 9-40565-15
28	Öffnungsbegrenzer DK	8-00775
29	Spaltöffnungsfeder DK	FFB
		500-750
		751-...
		9-42768-33-R/L 9-41750-63

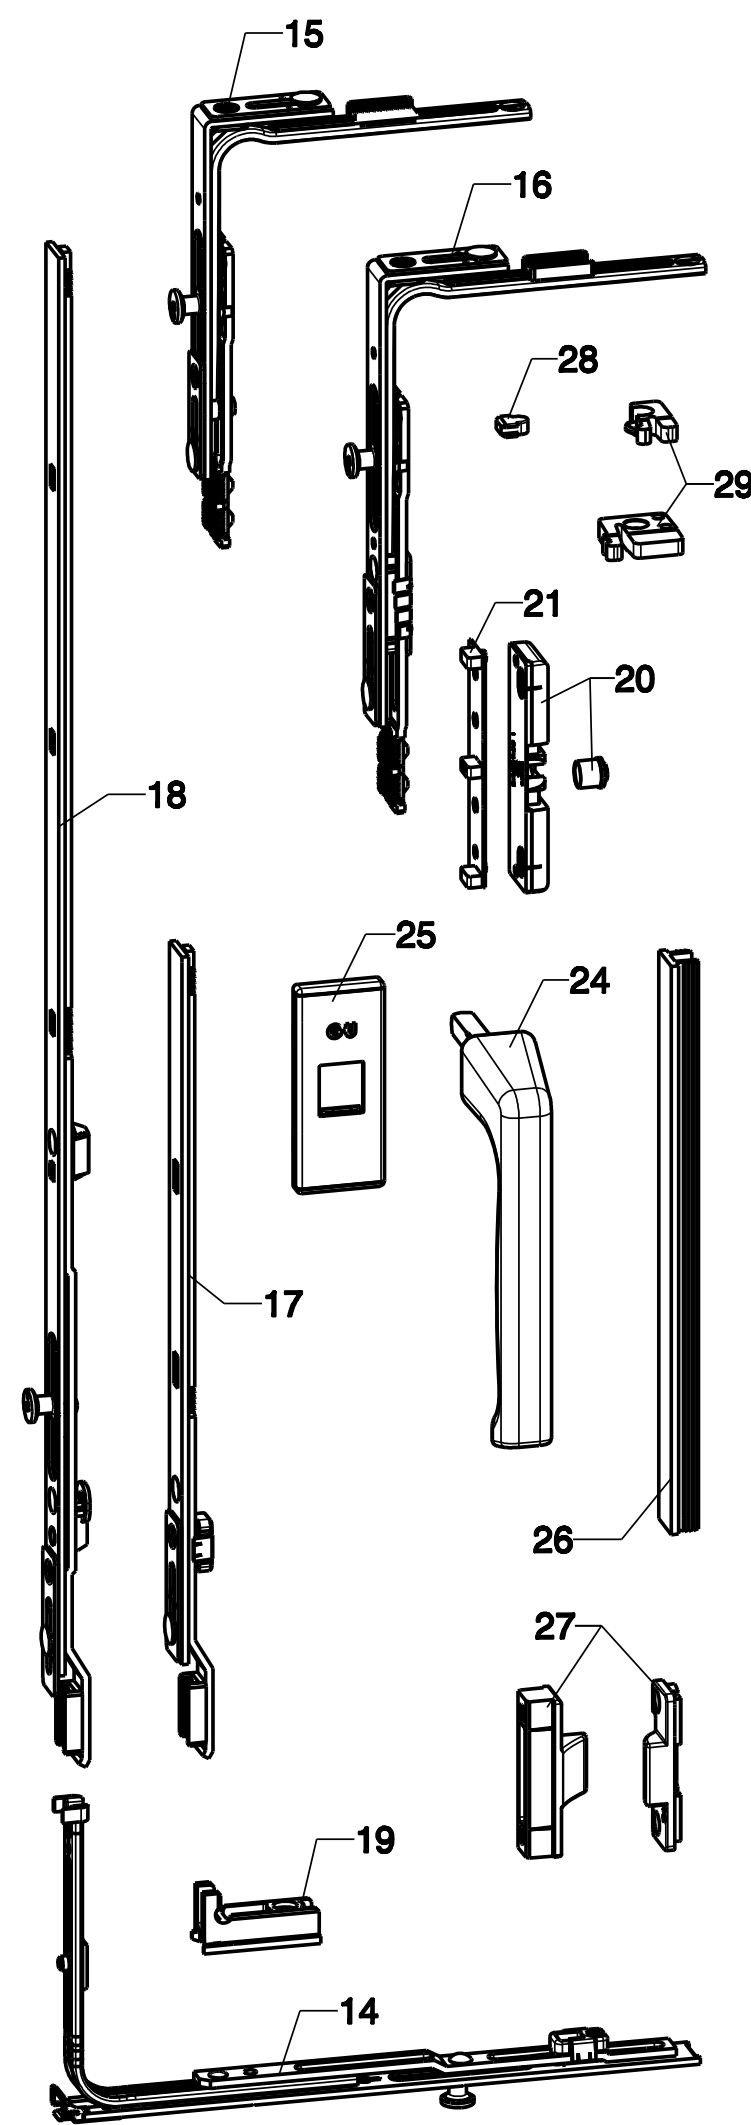

max. Flügel falzbreite	FFB 1600 mm
max. Flügel falzhöhe	FFH 2800 mm

unbedingt Produktinformation beachten
(siehe G.U-Bestellkatalog)

Erforderliche Bestellangaben:
 Flügelalzbreite FFB
 Flügelalzhöhe FFH
 Getriebezeit konstant oder variabel
 Wunschteile

Die Produktinformationen der Fa. Feal, insbesondere Informationen zur Konstruktion und Verarbeitung, zu max. Flügelabmessungen und max. Flügelgewichten sowie zu Materialeigenschaften wie z.B. Längenausdehnung von Profilen sind zu beachten.



Einbau Bandseite UNI-JET C siehe Zeichnungs-Nr.
0-45862-DL

Description

Verschluss UNI-JET eingebaut in Profile der Fa. Feal T 65
Dreh-Kipp- / Kipp-Dreh- / Drehfögel-Beschlag
Gerätebesitz konstant bzw. variabel

	Release No.	Level	released	Scale	Modification	Size
	--	Ver.	--	%	1	Sheet
	Mod. No.				Drawing No.	1/2
	624579	Draft	16.02.11	ZV	0-45858-DD-0-0	
	Replacement for --					

Getriebebesitz konstant

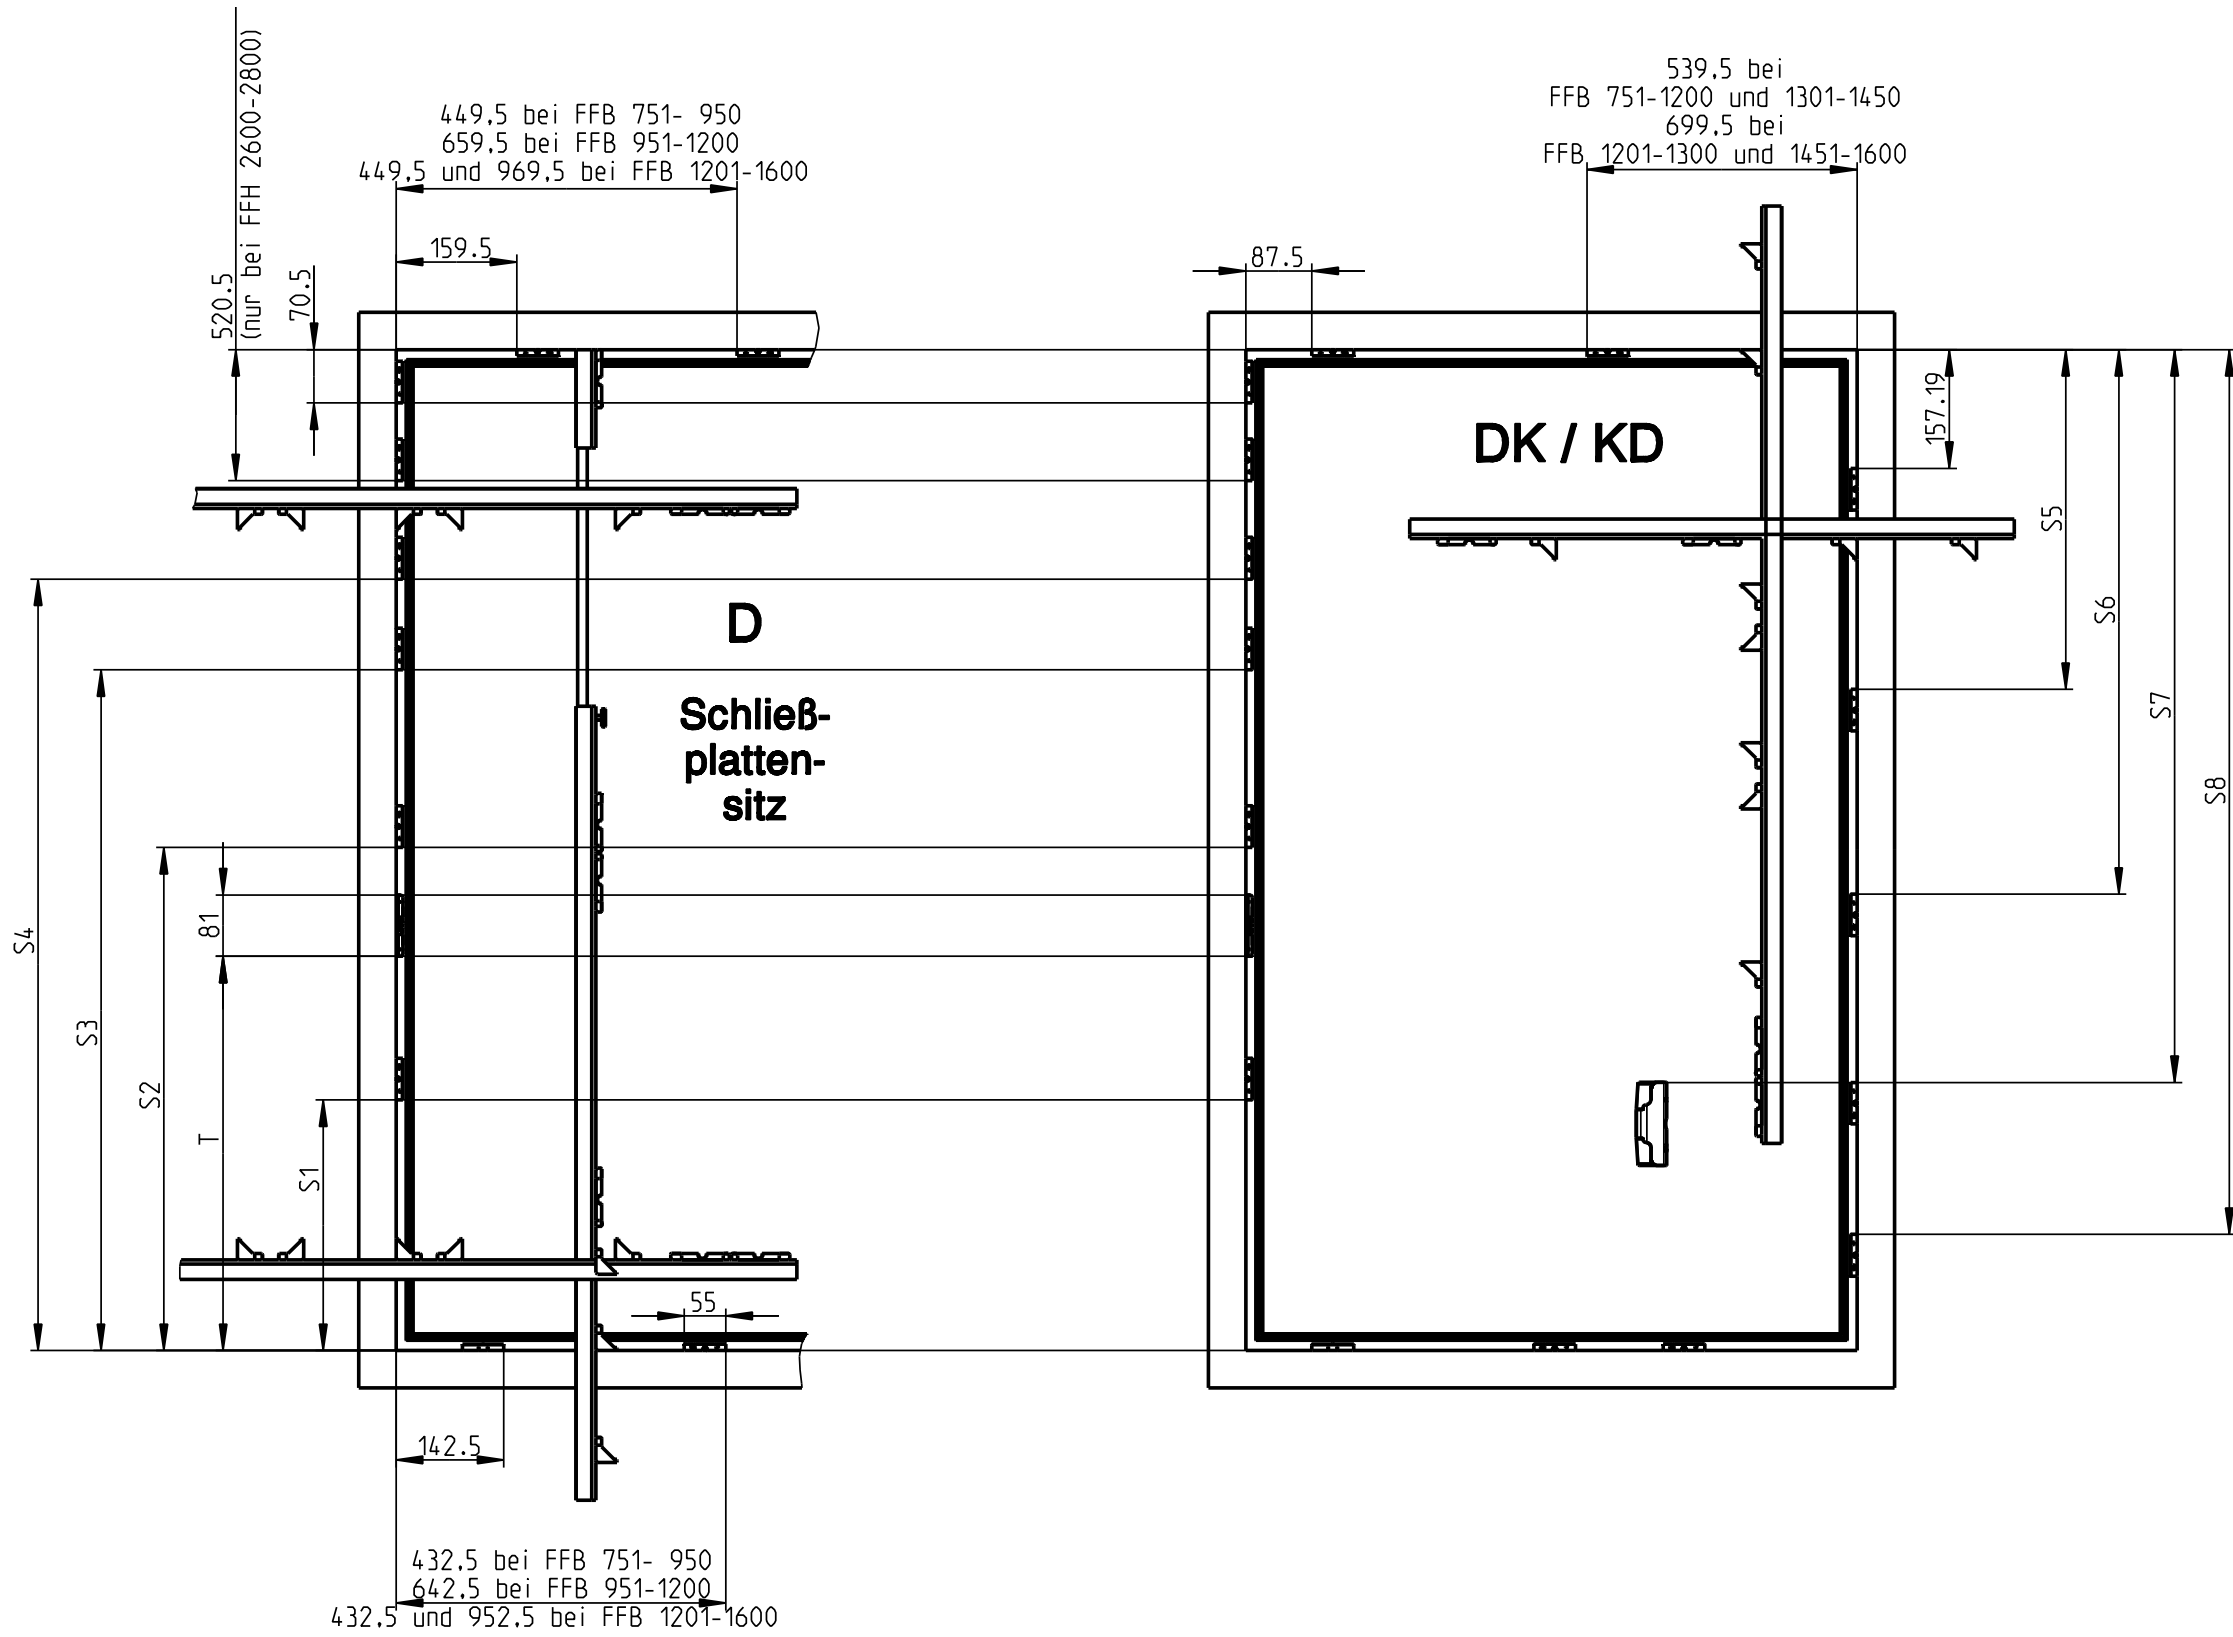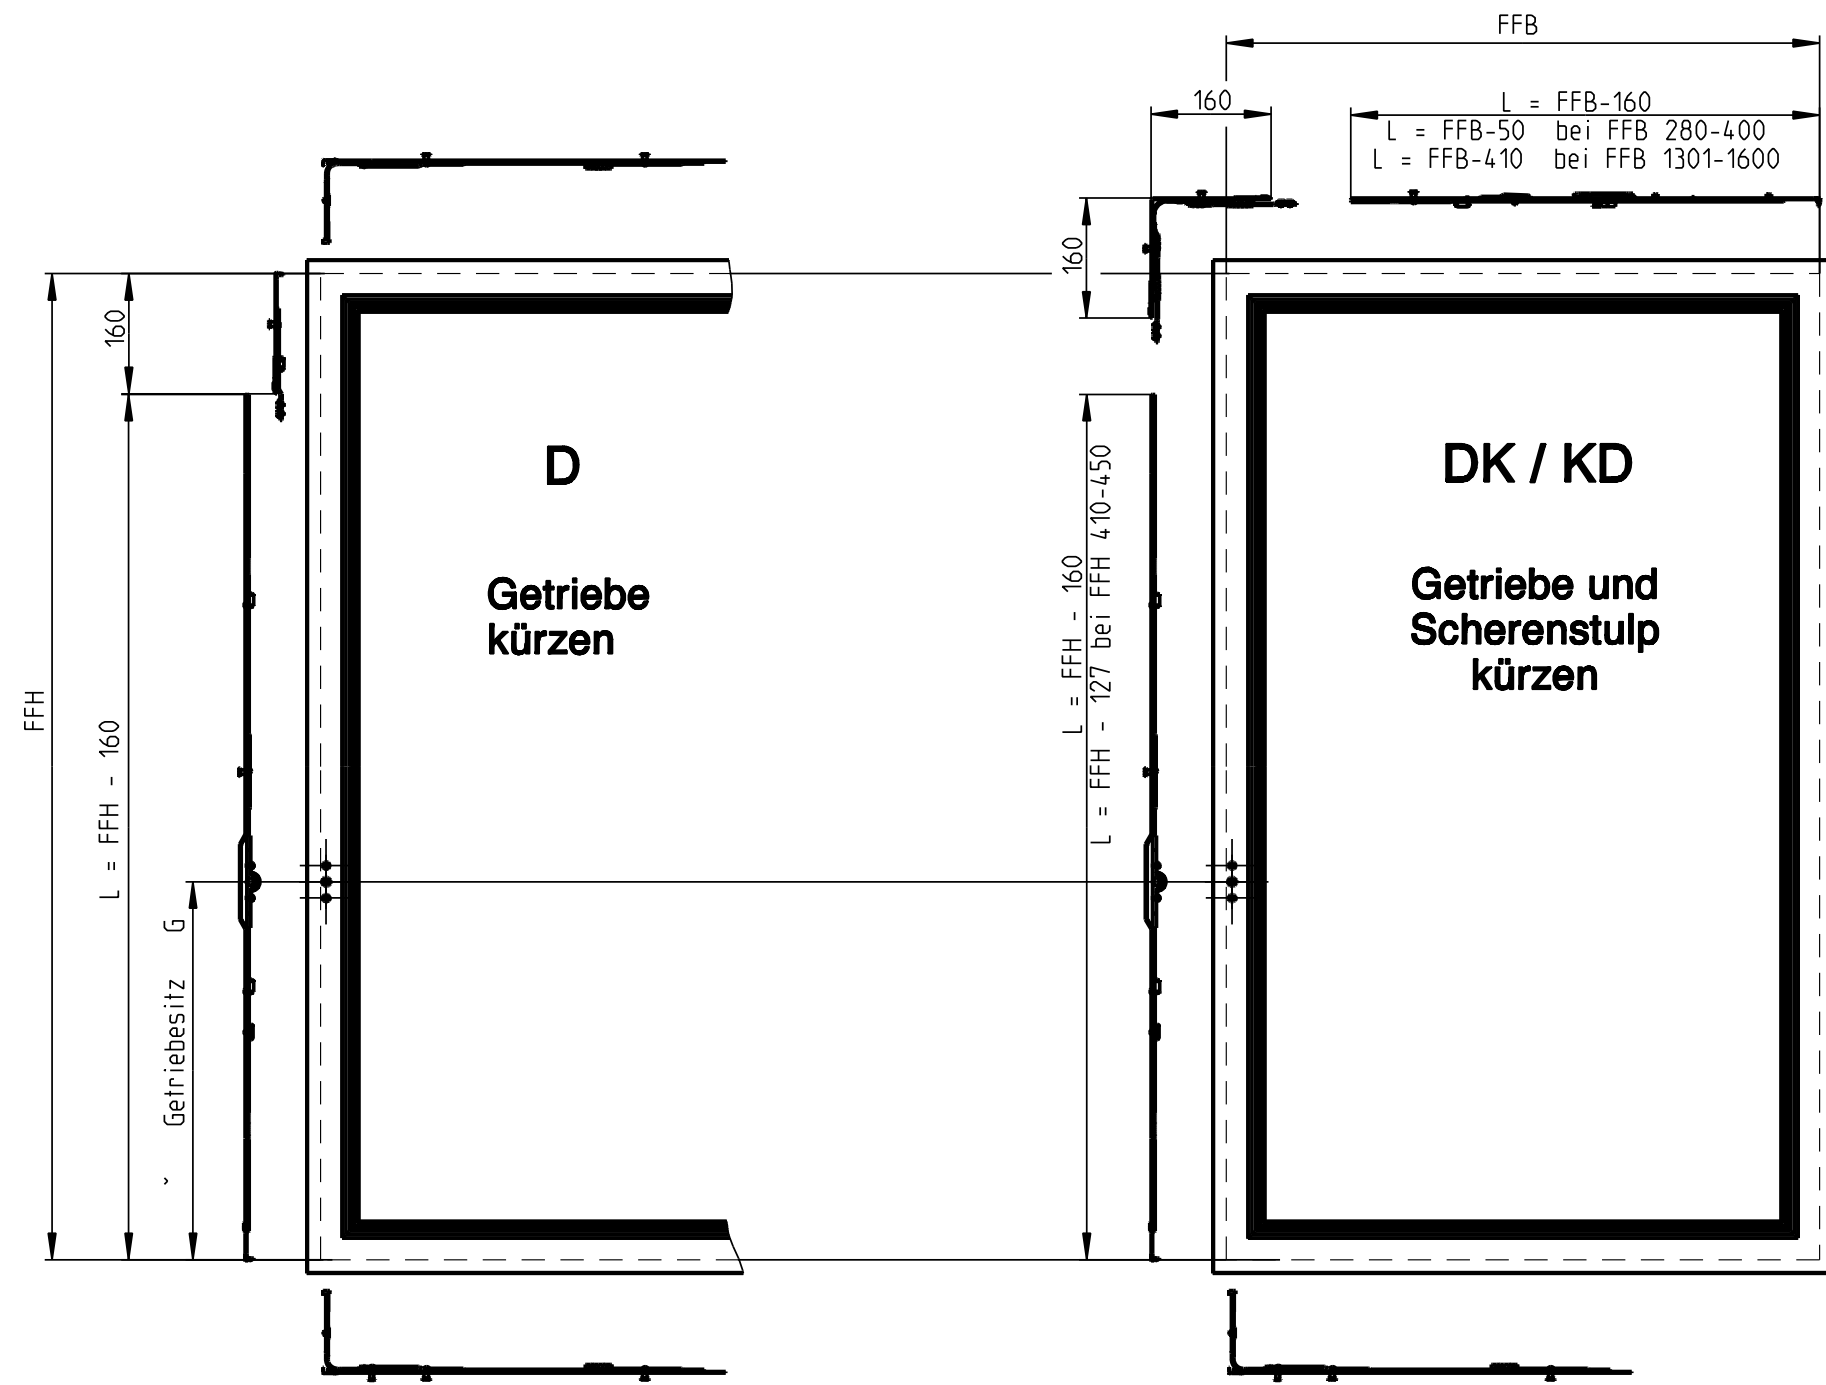

Einlegen bzw. Bohren der Schließplatten		
Getriebe-seite (ROT)	Einlegelehren Artikel-Nr.	
FFH - 720	6-32490-02	
FFH 721-1600	6-32490-03	
FFH 1601-2100	6-32490-08	
FFH 2101-2350	6-32490-09	
Bandseite und unten quer (GELB)		
FFB - 750	6-32490-02	
FFB 751-1600	6-32490-05	
FFH 701-1850		
FFH 1851-2350	6-32490-06	
Schere (BLAU)		
FFH 751-1600	6-32490-04	



Schließplattensitze Getriebe-seite						Türschnäpper
FFH	S1	S2	S3	S4	T	
721-850	493.5	-	-	-	-	
851-1100	565.5	-	-	-	-	
1101-1350	665.5	-	-	-	-	
1351-1600						
1601-1850	319.5	815.5	1333.5	-	-	
1851-2100			1415.5	-	-	
2101-2800			1833.5	-	1115.5	

Schließplattensitze Band-seite				
FFH	S5	S6	S7	S8
721-1100	449.5	-	-	-
1101-1350	659.5	-	-	-
1351-1850	449.5	1109.5	-	-
1851-2100	659.5	1369.5	-	-
2101-2500	449.5	1109.5	1809.5	-
2501-2800	617.5	1035.5	1635.5	2131.5

Einlegen bzw. Bohren der Schließplatten		Einlegelehren Artikel-Nr.	
Getriebe-seite (ROT)			
FFH 751-1200		6-32493-01	
FFH 951-1450			
FFH 1201-1700			
FFH 1451-1950		6-32493-02	
FFH 1951-2450		6-32493-03	
FFH 2451-2800		6-32493-03	
Bandseite und unten quer (GELB)			
FFB - 750		6-32490-02	
FFB 751-1600		6-32490-05	
FFH 701-1850			
FFH 1851-2450		6-32490-06	
Schere (BLAU)			
FFH 751-1600		6-32490-04	

• Achtung:
Bei FFH 2451-2800
die Einlegelehre auf
G = 1225 einstellen.


Getriebebesitz variabel

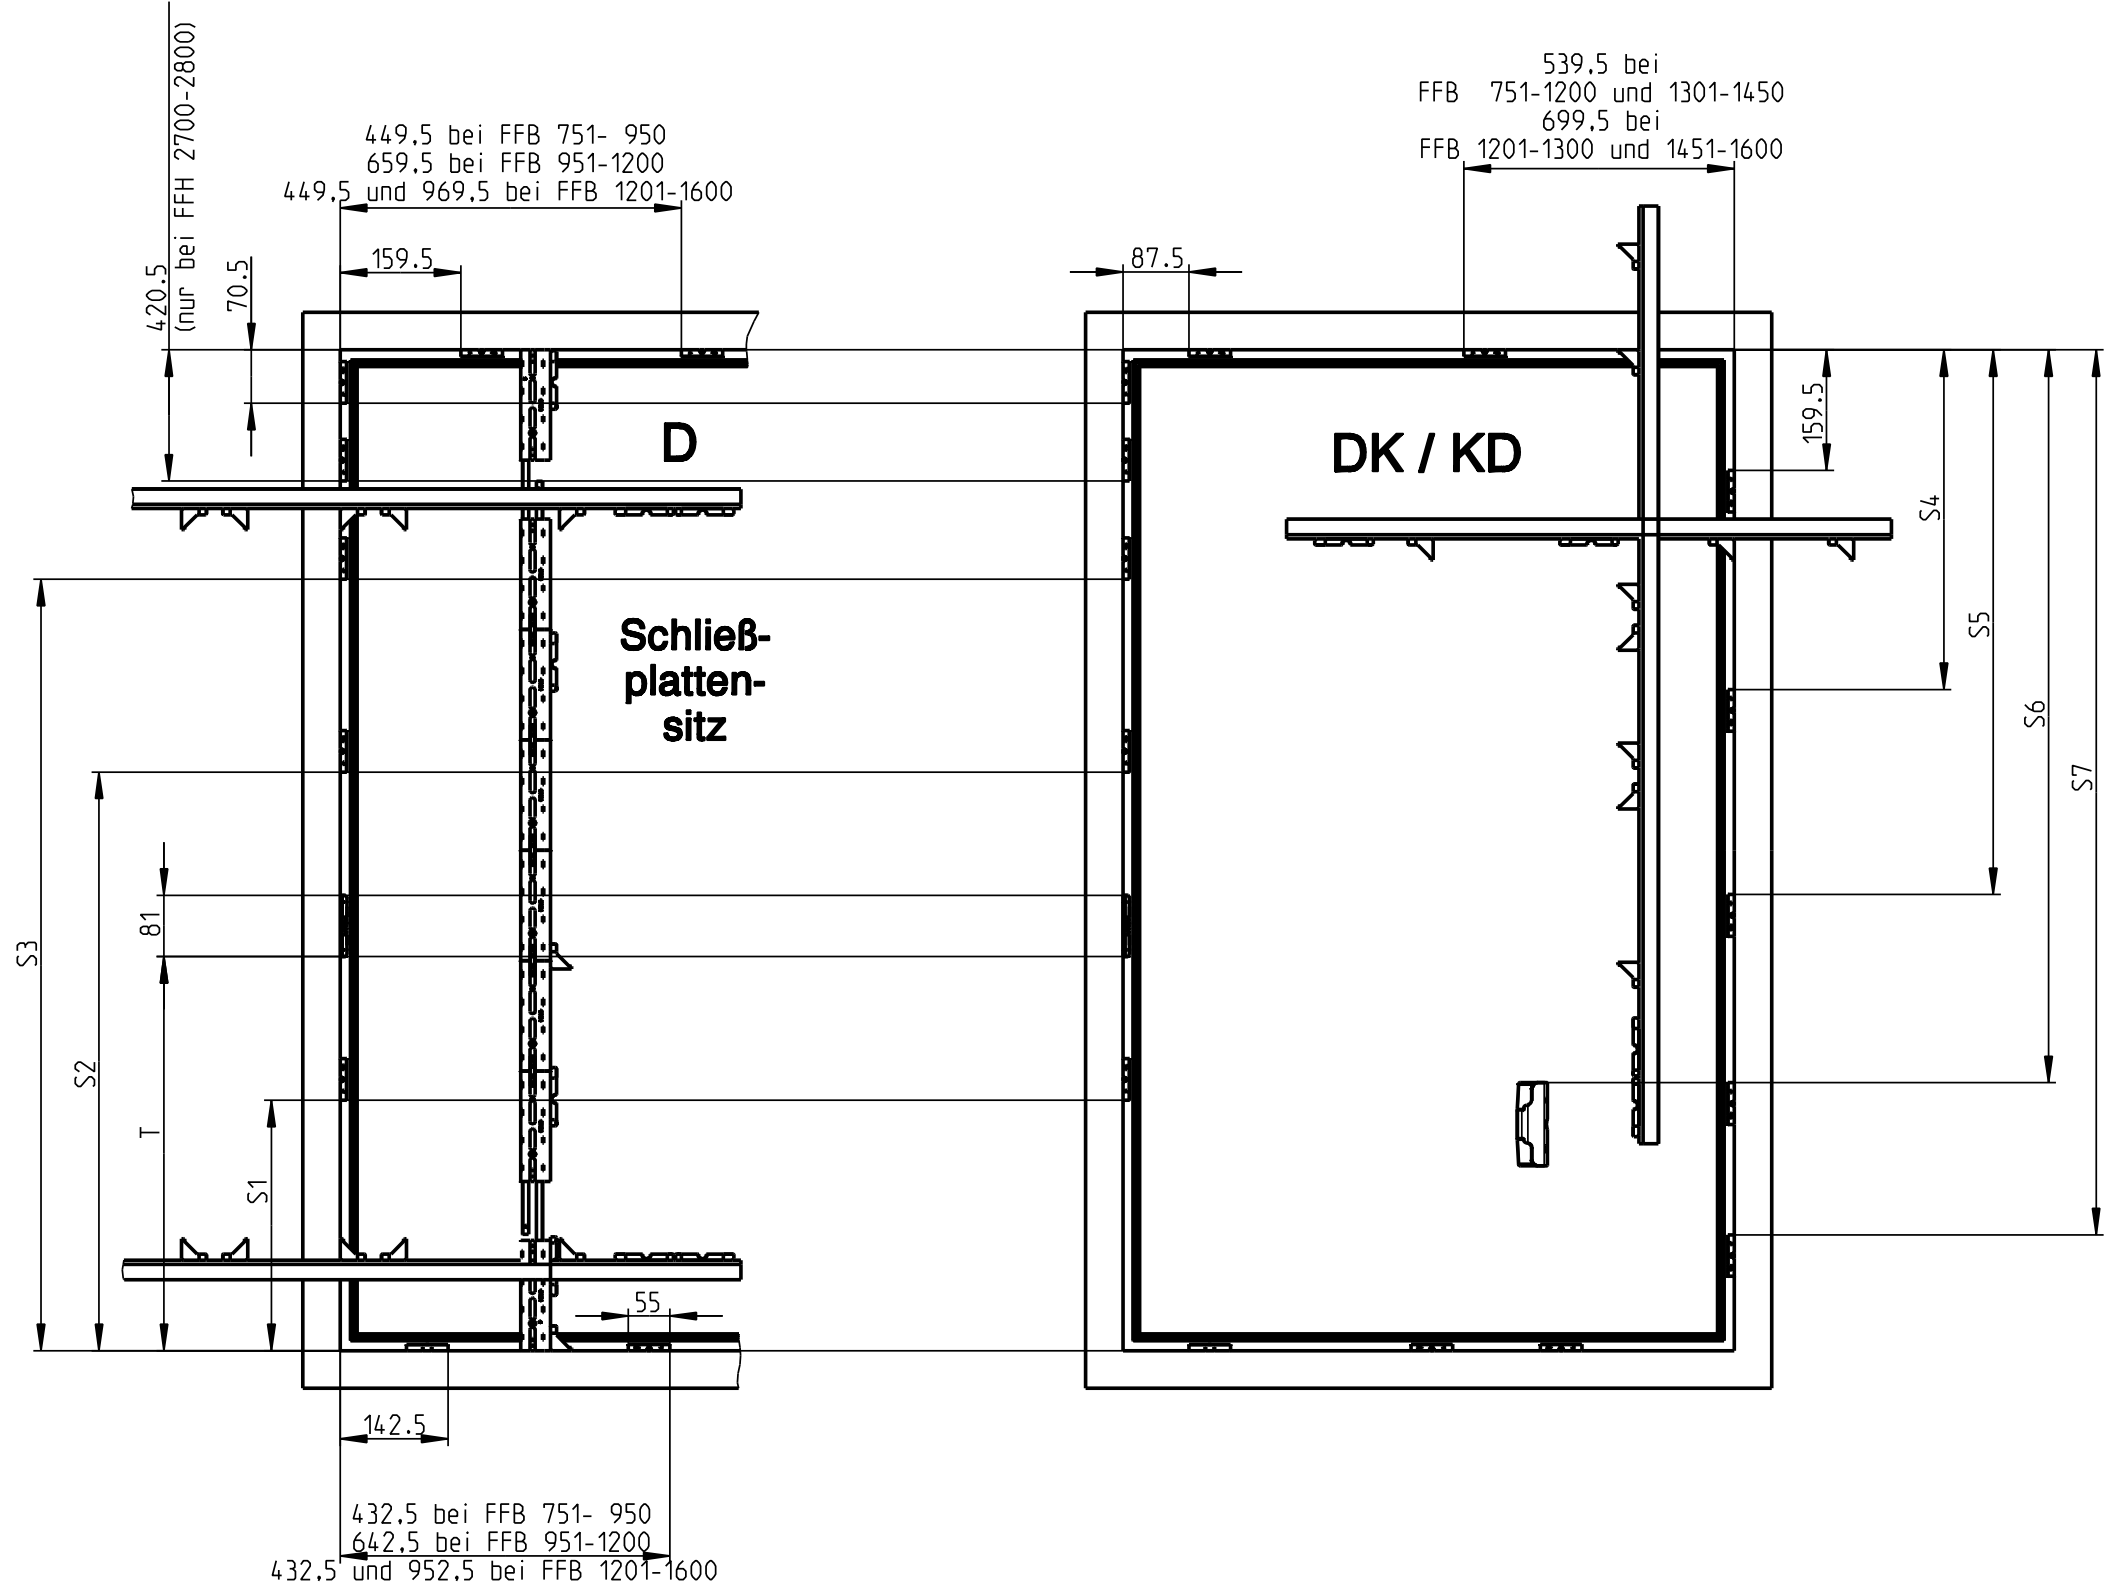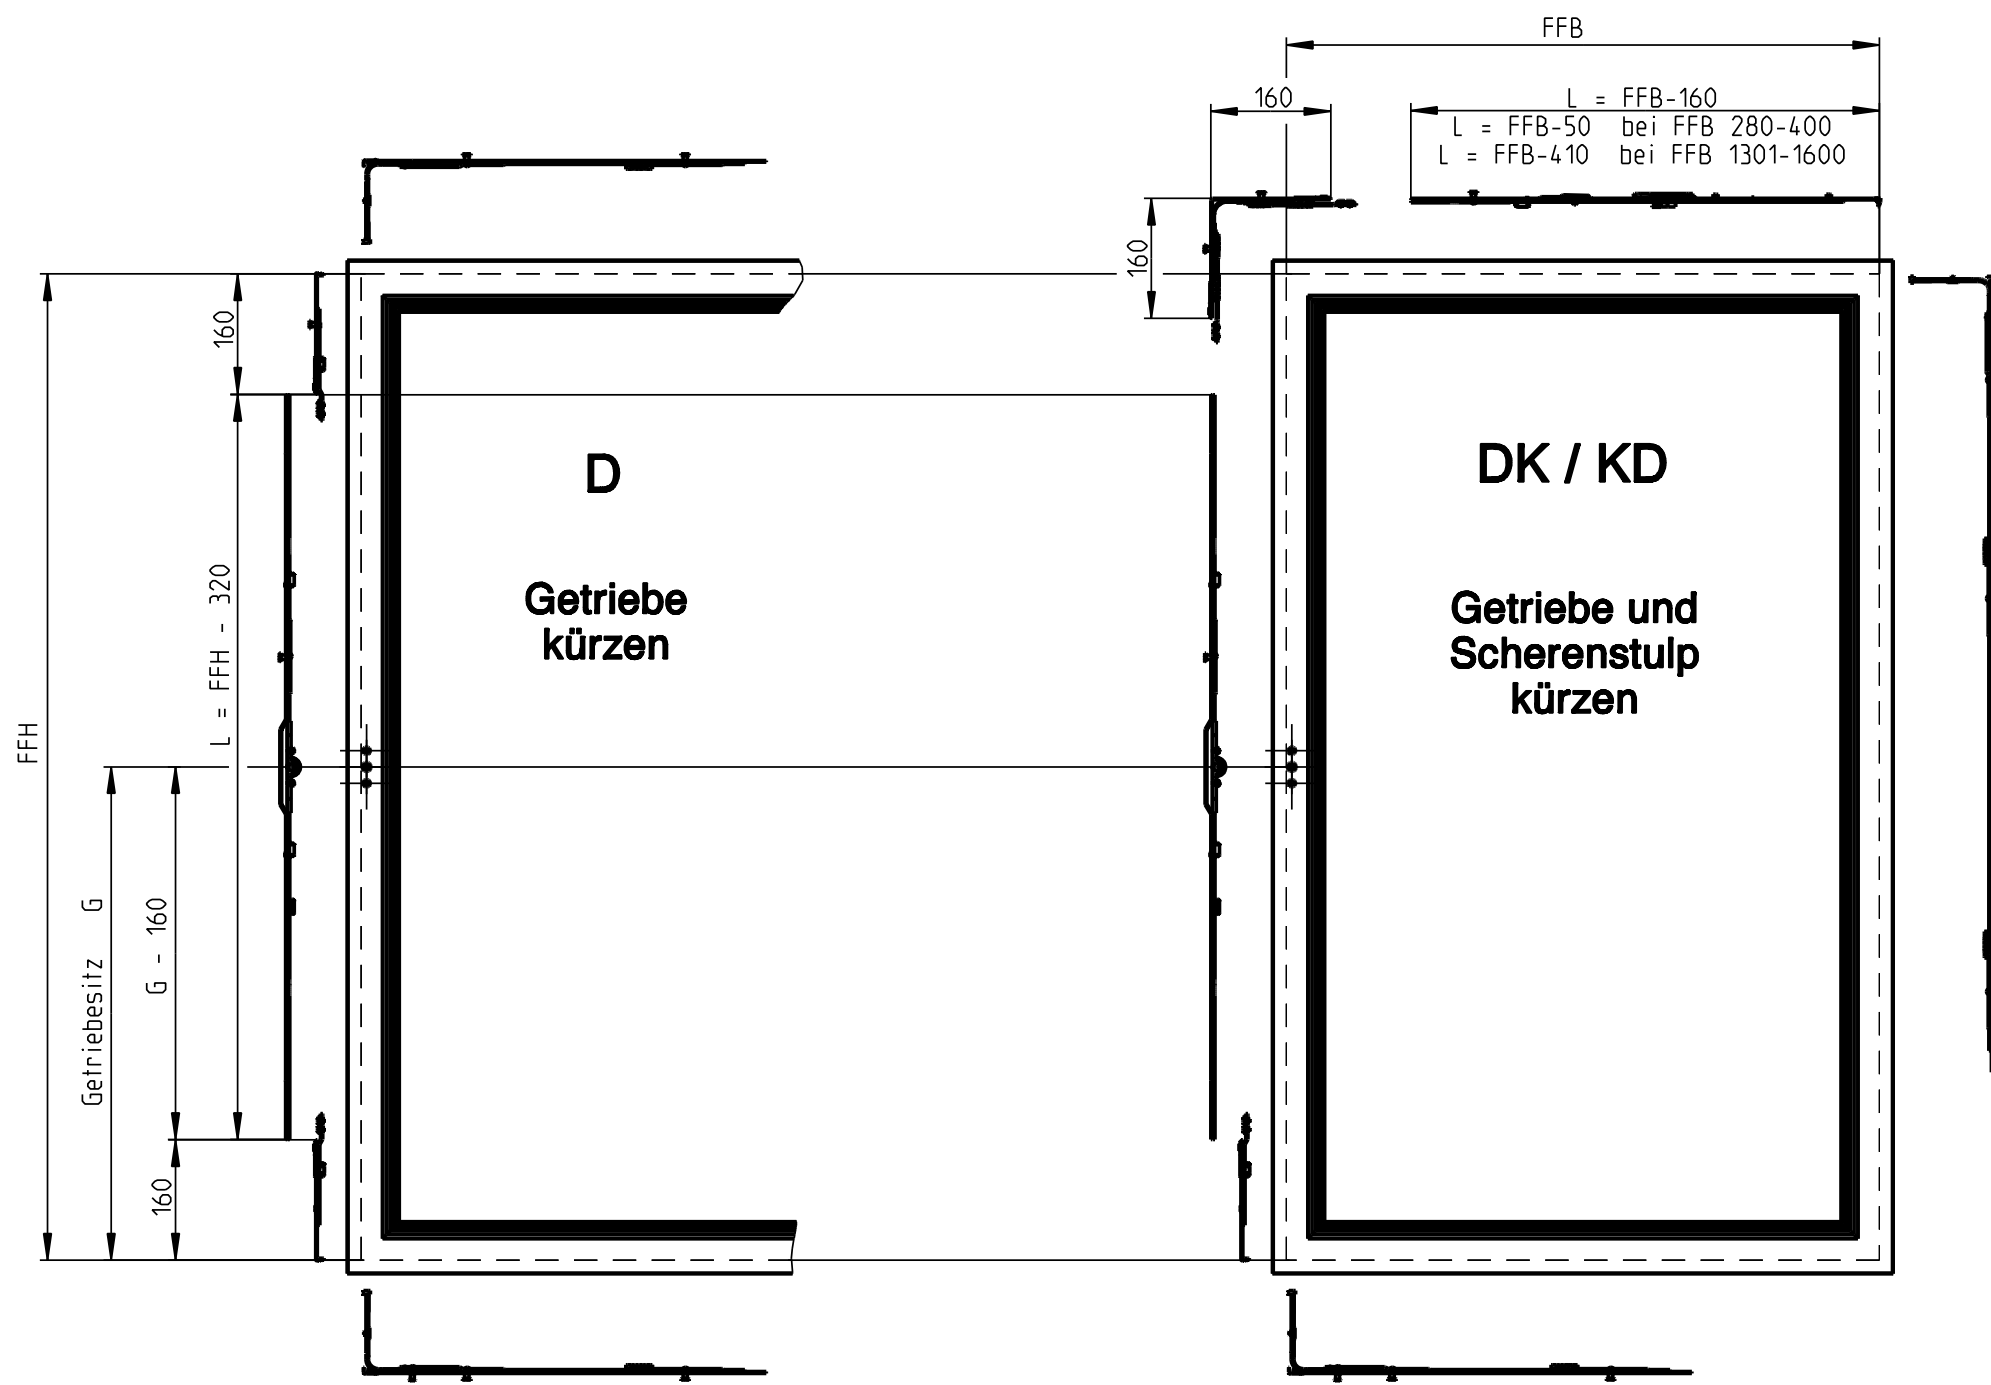



Schließplattensitze Getriebe-seite					Türschnäpper
FFH	S1	S2	S3	T	
751-1450	G+165.5	-	-	-	
1201-1700	G+219.5	G+165.5	-	-	
1451-1950	G-344.5	G+230.5	-	G-259.5	
1951-2800	G+469.5	G+230.5	G+708.5	G-143.5	

Schließplattensitze Band-seite				
FFH	S4	S5	S6	S7
721-1100	449.5	-	-	-
1101-1350	659.5	-	-	-
1351-1700	449.5	1109.5	-	-
1701-2100	659.5	1369.5	-	-
2101-2500	449.5	1109.5	1809.5	-
2501-2800	617.5	1035.5	1635.5	2131.5

Getriebe und Scherenstulp kürzen

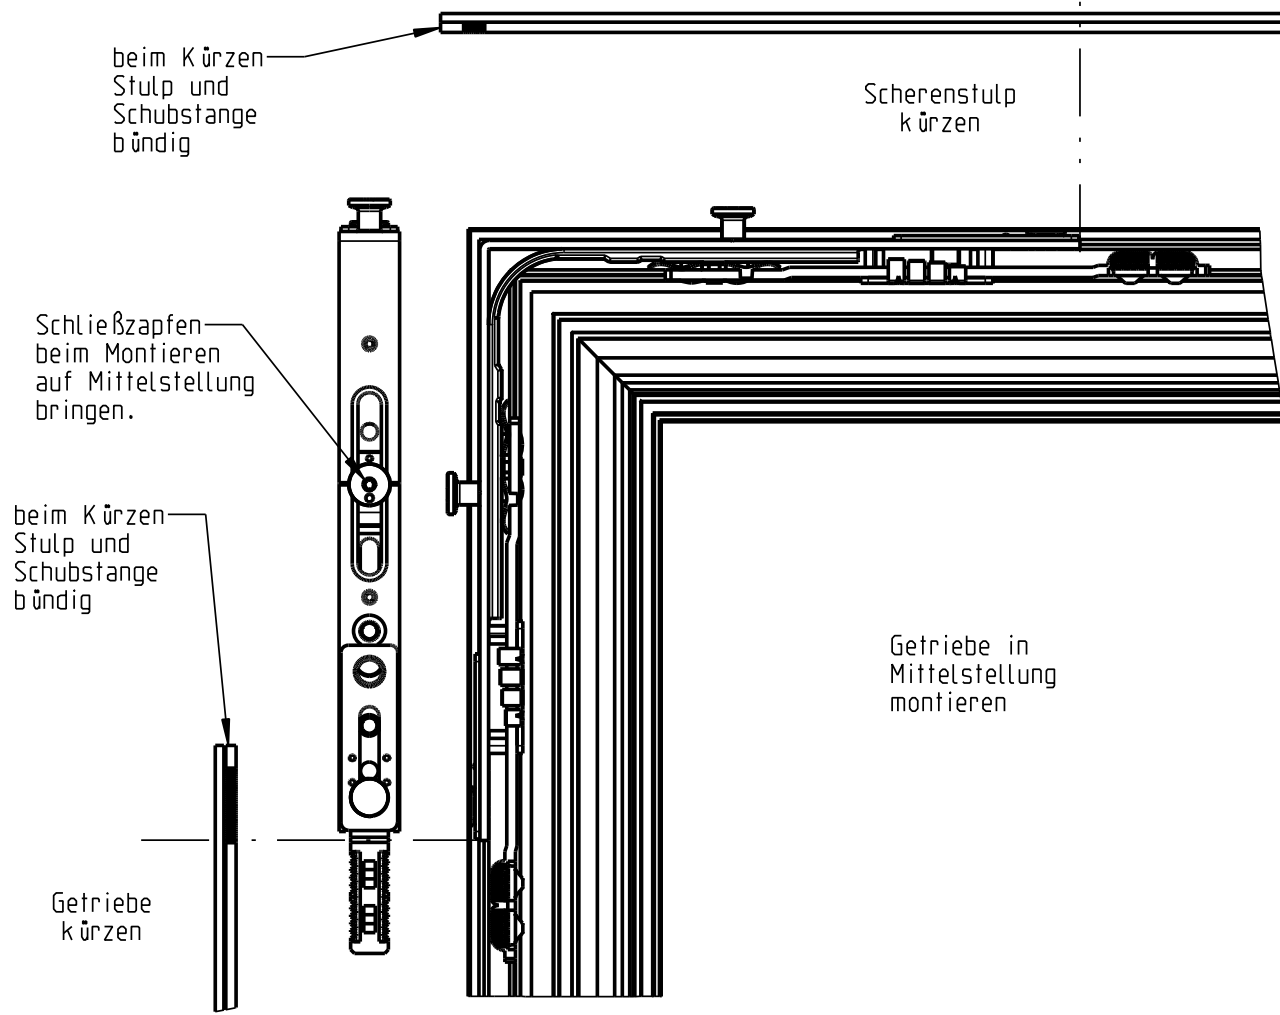

Einbaumaße Getriebe

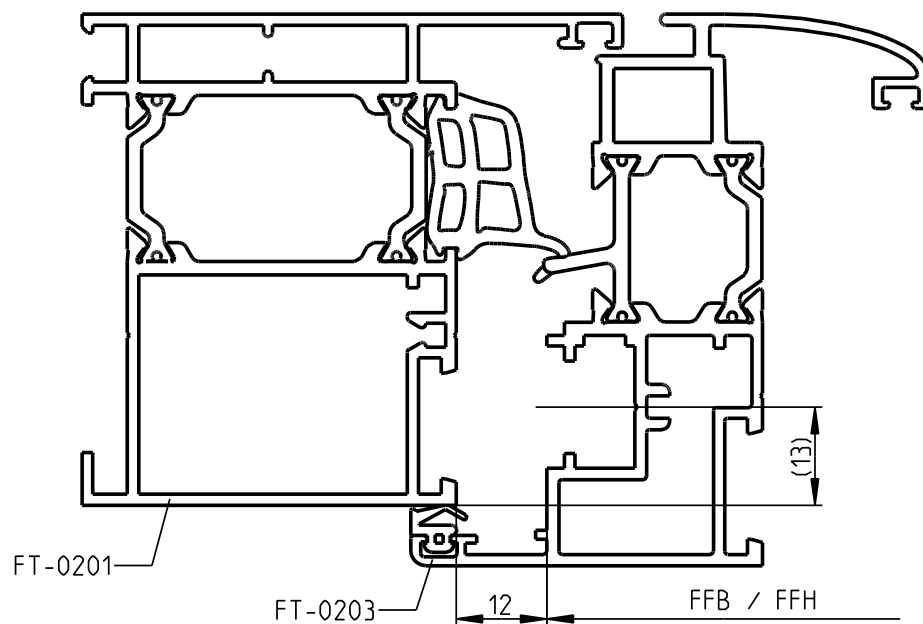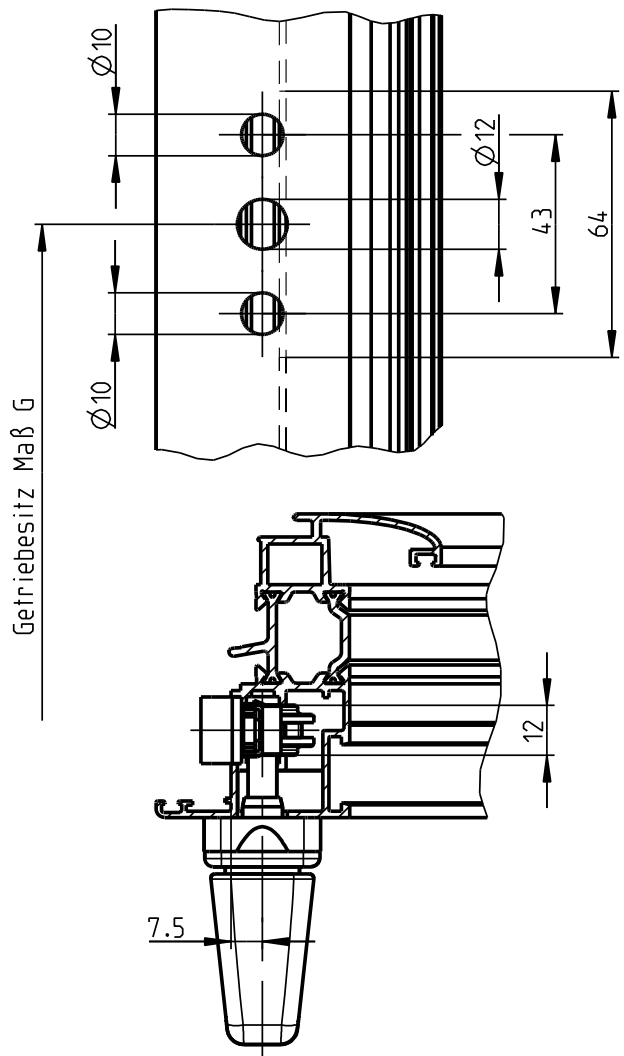

Beschlagbefestigung:

Senk-Blechschraben DIN 7982
Flügel ST 3,9 x 25
Rahmen ST 3,9 x 30

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unsere Erfahrung beruhende Empfehlung. Die Verantwortung für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile liegt beim Hersteller von Fenstern und Fenstertüren. Es ist die Richtlinie TDK der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert, zu beachten.

Description
Verschluss UNI-JET eingebaut in Profile der Fa. Feal T 65
Dreh-Kipp- / Kipp-Dreh- / Drehflügel-Beschlag
Getriebe-sitz konstant bzw. variabel

Release No.	Level	released	Scale	Modification	Size
Mod. No. 624579	Ver.	--	%	1	1
Draft	16.02.11	Zv		Drawing No.	Sheet
Replacement for --					0-45858-DD-0-0