

DE

Vorkonfektionierte Schwelle für Hebeschiebeelemente mit GFK Bodenschwelle und Holz-Aluminiumsystem Eschbal Sirius

Bestellangaben

184-68-100 (MS80)

184-68-80 (MS65)

Ansprechpartner

Technische Beratung	Georg Spinner	Telefon	07156 / 301- 816
E-Mail	Voko-HS@g-u.de	Fax	07156 / 301 77- 816

Kundennummer		Bestelldatum	
Firma		Bestellnummer	
Lieferadresse		Kommission	
		Versandtermin	i
		Ansprechpartner	
		Telefon	

i Hinweis: Versandtermin >5 Arbeitstage


Maßangaben

i Hinweis:
Bei Erstaufträgen bitte .dxf- oder .dwg-Schnittzeichnung beifügen


Flügelgewicht		kg	Flügelbreite FB		mm
Rahmenaußenbreite RAB		mm	Festfeldbreite FF		mm
Stückzahl			Flügelhöhe FH		mm

Schema

Schema A links



Schema A rechts




Schema C




Maßangaben entsprechend Zeichnung 0-49240, weitere Öffnungsarten nach 0-49240 auf Anfrage möglich.

Ausführung Festfeld

Schwellenverglasung

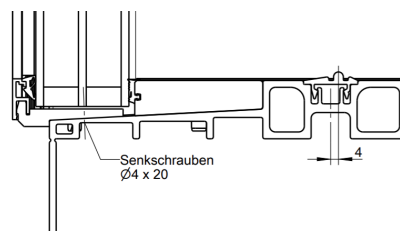

Festfeldverglasung

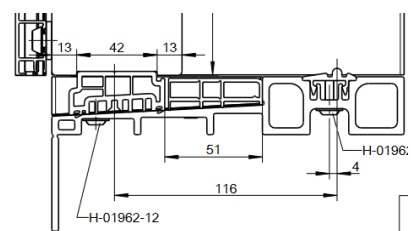


Vorsprung mit System






Ausführung Bodenschwelle

GFK 184s




GFK 184
(ohne Schenkel)



Ausführung Bodenbündig


Bodenbündig



SBS bb Auflageprofile und HS Auflagebrücken werden lose beigelegt.

Laufschienenhöhe


bb



Unterbauprofil

Kernverbundmaterial (KVM)

Gesamthöhe Unterbauprofil KVM mm



i Hinweis:
Möglich nur bei
GFK 184s

Führungsschiene (inkl. Zubehör)

P1850

Verdeckt liegendes Zubehör

Oberfläche Zubehör

1 (lichtgrau) 6 (schwarz)

Hebegetriebschloss

D 37,5

PZ

D 27,5

CHRZ

Laufwagen (inkl. Verbindungsstange)

GU 934 (nur für Sirius 184-68-100)

GU 937N



Zubehör

i Hinweis:
Serie BELCANTO
nicht mit CHRZ
möglich

Serie Drehgriff	Ausführung Drehgriff	Oberfläche Drehgriff	Oberfläche Schiebegriffmuschel
DIRIGENT	Abschließbar	Silber	Silber
BELCANTO	Nicht abschließbar	Weiß	Weiß
RONDO	Drehgriff beidseitig	Edelstahl	Edelstahl

i Hinweis:
Für SilentClose,
StopUnit und LiftUnit
sind Bohrschablonen
nicht im
Lieferumfang
enthalten.
Diese sind separat auf
Anfrage erhältlich.

HS SilentClose Griffseitig			
HS StopUnit FG Griffseitig			
1 Riegelbolzen zusätzlich			
Dichtungsquartier P 743		Oberfläche Dichtungen	
Dichtungsprofil Mittelstoß P 743		1 (lichtgrau)	6 (schwarz)
Zugfeder (für Flügengewicht FG ≥ 200 kg)			
HS Griffdämpfer (für Flügengewicht FG ≥ 100 kg)			
Anbohrschutz Getriebe für Hebeschiebe-Drehgriffe			
Lift Unit GU 934 / 937N (für Flügengewicht FG ≥ 150 kg)			
HS Mittelstoßleiste SE 24-28mm	1 (lichtgrau)	6 (schwarz)	7 (weiß)
HS Mittelstoßdichtleiste 28mm	senkrecht	senkrecht/waagrecht	
HS Verschlussüberwachung (Schema A)	4m	10m	
HS Eckverbindungsbauteile oben			
HS Eckverbindungsbauteile GFK unten			

i Hinweis:
Mittelstoßleiste SE
nur für
Sirius 184-68-100

i Lieferung erfolgt inkl. Karton Zubehör

Bemerkungen

Herausgeber:
Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
71254 Ditzingen
Deutschland
Tel. +49 (0) 71 56 3 01-0
Fax +49 (0) 71 56 3 01-293
www.g-u.com