

DE

## Vorkonfektionierte Schwelle für Hebeschiebeelemente mit GFK Bodenschwelle aus Holz

### Bestellangaben

#### Ansprechpartner

Technische Beratung	<b>Georg Spinner</b>	Telefon	07156 / 301- <b>816</b>
E-Mail	<b>Voko-HS@g-u.de</b>	Fax	07156 / 301 77- <b>816</b>



Kundennummer		Bestelldatum	
Firma		Bestellnummer	
Lieferadresse		Kommission	
		Versandtermin	<b>i</b>
		Ansprechpartner	
		Telefon	

**i** Hinweis: Versandtermin >5 Arbeitstage

### Maßangaben

Flügelgewicht		kg
Rahmenaußenbreite RAB		mm
Flügelbreite FB		mm
Festfeldbreite FF		mm
Flügelhöhe FH		mm
Flügelstärke FD		mm
Flügelabstand FA		mm
Zargentiefe ZT		mm
Zargenbreite ZB		mm
Mittelstoßüberdeckung MS		mm
Schattenfuge SF1 o. SF3		mm
Schattenfuge SF2		mm

**i** Hinweis: Bei Erstaufträgen bitte .dxf- oder .dwg-Schnittzeichnung beifügen

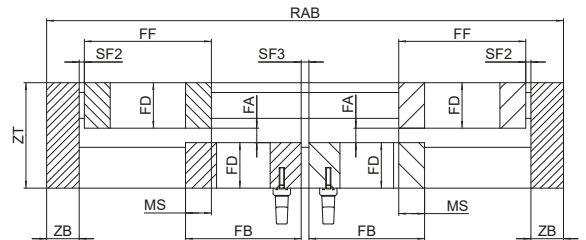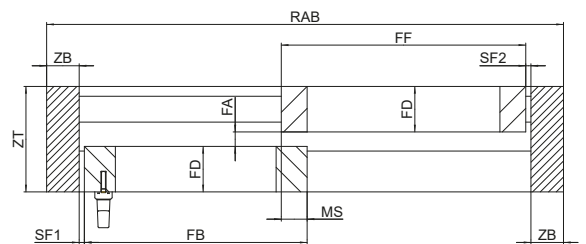

### Schema

Stückzahl

Schema A links



Schema A rechts



Schema C



Maßangaben entsprechend Zeichnung 0-48511, weitere Öffnungsarten nach 0-48511 auf Anfrage möglich.

# Vorsprung mit System






## Ausführung Bodenschwelle


GFK 184s

GFK 184  
(ohne Schenkel)




## Zwischenprofil

+ Zwischenprofil für Aufsatzschiene

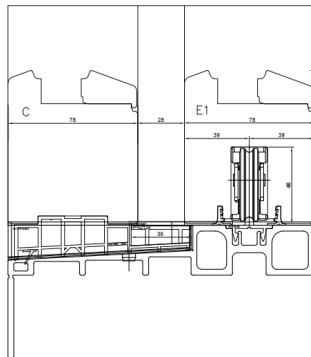

## Ausführung Bodenbündig

Bodenbündig

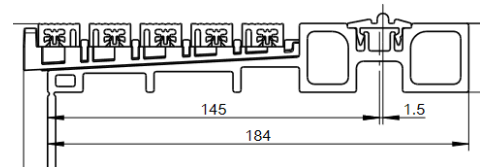

Ausführungen bb nach 0-46630 und 0-48549 nur mit flacher Laufschiene möglich!  
SBS bb Auflageprofile und HS Auflagebrücken werden lose beigelegt.

## Laufschienehöhe


5 mm

bb

## Unterbauprofil

Kernverbundmaterial (KVM)

Gesamthöhe Unterbauprofil KVM  mm




**i** Hinweis:  
Möglich nur bei  
GFK 184s

## Führungsschiene (inkl. Zubehör)

P1850

Verdeckt liegendes Zubehör

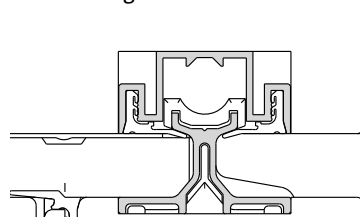

Oberfläche Zubehör

1 (lichtgrau) 6 (schwarz)

## Hebegeriebeschloss D 37,5

PZ

CHRZ

## Laufwagen (inkl. Verbindungsstange)

GU 934

GU 937N



## Zubehör

Serie Drehgriff	Ausführung Drehgriff	Oberfläche Drehgriff	Oberfläche Schiebegriffmuschel
DIRIGENT	Abschließbar	Silber	Silber
BELCANTO	Nicht abschließbar	Weiß	Weiß
RONDO	Drehgriff beidseitig	Edelstahl	Edelstahl
HS SilentClose	Griffseitig	Mittelstoß (nur bei P1786)	
HS StopUnit FG	Griffseitig	Mittelstoß (nur bei P1786)	
HS Aushebeschutz			
1 Riegelbolzen zusätzlich			
Dichtungsviertelrahmen P 743	1 (lichtgrau)	6 (schwarz)	
Dichtungsprofil Mittelstoß	6 (schwarz)		
Zugfeder (für Flügelgewicht FG ≥ 200 kg)			
HS Griffdämpfer (für Flügelgewicht FG ≥ 100 kg)			
Anbohrschutz Getriebe für Hebeschiebe-Drehgriffe			
Lift Unit GU 934 (für Flügelgewicht FG ≥ 150 kg)			
HS Eckverbindungsbauteile oben			
HS Eckverbindungsbauteile GFK unten			
HS Mittelstoßleiste SE	16-22mm	24-28mm	
	1 (lichtgrau)	6 (schwarz)	7 (weiß)
HS Verschlussüberwachung (Schema A)		4m	10m
HS Mittelstoßdichtleiste 28mm			
	senkrecht	senkrecht/waagrecht	
HS Mittelverriegelung 28mm			Stück:
HS Anschlagpuffer 90	6 (schwarz)	7 (weiß)	Stück:
+ Unterlage	4mm	8mm	Stück:

**i** Hinweis:  
Für SilentClose, StopUnit und LiftUnit sind Bohrschablonen nicht im Lieferumfang enthalten. Diese sind separat auf Anfrage erhältlich.

**i** Lieferung erfolgt inkl. Karton Zubehör

## Bemerkungen

Herausgeber:  
Gretsch-Unitas GmbH  
Baubeschläge  
Johann-Maus-Str. 3  
71254 Ditzingen  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 71 56 3 01-0  
Fax +49 (0) 71 56 3 01-293  
www.g-u.com