

DE Vorkonfektionierte Schwelle für Hebeschiebeelemente aus Holz

Bestellangaben

Ansprechpartner

Technische Beratung	Georg Spinner	Telefon	07156 / 301- 816
E-Mail	VOKO-HS.DE.GUB@g-u.de	Fax	07156 / 301 77- 816


Kundennummer		Bestelldatum	
Firma		Bestellnummer	
Lieferadresse		Kommission	<input type="radio"/>
		Versandtermin	<input type="radio"/>
		Ansprechpartner	
		Telefon	

i Hinweis: Versandtermin >5 Arbeitstage

Maßangaben

Flügelgewicht		kg
Rahmenaußenbreite RAB		mm
Flügelbreite FB		mm
Festfeldbreite FF		mm
Flügelhöhe FH		mm
Flügelstärke FD		mm
Flügelabstand FA		mm
Zargentiefe ZT		mm
Zargenbreite ZB		mm
Mittelstoßüberdeckung MS		mm
Schattenfuge SF1 o. SF3		mm
Schattenfuge SF2		mm

i Hinweis: Bei Erstaufträgen bitte .dxf- oder .dwg-Schnittzeichnung beifügen

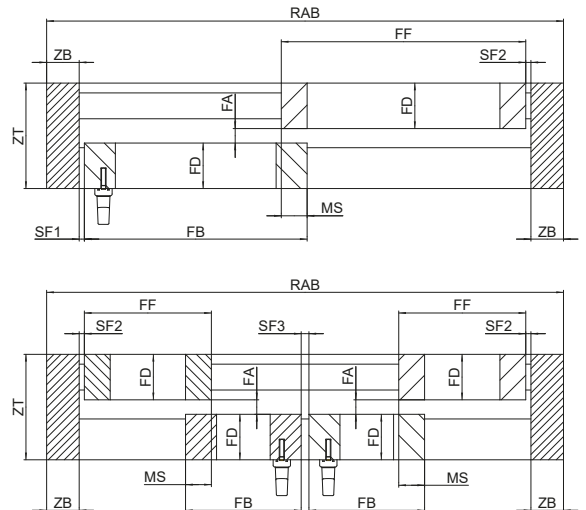

Schema



Maßangaben entsprechend Zeichnung 0-48511, weitere Öffnungsarten nach 0-48511 auf Anfrage möglich.



Ausführung Bodenschwelle

Th204

Th164


Ti204

Ti164


S47

Ausführung Trittschwelle

Trittschwelle




Comfortprofil



+ Zwischenprofil für Aufsatzschiene

Bodenbündig



Ausführungen bb nach 0-46630 und 0-48549 nur mit flacher Laufschiene möglich!
SBS bb Auflageprofile und HS Auflagebrücken werden lose beigelegt.


i Hinweis:
Abb. entsprechen Th204

Verlängerung Wetterprofil


25 mm

40 mm

60 mm




Laufschienehöhe

bb  5 mm 10 mm

15 mm (nur möglich in Kombination mit Führungsschiene P1786)


Unterbauprofil

Kernverbundmaterial (KVM)



Gesamthöhe Unterbauprofil KVM mm


PVC

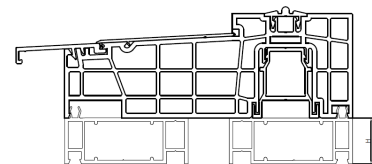


Gesamthöhe Unterbauprofil PVC mm

Führungsschiene (inkl. Zubehör)


P1786



P2301



P1850



Verdeckt liegendes Zubehör

Oberfläche Zubehör

1 (lichtgrau) 6 (schwarz)



Hebegetriebschloss

D 37,5	PZ
D 27,5	CHRZ

Laufwagen (inkl. Verbindungsstange)

GU 934

Zubehör

Serie Drehgriff	Ausführung Drehgriff	Oberfläche Drehgriff	Oberfläche Schiebegriffmuschel
DIRIGENT	Abschließbar	Silber	Silber
BELCANTO	Nicht abschließbar	Weiß	Weiß
RONDO	Drehgriff beidseitig	Edelstahl	Edelstahl

i Hinweis:
HS Aushebeschutz
nicht in Kombination
mit HS SilentClose /
HS StopUnit

HS SilentClose	Griffseitig	Mittelstoß (nur bei P1786)	mit FS P2301 nicht verfügbar
HS StopUnit FG	Griffseitig	Mittelstoß (nur bei P1786)	mit FS P2301 nicht verfügbar
HS Aushebeschutz			mit FS P2301 nicht verfügbar
1 Riegelbolzen zusätzlich			
Dichtungsviertelrahmen P 743			
Dichtungsprofil MS			
Oberfläche Dichtungen	1 (lichtgrau)	6 (schwarz)	
Zugfeder (für Flügelgewicht FG ≥ 200 kg)			
HS Griffdämpfer (für Flügelgewicht FG ≥ 100 kg)			
Anbohrschutz Getriebe für Hebeschiebe-Drehgriffe			
Lift Unit GU 934 (für Flügelgewicht FG ≥ 150 kg)			
HS Eckverbindungsbauteile oben			
HS Eckverbindungsbauteile unten			
HS Mittelstoßleiste SE	10mm	16-22mm	24-28mm
	1 (lichtgrau)	6 (schwarz)	7 (weiß)
HS Verschlussüberwachung (Schema A)		4m	10m
HS Mittelstoßdichtleiste	28mm	31mm	
	senkrecht	senkrecht/waagrecht	
HS Mittelverriegelung	10mm	28mm	Stück:
HS Anschlagpuffer 90	6 (schwarz)	7 (weiß)	Stück:
+ Unterlage	4mm	8mm	Stück:

i Hinweis:
Für SilentClose,
StopUnit und LiftUnit
sind Bohrschablonen
nicht im
Lieferumfang
enthalten.
Diese sind separat auf
Anfrage erhältlich.

i Lieferung erfolgt inkl. Karton Zubehör

Bemerkungen

Herausgeber:
Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
71254 Ditzingen
Deutschland
Tel. +49 (0) 71 56 3 01-0
Fax +49 (0) 71 56 3 01-293
www.g-u.com

Die dem Produkt beiliegenden technischen Unterlagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Prüfen Sie deshalb auf www.g-u.com, ob die Ihnen vorliegenden technischen Unterlagen auf dem neuesten Stand sind. Verwenden Sie ausschließlich die aktuellsten technischen Unterlagen.