

DE Vorkonfektionierte Schwelle für Hebeschiebeelemente aus PVC

Ansprechpartner

Technische Beratung **Georg Spinner**

E-Mail **VOKO-HS.DE.GUB@g-u.de**

Bestellangaben

Telefon 07156 / 301- **816**

Fax 07156 / 301 77- **816**

Kundennummer		Bestelldatum	
Firma		Bestellnummer	
Lieferadresse		Kommission	
		Versandtermin	i
		Ansprechpartner	
		Telefon	

i Hinweis: Versandtermin
 >5 Arbeitstage

Maßangaben

Hersteller _____
 Profilsérie _____


Flügelgewicht		kg
Rahmenaußenbreite RAB		mm
Flügelbreite FB		mm
Flügelhöhe FH		mm

Schema

Stückzahl _____

Schema A links

Schema A rechts



Schema C



Weitere Öffnungsarten nach Vorgabe des Systemherstellers auf Anfrage möglich.

Armierung PVC Systemgeber


Aluminium

Stahl




Ausführung Bodenschwelle

Trittschwelle




Bodenbündig



i Hinweis:
Abb. entsprechen Th204

Comfortprofil




Ausführungen bb nach 0-46630 und 0-48549 nur mit flacher Laufschiene möglich!
SBS bb Auflageprofile und HS Auflagebrücken werden lose beigelegt.

Verlängerung Wetterprofil

25 mm

40 mm

60 mm




Laufschienehöhe

Niedrig


Hoch

Unterbauprofil

Kernverbundmaterial (KVM)

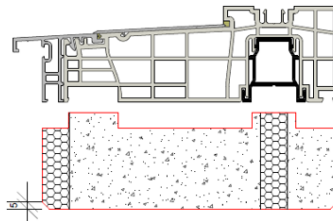

PVC

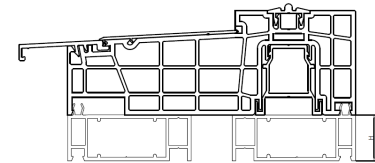

Gesamthöhe Unterbauprofil KVM mm

Gesamthöhe Unterbauprofil PVC mm

Führungsschiene (inkl. Zubehör)

i Hinweis:
Ausführung GU nur bei folgenden Profilsystemen möglich:
Rehau Synego,
Rehau Geneo und
Salamander evoDrive

Ohne (da Ausführung Systemgeber)

Ausführung GU



Hebeetriebeschloss

D 37,5	PZ
D 27,5	CHRZ

Laufwagen (inkl. Verbindungsstange)

GU 934

Zubehör

Serie Drehgriff	Ausführung Drehgriff	Oberfläche Drehgriff	Oberfläche Schiebegriffmuschel
DIRIGENT	Abschließbar	Silber	Silber
BELCANTO	Nicht abschließbar	Weiß	Weiß
RONDO	Drehgriff beidseitig	Edelstahl	Edelstahl

i Hinweis:
HS Aushebeschutz
nicht in Kombination
mit HS SilentClose /
HS StopUnit

i Hinweis:
Für SilentClose,
StopUnit und LiftUnit
sind Bohrschablonen
nicht im
Lieferumfang
enthalten.
Diese sind separat auf
Anfrage erhältlich.

HS SilentClose Griffseitig			
HS StopUnit FG Griffseitig			
HS Aushebeschutz			
1 Riegelbolzen zusätzlich			
Zugfeder (für Flügelgewicht FG ≥ 200 kg)			
HS Griffdämpfer (für Flügelgewicht FG ≥ 100 kg)			
Anbohrschutz Getriebe für Hebeschiebe-Drehgriffe			
HS Lift Unit GU 934 (für Flügelgewicht FG ≥ 150 kg)			
HS Mittelstoßleiste SE	16-22mm	24-28mm	
	1 (lichtgrau)	6 (schwarz)	7 (weiß)
HS Verschlussüberwachung (Schema A)	4m	10m	
HS Anschlagpuffer 90	6 (schwarz)	7 (weiß)	Stück:
+ Unterlage	4mm	8mm	Stück:

i Lieferung erfolgt inkl. Karton Zubehör

Bemerkungen

Herausgeber:
Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
71254 Ditzingen
Deutschland
Tel. +49 (0) 71 56 3 01-0
Fax +49 (0) 71 56 3 01-293
www.g-u.com