


Produktgruppe: GG
Produktlinie: Eltral S
Verarbeitungsbereich: UNIVERSAL
Datum: 14.11.2023

Neuer Eltral S in GU-Design

Aufgrund von Lieferengpässen von Komponenten bei unserem Vorlieferanten haben wir mit der Produktinformation vom 06.11.2019 die Umstellung auf eine Übergangsversion angekündigt. Wir werden **ab sofort** wieder auf eine neue Version im GU-Design umstellen.

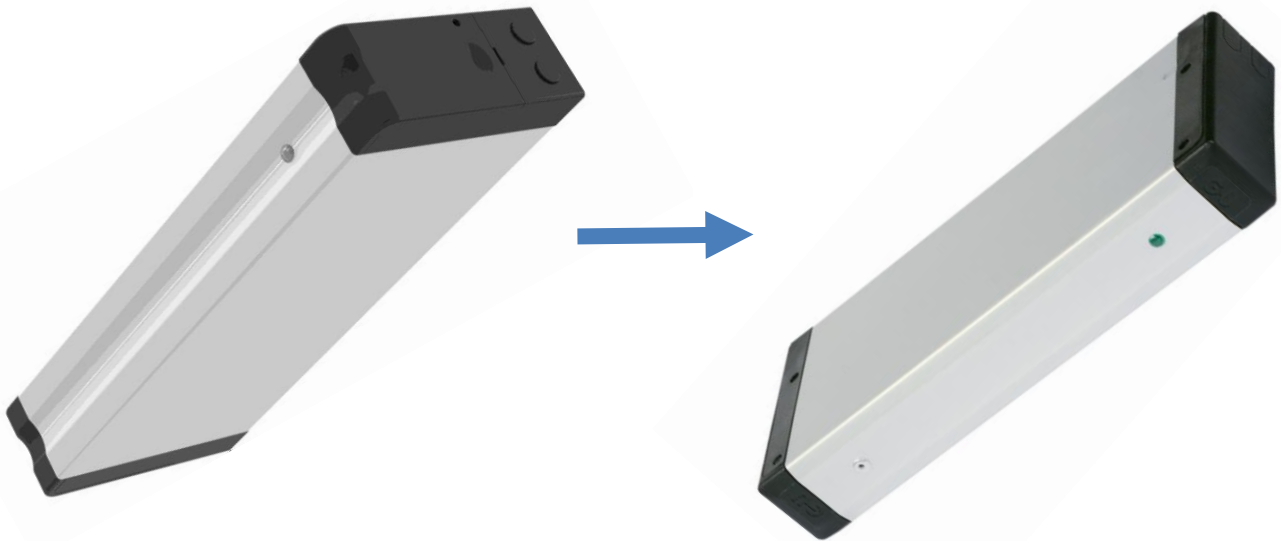


ELTRAL S Vorgänger / Nachfolger

Produktname	Bisherige Artikelnummer: (Auslauf)	Wird ersetzt durch Artikelnummer:
ELTRAL S 24	6-40437-00-0-1	K-21020-00-0-1
ELTRAL S 24	6-40437-00-0-5	K-21020-00-0-5
ELTRAL S 24	6-40437-00-0-7	K-21020-00-0-7
ELTRAL S 230	6-40438-00-0-1	K-21021-00-0-1
ELTRAL S 230	6-40438-00-0-5	K-21021-00-0-5
ELTRAL S 230	6-40438-00-0-7	K-21021-00-0-7
Prüfkabel ELTRAL S 230	6-40480-00-0-0	6-26338-00-0-0
Anschlusssteile ELTRAL S	K-20183-00-0-1	K-20181-00-0-1

Zubehörbeutel Anschlusssteile

Bisher lag die Anschlussstange der Verpackungseinheit der Antriebe bei, sodass das Anschlusszubehör lediglich aus einer Kupplung und einer Führung bestanden hat. Zukünftig wird die Anschlussstange nicht mehr in der Verpackungseinheit des Antriebs vorhanden sein und dafür in der Verpackungseinheit für die Anschlusssteile.

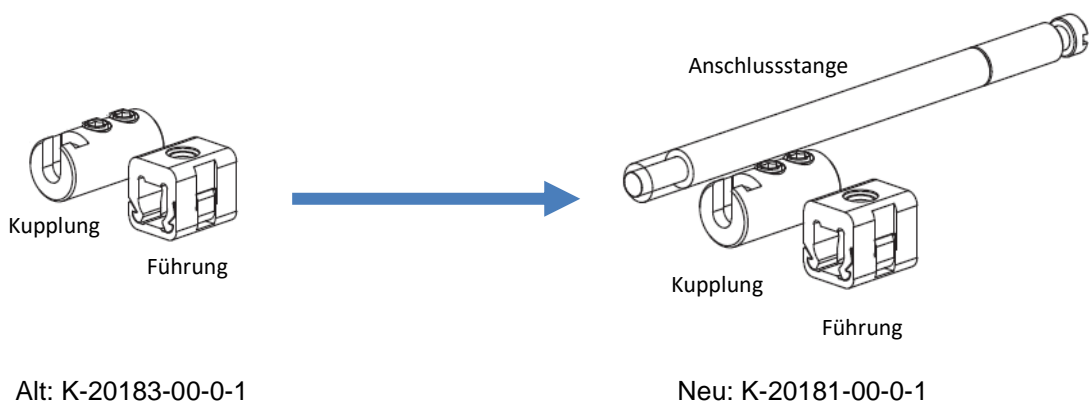

Prüfkabel

Das bisher verwendete Prüfkabel ist nicht mit der neuen Variante kompatibel, weshalb auf eine neue Variante umgestellt wird.

Details der neuen Artikel:

PG	Artikel-Nr.	Materialkurztext	VE	Liefer- klasse
GG	K-21020-00-0-1	ELTRAL S 24	1	F
GG	K-21020-00-0-5	ELTRAL S 24	1	F
GG	K-21020-00-0-7	ELTRAL S 24	1	F
GG	K-21021-00-0-1	ELTRAL S 230	1	A
GG	K-21021-00-0-5	ELTRAL S 230	1	B
GG	K-21021-00-0-7	ELTRAL S 230	1	A
GG	6-26338-00-0-0	Prüfkabel ELTRAL S 230	1	F
GG	K-20181-00-0-1	Anschlusssteile ELTRAL S	1	A

Technische Daten

	24 V		230 V	
	Alt	Neu	Alt	Neu
	ELTRAL S 24 6-40437	ELTRAL S 24 K-21020	ELTRAL S 230 6-40438	ELTRAL S 230 K-21021
Nennspannung [V]	24 V ~ ± 10		230 V ~ ±10%; 50 Hz	
Nennstrom [A]	1,2		0,4	
Zug- / Druckkraft [N]	1.400		1.200	
Hub max. [mm]	50 (min. 27 – max. 70)		50 (min. 27 – max. 70)	
Hubgeschwindigkeit [mm/s]	1,2		0,9	
Einschaltdauer ED [%]	30		25	
Temperaturbereich	-15 °C bis +50 °C		-15 °C bis +70 °C	
Schutzart IP	IP20		IP20	
Abschaltung/ Überlastschutz	PTC Widerstand		Thermoschalter	
Anschluss	Anschlußstecker		Anschlußstecker	
Gehäuse	Aluminium, Kunststoff (Seitenteile)		Aluminium, Kunststoff (Seitenteile)	
Abmessungen (B x H x L) [mm]	32,5 x 81,5 x 210	33 x 83 x 211	32,5 x 81,5 x 210	33 x 83 x 211



Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Straße 3
D-71254 Ditzingen
kundeninfo@g-u.de
www.g-u.com

Verfügbarkeit:

Die Vorgänger werden fortlaufend abverkauft. Die Nachfolger werden erst zum Verkauf freigegeben, nachdem die Vorgänger vollständig ausverkauft sind. Die Nachfolger sind ab **sofort** lieferfähig.

Dokumentation:

Erhältlich auf Anfrage bei Ihrem Kundenbetreuer unter Nennung der folgenden Referenz:

Montageanleitung ELTRAL S 24	0-49361-GJ-0-0
Montageanleitung ELTRAL S 230	0-49360-IA-0-0

Preise

Die Preise entnehmen Sie bitte unserem Onlineshop „CIS“, erreichbar nach Login in unserem [Serviceportal](#) oder auf Anfrage bei Ihrem Kundenbetreuer.

Mit freundlichen Grüßen

Die Vertriebsleitung