
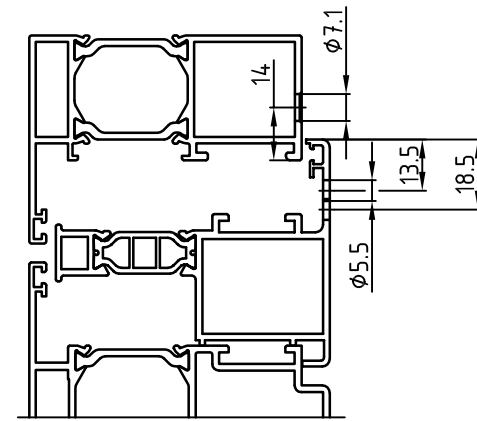
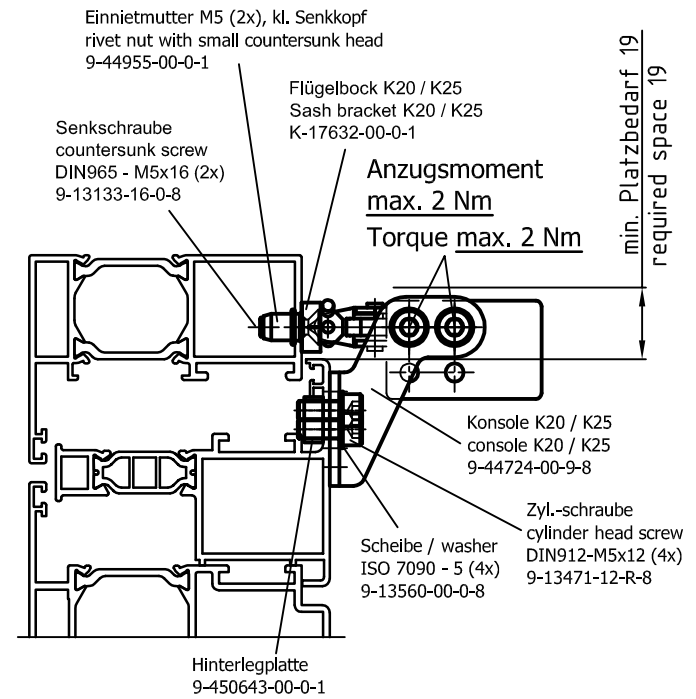
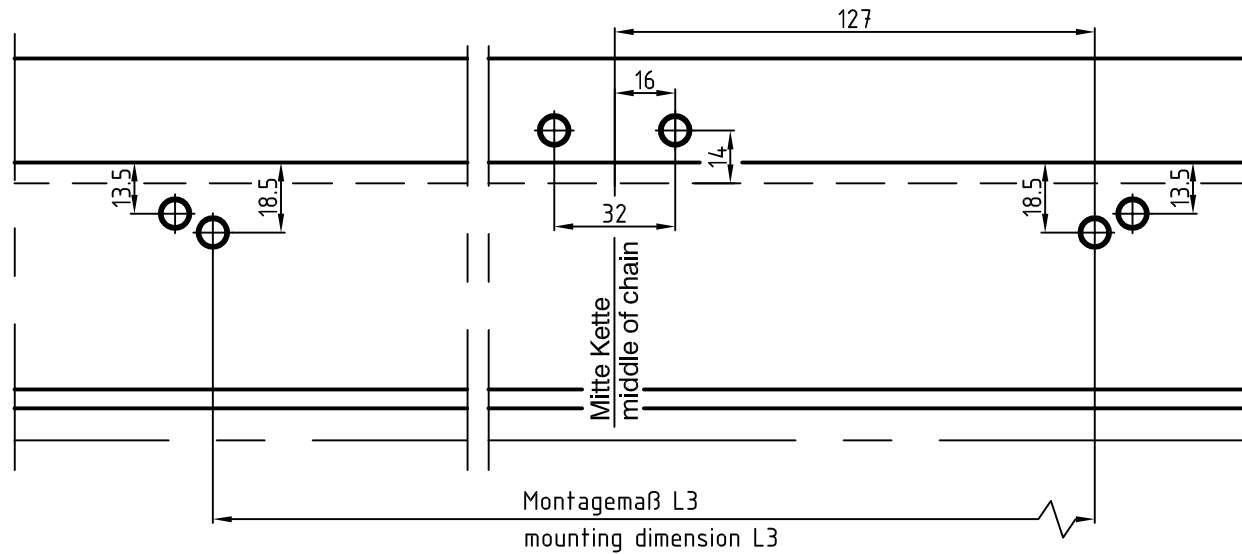


Achtung:
Federstecker muß von Seite Kabelaustritt eingesteckt und arretiert werden.
Attention:
Spring cotter will be plugged in from cable outlet side and locked.

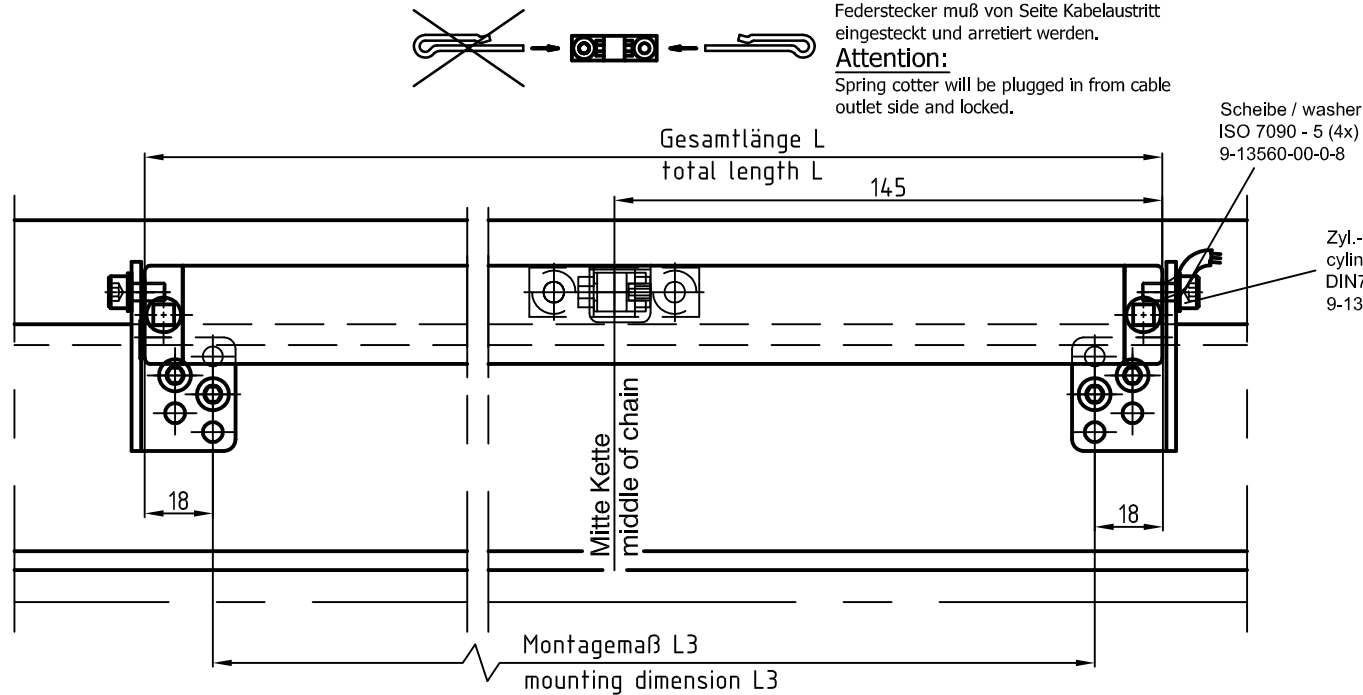

Flügelhöhe bezieht sich auf Mitte Schwinglager

Bezeichnung / description	Artikel-Nr. / material number	Hub / stroke (mm)	Montagemaß / mounting dim. L3 (mm)	Gesamtlänge / total length L (mm)	Flügelhöhe / sash height min. (mm)	max. Schub-/Zugkraft shear-/tractive force
Eltral K20	K-17645-20-0-00	200	299	335	325	200N / 200N
Eltral K20	K-17645-30-0-00	300	344	380	500	200N / 200N
Eltral K20	K-17645-40-0-00	400	394	430	750	200N / 200N
Eltral K25	K-17646-20-0-00	200	299	335	325	250N / 250N
Eltral K25 Synchron	K-17581-20-0-00	200	299	335	325	250N / 250N
Eltral K25	K-17646-30-0-00	300	344	380	500	250N / 250N
Eltral K25 Synchron	K-17581-30-0-00	300	344	380	500	250N / 250N
Eltral K25	K-17646-40-0-00	400	394	430	750	200N / 250N
Eltral K25 Synchron	K-17581-40-0-00	400	394	430	750	200N / 250N
Eltral K25	K-17646-50-0-00	500	509	545	1000	100N / 250N
Eltral K25 Synchron	K-17581-50-0-00	500	509	545	1000	100N / 250N
Eltral K25	K-17646-60-0-00	600	509	545	1200	50N / 250N
Eltral K25 Synchron	K-17581-60-0-00	600	509	545	1200	50N / 250N

Diese Montageanleitung wendet sich an ausgebildetes Fachpersonal, Grundlegende Arbeitsschritte werden nicht näher erläutert

This assembly instructions apply to trained personnel, basic working steps are not explained

Achtung: Alle Maße sind gem. VOB am Bau zu prüfen und ggf. anzupassen !

Attention: All dimensions are to be checked at the building and if necessary adapted!

Die Montage- und Betriebsanleitung ist Bestandteil dieser Einbauzeichnung und ist daher zu beachten
The assembly and operating instruction are a component of this installation drawing and are from there to be considered

Description Einbauzeichnung ELTRAL K20 / K25, Schwing-Wendefenster, Flügelmontage, 24V, Hueck, installation drawing ELTRAL K20 / K25, horizontal-vertical pivot window, sash mounting, 24V, Hueck, Bef.-Garn. / mounting set K-17706-00-0-00						
 	Mod. No. G22308	Level	released		Scale	Modification
		Ver.	--	--	1:2	1
		Draft	15.08.2008	FI		Drawing No. 0-45044-IE
Replacement for --						Size 3 Sheet 1/1