

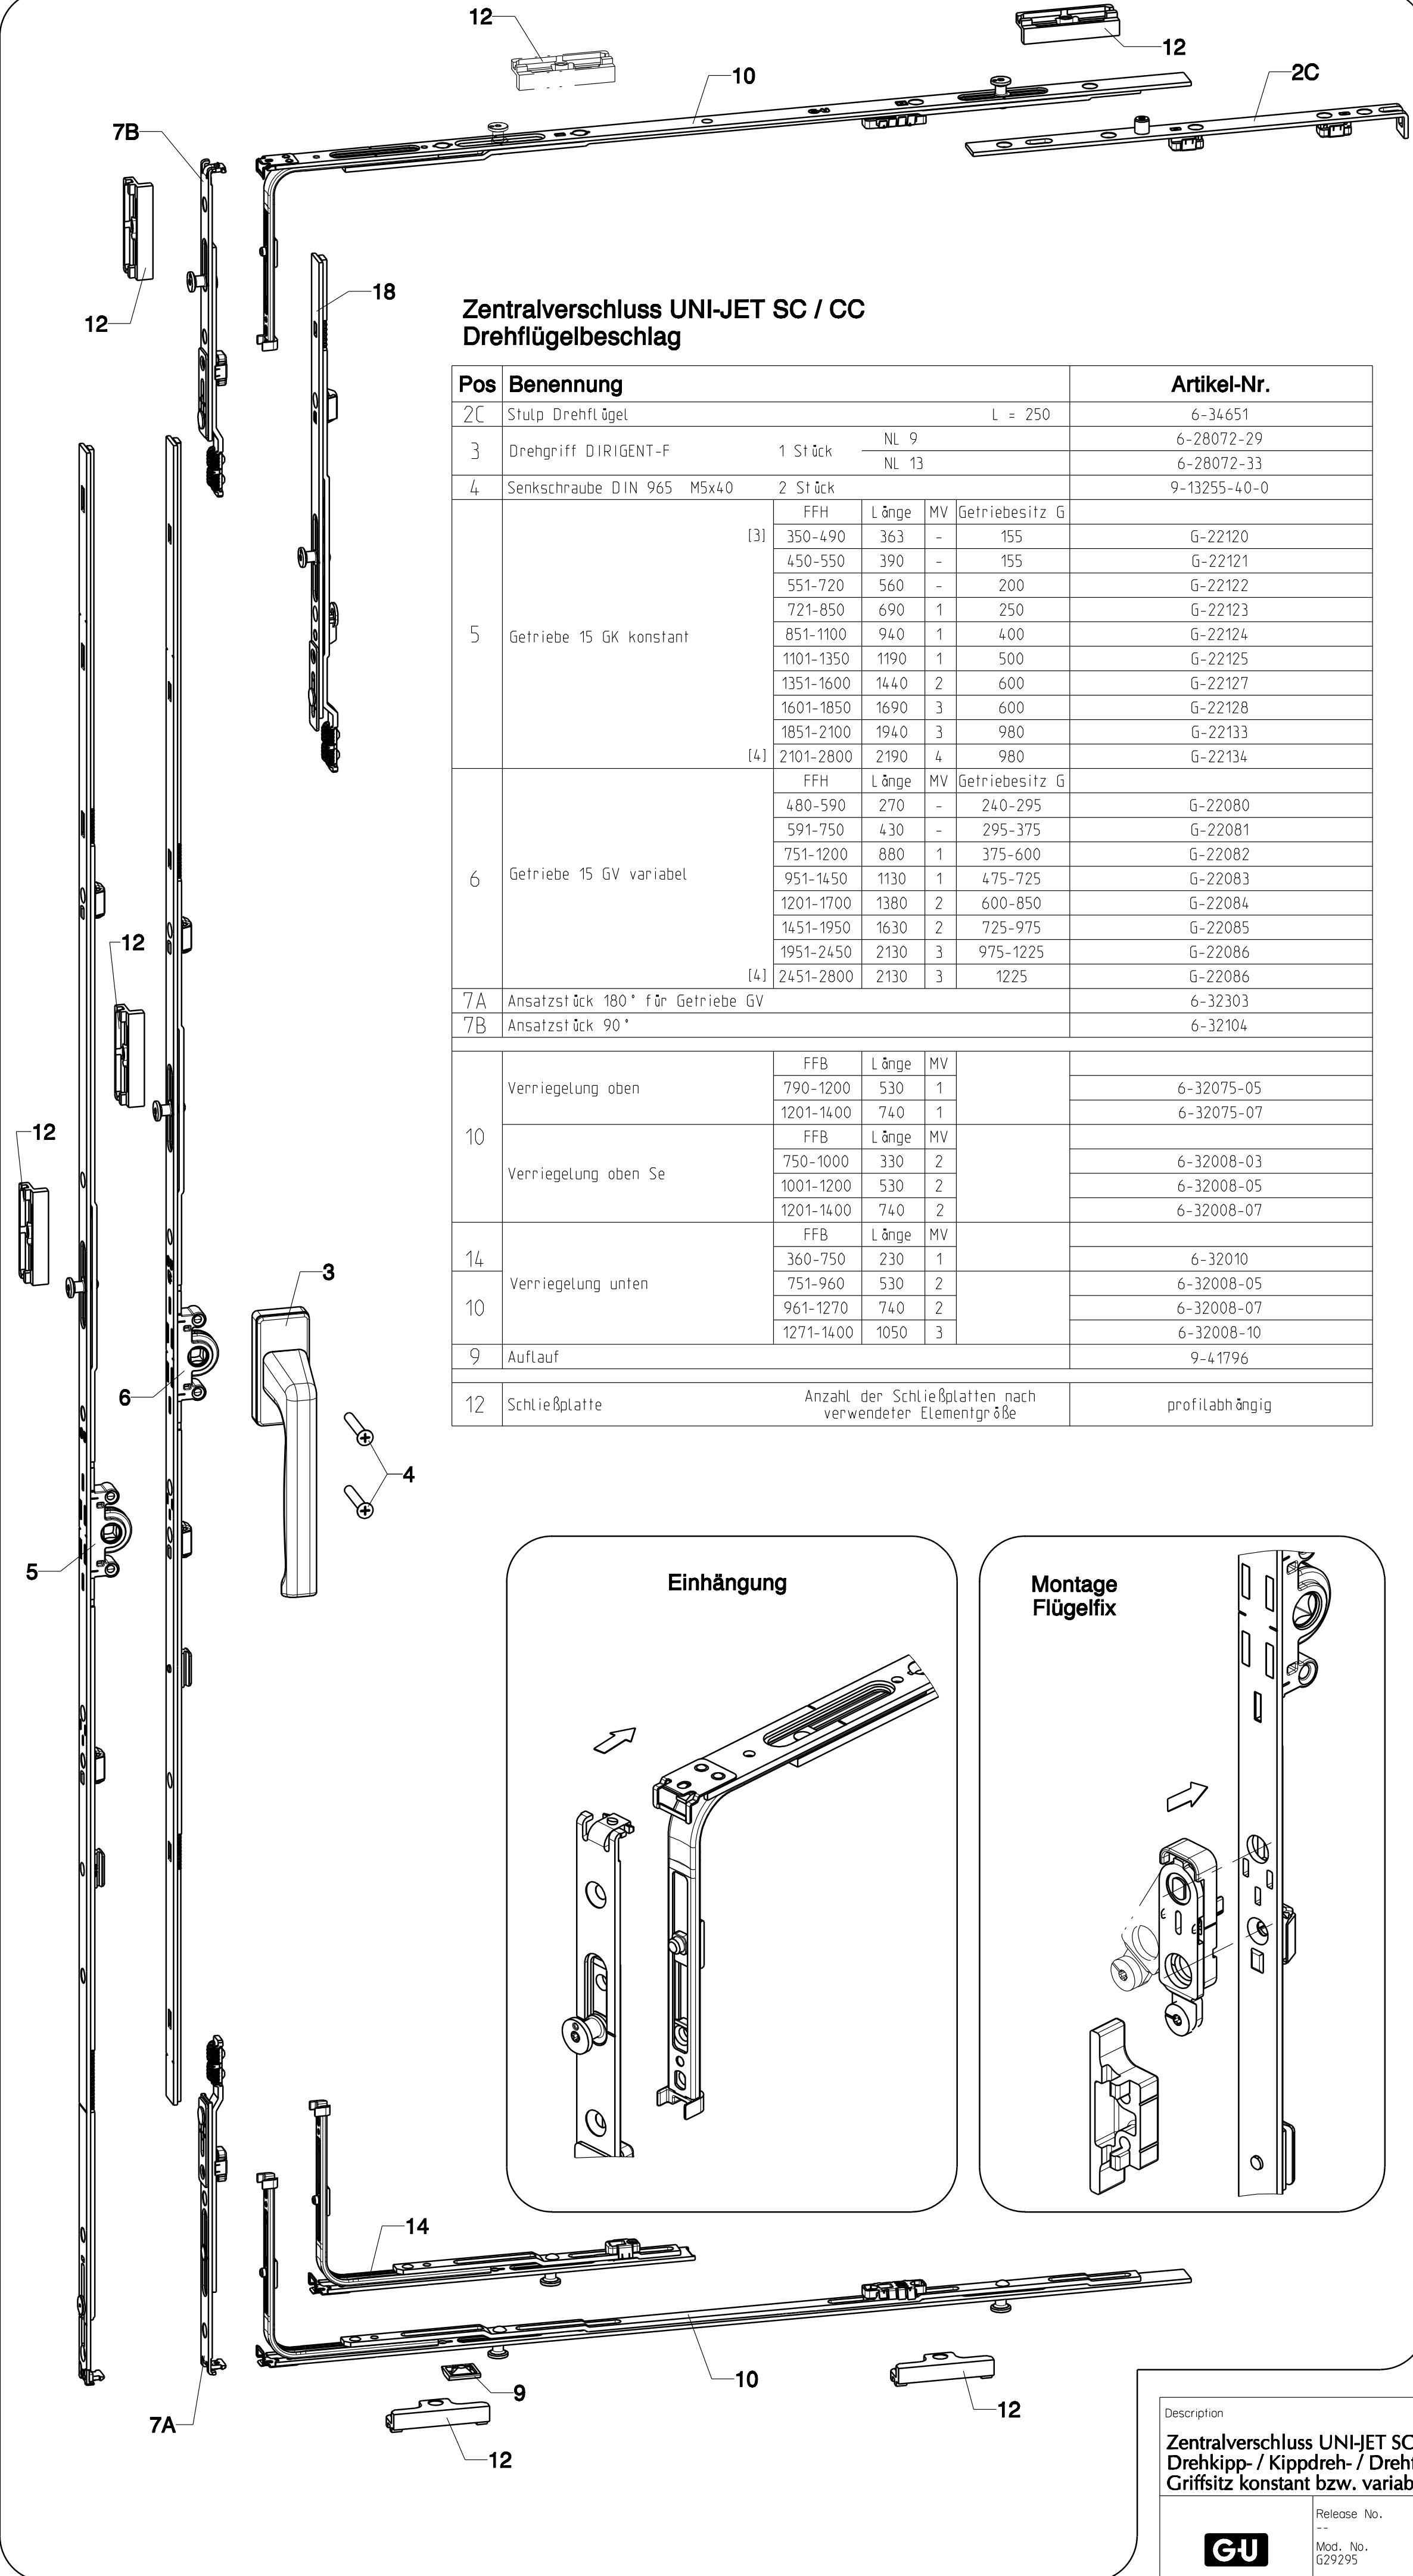


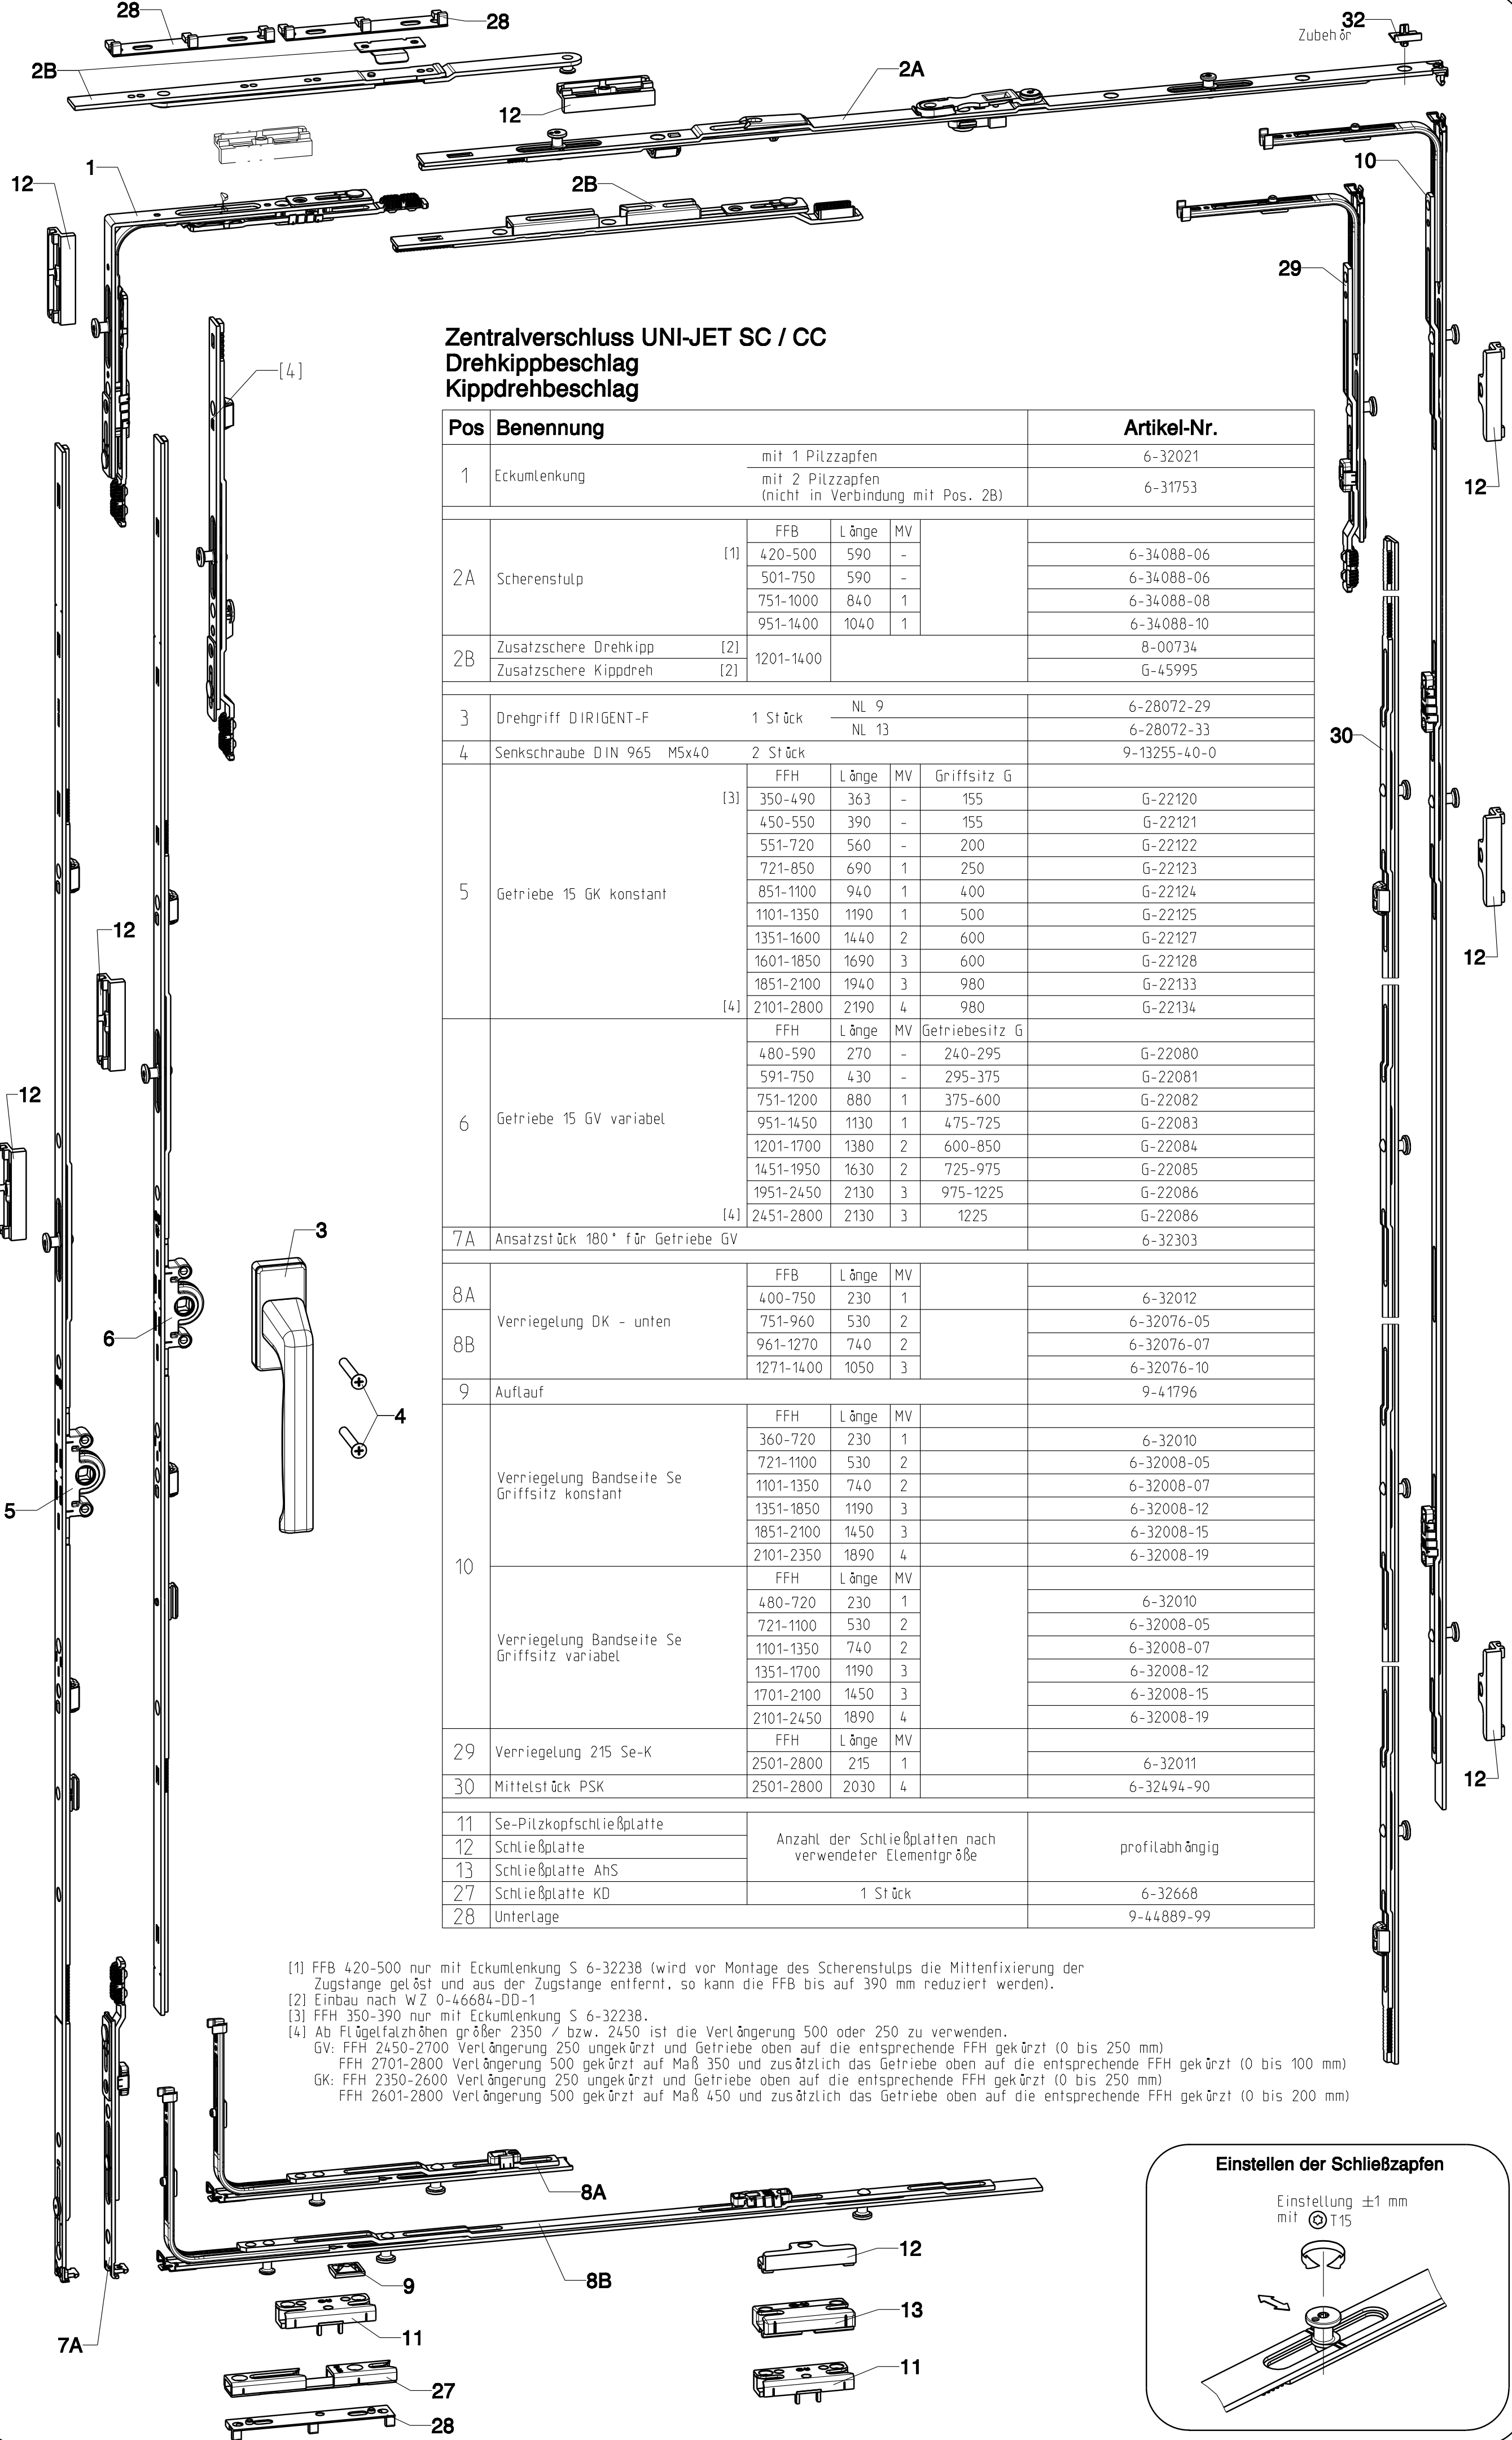

Zubehör		
Pos	Benennung	Artikel-Nr.
14	Verriegelung 215 Se	6-32010
15	Eckumlenkung S	6-32238
16	Eckumlenkung SLK	6-32224
17	Verlängerung 250	8-00625
18	Verlängerung 500	6-32142
19	Halterungsplatte für Drehflügel	9-35697
20	Türschnapper	profilabh.ängig
21	Türschnapperzapfen	8-00756
22	Flügelfix mit Fehlbedienungsicherung	6-29987
23	Auflaufplatte	profilabh.ängig
24	Drehgriff DIRIGENT abziehbar	8-00694-50
25	Rosette	6-24913
26	Füllstulp	H-00786
31	Spaltöffnung	profilabh.ängig s. 0-45838-DD
32	Abstandshalter	9-46909

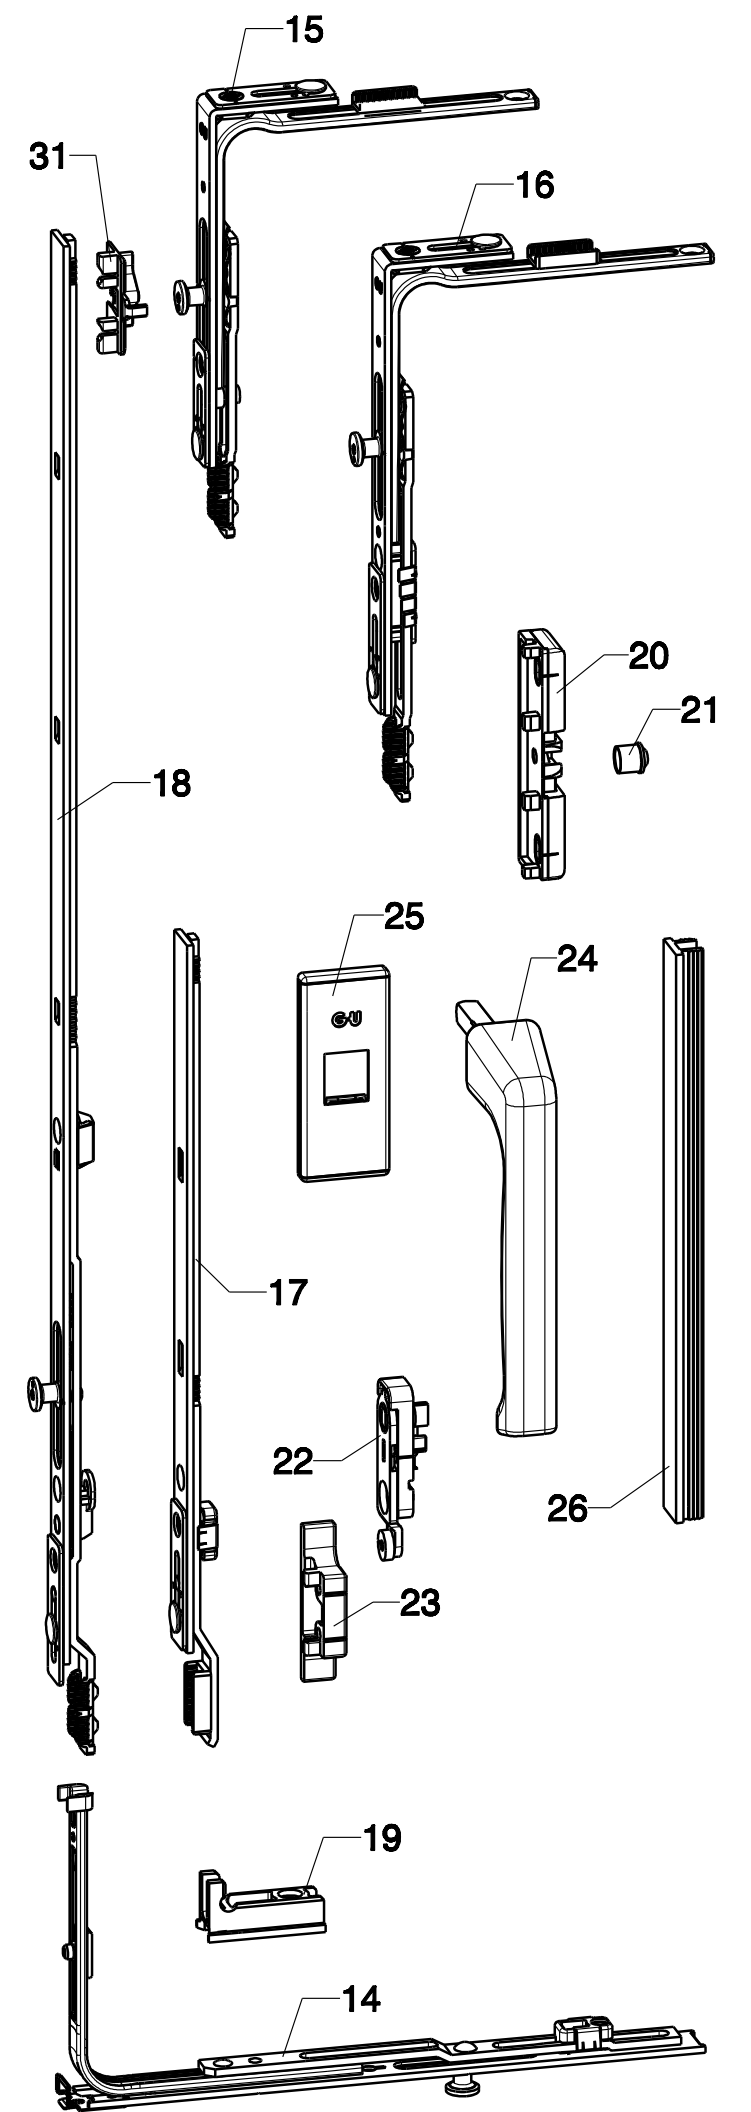

Anwendungsbereich:
Flügelalzhöhe FFB 390-1400 mm
Flügelalzhöhe FFB 350-2800 mm

Unbedingt Produktinformation beachten
(siehe GU-Bestellkatalog).



Erforderliche Bestellangaben:
Drehkipp- / Kippdreh- / Drehflügelbeschlag
Griffst. konstant oder variabel
Profilsystem
Zubehör

Bitte Vorgaben der Systemgeber beachten!

Einbau Bandseite siehe Zeichnungs-Nr.
0-44889-DD-1 UNI-JET SC für Kunststofffenster
0-45041-DD-1 UNI-JET SC für Holzfenster
0-45815-DD-1 UNI-JET CC für Aluminiumfenster

Description						
Zentralverschluss UNI-JET SC / CC für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster Drehkipp- / Kippdreh- / Drehflügelbeschlag Griffst. konstant bzw. variabel / Nutlage 9 mm bzw. 13 mm						
Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size	
Ver. --	Ver. --	Mz	%	7	1	
Mod. No. G29295	Draft	26.06.2014	Th	Drawing No.		Sheet
Replacement for --				0-45080-DD-0-0		1/2

Griffsitz konstant

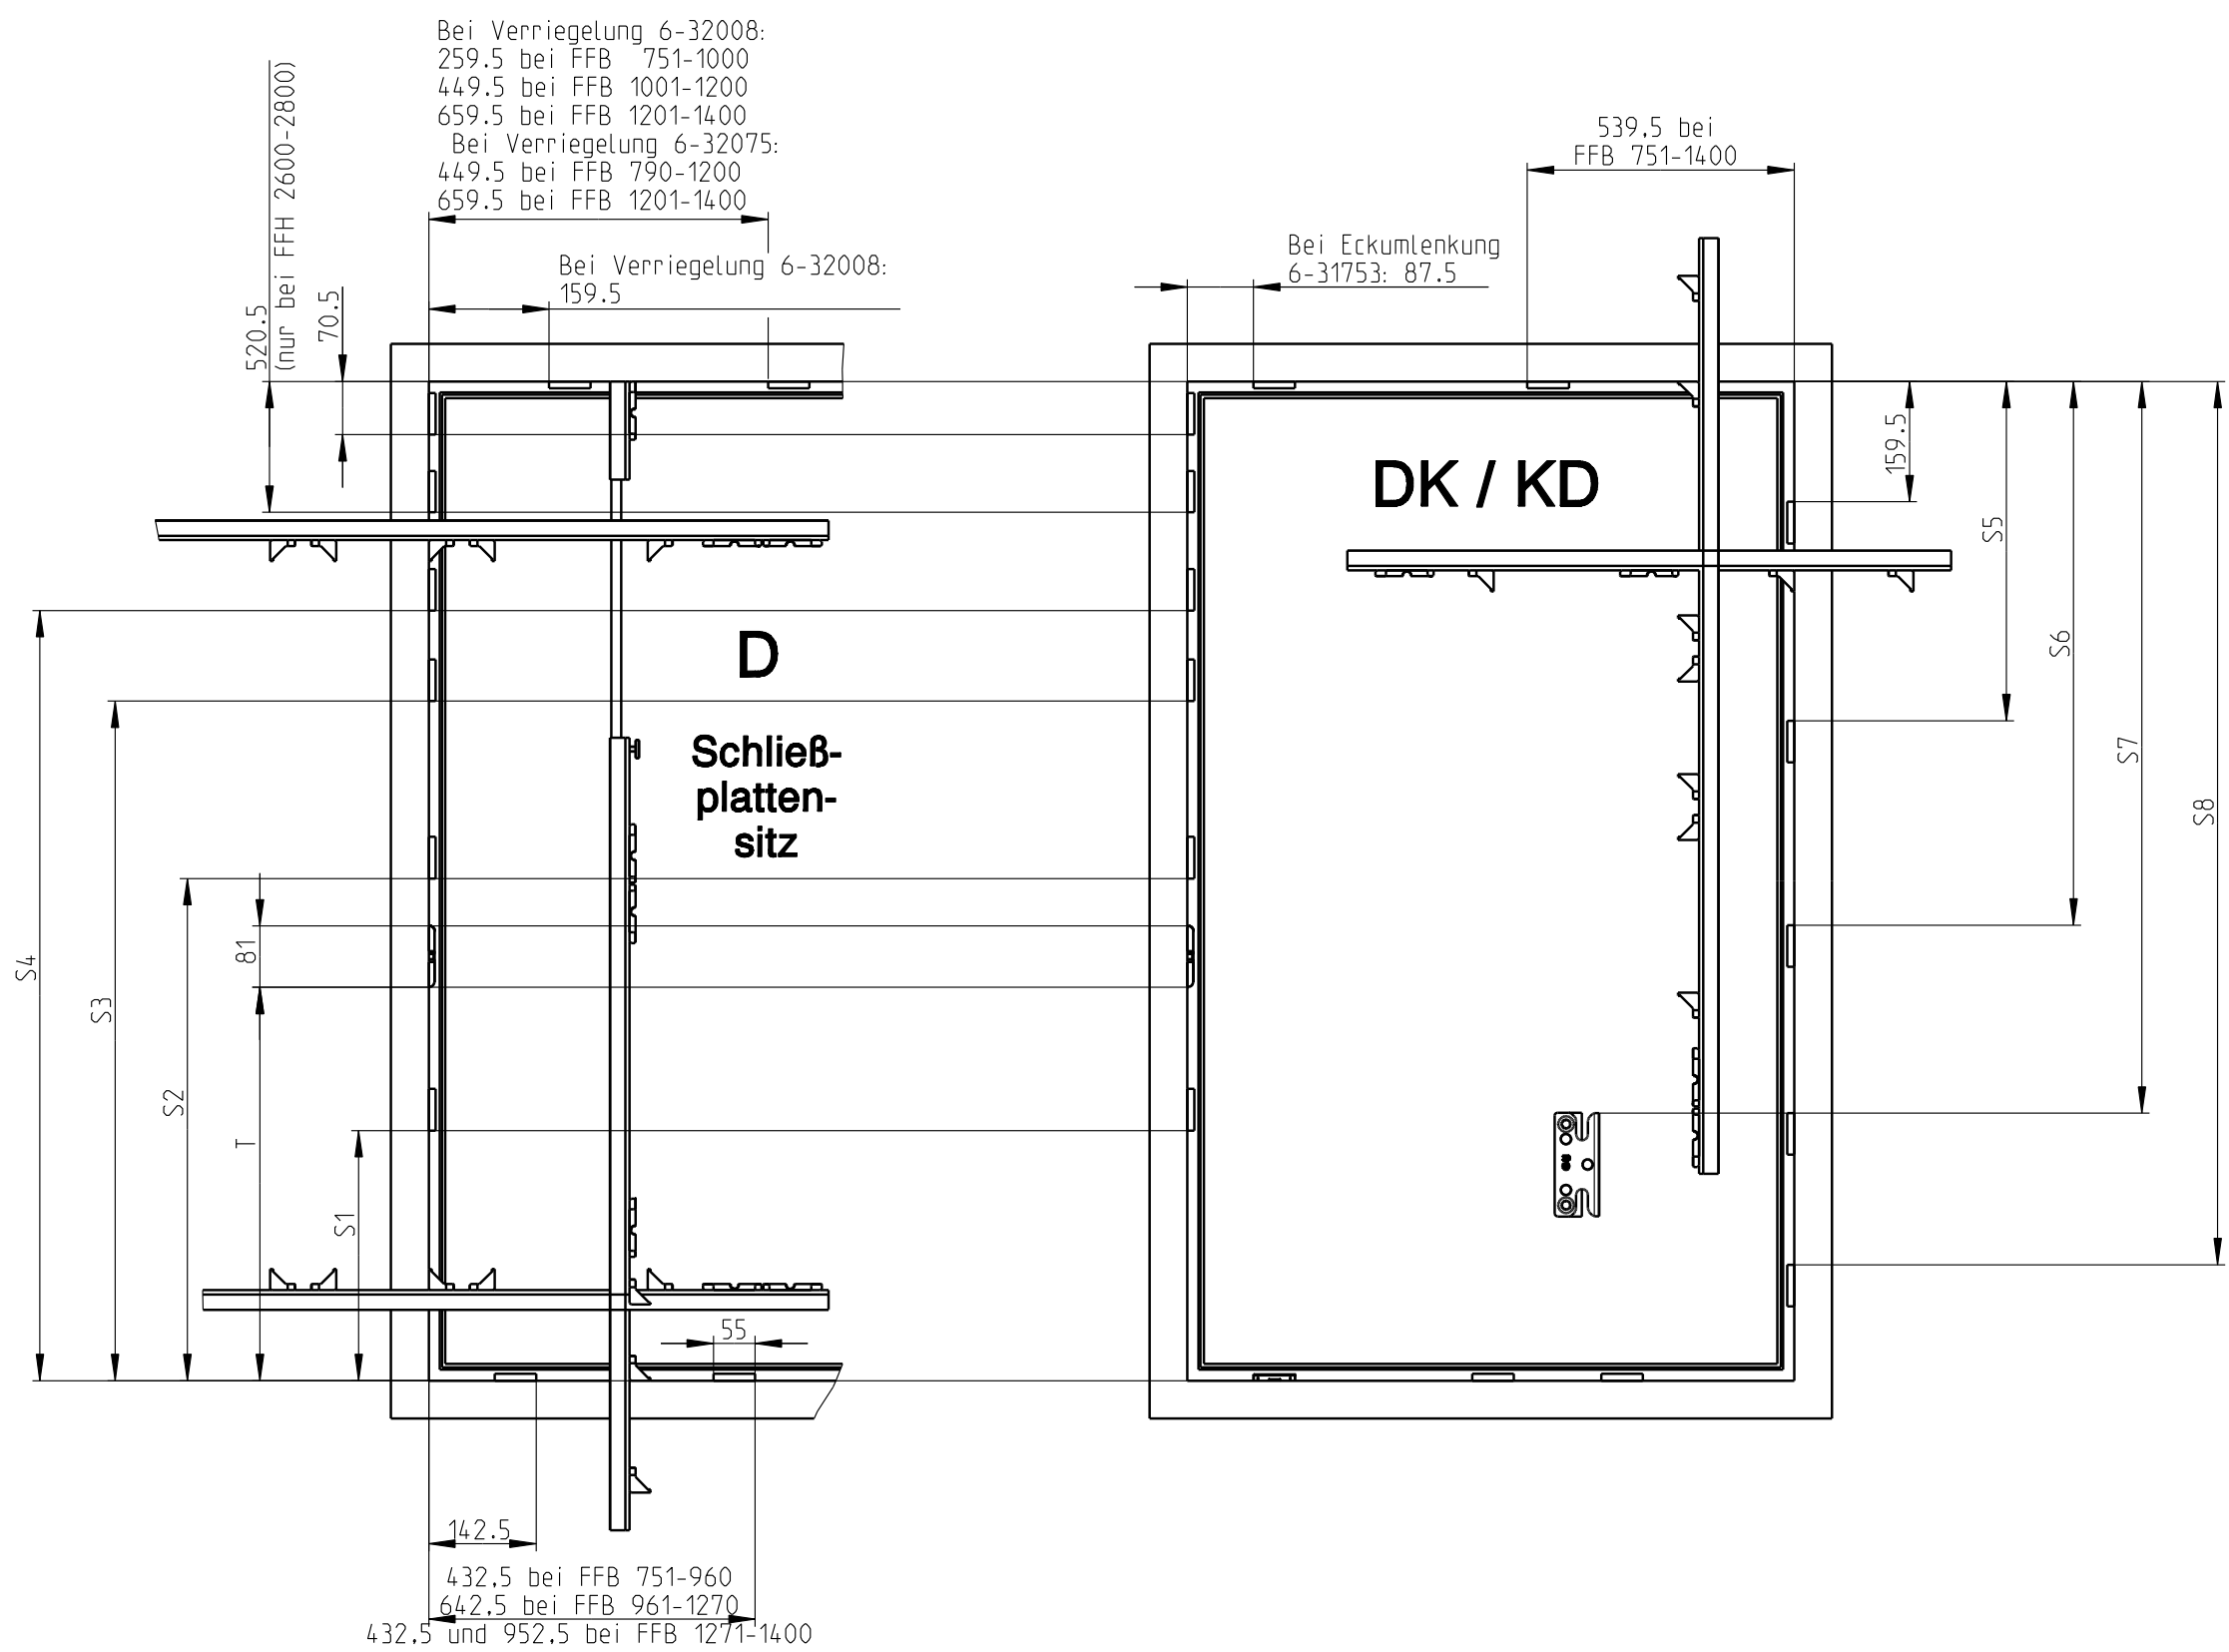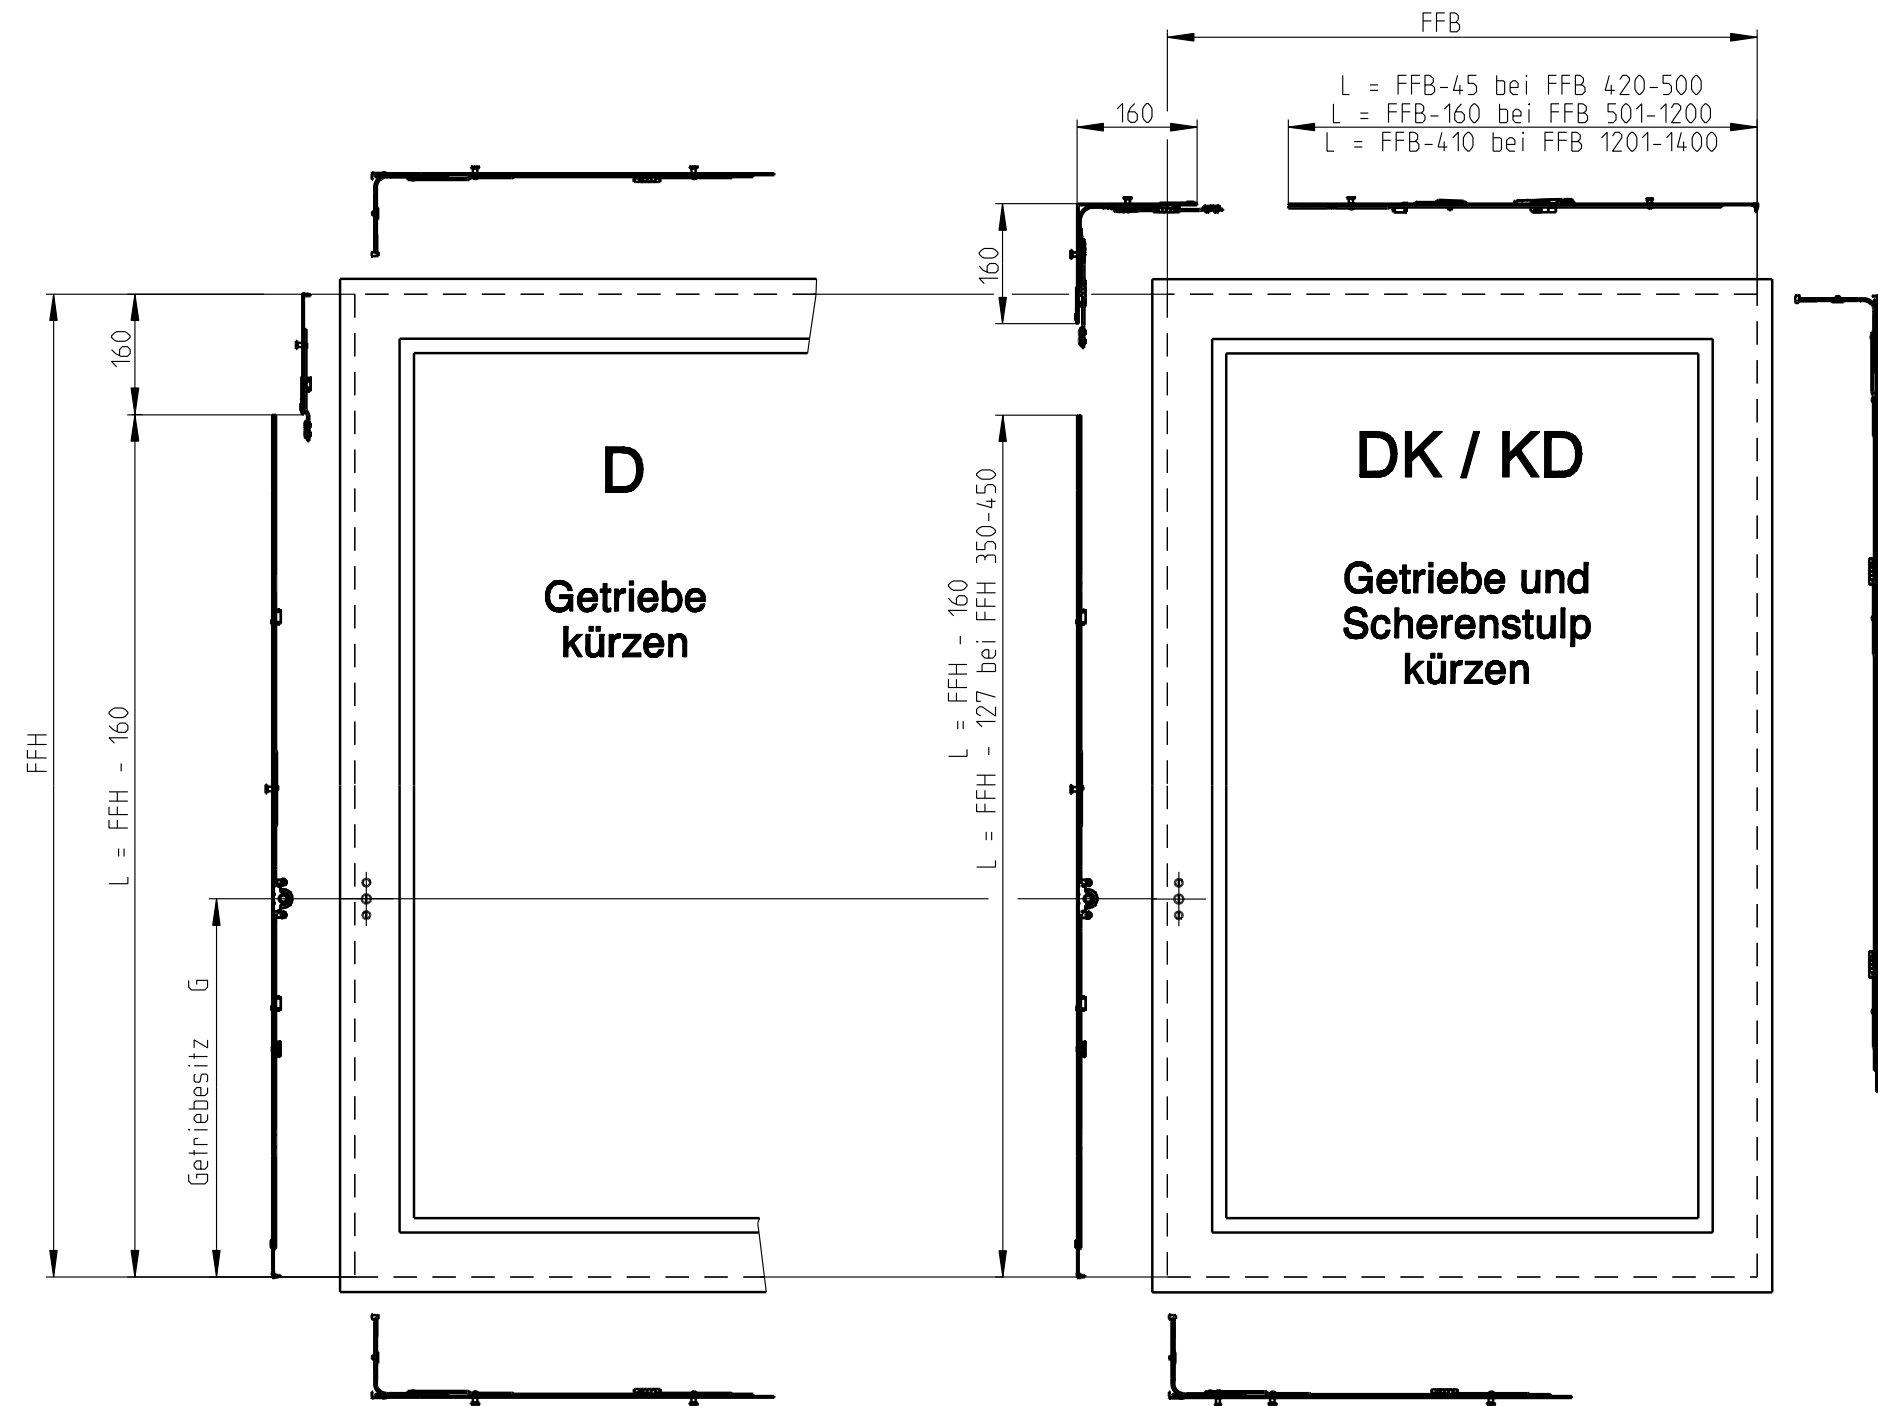



Einlegen bzw. Bohren der Schließplatten		
GetriebeSeite	Einlegelehren Artikel-Nr.	
FFH - 720	6-32490-02	
FFH 721-1600	6-32490-03	
FFH 1601-2100	6-32490-08	
FFH 2101-2350	6-32490-09	
Bandseite und oben/unten quer (GELB)		
FFB - 750	6-32490-02	
FFB 751-1000 [5]	6-32490-10	
FFB 751-1400	6-32490-05	
FFB 701-1850		
FFH 1851-2350	6-32490-06	
Schere (BLAU)		
FFB 751-1400	6-32490-04	

Schließplattensitze GetriebeSeite Türschnäpper					
FFH	S1	S2	S3	S4	T
721-850	493.5	-	-	-	-
851-1100	565.5	-	-	-	-
1101-1350	665.5	-	-	-	-
1351-1600					
1601-1850	319.5	815.5	1333.5	-	-
1851-2100			-		
2101-2800			1415.5	1833.5	1115.5

Schließplattensitze Bandseite				
FFH	S5	S6	S7	S8
721-1100	449.5	-	-	-
1101-1350	659.5	-	-	-
1351-1850	449.5	1109.5	-	-
1851-2100	659.5	1369.5	-	-
2101-2500	449.5	1109.5	1809.5	-
2501-2800	617.5	1035.5	1635.5	2131.5

[5] Nur Ausführung D (Verriegelung Se 6-32008-03). Lehre ist nicht im Einlegelehrensatz enthalten.

Griffsitz variabel

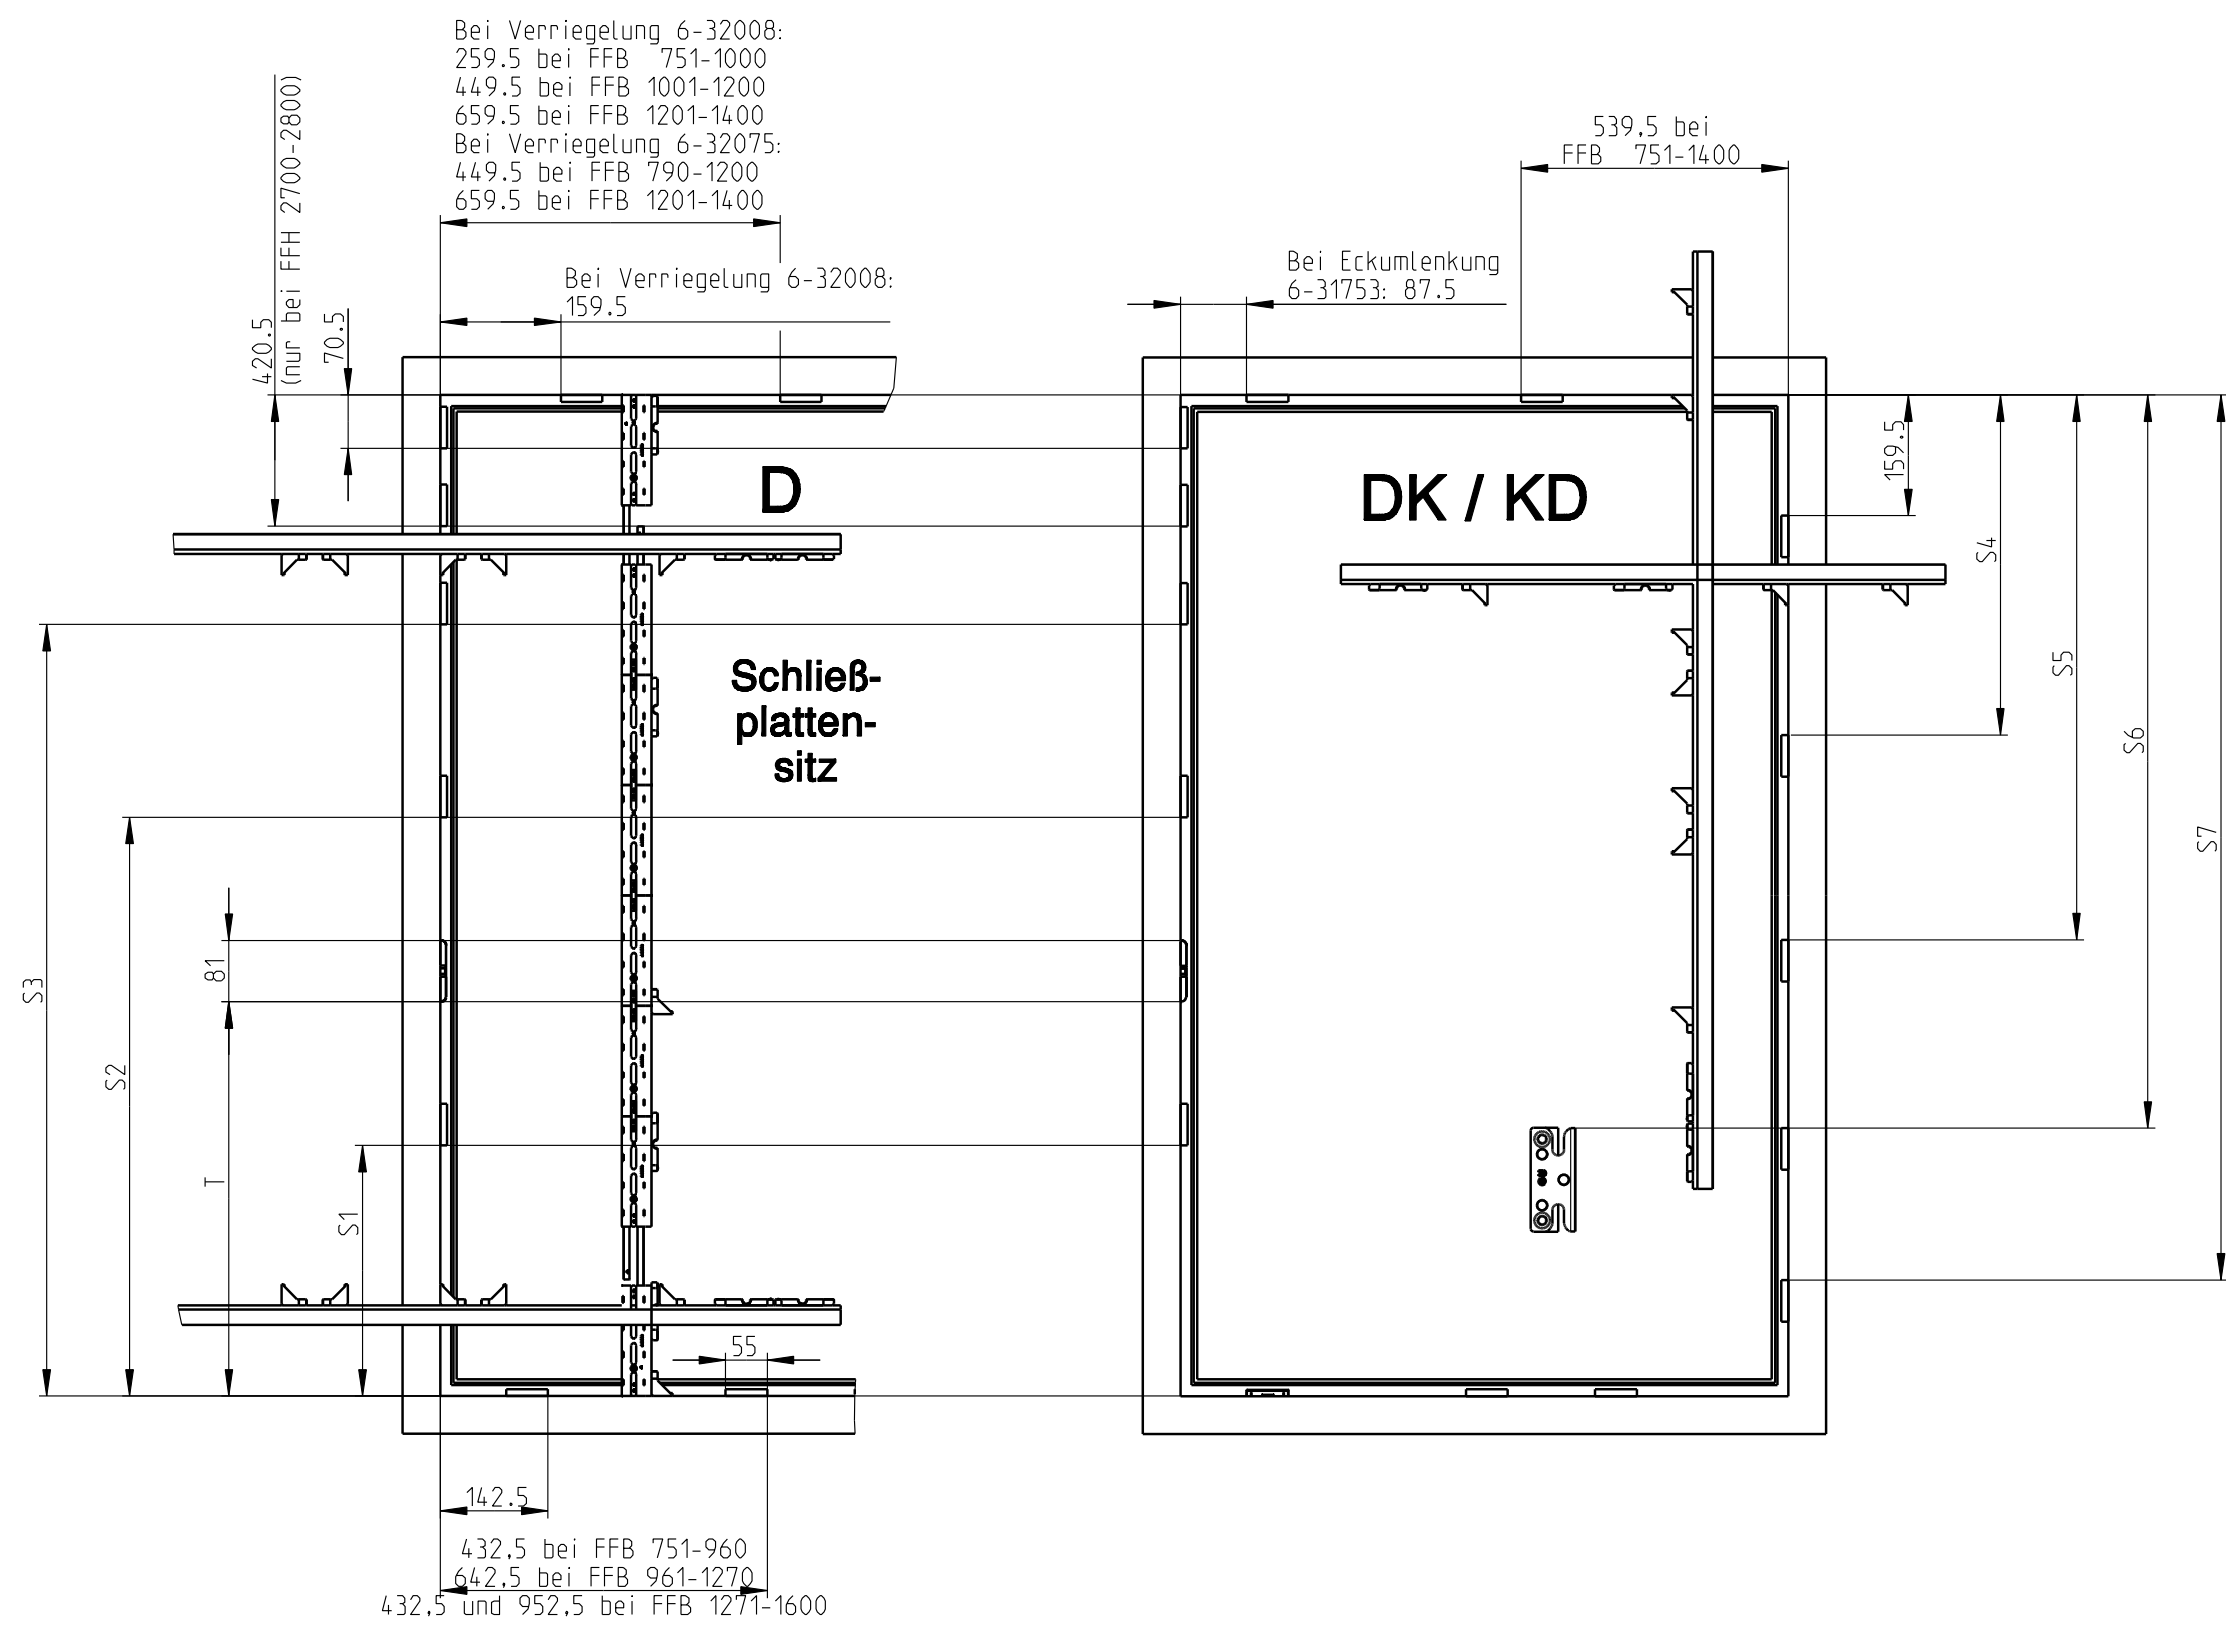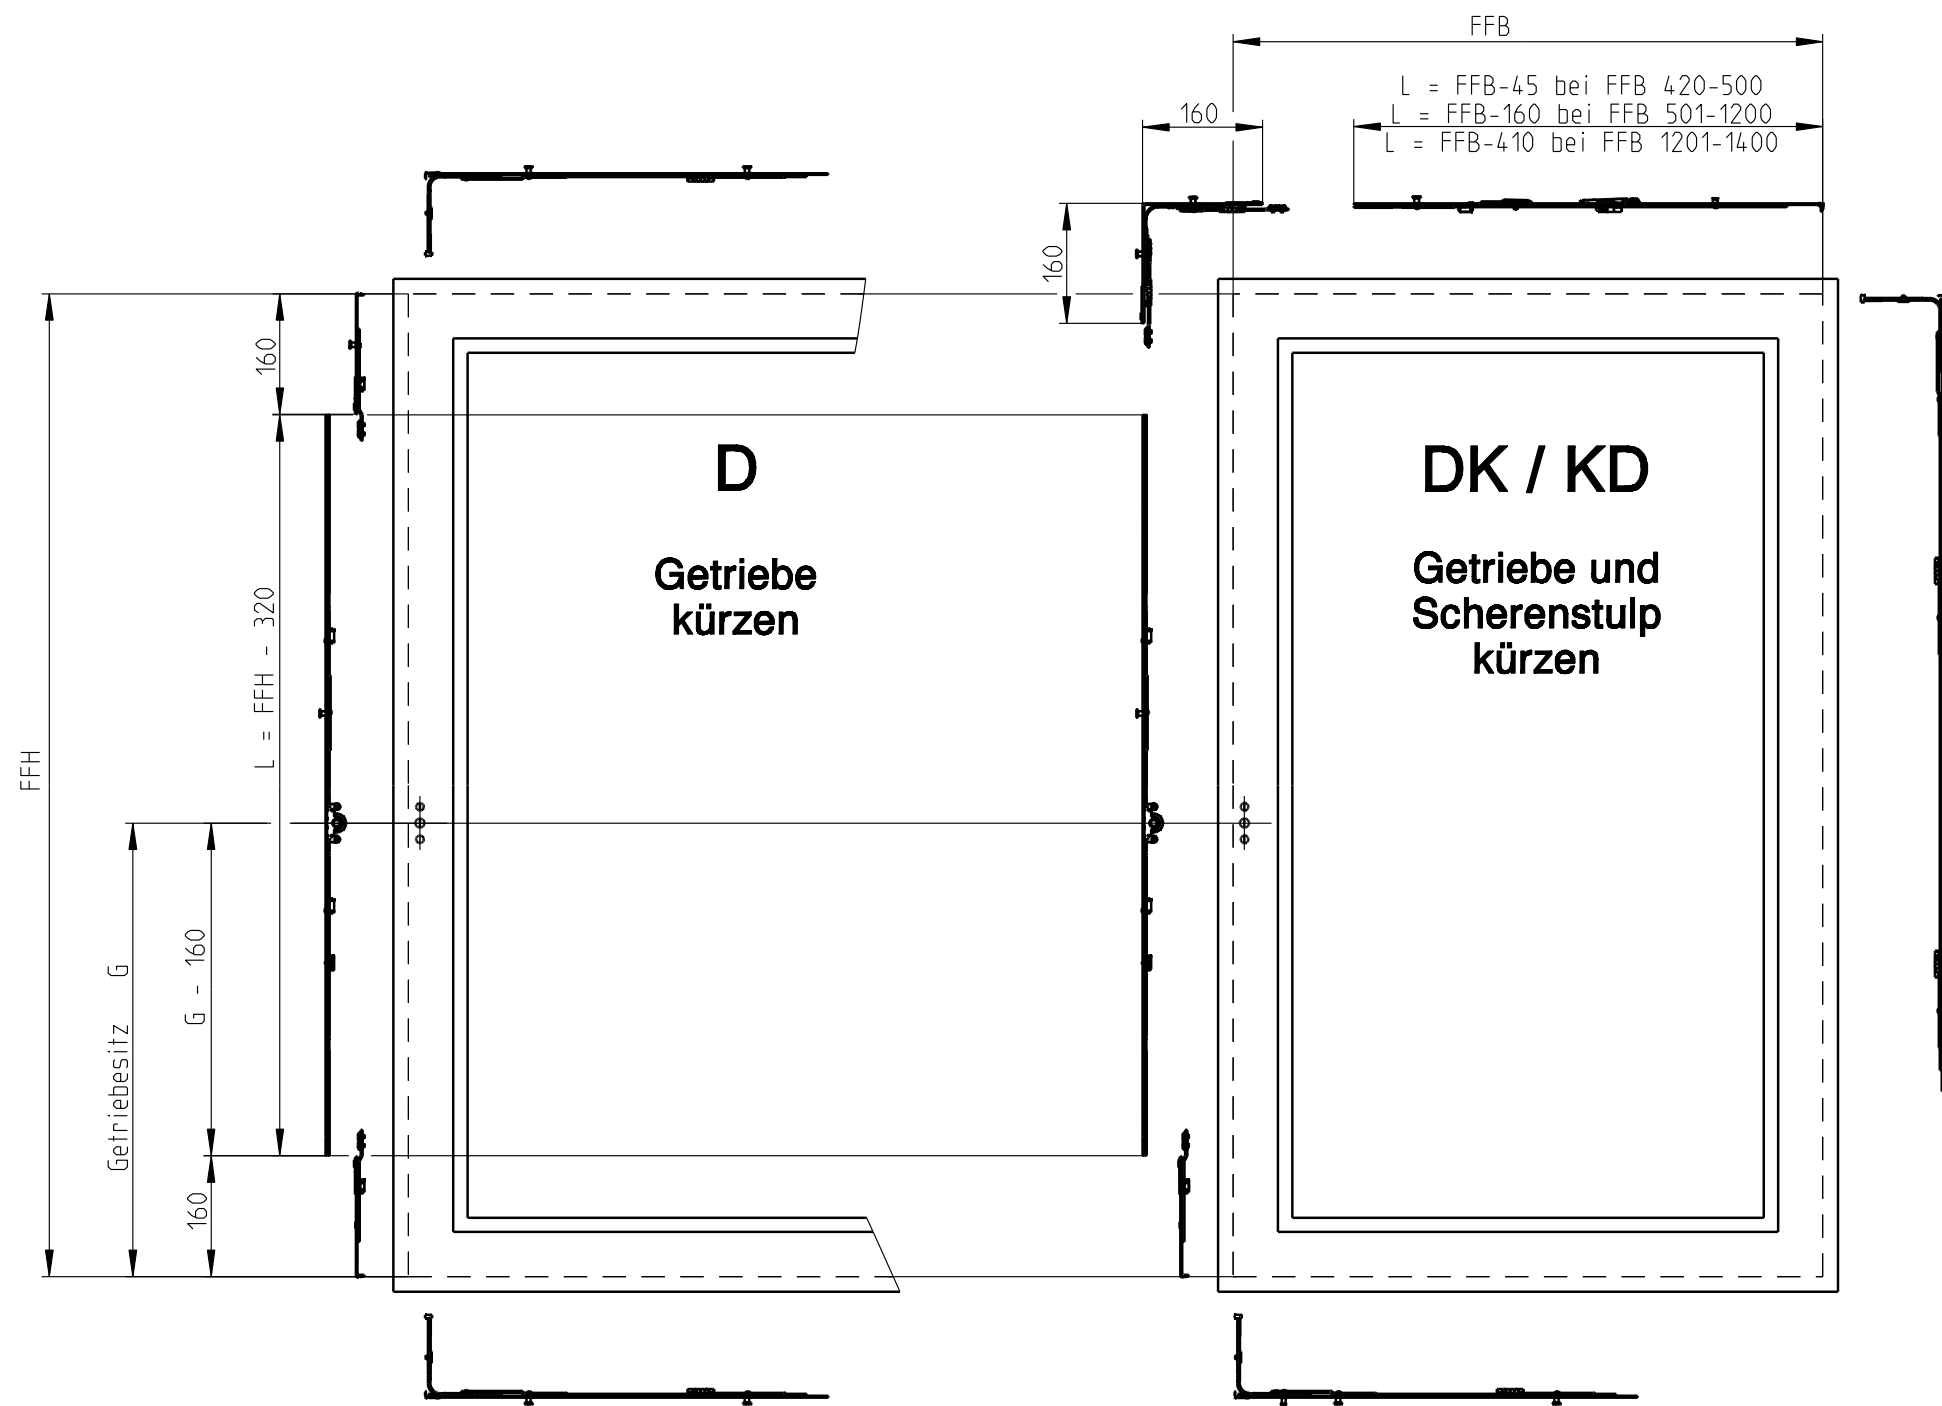

Einlegen bzw. Bohren der Schließplatten		
GetriebeSeite (ROT)	Einlegelehren Artikel-Nr.	
FFH 751-1200	6-32493-01	
FFH 951-1450		
FFH 1201-1700		
FFH 1451-1950	6-32493-02	
FFH 1951-2450	6-32493-03	
FFH 2451-2800 [6]	6-32493-03	
Bandseite und oben/unten quer (GELB)		
FFB - 750	6-32490-02	
FFB 751-1000 [5]	6-32490-10	
FFB 751-1400	6-32490-05	
FFH 701-1850		
FFH 1851-2450	6-32490-06	
Schere (BLAU)		
FFB 751-1400	6-32490-04	


Einlege-
lehrensatz
variabel
6-32645

Schließplattensitze GetriebeSeite Türschnäpper					
FFH	S1	S2	S3	T	
751-1450	G+165.5	-	-	-	
1201-1700	G-219.5	G+165.5	-	-	
1451-1950	G-344.5	G+230.5	-	G-259.5	
1951-2800	G-469.5	G+230.5	G+708.5	G-143.5	


Schließplattensitze Bandseite				
FFH	S4	S5	S6	S7
721-1100	449.5	-	-	-
1101-1350	659.5	-	-	-
1351-1700	449.5	1109.5	-	-
1701-2100	659.5	1369.5	-	-
2101-2500	449.5	1109.5	1809.5	-
2501-2800	617.5	1035.5	1635.5	2131.5

[5] Nur Ausführung D (Verriegelung Se 6-32008-03). Lehre ist nicht im Einlegelehrensatz enthalten.
[6] Achtung: Bei FFH 2451-2800 die Einlegelehre auf G = 1225 einstellen.

Getriebe und Scherenstulp kürzen

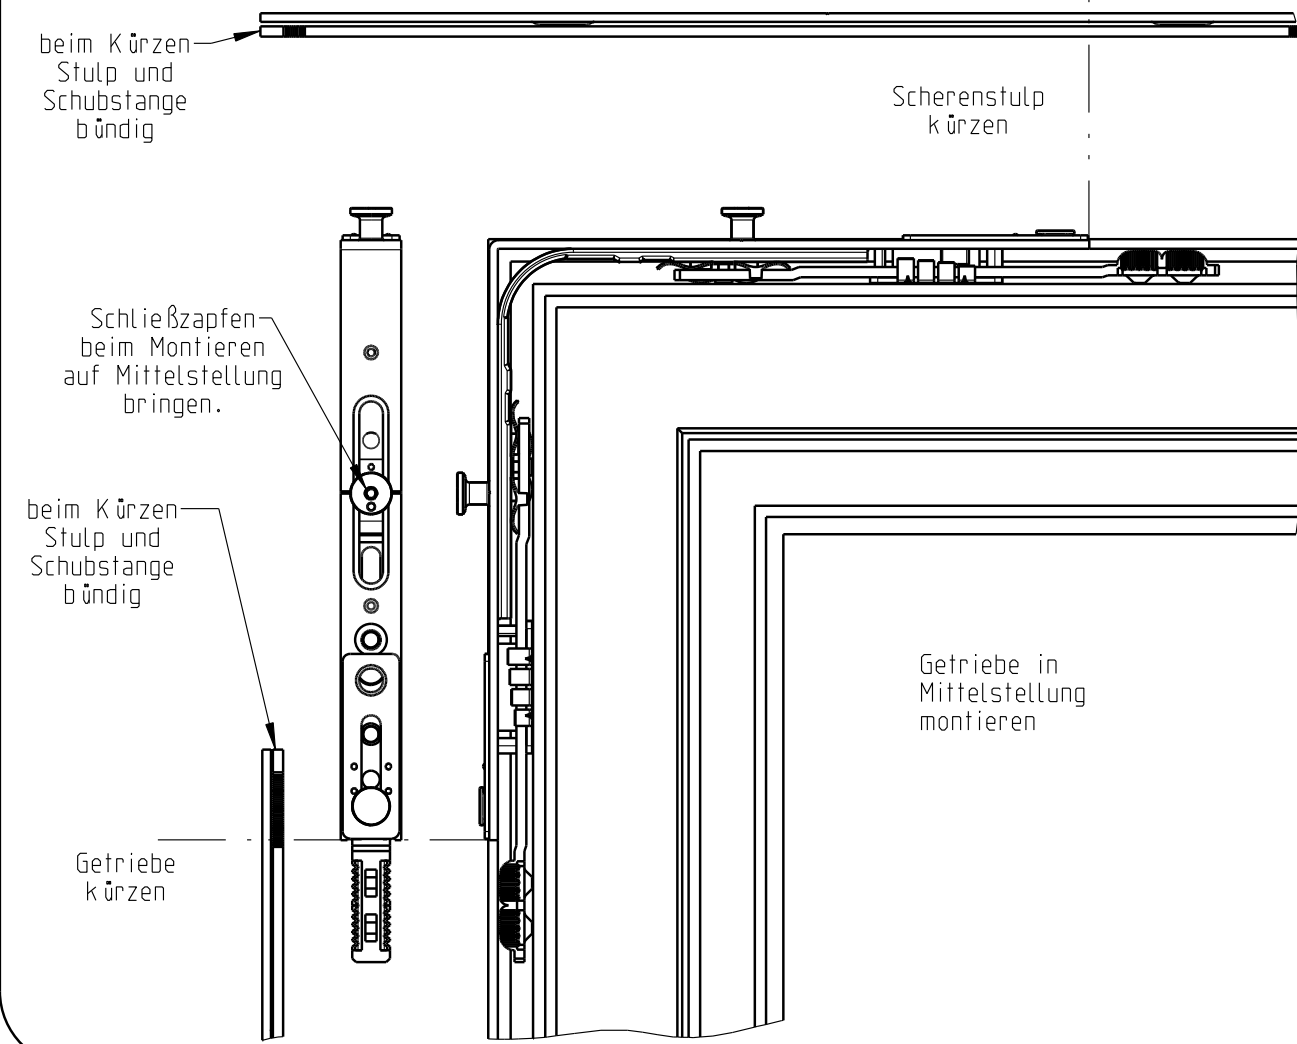

Einbaumaße Getriebe

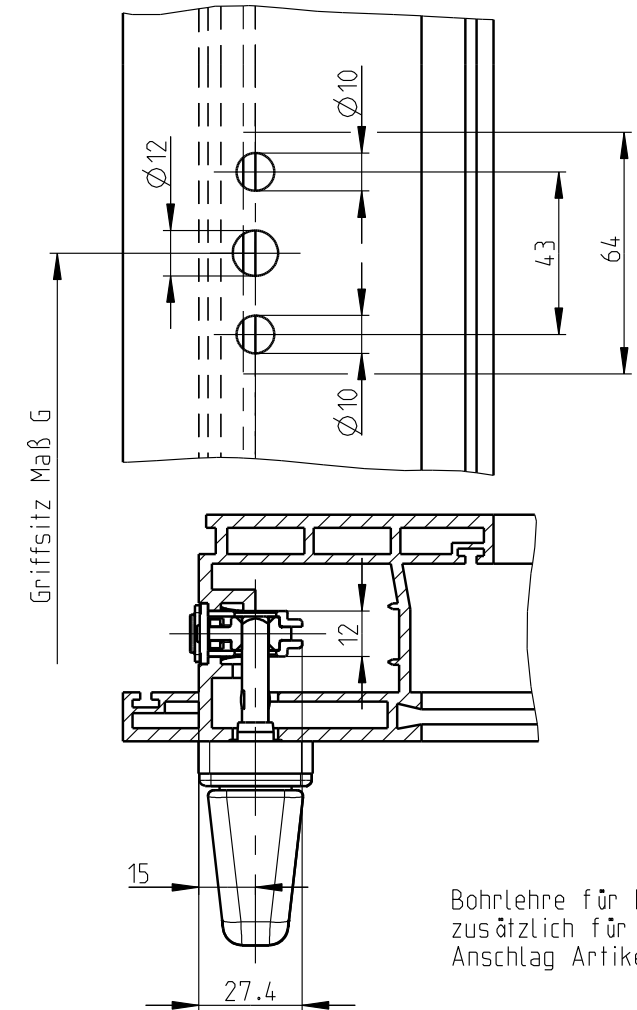

Bohrlehre für Drehgriff Artikel-Nr.: 6-22459
zusätzlich für konstantes Getriebe
Anschlag Artikel-Nr.: 9-27406

Sitz Auflaufplatte Flügelfix

Griffsitz konstant		
FFH	Maß F	Maß F
551 - 720	249	
721 - 850	313	
851 - 1100	242	
1101 - 1350	313	
1351 - 1600	442	
1601 - 1850	442	
1851 - 2100	589	
2101 - 2800	589	

Griffsitz variabel		
FFH	Maß F	Maß F
751 - 1200	Maß G minus 170	
951 - 1450	Maß G minus 170	
1201 - 1700	Maß G minus 170	
1451 - 1950	Maß G minus 170	
1951 - 2800	Maß G minus 379	

Beschlagbefestigung:
Für Holz- und Kunststofffenster:
Senkschrauben
Flügel 4x30
Rahmen 4x40
Für Aluminiumfenster:
Senk-Blechschraben DIN 7982 - ST 3.9 - C

Profilabhängige Information
Zeichnungsnr. für Arbeitsblätter:
Schließplatten, Kipp-schließplatten,
sowie Unterlagen für Türschnäpper
siehe Bestellkatalog

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unsere Erfahrung beruhende Empfehlung. Die Verantwortung für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile liegt beim Hersteller von Fenstern und Fensterläden. Es sind die Richtlinien T80K, VHB und VHBH der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert, zu beachten.

Description

Zentralverschluss UNI-JET SC / CC für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster
Drehkipp- / Kippdreh- / Drehflügelbeschlag
Griffsitz konstant bzw. variabel / Nutlage 9 mm bzw. 13 mm

GU	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	Mod. No.	Ver.	--	Mz	%	7	1
	G29295	Draft	26.06.2014	Th	Drawing No. O-45080-DD-0-0		
	Replacement for --						

Sheet 2 / 2