




	Release No. ---	Level	Released		Scale	Modification	Size
	Mod. No. G34293	Ver.	--	Ab	%	4	
		Draft	31.08.2017	Cu			
		Replacement for --					
0-47360-DD-0-0						Drawing No.	Sheet
							1/3

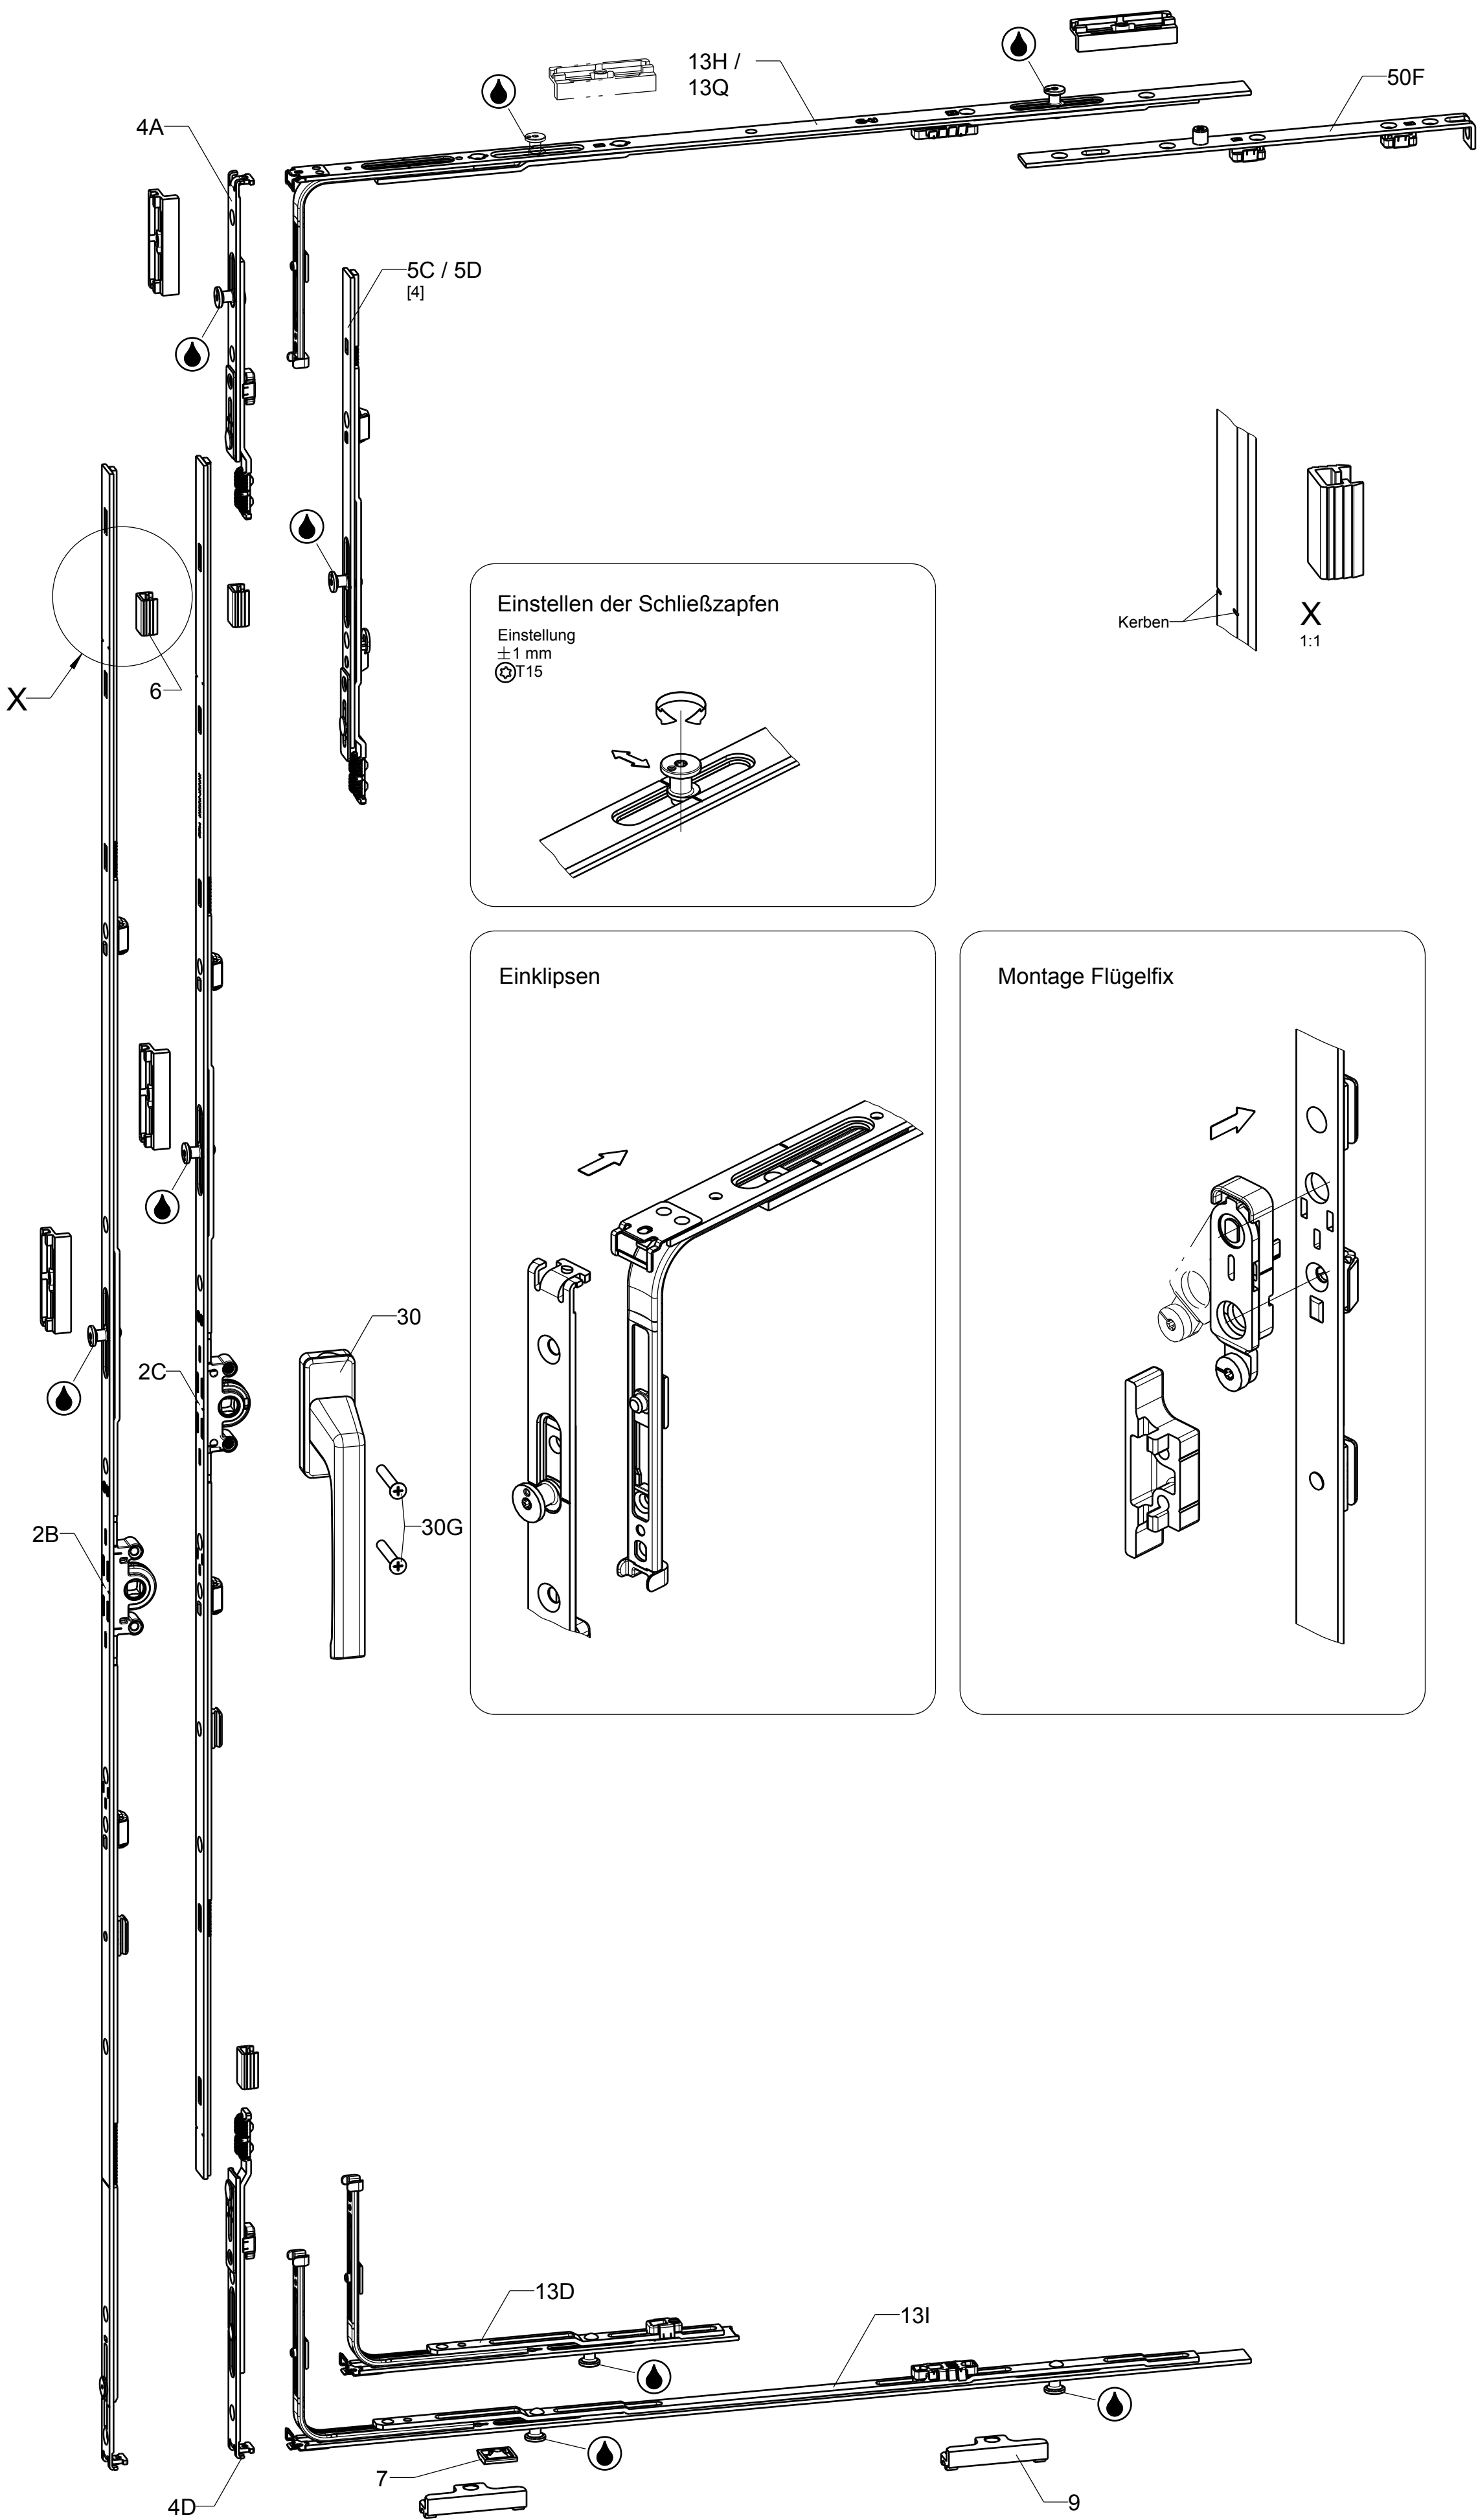

Zentralverschluss UNI-JET SCF Drehflügel-Beschlag

Pos.	Benennung					Artikelnr.			
50F	Drehflügelstulp					L = 250			
30	Drehgriff DIRIGENT-F					1 Stück			
30G	Senkschraube DIN 965 – M5 x 40					2 Stück			
2B	Getriebe 15 GK konstant	[3]	FFH	Länge	SZ-PA	Griffsitz G			
			350-490	363	-	155	G-22120-00		
			450-550	390	-	155	G-22121-00		
			551-720	560	-	200	G-22122-00		
			721-850	690	1	250	G-22123-00		
			851-1100	940	1	400	G-22124-00		
		[4]	1101-1350	1190	1	500	G-22125-00		
			1351-1600	1440	2	600	G-22127-00		
			1601-1850	1690	3	600	G-22128-00		
			1851-2100	1940	3	980	G-22133-00		
			2101-2800	2190	4	980	G-22134-00		
			2C	Getriebe 15 GV variabel	[3]	FFH	Länge	SZ-PA	Griffsitz G
480-590	270	-				240-295	G-22080-00		
591-750	430	-				295-375	G-22081-00		
751-1200	880	1				375-600	G-22082-00		
951-1450	1130	1				475-725	G-22083-00		
1201-1700	1380	2				600-850	G-22084-00		
[4]	1451-1950	1630			2	725-975	G-22085-00		
	1951-2450	2130			3	975-1225	G-22086-00		
	2451-2800	2130			3	1225	G-22086-00		
	4D	Ansatzstück 180° (variabel)					6-32303-00		
		Ansatzstück 90°					6-32104-00		
	7	Auflaufkeil					9-41796-00		
13H	Verriegelung oben	FFB	Länge	SZ-PA					
		790-1200	530	1		6-32075-05			
		1201-1400	740	1		6-32075-07			
13Q	Verriegelung Se oben	FFB	Länge	SZ-PA					
		750-1000	330	2		6-32008-03			
		1001-1200	530	2		6-32008-05			
13D	Verriegelung unten (Ohne Drehbegrenzer)	1201-1400	740	2		6-32008-07			
		FFB	Länge	SZ-PA					
		390-550	215	1		6-32010-00			
13I	Verriegelung unten [6] (Mit Drehbegrenzer 6-39007-00)	551-850	215	1					
		851-1060	530	2		6-32008-05			
		1061-1370	740	2		6-32008-07			
13P	Verriegelung unten [6] (Mit Drehbegrenzer 6-34886-00)	1371-1400	1050	3		6-32008-10			
		650-700	116	1		6-33374-00			
		701-800	215	1		6-32010-00			
13I	Verriegelung unten [6] (Mit Drehbegrenzer 6-34886-00)	801-1000	335	1		6-32008-03			
		1001-1210	530	2		6-32008-05			
		1211-1400	740	2		6-32008-07			
9	Standardschließplatte	Anzahl der Schließplatten nach verwendeter Elementgröße				profilabhängig			
6	Stangenführung	[5]	Anzahl nach Bedarf				8-00805-00		
[3]	FFH 350-390 nur mit Eckumlenkung S 6-32238. (Einbau siehe 0-45986-DC)								
[4]	Ab FFH 2350/2450 ist die Verlängerung 500 bzw. 250 zu verwenden.								
	FFH 2450-2700: Verlängerung 250 ungekürzt und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 250 mm).								
	FFH 2701-2800: Verlängerung 500 gekürzt auf Maß 350 und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 100 mm).								
	Getriebe konstant:								
	FFH 2350-2600: Verlängerung 250 ungekürzt und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 250 mm).								
	FFH 2601-2800: Verlängerung 500 gekürzt auf Maß 450 und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 200 mm).								
[5]	Stangenführung 8-00805 min. 65 mm von Stulpende einlegen, wenn nach dem Ablängen des Bauteils die Kerben noch sichtbar sind beziehungsweise weniger als 150 mm gekürzt wird.								
[6]	UNI-JET SCF: Ab FFB > 650 ist der Einbau eines Drehbegrenzers erforderlich. UNI-JET CC: Ab FFB 800 > ist der Einbau eines Drehbegrenzers erforderlich.								

🔧 Verschlusspunkte, Gleit- und Lagerstellen mit nichtharzendem und säurefreiem Schmiermittel fetten.

Flügelalzbreite FFB 390-1400 mm
Flügelalzhöhe FFH 350-2800 mm

Bestellangaben:
Flügelalzbreite FFB
Flügelalzhöhe FFH
Griffsitz konstant oder variabel
Profilsystem
Zubehör


Unbedingt Produktinformation beachten (siehe GU-Bestellkatalog).

Vorgaben der Systemgeber beachten!

Folgende Bedienungs- und Wartungsanleitung beachten: 0-47447-DD

Beschlageinbau siehe Zeichnung:
0-47106-DC Bandseite UNI-JET SCF für Holzprofile
0-47107-DD Bandseite UNI-JET SCF für Kunststoffprofile
0-45815-DL Bandseite UNI-JET CC für Aluminiumprofile

Pos.	Benennung	Artikelnr.
1A	Eckumlenkung S	6-32238-00
1B	Eckumlenkung SLK	6-32224-00
5C	Verlängerung 250	8-00625-00
5D	Verlängerung 500	6-32142-00
34	Halterungsplatte für Drehflügel	9-35697-00
31	Türschnapper	profilabhängig
31A	Türschnapperzapfen	8-00756-00
22	Flügel mit Fehlbedienungsicherung	6-29987-00
23	Auflaufplatte	profilabhängig
30B	Drehgriff DIRIGENT abziehbar	8-00694-50
30H	Rosette	6-24913-00
33	Füllstulp	H-00786-00
32	Spaltlöffnung	profilabhängig (Siehe Zeichnung 0-45838-DD)
3C	Abstandshalter	9-46909-00

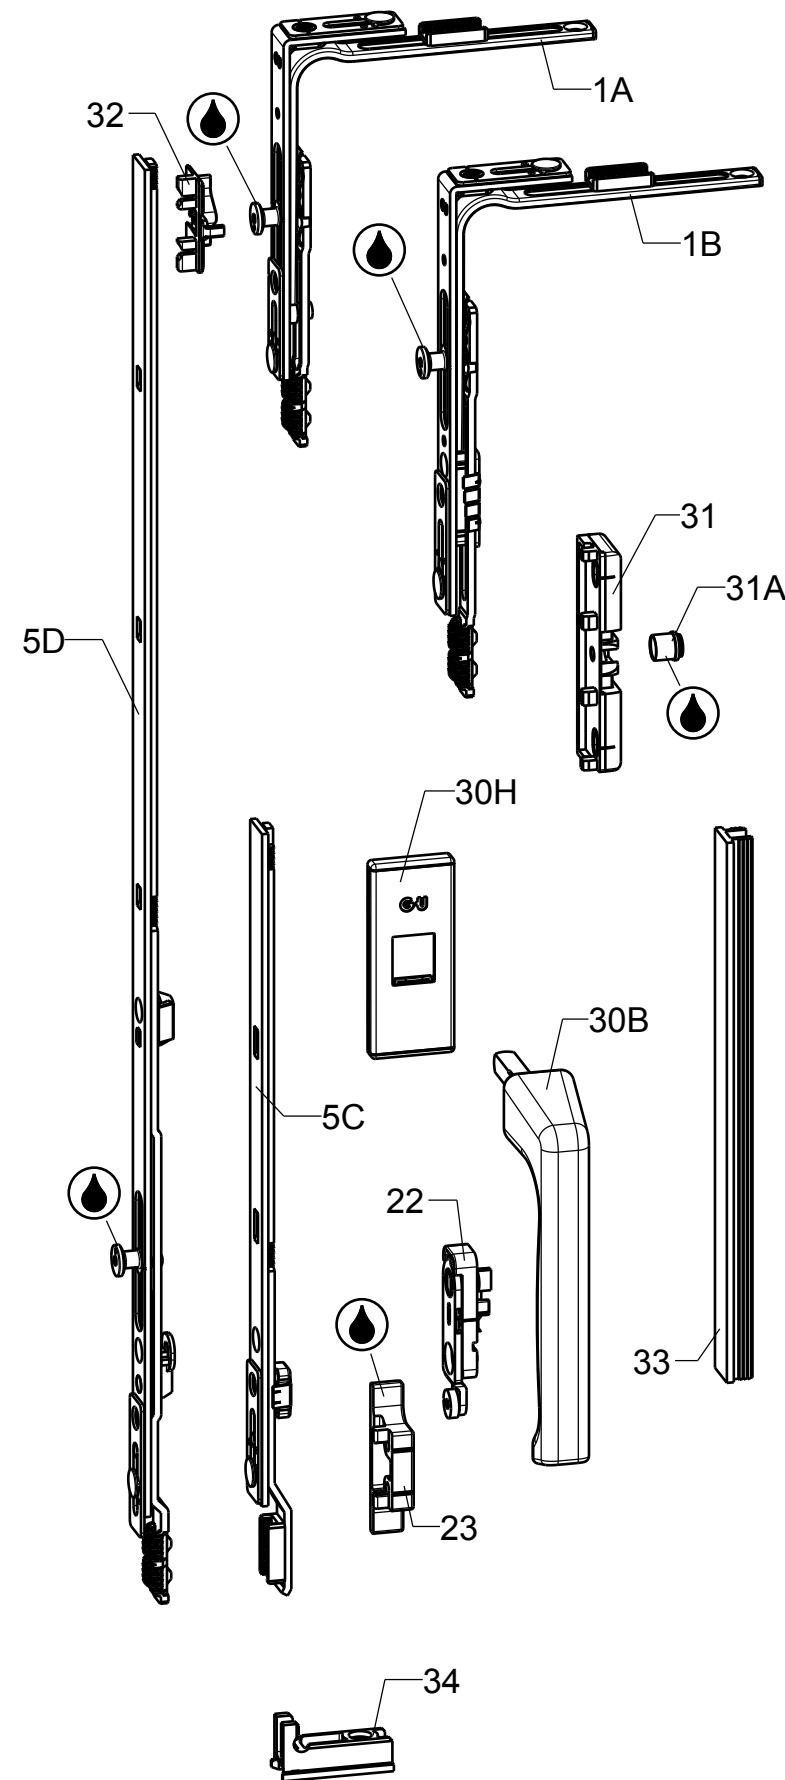

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer Erfahrung beruhende Empfehlung. Die Verantwortung für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile liegt beim Hersteller von Fenstern und Fenstertüren. Es sind die Richtlinien TBDK, VHB und VHBH der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert, zu beachten.


SCF / CC

Description

Zentralverschluss UNI-JET SCF für Holz- und Kunststoffprofile / UNI-JET CC für Aluminiumprofile
Drehkipp- / Kippdreh- / Drehflügel-Beschlag
Griffsitz konstant oder variabel / Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13 mm

	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	Mod. Nr.	Ver	--	Ab			
	G34293	Draft	31.08.2017	Cu			
	Replacement for --						
					%	4	1
					0-47360-DD-0-0		Sheet
							2/3

Griffsitz konstant

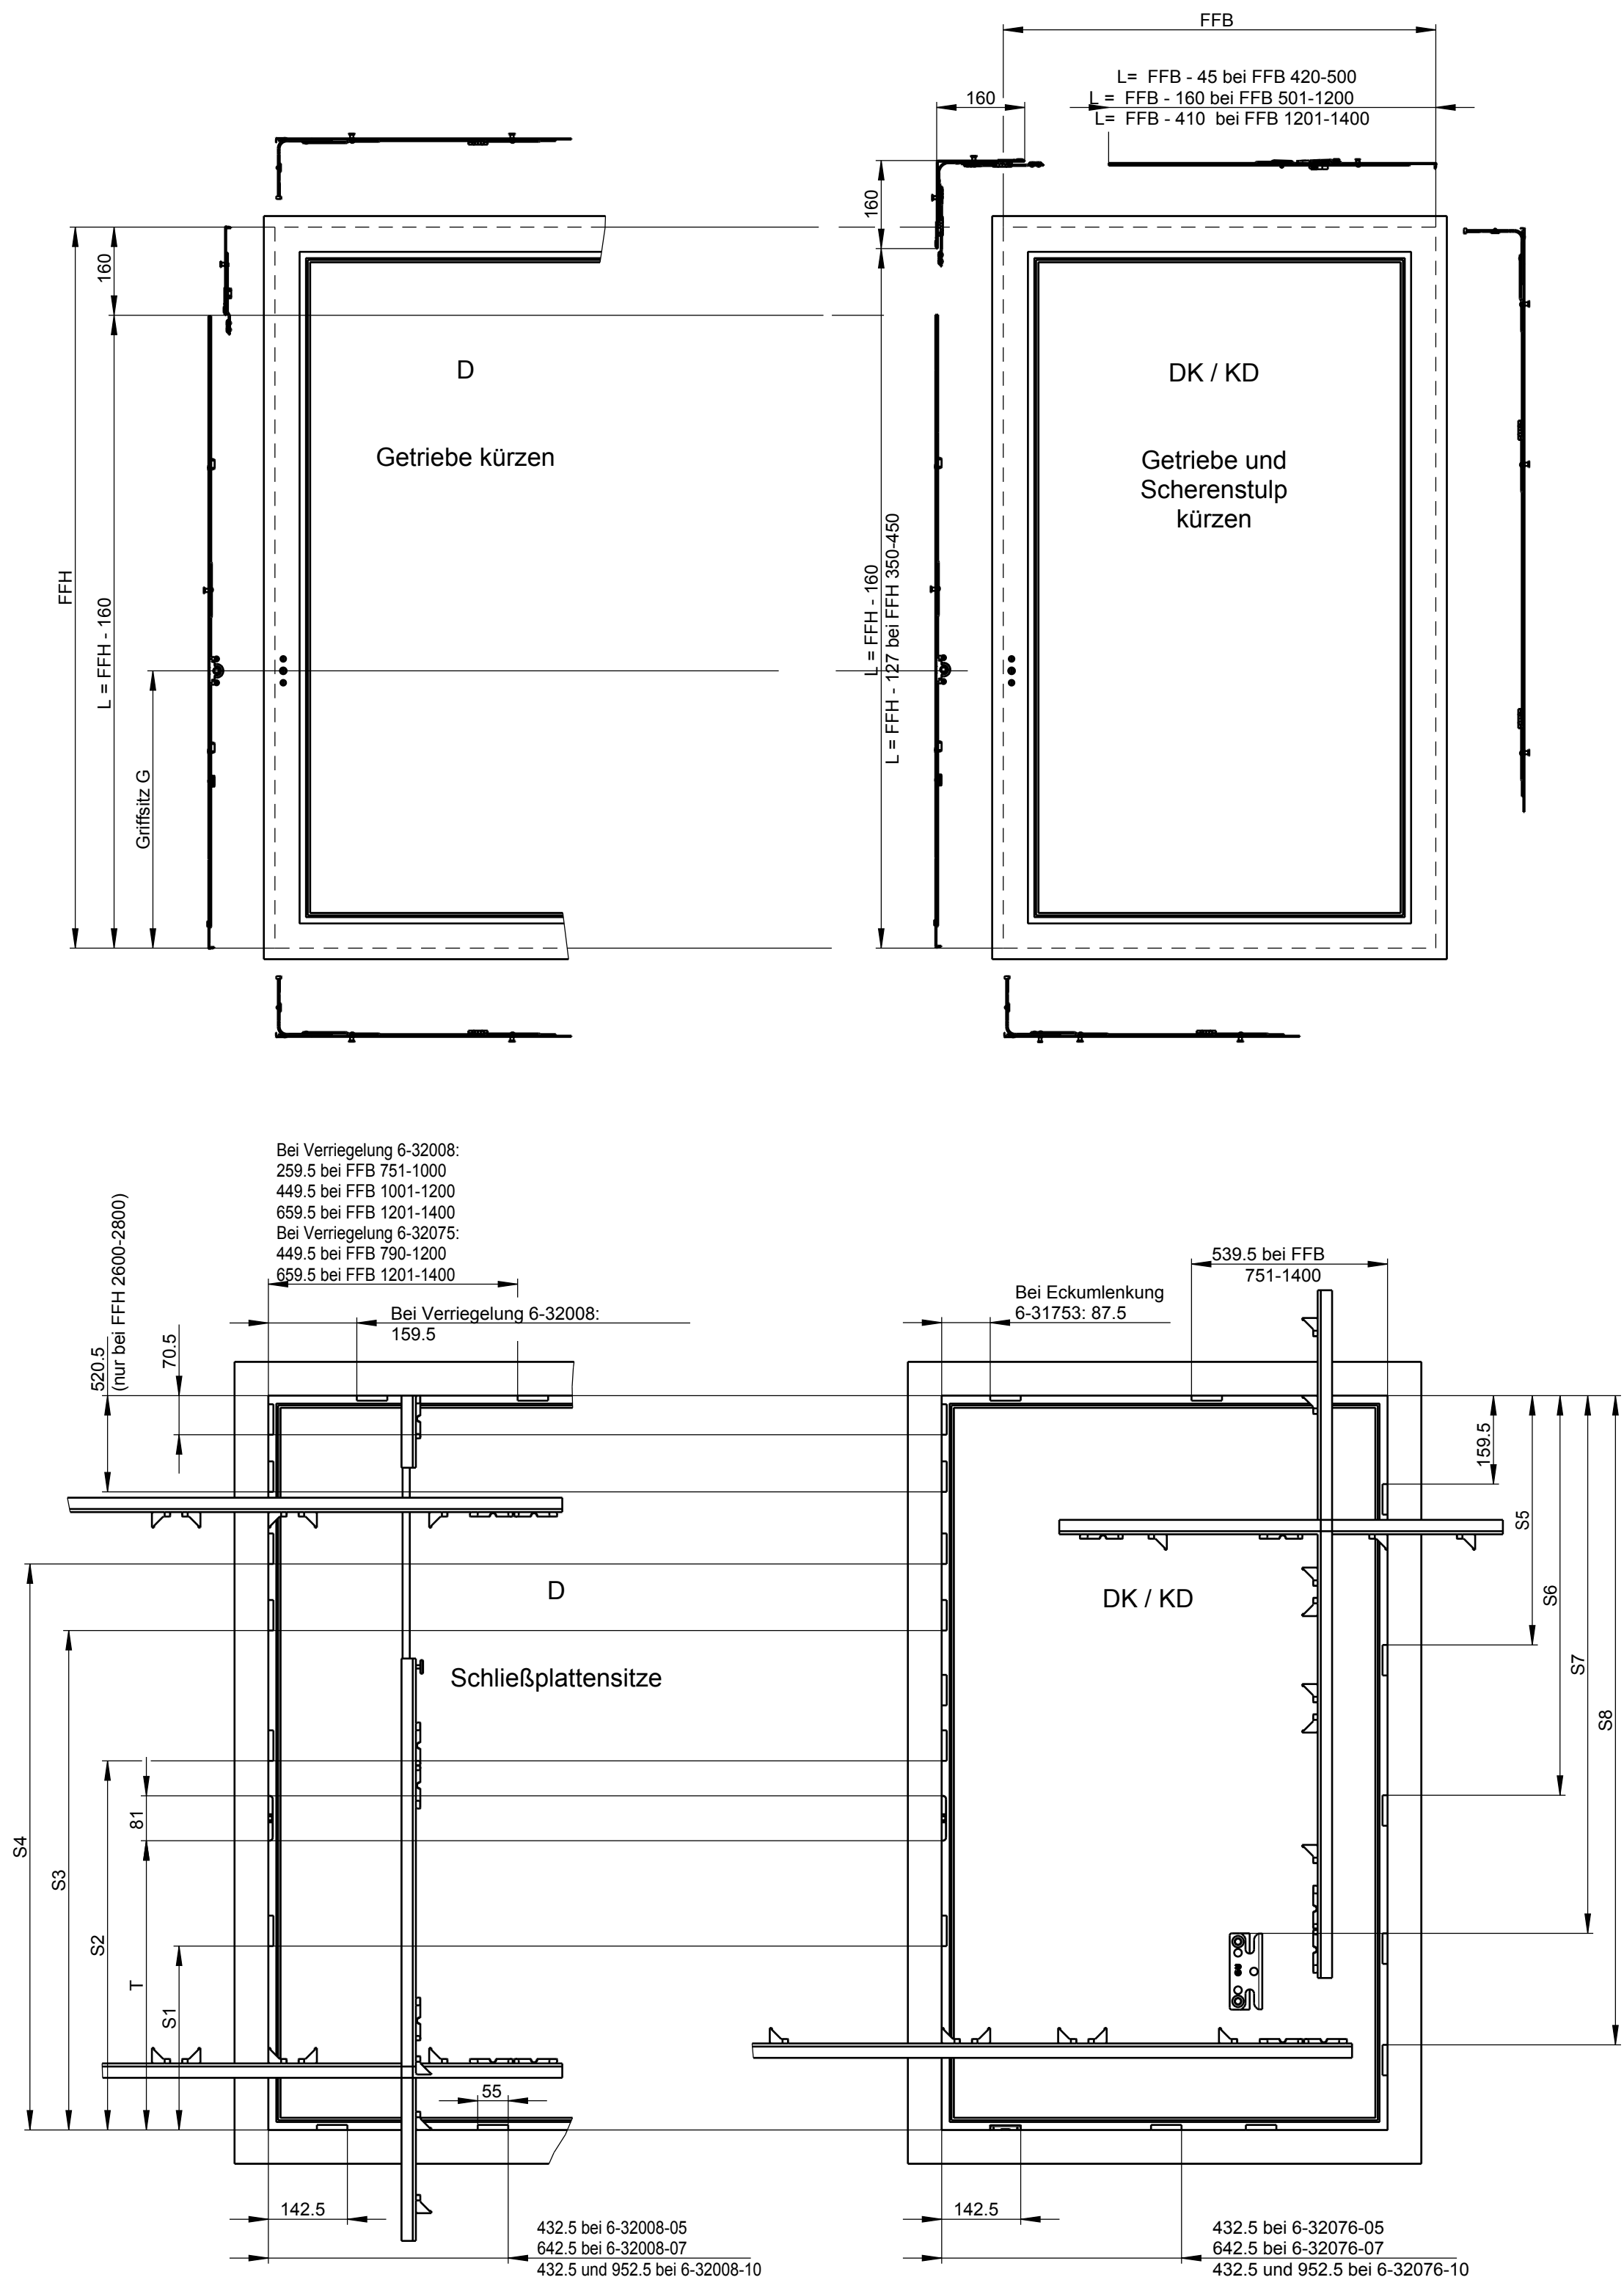


Einlegelehren für Schließplatten			
Getriebeseite (ROT)			
		Einlegelehren Artikelnr.	
FFH	-720	6-32490-02	
	721-1600	6-32490-03	
	1601-2100	6-32490-07	
	2101-2350	6-32490-08	
		6-32490-09	
Bandseite und oben/unten quer (GELB)			
		Einlegelehren Artikelnr.	Einlegelehrensatz konstant 6-32644-00
FFB	-750	6-32490-02	
	751-1000 [5]	6-32490-10	
	751-1400	6-32490-05	
FFH	701-1850	6-32490-06	
	1851-2350	6-32490-06	
Schere (BLAU)			
		Einlegelehren Artikelnr.	
FFB	751-1400	6-32490-04	

Schließplattensitze Getriebeseite					Türschnapper
FFH	S1	S2	S3	S4	T
721-850	493.5	-	-	-	-
851-1100	565.5	-	-	-	-
1101-1350	665.5	-	-	-	-
1351-1600	319.5	815.5	-	-	-
1601-1850			1333.5	-	-
1851-2100			-	-	-
2101-2800			1415.5	1833.5	1115.5

Schließplattensitze Bandseite				
FFH	S5	S6	S7	S8
721-1100	449.5	-	-	-
1101-1350	659.5	-	-	-
1351-1850	449.5	1109.5	-	-
1851-2100	659.5	1369.5	-	-
2101-2500	449.5	1109.5	1809.5	-
2501-2800	617.5	1035.5	1635.5	2131.5

[5] Nur Ausführung D (Verriegelung Se 6-32008-03); Lehre ist nicht im Einlegelehrensatz enthalten.

Griffsitz variabel

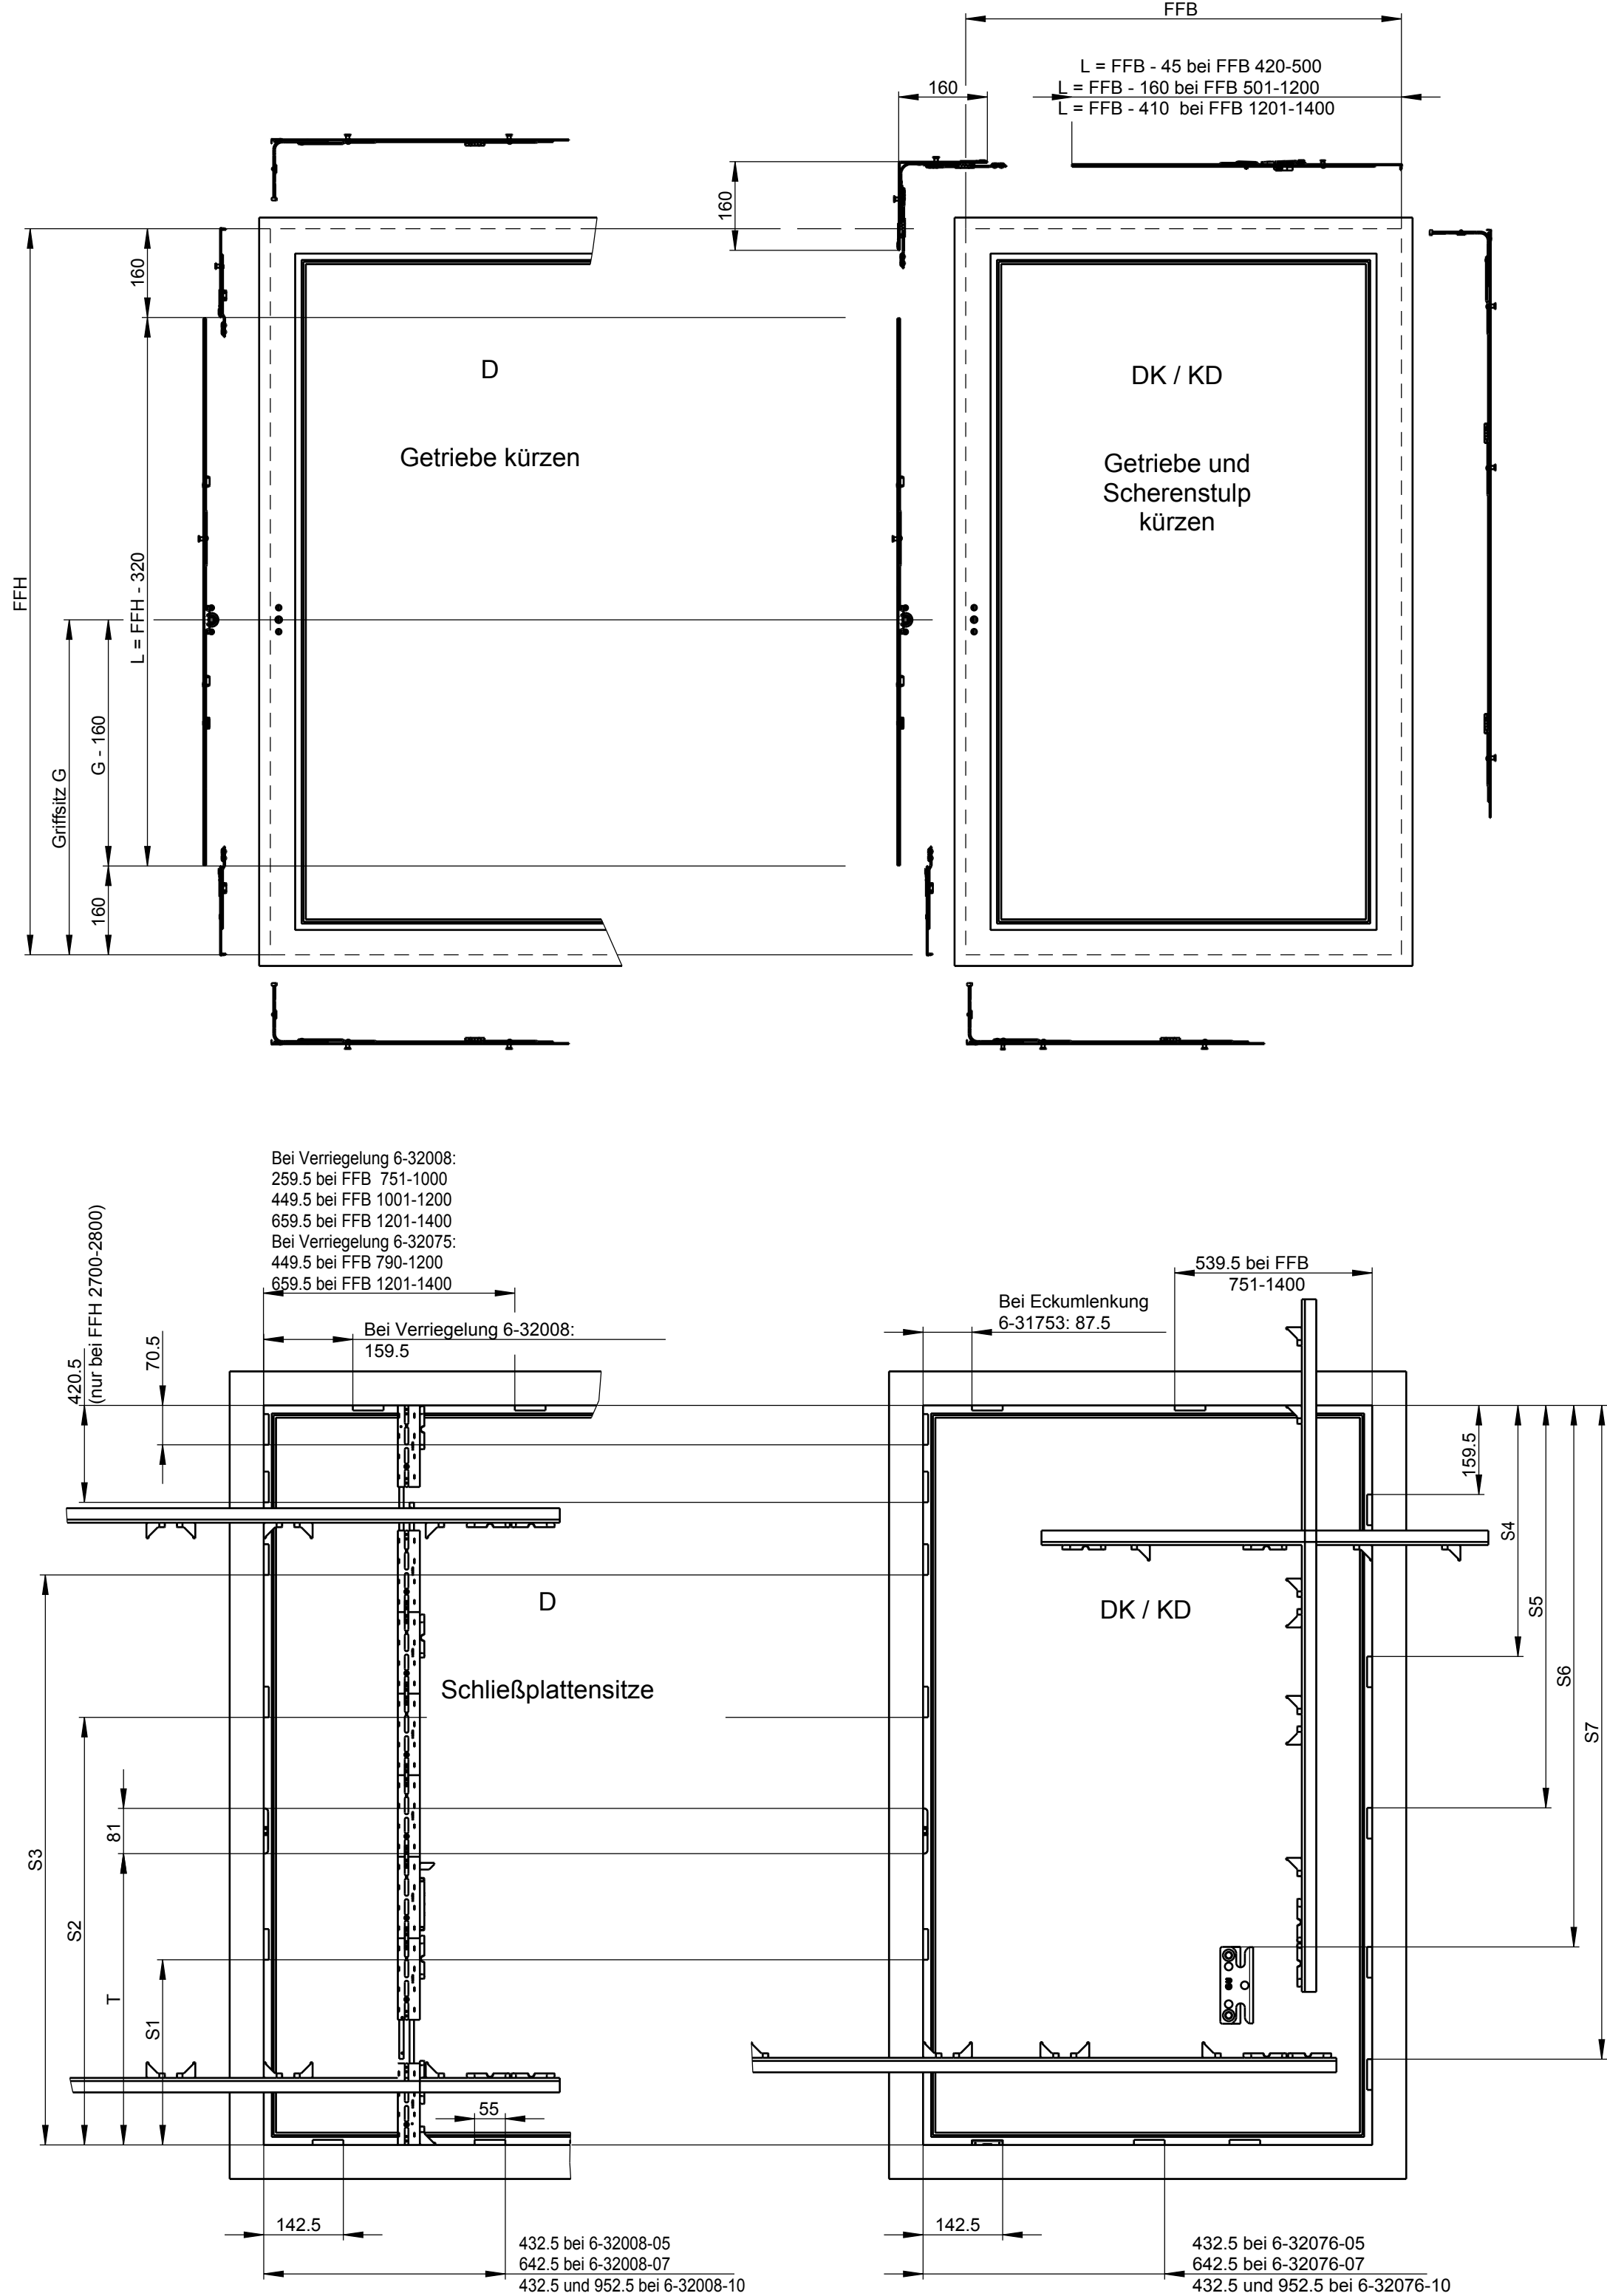

Einlegelehren für Schließplatten		
Getriebeseite (ROT)		
FFH	751-1200 951-1450 1201-1700	6-32493-01
	1451-1950	6-32493-02
	1951-2450	6-32493-03
	2451-2800 [6]	6-32493-03
	2451-2800 [6]	6-32493-03
Bandseite und oben/unten quer (GELB)		
FFB	-750	6-32490-02
	751-1000 [5]	6-32490-10
	751-1400	6-32490-05
	701-1850	6-32490-06
Schere (BLAU)		6-32490-06
		Einlegelehren Artikelnr.
FFB	751-1400	6-32490-04
		Einlegelehrensatz variabel 6-32645-00

Schließplattensitze Getriebeseite				Türschnapper	
FFH	S1	S2	S3	T	
751-1450	G + 165.5	-	-	-	
1201-1700	G - 219.5	G + 165.5	-	-	
1451-1950	G - 344.5	G + 230.5	-	G - 259.5	
1951-2800	G - 469.5	G + 230.5	G + 708.5	G - 143.5	

Schließplattensitze Bandseite


FFH	S4	S5	S6	S7
721-1100	449.5	-	-	-
1101-1350	659.5	-	-	-
1351-1700	449.5	1109.5	-	-
1701-2100	659.5	1369.5	-	-
2101-2500	449.5	1109.5	1809.5	-
2501-2800	617.5	1035.5	1635.5	2131.5

[5] Nur Ausführung D (Verriegelung Se 6-32008-03); Lehre ist nicht im Einlegelehrensatz enthalten.

[6] **Achtung!**
Bei FFH 2451-2800 die Einlegelehre auf G = 1225 einstellen.


Getriebe und Scherenstulp kürzen

1:2

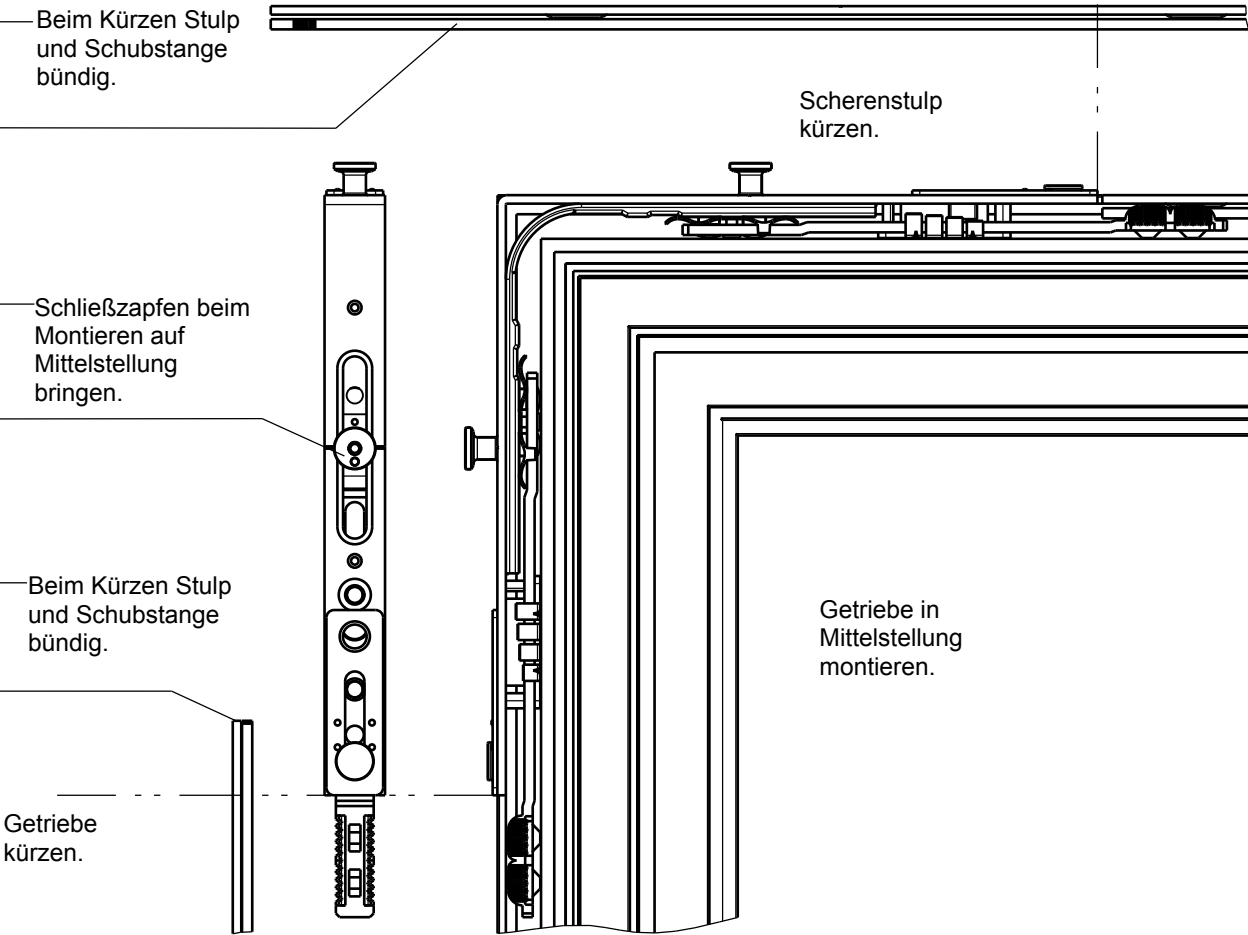


Einbaumaße Getriebe

1:2

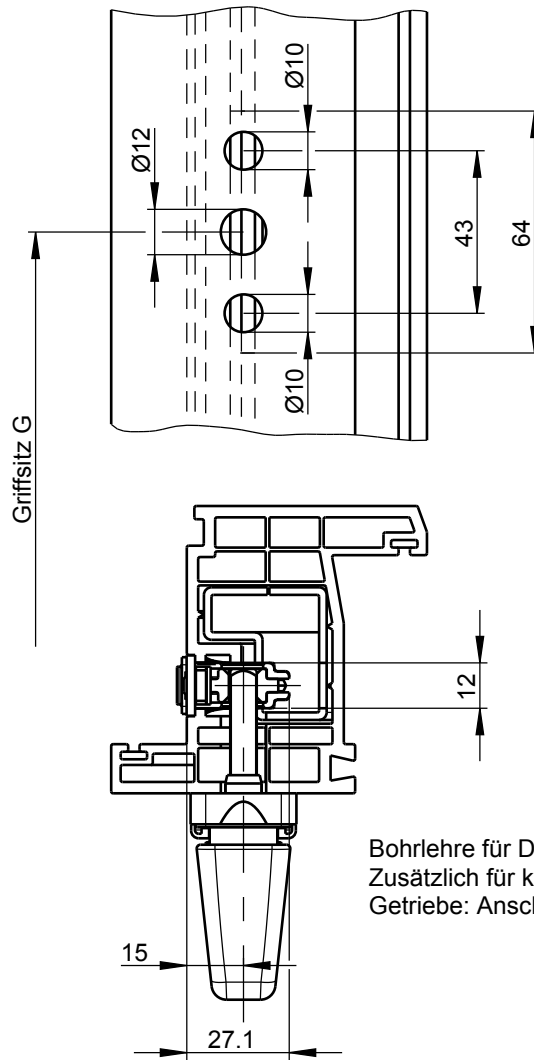

Sitz Aufaufplatte Flügelfix

1:2

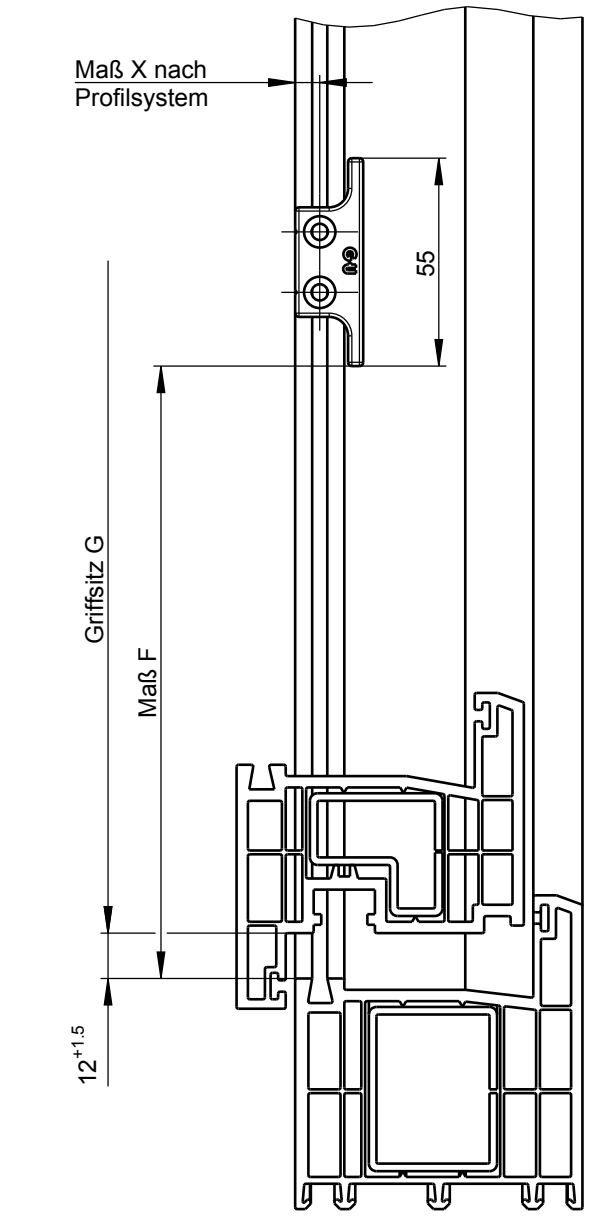

Profilabhängige Information

Zeichnungsnr. für Arbeitsblätter, Schließplatten, Kippstößelplatten, sowie Unterlagen für Türschnapper siehe TB-Datell.

Beschlagbefestigung:

Für Holz- und Kunststofffenster: Senkschrauben Flügel 4 x 30 Rahmen 4 x 40

Für Aluminiumfenster: Senkschrauben DIN 7982 / ISO 7050 (Kreuzschlitz) oder ISO 14586 (Innensechsrund) ST 3.9 x 25 - C

SCF / CC

Description					
Zentralverschluss UNI-JET SCF für Holz- und Kunststoffprofile / UNI-JET CC für Aluminiumprofile Drehkipp- / Kippdreh- / Drehflügel-Beschlag Griffsitz konstant oder variabel / Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13 mm					
Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size
Ver	--	Ab	%	4	1
Draft	31.08.2017	Cu		Drawing No.	Sheet
Replacement for --				0-47360-DD-0-0	3/3