



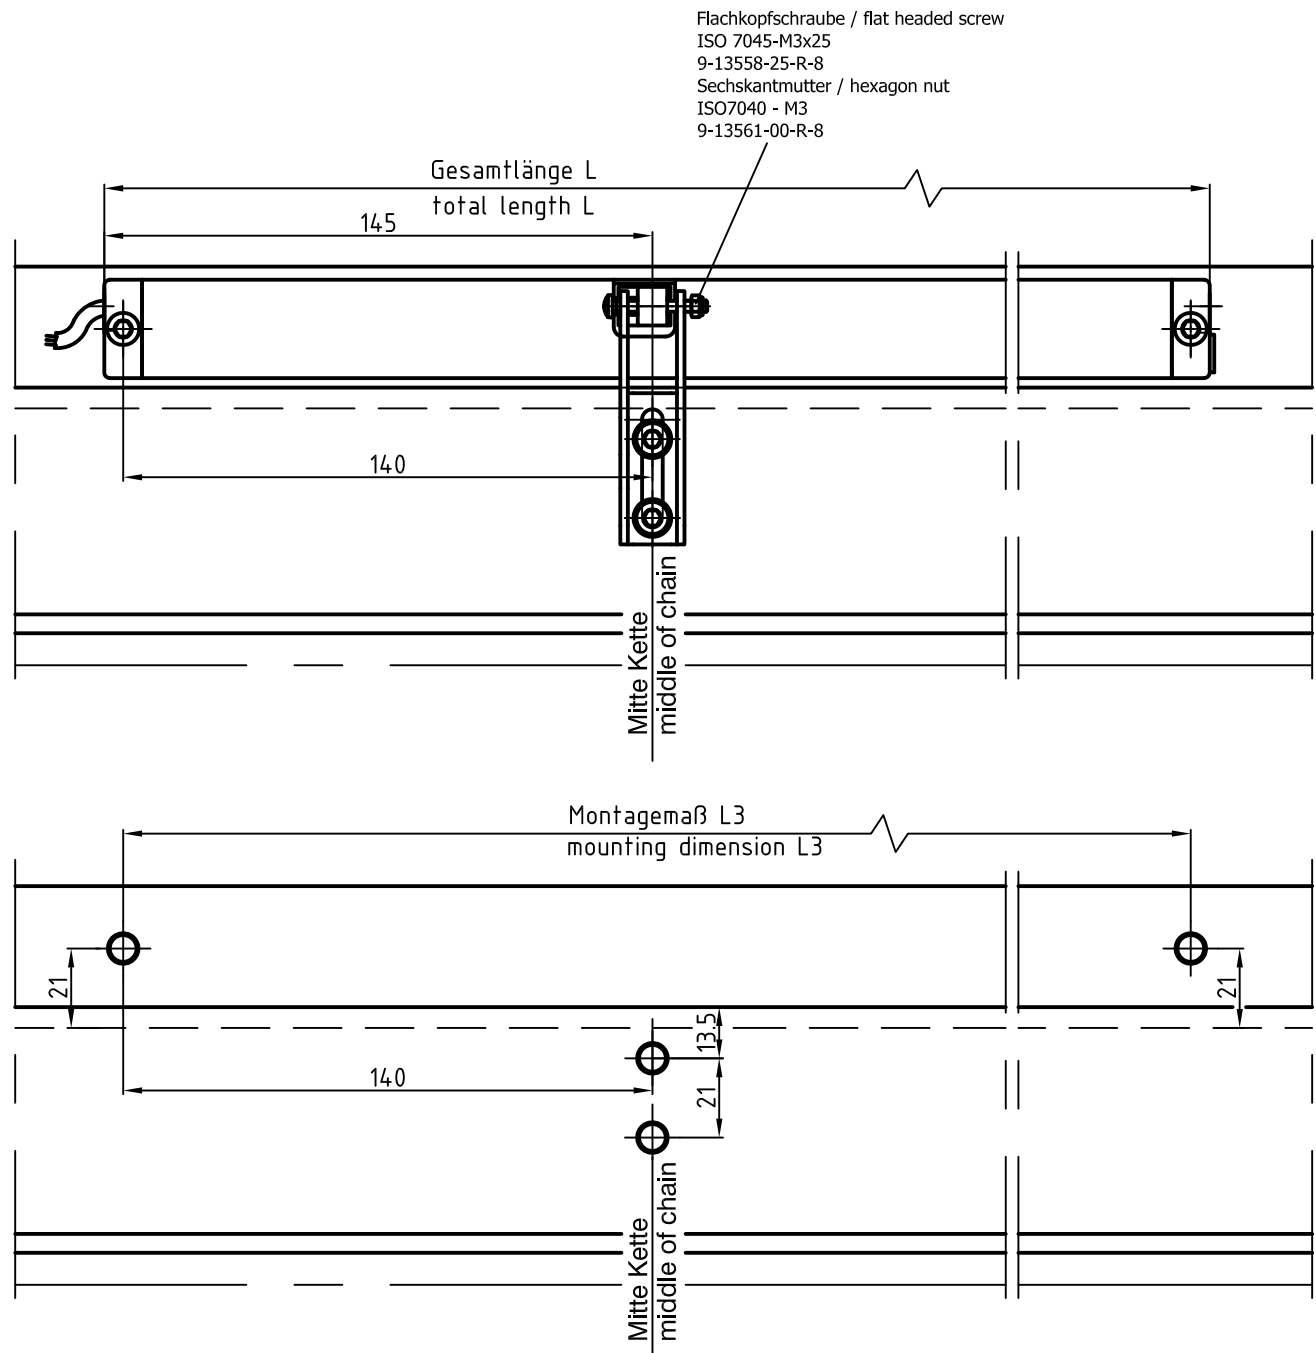

Flügelhöhe bezieht sich auf Mitte Schwinglager
sash height relates to the middle of the horizontal pivot

Bezeichnung / description	Artikel-Nr. / material number	Hub / stroke (mm)	Montagemaß / mounting dim. L3 (mm)	Gesamtlänge / total length L (mm)	Flügelhöhe / sash height min. (mm)	max. Schub-/Zugkraft shear-/tractive force
Eltral K20	K-17645-20-0-00	200	325	335	425	200N / 200N
Eltral K20	K-17645-30-0-00	300	370	380	500	200N / 200N
Eltral K20	K-17645-40-0-00	400	420	430	600	200N / 200N
Eltral K25	K-17646-20-0-00	200	325	335	425	250N / 250N
Eltral K25 Synchro	K-17581-20-0-00					
Eltral K25	K-17646-30-0-00	300	370	380	500	250N / 250N
Eltral K25 Synchro	K-17581-30-0-00					
Eltral K25	K-17646-40-0-00	400	420	430	600	200N / 250N
Eltral K25 Synchro	K-17581-40-0-00					
Eltral K25	K-17646-50-0-00	500	535	545	750	100N / 250N
Eltral K25 Synchro	K-17581-50-0-00					
Eltral K25	K-17646-60-0-00	600	535	545	950	50N / 250N
Eltral K25 Synchro	K-17581-60-0-00					

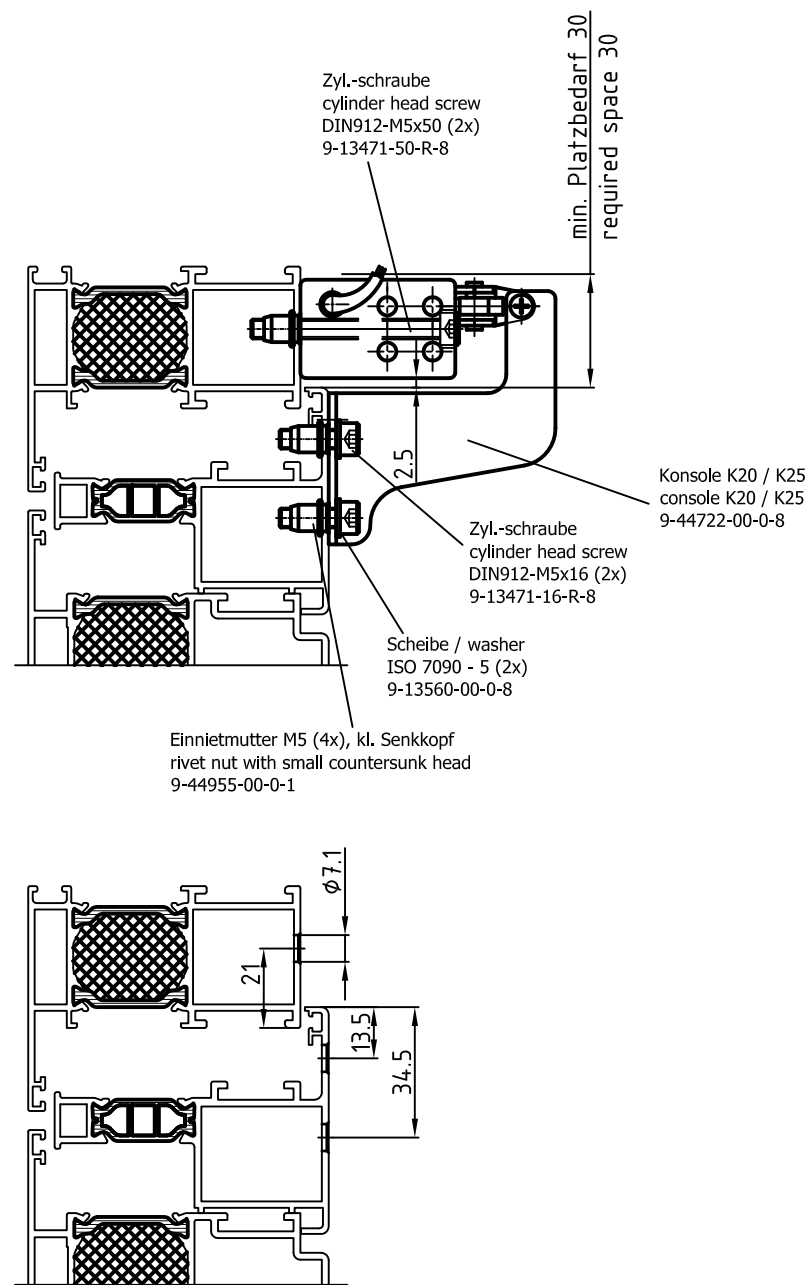

Diese Montageanleitung wendet sich an ausgebildetes Fachpersonal, Grundlegende Arbeitsschritte werden nicht näher erläutert

This assembly instructions apply to trained personnel, basic working steps are not explained

Achtung: Alle Maße sind gem. VOB am Bau zu prüfen und ggf. anzupassen !

Attention: All dimensions are to be checked at the building and if necessary adapted!

Die Montage- und Betriebsanleitung ist Bestandteil dieser Einbauzeichnung und ist daher zu beachten
The assembly and operating instruction are a component of this installation drawing and are from there to be considered

Description

Einbauzeichnung ELTRAL K20 / K25, Schwing-Wendefenster, Rahmenmontage, 24V, Hueck

installation drawing ELTRAL K20 / K25, horizontal-vertical pivot window, frame mounting, 24V, Hueck

Bef.-Garn. / mounting set K-17593-00-0-00

 	Mod. No. G22865	Level	released		Scale 1:2	Modification	Size
		Ver.	--	--		2	3
		Draft	18.08.2008	FI		Drawing No. 0-45049-IE	Sheet 1/1
	Replacement fo: 0-45049-IE-0, Mod. 1						