
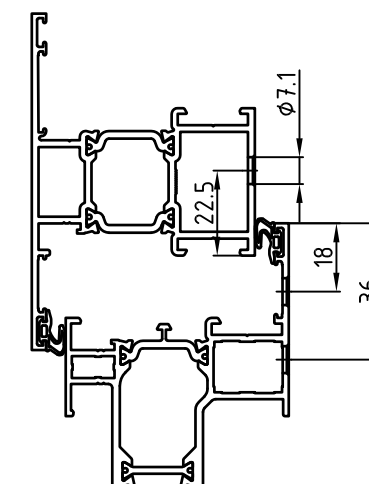
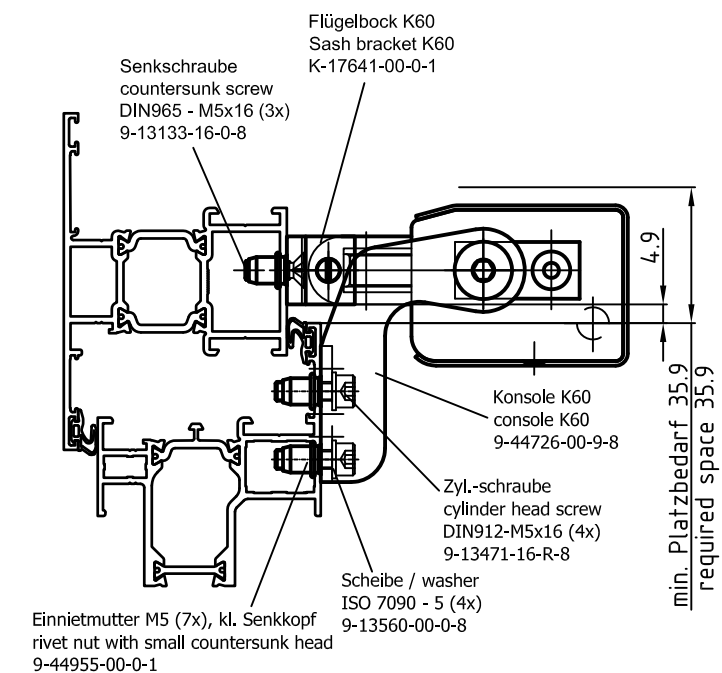
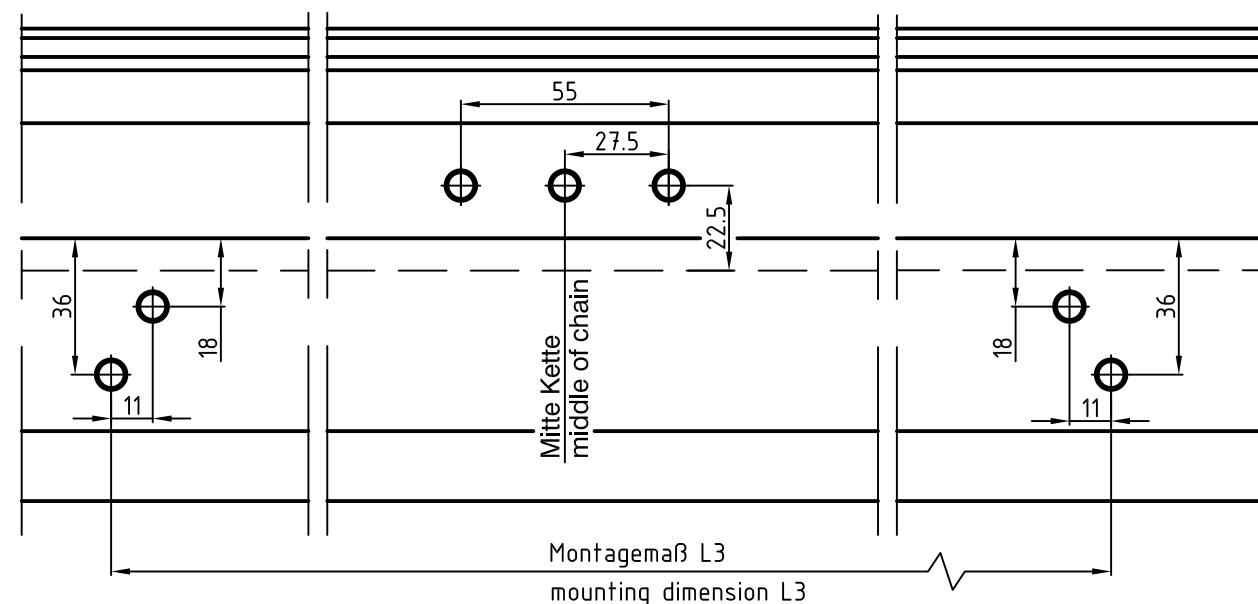


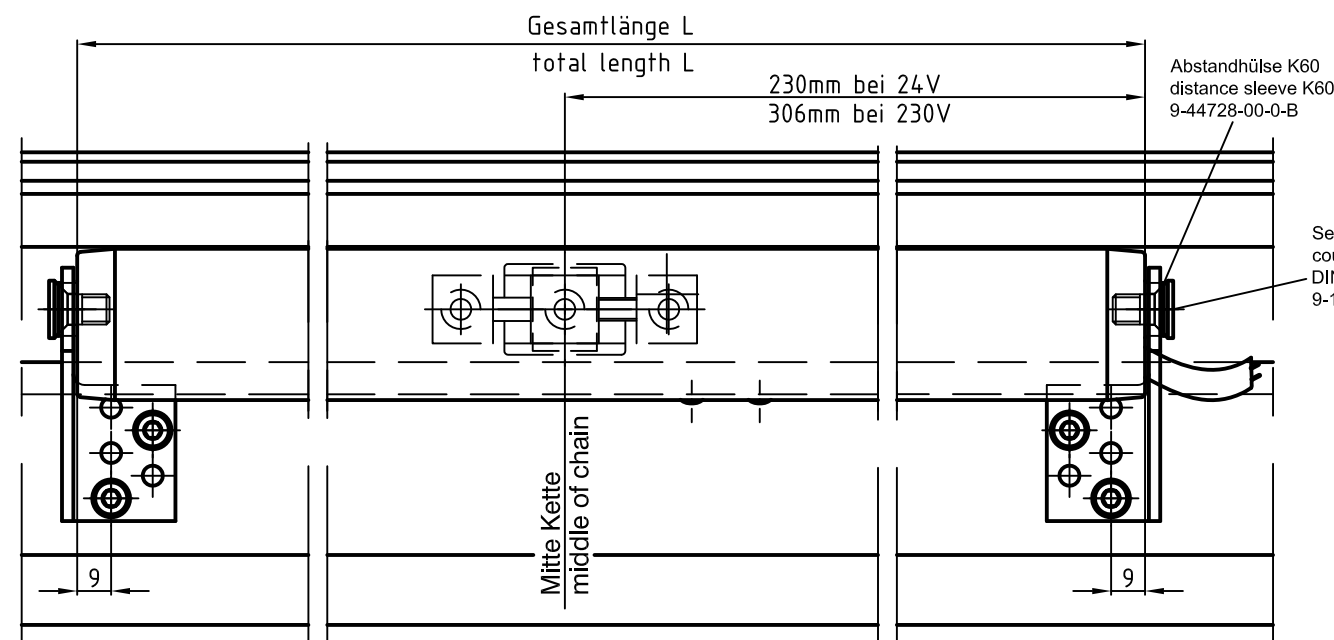

max. Öffnungsweite der Senk-Klappschere beachten
note the max. opening of the top hung hinges

Bezeichnung / description	Artikel-Nr. / material number	Hub / stroke (mm)	Montagemaß / mounting dim. L3 (mm)	Gesamtlänge / total length L (mm)	Flügelhöhe / sash height min. (mm)	max. Schub-/Zugkraft shear-/tractive force
Eltral K60, 24V Eltral K60, 24V, Synchro Eltral K60, 230V	K-17648-25-0-00 K-17583-25-0-00 K-17649-25-0-00	250	443 443 519	461 461 537	350	600N / 600N
Eltral K60, 24V Eltral K60, 24V, Synchro Eltral K60, 230V	K-17648-40-0-00 K-17583-40-0-00 K-17649-40-0-00	400	519 519 595	537 537 613	900	600N / 600N
Eltral K60, 24V	K-17648-50-0-00	500	621	639	1100	400N / 600N
Eltral K60, 24V Eltral K60, 24V, Synchro	K-17648-60-0-00 K-17583-60-0-00	600	621 621	639 639	1400	300N / 600N
Eltral K60, 24V	K-17648-80-0-00	800	722	740	1900	200N / 600N
Eltral K60, 24V	K-17648-01-0-00	1000	824	842	2300	100N / 600N

Diese Montageanleitung wendet sich an ausgebildetes Fachpersonal, Grundlegende Arbeitsschritte werden nicht näher erläutert

This assembly instructions apply to trained personnel, basic working steps are not explained

Achtung: Alle Maße sind gem. VOB am Bau zu prüfen und ggf. anzupassen !

Attention: All dimensions are to be checked at the building and if necessary adapted!

Die Montage- und Betriebsanleitung ist Bestandteil dieser Einbauzeichnung und ist daher zu beachten
The assembly and operating instruction are a component of this installation drawing and are from there to be considered

Description Einbauzeichnung ELTRAL K60, Klappflügel, Rahmenmontage, Reynaers installation drawing ELTRAL K60, top hung window, frame mounting, Reynaers Bef.-Garn. / mounting set K-17596-00-0-00						
 	Mod. No. G22539	Level	released		Scale	Modification
		Ver.	--	--	1:2	1
		Draft	23.09.2008	FI		Drawing No. 0-45116-IE
Replacement for --						Size 3 Sheet 1/1