



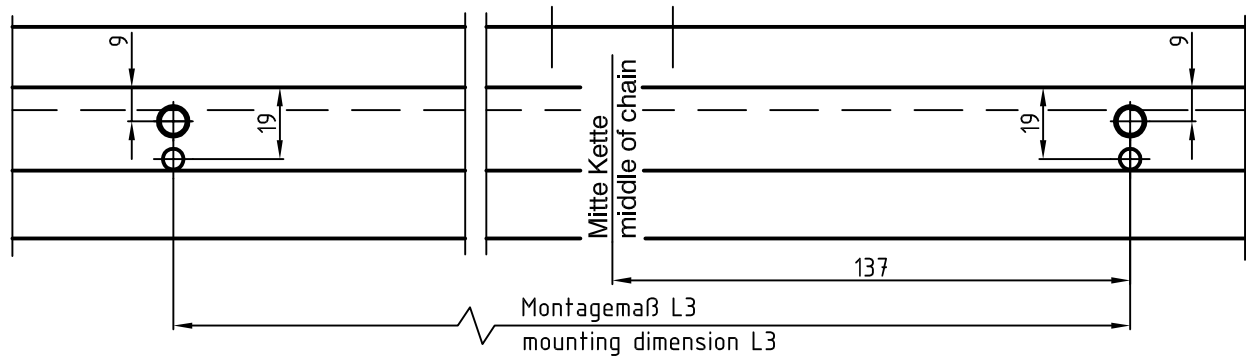

Achtung:
Federstecker muß von Seite Kabelaustritt eingesteckt und arretiert werden.
Attention:
Spring cotter will be plugged in from cable outlet side and locked.

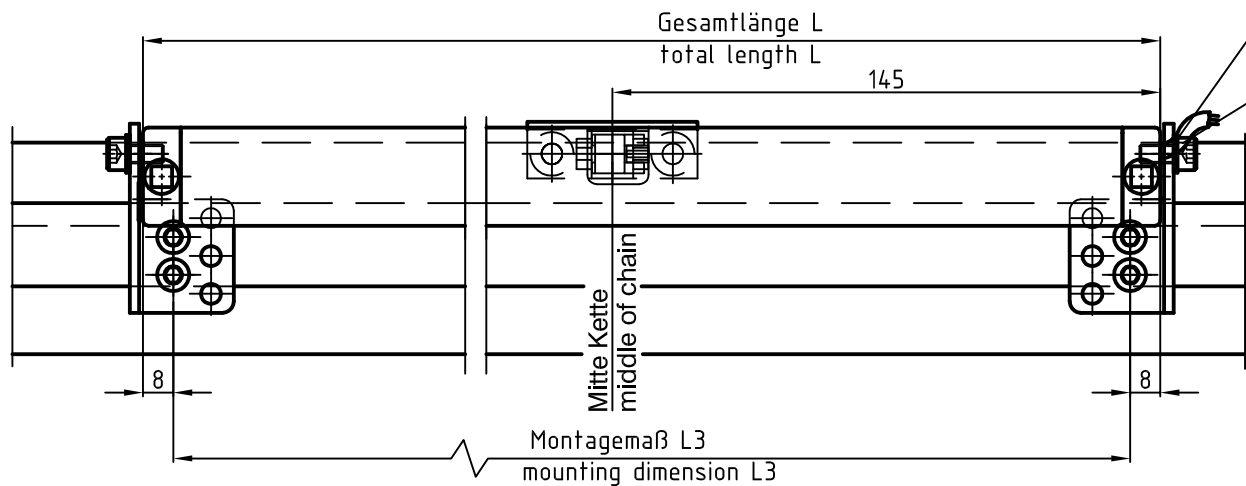

Scheibe / washer
ISO 7090 - 5 (4x)
9-13560-00-0-8


Zyl.-schraube
cylinder head screw
DIN7500-M5x10 (4x)
9-13559-10-R-8

Senkschraube
countersunk screw
DIN965 - M5x16 (5x)
9-13133-16-0-8

Flügelbock
bauseits

Flügelbock K20 / K25
Sash bracket K20 / K25
K-17632-00-0-1

Anzugsmoment
max. 2 Nm
Torque max. 2 Nm

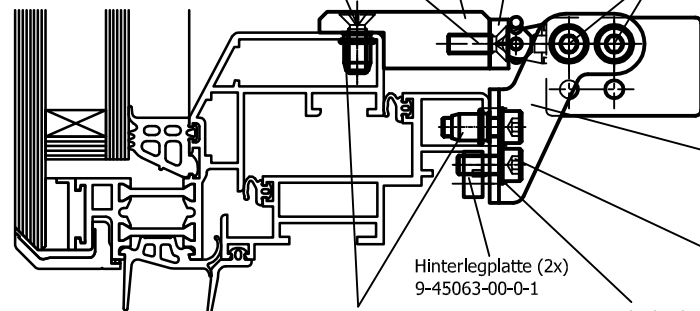


Konsole K20 / K25
console K20 / K25
9-44724-00-9-8

Zyl.-schraube
cylinder head screw
DIN912-M5x16 (4x)
9-13471-16-R-8

Einriemutter M5 (5x), kl. Senkkopf
rivet nut with small countersunk head
9-44955-00-0-1

Scheibe / washer
ISO 7090 - 5 (4x)
9-13560-00-0-8

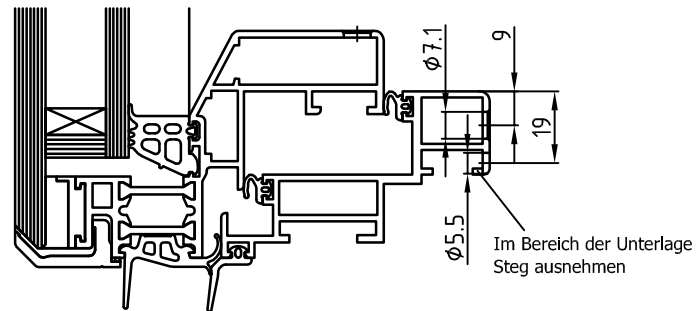

Im Bereich der Unterlage
Steg ausnehmen

Diese Montageanleitung wendet sich an ausgebildetes Fachpersonal, Grundlegende Arbeitsschritte werden nicht näher erläutert

This assembly instructions apply to trained personnel, basic working steps are not explained

Achtung: Alle Maße sind gem. VOB am Bau zu prüfen und ggf. anzupassen !

Attention: All dimensions are to be checked at the building and if necessary adapted!

Die Montage- und Betriebsanleitung ist Bestandteil dieser Einbauzeichnung und ist daher zu beachten

The assembly and operating instruction are a component of this installation drawing and are from there to be considered

Bezeichnung / description	Artikel-Nr. / material number	Hub / stroke (mm)	Montagemaß / mounting dim. L3 (mm)	Gesamtlänge / total length L (mm)	Flügelhöhe / sash height min. (mm)	max. Schub-/Zugkraft shear-/tractive force
Eltral K20	K-17645-20-0-00	200	319	335	325	200N / 200N
Eltral K20	K-17645-30-0-00	300	364	380	450	200N / 200N
Eltral K20	K-17645-40-0-00	400	414	430	550	200N / 200N
Eltral K25	K-17646-20-0-00	200	319	335	325	250N / 250N
Eltral K25 Synchro	K-17581-20-0-00	200	319	335	325	250N / 250N
Eltral K25	K-17646-30-0-00	300	364	380	450	250N / 250N
Eltral K25 Synchro	K-17581-30-0-00	300	364	380	450	250N / 250N
Eltral K25	K-17646-40-0-00	400	414	430	550	200N / 250N
Eltral K25 Synchro	K-17581-40-0-00	400	414	430	550	200N / 250N
Eltral K25	K-17646-50-0-00	500	529	545	650	100N / 250N
Eltral K25 Synchro	K-17581-50-0-00	500	529	545	650	100N / 250N

Description

Einbauzeichnung ELTRAL K20 / K25, Senk-Klappflügel, Rahmenmontage, 24V, Wicona
installation drawing ELTRAL K20 / K25, top hung window, frame mounting, 24V, Wicona
Bef.-Garn. / mounting set K-17706-00-0-00



Mod. No.
G22310

Level

release

Scale

Modification

Size

Ver.

--

--

1

3

Draft

25.08.2008

FI

1:2

Drawing No.

Sheet

Replacement for --

0-45068-IE

1/1